

Technik fürs Leben



BOSCH

Einbaugeräte- Verkaufshandbuch

Liniensortiment für den Küchen- und Möbelfachhandel.
Gültig ab 1. Oktober 2023.

Information
nur für den
Fachhandel



7 Backofen- und Herd-Sets

- 8 Backofen-Sets
- 10 Herd-Sets



18 Backöfen

- 26 Backöfen
- 35 Sonderzubehör
- 38 Einbauzeichnungen

40 Kompaktgeräte

- 44 Kompaktbacköfen und Kompaktdampfgarer
- 48 Kaffeevollautomat
- 49 Wärmeschubladen und Zubehörschublade
- 50 Mikrowellengeräte
- 54 Sonderzubehör
- 55 Einbauzeichnungen



62 Kochfelder

- 66 Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug
- 70 Autarke Induktionskochfelder
- 77 Autarke konventionelle Kochfelder
- 80 Domino-Kochfelder
- 81 Sonderzubehör
- 84 **Gaskochfelder**
- 86 Gaskochfelder
- 87 Domino Gaskochfeld

88 Dunstabzüge

- 93 Wandessen
- 110 Inseessen
- 113 Deckenlüftungen
- 114 Flachschilderhauben
- 120 Lüfterbausteine
- 123 Zwischenbauhauben
- 124 Unterbauhauben
- 126 Einbauzeichnungen



144 Kühl- und Gefriergeräte

- 150 Kühl-Gefrier-Kombinationen
- 167 Gefrierschränke, Unterbau-Kühlgeräte und Unterbau-Gefriergerät
- 172 Sonderzubehör
- 173 Einbauzeichnungen
- 184 **Weinkühlschränke**
- 186 Weinkühlschränke

188 Geschirrspüler

- 197 Geschirrspüler
- 218 Sonderzubehör
- 220 Einbauzeichnungen



222 Waschmaschinen

- 223 Vollintegrierbare Waschmaschine und Vollwaschtrockner
- 224 Einbauzeichnungen
- 225 **Service**

Digitale Broschüren der Marke Bosch.

Willkommen in der digitalen Verkaufswelt!

Entdecken Sie wichtige Broschüren digital über QR Codes und erhalten Sie wertvolle Informationen.



Den QR Code scannen und die Demoschaltung digital entdecken!



Den QR Code scannen und die VIB-Schlüssel Unterlage digital entdecken!

Hier dreht sich alles um Ihren Geschäftserfolg.

Das Bosch Handelsportal auf Tradeplace.


Entdecken Sie unser überarbeitetes und optimiertes Bosch Online-Portal auf der Handelsplattform Tradeplace. Es vereint alles, was Sie als unser Handelspartner für Ihren Erfolg benötigen und **erleichtert** Ihnen ganz erheblich **Ihren Geschäftsalltag**.

Denn **Tradeplace ist informativ** – mit allen aktuellen Neuigkeiten und Aktionen von Bosch. Tradeplace ist **effizient** – mit umfassenden Produktinformationen, bequemen Bestellmöglichkeiten und einer Auftragsverfolgung. Und Tradeplace ist **umsatzfördernd** – hier finden Sie alle relevanten Informationen zu unseren verkaufsstarken Marketingaktionen und können auch außerhalb der Geschäftszeiten Produkte bestellen oder Ihren eigenen Katalog erstellen – **alles rund um die Uhr**.



Alle Vorteile auf einen Blick.

- ▶ Unkompliziert und umfassend über Produkte informieren
- ▶ Schnell und einfach Produkte bestellen und Bestellungen nachverfolgen
- ▶ Von exklusiven Angeboten profitieren
- ▶ Umsatzsteigernde Marketing-Aktionen und -Materialien nutzen
- ▶ 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr erreichbar
- ▶ Kostenfreie Nutzung

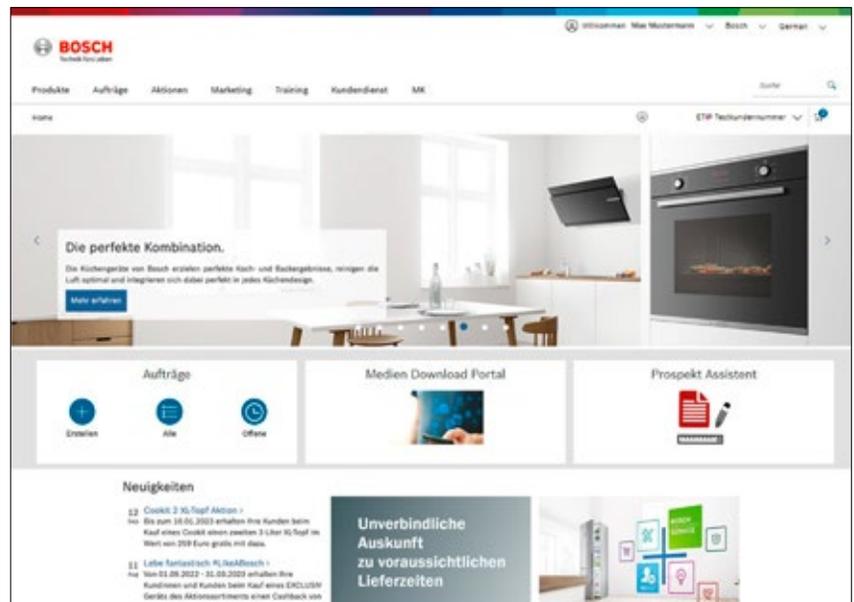


Ihre Anmeldung bei Tradeplace.

Sie können sich wie gewohnt mit Ihren Zugangsdaten auf **www.tradeplace.de** anmelden und gelangen von dort zum Bosch Online-Portal.

Wenn Sie noch keinen Zugang zu unserem Bosch Online-Portal haben, dann registrieren Sie sich bitte unter **tradeplace.de** in wenigen Schritten:

1. Über „Registrieren“ können Sie mit Ihrer Bosch Kundennummer ein neues Benutzerkonto anlegen
 - ▶ Wählen Sie einfach „Neues Konto“.
2. Im Registrierungsprozess gelangen Sie zur Auswahl der Services
 - ▶ Wählen Sie „ONLINE-PORTAL“. Dieser Service ist kostenlos.


> [Jetzt registrieren](#)

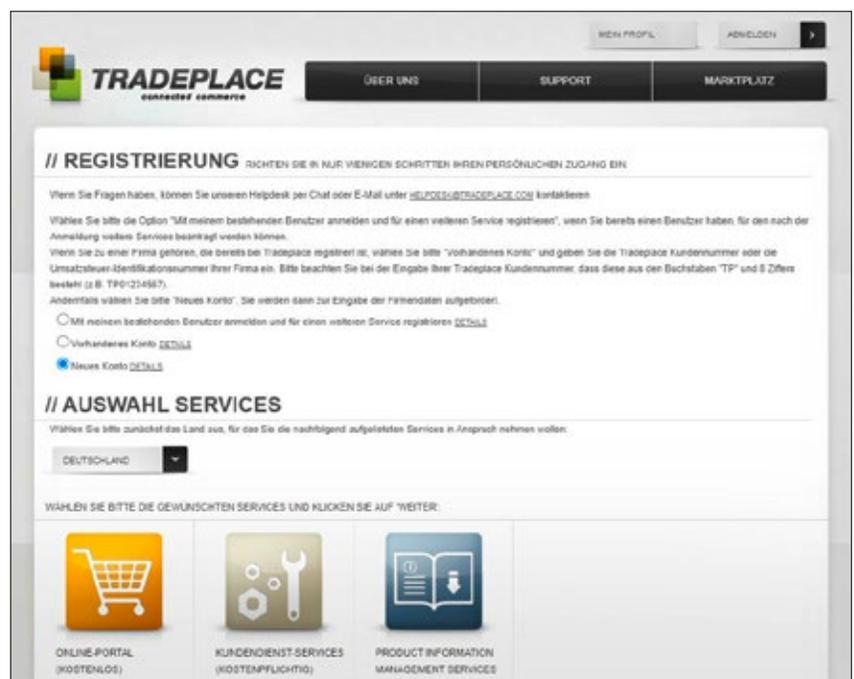

Informativ. Intuitiv. Individuell.

Die Bosch Hauspreisliste+.

Mit Bosch kommen Sie einfach zum perfekten Ergebnis. Deswegen bieten wir Ihnen die Hauspreisliste+ für aktuellste Informationen, intuitive Bedienung und individuelle Anpassbarkeit ohne viel Aufwand. Durch die Hauspreisliste+ bieten wir Ihnen die Möglichkeit einer simplen und schnellen Zusammenarbeit mit Bosch.

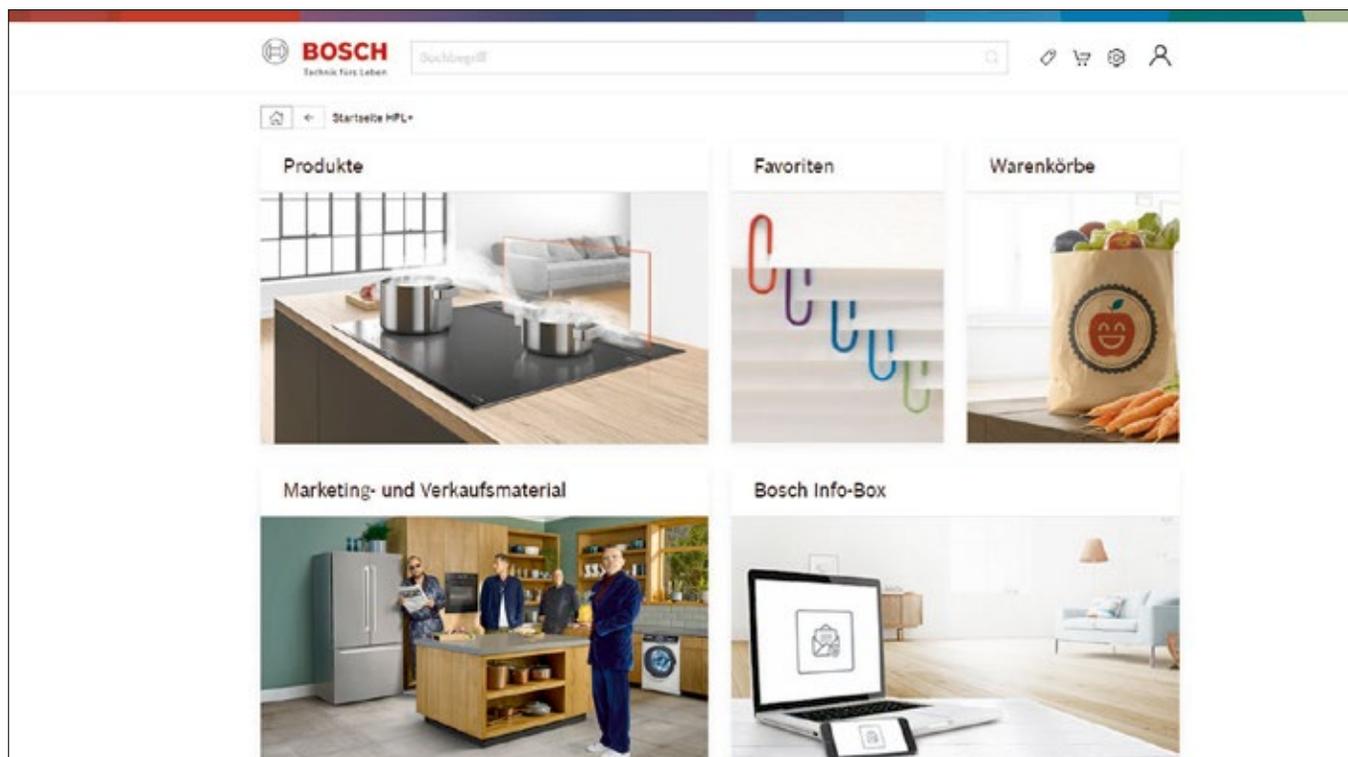

Individuelle Favoritenlisten.


Speichern Sie sich Ihre persönlichen Favoriten in Listen ab. So können Sie sofort auf Ihre Top-Seller oder Fokus-Geräte zugreifen.

Individuelle Preiseingaben.

Individuelle Preisgestaltung in Echtzeit anpassbar.

Bosch erleben.

Alle benötigten Informationen zu Funktionen, Sensorik oder Home Connect auf einen Blick.

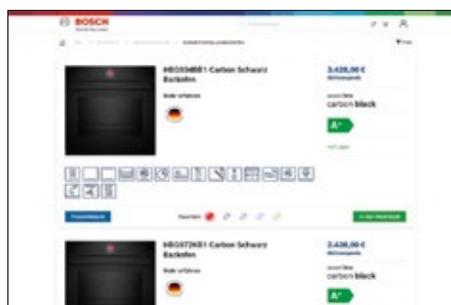

Die Zugangsdaten für die Hauspreisliste+ erhalten Sie von Ihrem zuständigen Verkaufsbeauftragten. Bei Fragen steht Ihnen dieser natürlich wie gewohnt gerne zur Verfügung.

Sie erreichen die HPL+ unter: www.bosch-hauspreisliste.de



Perfekt war noch nie so einfach.

Backofen- und Herdsets.




Backofen-Sets der Serie|6 und Serie|2



Induktionskochfeld PIE845BB5E

- umlaufender Rahmen
- 80 cm Induktionskochfeld
- Glaskeramik
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Touch Select, Quick Start, Re Start
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- automatische Sicherheitsabschaltung

- weitere Ausstattungen auf Seite 74



Einbau-Backofen HBA578BS0

- Backofen mit 10 Beheizungsarten
- Auto Pilot 30 Programme
- Bedienung mit LCD-Display, weiß
- Versenkknebel
- Elektronikuhr
- Auszug, nachrüstbar
- Vollglas-Innentür
- Sehr geringe Türtemperatur
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)

- weitere Ausstattungen auf Seite 33

Backofen-Set HBD674CS81

Kombination aus
Einbau-Backofen HBA578BS0 und
Induktionskochfeld PIE845BB5E



Einbau-Backofen HBA537BS0

- Backofen mit 7 Beheizungsarten
- Auto Pilot 10 Programme
- Bedienung mit LCD-Display, weiß
- Versenkknebel
- Elektronikuhr
- Auszug, nachrüstbar
- Vollglas-Innentür
- Eco Clean Direct: Rückwand

- weitere Ausstattungen auf Seite 33

Backofen-Set HBD634CS81

Kombination aus
Einbau-Backofen HBA537BS0 und
Induktionskochfeld



Einbau-Backofen HBA530BR1

- Backofen mit 5 Beheizungsarten
- Auszug, nachrüstbar
- Vollglas-Innentür
- Eco Clean Direct: Rückwand


- weitere Ausstattungen auf Seite 34




Induktionskochfeld PIF645BB5E
 – umlaufender Rahmen
 – 60 cm Induktionskochfeld Glaskeramik
 – Touch Select, Quick Start, Re Start
 – 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone
 – automatische Sicherheitsabschaltung
 – weitere Ausstattungen auf Seite 76



Elektrokochfeld PKC845FP1D
 – umlaufender Rahmen
 – 80 cm Elektrokochfeld Glaskeramik
 – Direct Select, Re Start
 – 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone
 – automatische Sicherheitsabschaltung
 – weitere Ausstattungen auf Seite 77



Elektrokochfeld PKN645BA2E
 – umlaufender Rahmen
 – 60 cm Kochfeld Glaskeramik
 – HighSpeed-Glaskeramik
 – Touch Select, Re Start
 – 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone
 – automatische Sicherheitsabschaltung
 – weitere Ausstattungen auf Seite 79



Elektrokochfeld PKE645BA2E
 – umlaufender Rahmen
 – 60 cm Kochfeld Glaskeramik
 – HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
 – Touch Select, Re Start
 – 4 HighSpeed-Kochzonen
 – weitere Ausstattungen auf Seite 79

Backofen-Set HBD675CS61

Kombination aus Einbau-Backofen HBA578BS0 und Induktionskochfeld PIF645BB5E

Backofen-Set HBD672LS81

Kombination aus Einbau-Backofen HBA578BS0 und Elektrokochfeld PKC845FP1D

Backofen-Set HBD671CS61

Kombination aus Einbau-Backofen HBA578BS0 und Elektrokochfeld PKN645BA2E

Backofen-Set HBD635CS63

Kombination aus Einbau-Backofen HBA537BS0 und Induktionskochfeld PIF645BB5E

Backofen-Set HBD632LS80

Kombination aus Einbau-Backofen HBA537BS0 und Elektrokochfeld PKC845FP1D

Backofen-Set HBD631CS61

Kombination aus Einbau-Backofen HBA537BS0 und Elektrokochfeld PKN645BA2E

Backofen-Set HBD230CR62

Kombination aus Einbau-Backofen HBA530BR1 und Elektrokochfeld PKE645BA2E

Herd-Sets der Serie | 6, 4 und 2



Induktionskochfeld NXX675CB5E
 – Comfort Profil
 – 60 cm Induktionskochfeld
 – Glaskeramik, dekorlos
 – 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung



	<p>A</p>	<p>Einbau-Herd HEG579CS6 – 13 Beheizungsarten – Auto Pilot 40 Programme – Bedienung mit TFT-Display – Auszug, nachrüstbar – Vollglas-Innentür – Sehr geringe Türtemperatur – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Elektronikuhr – Bratthermometer</p>
	<p>A</p>	<p>Einbau-Herd HEA578BS1 – 10 Beheizungsarten – Auto Pilot 30 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Auszug, nachrüstbar – Vollglas-Innentür – Sehr geringe Türtemperatur – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Elektronikuhr</p>
	<p>A</p>	<p>Einbau-Herd HEA578BS0 – 10 Beheizungsarten – Auto Pilot 30 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Auszug, nachrüstbar – Vollglas-Innentür – Sehr geringe Türtemperatur – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Elektronikuhr</p>
	<p>A</p>	<p>Einbau-Herd HEB578BS0 – 10 Beheizungsarten – Auto Pilot 30 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Backwagen – Vollglas-Innentür – Sehr geringe Türtemperatur – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Elektronikuhr</p>
	<p>A</p>	<p>Einbau-Herd HEB517BS0 – 7 Beheizungsarten – Auto Pilot 10 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Backwagen – Vollglas-Innentür – Geringe Türtemperatur – Reinigungsunterstützung (Programm) – Elektronikuhr</p>
	<p>A</p>	<p>Einbau-Herd HEA537BS1 – 7 Beheizungsarten – Auto Pilot 10 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Elektronikuhr – Auszug, nachrüstbar – Vollglas-Innentür – Eco Clean Direct: Rückwand</p>
	<p>A</p>	<p>Einbau-Herd HEA533BS2 – 5 Beheizungsarten – Bedienung mit LED-Display (rot) – Elektronikuhr – Auszug, nachrüstbar – Vollglas-Innentür – Eco Clean Direct: Rückwand</p>
	<p>A</p>	<p>Einbau-Herd HEA510BS2 – 5 Beheizungsarten – Auszug, nachrüstbar – Vollglas-Innentür – Geringe Türtemperatur</p>

Herd-Set HND779LS61

Kombination aus Einbau-Herd HEG579CS6 und Induktionskochfeld NXX675CB5E






Induktionskochfeld NIF645CB5E
 – umlaufender Rahmen
 – 60 cm Induktionskochfeld
 – Glaskeramik, dekorlos
 – 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
 – 1 Bräterzone



Elektrokochfeld NKN645GA2E
 – umlaufender Rahmen
 – 60 cm Kochfeld
 – Glaskeramik, dekorlos
 – 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone 1 Zweikreiszone



Elektrokochfeld NKE645GA2E
 – umlaufender Rahmen
 – 60 cm Kochfeld
 – Glaskeramik, dekorlos



<p>Herd-Set HND675LS61 Kombination aus Einbau-Herd HEA578BS1 und Induktionskochfeld NIF645CB5E</p>		
	<p>Herd-Set HND671LS61 Kombination aus Einbau-Herd HEA578BS0 und Elektrokochfeld NKN645GA2E</p>	
	<p>Herd-Set HND671LS66 Kombination aus Einbau-Herd HEB578BS0 und Elektrokochfeld NKN645GA2E</p>	
	<p>Herd-Set HND611LS66 Kombination aus Einbau-Herd HEB517BS0 und Elektrokochfeld NKN645GA2E</p>	
<p>Herd-Set HND635CS61 Kombination aus Einbau-Herd HEA537BS1 und Induktionskochfeld NIF645CB5E</p>		
	<p>Herd-Set HND431CS62 Kombination aus Einbau-Herd HEA533BS2 und Elektrokochfeld NKN645GA2E</p>	
	<p>Herd-Set HND211CS62 Kombination aus Einbau-Herd HEA510BS2 und Elektrokochfeld NKN645GA2E</p>	<p>Herd-Set HND210CS62 Kombination aus Einbau-Herd HEA510BS2 und Elektrokochfeld NKE645GA2E</p>

Herde



Serie 6 HEG579CS6 Edelstahl Kombinierbar mit Induktionskochfeld	Serie 6 HEB578BS0 Edelstahl Kombinierbar mit Elektrokochfeld
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 5px; font-weight: bold; margin-right: 10px;">A</div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 5px; font-weight: bold; margin-right: 10px;">A</div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> </div> </div>
<p>Backofentyp und Heizart</p> <p>– Einbau-Herd mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft</p> <p>– Temperaturregelung von 30 °C-275 °C – Garraumvolumen: 71 l</p>	<p>Backofentyp und Heizart</p> <p>– Einbau-Herd mit 10 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft</p> <p>– Temperaturregelung von 30 °C-275 °C – Garraumvolumen: 71 l</p>
<p>Auszugssystem</p> <p>– Einschubebenen: 5 – Auszug nachrüstbar</p>	<p>Auszugssystem</p> <p>– Einschubebenen: 5 – Backwagen</p>
<p>Reinigung</p> <p>– Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Reinigungsunterstützung (Programm) – Vollglas-Innentür</p>	<p>Reinigung</p> <p>– Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Reinigungsunterstützung (Programm) – Vollglas-Innentür</p>
<p>Komfort</p> <p>– Home Connect – Klapptür mit Soft Close und Soft Open – Drehknebel, runde Bedienknebel, Versenkknebel – Auto Pilot 40 Programme – Bedienung mit TFT-Display – Elektronikuhr, Infotaste – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Autostart, Ist-Temperaturkontrolle – Bratenthermometer – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Backofengriff aus Aluminium – Backofen mit Granit Email</p>	<p>Komfort</p> <p>– Backwagen – Auto Pilot 30 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Elektronikuhr – Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung – Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Autostart – Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Backofengriff aus Aluminium – Backofen mit Granit Email</p>
<p>Zubehör</p> <p>– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne</p>	<p>Zubehör</p> <p>– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne</p>
<p>Umwelt und Sicherheit</p> <p>– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)¹ – Sehr geringe Türtemperatur – Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmanzeige, Türkontaktschalter</p>	<p>Umwelt und Sicherheit</p> <p>– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)¹ – Sehr geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmanzeige</p>
<p>Technische Info</p> <p>– Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW</p>	<p>Technische Info</p> <p>– Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW</p>
<p>Maße (HxBxT)</p> <p>– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</p>	<p>Maße (HxBxT)</p> <p>– Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</p>
<p>Sonderzubehör</p> <p>HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 2-fach Teleskopauszug HEZ538S00 3-fach Teleskopauszug, davon 1 ebenenunabhängig HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ636000 Glaspfanne HEZ638300 3-fach Teleskopauszug HEZ915003 Glasbräter</p>	<p>Sonderzubehör</p> <p>HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ541000 Backblech, emaillert, grau (Backwagen) HEZ541600 Backblech emailliert, seitlich ausziehbar HEZ542000 Universalpfanne, grau emailliert, Backwagen HEZ544000 Kombirost (Backwagen) HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ636000 Glaspfanne HEZ915003 Glasbräter</p>
<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.</p>	<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Herde



Serie 6 HEA578BS1 Edelstahl Kombinierbar mit Induktionskochfeld	Serie 6 HEA578BS0 Edelstahl Kombinierbar mit Elektrokochfeld
<p>Backofentyp und Heizart – Einbau-Herd mit 10 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft – Temperaturregelung von 30 °C-275 °C – Garraumvolumen: 71 l</p>	<p>Backofentyp und Heizart – Einbau-Herd mit 10 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft – Temperaturregelung von 30 °C-275 °C – Garraumvolumen: 71 l</p>
<p>Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – Auszug, nachrüstbar</p>	<p>Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – Auszug, nachrüstbar</p>
<p>Reinigung – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Reinigungsunterstützung (Programm) – Vollglas-Innentür</p>	<p>Reinigung – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Reinigungsunterstützung (Programm) – Vollglas-Innentür</p>
<p>Komfort – Klapptür – Auto Pilot 30 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Elektronikuhr – Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung – Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Autostart – Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Backofengriff aus Aluminium – Backofen mit Granit Email</p>	<p>Komfort – Klapptür – Auto Pilot 30 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Elektronikuhr – Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung – Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Autostart – Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Backofengriff aus Aluminium – Backofen mit Granit Email</p>
<p>Zubehör – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne</p>	<p>Zubehör – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne</p>
<p>Umwelt und Sicherheit – Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)¹ – Sehr geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige</p>	<p>Umwelt und Sicherheit – Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)¹ – Sehr geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige</p>
<p>Technische Info – Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW</p>	<p>Technische Info – Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW</p>
<p>Maße (HxBxT) – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</p>	<p>Maße (HxBxT) – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</p>
<p>Sonderzubehör HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 2-fach Teleskopauszug HEZ538S00 3-fach Teleskopauszug, davon 1 ebenenunabhängig HEZ638300 3-fach Teleskopauszug</p>	<p>Sonderzubehör HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 2-fach Teleskopauszug HEZ538S00 3-fach Teleskopauszug, davon 1 ebenenunabhängig HEZ638300 3-fach Teleskopauszug</p>
<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.</p>	<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Herde



Serie 6 HEA537BS1 Edelstahl Kombinierbar mit Induktionskochfeld	Serie 6 HEB517BS0 Edelstahl Kombinierbar mit Elektrokochfeld
   	   
Backofentyp und Heizart – Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft – Temperaturregelung von 50 °C-275 °C – Garraumvolumen: 71 l	Backofentyp und Heizart – Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft – Temperaturregelung von 50 °C-275 °C – Garraumvolumen: 71 l
Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – Auszug, nachrüstbar	Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – Backwagen
Reinigung – Eco Clean Direct Beschichtung: Rückwand – Reinigungsunterstützung (Programm) – Vollglas-Innentür	Reinigung – Reinigungsunterstützung (Programm) – Vollglas-Innentür
Komfort – Klapptür – Auto Pilot 10 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Elektronikuhr – Halogen-Innenbeleuchtung – Optische Aufheizkontrolle, Autostart – Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Backofengriff aus Aluminium – Backofen mit Granit Email	Komfort – Backwagen – Auto Pilot 10 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Elektronikuhr – Halogen-Innenbeleuchtung – Optische Aufheizkontrolle, Autostart – Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Backofengriff aus Aluminium – Backofen mit Granit Email
Zubehör – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	Zubehör – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit – Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014) ¹ – Kindersicherung, Restwärmeanzeige	Umwelt und Sicherheit – Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014) ¹ – Geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Restwärmeanzeige
Technische Info – Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW	Technische Info – Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
Maße (HxBxT) – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	Maße (HxBxT) – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 2-fach Teleskopauszug HEZ538500 3-fach Teleskopauszug, davon 1 ebenenunabhängig HEZ638300 3-fach Teleskopauszug	Sonderzubehör HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ541000 Backblech, emailliert, grau (Backwagen) HEZ541600 Backblech emailliert, seitlich ausziehbar HEZ542000 Universalpfanne, grau emailliert, Backwagen HEZ544000 Kombirost (Backwagen) HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ636000 Glaspfanne HEZ915003 Glasbräter
Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.


Herde



Serie 4 HEA533BS2 Edelstahl Kombinierbar mit Elektrokochofeld	Serie 2 HEA510BS2 Edelstahl Kombinierbar mit Elektrokochofeld
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #FFD700; padding: 5px; margin-right: 10px; font-weight: bold; font-size: 24px;">A</div>  </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #FFD700; padding: 5px; margin-right: 10px; font-weight: bold; font-size: 24px;">A</div> </div>
<p>Backofentyp und Heizart</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft - Temperaturregelung von 50 °C-275 °C - Garraumvolumen: 71 l 	<p>Backofentyp und Heizart</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft - Temperaturregelung von 50 °C-275 °C - Garraumvolumen: 71 l
<p>Auszugssystem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einschubebenen: 5 - Auszug, nachrüstbar 	<p>Auszugssystem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einschubebenen: 5 - Auszug, nachrüstbar
<p>Reinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eco Clean Direct Beschichtung: Rückwand - Vollglas-Innentür 	<p>Reinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollglas-Innentür
<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klapptür - Bedienung mit LED-Display (rot) - Elektronikuhr - Halogen-Innenbeleuchtung - Optische Aufheizkontrolle, Autostart - Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel - Schnellaufheizung - Kühlgebläse - Backofengriff aus Aluminium - Backofen mit Granit Email 	<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klapptür - Halogen-Innenbeleuchtung - Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel - Schnellaufheizung - Kühlgebläse - Backofengriff aus Aluminium - Backofen mit Granit Email
<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)¹ - Kindersicherung 	<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)¹ - Geringe Türtemperatur
<p>Technische Info</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW 	<p>Technische Info</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
<p>Maße (HxBxT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm - Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<p>Maße (HxBxT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm - Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
<p>Sonderzubehör</p> <p>HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 2-fach Teleskopauszug HEZ538S00 3-fach Teleskopauszug, davon 1 ebenenunabhängig HEZ638300 3-fach Teleskopauszug</p>	<p>Sonderzubehör</p> <p>HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 2-fach Teleskopauszug HEZ538S00 3-fach Teleskopauszug, davon 1 ebenenunabhängig HEZ638300 3-fach Teleskopauszug</p>
<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.</p>	<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Induktionskochfelder, herdgesteuert



Serie | 4
NXX675CB5E



Serie | 4
NIF645CB5E



Design

- Glaskeramik, dekorlos
- Comfort Profil, aufliegend

Ausstattung

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
- Switch Off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier)
- Countdown-Timer Wecker: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen)

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen – Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe

Leistung und Größe

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 Flexinduction-Zonen: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
 - Hinten links: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
 - Hinten rechts: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
 - Vorne rechts: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar)

Technische Info

- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (86 cm, verbunden an Anschlussleiste)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 51 x 606 x 527 mm
- Einbaumaße: 51 x 560 x 490-500 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
 - HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
 - HEZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36cm
 - HEZ390512 Teppan Yaki (groß)
 - HEZ390522 Grillplatte
 - HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
 - HEZ9SE060 6-teiliges Topfset
 - HEZ9SE040 4-teiliges Topfset
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 81.

Design

- Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Rahmen

Ausstattung

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone- Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern)
- Kurzzeitwecker – Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen)

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen – Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe

Leistung und Größe

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, davon eine Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 180 mm, 1,8 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
 - Hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
 - Hinten rechts: 145 mm, 1,4 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
 - Vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar)

Technische Info


- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (86 cm, verbunden an Anschlussleiste)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Maße (H x B x T)


- Gerätegröße: 55 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: 55 x 560 x 490-500 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36cm
 - HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
 - HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
 - HEZ9SE060 6-teiliges Topfset
 - HEZ9SE040 4-teiliges Topfset
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 81.


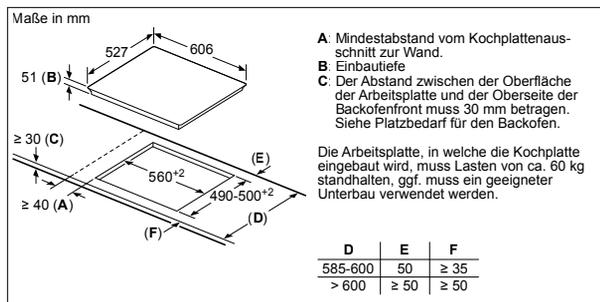


NXX675CB5E – Comfort Profil

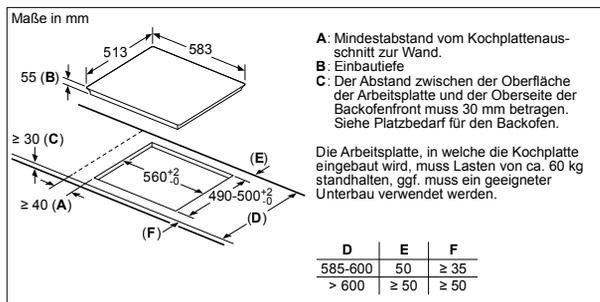


NIF645CB5E – umlaufender Rahmen


Konventionelle Kochfelder, herdgesteuert



<p>Serie 4 NKN645GA2E</p>	<p>Serie 4 NKE645GA2E</p>
<p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> - Glaskeramik, dekorlos - umlaufender Rahmen 	<p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> - Glaskeramik, dekorlos - umlaufender Rahmen
<p>Leistung und Größe</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone - Zonenerweiterung über Knebel - Kochzonen: Vorne links: 180 mm, 2,0 kW Hinten links: 170 mm, 265 mm, 1,6 kW Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW Vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1,0 kW 	<p>Leistung und Größe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Knebelsteuerung der Kochstellen - Kochzonen: Vorne links: 145 mm, 1,2 kW Hinten links: 180 mm, 2,0 kW Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW Vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW
<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4-fach-Restwärmanzeige: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind. 	<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4-fach-Restwärmanzeige: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.
<p>Technische Info</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert: 7,8 kW - min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm 	<p>Technische Info</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert: 6,6 kW - min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
<p>Maße (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerätegröße: 43 x 583 x 513 mm - Einbaumaße: 43 x 560 x 490-500 mm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<p>Maße (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerätegröße: 43 x 583 x 513 mm - Einbaumaße: 43 x 560 x 490-500 mm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
<p>Sonderzubehör</p> <p>HEZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36cm HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 82.</p>	<p>Sonderzubehör</p> <p>HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 82.</p>



NKN645GA2E – umlaufender Rahmen



NKE645GA2E – umlaufender Rahmen



Perfekt war noch nie so einfach.

Backöfen.

Egal, wie kompliziert ein Gericht auch klingt, die Zubereitung ist ab sofort einfach.

Denn die Sensor-Backöfen der Serie | 8 unterstützen Sie dabei mit zahlreichen Funktionen. Wenn Sie möchten, messen und überprüfen diese permanent den Garzustand Ihrer Speisen und passen den Garvorgang selbstständig an.

Ob Geflügel, Fleisch, Fisch, Vegetarisches, Backwaren oder Süßspeisen: Ihr Wunschgericht gelingt immer auf den Punkt perfekt. Und das besonders komfortabel und einfach. Schließlich steht neben Ihnen noch ein weiterer Meisterkoch in der Küche – Ihr Backofen.



Bosch Dampbacköfen im Vergleich.

Backen mit Dampfschale



Ideal zum Backen.

Durch die Zugabe von Wasserdampf werden die Brote außen schön knusprig.

Und so funktioniert's:

- Integrierte und herausnehmbare Wasserschale (250 ml) im Backofenboden
- Einmalige Befüllung vor der Zubereitung



Ideal für:
Brot



Serie | 4

Dampfunterstützung 2 Intensitätsstufen



Ideal zum Backen, Braten, Grillen und Regenerieren mit Dampf.

Durch die Zugabe von Dampf werden Braten außen knusprig und innen saftig, Kartoffeln erhalten eine leckere Kruste und Brote werden außen schön knusprig und innen fluffig.

Und so funktioniert's:

- Röhrenförmiger Wassertank (220 ml) in der Bedienblende integriert
» Während des Backvorgangs nachfüllbar
- Dampfunterstützung - 2 Intensitätsstufen
- Dampf kombinierbar mit den klassischen Heizarten 3D Heißluft / Umluftgrill / Ober-/Unterhitze
- AutoPilot Programme mit automatischer Dampfunterstützung



Ideal für:
Brot | Braten | Regenerieren



Serie | 6

* Dampfgaren bis zu 120 °C im Vergleich zur Zubereitung in herkömmlich kochendem Wasser, Universität Hohenheim Testergebnisse 5/2022 und 10/2022.

**modellabhängig

Ganz nach deinem Geschmack.

Dampfunterstützung 3 Intensitätsstufen



Ideal zum Backen, Braten, Grillen und Regenerieren mit Dampf.

Durch die Zugabe von Dampf werden Braten außen knusprig und innen saftig, Kartoffeln erhalten eine leckere Kruste und Brote werden außen schön knusprig und innen fluffig.

Und so funktioniert's:

- **Wassertank (1l) hinter der Bedienblende**
» Während des Backvorgangs nachfüllbar
- **Dampfunterstützung - 3 Intensitätsstufen**
- Dampf kombinierbar mit den klassischen Heizarten** 4D Heißluft / Umluftgrill / Ober-/Unterhitze / Gären / Warmhalten / Auftauen
- Bosch Assist Programme mit automatischer Dampfunterstützung
- **NEU: Perfect Steam Dampfsensor**** – misst ständig den Feuchtigkeitsgehalt im Ofen und gibt automatisch die optimale Dampfmenge zu
- **NEU: manuelle Dampfzugabe** - für professionelles Brotbacken. Nach Aktivierung kann bis zu 10 x eine Dampfzugabe (ca. 3 Min) erfolgen



Ideal für:

Brot | Braten | Regenerieren



Serie | 8

Dampfgaren bis zu 120 °C Dampfunterstützung



Ideal zum Dampfgaren, sowie zum Backen, Braten, Grillen und Regenerieren mit Dampf.

NEU: Dampfgaren bis zu 120° C – Gemüse, & Co. werden besonders schonend und schnell gegart und Nährstoffe bleiben bis zu 54 %* erhalten.

Durch die Zugabe von Dampf werden Braten außen knusprig und innen saftig, Kartoffeln erhalten eine leckere Kruste und Brote werden außen schön knusprig und innen fluffig.

Und so funktioniert's:

- **NEU: Festwasseranschluss****
- Wassertank (1l) hinter der Bedienblende**
» Während des Backvorgangs nachfüllbar
- **NEU: Dampfgaren bis zu 120° C – kombiniert Dampf mit Heißluft für schonendes Garen**
- Dampfunterstützung - 3 Intensitätsstufen
- Dampf kombinierbar mit den klassischen Heizarten 4D Heißluft / Umluftgrill / Ober-/Unterhitze / Gären / Warmhalten / Auftauen
- Bosch Assist Programme mit automatischer Dampfunterstützung
- **NEU: Perfect Steam Dampfsensor**** – misst ständig den Feuchtigkeitsgehalt im Ofen und gibt automatisch die optimale Dampfmenge zu
- **NEU: manuelle Dampfzugabe** - für professionelles Brotbacken. Nach Aktivierung kann bis zu 10 x eine Dampfzugabe (ca. 3 Min) erfolgen
- **Sous Vide** - schonendes Garen unter Vakuum



Ideal für:

Gemüse | Fisch
Sous-Vide



Brot | Braten
Regenerieren



Serie | 8

Die Highlights der Backöfen.



Air Fry.

Wie wäre es mit selbst gemachten Pommes frites? Oder mit Chips aus frischem Gemüse? Einfach auf das Air Fry & Grill-Blech* legen, etwas Öl hinzu geben und die Heizart „Air Fry“ auswählen. Schon kurze Zeit später kann man es sich mit einem Snack vor dem Fernseher bequem machen. Und noch ein Tipp: Das Air Fry & Grill-Blech* kann auch zur Zubereitung von Grillgerichten verwendet werden.

*Als Sonderzubehör erhältlich



PerfectRoast Bratenthermometer Plus.

Um einen Braten auf den Punkt zu garen, braucht es viel Erfahrung – oder PerfectRoast Plus. Das Bratenthermometer misst die Temperatur des Garguts an drei verschiedenen Messpunkten. Ausschlaggebend ist die niedrigste gemessene Temperatur: Wenn die ausgewählte Kerntemperatur erreicht ist, ist das Gericht perfekt gegart. Und dank künstlicher Intelligenz weiß man genau, in wie vielen Minuten der Braten perfekt fertig ist. Das macht es leichter, alle Gerichte gleichzeitig auf den Tisch zu bringen.



PerfectBake Backsensor Plus.

Backen war noch nie so einfach. Einfach ein Gericht auswählen, z.B. „Kuchen in Form“ oder „Muffins“, und auf „Start“ drücken. Den Rest erledigt der Backofen von selbst. Das Beste ist: Der Backsensor misst permanent die Feuchtigkeit im Backofeninnenraum und ermittelt mithilfe künstlicher Intelligenz, wie viele Minuten es noch dauert, bis der Kuchen fertig ist.



Die Ausstattungsmerkmale der Backöfen und Herde von A – Z.



3D Heißluft.

Süßes Gebäck, z.B. Plätzchen, können jetzt auf bis zu drei Ebenen (3, 1, 4) gleichzeitig gebacken werden. 3D Heißluft sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung im ganzen Backofen.



4D Heißluft – Serie | 8.

Noch mehr Flexibilität beim Backen: Mit 4D Heißluft wird die Hitze schnell und gleichmäßig im gesamten Backofen verteilt. Egal, welche der vier Einschub-Ebenen für das Backblech oder den Backrost verwendet werden, das Ergebnis ist immer perfekt. Und das ist noch nicht alles: Mit 4D Heißluft lassen sich Plätzchen auf bis zu vier Ebenen gleichzeitig backen – für zuverlässige Ergebnisse von der obersten bis zur untersten Ebene.



Bosch Assist.

Wirklich präzise Angaben zu Temperatur und Garzeit sucht man in manchen Kochbüchern und Familienrezepten vergeblich. Dank Bosch Assist gelingt es trotzdem: Einfach das gewünschte Gericht auswählen und der Backofen stellt automatisch die ideale Heizart, Temperatur und Zubereitungszeit ein. Diese Einstellungen lassen sich natürlich auch einfach selbst vornehmen.



Auto Pilot – Serie | 6 und 4.

Mit Auto Pilot 10/30/40 gelingt Ihr Essen perfekt. Nachdem Sie das Gericht in den Backofen bzw. Herd gestellt haben, wählen Sie im Anzeigemenü aus den 10/30/40 Möglichkeiten das passende Automatikprogramm aus. Geben Sie dann nur noch das Gewicht des Gerichts ein und drücken Sie „Start“. Den Rest erledigt Auto Pilot für Sie: Ermittlung von Heizart, Temperatur und Garzeit. Er schaltet gegen Ende der Garzeit sogar das Programm aus. Da Auto Pilot bei einigen Gerichten Kochgeschirr mit Deckel voraussetzt, bleibt auch der Backofen sauber. Einfacher kann man nicht kochen.



Crisp-Funktion.

Während des Brat- oder Backvorgangs wird die Feuchtigkeit direkt aus dem Garraum entfernt. Dies verleiht Ihrem fertigen Gericht die gewünschte zusätzliche Knusprigkeit.

Digitaler Bedienring – Serie | 8.

Mit dem digitalen Bedienring lassen sich die Funktionen deines Backofens ganz intuitiv bedienen. Du fährst einfach mit dem Finger über den auf dem Display eingravierten Ring und bestätigst dann die gewünschte Einstellung.



Eco Clean Direct / Eco Clean Direct Plus.

Backofen reinigen leicht gemacht – mit Eco Clean Direct, der energiesparenden Reinigungsunterstützung. Eine spezielle Beschichtung der Backofenrückwand aus mikroföhen Keramikkügelchen baut Spritzer bereits während des Backens und Bratens ab – und das ein Geräteleben lang. Das spart Zeit und Energie. Eco Clean Direct Plus ist darüber hinaus mit der Anti-Fett-Beschichtung an den Seitenwänden und an der Decke ausgestattet.



Intensivhitze.

Oberhitze und extrem starke Unterhitze kombiniert – für beste Backergebnisse mit knusprigem Boden und saftigem Belag, wie etwa Flammkuchen oder Käsekuchen.

Kindersicherung.

Durch Aktivierung der Kindersicherung wird die Elektronik vor Kinderhänden und unbeabsichtigter Bedienung geschützt – ein Verstellen ist unmöglich. So wird ein höchster Standard an Sicherheit gewährleistet, um eine mögliche Verletzungsgefahr zu unterbinden.



Komfort Tür – vollgedämpft.

Alle Backöfen der Serie | 8 verfügen über die praktische Soft Open & Soft Close-Funktion, die Ihnen ein noch sanfteres und leises Öffnen und Schließen der Tür ermöglicht.



Pizzastufe.

Die Kombination von Unterhitze und Heißluft eignet sich besonders für die Zubereitung von Tiefkühlprodukten wie Pizza oder Pommes frites.



Pyrolyse – Selbstreinigung.

Mit aktivierter Pyrolyse-Funktion heizt sich Ihr Gerät auf und verbrennt eingebrannte Speisereste, Fette und Öle mit der Kraft von 480 °C. Zurück bleibt nur etwas Asche, die Sie mühelos mit Küchenpapier entfernen können. Wählen Sie einfach, je nach Verschmutzungsgrad, eine von zwei Stufen aus und drücken Sie auf Start – den Rest erledigt Ihr Backofen automatisch.



Sanftgaren.

Für die langsame und schonende Zubereitung von extra zartem Gemüse oder Geflügel bei niedriger Temperatur, z. B. bei 85°C.

Ebenenunabhängiger Teleskop-Auszug.

Der ebenenunabhängige Teleskop-Auszug kann flexibel auf jeder gewünschten Ebene im Backofen eingesetzt werden. Die Handhabung hierbei ist schnell und einfach – auch die Grillebene kann genutzt werden. Dank der Pyrolysebeständigkeit ist er leicht zu reinigen. Erhältlich als praktisches Zubehör erhältlich für Pyrolyse-, Voll dampf- und konventionelle Serie | 8 Backöfen.



Umluft-Grill.

Ist die gewünschte Zieltemperatur erreicht, schaltet sich der Ventilator ein und sorgt, insbesondere bei großvolumigen Gerichten, für eine optimale Verteilung der Heißluft – ideal für Braten, Geflügel und ganze Fische mit perfekter, knuspriger Kruste.

Die smarte Art des Kochens.

Das Smart Kitchen Dock macht Kochen zum persönlichen Erlebnis. Es kombiniert die Möglichkeiten von Amazon Alexa mit den innovativen Features vernetzter Hausgeräte.



Mindestanforderungen an Smartphone oder Tablet: Kompatibel mit Android™ 11 oder höher und iOS 15.0 oder höher, mit Unterstützung für Bluetooth Low Energy (BLE). Bestimmte Funktionen oder Dienste sind möglicherweise nicht in allen Ländern, Regionen und Sprachen verfügbar.

Das Setup ist einfach. Man benötigt lediglich WiFi, ein Home Connect- und ein Amazon-Konto.

Neues Kochen mit unseren Home Connect Partnern: Rezepte, Kochhilfen und Inspiration mit Geling-Garantie.



XSDB10 Smart Kitchen Dock



Ausstattung:

- **Gerätemaß:** (HxBxT): 124x200x139 mm
- **Länge des Stromkabels:** 1,5 m
- **Farbe:** Slate Black
- Spritzwasserschutz: Spritzwassergeschützt mit IP43 Schutzklasse
- **Minimumanforderungen Smartphone / Tablet:** Kompatibel mit Android™ 11 oder höher und iOS 15.0 oder höher, die Bluetooth Low Energy (BLE) unterstützen**
- **Unterstützte Geräte:** Smartphones & Tablets max. 11 Zoll
- **Anforderung zum Betrieb des Smart Kitchen Dock:** Home Connect Account, Amazon Account, Smart Kitchen Dock App**
- **WLAN Standard:** 802.11a/b/g/n/ac im 2,4- und 5-GHz-Bereich
- **Bluetooth Verbindung:** bluetooth 5.0
- Stereolautsprecher mit hervorragender Klangqualität, 2 aktive Lautsprechertreiber (41 mm), ein passiver Resonator

- Lautsprecher Leistung: 2 x 6 W
- 4 Mikrofone für Fernfeld-Sprachinteraktion, besonders geeignet auch für eine laute Küchenumgebung
- 4 Tasten (Alexa-Aktion Ton + / - Mikrophon stumm)
- Amazon Alexa integriert
- Gestensteuerung mit integriertem Infrarot-Sensor zur Erkennung von Wischgesten im Nahbereich
- Netzteil
- **Anschlüsse:** USB-A-Anschluss (5 V, 2 A) zum Laden Ihres Tablets oder Smartphones
- Mikrophon Stumm-Taste, Aufwach-Wort, Möglichkeit, Ihre Sprachaufnahmen anzuzeigen und zu löschen
- **Sprachen:** Deutsch, Englisch
- **Stromverbrauch im Standby:** weniger als 2 Watt
- **Anschlusswert:** 14 W
- Automatisches Software Update
- **Spannung:** 100-240 V
- **Frequenz (Hz):** 50/60 Hz

Die Blenden der Backöfen und Herde auf einen Blick.

Serie|8

TFT-Touchdisplays

- ▶ Führen mit Abbildungen der Speisen und Klartext selbst-erklärend durch das Menü. Je nach Programmauswahl erhält man leicht verständliche Hinweise.
- ▶ Bildhafte Darstellung der Speisekategorien zur schnellen Orientierung.
- ▶ Leichte Reinigung durch glatte Touch-Display-Oberfläche.



Backofen HSG7364B1 – **TFT-Touchdisplay Plus**

- ▶ Vergrößertes, hochauflösendes TFT-Touchdisplay Plus mit Klartextanzeige und direkt anwählbaren Tasten.

Intuitiver Bedienring

- ▶ Der intuitive Bedienring lässt sich mit minimalem Druck und nur einem Finger genau steuern.



Backofen HBG7741B1 – **TFT-Touchdisplay**

- ▶ Hochauflösendes TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige und integrierten, direkt anwählbaren Tasten.

Serie|6



Backofen HBG579BS0

TFT-Display

- ▶ Die Backöfen mit TFT-Display sind mit Versenkknebeln ausgestattet.
- ▶ Klare, leicht verständliche Text-, Symbol- und Bildanzeigen.
- ▶ Bis zu 13 Beheizungsarten auswählbar.
- ▶ Bratenthermometer, Auto Pilot-Programme und Reinigungsfunktion über das Display steuerbar.



Backofen HRG5785S6

LCD-Display

- ▶ Die Backöfen mit weiß leuchtendem LCD-Display sind mit Versenkknebeln ausgestattet.
- ▶ Temperaturanzeige und Anzeige der ansteigenden Temperatur mit anwachsend roter Lichtlinie.
- ▶ Bis zu 9 Beheizungsarten auswählbar.
- ▶ Auto Pilot-Programme und Reinigungsfunktion über Display steuerbar.

Serie|4



Backofen HRA534BS0

LED-Display

- ▶ Die Backöfen mit weiß leuchtendem LED-Display sind mit TouchControl-Bedienung ausgestattet.
- ▶ Bis zu 8 Beheizungsarten auswählbar.

Serie|2



Backofen HBA530BR1

LED-Display

- ▶ Die Backöfen mit rot leuchtendem LED-Display sind mit Versenkknebeln ausgestattet.
- ▶ Bis zu 8 Beheizungsarten auswählbar.

Serie | 8 Backöfen mit Mikrowellen-Funktion



Serie | 8
HMG776NB1 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- **Backofen mit Mikrowelle mit 20 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 67 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskop Auszug, pyrolysefähig (keine weiteren Auszüge möglich)

Design

- Dunkles Türglas
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- **Reinigungsunterstützung (Programm)**

Komfort

- **Touch Control-Bedienung**
- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- **PerfectRoast Plus**
- **PerfectBake Plus**
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Bratenthermometer, Restlaufzeitprognose
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Crisp Finish
- Air Fry Funktion
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Sockelverblendeleiste

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Maße

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 AirFry Blech, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.

Serie | 8
HMG7361B1 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- **Backofen mit Mikrowelle mit 20 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 67 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- Keine Auszüge möglich

Design

- Dunkles Türglas
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- **Eco Clean Direct: Rückwand**
- **Reinigungsunterstützung (Programm)**

Komfort

- **Touch Control-Bedienung**
- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Crisp Finish
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Sockelverblendeleiste

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Maße

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 AirFry Blech, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.

Serie | 8 Dampfbacköfen



Serie | 8
HSG7364B1 Schwarz

A+



Backofentyp und Heizarten

- **Dampfbackofen mit 21 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgaren, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Elektronische Temperaturregelung von 30°C - 250°C
- **Dampf-Funktion Plus**
- **Garraumvolumen: 71 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Dunkles Türglas
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Direct: Rückwand
- **Reinigungsunterstützung (Programm)**
- Vollglas-Innentür

Komfort

- **Touch Control-Bedienung**
- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- **PerfectRoast Plus**
- **PerfectBake Plus**
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Bratenthermometer, Restlaufzeitprognose
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Manueller Dampfstoß
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Sockelverblendleiste

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch

Maße

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 AirFry Blech, emailliert, anthrazit
- HEZ664000 Kombirost

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.

Serie | 8
HSG7361B1 Schwarz

A+



Backofentyp und Heizarten

- **Dampfbackofen mit 21 Beheizungsarten:** 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgaren, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Elektronische Temperaturregelung von 30°C - 250°C
- **Dampf-Funktion Plus**
- **Garraumvolumen: 71 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Dunkles Türglas
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Direct: Rückwand
- **Reinigungsunterstützung (Programm)**
- Vollglas-Innentür

Komfort

- **Touch Control-Bedienung**
- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Manueller Dampfstoß
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Sockelverblendleiste

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch

Maße

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 AirFry Blech, emailliert, anthrazit
- HEZ664000 Kombirost

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).

Serie | 8 Backofen mit Dampfunterstützung und Backofen, konventionell



Serie | 8
HRG7764B1 Schwarz

Serie | 8
HBG7764B1 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- **Backofen mit 20 Heizungsarten:** 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- **Garraumvolumen: 71 l**

Backofentyp und Heizarten

- **Backofen mit 14 Heizungsarten:** 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- **Garraumvolumen: 71 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

Zubehörträger / Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

Design

- Dunkles Türglas
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Design

- Dunkles Türglas
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- **Selbstreinigungstechnik (Pyrolyse)**
- **Reinigungsunterstützung (Programm)**
- Vollglas-Innentür

Reinigung

- **Selbstreinigungstechnik (Pyrolyse)**
- **Reinigungsunterstützung (Programm)**
- Vollglas-Innentür

Komfort

- **Touch Control-Bedienung**
- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- **PerfectRoast Plus**
- **PerfectBake Plus**
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Bratenthermometer, Restlaufzeitprognose
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Crisp Finish
- Manueller Dampfstoß
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leanzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Komfort

- **Touch Control-Bedienung**
- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- **PerfectRoast Plus**
- **PerfectBake Plus**
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Bratenthermometer, Restlaufzeitprognose
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Crisp Finish
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Sockelverblendleiste

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Sockelverblendleiste

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmearzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmearzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch

Maße

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Maße

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 AirFry Blech, emailliert, anthrazit
- HEZ664000 Kombirost

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 AirFry Blech, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).

Serie | 8 Backöfen, konventionell



Serie 8 HBG7741B1 Schwarz	Serie 8 HBG7363B1 Schwarz
     	       
Backofentyp und Heizarten – Backofen mit 14 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry – Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – Garraumvolumen: 71 l	Backofentyp und Heizarten – Backofen mit 14 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry – Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger / Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig	Zubehörträger / Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – Auszug nachrüstbar
Design – Dunkles Türglas – Digitaler Bedienring – Garraum: Email anthrazit	Design – Dunkles Türglas – Digitaler Bedienring – Garraum: Email anthrazit
Reinigung – Selbstreinigungstechnik (Pyrolyse) – Reinigungsunterstützung (Programm) – Vollglas-Innentür	Reinigung – Eco Clean Direct: Rückwand – Reinigungsunterstützung (Programm) – Vollglas-Innentür
Komfort – Touch Control-Bedienung – Home Connect – TFT-Touchdisplay – Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) – Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle – Bosch Assist – Schnellaufheizung – Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung – Kühlgebläse – Klapptür mit Soft Close und Soft Open – Elektronikuhr	Komfort – Touch Control-Bedienung – Home Connect – TFT-Touchdisplay Plus – PerfectRoast Plus – Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) – Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Bratenthermometer, Restlaufzeitprognose – Bosch Assist – Schnellaufheizung – Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung – Kühlgebläse – Klapptür mit Soft Close und Soft Open – Elektronikuhr
Zubehör – 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Sockelverblendeleiste	Zubehör – 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Sockelverblendeleiste
Umwelt und Sicherheit – Sehr geringe Türtemperatur – Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung – 4-fache Türverglasung – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter	Umwelt und Sicherheit – Geringe Türtemperatur – 3-fache Türverglasung – Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter
Technische Info – Länge des Anschlusskabels: 120 cm – Nennspannung: 220 - 240 V – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹ – Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch	Technische Info – Länge des Anschlusskabels: 120 cm – Nennspannung: 220 - 240 V – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹ – Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Maße – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	Maße – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch HEZ629070 AirFry Blech, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)	Sonderzubehör HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch HEZ629070 AirFry Blech, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).

Serie|8 Backofen, konventionell



Serie|8
HBG7341B1 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- **Backofen mit 14 Beheizungsarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 30 °C-300 °C
- **Garraumvolumen: 71 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Dunkles Türglas
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Direct: Rückwand
- **Reinigungsunterstützung (Programm)**
- Vollglas-Innentür

Komfort

- **Touch Control-Bedienung**
- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay**
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Sockelverblendleiste

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch

Maße:

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 AirFry Blech, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).

Serie | 6 Backöfen mit Dampfunterstützung



Serie | 6
HRG5785S6 Edelstahl

A

**Backofentyp und Heizart**

- **Backofen mit 9 Beheizungsarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft sanft, Regenerieren
- Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: 3D Heißluft, Umluftgrill, Ober-/Unterhitze
- Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm
- Temperaturregelung von 30°C-275°C
- **Garraumvolumen: 71 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- 1-fach-Teleskopauszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig

Design

- Garraum: Email anthrazit
- Backofengriff aus Aluminium
- Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Backofen mit Granit Email

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Vollglas-Innentür

Komfort

- **Home Connect**
- **Bratenthermometer**
- **Auto Pilot 30 Programme**
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Autostart, **Bratenthermometer**, Auto Pilot
- Wassertank mit 220 ml
- Bedienung mit LCD-Display (weiß)
- Elektronikuhr
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Externe Dampferzeugung
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch

Maße

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.

Serie | 6
HRG5180S0 Edelstahl

A

**Backofentyp und Heizart**

- **Backofen mit 10 Beheizungsarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft sanft, Regenerieren
- Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: 3D Heißluft, Umluftgrill + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm
- Temperaturregelung von 30°C-275°C
- **Garraumvolumen: 71 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Einschubebenen: 5
- 1-fach-Teleskopauszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig

Design

- Garraum: Email anthrazit
- Backofengriff aus Aluminium
- Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Backofen mit Granit Email

Reinigung

- **Reinigungsunterstützung (Programm)**
- Vollglas-Innentür

Komfort

- **Auto Pilot 30 Programme**
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Bedienung mit LCD-Display (weiß)
- Wassertank mit 220 ml
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Autostart
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Externe Dampferzeugung
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- 3-fache Türverglasung
- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige

Technische Info

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch

Maße

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).

Serie | 6 Backöfen, konventionell



2

Serie 6 HBG5780S6 Edelstahl	Serie 6 HBG579BS0 Edelstahl
  	   
<p>Backofentyp und Heizart – Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft – Temperaturregelung von 30 °C-275 °C – Garraumvolumen: 71 l</p>	<p>Backofentyp und Heizart – Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft – Temperaturregelung von 30 °C-275 °C – Garraumvolumen: 71 l</p>
<p>Zubehörträger / Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – 1-fach-Teleskopauszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig</p>	<p>Zubehörträger / Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – Auszug, nachrüstbar</p>
<p>Design – Backofengriff aus Aluminium – Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel – Backofen mit Granit Email</p>	<p>Design – Backofengriff aus Aluminium – Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel – Backofen mit Granit Email</p>
<p>Reinigung – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Vollglas-Innentür</p>	<p>Reinigung – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Reinigungsunterstützung (Programm) – Vollglas-Innentür</p>
<p>Komfort – Home Connect – Auto Pilot 30 Programme – Klapptür mit Soft Close und Soft Open – Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Autostart, Auto Pilot – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Elektronikuhr – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – Schnellaufheizung – Kühlgebläse</p>	<p>Komfort – Auto Pilot 40 Programme – Bedienung mit TFT-Display – Klapptür mit Soft Close und Soft Open – Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Autostart, Ist-Temperaturkontrolle, Auto Pilot, Infotaste – Elektronikuhr – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – Schnellaufheizung – Kühlgebläse</p>
<p>Zubehör – 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne</p>	<p>Zubehör – 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne</p>
<p>Umwelt und Sicherheit – Sehr geringe Türtemperatur – Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter</p>	<p>Umwelt und Sicherheit – Sehr geringe Türtemperatur – Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter</p>
<p>Technische Info – Länge Netzkabel: 120 cm – Nennspannung: 220 - 240 V – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹ – Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch</p>	<p>Technische Info – Länge Netzkabel: 120 cm – Nennspannung: 220 - 240 V – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹ – Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch</p>
<p>Maße – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</p>	<p>Maße – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</p>
<p>Sonderzubehör HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)</p>	<p>Sonderzubehör HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)</p>
<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.</p>	<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014). ² Testsieger, Stiftung Warentest **Ausgabe 03/2023, GUT (2,2)**. Zusammen mit zwei weiteren Geräten. Im Test: 11 elektrische Einbau-Backöfen mit Heißluft, Ober- und Unterhitze sowie Pyrolysefunktion. www.test.de

Serie | 6 Backöfen, konventionell



Serie | 4 Backöfen mit Dampfunterstützung



Serie 6 HBA578BS0 Edelstahl HBA578BB0 Schwarz	Serie 6 HBA537BS0 Edelstahl	Serie 4 HRA534BS0 Edelstahl
 	 	 
Backofentyp und Heizart – Backofen mit 10 Heizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft – Temperaturregelung von 30°C - 275°C – Garraumvolumen: 71 l	Backofentyp und Heizart – Backofen mit 7 Heizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft – Temperaturregelung von 50°C - 275°C – Garraumvolumen: 71 l	Backofentyp und Heizart – Backofen mit 8 Heizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft, Dampfunterstützung – Temperaturregelung von 50°C - 275°C – Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger / Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – Auszug, nachrüstbar	Zubehörträger / Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – Auszug, nachrüstbar	Zubehörträger / Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – Auszug, nachrüstbar
Design – Backofengriff aus Aluminium – Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel – Backofen mit Granit Email	Design – Backofengriff aus Aluminium – Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel – Backofen mit Granit Email	Design – Backofengriff aus Aluminium – Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel – Backofen mit Granit Email
Reinigung – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Reinigungsunterstützung (Programm) – Vollglas-Innentür	Reinigung – Eco Clean Direct Beschichtung: Rückwand – Reinigungsunterstützung (Programm) – Vollglas-Innentür	Reinigung – Eco Clean Direct Beschichtung: Rückwand – Reinigungsunterstützung (Programm) – Vollglas-Innentür
Komfort – Auto Pilot 30 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Elektronikuhr – Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Autostart, Auto Pilot – Backofengriff aus Aluminium – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – Schnellaufheizung – Kühlgebläse	Komfort – Auto Pilot 10 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Elektronikuhr – Optische Aufheizkontrolle, Autostart, Auto Pilot – Backofengriff aus Aluminium – Halogen-Innenbeleuchtung – Schnellaufheizung – Kühlgebläse	Komfort – Bedienung mit LED-Display (rot) – Elektronikuhr – Optische Aufheizkontrolle, Autostart – Backofengriff aus Aluminium – Halogen-Innenbeleuchtung – Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml – Schnellaufheizung – Kühlgebläse
Zubehör – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	Zubehör – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	Zubehör – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit – Sehr geringe Türtemperatur – Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige	Umwelt und Sicherheit – Kindersicherung, Restwärmeanzeige	Umwelt und Sicherheit – Kindersicherung
Technische Info – Länge Netzkabel: 120 cm – Nennspannung: 220 - 240 V – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A ¹ – Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch	Technische Info – Länge Netzkabel: 120 cm – Nennspannung: 220 - 240 V – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A ¹ – Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch	Technische Info – Länge Netzkabel: 120 cm – Nennspannung: 220 - 240 V – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A ¹ – Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Maße – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	Maße – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	Maße – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)	Sonderzubehör HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)	Sonderzubehör HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).

Serie | 4 Backöfen, konventionell



Serie 4 HBA573BS1 Edelstahl	Serie 4 HBA533BS1 Edelstahl HBA533BB1 Schwarz HBA533BW1 Polar Weiß	Serie 2 HBA530BR1 Edelstahl
  	  	  
Backofentyp und Heizart – Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft – Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C – Garraumvolumen: 71 l	Backofentyp und Heizart – Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft – Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C – Garraumvolumen: 71 l	Backofentyp und Heizart – Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft – Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C – Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger / Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – Auszug, nachrüstbar	Zubehörträger / Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – Auszug, nachrüstbar	Zubehörträger / Auszugssystem – Einschubebenen: 5 – Auszug, nachrüstbar
Design – Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel – Backofen mit Granit Email	Design – Backofengriff aus Aluminium – Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel – Backofen mit Granit Email	Design – Backofengriff aus Aluminium – Drehknebel, Runde Bedienknebel
Reinigung – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Vollglas-Innentür	Reinigung – Eco Clean Direct: Rückwand	Reinigung – Eco Clean Direct: Rückwand – Vollglas-Innentür
Komfort – Auto Pilot 10 Programme – Bedienung mit LED-Display (rot) – Elektronikuhr – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – Schnellaufheizung – Kühlgebläse	Komfort – Bedienung mit LED-Display (rot) – Elektronikuhr – Optische Aufheizkontrolle, Autostart – Backofengriff aus Aluminium – Halogen-Innenbeleuchtung – Schnellaufheizung – Kühlgebläse	Komfort – Backofengriff aus Aluminium – Halogen-Innenbeleuchtung – Schnellaufheizung – Kühlgebläse
Zubehör – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	Zubehör – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	Zubehör – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit – Sehr geringe Türtemperatur – Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung	Umwelt und Sicherheit – Kindersicherung	Umwelt und Sicherheit – Geringe Türtemperatur
Technische Info – Länge Netzkabel: 120 cm – Nennspannung: 220 - 240 V – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A ¹ – Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch	Technische Info – Länge Netzkabel: 120 cm – Nennspannung: 220 - 240 V – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A ¹ – Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch	Technische Info – Länge Netzkabel: 120 cm – Nennspannung: 220 - 240 V – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A ¹ – Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Maße – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	Maße – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	Maße – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.	Sonderzubehör HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.	Sonderzubehör HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 35.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).

Sonderzubehör Backöfen und Herde

Schmale Universalpfannen für unterschiedliche Geschmäcker.

In der Regel werden heute Gerichte häufiger in unterschiedlichen Varianten zubereitet, zum Beispiel Pizza mit und ohne Kochschinken oder Kuchen mit und ohne Rosinen. Die schmalen Universalpfannen sind perfekt geeignet, um kleine

Mengen oder ein Gericht in zwei Varianten zuzubereiten. So können zum Beispiel auf einem Blech Kartoffelspalten zubereitet werden, während auf dem zweiten Blech Tomaten gegart werden, ohne dass der Saft der Tomaten in die Kartoffeln läuft.



HEZ530000
Getrennte Zubereitung unterschiedlicher Gemüsearten.



Backbleche können hintereinander sowie auf unterschiedlichen Ebenen eingeschoben werden.



Halbe Backbleche passen in jeden Bosch-Kühlschrank.



Reinigung im Bosch-Geschirrspüler ist möglich.



HEZ531010

Universalpfanne und Backblech mit keramischer Antihafbeschichtung.

Dank der speziellen Keramikbeschichtung der Universalpfanne und des Backblechs ist die Oberfläche leicht zu reinigen. Auch ist die Verwendung von Backpapier oder ein Einfetten des Blechs nicht mehr notwendig. So wird das Backen, Braten und Reinigen noch einfacher.

Sonderzubehör Backöfen und Herde¹



HEZ638000
1-fach Teleskopvollauszug,
ebenenunabhängig²

HEZ638070
1-fach Teleskopvollauszug,
ebenenunabhängig, pyrolysefähig

HEZ638D00
1-fach Teleskopvollauszug,
ebenenunabhängig, dampffähig²




HEZ327000
Backstein



HEZ32WA00
Kabelloser Speisethermometer

Lieferbar ab Q1/2024³



HEZ635001
AirFry & Grill Set



HEZ66D52
Dampfbehälter gelocht / ungelocht,
Größe M²



HEZ6BMA00
Zwischenbodenset



HEZ636000
Glaspfanne



HEZ530000
2 Universalpfannen, schmales
Format



HEZ538000
Teleskopauszug 1-fach,
ebenenunabhängig²



HEZ633070
Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit



HEZ633001
Deckel für Profipfanne, emailliert,
anthrazit



HEZ333001
Deckel für Profi-Pfanne²




HEZ532010
Universalpfanne, Keramik antihaft
beschichtet²



HEZ531010
Backblech, Keramik antihaft
beschichtet²

HEZ631070
Backblech, emailliert, anthrazit,
pyrolysefähig²



HEZ629070
AirFry Blech, emailliert, anthrazit




HEZ915003
Glasbräter 5,4 l

¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells. ² Abbildung ähnlich.

³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Sonderzubehör Backöfen und Herde¹


HEZ632070
 Universalpfanne, emailliert,
 anthrazit, pyrolysefähig²




HEZ634000
 Back- und Bratrost (Standard)²



HEZ617000
 Pizzaform, emailliert, anthrazit²



HEZ660060
 Fachbodenverblendung inkl.
 Verblendleiste



HEZ660050
 Verblendleiste für Sockel




HEZG0AS00
 Anschlusskabel 3 m


¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells. ² Abbildung ähnlich.

Einbauzeichnungen Backöfen


Backöfen

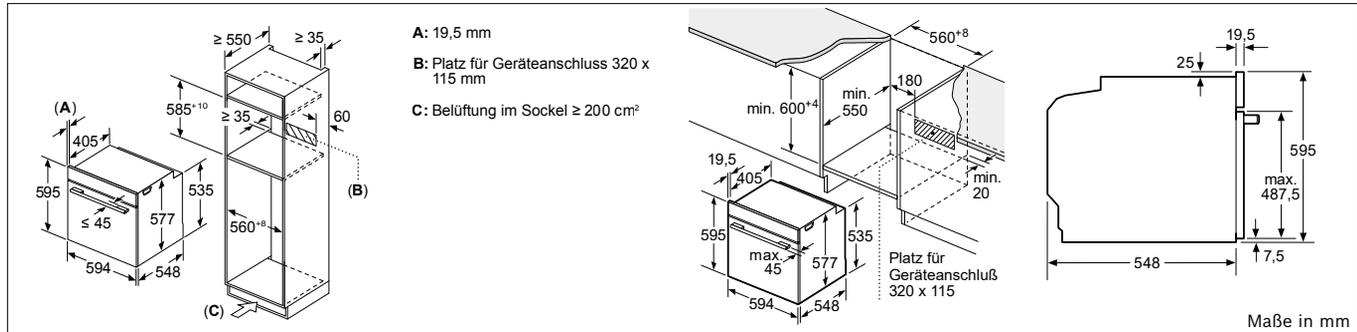

HMG 7...

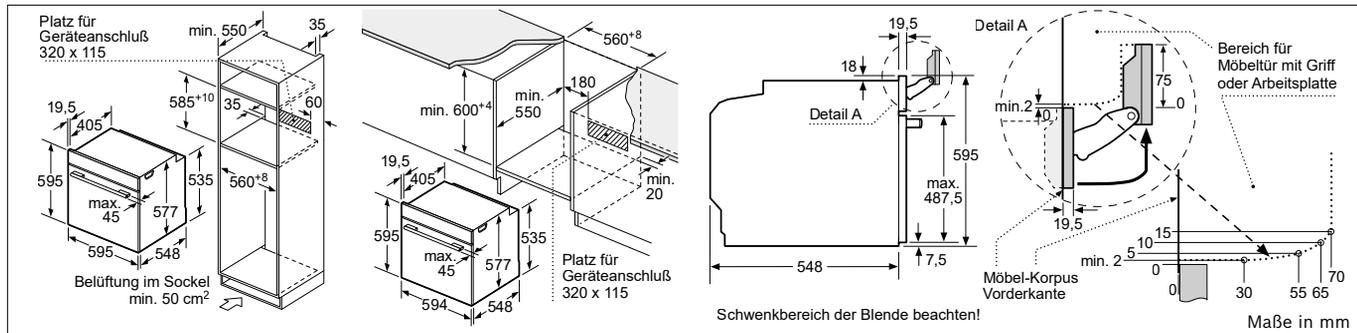

HSG 7...

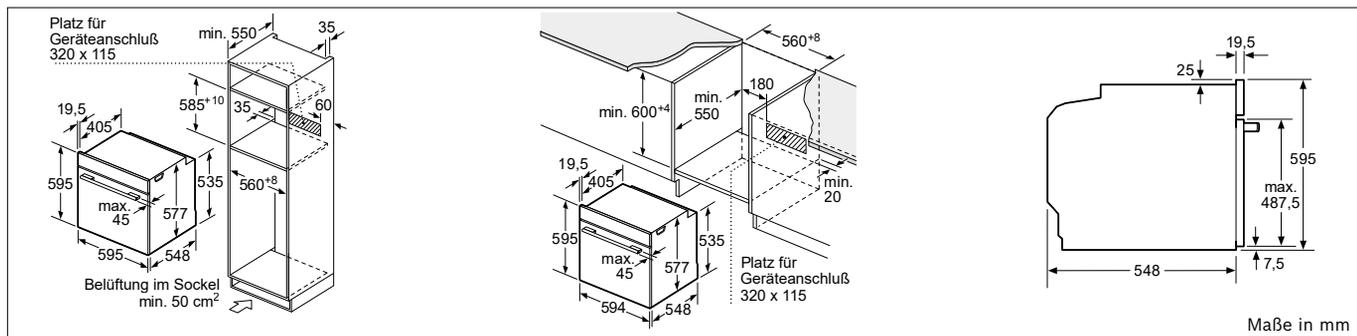

HBG 7...

Einbauzeichnungen Backöfen

Backöfen

Einbau von zwei Geräten übereinander
Luftaustausch

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37	38
Vollflächen-Induktionskochfeld	47	48
Gaskochfeld	30	38
Elektrokochfeld	27	30

A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$ Maße in mm

HMG 7... | HSG 7... | HBG 7...

A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.

Eintauchtiefe siehe Maßzeichnung Kochfeld

Abstand min.:
Induktionskochfeld: 5
Gaskochfeld: 5
Elektrokochfeld: 2

Maße in mm

HRG 5... | HBG 5... | HBA 5... | HRA 5...

Perfekt war noch nie so einfach.

Kompaktgeräte.

Ganz gleich, ob Sie den Einbau in einen Ober- oder Hochschrank planen – Kompaktgeräte zeichnen sich durch ihre flexible Einbauhöhe und praktische Modularität aus und garantieren Ihnen immer vollste Gestaltungsfreiheit. Das durchdachte Design ist zudem optimal aufeinander abgestimmt. So wurden z.B. die Blendenhöhe als auch das Display-Design konsequent einheitlich gestaltet. Egal welche Einbaugeräte und Höhen Sie also kombinieren – eine perfekt harmonische Optik ist Ihnen garantiert.





Das Lieblingscafé hat jetzt rund um die Uhr geöffnet.

Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato? Mit dem Einbau-Kaffeevollautomat kann man sich und seine Gäste ganz einfach auf Tastendruck mit einem Getränk nach Wahl verwöhnen. Dabei garantiert die Bosch Barista-Technologie ein vollmundiges Aroma und perfekte Crema – für Kaffeespezialitäten so perfekt wie im Lieblingscafé.



Aroma Select.

Seinen Espresso genießen wie man ihn mag. Mit Aroma Select kann die Stärke des Kaffees ganz nach Geschmack angepasst werden. Einfach zwischen drei verschiedenen Aromaprofilen auswählen: mild, ausgewogen oder markant.



Coffee World.

Ob spanischer Café Cortado oder italienischer Ristretto, mit Coffee World internationale Kaffeespezialitäten ganz einfach zubereiten – mit nur einem Tastendruck. Es kann zwischen 20 Kaffeevariationen aus 8 Ländern ausgewählt werden. In der Home Connect-App die gewünschte Kaffeespezialität angeben. Der Einbau-Kaffeevollautomat erledigt den Rest.



Automatische Reinigung des Milchsystems.

Genauso leicht wie die Zubereitung des Lieblingsgetränks ist die Reinigung des Geräts. Nach jeder Zubereitung einer Kaffeespezialität mit Milch wird das Milchsystem mit einem Dampfstoß automatisch gereinigt. Das Gerät nimmt die tägliche Pflege des Milchsystems damit vollständig ab. Und man kann sich ganz dem Genuss seines Cappuccinos oder Latte Macchiatos widmen.



Serie | 8 Kompaktbacköfen 45 cm



Serie 8 CBG7341B1 Schwarz	Serie 8 CBG7741B1 Schwarz
<p>Backofentyp und Heizarten</p> <p>– Kompaktbackofen mit 12 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Unterhitze, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, 2D Heißluft</p> <p>– Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C</p> <p>– Garraumvolumen: 47 l</p>	<p>Backofentyp und Heizarten</p> <p>– Kompaktbackofen mit 12 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Unterhitze, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, 2D Heißluft</p> <p>– Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C</p> <p>– Garraumvolumen: 47 l</p>
<p>Zubehörträger / Auszugssystem</p> <p>– Einschubebenen: 3</p> <p>– Auszug nachrüstbar</p>	<p>Zubehörträger / Auszugssystem</p> <p>– Einschubebenen: 3</p> <p>– Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig</p>
<p>Design</p> <p>– Dunkles Türglas</p> <p>– Digitaler Bedienring</p> <p>– Garraum: Email anthrazit</p>	<p>Design</p> <p>– Dunkles Türglas</p> <p>– Digitaler Bedienring</p> <p>– Garraum: Email anthrazit</p>
<p>Reinigung</p> <p>– Reinigungsunterstützung (Programm)</p> <p>– Eco Clean Direct: Rückwand</p> <p>– Vollglas-Innentür</p>	<p>Reinigung</p> <p>– Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)</p> <p>– Reinigungsunterstützung (Programm)</p> <p>– Vollglas-Innentür</p>
<p>Komfort</p> <p>– Home Connect</p> <p>– TFT-Touchdisplay</p> <p>– Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle</p> <p>– Bosch Assist</p> <p>– Touch Control-Bedienung</p> <p>– Schnellaufheizung</p> <p>– Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung</p> <p>– Kühlgebläse</p> <p>– Elektronikuhr</p> <p>– Klapptür mit Soft Close und Soft Open</p>	<p>Komfort</p> <p>– Home Connect</p> <p>– TFT-Touchdisplay</p> <p>– Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)</p> <p>– Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle</p> <p>– Bosch Assist</p> <p>– Touch Control-Bedienung</p> <p>– Schnellaufheizung</p> <p>– Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung</p> <p>– Kühlgebläse</p> <p>– Elektronikuhr</p> <p>– Klapptür mit Soft Close und Soft Open</p>
<p>Zubehör</p> <p>– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Sockelverblendleiste</p>	<p>Zubehör</p> <p>– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Sockelverblendleiste</p>
<p>Umwelt und Sicherheit</p> <p>– Geringe Türtemperatur</p> <p>– 3-fache Türverglasung</p> <p>– Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter</p>	<p>Umwelt und Sicherheit</p> <p>– Sehr geringe Türtemperatur</p> <p>– Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung</p> <p>– 4-fache Türverglasung</p> <p>– Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter</p>
<p>Technische Info</p> <p>– Länge des Anschlusskabels: 150 cm</p> <p>– Nennspannung: 220 - 240 V</p> <p>– Gesamtanschlusswert Elektro: 2,9 kW</p> <p>– Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹</p> <p>– Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch</p>	<p>Technische Info</p> <p>– Länge des Anschlusskabels: 150 cm</p> <p>– Nennspannung: 220 - 240 V</p> <p>– Gesamtanschlusswert Elektro: 2,9 kW</p> <p>– Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹</p> <p>– Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch</p>
<p>Maße</p> <p>– Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm</p> <p>– Nischenmaße 455 x 560 x 550 mm</p> <p>– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</p>	<p>Maße</p> <p>– Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm</p> <p>– Nischenmaße 455 x 560 x 550 mm</p> <p>– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</p>
<p>Sonderzubehör</p> <p>HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch</p> <p>HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch</p> <p>HEZ629070 AirFry Blech, emailliert, anthrazit</p> <p>HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 54.</p>	<p>Sonderzubehör</p> <p>HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch</p> <p>HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch</p> <p>HEZ629070 AirFry Blech, emailliert, anthrazit</p> <p>HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 54.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Serie | 8 Kompaktdampfgarer und Kompaktbackofen mit Mikrowellen-Funktion 45 cm



Serie | 8
CDG714XB1 Schwarz

**Backofentyp und Heizarten**

- **Kompaktdampfgarer mit 4 Programmen:**
Dampfgaren, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen
- Temperaturregelung von 30°C - 100°C
- Garraumvolumen: 38 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Einschubebenen: 3

Design

- Garraum: Edelstahl
- Dunkles Türglas
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Home Connect
- TFT-Touchdisplay
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Touch Control-Bedienung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Interne Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Elektronikuhr
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm, 1 x Sockelverblendeiste

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,75 kW

Maße

- Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ915003 Glasbräter 5,4 l
- HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 54.

Serie | 8
CMG7241B1 Schwarz

**Backofentyp und Heizarten**

- **Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 16 Beheizungsarten:**
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Unterhitze, Vorwärmen, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft, Air Fry, Mikrowelle, Umluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30°C - 230°C
- Garraumvolumen: 45 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Einschubebenen: 3
- Keine Auszüge möglich

Design

- Dunkles Türglas
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung**- Reinigungsunterstützung (Programm)****Komfort**

- Home Connect
- TFT-Touchdisplay
- Air Fry Funktion
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Touch Control-Bedienung
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Elektronikuhr
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost, 1 x Sockelverblendeiste

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Maße

- Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 AirFry Blech, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 54.

Serie | 8 Kompaktbackofen mit Mikrowelle und Kompaktdampfbackofen 45 cm



Serie | 8
CMG7761B1 Schwarz

Serie | 8
CSG7361B1 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- **Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 20 Heizungsarten:**
4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 45 l

Backofentyp und Heizarten

- **Kompaktdampfbackofen mit 21 Heizungsarten:**
4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgaren, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- **Dampf-Funktion Plus**
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Einschubebenen: 3
- Keine Auszüge möglich

Zubehörträger / Auszugssystem

- Einschubebenen: 3
- Auszug nachrüstbar

Design

- Dunkles Türglas
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Design

- Dunkles Türglas
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- **Reinigungsunterstützung (Programm)**

Reinigung

- Eco Clean Direct: Rückwand
- **Reinigungsunterstützung (Programm)**
- Vollglas-Innentür

Komfort

- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- Air Fry Funktion
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Crisp Finish
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Komfort

- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- Air Fry Funktion
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Touch Control-Bedienung
- Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Elektronikuhr
- Manueller Dampfstoß, externe Dampferzeugung
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Leeranzeige Wassertank

Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost, 1 x Sockelverblendleiste

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Sockelverblendleiste

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch

Maße

- Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Maße

- Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 455 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30mm hoch
 - HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch
 - HEZ629070 AirFry Blech, emailliert, anthrazit
 - HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
 - HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 54.

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30mm hoch
 - HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet, 38 mm hoch
 - HEZ629070 AirFry Blech, emailliert, anthrazit
 - HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
 - HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 54.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Serie | 6 Backöfen, Sonderform 90 cm



Serie 6 VBD5780S0 Edelstahl	Serie 6 VBC5580S0 Edelstahl
    	    
Backofentyp und Heizarten – 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Heizungsarten: Heißluft, Umluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft – Temperaturregelung von 50 °C - 280 °C – Garraumvolumen: 112 l	Backofentyp und Heizarten – 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Heizungsarten: Heißluft, Umluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft – Temperaturregelung von 50 °C - 280 °C – Garraumvolumen: 85 l
Zubehörträger / Auszugssystem – 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig	Zubehörträger / Auszugssystem – 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
Design – Backofen mit Granit Email – Drehknebel, runde Bedienknebel, Versenkknebel – Backofengriff aus Aluminium	Design – Backofen mit Granit Email – Drehknebel, runde Bedienknebel, Versenkknebel – Backofengriff aus Aluminium
Reinigung – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Reinigungsunterstützung (Programm) – Vollglas-Innentür	Reinigung – Eco Clean Direct Plus Beschichtung: Rückwand – Reinigungsunterstützung (Programm) – Vollglas-Innentür
Komfort – Klapptür – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Backofensteuerung elektronisch – Elektronikuhr – Halogen-Langfeldleuchte – Schnellaufheizung – Kühlgebläse	Komfort – Klapptür – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Backofensteuerung elektronisch – Elektronikuhr – Halogen-Langfeldleuchte – Schnellaufheizung – Kühlgebläse
Zubehör – 1 x Backblech emailiert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	Zubehör – 1 x Backblech emailiert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit – Geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmanzeige, Türkontaktschalter	Umwelt und Sicherheit – Geringe Türtemperatur – Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmanzeige, Türkontaktschalter
Technische Info – Länge Netzkabel: 115 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 4,2 kW – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹	Technische Info – Länge Netzkabel: 115 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,1 kW – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹
Maße – Gerätemaße: 594 x 896 x 570 mm – Nischenmaße: 604 x 860 x 560 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	Maße – Gerätemaße: 475 x 896 x 572 mm – Nischenmaße: 480 x 860 x 560 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Serie | 8 Kaffevollautomat 45 cm



Serie | 8
CTL7181B0 Schwarz



Geschmack

- Bis zu 32 Getränkepezialitäten (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und der Home Connect App
- Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
- aromaSelect – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant)
- Milchanteil für klassische Milchkochgetränke anpassbar
- Intelligente Aromaanpassung – Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße
- aromaDouble Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge

Komfort

- **TFT-Touchdisplay Pro**
- Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)
- One Touch Double Cup – erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen
- Entnehmbarer Wassertank (2.4 l)

Leistung

- Ceram Drive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck

Hygiene

- Auto Milk Clean – automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk
- Calc 'n Clean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschineneeignet
- erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel

Home Connect

- Fernzugriff: bediene dein Gerät von überall aus
- coffeePlaylist – gebe mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von dir gewünschten Reihenfolge
- Zusätzliches Kaffee Know-how
- Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus
- Online Support
- Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen

Sonstiges

- Integrierter Milchbehälter 0,7 l
- 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- Beleuchteter Kaffeeauslauf und Kaffeebühne
- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Kindersicherung

Zubehör

- **Teststreifen für die Wasserhärte**

Sonderzubehör

TCZ7003	1 x Wasserfilter
TCZ7033	3 x Wasserfilter
TCZ8001A	Reinigungstabletten
TCZ8002A	Entkalkungstabletten
TCZ8004A	Pflegeset

Serie | 8 Wärmeschublade und Zubehörschublade

Serie | 6 Wärmeschubladen



Serie 8 BIC7101B1	Serie 8 BIE7101B1	Serie 6 BIC510NS0 Edelstahl BIC510NB0 Schwarz
Multifunktionale Wärmeschublade mit Beheizungsarten: Sanftgaren, Warmhalten, Teller vorwärmen, Tassen vorwärmen		
Komfort – Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen – Glas-Heizplatte – Garraumvolumen: 20 l – Beladung bis 25 kg – Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stck – Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur) – Bedienung über Sensortasten	Komfort – Volumen: 21 l – Beladung bis 15 kg – Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stck	Komfort – Beladung bis 15 kg – Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück – 4 Funktionen: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Auftauen von Speisen – Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen – Stufenlose Temperaturregelung – Drehknebel – Garraumvolumen: 23 l
Design – Touch Control-Bedienung beleuchtet – Grifflos (Push & Pull)	Design – Garraum Edelstahl – Grifflos (Push & Pull)	Design – Grifflos (Push & Pull) – Garraum aus Edelstahl
Technische Informationen – Länge des Anschlusskabels: 175 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 0,82 kW – Nennspannung: 220 - 240 V		Technische Info – Länge Netzkabel: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 0,4 kW – Gerätemaße: 140 x 594 x 540 mm – Nischenmaße: 140 x 560 - 568 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Maße (H x B x T) – Gerätemaße: 140 x 594 x 518 mm – Nischenmaße: 140 x 560 - 568 x 550 mm – Einbau unterhalb der Arbeitsplatte ist, mit dem Zubehör 9001698838, möglich – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	Maße (H x B x T) – Gerätemaße: 140 x 594 x 518 mm – Nischenmaße: 140 x 560 - 568 x 550 mm – Einbau unterhalb der Arbeitsplatte ist, mit dem Zubehör 9001698838, möglich – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	
	Zubehör – 1 x Antirutschmatte	Zubehör – 1 x Antirutschmatte, 1 x Sockelverblendleiste

Serie | 8 Mikrowellengeräte 45 cm und 38 cm



Serie 8 CEG732XB1 Schwarz	Serie 8 BEL7321B1 Schwarz, Türanschlag links BER7321B1 Schwarz, Türanschlag rechts	Serie 8 BFL7221B1 Schwarz, Türanschlag links BFR7221B1 Schwarz, Türanschlag rechts
<p>Mikrowelle und Heizart</p> <ul style="list-style-type: none"> – Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) – Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90/180/360/600 W kombinierbar – Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert – Garraumvolumen: 36 l 	<p>Mikrowelle und Heizart</p> <ul style="list-style-type: none"> – Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) – Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90/180/360 W kombinierbar – Grill 1,3 kW – Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert – Garraumvolumen: 21 l 	<p>Mikrowelle und Heizart</p> <ul style="list-style-type: none"> – Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) – Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert – Garraumvolumen: 21 l
<p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dunkles Türglas – Garraum aus Edelstahl mit Glasboden 	<p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dunkles Türglas – Garraum aus Edelstahl mit Glasboden 	<p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dunkles Türglas – Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – TFT-Touchdisplay – Auto Pilot 10 Programme: 3 Auftau- und 4 Garprogramme – Klapptür mit Soft Close – Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden – Elektronikuhr – LED-Innenbeleuchtung – Backofengriff aus Aluminium – Bedienung über Sensortasten – Touch Control-Bedienung – Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen 	<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – TFT-Touchdisplay – Auto Pilot 10 Programme – Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen (BEL7321B1) – Schwenktür, rechts angeschlagen (BER7321B1) – Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden – Elektronikuhr – Elektronische Türöffnung – LED-Innenbeleuchtung – Touch Control-Bedienung – Bedienung über Sensortasten – Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen 	<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – TFT-Touchdisplay – Auto Pilot 7 Programme: 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb – Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen (BFL7221B1) – Schwenktür, rechts angeschlagen (BFR7221B1) – Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden – Elektronikuhr – Elektronische Türöffnung – LED-Innenbeleuchtung – Touch Control-Bedienung – Bedienung über Sensortasten – Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
<p>Reinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Reinigungsunterstützung (Programm) – Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse) 	<p>Reinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Reinigungsunterstützung (Programm) – Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse) 	<p>Reinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Reinigungsunterstützung (Programm)
<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sicherheitsabschaltung, Starttaste, Türkontaktschalter – Kühlgebläse 	<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sicherheitsabschaltung, Starttaste, Türkontaktschalter – Kühlgebläse 	<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> – Starttaste, Türkontaktschalter – Kühlgebläse
<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 x Glasschale, 1 x Sockelverblendleiste 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 x Glasschale, 1 x Rost, 1 x Sockelverblendleiste 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 x Sockelverblendleiste
<p>Technische Info</p> <ul style="list-style-type: none"> – Geeignet für 60 cm breite Hochschränke – Länge Netzkabel: 150 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,1 kW 	<p>Technische Info</p> <ul style="list-style-type: none"> – Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Geeignet für 60 cm breite Hochschränke – Länge Netzkabel: 175 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 1,99 kW 	<p>Technische Info</p> <ul style="list-style-type: none"> – Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Geeignet für 60 cm breite Hochschränke – Länge Netzkabel: 175 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 1,22 kW
<p>Maße</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gerätemaße: 455 x 594 x 564 mm – Nischenmaße: 450 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<p>Maße</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gerätemaße: 382 x 594 x 318 mm – Nischenmaße: 382 x 560 x 300 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<p>Maße</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gerätemaße: 382 x 594 x 318 mm – Nischenmaße: 382 x 560 x 300 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
<p>Sonderzubehör</p> <p>HEZ660060 Fachbodenverblendung</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 54.</p>	<p>Sonderzubehör</p> <p>Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 54.</p>	<p>Sonderzubehör</p> <p>Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 54.</p>

Serie | 6 und 4 Mikrowellengeräte 45 cm

Serie | 6
CMA585GS0 EdelstahlSerie | 4
CMA583MS0 Edelstahl**Mikrowelle und Grill****– Einbau-Mikrowelle mit Heißluftfunktion mit den Heizarten:**

- Mikrowelle, Heißluft, Umluftgrill, Großflächengrill, Warmhalten
- Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C
- Schnellaufheizung
- Max. Leistung: 900 W;
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen
90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar
- Grill 1,75 kW
- Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar
- Garraumvolumen: 44 l
- Leicht-Bedien-Konzept:
besonders einfaches, problemloses Einstellen

Mikrowelle und Grill**– Einbau-Mikrowelle mit Heißluftfunktion mit den Heizarten:**

- Mikrowelle, Heißluft, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe
- Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C
- Schnellaufheizung
- Max. Leistung: 900 W;
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen
90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar
- Grill 1,75 kW
- Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar
- Garraumvolumen: 44 l
- Leicht-Bedien-Konzept:
besonders einfaches, problemloses Einstellen

Design

- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden

Design

- Garraum aus Edelstahl

Reinigung

- **Reinigungsunterstützung (Programm)**

Reinigung

- **Reinigungsunterstützung (Programm)**

Komfort**– Auto Pilot 15 Programme:**

- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb
- LCD-Display (weiß)
- Elektronikuhr
- Drehknebel, runde Bedienknebel, Starttaste, Versenkknebel
- Edelstahl-Lüfterrad
- LED-Innenbeleuchtung
- Klapptür
- Backofengriff aus Aluminium
- Bedienung über Sensortasten

Komfort**– Auto Pilot 15 Programme:**

- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb
- LCD-Display (rot)
- Elektronikuhr
- Drehknebel, runde Bedienknebel, Starttaste, Versenkknebel
- LED-Innenbeleuchtung
- 36 cm Drehteller
- Klapptür
- Backofengriff aus Aluminium
- Bedienung über Sensortasten

Zubehör

- 1 x Rost

Zubehör

- 1 x Rost hoch, 1 x Rost niedrig, 1 x Drehteller

Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

Technische Info

- Geeignet für 60 cm breite Hochschränke
- Länge Netzkabel: 180 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,35 kW

Technische Info

- Geeignet für 60 cm breite Hochschränke
- Länge Netzkabel: 180 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,35 kW

Maße

- Gerätemaße: 454 x 594 x 570 mm
- Nischenmaße: 458 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Maße

- Gerätemaße: 454 x 594 x 570 mm
- Nischenmaße: 452 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

HEZ915003 Glasbräter 5,4 l

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 54.

Sonderzubehör

HEZ915003 Glasbräter 5,4 l

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 54.

Serie | 6 Mikrowellengeräte 38 cm



Serie 6 BEL554MS0 Edelstahl BEL554MB0 Schwarz	Serie 6 BFL524MS0 Edelstahl BFL524MB0 Schwarz BFL524MW0 Polar Weiß
<p>Mikrowelle und Grill</p> <ul style="list-style-type: none"> – Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W – Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar – Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar – Garraumvolumen: 25 l – Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen 	<p>Mikrowelle</p> <ul style="list-style-type: none"> – Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W – Garraumvolumen: 20 l – Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
<p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> – Garraum aus Edelstahl 	<p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> – Garraum aus Edelstahl
<p>Reinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Reinigungsunterstützung (Programm) 	<p>Reinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Reinigungsunterstützung (Programm)
<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Auto Pilot 8 Programme: 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb – LED-Display (weiß) – Elektronikuhr – Drehknebel, runde Bedienknebel, Starttaste, Versenkknebel, Touch Control-Bedienung – Memory-Funktion (1 Speicherplatz) – LED-Innenbeleuchtung – 31,5 cm Glas-Drehteller – Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen – Elektronische Türöffnung – Bedienung über Sensortasten 	<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Auto Pilot 7 Programme: 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb – LED-Display (weiß) – Elektronikuhr – Drehknebel, runde Bedienknebel, Starttaste, Versenkknebel, Touch Control-Bedienung – Memory-Funktion (1 Speicherplatz) – LED-Innenbeleuchtung – 25,5 cm Glas-Drehteller – Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen – Elektronische Türöffnung – Bedienung über Sensortasten
<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 x Rost, 1 x Drehteller 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 x Drehteller
<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter – Kühlgebläse 	<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter – Kühlgebläse
<p>Technische Info</p> <ul style="list-style-type: none"> – Geeignet für 60 cm breite Hochschränke – Gesamtanschlusswert Elektro: 1,45 kW – Länge Netzkabel: 130 cm 	<p>Technische Info</p> <ul style="list-style-type: none"> – Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Geeignet für 60 cm breite Hochschränke – Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW – Länge Netzkabel: 130 cm
<p>Maße</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gerätemaße: 382 x 594 x 388 mm – Nischenmaße: 382 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<p>Maße</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gerätemaße: 382 x 594 x 317 mm – Nischenmaße: 365 x 560 x 300 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
<p>Sonderzubehör</p> <p>Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 54.</p>	<p>Sonderzubehör</p> <p>Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 54.</p>

Serie |4 und 2 Mikrowellengeräte 38 cm



Serie 4 BFL520MB0 Schwarz	Serie 2 BFL623MB3 Schwarz
 	   
Mikrowelle und Heizart – Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W – Garraumvolumen: 20 l – Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen	Mikrowelle – Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W – Garraumvolumen: 20 l – Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
Design – Garraum aus Edelstahl – Drehknebel	Design – Garraum lackiert grau – Drehknebel, Folientasten, Starttaste
Reinigung – Reinigungsunterstützung (Programm)	Reinigung – Reinigungsunterstützung (Programm)
Komfort – 25,5 cm Glas-Drehteller – Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen – Taste zum Öffnen der Tür	Komfort – Auto Pilot 7 Programme: 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb – LED-Display (rot) – LED-Innenbeleuchtung – 27 cm Glas-Drehteller – Elektronikuhr – Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen – Favoritentaste für individuelle Einstellung – Quick Start: maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden – Taste zum Öffnen der Tür
Zubehör – 1 x Drehteller	Zubehör – 1 x Drehteller
Umwelt und Sicherheit – Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter – Kühlgebläse	Umwelt und Sicherheit – Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter – Kühlgebläse
Technische Info – Geeignet für 60 cm breiten Oberschrank, 60 cm breite Hochschränke – Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW – Länge Netzkabel: 130 cm	Technische Info – Geeignet für 60 cm breiten Oberschrank, 60 cm breite Hochschränke – Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW – Länge Netzkabel: 130 cm
Maße – Gerätemaße: 382 x 594 x 314 mm – Nischenmaße: 365 x 560 x 300 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	Maße – Gerätemaße: 338 x 442 x 315 mm – Nischenmaße: 365 x 560 x 320 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 54.	Sonderzubehör Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 54.

Sonderzubehör Kompaktgeräte¹



HEZ638000
1-fach Teleskopvollauszug,
ebenenunabhängig²

HEZ638070
1-fach Teleskopvollauszug,
ebenenunabhängig, pyrolysefähig

HEZ638D00
1-fach Teleskopvollauszug,
ebenenunabhängig, dampffähig²




HEZ327000
Backstein



HEZ32WA00
Kabelloser Speisethermometer

Lieferbar ab Q1/2024³



HEZ635001
AirFry & Grill Set



HEZ66D52
Dampfbehälter gelocht / ungelocht,
Größe M



HEZ636000
Glaspfanne



HEZ530000
2 Universalpfannen, schmales
Format



HEZ633070
Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit



HEZ532010
Universalpfanne, Keramik antihaft²



HEZ531010
Backblech, Keramik antihaft
beschichtet²




HEZ629070
AirFry Blech, emailliert, anthrazit



HEZ915003
Glasbräter 5,4 l

HEZ632070
Universalpfanne, emailliert,
anthrazit²


HEZ631070
Backblech, emailliert, anthrazit²




HEZ634000
Back- und Bratrost (Standard)²



HEZ617000
Pizzaform, emailliert, anthrazit



HEZ660060
Fachbodenverblendung



HEZ660050
Verblendeleiste für Sockel



HEZG0AS00
Anschlusskabel 3 m

¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells. ² Abbildung ähnlich
³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte

Platz für Geräteanschluß
320 x 115

Platz für Geräteanschluß
320 x 115

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm	
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm		53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm	
Elektrokochfeld	32 mm		35 mm

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$ Maße in mm

CBG 7341B1 | CBG 7741B1

Platz für Geräteanschluß
320 x 115

Platz für Geräteanschluß
320 x 115

Eintauchtiefe siehe Maßzeichnung Kochfeld

Abstand min.:
Induktionskochfeld: 5 mm
Gaskochfeld: 5 mm
Elektrokochfeld: 2 mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm	
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm		53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm	
Elektrokochfeld	32 mm		35 mm

Maße in mm

CDG 714XB1

Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte

A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
C: Belüftung im Sockel $\geq 200 \text{ cm}^2$

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$ Maße in mm

CMG 7241B1 | CMG 7761B1

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$ Maße in mm


CSG 7361B1

Einbauzeichnungen Kompaktgeräte


Kompaktgeräte

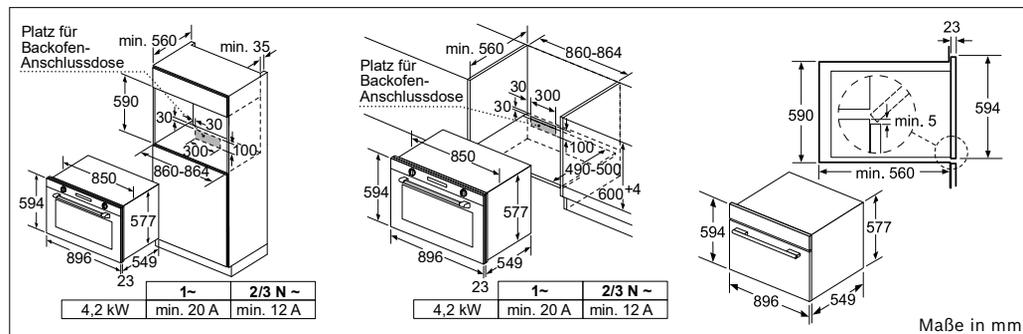

VBD 5780S0

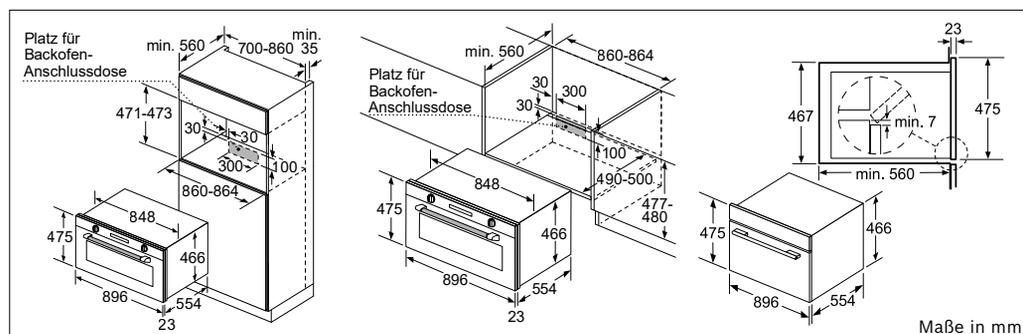


VBC 5580S0

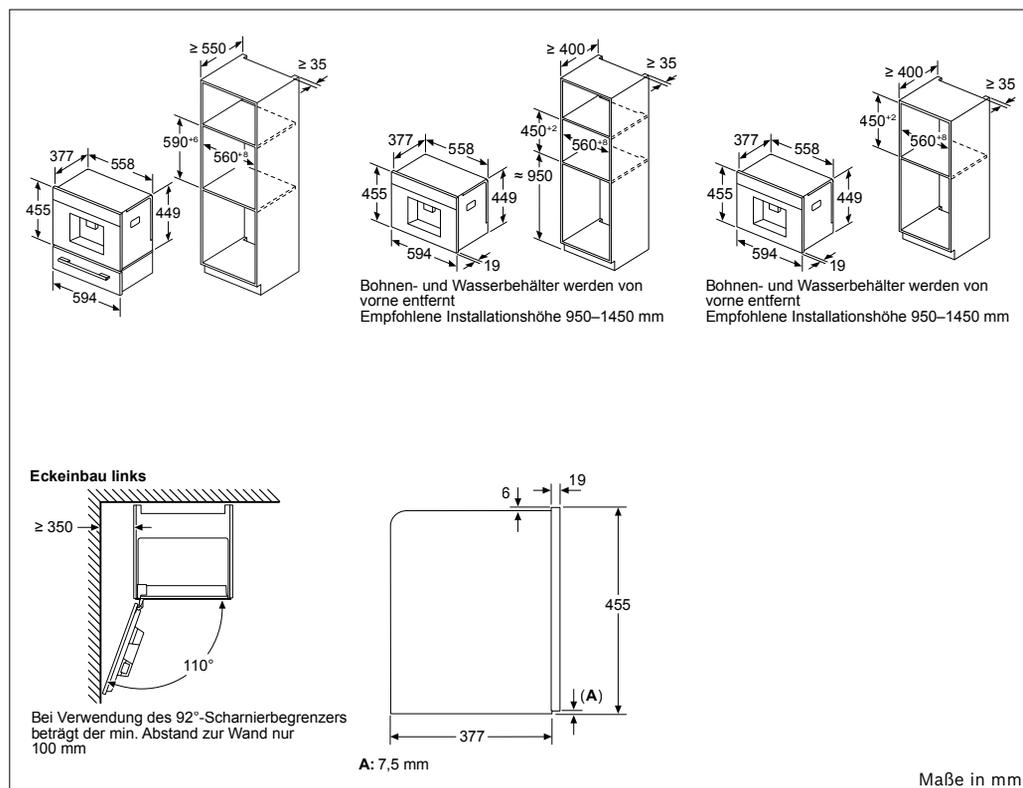


CTL 7181B0

Einbauzeichnungen Kompaktgeräte


Kompaktgeräte

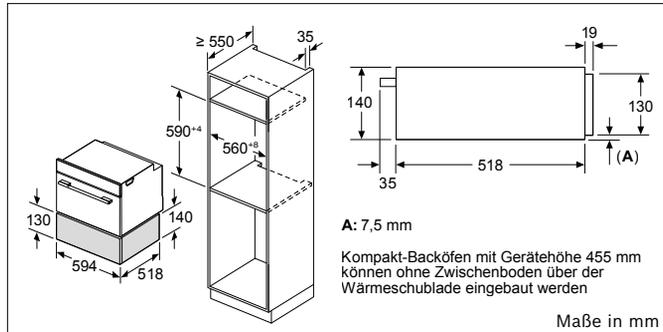


BIC 7101B1

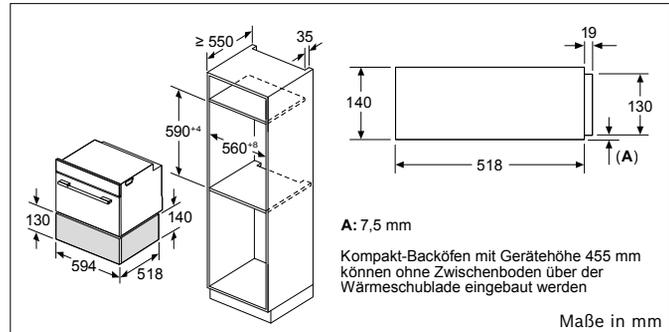


BIE 7101B1

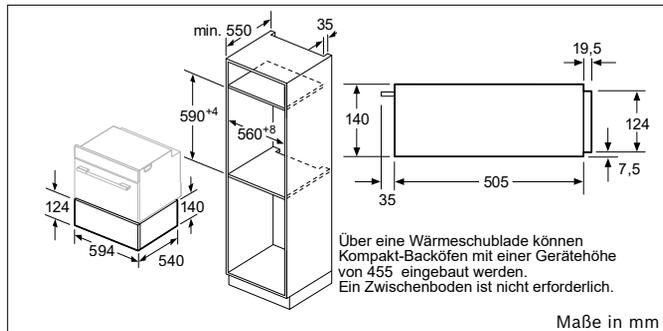

BIC 510NS0 | BIC 510NB0

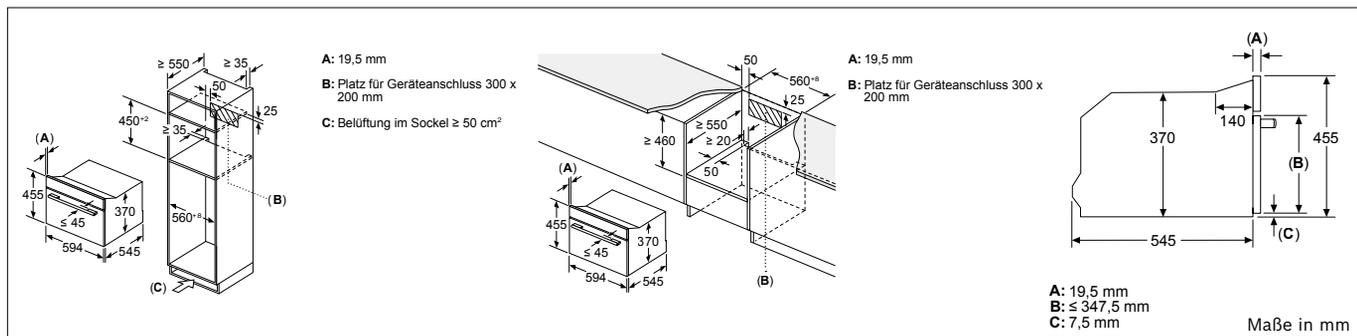


CEG 732XB1

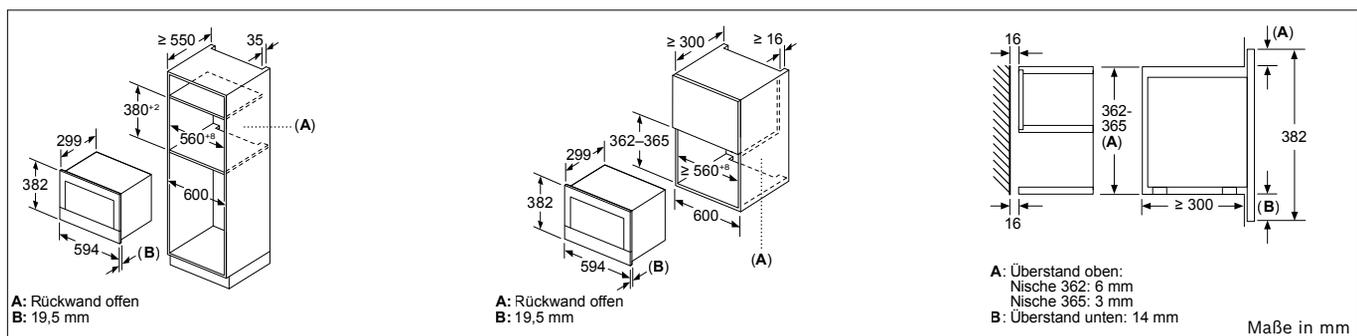


BEL 7321B1 | BER 7321B1 | BFL 7221B1 | BFR 7221B1

Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte

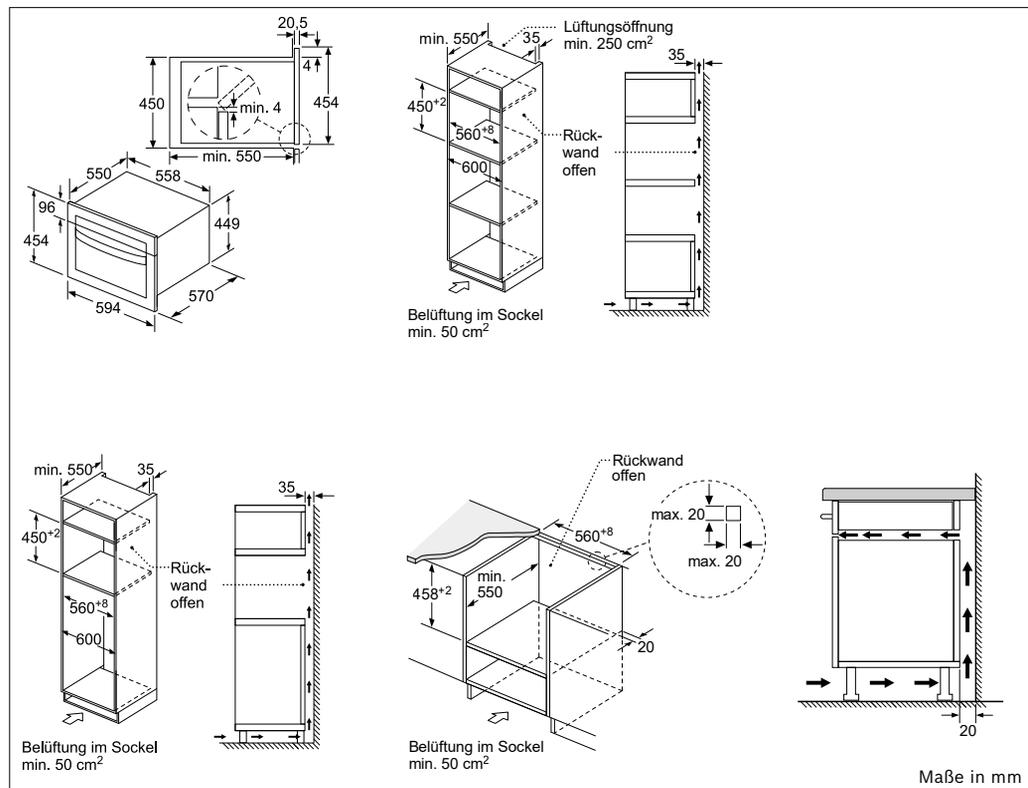

CMA 585GS0 | CMA 583MS0

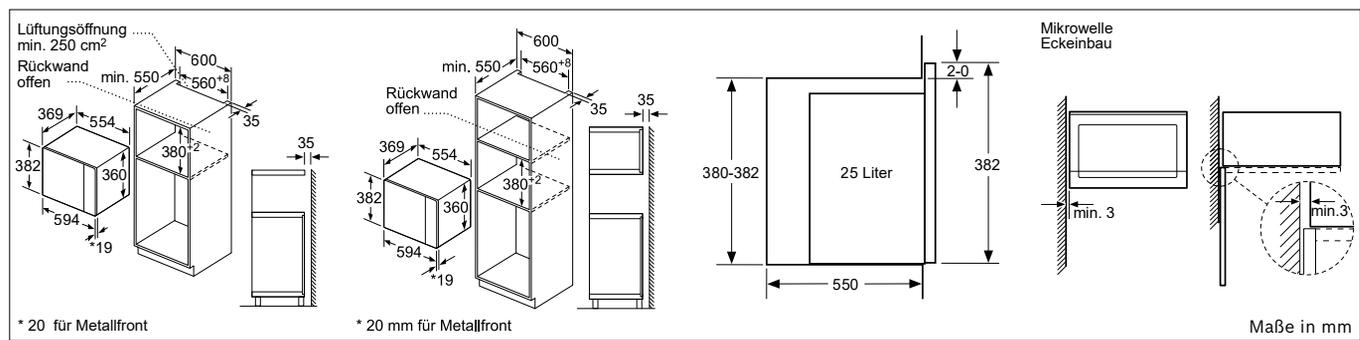


* 20 für Metallfront

* 20 mm für Metallfront


BEL 554M...

Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte

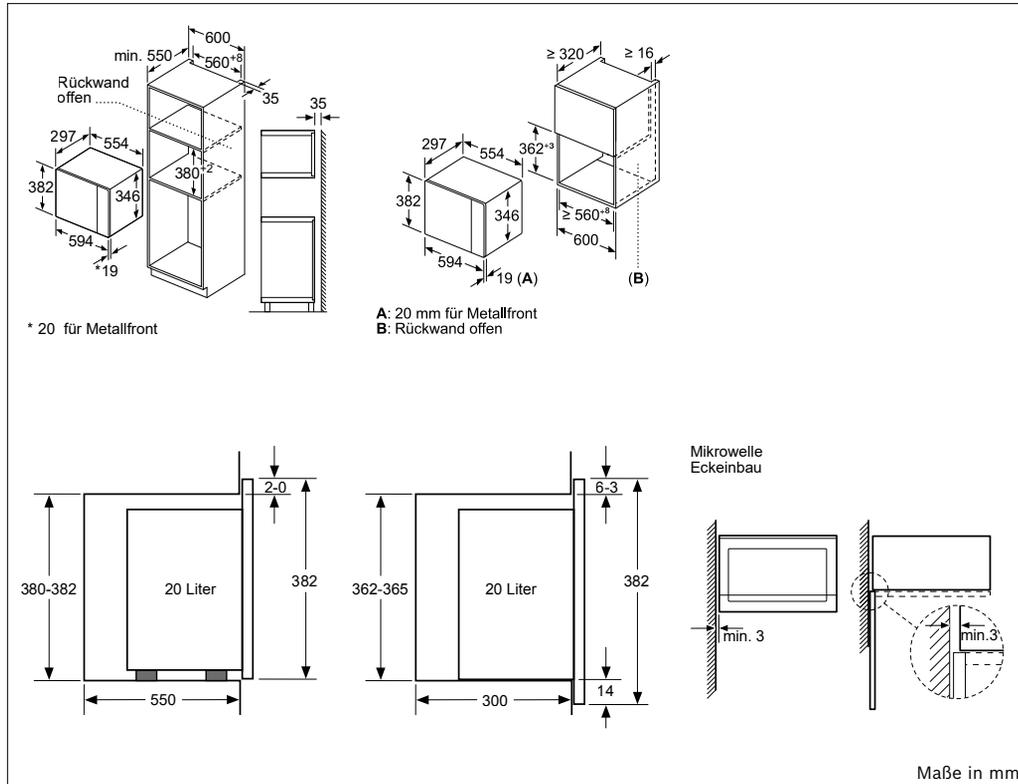


BFL 524M...

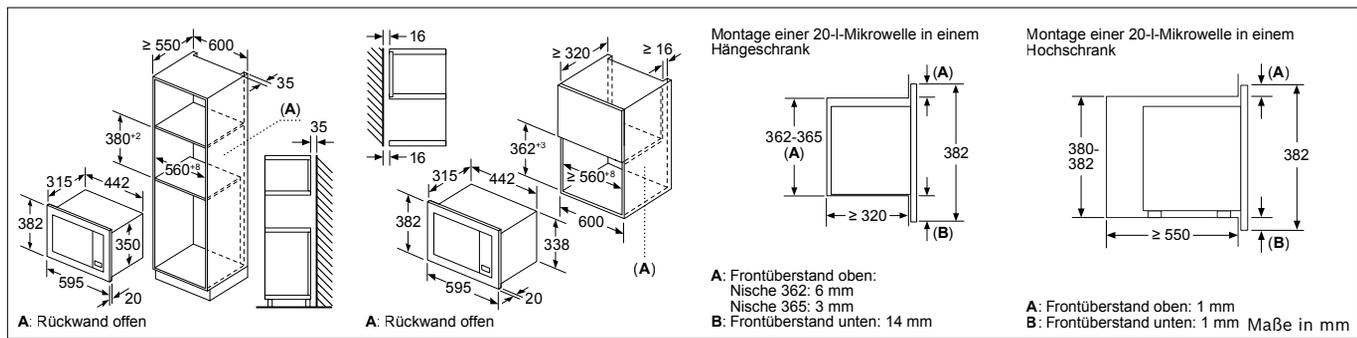

BFL 623...

Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte

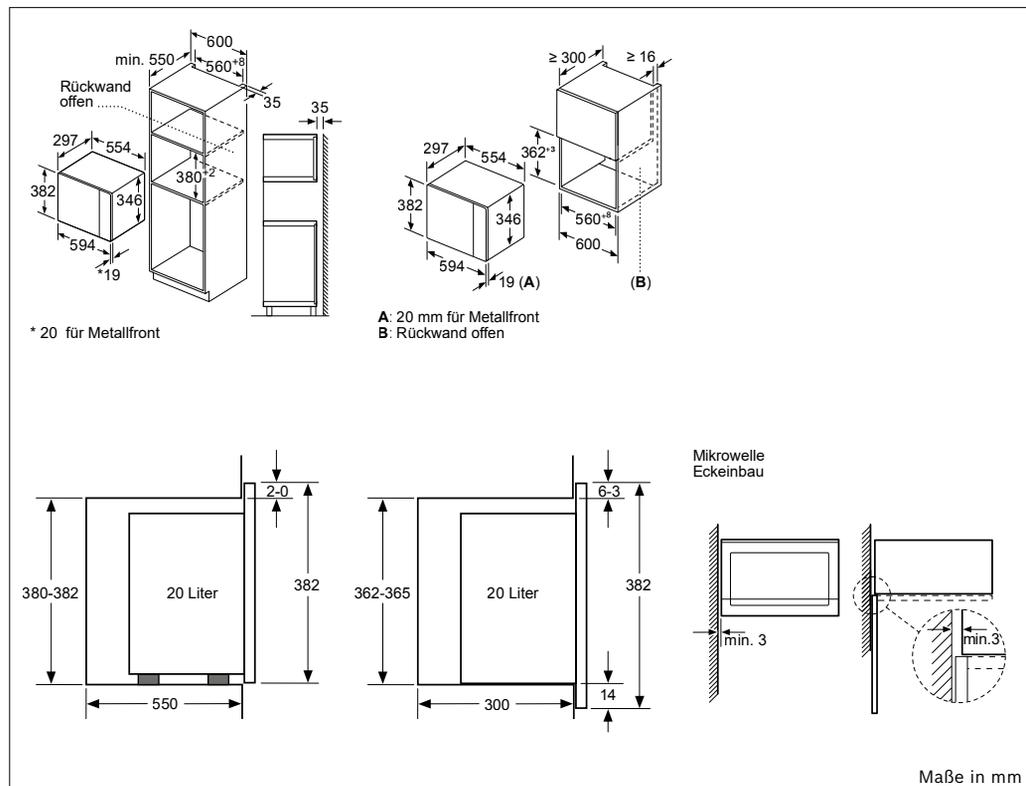

BFL 520MBO

Perfekt war noch nie so einfach.

Autarke Kochfelder.

Das Kochfeld ist die Seele der Küche. Damit hier alles nach Ihren Vorstellungen läuft, stellen wir Ihnen ein paar praktische Helfer zur Seite, die Ihnen beim Braten und Kochen gerne viel Arbeit abnehmen.





Die Highlights der Kochfelder.




PerfectFry Plus Bratsensor.

Beim Braten ist die Temperatur entscheidend. Bei zu hoher Temperatur brät selbst das beste Steak zu schnell durch oder brennt an. Mit dem PerfectFry Plus Bratsensor gehören solche Probleme der Vergangenheit an. Sie stellen die gewünschte Temperatur für die Pfanne ein und der Bratsensor reguliert für Sie eigenständig die Leistungsstufen, damit nichts anbrennt. Und das funktioniert auch für viele andere Gerichte: Sie können aus elf vordefinierten Temperaturen im Bereich von 70 - 220 °C eine auswählen und erzielt so jedes Mal perfekte Ergebnisse.



Direct Select Bedienung.

Verlieren Sie manchmal den Überblick über die Einstellungen Ihres Kochfelds? Dank des intuitiven Bedienfelds und der unterstützenden Lichtlinie können Sie mit Direct Select die Kochzonen auswählen und die gewünschte Leistungsstufe direkt, schnell und einfach einstellen.

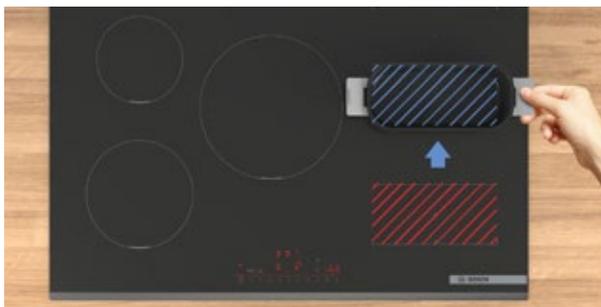

Easy Flex Zones.

Das Anpassen der Kochzonen ist jetzt ganz einfach, auch wenn das Kochgeschirr bewegt wird. Ihr Kochfeld erkennt die Position und Größe Ihres Kochgeschirrs und passt die Größe der Kochzone automatisch entsprechend an. Und sobald Sie Ihre Töpfe oder Pfannen auf eine andere Position des Kochfelds stellen, werden die Kochzoneneinstellungen mit nur einer kurzen Bestätigung automatisch von der vorherigen auf die neue Position übertragen.

Hinweis: gilt nur für die Flex Zonen der Flexinduction.



Favoriten-Taste.

Jetzt werden alltägliche Routinen wie das Kochen von perfekten 5:45 Minuten Eiern noch einfacher. Mit der Favoriten-Taste kannst du deine ideale Kombination von Einstellungen, wie Leistungsstufe und Timer, speichern. Oder du fügst die Beleuchtung deiner Dunstabzugshaube hinzu. Verbinde dein Kochfeld einfach mit deinem Home-Connect-Konto und der Tag beginnt gleich viel besser. Nutze die Home-Connect-App, damit dein Kochfeld die Dunstabzugshaube steuern kann oder Einstellungskombinationen gespeichert werden.



Flächenbündig.

Nahtloser Übergang zwischen Kochfeld und Arbeitsplatte.



Aufliegender Rahmen.

Stilvolle, leicht erhöhte Installation.



Umlaufender Rahmen.

Glas ist an allen Seiten von Rahmen umgeben.



Comfort Profil.

Fein abgeschrägtes Glas auf der Vorderseite und seitlich angebrachte Metallzierleisten.



U-Facette.

Dreiseitiges, abgeschrägtes Glas auf der Vorderseite, links und rechts.



Front-Facette.

Fein angeschliffenes Glas in der Front.

Die Ausstattungsmerkmale der Kochfelder von A – Z.



Assist-Funktion.

Der Bosch Assist weiß genau, welche Temperatur für das jeweilige Gericht ideal ist und gibt praktische Empfehlungen: Einfach mit dem hochauflösenden TFT-Touchdisplay die entsprechende Gerichte-Kategorie und dann das gewünschte Gericht aussuchen. Das Kochfeld schlägt automatisch die Einstellungen für Ihr Gericht vor und gibt praktische Empfehlungen.



Combi Zone.

Falls beim Kochen mehr Platz für längliches Kochgeschirr benötigt wird, kann man mit der Combi Zone per Knopfdruck zwei einzelne Kochzonen zu einer großen (38 x 21 cm) mit gemeinsamer Leistungsstufe kombinieren.

Count-up timer.

Wenn Sie wissen möchten, wie lange z. B. Ihre Spaghetti kochen und Sie den Moment abpassen möchten, wenn sie al dente sind, zeigt der Count-up timer genau an, wie lange diese schon kochen.



Direct Select Premium Bedienung.

Direct Select Premium bietet mit 30 cm Länge höchsten Bedienkomfort. Damit wird die Wahl der gewünschten Kochstufe und der ergänzenden Funktionen intuitiv einfach. Denn die Bedienung zeigt nur die Funktionen an, die Sie in dem Moment auch wirklich benötigen.



Energieverbrauchs-Anzeige.

Effizientes Kochen leicht gemacht. Auf dem übersichtlichen Display können Sie den Energieverbrauch Ihres soeben beendeten Kochvorgangs ablesen. So können Sie diesen beim nächsten Mal noch bewusster regulieren. Der Einsatz eines Topfdeckels z. B. reduziert Ihren Verbrauch um bis zu 20 Prozent. Das schont Ihre Kosten und die Umwelt.



Erweiterte Flex Zone.

Sie können Ihr Kochfeld wie ein herkömmliches Induktionsfeld z. B. mit vier separaten Kochzonen nutzen oder auf Knopfdruck zu zwei großen, durchgängigen Flexinduction-Kochzonen verbinden. So gewinnen Sie mehr Platz, auf dem Sie Ihr Kochgeschirr – egal in welcher Form und welcher Größe – richtig positionieren können. Und dank der erweiterbaren Flexinduction-Zonen finden selbst besonders große Töpfe und Pfannen mit 30 cm Durchmesser oder auch Bräter und Zubehör mit 40 cm Länge ganz flexibel Platz.



Flexinduction.

Egal, ob ein Topf oder mehrere, ob hinter- oder nebeneinander platziert – mit Flexinduction haben Sie die freie Wahl. Sie können Ihr Kochfeld wie ein herkömmliches Induktionsfeld mit vier separaten Kochzonen nutzen oder auf Knopfdruck zu zwei großen, durchgängigen Kochzonen verbinden. So erhalten Sie eine durchgehende Kochzone von 40 x 24 cm und gewinnen zusätzlich Platz für großes Kochgeschirr, wie z. B. einen Bräter.



Induktion.

Induktions-Kochfelder erzeugen nur da Hitze, wo sie wirklich gebraucht wird – direkt im Topfboden. Das bringt im Vergleich zum konventionellen Kochfeld mehr Sicherheit, denn die Verbrennungsgefahr ist wesentlich geringer. Und das erleichtert auch die Reinigung - kein Anbrennen mehr auf der Glaskeramik. Die automatische Topferkennung schaltet ab, wenn kein Topf mehr darauf steht. Überzeugend ist die Energieersparnis, da ein Induktions-Kochfeld zwei Liter Wasser doppelt so schnell zum Kochen bringt wie ein konventionelles Kochfeld. Durch die kürzeren Ankochzeiten wird jedes Mal viel Energie gespart.

Kindersicherung.

Durch Aktivierung der Kindersicherung wird die Bedienelektronik vor Kinderhänden und unbeabsichtigter Bedienung geschützt.



Kochfeldbasierte Haubensteuerung.

Wenn Kochfeld und Dunstabzug mit Home Connect ausgestattet sind können beide Geräte miteinander agieren. Sobald das Kochfeld aktiviert ist, schaltet sich die Haube ebenso ein. So wird störender Wrasen schon ab Beginn des Kochens abgesogen. Nach dem Kochen schaltet sich die Haube nach einer kurzen Nachlaufzeit automatisch aus. Per Fingertipp aktiviert man die manuelle Kochfeld-Bedienung und regelt so die Leistungsstufen der Haube.



Move Mode Combi Zone.

Das Vor- und Zurückschieben des Kochgeschirrs steuert die Einstellung des Leistungsbereiches: So kann z. B. vorne bei Stufe 9 scharf angebraten werden. Durch einfaches Verschieben auf die hintere Kochzone lässt sich das Lebensmittel dann auf Stufe 1,5 warmhalten.



Move Mode Flexinduction.

Mit Move Mode wird Kochen ganz intuitiv und bequem. Hatten Sie Ihre Suppe gerade noch auf Stufe 9 aufgekocht, auf Stufe 5 ziehen lassen und wollen Sie nun nur noch auf Stufe 1.5 köcheln lassen, so mussten Sie bei herkömmlichen Kochfeldern die Leistungsstufe selbst anpassen. Bei Flexinduction-Zonen mit Move Mode hat dies das Kochfeld für Sie bereits übernommen. Denn die Flex Zone unterteilt sich nach Aktivierung des Move Modes in drei unterschiedliche Bereiche mit den voreingestellten Kochstufen 1.5, 5 und 9.



PerfectCook Kochsensor.

Um ein perfektes Kochergebnis zu erzielen, ist die richtige Temperatur entscheidend. Ein paar Grad zu viel und schon brennt das Risotto an oder die Milch kocht über. Der PerfectCook Sensor kontrolliert während des Kochens die Temperatur des Topfes und reguliert sie ganz automatisch – und setzt so Verkochen, Anbrennen und Überlaufen ein Ende.



PerfectFry Bratsensor.

Beim Braten ist die ideale Temperatur entscheidend. Ist sie zu hoch, brät selbst das beste Steak zu schnell durch oder brennt sogar an. Doch Fleisch zu braten, wie gewünscht, ist nun ganz einfach. Denn der PerfectFry Sensor kontrolliert stetig die Temperatur der Pfanne während des Bratens und passt sie gegebenenfalls präzise an.



Restwärmanzeige.

Mit der Restwärmanzeige erkennen Sie noch heiße Kochzonen auf einen Blick. So kann die noch vorhandene Wärme voll ausgenutzt werden und das Risiko, sich die Finger zu verbrennen, reduziert sich.



Die Anzeige erfolgt bei der einfachen Restwärmanzeige über eine Kontrollleuchte je Kochzone, bei der zweistufigen Restwärmanzeige über ein großes „H“ oder kleines „h“, je nach Temperatur.



TFT-Touchdisplay.

Wir haben unser TFT-Touchdisplay so entwickelt, dass Sie sich im Menü immer ganz einfach zurechtfinden und stets die Übersicht behalten, um z. B. zusätzliche Funktionen leicht auszuwählen und zu aktivieren. Die Schrift ist dabei klar und problemlos abzulesen und die eingebetteten Abbildungen helfen bei der schnellen Orientierung – auch wenn es mal hektisch wird.



Touch Select.






Funktion auf Fingerdruck. Die Bedienung ermöglicht es Ihnen, die gewünschte Kochzone einfach zu bedienen. Sie müssen nur noch die benötigte Leistungsstufe einstellen.

Wischschutz-Taste.


Volle Kontrolle, auch bei der Reinigung. Mit dieser Funktion sperren Sie die Sensortasten für 20 Sekunden, was eine versehentliche Änderung der Kocheinstellung vermeidet. So können Sie entspannt die Oberfläche reinigen, ohne dass Sie die Einstellungen erneut vornehmen müssen.

Abluft- und Umluft-Sets für Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Bitte beachten Sie, dass die Luftführung/Verrohrung im teil- und vollgeführten Umluft- und Abluftbetrieb individuell geplant, bestellt und verbaut werden muss. **Das Rohrsystem ist nicht im Lieferumfang enthalten!**
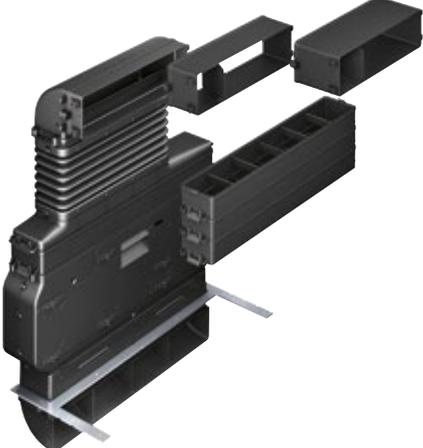
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Abluft</p> 		<p>Abluft-Set HEZ381401 Für den Abluftbetrieb ist das Abluft-Set als Sonderzubehör notwendig.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Umluft ungeführt / freiblasend</p> 		
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">teilgeführt</p> 		<p>Umluft-Set HEZ381501 Für den Umluftbetrieb ist das Umluft-Set als Sonderzubehör notwendig.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Umluft vollgeführt</p> 	 <p>Clean Air Standard Geruchsfilter Der Clean Air Geruchsfilter mit spezieller Optimierung für alle Kochgerüche hat einen Geruchsreduzierungsgrad von 85% und eine Nutzungsdauer von ca. 1 Jahr.</p>	

Autarkes Elektrokochfeld mit integriertem Dunstabzug, 80 cm



Geprüft und zertifiziert von dem deutschen Testinstitut SLG. Ausführliche Tests bestätigen „keine kritische Feuchte-inwirkung an Küchenmöbeln durch Einbau des Kochfelds mit Dunstabzug im Umluftbetrieb bei haushaltsüblicher Anwendung in Räumen mit gut gedämmter Außenwand“.

Quelle: SLG Zertifikat No.109270A 04/2017

Serie | 6
PKM845F11E
umlaufender Rahmen



Ausstattung Kochfeld

Design

– umlaufender Rahmen

Ausstattung

- Direct Select
- Re Start
- Top Control-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker

Schnelligkeit

– Power Boost-Funktion vorne rechts

Leistung und Größe

- 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Combi Zone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige

Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 8,4 kW
- Länge Anschlusskabel 180 cm
- Gerätemaße: 204 x 795 x 517 mm
- Einbaumaße: 204 x 780-780 x 500-500 mm

Sonderzubehör

- HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
- HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
- HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter

Ausstattung Dunstabzug

Betriebsart und Leistung

- Energie-Effizienzklasse: A^{1,2}
- Ø-Energieverbrauch: 50,8 kWh kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB¹
- Abluftleistung: min. Normalstufe 169 m³/h
- max. Normalstufe 551 m³/h
- Boost-/Intensivstufe 690 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
 - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für **Abluftbetrieb** wird ein Abluftmodul (**Sonderzubehör HEZ381401**) benötigt
- Für **Umluftbetrieb** wird ein Clean Air Umluft-Set (**Sonderzubehör HEZ381501**) benötigt



Komfort

- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Lufteinlassgitter aus Kunststoff, hitzebeständig, pülmaschineeignet
- Sicherheitsüberlaufkanal (spülmaschineeignet) mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
- Sättigungsanzeige für Edelstahl fettfilter
- Sättigungsanzeige für Clean Air Geruchsfilter

Sonderzubehör

- HEZ381700 Clean Air Umluftfilter (Ersatzbedarf)
- HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
- HEZ390090 Wok-Set 3-teilig

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 81.

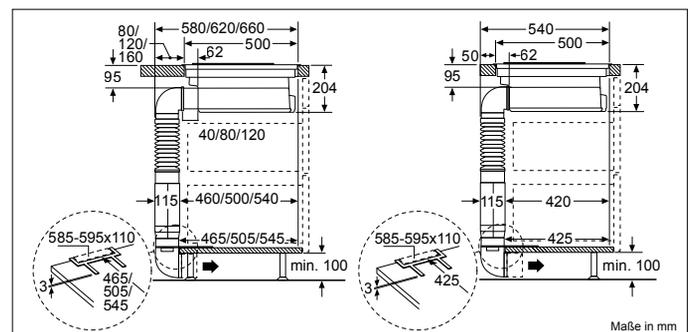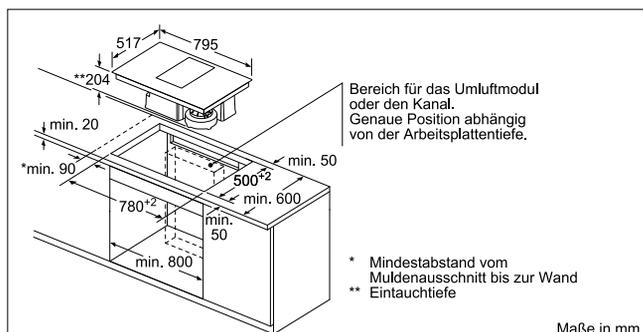

PKM845F11E

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Sets Kochfeld mit integriertem Dunstabzug – Planungsmatrix zur Luftführung


Bitte beachten Sie:

Bei jedem Kochfeld mit Dunstabzug sind 4 Clean Air Plus Geruchsfilter und der Slider im Lieferumfang enthalten. Die Luftführung/Verrohrung im teil- und vollgeführten Umluft- und Abluftbetrieb muss individuell geplant, bestellt und verbaut werden.

Das Rohrsystem ist nicht im Lieferumfang enthalten! Dieses finden Sie auf Seite 83.



Für exakte Planung bitte Maßzeichnung im Steckbrief beachten (siehe QR Code).



Kochfeld mit integriertem Dunstabzug PVQ811F15E
- Rahmenlos aufliegend



Kochfeld mit integriertem Dunstabzug PVQ711F15E
- Rahmenlos aufliegend

Ungeführte Umluft / direkte Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm



4 Induction Air Plus Geruchsfilter und Slider

Induction Air Plus Geruchsfilter und Slider sind bei jedem Kochfeld mit Dunstabzug im Lieferumfang enthalten.

PVQ811F15E
inkl. Umluftset (Filter & Slider¹)

PVQ711F15E
inkl. Umluftset (Filter & Slider¹)

Teil/vollgeführte Umluft / Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm



4 Induction Air Plus Geruchsfilter, Slider¹ und Flachkanalbogen HEZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive. Weitere Kanalstücke bitte zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör Seite 83.

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HEZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Set PVQ811GA6
Bestehend aus PVQ811F15E und Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)

Set PVQ711GA6
Bestehend aus PVQ711F15E und Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)

Teil/vollgeführte Umluft / Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm



4 Induction Air Plus Geruchsfilter, Slider¹ und Flachkanalbogen HEZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) ist bei diesen Sets inklusive. Weitere Kanalstücke bitte zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör Seite 83.



Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HEZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Set PVQ811GA7
Bestehend aus PVQ811F15E und Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

Set PVQ711GA7
Bestehend aus PVQ711F15E und Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

¹ Slider wird nur bei ungeführter Umluft benötigt. Für die anderen Luftführungen findet er keine Anwendung und kann entsorgt werden.

Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug 80 cm und 70 cm



Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug sind 4 Clean Air Plus Geruchsfilter und der Slider enthalten.

Serie | 6
PVQ811F15E
Rahmenlos aufliegend

Serie | 6
PVQ711F15E
Rahmenlos aufliegend



Ausstattung Kochfeld

Design
– Rahmenlos aufliegend

Ausstattung
– Direct Select
– Re Start, Quick Start
– Move Mode (2 Stufen)
– Top Control-Digitalanzeige
– Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
– Kurzzeitwecker

Schnelligkeit
– Power Boost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe
– 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
– **2 Combi Zone-Kochzonen**
– 17 Leistungsstufen
– Kochzonen:
Vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
Hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
Hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
Vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit
– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
– Hauptschalter
– Topferkennung, Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
– Energieverbrauchsanzeige

Zubehör
– Slider und Filter. Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug sind Slider und Clean Air Plus Geruchsfilter enthalten.

Maße (H x B x T)
– Anschlusswert: 7,4 kW
– Anschlusskabel (1,1 m)
– Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

PVQ811F15E
– Gerätemaße: 223 x 802 x 522 mm
– Einbaumaße: 223 x 750 x 490 mm

PVQ711F15E
– Gerätemaße: 223 x 710 x 522 mm
– Einbaumaße: 223 x 560 x 490 mm


Ausstattung Dunstabzug

Betriebsart und Leistung
– Energieeffizienzklasse: B^{1,2}
– Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr¹
– Lüftereffizienzklasse: A¹
– Fettfiltereffizienzklasse: B¹
– Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB / 69 dB¹
– Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m³/h, max. Normalstufe 500 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
– Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 150 m³/h, max. Normalstufe 500 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 615 m³/h
– Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
– Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW


Komfort
– Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Abzugsmodul
– Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar
– 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die Direct Select Steuerung Gebläsenachlauf 30 Minuten
– Automatisches Einschalten des Lüftungssystem bei Nutzung einer Kochzone
– Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultra-geräuscharmer Ventilatorstufe, 12min (Abluft), 30 min (Umluft), manuell abschaltbar)
– Vollständig manuelle Steuerung über Direct Select möglich
– Eco Silence Drive Motor
– Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebende Glaskeramik-Griff
– Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94%)
– Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent
– Insgesamt eine Aufnahmekapazität von 900 ml (200 ml + 700 ml)
– Wasserdichtes Lüftungssystem

Sonderzubehör
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm
HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal
HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen vertikal
HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500 mm
HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000 mm
HEZ9VEDU0 Akustikfilter
HEZ9VRCR1 Clean Air Plus Umluftersatzfilter
HEZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 81.

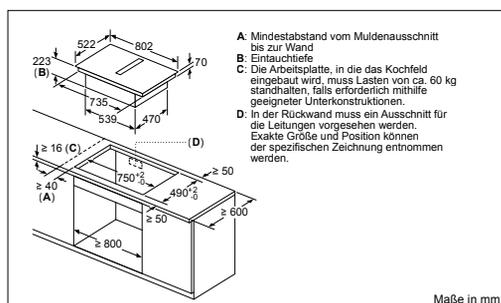

PVQ811F15E

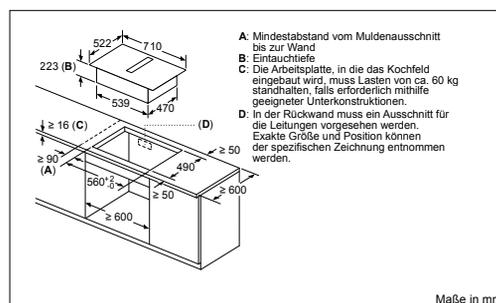




PVQ711F15E

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

Autarke Induktionskochfelder mit Flexinduction 90 cm und 80 cm



Serie 8 PXV975DV1E Comfort Profil	Serie 8 PXV901DV1E flächenbündig	Serie 8 PXY875KW1E Comfort Profil	Serie 8 PXY801KW1E flächenbündig
Design – Comfort Profil / flächenbündig		Design – Comfort Profil / flächenbündig	
Ausstattung – Direct Select Premium – Home Connect Funktion (WLAN) – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug) – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen – Re Start, Quick Start, Move Mode (3-stufig) – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker, Count-up Timer		Ausstattung – TFT-Touchdisplay – Home Connect Funktion (WLAN) – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug) – PerfectCook kochsensorfähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich) – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen – Re Start, Quick Start, Move Mode (3-stufig) – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker, Count-up Timer	
Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen – Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen		Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen – Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen	
Leistung und Größe – 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 2 Flexinduction-Zonen – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten links: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Vorne rechts: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)		Leistung und Größe – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 2 erweiterte Flexinduction-Zonen – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten links: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Vorne rechts: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)	
Umwelt und Sicherheit – Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion		Umwelt und Sicherheit – Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion	
Maße Comfort Profil (H x B x T) – Anschlusswert: 11,1 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätemaße: 51 x 916 x 527 mm – Einbaumaße: 51 x 880 x 490-500 mm		Maße Comfort Profil (H x B x T) – Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm – Einbaumaße: 51 x 750 x 490-500 mm	
Maße Flächenbündig (H x B x T) – Anschlusswert: 11,1 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte. – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätemaße: 56 x 892 x 512 mm – Einbaumaße: 56 x 896 x 516 mm		Maße Flächenbündig (H x B x T) – Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte. – Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm – Einbaumaße: 56 x 796 x 516 mm	
Sonderzubehör HEZ9TY010 Teppan Yaki HEZ390522 Grillplatte HEZ9FF040 Pfannen Set, 4-teilig HEZ9FF030 Flex Pfannen Set, 3-teilig HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß		Sonderzubehör HEZ9TY010 Teppan Yaki HEZ390522 Grillplatte HEZ9FF040 Pfannen Set, 4-teilig HEZ9FF030 Flex Pfannen Set, 3-teilig HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß	
Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 81.		Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 81.	

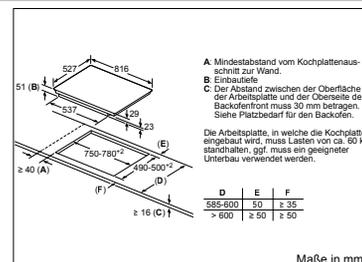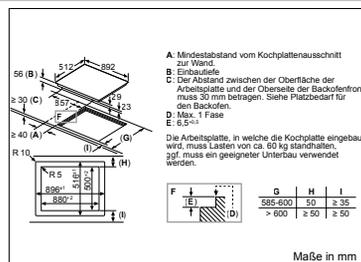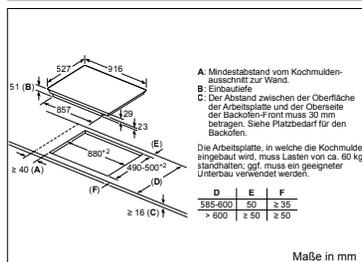

PXV975DV1E – Comfort Profil

PXV901DV1E – flächenbündig

PXY875KW1E, PXY875DW4E – Comfort Profil


Autarke Induktionskochfelder mit Flexinduction 80 cm




Serie 8 PXY875DW4E Comfort Profil	Serie 8 PXY801DW4E flächenbündig	Serie 8 PXY875DC1E Comfort Profil
--	---	--



<p>Design – Comfort Profil / flächenbündig</p> <p>Ausstattung – Direct Select Premium – Home Connect Funktion (WLAN) – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug) – PerfectCook kochsensorfähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich) – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen – Re Start, Quick Start, Move Mode (3-stufig) – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker, Count-up Timer</p> <p>Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen – Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen</p> <p>Leistung und Größe – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 2 erweiterte Flexinduction-Zonen – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten links: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Vorne rechts: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)</p> <p>Umwelt und Sicherheit – Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion</p> <p>Maße Comfort Profil (H x B x T) – Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Comfort-Design – Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm – Einbaumaße: 51 x 750 x 490-500 mm</p> <p>Maße Flächenbündig (H x B x T) – Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte. – Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm – Einbaumaße: 56 x 796 x 516 mm</p> <p>Sonderzubehör HEZ9TY010 Teppan Yaki HEZ390522 Grillplatte HEZ9FF040 Pfannen Set, 4-teilig HEZ9FF030 Flex Pfannen Set, 3-teilig HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 81.</p>	<p>Design – Comfort Profil</p> <p>Ausstattung – Direct Select Premium – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen – Re Start, Quick Start, Move Mode (3-stufig) – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker, Count-up Timer</p> <p>Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen – Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen</p> <p>Leistung und Größe – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 2 erweiterte Flexinduction-Zonen – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten links: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Vorne rechts: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)</p> <p>Umwelt und Sicherheit – Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion</p> <p>Maße Comfort Profil (H x B x T) – Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Comfort-Design – Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm – Einbaumaße: 51 x 750-780 x 490-500 mm</p> <p>Sonderzubehör HEZ9TY010 Teppan Yaki HEZ390522 Grillplatte HEZ9FF040 Pfannen Set, 4-teilig HEZ9FF030 Flex Pfannen Set, 3-teilig HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 81.</p>
--	--


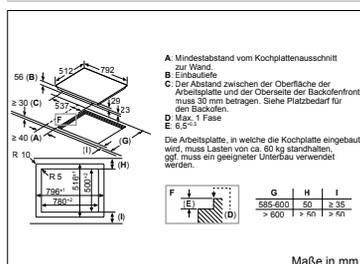


PXY801KW1E, PXY801DW4E – flächenbündig

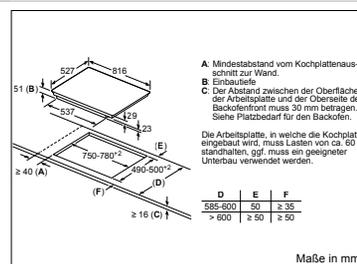

PXY875DC1E – Comfort Profil




Autarke Induktionskochfelder mit Flexinduction 60 cm



Serie 8 PXY675DC1E Comfort Profil	Serie 6 PXX645HC1E umlaufender Rahmen	Serie 6 PIX645HC1E umlaufender Rahmen
--	--	--

--	--	--

<p>Design – Comfort Profil</p> <p>Ausstattung – Direct Select Premium – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen – Re Start, Quick Start, Move Mode (3-stufig) – Top Control-Digitalanzeige – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker, Count-up Timer – Warmhaltefunktion</p> <p>Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen – Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen</p> <p>Leistung und Größe – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 2 erweiterte Flexinduction-Zonen – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten links: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Vorne rechts: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)</p> <p>Umwelt und Sicherheit – Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion</p> <p>Maße (H x B x T) – Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätegröße: 51 x 606 x 527 mm – Einbaumaße: 51 x 560 x 490-500 mm</p> <p>Sonderzubehör HEZ9TY010 Teppan Yaki HEZ390522 Grillplatte HEZ9FF040 Pfannen Set, 4-teilig HEZ9FF030 Flex Pfannen Set, 3-teilig HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 81.</p>	<p>Design – umlaufender Rahmen</p> <p>Ausstattung – Direct Select Bedienung – PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen – Home Connect Funktion (WLAN) – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug) – Kochassistent über die Home Connect App – Favoriten Taste – Re Start, Quick Start, Easy Flex Zones – Switch Off Timer</p> <p>Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen</p> <p>Leistung und Größe – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 2 Flexinduction-Zonen – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 225 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Vorne rechts: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)</p> <p>Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause</p> <p>Maße (H x B x T) – Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,0 m) – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätegröße: 55 x 583 x 513 mm – Einbaumaße: 55 x 560 x 490-500 mm</p> <p>Sonderzubehör HEZ9TY010 Teppan Yaki HEZ390522 Grillplatte HEZ9FF040 Pfannen Set, 4-teilig HEZ9FF030 Flex Pfannen Set, 3-teilig HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 81.</p>	<p>Design – umlaufender Rahmen</p> <p>Ausstattung – Direct Select Bedienung – PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen – Home Connect Funktion (WLAN) – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) – Favoriten Taste – Re Start, Quick Start, Easy Flex Zones – Switch Off Timer</p> <p>Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen</p> <p>Leistung und Größe – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 1 Flexinduction-Zone – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW) Vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)</p> <p>Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause</p> <p>Maße (H x B x T) – Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,0 m) – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätegröße: 55 x 583 x 513 mm – Einbaumaße: 55 x 560 x 490-500 mm</p> <p>Sonderzubehör HEZ9TY010 Teppan Yaki HEZ390522 Grillplatte HEZ9FF040 Pfannen Set, 4-teilig HEZ9FF030 Flex Pfannen Set, 3-teilig HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 81.</p>
--	---	---

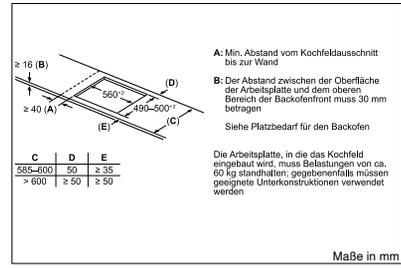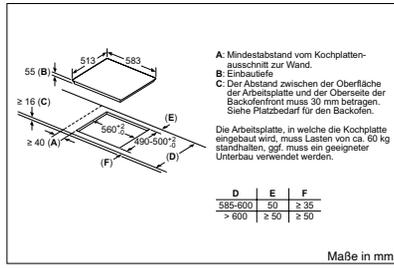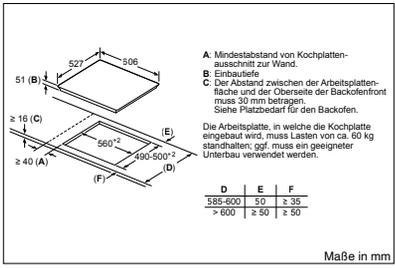

PXY675DC1E – Comfort Profil


PXX645HC1E – umlaufender Rahmen

PIX645HC1E – umlaufender Rahmen


Autarke Induktionskochfelder 80 cm




Serie 6 PXV845HC1E umlaufender Rahmen	Serie 6 PXE845HC1E umlaufender Rahmen	Serie 6 PIV845HB1E umlaufender Rahmen
Design – umlaufender Rahmen	Design – umlaufender Rahmen	Design – umlaufender Rahmen
Ausstattung – Direct Select Bedienung – Home Connect Funktion (WLAN) – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) – PerfectFry Bratsensor mit 11 Temperaturstufen – Favoriten Taste – Re Start, Quick Start, Easy Flex Zones – Switch Off Timer	Ausstattung – Direct Select Bedienung – Home Connect Funktion (WLAN) – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) – PerfectFry Bratsensor mit 11 Temperaturstufen – Favoriten Taste – Re Start, Quick Start, Easy Flex Zones – Switch Off Timer	Ausstattung – Direct Select Bedienung – Home Connect Funktion (WLAN) – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) – Favoriten Taste – Re Start, Quick Start – Switch Off Timer
Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen	Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen	Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
Leistung und Größe – 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 1 Flexinduction-Zone – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 180 mm, 2,0 kW (max. Leistung 3,1 kW) Hinten links: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW) Hinten: 240 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)	Leistung und Größe – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 1 Flexinduction-Zone – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten links: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 280 mm, 3,0 kW (max. Leistung 3,7 kW) Vorne rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW)	Leistung und Größe – 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 180 mm, 2,0 kW (max. Leistung 3,1 kW) Hinten links: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW) Hinten: 240 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW) Vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause	Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause	Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause
Maße (H x B x T) – Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,0 m) – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätegröße: 55 x 802 x 513 mm – Einbaumaße: 55 x 780 x 500 mm	Maße (H x B x T) – Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,0 m) – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätegröße: 55 x 802 x 523 mm – Einbaumaße: 55 x 780 x 500 mm	Maße (H x B x T) – Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,0 m) – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätegröße: 55 x 802 x 523 mm – Einbaumaße: 55 x 780 x 500 mm
Sonderzubehör HEZ9TY010 Teppan Yaki HEZ390522 Grillplatte HEZ9FF040 Pfannen Set, 4-teilig HEZ9FF030 Flex Pfannen Set, 3-teilig HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß	Sonderzubehör HEZ9TY010 Teppan Yaki HEZ390522 Grillplatte HEZ9FF040 Pfannen Set, 4-teilig HEZ9FF030 Flex Pfannen Set, 3-teilig HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß	Sonderzubehör HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen HEZ9SE060 6 teiliges Topfset HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 81.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 81.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 81.

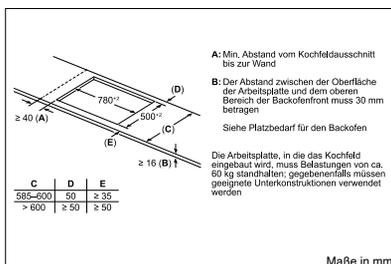

PXV845HC1E – umlaufender Rahmen

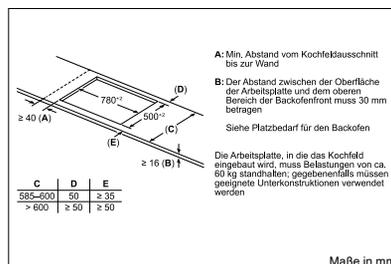

PXE845HC1E – umlaufender Rahmen

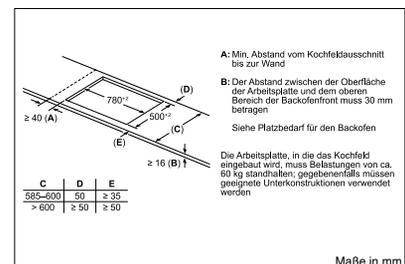

PIV845HB1E – umlaufender Rahmen

Autarke Induktionskochfelder 80 cm



Serie | 6
PVS831HC1E
Front-Facette



Design

- Facette vorne, aufliegend

Ausstattung

- Direct Select Bedienung
- **PerfectFry Bratsensor mit 11 Temperurstufen**
- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
- Kochassistent über die Home Connect App
- Favoriten Taste
- Re Start
- Quick Start
- Switch Off Timer

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **1 Combi Zone**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
- Vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten rechts: 280 mm, 3,0 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Vorne rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause

Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,0 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 51 x 802 x 522 mm
- Einbaumaße: 51 x 750 x 490-500 mm

Sonderzubehör

- HEZ9TY010 Teppan Yaki, 340 mm
- HEZ390522 Grillplatte

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 81.

Serie | 6
PVS845HB1E
umlaufender Rahmen



Design

- umlaufender Rahmen

Ausstattung

- Direct Select Bedienung
- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
- Favoriten Taste
- Re Start
- Quick Start
- Switch Off Timer

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **1 Combi Zone**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
- Vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten rechts: 280 mm, 3,0 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Vorne rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause

Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,0 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 55 x 802 x 523 mm
- Einbaumaße: 55 x 780 x 500 mm

Sonderzubehör

- HEZ9TY010 Teppan Yaki, 340 mm
- HEZ390522 Grillplatte

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 81.

Serie | 4
PIE845BB5E
umlaufender Rahmen



Design

- umlaufender Rahmen

Ausstattung

- Touch Select
- Re Start
- Quick Start
- Kurzzeitwecker
- Countdown-Timer
- Switch Off Timer

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
- Vorne links: 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten links: 145 mm, 1,4 kW (max. Leistung 2,2 kW)
- Hinten rechts: 280 mm, 2,6 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Vorne rechts: 145 mm, 1,4 kW (max. Leistung 2,2 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter


Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 55 x 795 x 517 mm
- Einbaumaße: 55 x 780 x 500 mm


Sonderzubehör

- HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
- HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen
- HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
- HEZ9SE040 4 teiliges Topfset


Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 81.

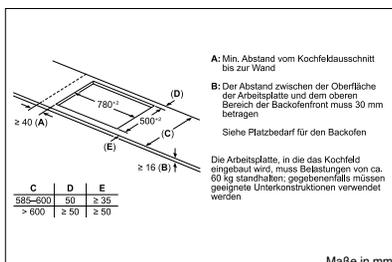

PVS831HC1E - Front-Facette

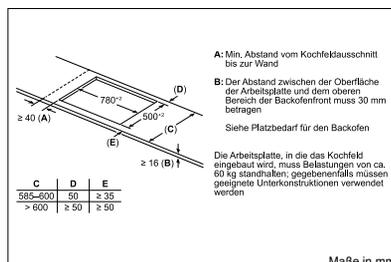

PVS845HB1E - umlaufender Rahmen

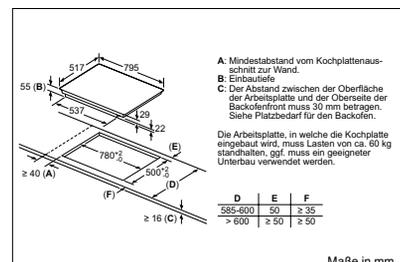


PIE845BB5E - umlaufender Rahmen


Autarke Induktionskochfelder 60 cm



Serie 6 PVQ645HB1E umlaufender Rahmen	Serie 6 PVS645HB1E umlaufender Rahmen
Design – umlaufender Rahmen	Design – umlaufender Rahmen
Ausstattung – Direct Select Bedienung – Home Connect Funktion (WLAN) – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) – Favoriten Taste – Re Start – Quick Start – Switch Off Timer	Ausstattung – Direct Select Bedienung – Home Connect Funktion (WLAN) – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) – Favoriten Taste – Re Start – Quick Start – Switch Off Timer
Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen	Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
Leistung und Größe – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 2 Combi Zone-Kochzonen – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW) Vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)	Leistung und Größe – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 1 Combi Zone – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW) Vorne rechts: 180 mm, 2,0 kW (max. Leistung 3,1 kW)
Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause	Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause
Maße (H x B x T) – Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,0 m) – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm – Einbaumaße: 55 x 560 x 490-500 mm	Maße (H x B x T) – Anschlusswert: 6,9 kW – Anschlusskabel (1,0 m) – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm – Einbaumaße: 55 x 560 x 490-500 mm
Sonderzubehör HEZ9TY010 Teppan Yaki, 340 mm HEZ390522 Grillplatte Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 81.	Sonderzubehör HEZ9TY010 Teppan Yaki, 340 mm HEZ390522 Grillplatte Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 81.

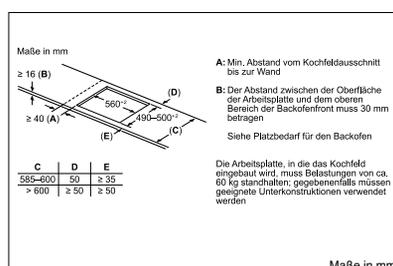


PVQ645HB1E – umlaufender Rahmen

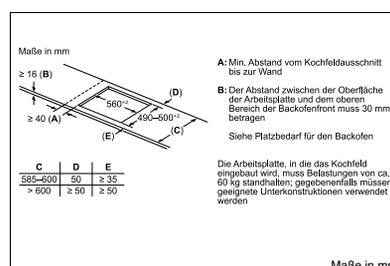

PVS645HB1E – umlaufender Rahmen


Autarke Induktionskochfelder 60 cm




Serie | 4
PIF64RBB5E
(mit dezenterer
Bedruckung des
Kochzonen spiegels)




Serie 6 PIF645HB1E umlaufender Rahmen	Serie 4 PIF645BB5E umlaufender Rahmen	Serie 4 PIE645BB5E umlaufender Rahmen
Design – umlaufender Rahmen	Design – umlaufender Rahmen	Design – umlaufender Rahmen
Ausstattung – Direct Select Bedienung – Home Connect Funktion (WLAN) – Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) – Favoriten Taste – Re Start – Quick Start – Switch Off Timer	Ausstattung – Touch Select – Re Start – Quick Start – Switch Off Timer – Countdown-Timer	Ausstattung – Touch Select – Re Start – Quick Start – Switch Off Timer – Countdown-Timer
Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen	Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen	Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
Leistung und Größe – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 1 Bräterzone – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 180 mm, 2,0 kW (max. Leistung 3,1 kW) Hinten links: 180 mm, 280 mm, 2,0 kW (max. Leistung 3,1 kW) Hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW) Vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)	Leistung und Größe – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 1 Bräterzone – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 180 mm, 1,8 kW (max. Leistung 3,1 kW) Hinten links: 180 mm, 280 mm, 1,8 kW (max. Leistung 3,1 kW) Hinten rechts: 145 mm, 1,4 kW (max. Leistung 2,2 kW) Vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)	Leistung und Größe – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 180 mm, 1,8 kW (max. Leistung 3,1 kW) Hinten links: 180 mm, 1,8 kW (max. Leistung 3,1 kW) Hinten rechts: 145 mm, 1,4 kW (max. Leistung 2,2 kW) Vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause	Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter	Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter
Maße (H x B x T) – Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,0 m) – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm – Einbaumaße: 55 x 560 x 490 - 500 mm	Maße (H x B x T) – Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm – Einbaumaße: 55 x 560 x 490 - 500 mm	Maße (H x B x T) – Anschlusswert: 7,4 kW – Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm – Einbaumaße: 55 x 560 x 490 - 500 mm
Sonderzubehör HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen HEZ9SE060 6 teiliges Topfset HEZ9SE040 4 teiliges Topfset Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 81.	Sonderzubehör HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen HEZ9SE060 6 teiliges Topfset HEZ9SE040 4 teiliges Topfset Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 81.	Sonderzubehör HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen HEZ9SE060 6 teiliges Topfset HEZ9SE040 4 teiliges Topfset Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 81.

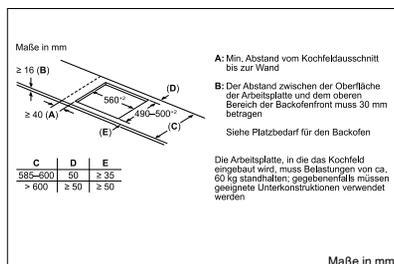

PIF645HB1E – umlaufender Rahmen


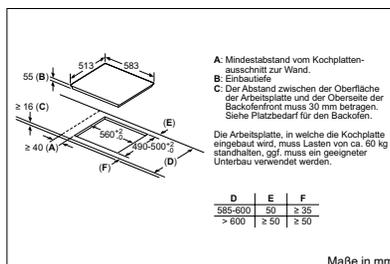


PIF645BB5E – umlaufender Rahmen

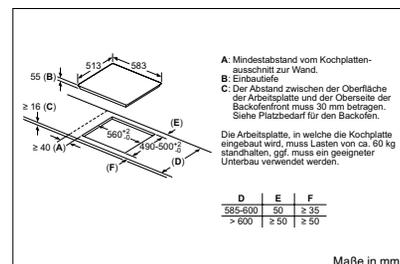


PIE645BB5E – umlaufender Rahmen


Autarke konventionelle Kochfelder 80 cm



Serie 8 PKM875DP1D Comfort Profil	Serie 6 PKC845FP1D umlaufender Rahmen
Design – Comfort Profil mit umlaufender Lisene	Design – umlaufender Rahmen
Ausstattung – Direct Select Premium – Re Start – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Count-up Timer	Ausstattung – Direct Select – Re Start – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker
Schnelligkeit – Power Boost-Funktion	Schnelligkeit – Power Boost-Funktion
Leistung und Größe – 5 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Combi Zone 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 210 mm, 145 mm, 2,1 kW (max. Leistung 3 kW) Hinten links: 145 mm, 1,2 kW Hinten: 230 mm, 180 mm, 1,7 kW (max. Leistung 3,4 kW) Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW Vorne rechts: 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 2 kW (max. Leistung 2,3 kW)	Leistung und Größe – 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen Zonenerweiterung über separate Sensortaste 1 zuschaltbare Bräterzone – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 120 mm, 210 mm, 0,8 kW (max. Leistung 2,6 kW) Hinten links: 145 mm, 1,2 kW Hinten: 180 mm, 230 mm, 2,4 kW (max. Leistung 3,4 kW) Vorne rechts: 145 mm, 200 mm, 350 mm, 0,9 kW
Umwelt und Sicherheit – Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion, Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe	Umwelt und Sicherheit – Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion, Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe
Maße (H x B x T) – Gesamtanschlusswert 11 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätemaße: 44 x 816 x 527 mm – Einbaumaße: 44 x 780 x 500 mm	Maße (H x B x T) – Gesamtanschlusswert 9,3 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätemaße: 48 x 795 x 517 mm – Einbaumaße: 48 x 780 x 500 mm
Sonderzubehör HEZ9TY010 Teppan Yaki, 340 mm HEZ390522 Grillplatte Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 82.	Sonderzubehör HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen HEZ9SE060 6 teiliges Topfset HEZ9SE040 4 teiliges Topfset Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 82.





PKM875DP1D – Comfort Profil



PKC845FP1D – umlaufender Rahmen




Autarke konventionelle Kochfelder 60 cm



Serie 8 PKN675DP1D Comfort Profil	Serie 8 PKN601DP1D flächenbündig	Serie 8 PKM675DP1D Comfort Profil
--	---	--



--	--

Design – Comfort Profil mit umlaufender Lisene / flächenbündig	Design – Comfort Profil mit umlaufender Lisene
Ausstattung – Direct Select Premium – Re Start – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Count-up Timer – Warmhaltefunktion	Ausstattung – Direct Select Premium – Re Start – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Count-up Timer – Warmhaltefunktion
Schnelligkeit – Power Boost-Funktion	Schnelligkeit – Power Boost-Funktion
Leistung und Größe – 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 180 mm, 2 kW (max. Leistung 2,3 kW) Hinten links: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW Vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 2,1 kW (max. Leistung 3 kW)	Leistung und Größe – 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Combi Zone 1 Zweikreis-Kochzone – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 145 mm, 1,2 kW Hinten links: 370 mm, 270 mm, 180 mm, 120 mm, 2 kW (max. Leistung 2,3 kW) Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW Vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 2,1 kW (max. Leistung 3 kW)
Umwelt und Sicherheit – Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion, Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe	Umwelt und Sicherheit – Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion, Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe
Maße Comfort Profil (HxBxT) – Anschlusswert: 8,5 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätemaße: 44 x 606 x 527 mm – Einbaumaße: 44 x 560 x 500 mm	Maße Comfort Profil (HxBxT) – Anschlusswert: 7,8 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätemaße: 44 x 606 x 527 mm – Einbaumaße: 44 x 560 x 500 mm
Maße Flächenbündig (HxBxT) – Anschlusswert: 8,5 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte. – Gerätemaße: 51 x 572 x 512 mm – Einbaumaße: 51 x 576 x 516 mm	
Sonderzubehör HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen HEZ9SE060 6 teiliges Topfset HEZ9SE040 4 teiliges Topfset	Sonderzubehör HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen HEZ9SE060 6 teiliges Topfset HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 82.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 82.

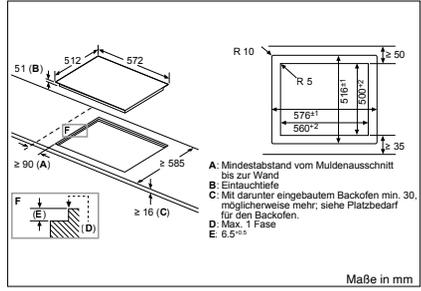


PKN675DP1D – Comfort Profil PKN601DP1D – flächenbündig PKM675DP1D – Comfort Profil


Autarke konventionelle Kochfelder 60 cm




Serie 6 PKN645FP2E umlaufender Rahmen	Serie 4 PKN645BA2E umlaufender Rahmen	Serie 4 PKE645BA2E umlaufender Rahmen
Design – umlaufender Rahmen	Design – umlaufender Rahmen	Design – umlaufender Rahmen
Ausstattung – Direct Select – Re Start – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker	Ausstattung – Touch Select – Re Start	Ausstattung – Touch Select – Re Start
Schnelligkeit – Power Boost-Funktion		
Leistung und Größe – 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone Zonenerweiterung über separate Sensortaste – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 180 mm, 2 kW Hinten links: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW Vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1,2 kW (max. Leistung 3 kW)	Leistung und Größe – 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone Zonenerweiterung über separate Sensortaste – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 180 mm, 2 kW Hinten links: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW Vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1 kW	Leistung und Größe – 4 High Speed-Kochzonen – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 145 mm, 1,2 kW Hinten links: 180 mm, 2 kW Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW Vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW
Umwelt und Sicherheit – Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone – Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion, Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe	Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone – Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe	Umwelt und Sicherheit – 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone – Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe
Maße (H x B x T) – Anschlusswert: 8,3 kW – min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätegröße: 48 x 583 x 513 mm – Einbaumaße: 48 x 560 x 490-500 mm	Maße (H x B x T) – Anschlusswert: 7,5 kW – min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätegröße: 48 x 583 x 513 mm – Einbaumaße: 48 x 560 x 490-500 mm	Maße (H x B x T) – Anschlusswert: 6,6 kW – min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätegröße: 48 x 583 x 513 mm – Einbaumaße: 48 x 560 x 490-500 mm
Sonderzubehör HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen HEZ9SE060 6 teiliges Topfset HEZ9SE040 4 teiliges Topfset Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 82.	Sonderzubehör HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen HEZ9SE060 6 teiliges Topfset HEZ9SE040 4 teiliges Topfset Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 82.	Sonderzubehör HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen HEZ9SE060 6 teiliges Topfset HEZ9SE040 4 teiliges Topfset Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 82.



PKN645FP1E – umlaufender Rahmen



PKN645BA2E – umlaufender Rahmen



PKE645BA2E – umlaufender Rahmen



Domino Induktionskochfeld und konventionelles Kochfeld 30 cm



Serie 6 PIB375FB1E Comfort Profil	Serie 6 PKF375FP2E Comfort Profil
--	--



<p>Design – Comfort Profil mit umlaufender Lisene</p> <p>Ausstattung – Direct Select Classic – Re Start – Quick Start – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Count-up Timer</p> <p>Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen</p> <p>Leistung und Größe – 2 Induktionskochzonen mit Topferkennung – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne: 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten: 145 mm, 1,4 kW (max. Leistung 2,2 kW)</p> <p>Umwelt und Sicherheit – Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Power Management Funktion – Automatische Sicherheitsabschaltung – Kindersicherung – Hauptschalter</p> <p>Maße (H x B x T) – Anschlusswert: 3,7 kW – Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätemaße: 51 x 306 x 527 mm – Einbaumaße: 51 x 270 x 490-500 mm</p> <p>Sonderzubehör HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen HEZ9SE060 6 teiliges Topfset HEZ9SE040 4 teiliges Topfset</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 82.</p>	<p>Design – Comfort Profil mit umlaufender Lisene</p> <p>Ausstattung – Direct Select Classic – Re Start – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Count-up Timer</p> <p>Schnelligkeit – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen</p> <p>Leistung und Größe – 1 Zweikreis-Kochzone – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne: 120 mm, 180 mm, 1 kW (max. Leistung 2,3 kW) Hinten: 145 mm, 1,2 kW</p> <p>Umwelt und Sicherheit – Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung – Power Management Funktion – Automatische Sicherheitsabschaltung – Kindersicherung – Hauptschalter</p> <p>Maße (H x B x T) – Anschlusswert: 3,5 kW – Anschlusskabel (1,0 m) beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätemaße: 38 x 306 x 527 mm – Einbaumaße: 38 x 270 x 490-500 mm – Für den Anschluss an eine 1-Phasen-Installation angepasst</p> <p>Sonderzubehör HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm HEZ9ES100 Espresso Kocher 4 Tassen HEZ9SE060 6 teiliges Topfset HEZ9SE040 4 teiliges Topfset</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 82.</p>
---	---

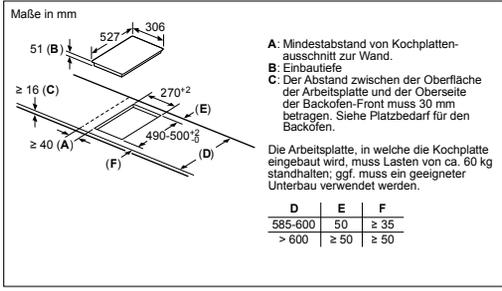

PIB375FB1E – Comfort Profil

PKF375FP2E – Comfort Profil

Sonderzubehör für Flexinduction



HEZ9FF040
4-teiliges Flex-Pfannen-Set



HEZ9FF030
3-teiliges Flex-Pfannen-Set



HEZ9FF010
Pfanne, 353 mm, Edelstahl

Sonderzubehör für Flexinduction und Combi Zonen



HEZ9TY010
Teppan Yaki, 340 mm



HEZ390522
Grillplatte

Sonderzubehör für kochsensorfähige Induktionskochfelder



HEZ39050
PerfectCook Kochsensor
Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld

¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.
² Abbildung ähnlich

Sonderzubehöre Kochfelder



HEZ9SE060
6 teiliges Topfset



HEZ9SE040
4 teiliges Topfset



HEZ390011
Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel



HEZ9FE280
Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm



HEZ390210
Systempfanne Ø 15 cm



HEZ390090
Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm



HEZ9SE030
3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne



HEZ390012
Dampfeinsatz für Edelstahlbräter

HEZ390220
Systempfanne Ø 19 cm²

HEZ390230
Systempfanne Ø 21 cm²

HEZ390250
Systempfanne Ø 28 cm²



HEZ9ES100
Espresso Kocher für 4 Tassen

Sonderzubehöre für den Einbau



HEZ394301
Verbindungsleiste



HEZ392800
Zwischenboden 80 cm



HEZ392617
Zwischenboden 60 cm

¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.

² Abbildung ähnlich

Sonderzubehör Tischlüftungs-Konzepte



HEZ9VDS2
Flexible weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente.



HEZ9VDSM2
Gerades Flachkanalelement (männlich, 1000 mm).



HEZ9VRPD1
Komponente für Verrohrung bei Umluftbetrieb, zur Verteilung der Luft.



HEZ9VDS10
Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelemente.



HEZ9VDS11
Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen.



HEZ9VDSB1
Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement (männlich).



HEZ9VDSB4
Vertikales 90° „S“ Flachkanalbogenelement (männlich). Geeignet für Arbeitsplattentiefen ab 60 cm.




HEZ9VDSB2
Vertikales 90° „L“ Flachkanalbogenelement (männlich). Geeignet für Arbeitsplattentiefen ab 70 cm.




HEZ9VDSM1
Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm).



HEZ9VDS1
Weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente.



HEZ9VRCR1
4 direkt integrierte und leistungsstarke Clean Air Plus Geruchsfilter (im Umluftmodus) für den Ersatzbedarf.



HEZ9VEDU0
4 leistungsstarke, rauscharme Akustikfilter für deutlich weniger Rauschen und stark verbesserte Psychoakustik.

Vorzugsverrohrung nur für Kochfelder mit integriertem Dunstabzug



HEZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus:

- 1 x L-Bogen
- 3 x Verbindungsmanschetten
- 1 x 50 cm gerader Kanal
- 1 x Diffusor

erhältlich


Perfekt war noch nie so einfach.

Gaskochfelder.

Die Gaskochfelder mit FlameSelect sind vollgepackt mit innovativer Technologie und bieten dank vordefinierter Leistungsstufen eine nie da gewesene Präzision beim Regeln der Flamme.




Die Gaskochfelder von Bosch.

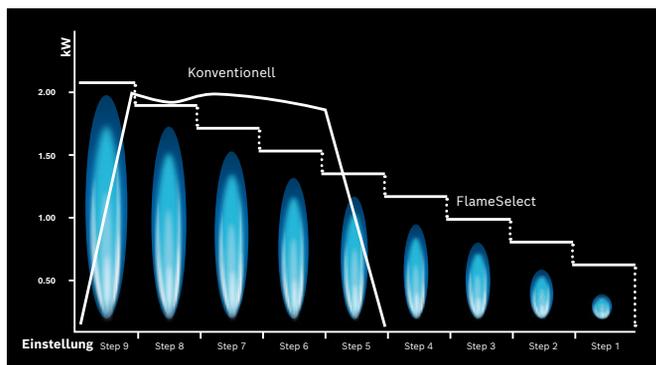

FlameSelect.

Wir machen das Kochen einfach, sicher und angenehm. Dafür haben wir FlameSelect entwickelt. Bei herkömmlichen Gaskochfeldern lässt sich die Temperatur nicht exakt einstellen. Bei FlameSelect von Bosch dagegen schon. Die patentierte Ventiltechnologie ermöglicht eine stufenweise Regelung der Temperatur mit 9 genau definierten Leistungsstufen. Die Einstellung erfolgt mittels der Bedienelemente von Bosch über eine einfach bedienbare Stufenregelung.

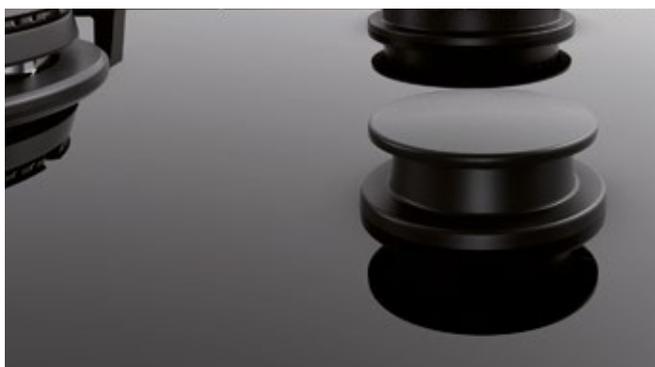

Unsere Kochfeldoberflächen.

Wir haben für jede Küche und jeden Geschmack die passende Kochfeldoberfläche – hochwertige Glaskeramik in schwarz mit Comfort Profil oder Edelstahl im Premium- bzw. Medium-Steel-Design.



Unsere Topfträger.

Beim Design haben Sie die Wahl zwischen Einzeltopfträgern für eine leichte Handhabung und Reinigung sowie durchgehenden Topfträgern, die besondere Kippstabilität bieten. Beide Varianten sind in Gusseisen und Stahl erhältlich. Die Stahlausführungen zeichnen sich durch ein geringeres Gewicht aus. Als dritte Option sind halb durchgehende Topfträger aus Gusseisen verfügbar. Sämtliche Topfträger sind spülmaschinenfest und äußerst robust.



Neun präzise Leistungsstufen.

Mit FlameSelect lässt sich die Flammengröße exakt auf neun vordefinierte Leistungsstufen von schwach bis stark einstellen. Die Flamme ist dabei jederzeit unter Kontrolle – insbesondere beim Kochen im mittleren Temperaturbereich ein entscheidender Vorteil.



Alles sicher im Blick.

In der 7-Segment-Anzeige ist die gewählte Leistungsstufe immer klar zu erkennen. Die Restwärmeanzeige zeigt nach dem Ausschalten sofort an, ob die Topfträger noch heiß sind. Das schützt kleine wie große Finger. Mit dem Hauptschalter können alle Brenner direkt und gleichzeitig per Knopfdruck abgeschaltet werden.



Für problemloses Reinigen optimiert.

Dank der abgerundeten Kanten lassen sich unsere Gaskochfelder mühelos reinigen, denn sie bieten dem Schmutz keinen Halt. Die Edelstahloberflächen rund um die Brenner sind zudem kaum anfällig für Verfärbungen. Noch einfacher wird die Reinigung mit den abnehmbaren emaillierten Topfträgern. Durch die spezielle schmutzabweisende Beschichtung sind Korrosion, Risse oder Verfärbungen auch bei der Reinigung im Geschirrspüler kein Thema.

Gaskochfelder¹ 90 cm und 60 cm



Serie | 8
PRS9A6B70D Schwarz



Design

- Glaskeramik-Oberfläche, schwarz
- Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, gebürstet
- Gusstopfträger
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 5 Kochstellen-Brenner
- Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: Verwenden Sie einen besonders großen Leistungsbereich und steuern Sie zwei Flammenringe separat.
- Links: Wokbrenner bis zu 6,1 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1,9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Sparbrenner bis zu 1,1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2,8 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1,9 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit


- Thermoelektrische Züandsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 13,8 kW
- Anschlusskabel 1,5 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemaße: 59 x 916 x 527 mm
- Einbaumaße: 45 x 850 x 490-502 mm
- Gasmulden mit einer Anschlussleistung von mehr als 11 kW müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen, z. B. eine kontrollierte Raumlüftung mit einer Lüftungshaube im Abluftmodus. Diese müssen möglicherweise mit dem Installateur besprochen werden.



PRS9A6B70D – Comfort Profil

Serie | 8
PRP6A6B70D Schwarz



Design

- Glaskeramik-Oberfläche, schwarz
- Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, gebürstet
- Gusstopfträger
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1,9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Sparbrenner bis zu 1,1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2,8 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1,9 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit


- Thermoelektrische Züandsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.


Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 7,7 kW
- Anschlusskabel 1,5 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemaße: 47 x 606 x 527 mm
- Einbaumaße: 45 x 560 x 490-502 mm

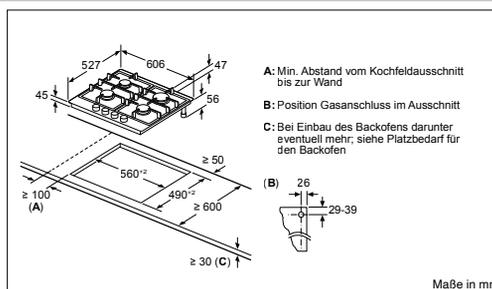

PRP6A6B70D – Comfort Profil

¹ Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, u.a. eine kontrollierte Raumlüftung, wie z.B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur zu klären.

Gaskochfelder¹ 60 cm und 30 cm

Serie | 6
PCH6A5C90D Edelstahl

**Design**

- Edelstahl Oberfläche
- Gusstopfträger

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1,75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1,75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Wokbrenner bis zu 3,5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1,0 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit


- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 8 kW
- Anschlusskabel 1 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätegröße: 53 x 582 x 520 mm
- Einbaumaße: 45 x 560 x 480-502 mm



PCH6A5C90D

Serie | 8
PRB3A6B70D Schwarz

**Design**

- Glaskeramik-Oberfläche, schwarz
- Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, gebürstet
- Gusstopfträger
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 2 Gasbrenner
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1,9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Starkbrenner bis zu 2,8 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit


- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.


Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 4,7 kW
- Anschlusskabel 1 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätegröße: 47 x 306 x 527 mm
- Einbaumaße: 45 x 270 x 490-502 mm



PRB3A6B70D - Comfort Profil

¹ Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, u.a. eine kontrollierte Raumbelüftung, wie z.B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur zu klären.

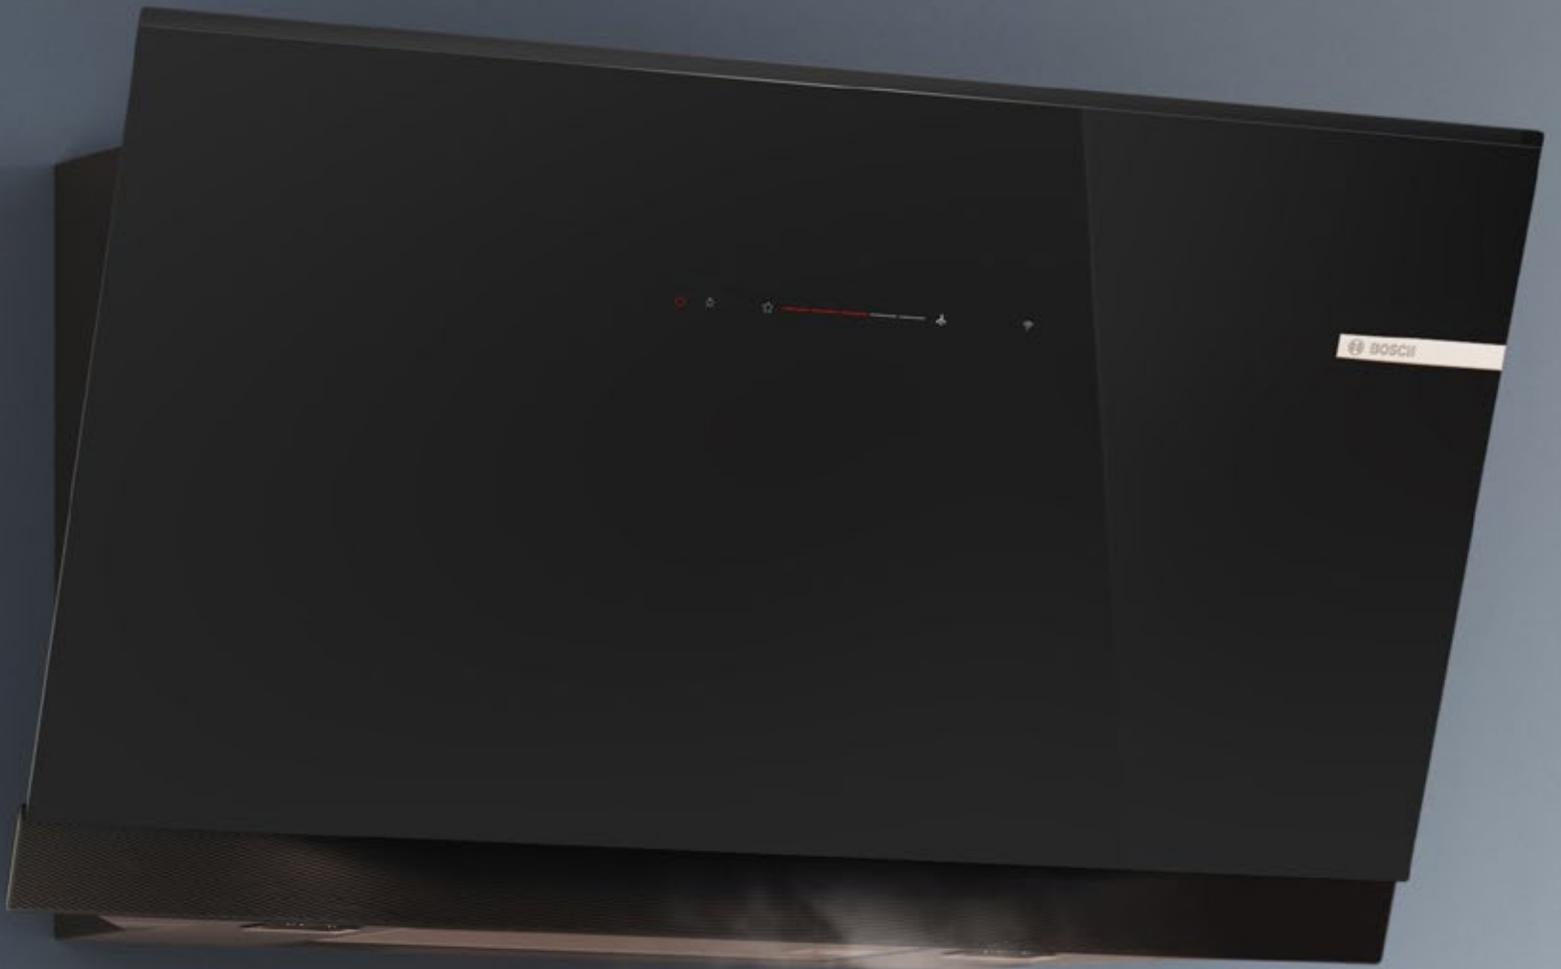

Perfekt war noch nie so einfach.

Dunstabzüge.

In der Küche kaum hörbar. Auf der Stromrechnung kaum sichtbar. Besonders leise, besonders effizient, besonders intensiv: Mit unseren Dunstabzugshauben wird Kochen für alle Sinne zu einem besonderen Erlebnis.



Die Highlights der Dunstabzüge.



PerfectAir Luftgütesensor Serie | 8.

Der PerfectAir Luftgütesensor kontrolliert kontinuierlich die Luft. Im Automatikmodus passt er die Abzugsleistung über alle Leistungsstufen hinweg automatisch, stufenlos und präzise dem Kochdunst und den aufsteigenden Gerüchen an. Dadurch macht der Dunstabzug auch immer nur so viel Geräusch, wie tatsächlich benötigt wird. Nach dem Kochen läuft die Lüftung so lange nach, bis die Küchenluft von lästigen Gerüchen bereinigt ist. So können Sie sich voll und ganz auf das Kochen konzentrieren.

Smart Hood Automatic Serie | 6 und Serie | 4.

Automatischer Dunstabzug durch Kommunikation des Kochfelds mit der Haube über Home Connect.

Home Connect macht es möglich: Der automatische Dunstabzug, der mit dem Kochfeld kommuniziert um die notwendige Lüfterleistung einzustellen. Nach dem Aktivieren einer Kochzone startet der Dunstabzug mit der kleinsten Leistungsstufe. Während des Kochens passt der automatische Algorithmus die Leistungsstufe des Dunstabzugs kontinuierlich an. Nach Beendigung des Kochvorgangs schaltet das Programm nach dem Ausschalten des Kochfeldes in die automatische Nachlauffunktion um.



Kochfeldbasierte Habensteuerung. Zwei, die sich perfekt verstehen.

Sind Induktionskochfeld und die entsprechende Dunstabzugshaube mit Home Connect ausgestattet können Sie die kochfeldbasierte Haubensteuerung nutzen und beide Geräte interagieren. Auf Wunsch schaltet sich z. B. beim Einschalten des Kochfelds die Beleuchtung des Dunstabzugs ein. Sobald eine Kochzone aktiviert wird startet die Haube um Gerüche von Anfang an zu beseitigen. Ist der Dunstabzug zusätzlich mit dem PerfectAir Luftgütesensor oder der Smart Hood Automatic ausgestattet werden die Leistungsstufen sogar ganz automatisch geregelt. Die Bedienung und Beleuchtung der Haube kann auch mit nur einem Fingertipp manuell am Kochfeld gesteuert werden. Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch kurz nach damit alle Kochgerüche auch wirklich verschwunden sind. Sie müssen sich beim Kochen also um nichts weiter kümmern als um die Zubereitung des Lieblingsgerichts.

Einstellung der Lichttemperatur ab Serie | 4.

Ihr Dunstabzug soll sich harmonisch in Ihre Küchenbeleuchtung integrieren? Kein Problem mit den neuen Schrägessen ab Serie 4. Wählen Sie einfach in der Home Connect App die passende Farbtemperatur von Warmweiß bis Kaltweiß.

Die Ausstattungsmerkmale der Dunstabzüge von A – Z.

Abluftbetrieb.

Dunstabzüge mit Abluftbetrieb leiten die entstandenen Gerüche über eine Abluftleitung direkt nach außen ins Freie. Durch den entstehenden Unterdruck strömt Frischluft nach. Es ist auf ausreichende Frischluftzufuhr zu achten.

Clean Air Plus Filter.

Die lamellenartige Oberfläche des speziellen Geruchsfilters minimiert im Vergleich zu Standardlösungen störende Geräusche um bis zu 5 dB, absorbiert dadurch über 90% aller Gerüche und erhöht die Leistung bis zu 100 m³/h. Eine spezielle Imprägnierung sorgt dafür, dass lästiger Fischgeruch aus der Küche verschwindet. Sogar Allergiker können entspannt aufatmen. Denn Pollen und Allergene werden durch unseren Clean Air Plus Filter zuverlässig aufgenommen und die Raumluft von 99% aller luftgetragenen Pollen gereinigt. Damit das so bleibt, wird empfohlen den Filter alle 12 – 18 Monate zu tauschen.

Long Life Filter.

Dieser Filter garantiert eine bis zu 90-prozentige Absorption von Gerüchen. Damit diese Fähigkeit bis zu zehn Jahre lang erhalten bleibt, legt man den Filter einfach für zwei Stunden bei 200°C zur Regeneration in den Backofen. Danach ist der Filter wieder wie neu.



Eco Silence Drive™.

Hocheffizienter Motor. Spart am Strom, aber nicht an der Leistung: Von einem Permanentmagneten angetrieben, verursacht der Eco Silence Drive™ Motor nahezu keine mechanische Reibung und arbeitet so mit 0% Kraftverlust. Das macht ihn nicht nur extrem robust, leise und langlebig, sondern auch effizient. Denn durch den Einsatz eines Hochleistungsgebläses mit Eco Silence Drive™ Motortechnologie spart eine Bosch Dunstabzugshaube mehr als 80% Energie im Jahr* gegenüber einer herkömmlichen Bosch Dunstabzugshaube.

Gebläsenachlauf.

Der automatische Gebläsenachlauf sorgt dafür, dass die Restgerüche, die nach dem Kochen im Raum hängen, spurlos beseitigt werden. Die Küche wird für weitere 10 Minuten nachgelüftet, danach stellt sich der Dunstabzug selbstständig ab.

Intensivstufe.

Besonders starke Gerüche, z. B. beim scharfen Anbraten, werden mit der Intensivstufe schnell abgesaugt. Trotz maximaler Leistung zeichnen sich Bosch Dunstabzugshauben auch hier durch ein leises Betriebsgeräusch aus.



LED-Beleuchtung.

Die LED-Beleuchtung überzeugt durch eine hohe Lebensdauer und einen besonders niedrigen Verbrauch. Zudem lässt sich bei allen Home Connect Geräten die gewünschte Farbtemperatur einstellen.

Metallfettfilter.

Metallfettfilter sind für Abluft- und Umlufthauben erforderlich, um Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft zu filtern. Damit die hohe Wirksamkeit erhalten bleibt, sollten sie etwa einmal pro Monat von Hand oder im Geschirrspüler gereinigt werden.



Schnellmontagebefestigung für Wandhauben.

Mit der Schnellmontagebefestigung lässt sich Ihre neue Dunstabzugshaube schnell und unkompliziert an Ihrer Küchenwand installieren. Zur Befestigung der Schrägessen und der Dunstabzugshauben im Flach-Design wird einfach die Aufhängung der Haube an der Wand befestigt. Nachdem das Gerät auf die Vorrichtung gehängt wurde, kann es durch leichtes Drehen in die gewünschte Position gebracht werden.

Soft Light.

Dank Soft Light mit Dimm-Funktion können Sie die Helligkeit am Kochfeld jetzt selbst bestimmen. Je nachdem, ob Sie eine dezente Beleuchtung in der Küche genießen möchten oder eine perfekte Ausleuchtung auf Ihrem Kochfeld benötigen. Beim Einschalten der Lampe steigert sich die Leuchtkraft ebenso sanft, wie sie sich beim Ausschalten auch wieder reduziert.

Umluftbetrieb.

Der Umluftbetrieb einer Dunstabzugshaube basiert auf dem Prinzip des Luftaustauschs. Statt wie bei Abluft den angesaugten Küchendunst über ein Abluftrohr aus dem Haus zu leiten und Frischluft durch das Fenster hinzuzuführen, wird dieser im Umluftbetrieb gefiltert und gereinigt. In einem kontinuierlichen Kreislauf wird die Luft auf diese Weise ständig erneuert. Hierfür ist immer ein Geruchsfilter notwendig: entweder als Standard-Geruchsfilter oder als Clean Air Plus Umluftset.

*Bei durchschnittlichem Lüfterbetrieb von einer Stunde auf Stufe 2 pro Tag und Lichtbetrieb von 2 Stunden pro Tag.

Nie wieder dicke Luft in der Küche.

Effiziente Umluft-Technologie für reine Luft in der Küche.




Die Umluftmodule von Bosch sind führend in der Umluft-Technologie und bieten Lösungen für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse. Neben dem Standardfilter sorgen der hocheffiziente Clean Air Plus Filter mit Anti-Pollen-Funktion für beste Raumluft und der regenerierbare Filter für die besonders zuverlässige Geruchsreduzierung über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren.




Clean Air Standard Umluftset

- ▶ Bis zu 80% Geruchsreduzierung
- ▶ Wechselintervall 6–12 Monate
- ▶ Anti-Fisch-Beschichtung

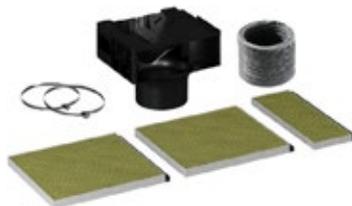

Clean Air Plus Umluftset

- ▶ Über 90% Geruchsreduzierung
- ▶ Wechselintervall 12–18 Monate
- ▶ Anti-Fisch-Beschichtung
- ▶ Wegen lamellenartiger Filterform Geräuschreduzierung bis zu 5 dB und bis zu 100 m³/h mehr Leistung
- ▶ Filtert 99% der Pollen aus der Luft

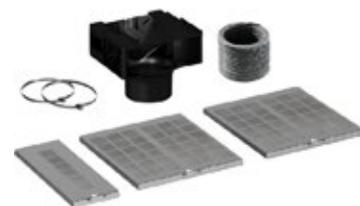

Long Life Umluftset

- ▶ Über 90% Geruchsreduzierung
- ▶ Lebensdauer bis 10 Jahre
- ▶ Regenerationszyklus alle 4 Monate
- ▶ Regeneration 120 min. bei 200 °C Heißluft im Backofen

Wandessen und Inselessen.



Wandessen im Schrägessen-Design 90 cm



Lieferbar ab 12/2023⁵



Lieferbar ab 12/2023⁵

Serie | 8
DWJ91LT60



Serie | 8
DWK91LT60



Betriebsart und Leistung³

Leistung Umluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 437 m³/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 944 m³/h; Geräuschwert: 80 dB (A) re1pW

Betriebsart und Leistung³

- Energieeffizienzklasse: A+^{1,2}
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39.1 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹

Leistung Abluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 441 m³/h; Geräuschwert 51 dB (A) re1pW Intensivstufe 2: Lüfterleistung 1007 m³/h; Geräuschwert 70 dB (A) re1pW

Leistung Umluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 435 m³/h; Geräuschwert: 59 dB (A) re1pW Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 964 m³/h; Geräuschwert: 78 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 437 m³/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 944 m³/h; Geräuschwert: 80 dB (A) re1pW

Komfort

- PerfectAir Luftgütesensor

- EcoSilence Drive
- Schräg-Essen-Design, Glasscheibe: schwarz bedruckt
- SoftLight mit Dimm-Funktion, 2 LED's, 3 W (Farbtemperatur: 3.500 K, Beleuchtungsstärke: 422 lux)
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- Boost Position durch Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung für besonders starken Abzug
- Nachlaufautomatik: 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit des Filters und eine einfache Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Komfort

- PerfectAir Luftgütesensor

- EcoSilence Drive
- Schräg-Essen-Design, Glasscheibe: schwarz bedruckt
- SoftLight mit Dimm-Funktion, 2 LED's, 3 W (Farbtemperatur: 3.500 K, Beleuchtungsstärke: 422 lux)
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- Boost Position durch Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung für besonders starken Abzug
- Nachlaufautomatik: 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit des Filters und eine einfache Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten
- 3 Leistungsprofile: Standard, Leistung oder Leise
- Favoriten Taste: direkter Zugriff auf Lieblingsfunktionen über eine konfigurierbare Taste
- Smart Home Trigger über die Favoritentaste löst Aktionen anderer Smart Home Anwendungen aus (Partnerdienst erforderlich), z. B. Abspielen der Lieblingsmusik
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Aktualisierbares Gerät: immer auf dem neuesten Stand der Software

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten
- 3 Leistungsprofile: Standard, Leistung oder Leise
- Favoriten Taste: direkter Zugriff auf Lieblingsfunktionen über eine konfigurierbare Taste
- Smart Home Trigger über die Favoritentaste löst Aktionen anderer Smart Home Anwendungen aus (Partnerdienst erforderlich), z. B. Abspielen der Lieblingsmusik
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Aktualisierbares Gerät: immer auf dem neuesten Stand der Software

Umwelt und Sicherheit

- 3 Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Umwelt und Sicherheit

- 3 Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Technische Informationen

- Wandmontage
- Ab Werk vorbereitet für Umluftbetrieb inkl. Clean Air Plus Umluftset, kaminlose Installation

Technische Informationen

- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) oder das Longlife Umluftset (Zubehör) benötigt.

Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 250 W
- Gerätemaße Umluft: 471 x 890 x 447 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 250 W
- Gerätemaße Abluft: 855-1098 x 890 x 447 mm
- Gerätemaße Umluft: 892-1185 x 890 x 447 mm
- Gerätemaße Umluftinstallation, kaminlos: 471 x 890 x 447 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

Sonderzubehör

- DWZ1AK116 Clean Air Plus Umluftset
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 99 und Seite 105.

Sonderzubehör

- DWZ1AK116 Clean Air Plus Umluftset
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 99 und Seite 105.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ³ Betriebsart und Leistung bezieht sich immer auf die Abluft. Reine Umluftgeräte haben hier keine Werte stehen. ⁴ Weitere Werte zum Gerät finden Sie auf unserer Website: <https://www.bosch-home.com/de/> ⁵ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Wandessen im Schrägessen-Design 80 cm



Lieferbar ab 12/2023⁵

Serie | 6
DWJ81AN60



Betriebsart und Leistung³

Leistung Umluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 438 m³/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 886 m³/h; Geräuschwert: 78 dB (A) re1pW

Komfort

- EcoSilence Drive
- Schräg-Essen-Design, Glasscheibe: schwarz bedruckt
- SoftLight mit Dimm-Funktion, 2 LED's, 3 W (Farbtemperatur: 3.500 K, Beleuchtungsstärke: 422 lux)
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- Boost Position durch Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung für besonders starken Abzug
- Nachlaufautomatik: 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit des Filters und eine einfache Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- **Smart Hood Automatic:** vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten
- 3 Leistungsprofile: Standard, Leistung oder Leise
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Aktualisierbares Gerät: immer auf dem neuesten Stand der Software

Umwelt und Sicherheit

- 3 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Wandmontage
- **Ab Werk vorbereitet für Umluftbetrieb inkl. Clean Air Plus Umluftset, kaminlose Installation**

Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Gerätemaße Umluft: 471 x 790 x 433 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DWZ1BK1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DWZ1BK1P1 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 99 und Seite 105.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ³ Betriebsart und Leistung bezieht sich immer auf die Abluft. Reine Umluftgeräte haben hier keine Werte stehen. ⁴ Weitere Werte zum Gerät finden Sie auf unserer Website: <https://www.bosch-home.com/de/> ⁵ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Wandessen im Schrägessen-Design 80 cm und 60 cm



Lieferbar ab 12/2023⁵



Lieferbar ab 12/2023⁵

Serie | 4
DWJ87FN60



Serie | 4
DWJ67FN60



Betriebsart und Leistung³

Leistung Umluft⁴

– Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m³/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 687 m³/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW

Komfort

- EcoSilence Drive
- Schräg-Essen-Design, Glasscheibe: schwarz bedruckt
- SoftLight mit Dimm-Funktion, 2 LED's, 3 W (Farbtemperatur: 3.500 K, Beleuchtungsstärke: 502 lux)
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- Gebläsenachlauf: 10 Minuten
- Großer Öffnungswinkel mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- **Smart Hood Automatic:** vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten
- 3 Leistungsprofile: Standard, Leistung oder Leise
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Aktualisierbares Gerät: immer auf dem neuesten Stand der Software

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Wandmontage
- **Ab Werk vorbereitet für Umluftbetrieb inkl. Clean Air Plus Umluftset, kaminlose Installation**

Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Gerätemaße Umluft: 360 x 790 x 433 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

DWZ1KK1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 99 und Seite 105.

Betriebsart und Leistung³

Leistung Umluft⁴

– Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m³/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 687 m³/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW

Komfort

- EcoSilence Drive
- Schräg-Essen-Design, Glasscheibe: schwarz bedruckt
- SoftLight mit Dimm-Funktion, 2 LED's, 3 W (Farbtemperatur: 3.500 K, Beleuchtungsstärke: 502 lux)
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- Gebläsenachlauf: 10 Minuten
- Großer Öffnungswinkel mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- **Smart Hood Automatic:** vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten
- 3 Leistungsprofile: Standard, Leistung oder Leise
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Aktualisierbares Gerät: immer auf dem neuesten Stand der Software

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Wandmontage
- **Ab Werk vorbereitet für Umluftbetrieb inkl. Clean Air Plus Umluftset, kaminlose Installation**

Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Gerätemaße Umluft: 360 x 590 x 433 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

DWZ1KK1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 99 und Seite 105.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ³ Betriebsart und Leistung bezieht sich immer auf die Abluft. Reine Umluftgeräte haben hier keine Werte stehen. ⁴ Weitere Werte zum Gerät finden Sie auf unserer Website: <https://www.bosch-home.com/de/> ⁵ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Wandessen im Schrägessen-Design 80 cm und 60 cm

Lieferbar ab 12/2023⁵Lieferbar ab 12/2023⁵

Serie 4 DWK87FN60	Serie 4 DWK67FN60
   	   
<p>Betriebsart und Leistung³</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: A+^{1,2} – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.7 kWh/Jahr¹ – Lüfter-Effizienzklasse: A¹ – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ – Fettfilter-Effizienzklasse: C¹ 	<p>Betriebsart und Leistung³</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: A+^{1,2} – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.7 kWh/Jahr¹ – Lüfter-Effizienzklasse: A¹ – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ – Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
<p>Leistung Abluft⁴</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Stufe 3: Lüfterleistung 431 m³/h; Geräuschwert 56 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung 768 m³/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW 	<p>Leistung Abluft⁴</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Stufe 3: Lüfterleistung 431 m³/h; Geräuschwert 56 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung 768 m³/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
<p>Leistung Umluft⁴</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 429 m³/h; Geräuschwert: 62 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 724 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW – Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m³/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 687 m³/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW 	<p>Leistung Umluft⁴</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 429 m³/h; Geräuschwert: 62 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 724 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW – Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m³/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 687 m³/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW
<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – EcoSilence Drive – Schräg-Essen-Design, Glasscheibe: schwarz bedruckt – SoftLight mit Dimm-Funktion, 2 LED's, 3 W (Farbtemperatur: 3.500 K, Beleuchtungsstärke: 502 lux) – 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe – Dunstabzug an Vorder- und Unterseite – Gebläsenachlauf: 10 Minuten – Großer Öffnungswinkel mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung – Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen 	<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – EcoSilence Drive – Schräg-Essen-Design, Glasscheibe: schwarz bedruckt – SoftLight mit Dimm-Funktion, 2 LED's, 3 W (Farbtemperatur: 3.500 K, Beleuchtungsstärke: 502 lux) – 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe – Dunstabzug an Vorder- und Unterseite – Gebläsenachlauf: 10 Minuten – Großer Öffnungswinkel mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung – Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
<p>Home Connect Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet – Kochfeldbasierte Haubensteuerung – Smart Hood Automatic: vollautomatischer Dunstabzug – Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten – 3 Leistungsprofile: Standard, Leistung oder Leise – LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur – Intervallfunktion – Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter – Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) – Aktualisierbares Gerät: immer auf dem neuesten Stand der Software 	<p>Home Connect Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet – Kochfeldbasierte Haubensteuerung – Smart Hood Automatic: vollautomatischer Dunstabzug – Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten – 3 Leistungsprofile: Standard, Leistung oder Leise – LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur – Intervallfunktion – Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter – Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) – Aktualisierbares Gerät: immer auf dem neuesten Stand der Software
<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet 	<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
<p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wandmontage – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) benötigt. 	<p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wandmontage – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) benötigt.
<p>Maße (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert: 140 W – Gerätemaße Abluft: 883-1126 x 790 x 433 mm – Gerätemaße Umluft: 883-1213 x 790 x 433 mm – Abluftstutzen Ø 150 mm – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker – Lieferung mit Rückstauklappe 	<p>Maße (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert: 140 W – Gerätemaße Abluft: 883-1126 x 590 x 433 mm – Gerätemaße Umluft: 883-1213 x 590 x 433 mm – Abluftstutzen Ø 150 mm – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker – Lieferung mit Rückstauklappe
<p>Sonderzubehör DWZ1AK116 Clean Air Plus Umluftset</p>	<p>Sonderzubehör DWZ1AK116 Clean Air Plus Umluftset</p>
<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 99 und Seite 105.</p>	<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 99 und Seite 105.</p>

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ³ Betriebsart und Leistung bezieht sich immer auf die Abluft. Reine Umluftgeräte haben hier keine Werte stehen. ⁴ Weitere Werte zum Gerät finden Sie auf unserer Website: <https://www.bosch-home.com/de/> ⁵ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Wandessen im Schrägessen-Design 80 cm und 60 cm

Lieferbar ab 09/2023⁵Lieferbar ab 09/2023⁵Serie | 2
DWK85DK60**Betriebsart und Leistung³**

- Energieeffizienzklasse: A ^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: E¹
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Leistung Abluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Stufe 3: Lüfterleistung 430 m³/h; Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung 550 m³/h;
Geräuschwert 65 dB (A) re1pW

Leistung Umluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
Stufe 3: Lüfterleistung 445 m³/h; Geräuschwert 69 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung 550 m³/h;
Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

Komfort

- Kondensatormotor
- 2 x 3 W LED's (Farbtemperatur: 4.000 K, Beleuchtungsstärke: 127 lux)
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Großer Öffnungswinkel mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Wandmontage
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Gerätemaße Abluft: 690-900 x 790 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft: 720-975 x 790 x 325 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

Sonderzubehör

DWZ1GK1U2 Standard Umluftset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 99 und Seite 105.

Serie | 2
DWK65DK60**Betriebsart und Leistung³**

- Energieeffizienzklasse: A ^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: E¹
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Leistung Abluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Stufe 3: Lüfterleistung 430 m³/h; Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung 550 m³/h;
Geräuschwert 65 dB (A) re1pW

Leistung Umluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
Stufe 3: Lüfterleistung 445 m³/h; Geräuschwert 69 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung 550 m³/h;
Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

Komfort

- Kondensatormotor
- 2 x 3 W LED's (Farbtemperatur: 4.000 K, Beleuchtungsstärke: 127 lux)
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Großer Öffnungswinkel mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Wandmontage
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Gerätemaße Abluft: 690-900 x 590 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft: 720-975 x 590 x 325 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

Sonderzubehör


DWZ1GK1U2 Standard Umluftset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 99 und Seite 105.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ³ Betriebsart und Leistung bezieht sich immer auf die Abluft. Reine Umluftgeräte haben hier keine Werte stehen. ⁴ Weitere Werte zum Gerät finden Sie auf unserer Website: <https://www.bosch-home.com/de/> ⁵ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.


Das perfekte Bosch Zubehör für den Betrieb in Umluft – Schrägessen-Design.

Die Umluft Starter-Sets im Überblick

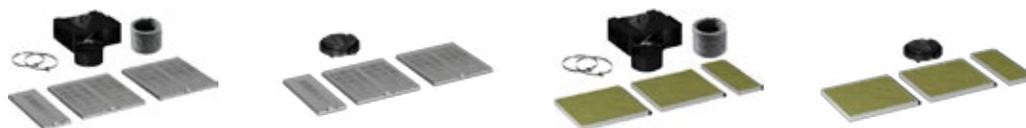

Bezeichnung	Long Life Umluftset (mit Kamin)	Long Life Umluftset (kaminlos)	Clean Air Plus Umluftset (mit Kamin)	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
Hinweis	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	Filter im Gerät, Luftauslass direkt über dem Gerät	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	Filter im Gerät, Luftauslass direkt über dem Gerät
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	>90 %	>90 %	>90 %	>90 %
Lebensdauer	10 Jahre	10 Jahre	12 – 18 Monate	12 – 18 Monate
Reinigungszyklus (im Backofen bei max. 200°C Umluft für 120 Minuten)	alle 3 – 4 Monate	alle 3 – 4 Monate	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich
AntiFish Funktion	–	–	•	•
AntiPollen Funktion	–	–	•	•
Schrägessen-Design	DWZ1BK1S1	DWZ1BK1R1	DWZ1BK1I6	DWZ1BK1V6
DWK91LT60	•	•	•	•
DWK87FN60	–	–	–	–
DWK67FN60	–	–	–	–
DWK85DK60	–	–	–	–
DWK65DK60	–	–	–	–


Die Umluft Starter-Sets im Überblick



Bezeichnung	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)	Standard Umluftset	Clean Air Plus Umluftset (mit Kamin)
Hinweis	Filter im Gerät, Luftauslass direkt über dem Gerät	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	>90 %	Standard	>90 %
Lebensdauer	12 – 18 Monate	3 Monate	12 – 18 Monate
Reinigungszyklus (im Backofen bei max. 200°C Umluft für 120 Minuten)	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich
AntiFish Funktion	•	–	•
AntiPollen Funktion	•	–	•
Schrägessen-Design	DWZ1KK1V6	DWZ1GK1U2	DWZ1KK1I6
DWK91LT60	–	–	–
DWK87FN60	•	–	•
DWK67FN60	•	–	•
DWK85DK60	–	•	–
DWK65DK60	–	•	–

Das perfekte Bosch Zubehör für den Betrieb in Umluft – Schrägessen-Design.

Ersatzbedarf

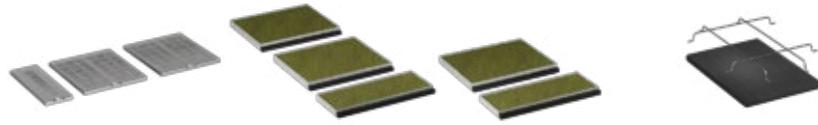

Bezeichnung	Long Life Geruchsfilter	Clean Air Plus Geruchsfilter	Clean Air Plus Geruchsfilter	Standard Geruchsfilter
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	>90 %	>90 %	>90 %	Standard
Lebensdauer	10 Jahre	12 – 18 Monate	12 – 18 Monate	3 Monate
Reinigungszyklus (im Backofen bei max. 200°C Umluft für 120 Minuten)	alle 3 – 4 Monate	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich
AntiFish Funktion	–	●	●	–
AntiPollen Funktion	–	●	●	–
Schrägessen-Design	DWZ1BK1P1	DWZ1BK1B6	DWZ1KK1B6	DWZ1GK1A2
DWJ91LT60	●	●	–	–
DWK91LT60	●	●	–	–
DWJ81AN60	●	●	–	–
DWJ87FN60	–	–	●	–
DWJ67FN60	–	–	●	–
DWK87FN60	–	–	●	–
DWK67FN60	–	–	●	–
DWK85DK60	–	–	–	●
DWK65DK60	–	–	–	●

Wandessen im Box-Design 90 cm und 60 cm

Serie | 6
DWB97CM50A⁺Serie | 6
DWB67CM50

A

**Betriebsart und Leistung**

- Energieeffizienzklasse: A^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 29,4 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Abluftleistung nach EN 61591:
Max. Normalbetrieb 440 m³/h
Intensivstufe 722 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 343 m³/h
Intensivstufe: 442 m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB
- Eco Silence Drive
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 359 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung über Direct Select-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Schnellmontagebefestigung
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Gerätemaße Abluft:
614-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft:
614-1064 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset:
689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DWZ2CB114 Clean Air Standard Umluftset
- DWZ1CX116 Clean Air Plus Umluftset (im Kamin)
- DWZ0XX0J5 Long Life Umluftset (im Kamin)
- DWZ2CX5C6 Clean Air Plus Umluftset (auf Kamin als Modul)
- DWZ2FX5D1 Long Life Umluftset (auf Kamin als Modul)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 105 und ab Seite 108.

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 36,1 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe 414 m³/h
Intensivstufe 415 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 330 m³/h
Intensivstufe: 409 m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB
- Eco Silence Drive
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 267 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung über Direct Select-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Schnellmontagebefestigung
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Gerätemaße Abluft:
616-954 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft:
614-1064 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset:
689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
795-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DWZ2CB114 Clean Air Standard Umluftset
- DWZ1CX116 Clean Air Plus Umluftset (im Kamin)
- DWZ0XX0J5 Long Life Umluftset (im Kamin)
- DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Umluftset (auf Kamin als Modul)
- DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset (auf Kamin als Modul)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 105 und ab Seite 108.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Wandessen im Box-Design 90 cm und 60 cm



Serie | 4
DWB97IM50

**Betriebsart und Leistung**

- Energieeffizienzklasse: B^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 62,5 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: B¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Abluftleistung nach EN 61591:
Max. Normalbetrieb 453 m³/h
Intensivstufe 739 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 404 m³/h
Intensivstufe: 499 m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 214 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung über Direct Select-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Gerätemaße Abluft:
635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft:
635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset:
703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DWZ1DX114 Clean Air Standard Umluftset
- DWZ1DX116 Clean Air Plus Umluftset (im Kamin)
- DWZ0XX0J0 Long Life Umluftset (im Kamin)
- DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Umluftset (auf Kamin als Modul)
- DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset (auf Kamin als Modul)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 105 und ab Seite 108.

Serie | 4
DWB67IM50

**Betriebsart und Leistung**

- Energieeffizienzklasse: B^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 60,3 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: B¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Abluftleistung nach EN 61591:
Max. Normalbetrieb 458 m³/h
Intensivstufe 752 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 404 m³/h
Intensivstufe: 499 m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 242 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung über Direct Select-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Gerätemaße Abluft:
635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft:
635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset:
703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DWZ1DX114 Clean Air Standard Umluftset
- DWZ1DX116 Clean Air Plus Umluftset (im Kamin)
- DWZ0XX0J0 Long Life Umluftset (im Kamin)
- DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Umluftset (auf Kamin als Modul)
- DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset (auf Kamin als Modul)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 105 und ab Seite 108.

Wandessen im Box-Design 60 cm und 90 cm

Serie | 4
DWB66DM50

B

**Betriebsart und Leistung**

- Energieeffizienzklasse: B^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 48,1 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe 368 m³/h
Intensivstufe 605 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 337 m³/h
Intensivstufe: 441 m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 242 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung
- Direct Select-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Gerätemaße Abluft:
635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft:
635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluft Set:
703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DWZ1DX114 Clean Air Standard Umluftset
- DWZ1DX116 Clean Air Plus Umluftset (im Kamin)
- DWZ0XX0J0 Long Life Umluftset (im Kamin)
- DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Umluftset (auf Kamin als Modul)
- DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset (auf Kamin als Modul)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 105 und ab Seite 108.

Serie | 2
DWB96BC50

B

**Betriebsart und Leistung**

- Energieeffizienzklasse: B^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 47,4 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Max. Lüfterleistung 619 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb:
Geräusch, höchste Normal-Stufe: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 422 m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 91 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Gerätemaße Abluft:
635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft:
635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluft Set:
703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DWZ1DX114 Clean Air Standard Umluftset
- DWZ1DX116 Clean Air Plus Umluftset (im Kamin)
- DWZ0XX0J0 Long Life Umluftset (im Kamin)
- DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Umluftset (auf Kamin als Modul)
- DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset (auf Kamin als Modul)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 105 und ab Seite 108.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Wandessen im Box-Design 60 cm und 90 cm



Serie 2 DWB66BC50	Serie 2 DWB96BC60
<p>Betriebsart und Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: B^{1,2} – Ø Energieverbrauch: 46,5 kWh/Jahr¹ – Lüfter-Effizienzklasse: A¹ – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ – Fettfilter-Effizienzklasse: B¹ – Max. Lüfterleistung 621 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 69 dB dB(A) re 1 pW – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 422 m³/h – Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW – Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb 	<p>Betriebsart und Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: B^{1,2} – Ø Energieverbrauch: 47,4 kWh/Jahr¹ – Lüfter-Effizienzklasse: A¹ – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ – Fettfilter-Effizienzklasse: B¹ – Max. Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 619 m³/h – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 422 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB – Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Beleuchtungsstärke: 99 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Drucktastenschalter – 3 Leistungsstufen 	<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Beleuchtungsstärke: 91 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Drucktastenschalter – 3 Leistungsstufen – Doppelflutiges Hochleistungsgebläse – Energieeffizienter Kondensatormotor
<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet 	<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
<p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Für Wandmontage über Kochfelder – Für Umluftbetrieb wird ein Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt 	<p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Für Wandmontage über Kochfelder – Für Umluftbetrieb ist ein Umluft Set (Sonderzubehör) notwendig – mit Rückstauklappe
<p>Maße (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 220 W – Gerätemaße Abluft: 635-965 x 600 x 500 mm – Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 600 x 500 mm – Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluft Set: 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal – 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker 	<p>Maße (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 220 W – Gerätemaße Abluft: 635-965 x 900 x 500 mm – Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 900 x 500 mm – Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluft Set: 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal – 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
<p>Sonderzubehör</p> <p>DWZ1DX114 Clean Air Standard Umluftset DWZ1DX116 Clean Air Plus Umluftset (im Kamin) DWZ0XX0J0 Long Life Umluftset (im Kamin) DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Umluftset (auf Kamin als Modul) DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset (auf Kamin als Modul)</p>	<p>Sonderzubehör</p> <p>DWZ1DX114 Clean Air Standard Umluftset DWZ1DX116 Clean Air Plus Umluftset (im Kamin) DWZ0XX0J0 Long Life Umluftset (im Kamin) DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Umluftset (auf Kamin als Modul) DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset (auf Kamin als Modul)</p>
<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 105 und ab Seite 108.</p>	<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 105 und ab Seite 108.</p>

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Wandesse im Box-Design 60 cm



Serie | 2
DWB66BC60



Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: B^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 46,5 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Max. Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: 621 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 422 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB
- Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 99 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Kassette mit Alurahmen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Für Umluftbetrieb ist ein Umluft Set (Sonderzubehör) notwendig
- mit Rückstauklappe

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Gerätegröße Abluft:
635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätegröße Umluft:
635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätegröße Umluft mit Clean Air Plus Umluft Set:
703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DWZ1DX114 Clean Air Standard Umluftset
- DWZ1DX116 Clean Air Plus Umluftset (im Kamin)
- DWZ0XX0J0 Long Life Umluftset (im Kamin)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 105 und ab Seite 108.

Sonderzubehör³

Für Inseessen



DHZ1256
Kaminverlängerung 1600 mm⁴

DHZ1246
Kaminverlängerung 1100 mm

Für Box-Essen



Für 60 cm breite Geräte:

DHZ1225
Kaminverlängerung 1000 mm⁴

DHZ1235
Kaminverlängerung 1500 mm⁴

Für 90 cm breite Geräte:

DHZ1223
Kaminverlängerung 1000 mm⁴

DHZ1233
Kaminverlängerung 1500 mm⁴

Für Schrägessen (ab Serie | 4)



DWZ0BX6K1
Kanalverlängerung 1000 mm

DWZ0BX6L1
Kanalverlängerung 1500 mm⁴

Für Walmdach-Essen



DHZ1234
Kaminverlängerung 750 mm⁴

DHZ1224
Kaminverlängerung 500 mm⁴



DHZ1253
Montageturmverlängerung 1000 mm

DHZ1251
Montageturmverlängerung 500 mm⁴

Für Lüfterbausteine



DHZ1241
Adapter für Dachschrägen vorne/hinten

DHZ1231
Adapter für Dachschrägen links/rechts



DHZ7402
Montagehilfe

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014, ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.

⁴ Abbildung ähnlich

Wandesse im Walmdach-Design 90 cm und 60 cm



Serie | 2
DWP96BC50



Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: A^{1,2}
 – Ø Energieverbrauch: 41,7 kWh/Jahr¹
 – Lüfter-Effizienzklasse: A¹
 – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
 – Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
 – Max. Lüfterleistung 626 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb:
 Geräusch, höchste Normal-Stufe: 69 dB dB(A) re 1 pW
 – Umluftleistung:
 Max. Normalbetrieb: 409 m³/h
 – Geräuschwert bei Umluftbetrieb:
 Max. Normalstufe: 75 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 51/69 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
 – Beleuchtungsstärke: 94 lux
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Drucktastenschalter
 – 3 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
 – Für Wandmontage über Kochfelder
 – Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Gesamtanschlusswert: 220 W
 – Gerätemaße Abluft: 799-975 x 900 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft: 799-975 x 900 x 500 mm
 – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör
 DHZ5275 Standard Umluftset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 105 und ab Seite 108.

Serie | 2
DWP66BC50



Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: A^{1,2}
 – Ø Energieverbrauch: 42,8 kWh/Jahr¹
 – Lüfter-Effizienzklasse: A¹
 – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
 – Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
 – Max. Lüfterleistung 597 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
 – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb:
 Geräusch, höchste Normal-Stufe: 69 dB dB(A) re 1 pW
 – Umluftleistung:
 Max. Normalbetrieb: 406 m³/h
 – Geräuschwert bei Umluftbetrieb:
 Max. Normalstufe: 75 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 49/69 dB
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort
 – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
 – Beleuchtungsstärke: 104 lux
 – Farbtemperatur: 3500 K
 – Drucktastenschalter
 – 3 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
 – Für Wandmontage über Kochfelder
 – Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 – Gesamtanschlusswert: 220 W
 – Gerätemaße Abluft: 799-975 x 600 x 500 mm
 – Gerätemaße Umluft: 799-975 x 600 x 500 mm
 – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör
 DHZ5275 Standard Umluftset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 105 und ab Seite 108.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Wandesse im Walmdach-Design 60 cm



Serie | 2
DWP64BC50



Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: D^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: E¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
- Max. Förderleistung: 365 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
Max. 365 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb:
Geräusch, höchste Normal-Stufe: 66 dB dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung:
Max. Normalbetrieb: 211 m³/h
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/66 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 104 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Gerätemaße Abluft: 799-975 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft: 799-975 x 600 x 500 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör


DHZ5275 Standard Umluftset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 105 und ab Seite 108.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Das perfekte Bosch Zubehör für den Betrieb in Umluft – Walmdach- und Box-Design.

Die Umluft Starter-Sets im Überblick




Bezeichnung	Long Life Umluftset, extern		Long Life Umluftset, integriert		Clean Air Plus Umluftset, extern		Clean Air Plus Umluftset, integriert	
Hinweis	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset		Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin		Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset		Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin	
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	>80 %		>80 %		>90 %		>90 %	
Lebensdauer	10 Jahre		10 Jahre		12 – 18 Monate		12 – 18 Monate	
Reinigungszyklus (im Backofen bei max. 200°C Umluft für 120 Minuten)	alle 3 – 4 Monate		alle 3 – 4 Monate		keine Reinigung möglich		keine Reinigung möglich	
AntiFish Funktion	–		–		•		•	
AntiPollen Funktion	–		–		•		•	
Zubehör	DWZ1FX5D1	DWZ2FX5D1	DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J0	DWZ1FX5C6	DWZ2CX5C6	DWZ1CX116	DWZ1DX116
Walmdach- und Box-Design								
DWP64BC50	–	–	–	–	–	–	–	–
DWP66BC50	–	–	–	–	–	–	–	–
DWP96BC50	–	–	–	–	–	–	–	–
DWB67CM50	•	–	•	–	•	–	–	–
DWB97CM50	–	•	•	–	–	•	•	–
DWB67IM50	•	–	–	•	•	–	–	•
DWB97IM50	•	–	–	•	•	–	–	•
DWB66DM50	•	–	–	•	•	–	–	•
DWB66BC50	•	–	–	•	•	–	–	•
DWB96BC50	•	–	–	•	•	–	–	•
DWB66BC60	–	–	–	•	–	–	–	•
DWB96BC60	–	–	–	•	–	–	–	•



Elegant, unsichtbar und besonders effektiv – das Umluftset mit integriertem Design.

Für alle Wandessen im Box-Design bietet Bosch ein Umluftset im integrierten Design an. Im Gegensatz zum klassischen, auf dem Kamin aufgesetzten Umluftmodul ist die integrierte Lösung im Kamin versteckt und damit unsichtbar. Für den Filterwechsel ist ein Mindestabstand von 25 cm zur Decke vorzusehen.

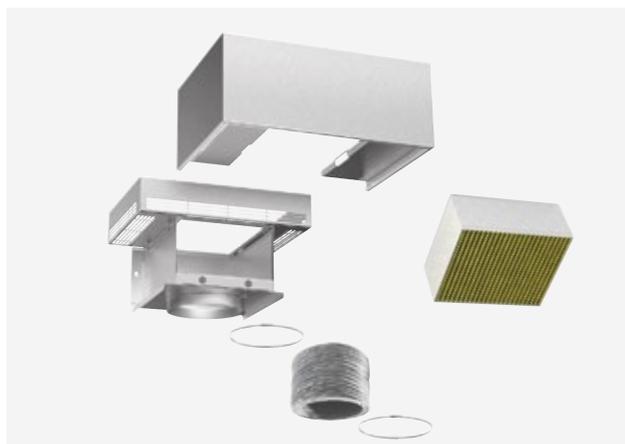

Beispiel: Externes Clean Air Plus Umluftmodul mit Designblende für die Montage an der Wand und auf dem Kamin.

Das perfekte Bosch Zubehör für den Betrieb in Umluft – Walmdach- und Box-Design.

Die Umluft Starter-Sets im Überblick und Ersatzbedarf



Bezeichnung	Clean Air Standard Umluftset			Standard Umluftset	Long Life Geruchsfilter	Clean Air Plus Geruchsfilter
Hinweis	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin			Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	passend für Long Life Umluftsets: DWZ1FX5D1, DWZ2FX5D1, DWZ0XX0J5, DWZ0XX0J0	passend für Clean Air Plus Umluftset: DWZ1FX5C6, DWZ2CX5C6, DWZ1CX1I6, DWZ1CD1I6
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	bis 80%			bis 80%	>80 %	>90 %
Lebensdauer	6 – 12 Monate			6 – 12 Monate	10 Jahre	12 – 18 Monate
Reinigungszyklus (im Backofen bei max. 200°C Umluft für 120 Minuten)	keine Reinigung möglich			keine Reinigung möglich	alle 3 – 4 Monate	keine Reinigung möglich
AntiFish Funktion	●			●	–	●
AntiPollen Funktion	–			–	–	●
Walmdach- und Box-Design	Zubehör					
	DWZ2CB1I4	DWZ1CB1I4	DWZ1DX1I4	DHZ5275	DZZ0XX0P0	DZZ1XX1B6
DWP64BC50	–	–	–	●	–	–
DWP66BC50	–	–	–	●	–	–
DWP96BC50	–	–	–	●	–	–
DWB67CM50	–	●	–	–	●	●
DWB97CM50	●	–	–	–	●	●
DWB67IM50	–	–	●	–	●	●
DWB97IM50	–	–	●	–	–	●
DWB66DM50	–	–	●	–	●	–
DWB66BC50	–	–	●	–	●	●
DWB96BC50	–	–	●	–	●	●
DWB66BC60	–	–	●	–	●	●
DWB96BC60	–	–	●	–	●	●

Ersatzbedarf



Bezeichnung	Clean Air Standard Geruchsfilter	Clean Air Standard Geruchsfilter	Clean Air Standard Geruchsfilter	Standard Geruchsfilter
Hinweis	passend für Clean Air Standard Umluftset: DIZ2CB1I4	passend für Clean Air Standard Umluftset: DWZ1CB1I4	passend für Standard Umluftset: DWZ0DX0U0	passend für Standard Umluftset: DHZ5275
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	<80%	<80%	bis 80%	bis 80%
Lebensdauer	6 – 12 Monate	6 – 12 Monate	6 – 12 Monate	6 – 12 Monate
Reinigungszyklus (im Backofen bei max. 200°C Umluft für 120 Minuten)	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich
AntiFish Funktion	●	●	●	●
AntiPollen Funktion	–	–	–	–
Walmdach- und Box-Design	Zubehör			
	DZZ2CB1B4	DZZ1CX1B4	DWZ1DX1B4	DHZ5276
DWP64BC50	–	–	–	●
DWP66BC50	–	–	–	●
DWP96BC50	–	–	–	●
DWB67CM50	–	●	–	–
DWB97CM50	●	–	–	–
DWB67IM50	–	–	●	–
DWB97IM50	–	–	●	–
DWB66DM50	–	–	●	–
DWB66BC50	–	–	●	–
DWB96BC50	–	–	●	–
DWB66BC60	–	–	●	–
DWB96BC60	–	–	●	–

Inselesse.

Inselesse im Box-Design 90 cm



Serie | 6
DIB97JP50

A



Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Abluftleistung nach EN 61591:
Max. Normalbetrieb 445 m³/h
Intensivstufe 719 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 343 m³/h
Intensivstufe: 442 m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/54 dB
- Eco Silence Drive
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort

- Soft Light, Dimm-Funktion
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 409 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Elektronische Steuerung über Direct Select-Bedienung mit Lichtlinie
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Gerätemaße Abluft: 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft: 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluft Set:
812-1044 x 898 x 600 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DHZ5385 Standard Umluftset
- DIZ2CB114 Clean Air Standard Umluftset
- DIZ2CX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern
- DIZ2FX5D1 Long Life Umluftset extern

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 105 und ab Seite 111.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



Das perfekte Bosch Zubehör für den Betrieb in Umluft – Inselesse.

Die Umluft Starter-Sets im Überblick



Bezeichnung	Long Life Umluftset, extern	Clean Air Plus Umluftset, extern	Clean Air Standard Umluftset
Hinweis	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	>80 %	>90 %	bis 80%
Lebensdauer	10 Jahre	12 – 18 Monate	6 – 12 Monate
Reinigungszyklus (im Backofen bei max. 200°C Umluft für 120 Minuten)	alle 3 – 4 Monate	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich
AntiFish Funktion	–	•	•
AntiPollen Funktion	–	•	–
Insel-essen Zubehör	DIZ2FX5D1	DIZ2CX5C6	DIZ2CB1I4
DIB97JP50	•	•	•

Ersatzbedarf



Bezeichnung	Long Life Geruchsfilter	Clean Air Plus Geruchsfilter	Clean Air Standard Geruchsfilter
Hinweis	passend für Long Life Umluftset: DIZ2FX5D1	passend für Clean Air Plus Umluftset: DIZ2CX5C6	passend für Clean Air Standard Umluftset: DIZ2CB1I4
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	>80 %	>90 %	>80 %
Lebensdauer	10 Jahre	12 – 18 Monate	6 – 12 Monate
Reinigungszyklus (im Backofen bei max. 200°C Umluft für 120 Minuten)	alle 3 – 4 Monate	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich
AntiFish Funktion	–	•	•
AntiPollen Funktion	–	•	–
Insel-essen Zubehör	DZZ0XX0P0	DZZ1XX1B6	DZZ2CB1B4
DIB97JP50	•	•	•

Integrierte Lüfterlösungen.



Deckenlüftungen
Seite 113



Flachschirmhauben
Seite 114 – 117



Lüfterbausteine
Seite 120 und 121



**Zwischenbau-
und Unterbauhauben**
Seite 123 – 125

Deckenlüftungen 90 cm



Serie | 8
DRC99PS20

A



Serie | 6
DRC97AQ50

A

**Bauform**

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A ^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 46,8 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: E¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe 458 m³/h, Intensivstufe 933 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 419 m³/h, Intensivstufe: 637 m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Eco Silence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

Komfort

- **PerfectAir Luftgütesensor**
- Dimm-Funktion, Soft Light
- Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 1128 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Fernsteuerung und -kontrolle für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet
- **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Kassette mit Edelstahlrahmen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Für Umluftbetrieb ist ein Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich

Technische Informationen (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 268 W
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Gerätemaße: 910 x 510 mm
- Einbaumaße: 299 x 888 x 487 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DIZ0JC2D0 Long Life Umluftset extern weiß
- DIZ1JC2C6 Clean Air Plus Umluftset extern weiß

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 118.

Bauform

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A ^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: E¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe 458 m³/h, Intensivstufe 798 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 422 m³/h, Intensivstufe: 565 m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Eco Silence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

Komfort

- Dimm-Funktion, Soft Light
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 659 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Fernsteuerung und -kontrolle für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet
- **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Für Umluftbetrieb ist ein Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich

Technische Informationen (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 174 W
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Gerätemaße: 900 x 500 mm
- Einbaumaße: 299 x 888 x 487 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DIZ0JC5D0 Long Life Umluftset extern inox
- DIZ1JC5C6 Clean Air Plus Umluftset extern inox

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 118.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Flachschirmhauben 60 cm und 90 cm



Serie 8 DFS067K51	Serie 4 DFR097A52
     	    
<p>Bauform</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 cm - Edelstahl - Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb 	<p>Bauform</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90 cm - grau-metallic - Zum Einbau in einen 60 oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
<p>Betriebsart und Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: A^{1,2} - Ø Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr¹ - Lüfter-Effizienzklasse: B¹ - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ - Fettfilter-Effizienzklasse: B¹ - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW - Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h, Intensivstufe: 628 m³/h - Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW - Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB - 2 einflutig stehend. Eco Silence Drive 	<p>Betriebsart und Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: A^{1,2} - Ø Energieverbrauch: 38,1 kWh/Jahr¹ - Lüfter-Effizienzklasse: B¹ - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ - Fettfilter-Effizienzklasse: B¹ - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 397 m³/h, Intensivstufe 729 m³/h - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW - Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h, Intensivstufe: 628 m³/h - Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW - Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB - 2 einflutig stehend. Eco Silence Drive
<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - PerfectAir Luftgütesensor - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul - Dimm-Funktion - Soft Light - Beleuchtungsstärke: 294 lux - Farbtemperatur: 3500 K - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter - Direct Select-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Lichtlinie - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Gebläsenachlauf 10 Minuten - Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet - mit Rückstauklappe 	<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul - Beleuchtungsstärke: 355 lux - Farbtemperatur: 3500 K - Elektronische Steuerung - Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Gebläsenachlauf 10 Minuten - Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet - mit Rückstauklappe - Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet - Für Umluftbetrieb ist ein Standard Starterset oder Clean Air Plus Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig 	<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet - Für Umluftbetrieb ist ein Standard Starterset oder Clean Air Plus Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schnellmontagebefestigung - Gesamtanschlusswert: 144 W - Gerätemaße: 426 x 598 x 290 mm - Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker 	<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schnellmontagebefestigung - Gesamtanschlusswert: 146 W - Gerätemaße: 426 x 898 x 290 mm - Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
<p>Sonderzubehör</p> <p>DWZ1IT1D1 Long Life Umluftset extern DWZ1IX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) DWZ1IX1C6 Clean Air Plus Umluftset extern DWZ2IT1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) DWZ2IT1I4 Clean Air Standard Umluftset</p>	<p>Sonderzubehör</p> <p>DWZ1IT1D1 Long Life Umluftset extern DWZ1IX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) DWZ1IX1C6 Clean Air Plus Umluftset extern DWZ2IT1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) DWZ2IT1I4 Clean Air Standard Umluftset</p>
<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 117.</p>	<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 117.</p>

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Flachschirmhauben 60 cm und 90 cm



Serie 4 DFR067A52	Serie 4 DFL094A51
    	   
<p>Bauform</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 cm - grau-metallic - Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb 	<p>Bauform</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90 cm - grau-metallic - Zum Einbau in einen 60 oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
<p>Betriebsart und Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: A^{1,2} - Ø Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr¹ - Lüfter-Effizienzklasse: B¹ - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ - Fettfilter-Effizienzklasse: B¹ - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 399 m³/h Intensivstufe 728 m³/h - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW - Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h Intensivstufe: 628 m³/h - Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW - Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB - 2 einflutig stehend. Eco Silence Drive - Eco Silence Drive 	<p>Betriebsart und Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: A^{1,2} - Ø Energieverbrauch: 22,2 kWh/Jahr¹ - Lüfter-Effizienzklasse: B¹ - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ - Fettfilter-Effizienzklasse: C¹ - Abluftleistung nach EN 61591 max. 412 m³/h - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 266 m³/h Intensivstufe 412 m³/h - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW - Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 266 m³/h Intensivstufe 416 m³/h - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW - 1 einflutig liegend. Eco Silence Drive - Eco Silence Drive
<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul - Farbtemperatur: 3500 K - Beleuchtungsstärke: 294 lux - Elektronische Steuerung - Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige - Elektronische Steuerung seitlich - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Gebläsenachlauf 10 Minuten 	<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul - Farbtemperatur: 3500 K - Beleuchtungsstärke: 355 lux - Kassette mit Alurahmen - Elektronische Steuerung - Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige - Elektronische Steuerung seitlich - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Gebläsenachlauf 10 Minuten
<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet - Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet - Für Umluftbetrieb ist ein Standard Starterset oder Clean Air Plus Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig 	<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet - Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schnellmontagebefestigung - Gesamtanschlusswert: 144 W - Gerätemaße: 426 x 598 x 290 mm - Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - mit Rückstauklappe - Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker - Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich 	<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert: 76 W - Gerätemaße: 203 x 898 x 290 mm - Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker - Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
<p>Sonderzubehör</p> <p>DWZ1IT1D1 Long Life Umluftset extern DWZ1IX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) DWZ1IX1C6 Clean Air Plus Umluftset extern DWZ2IT1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) DWZ2IT1I4 Clean Air Standard Umluftset</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 117.</p>	<p>Sonderzubehör</p> <p>DWZ1IT1I4 Clean Air Standard Umluftset</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 117.</p>

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Flachschirmhauben 60 cm



Serie 4 DFL064A52	Serie 2 DFM064W54	Serie 2 DFL064W53
   	  	  
<p>Bauform</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 cm - grau-metallic - Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb 	<p>Bauform</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 cm - grau-metallic - Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb 	<p>Bauform</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 cm - grau-metallic - Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
<p>Betriebsart und Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: A^{1,2} - Ø Energieverbrauch: 21,0 kWh/Jahr¹ - Lüfter-Effizienzklasse: B¹ - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ - Fettfilter-Effizienzklasse: C¹ - Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalstufe 268 m³/h Intensivstufe 400 m³/h - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW - Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 216 m³/h Intensivstufe 239 m³/h - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW - Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB - 1 einflutig liegend. Eco Silence Drive - Eco Silence Drive 	<p>Betriebsart und Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: B^{1,2} - Ø Energieverbrauch: 40,3 kWh/Jahr¹ - Lüfter-Effizienzklasse: C¹ - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ - Fettfilter-Effizienzklasse: B¹ - Abluftleistung nach EN 61591 max. 389 m³/h - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A) re 1 pW - Umluftleistung: Max. Normalbetrieb: 257 m³/h - Geräuschwert bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW - Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB - 1 einflutig liegend. Kondensatormotor - Kondensatormotor 	<p>Betriebsart und Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: B^{1,2} - Ø Energieverbrauch: 41,1 kWh/Jahr¹ - Lüfter-Effizienzklasse: C¹ - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ - Fettfilter-Effizienzklasse: B¹ - Abluftleistung nach EN 61591 max. 389 m³/h - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A) re 1 pW - Umluftleistung: Max. Normalbetrieb: 257 m³/h - Geräuschwert bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW - Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB - 1 einflutig liegend. Kondensatormotor - Kondensatormotor
<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul - Farbtemperatur: 3500 K - Beleuchtungsstärke: 294 lux - Kassette mit Alurahmen - Elektronische Steuerung - Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige - Elektronische Steuerung seitlich - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Gebläsenachlauf 10 Minuten 	<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul - Farbtemperatur: 3500 K - Beleuchtungsstärke: 131 lux - Kassette mit Alurahmen - Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges - Wippenschalter - 3 Leistungsstufen 	<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul - Farbtemperatur: 3500 K - Beleuchtungsstärke: 131 lux - Kassette mit Alurahmen - Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges - Wippenschalter - 3 Leistungsstufen
<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet - Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt 	<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet - Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt 	<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet - Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
<p>Technische Informationen (HxBxT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert: 74 W - Gerätemaße: 203 x 598 x 290 mm - Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - mit Rückstauklappe - Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker - Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich 	<p>Technische Informationen (HxBxT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert: 108 W - Gerätemaße: 203 x 598 x 290 mm - Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - mit Rückstauklappe - Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker 	<p>Technische Informationen (HxBxT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert: 108 W - Gerätemaße: 203 x 598 x 290 mm - Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker - Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
<p>Sonderzubehör</p> <p>DWZ1IT114 Clean Air Standard Umluftset</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 117.</p>	<p>Sonderzubehör</p> <p>DWZ1IT114 Clean Air Standard Umluftset</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 117.</p>	<p>Sonderzubehör</p> <p>DWZ1IT114 Clean Air Standard Umluftset</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 117.</p>

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Flachschirmhauben 60 cm



Serie | 2
DFL063W56



Bauform

- 60 cm
- grau-metallic
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: C^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 41,1 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: D¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 328 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb:
Geräusch, höchste Normal-Stufe:
64 dB dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung:
Max. Normalbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwert im Umluftbetrieb:
Maximale Normalstufe: 231 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- 1 einflutig liegend. Kondensatormotor
- Kondensatormotor

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippenschalter
- 2 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Technische Informationen (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 93 W
- Gerätemaße: 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

Sonderzubehör

DWZ1IT114 Clean Air Standard Umluftset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 117.

Sonderzubehör Flachschirmhauben³



DSZ4961 Absenkrahmen



DSZ4660 Absenkrahmen



DSZ4986 Griffleiste schwarz

DSZ4982 Griffleiste weiß

DSZ4985 Griffleiste Edelstahl



DSZ4686 Griffleiste schwarz

DSZ4682 Griffleiste weiß

DSZ4685 Griffleiste Edelstahl




DSZ4920
Montage-Set 90 cm Oberschrank

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.

Das perfekte Bosch Zubehör für den Betrieb in Umluft – Deckenlüftungen.

Die Umluft Starter-Sets im Überblick

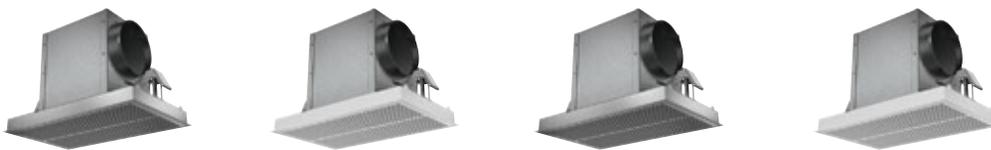

Bezeichnung	Long Life Umluftset, Edelstahl	Long Life Umluftset, Weiß	Clean Air Plus Umluftset, extern, Edelstahl	Clean Air Plus Umluftset, extern, Weiß
Hinweis	Das externe Clean Air Plus Umluftset ist dort platziert, wo die Luft zurück in den Raum geführt wird.			
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	>80 %	>80 %	>90 %	>90 %
Lebensdauer	10 Jahre	10 Jahre	12 – 18 Monate	12 – 18 Monate
Reinigungszyklus (im Backofen bei max. 200°C Umluft für 120 Minuten)	alle 3 – 4 Monate	alle 3 – 4 Monate	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich
AntiFish Funktion	–	–	•	•
AntiPollen Funktion	–	–	•	•
Zubehör				
Deckenlüftung	DIZ0JC5D0	DIZ0JC2D0	DIZ1JC5C6	DIZ1JC2C6
DRC97AQ50	•	•	•	•
DRC99PS20	•	•	•	•

Ersatzbedarf



Bezeichnung	Long Life Geruchsfilter (Ersatz)	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Hinweis	Ersatzfilter passend für Long Life Umluftsets: DIZ0JC5D0, DIZ0JC2D0	Ersatzfilter, passend für Clean Air Plus Umluftsets: DIZ1JC5C6, DIZ1JC2C6
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	>80 %	>90 %
Lebensdauer	10 Jahre	12 – 18 Monate
Reinigungszyklus (im Backofen bei max. 200°C Umluft für 120 Minuten)	alle 3 – 4 Monate	keine Reinigung möglich
AntiFish Funktion	–	•
AntiPollen Funktion	–	•
Zubehör		
Deckenlüftung	DZZ0XX0P0	DZZ1XX1B6
DRC97AQ50	•	•
DRC99PS20	•	•


Das perfekte Bosch Zubehör für den Betrieb in Umluft – Flachschilderhauben.

Die Umluft Starter-Sets im Überblick



Bezeichnung	Long Life Umluftset	Clean Air Plus Umluftset	Clean Air Standard Umluftset	Clean Air Standard Umluftset
Hinweis	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	>80 %	>90 %	bis 80%	bis 80%
Lebensdauer	10 Jahre	12 – 18 Monate	6 – 12 Monate	6 – 12 Monate
Reinigungszyklus (im Backofen bei max. 200°C Umluft für 120 Minuten)	alle 3 – 4 Monate	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich
AntiFish Funktion	–	•	•	•
AntiPollen Funktion	–	•	–	–
Flach-schilderhauben	Zubehör DWZ1IT1D1	DWZ1IX1C6	DWZ2IT1I4	DWZ1IT1I4
DFL063W56	–	–	–	•
DFL064A52	–	–	–	•
DFL064W53	–	–	–	•
DFL094A51	–	–	–	•
DFM064W54	–	–	–	•
DFR067A52	•	•	•	–
DFR097A52	•	•	•	–
DFS067K51	•	•	•	–

Ersatzbedarf

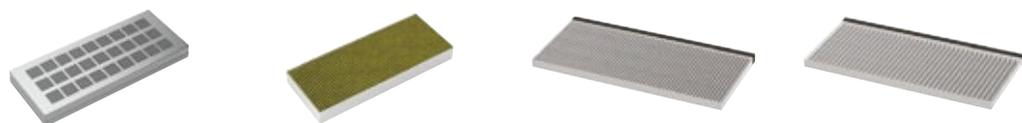

Bezeichnung	Long Life Geruchsfilter	Clean Air Plus Geruchsfilter	Clean Air Standard Geruchsfilter	Clean Air Standard Geruchsfilter
Hinweis	passend für Long Life Umluftset: DWZ1IT1D1	passend für Clean Air Plus Umluftset: DWZ1IX1C6	passend für Clean Air Standard Umluftset: DWZ2IT1I4	passend für Clean Air Standard Umluftset: DWZ1IT1I4
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	>80 %	>90 %	80%	80%
Lebensdauer	10 Jahre	12 – 18 Monate	6 – 12 Monate	6 – 12 Monate
Reinigungszyklus (im Backofen bei max. 200°C Umluft für 120 Minuten)	alle 3 – 4 Monate	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich
AntiFish Funktion	–	•	•	•
AntiPollen Funktion	–	•	–	–
Flach-schilderhauben	Zubehör DWZ0IT0P0	DWZ1IX1B6	DWZ2IT1B4	DWZ1IT1B4
DFL063W56	–	–	–	•
DFL064A52	–	–	–	•
DFL064W53	–	–	–	•
DFL094A51	–	–	–	•
DFM064W54	–	–	–	•
DFR067A52	•	•	•	–
DFR097A52	•	•	•	–
DFS067K51	•	•	•	–

Lüfterbausteine 86 cm und 52 cm



Serie 6 DHL885C	Serie 6 DHL575C
  	  
<p>Betriebsart und Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: C^{1,2} – Ø Energieverbrauch: 103,1 kWh/Jahr¹ – Lüfter-Effizienzklasse: C¹ – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ – Fettfilter-Effizienzklasse: D¹ – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 630 m³/h Intensivstufe 730 m³/h – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 568 m³/h Intensivstufe: 639 m³/h – Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW – Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB 	<p>Betriebsart und Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: C^{1,2} – Ø Energieverbrauch: 90,2 kWh/Jahr¹ – Lüfter-Effizienzklasse: C¹ – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ – Fettfilter-Effizienzklasse: D¹ – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 560 m³/h Intensivstufe 615 m³/h – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW – Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 533 m³/h Intensivstufe: 581 m³/h – Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW – Geräusch min./max. Normalstufe: 50/67 dB
<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W – Beleuchtungsstärke: 266 lux – Farbtemperatur: 4000 K – Elektronische Steuerung – Kurzhubtasten mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Doppelflutiges Hochleistungsgebläse – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Filterabdeckung aus Glas – Randabsaugung mit Rückstauklappe 	<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W – Beleuchtungsstärke: 244 lux – Farbtemperatur: 4000 K – Elektronische Steuerung – Kurzhubtasten mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Doppelflutiges Hochleistungsgebläse – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Filterabdeckung aus Edelstahl – Randabsaugung mit Rückstauklappe
<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig 	<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
<p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zur Montage in einem Küchenschrank 	<p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zur Montage in einem Küchenschrank
<p>Maße (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm – Gesamtanschlusswert: 277 W – Gerätemaße: 418 x 860 x 300 mm – Einbaumaße: 418 x 836 x 264 mm 	<p>Maße (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm – Gesamtanschlusswert: 252 W – Gerätemaße Abluft: 418 x 520 x 300 mm – Einbaumaße: 418 x 496 x 264 mm
<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> DWZ1IT1D1 Long Life Umluftset extern DWZ1IX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) DWZ1IX1C6 Clean Air Plus Umluftset extern <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 105 ab Seite 122.</p>	<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> DWZ1IT1D1 Long Life Umluftset extern DWZ1IX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) DWZ1IX1C6 Clean Air Plus Umluftset extern <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 105 ab Seite 122.</p>

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Lüfterbausteine 73 cm und 53 cm

Serie | 4
DHL755BL**Betriebsart und Leistung**

- Energieeffizienzklasse: C^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 81,2 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: D¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe 379 m³/h
Intensivstufe 638 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB
- 2 Lüftermotoren

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,15W (Niedervolt)
- Beleuchtungsstärke: 410 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Randabsaugung mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen, spülmaschinengeeignet
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)

Technische Informationen

- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 206 W
- Gerätemaße: 255 x 730 x 380 mm
- Einbaumaße: 255 x 700 x 350 mm

Sonderzubehör

DHZ7305 Standard Geruchsfilter

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 105 ab Seite 122.

Serie | 4
DHL555BL**Betriebsart und Leistung**

- Energieeffizienzklasse: C^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 79,8 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: D¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe 362 m³/h,
Intensivstufe 618 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB
- 2 Lüftermotoren

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,15W (Niedervolt)
- Beleuchtungsstärke: 438 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Randabsaugung mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen, spülmaschinengeeignet
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)

Technische Informationen

- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 206 W
- Gerätemaße: 255 x 530 x 380 mm
- Einbaumaße: 255 x 500 x 350 mm

Sonderzubehör

DHZ7305 Standard Geruchsfilter

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 105 ab Seite 122.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Das perfekte Bosch Zubehör für den Betrieb in Umluft – Lüfterbausteine.

Die Umluft Starter-Sets im Überblick



Bezeichnung	Long Life Umluftset	Clean Air Plus Umluftset	Standard Umluftset	Standard Geruchsfilter
Hinweis	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin (auch als Ersatzbedarf erhältlich)
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	>80 %	>90 %	bis 80%	bis 80%
Lebensdauer	10 Jahre	12 – 18 Monate	6 – 12 Monate	6 – 12 Monate
Reinigungszyklus (im Backofen bei max. 200°C Umluft für 120 Minuten)	alle 3 – 4 Monate	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich
AntiFish Funktion	–	•	–	•
AntiPollen Funktion	–	•	–	–
Zubehör				
Lüfterbausteine	DWZ1IT1D1	DWZ1IX1C6	DHZ5605	DHZ7305
DHL575C	•	•	•	–
DHL885C	•	•	•	–
DHL555BL	–	–	–	•
DHL755BL	–	–	–	•

Ersatzbedarf



Bezeichnung	Long Life Geruchsfilter (Ersatz)	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	Standard Geruchsfilter (Ersatz)
Hinweis	passend für Long Life Umluftset: DWZ1IT1D1	passend für Clean Air Plus Umluftset: DWZ1IX1C6	passend für Standard Umluftset: DHZ5605
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	>80 %	>90 %	bis 80%
Lebensdauer	10 Jahre	12 – 18 Monate	6 – 12 Monate
Reinigungszyklus (im Backofen bei max. 200°C Umluft für 120 Minuten)	alle 3 – 4 Monate	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich
AntiFish Funktion	–	•	–
AntiPollen Funktion	–	•	–
Zubehör			
Lüfterbausteine	DWZ0IT0P0	DWZ1IX1B6	DHZ5316
DHL575C	•	•	•
DHL885C	•	•	•
DHL555BL	–	–	–
DHL755BL	–	–	–

Zwischenbauhauben 60 cm

UPE: 499,- €*
 Serie | 2
 DEM66AC00**Betriebsart und Leistung**

- Energieeffizienzklasse: B^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 68,4 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: B¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe 625 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µ Pa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftbetrieb nach hinten oder oben möglich

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Zur Montage zwischen Hängeschränken

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 256 W
- Gerätemaße: 402 x 566 x 460 mm

Sonderzubehör

DWZ01M0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

UPE: 381,- €*
 Serie | 2
 DEM63AC00**Betriebsart und Leistung**

- Energieeffizienzklasse: D^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 65,7 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: E¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe 368 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: 62 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftbetrieb nach hinten oder oben möglich

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Zur Montage zwischen Hängeschränken

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 126 W
- Gerätemaße: 402 x 566 x 460 mm

Sonderzubehör

DWZ01M0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Unterbauhauben 60 cm



UPE: 424,- €*
 Serie | 4
 DUL63CC50

UPE: 366,- €*
 Serie | 4
 DUL63CC40

UPE: 366,- €*
 Serie | 4
 DUL63CC20



Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: D^{1,2}
 – Ø Energieverbrauch: 93,3 kWh/Jahr¹
 – Lüfter-Effizienzklasse: E¹
 – Beleuchtungs-Effizienzklasse: E¹
 – Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 350 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µ Pa Schalldruck)
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: D^{1,2}
 – Ø Energieverbrauch: 93,3 kWh/Jahr¹
 – Lüfter-Effizienzklasse: E¹
 – Beleuchtungs-Effizienzklasse: E¹
 – Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 350 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µ Pa Schalldruck)
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB

Betriebsart und Leistung
 – Energieeffizienzklasse: D^{1,2}
 – Ø Energieverbrauch: 93,3 kWh/Jahr¹
 – Lüfter-Effizienzklasse: E¹
 – Beleuchtungs-Effizienzklasse: E¹
 – Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
 – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 350 m³/h
 – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µ Pa Schalldruck)
 – Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB

Komfort
 – Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED
 – Beleuchtungsstärke: 45 lux
 – Farbtemperatur: 3000 K
 – Drucktastenschalter
 – 3 Leistungsstufen
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort
 – Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED
 – Beleuchtungsstärke: 45 lux
 – Farbtemperatur: 3000 K
 – Drucktastenschalter
 – 3 Leistungsstufen
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort
 – Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED
 – Beleuchtungsstärke: 45 lux
 – Farbtemperatur: 3000 K
 – Drucktastenschalter
 – 3 Leistungsstufen
 – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 – Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 – Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas

Umwelt und Sicherheit
 – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 – Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas

Technische Informationen
 – Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

Technische Informationen
 – Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

Technische Informationen
 – Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
 – Gesamtanschlusswert: 146 W
 – Gerätemaße: 150 x 600 x 482 mm

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
 – Gesamtanschlusswert: 146 W
 – Gerätemaße: 150 x 600 x 482 mm

Maße (H x B x T)
 – Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
 – Gesamtanschlusswert: 146 W
 – Gerätemaße: 150 x 600 x 482 mm

Sonderzubehör
 DHZ2701 Standard Geruchsfilter

Sonderzubehör
 DHZ2701 Standard Geruchsfilter

Sonderzubehör
 DHZ2701 Standard Geruchsfilter

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Unterbauhauben 60 cm



UPE: 291,- €*
 Serie | 2
 DUL62FA51

UPE: 227,- €*
 Serie | 2
 DUL62FA21



Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: D^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 69,3 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: E¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: D¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe 250 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µ Pa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: D^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 69,3 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: E¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: D¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe 250 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µ Pa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- mit Rückstauklappe

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Vliesfilter
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)

Umwelt und Sicherheit

- Vliesfilter
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)

Technische Informationen

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

Technische Informationen

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 119 W
- Gerätemaße: 150 x 600 x 482 mm

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 119 W
- Gerätemaße: 150 x 600 x 482 mm

Sonderzubehör

DHZ2701 Standard Geruchsfilter

Sonderzubehör

DHZ2701 Standard Geruchsfilter

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen

Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

A: Max. Stärke Rückwand

A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte

Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

Maße in mm

DWJ 91LT60

Gerät im Abluftbetrieb

A: Max. Stärke Rückwand

Gerät im Umluftbetrieb

Wandinstallation mit Kamin

A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte

Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

DWK 91LT60

Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

A: Max. Stärke Rückwand

A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte

Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

Maße in mm

DWJ 81AN60

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen

Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

Wandinstallation ohne Kamin

A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

DWJ 87FN60

Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

Wandinstallation ohne Kamin

A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

DWJ 67FN60

Gerät im Abluftbetrieb

A: Max. Stärke Rückwand

Gerät im Umluftbetrieb

Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

Wandinstallation mit Kamin

A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland


A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm


DWK 87FN60

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen

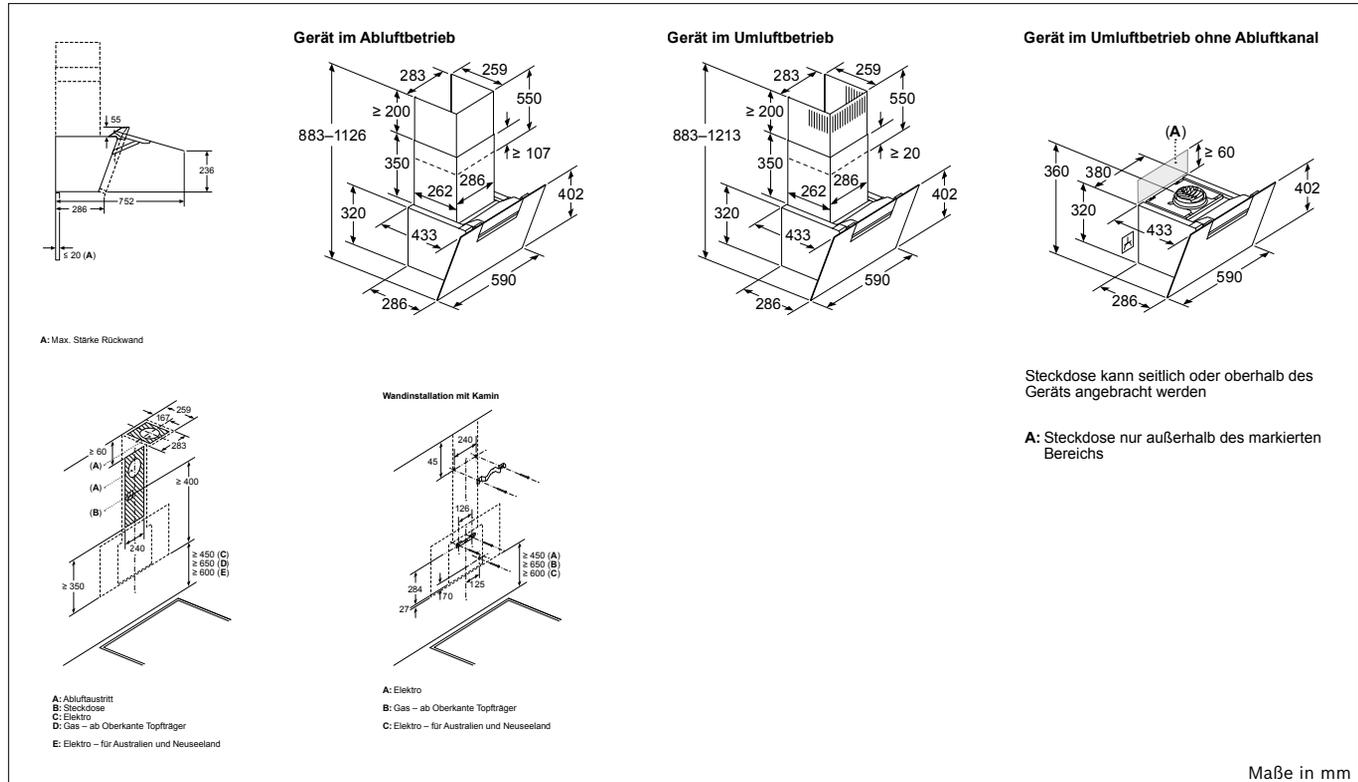


DWK 67FN60

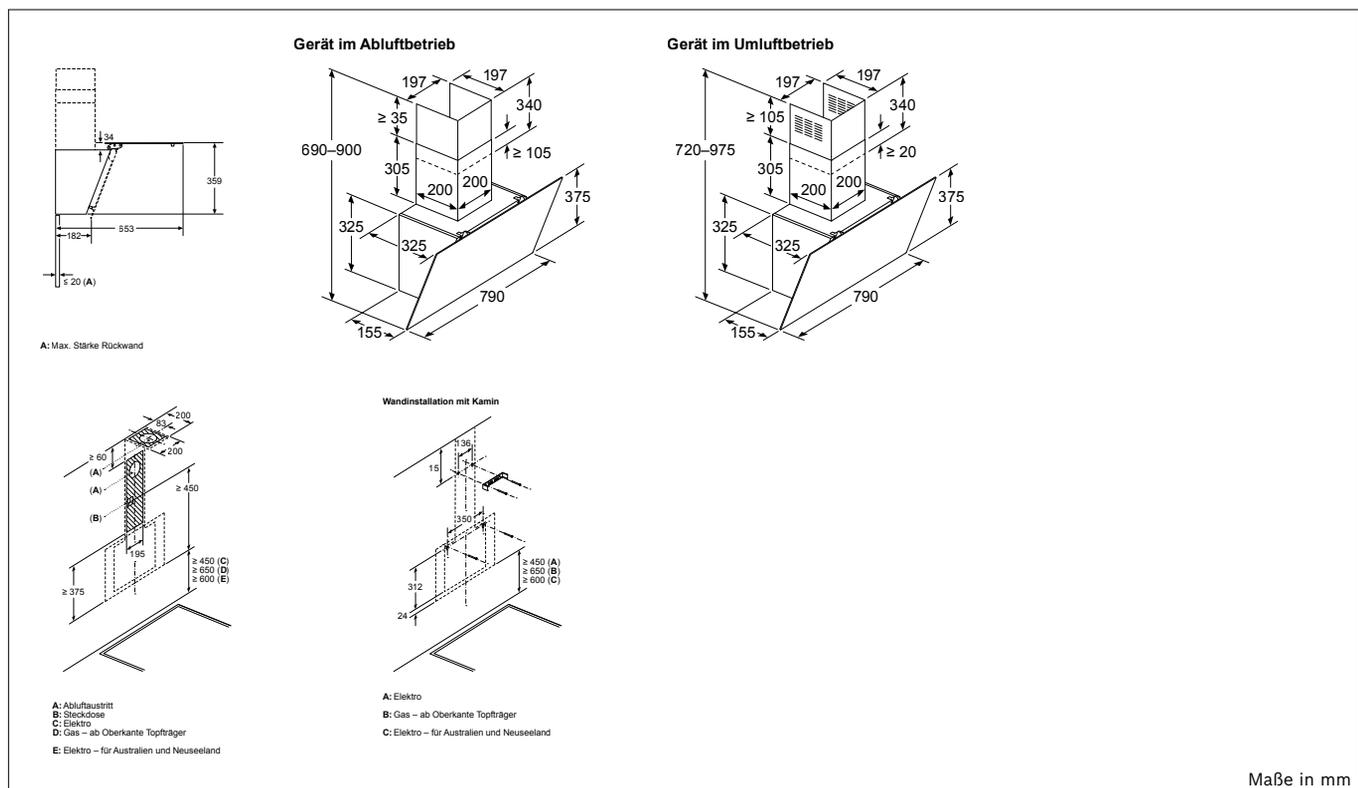


DWK 85DK60

Einbauzeichnungen Dunstabzüge


Wandessen

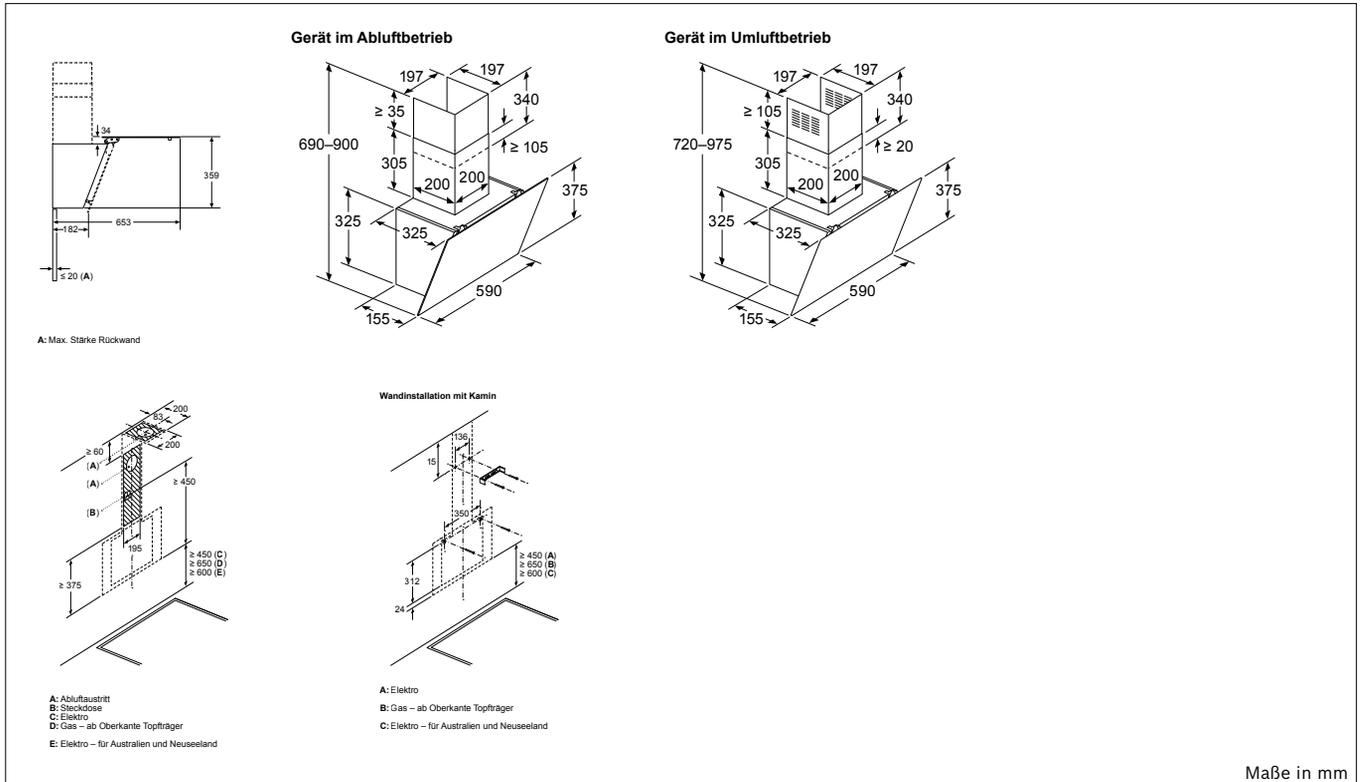

DWK 65DK60

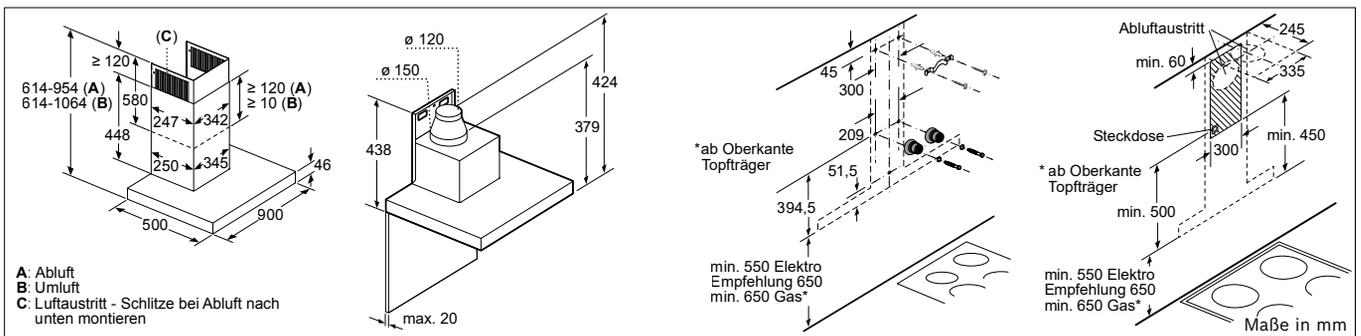


DWB 97CM50

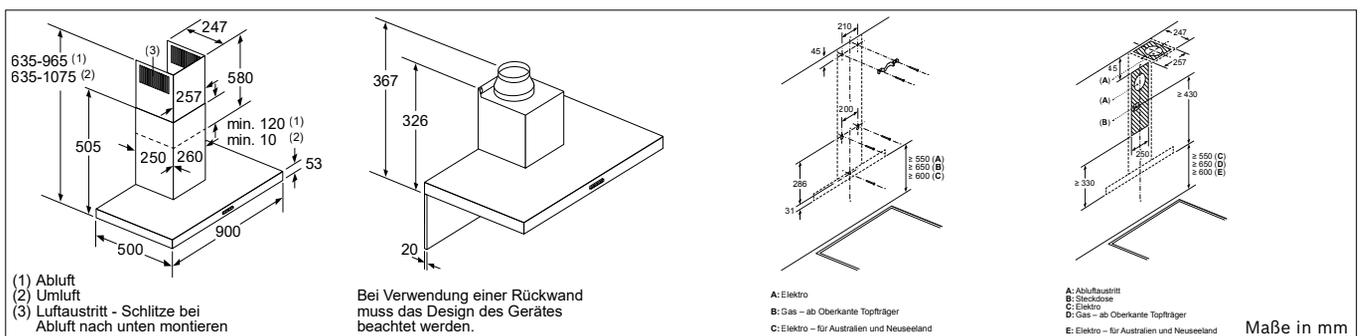


DWB 97IM50 | DWB 96BC50 | DWB 96BC60

Einbauzeichnungen Dunstabzüge


Wandessen

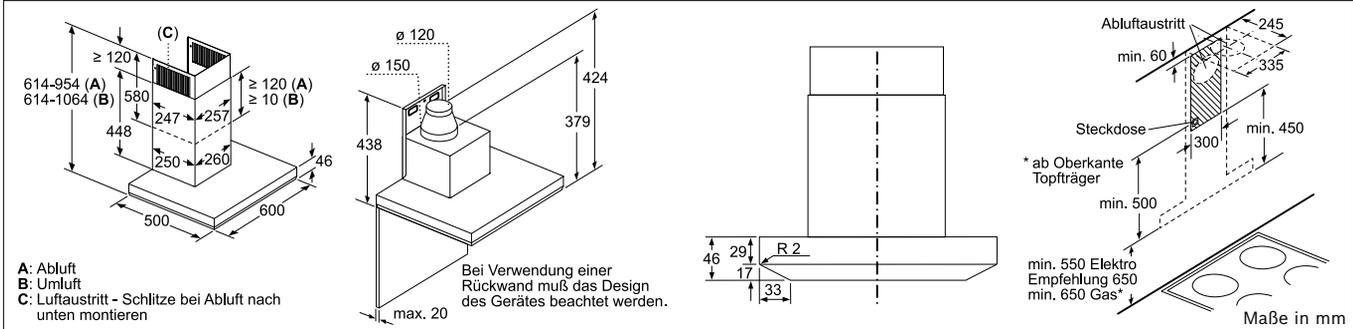


DWB 67CM50

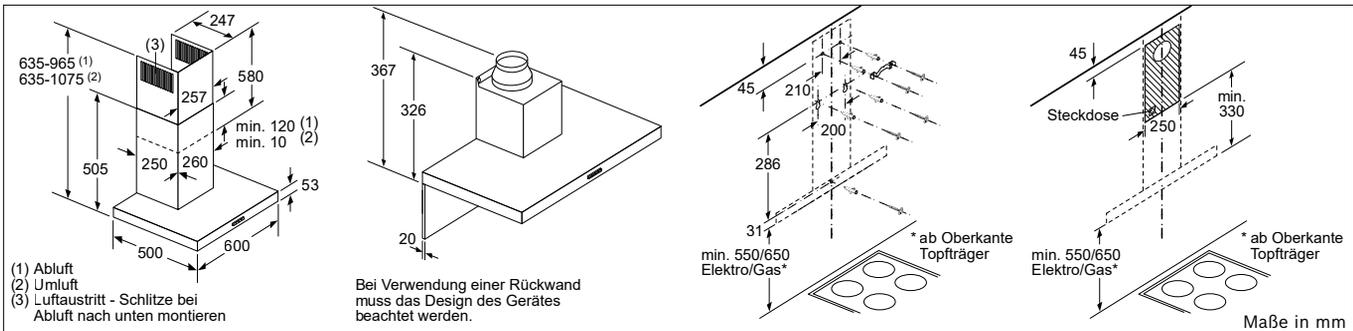

DWB 67IM50 | DWB 66BC50 | DWB 66DM50 | DWB 66BC60

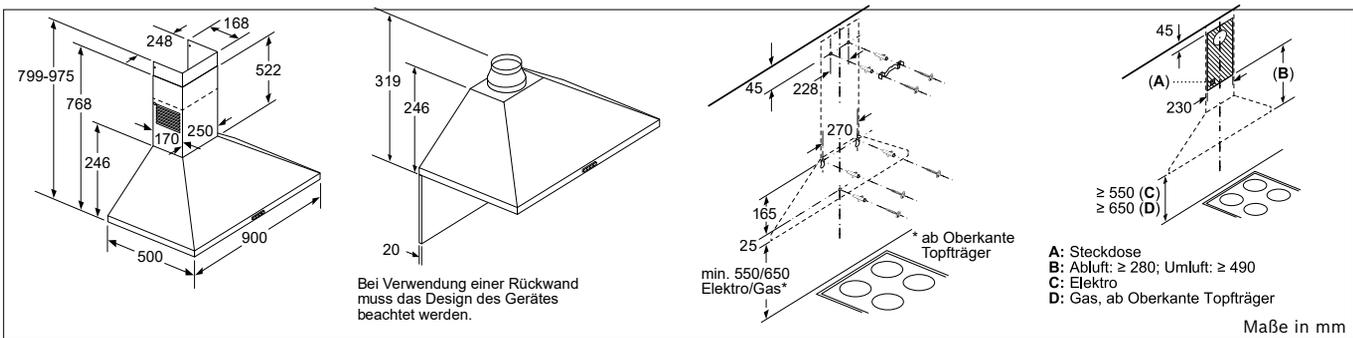


DWP 96BC50

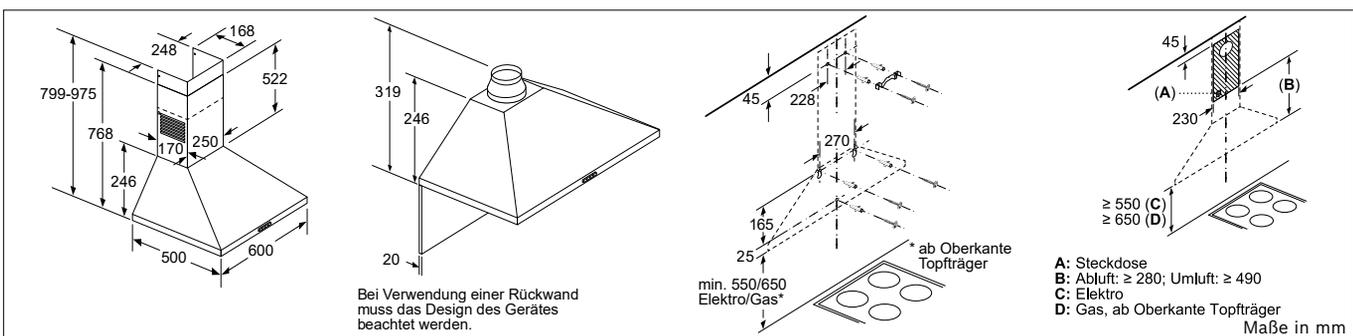


DWP 66BC50 | DWP 64BC50

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Inseessen | Deckenlüfungen

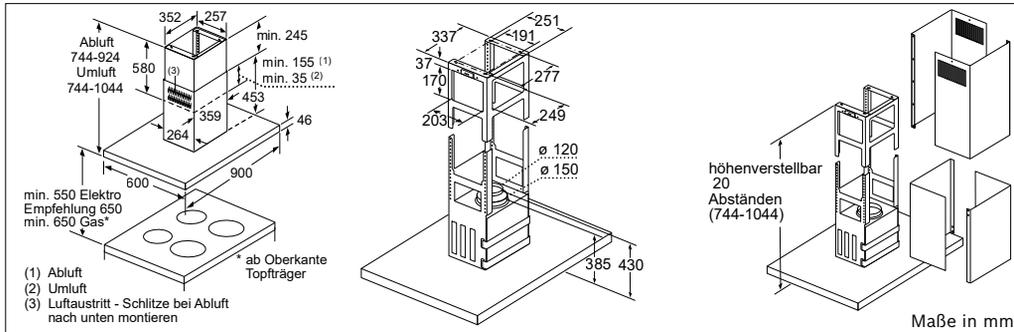

DIB 97JP50

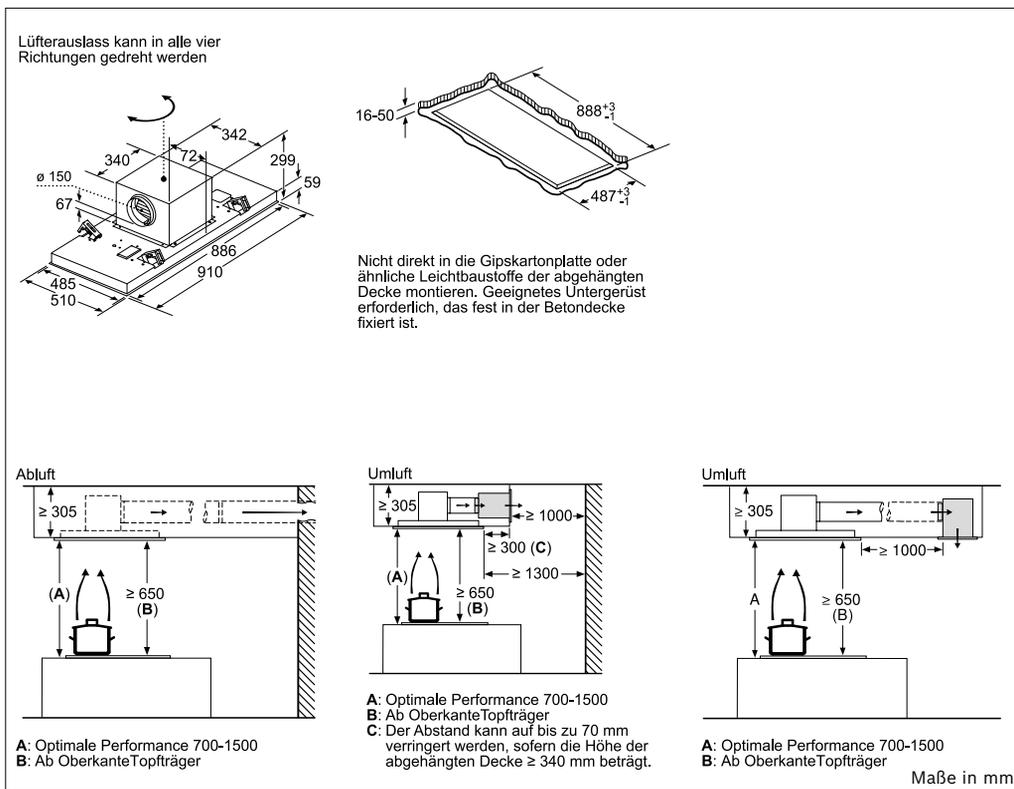

DRC 99PS20

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Deckenlüfungen | Flachschirmhauben

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

16-50

888⁺³₋₁

487⁺³₋₁

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.

Abluft

Umluft

Umluft

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

Maße in mm

DRC 97AQ50

Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich

Position LED Leuchten Rückwandpaneel max. 20 mm

Korpustiefe 280

Korpustiefe 300


Korpustiefe 320

Maße in mm


DFS 067K51

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Flachschirmhauben

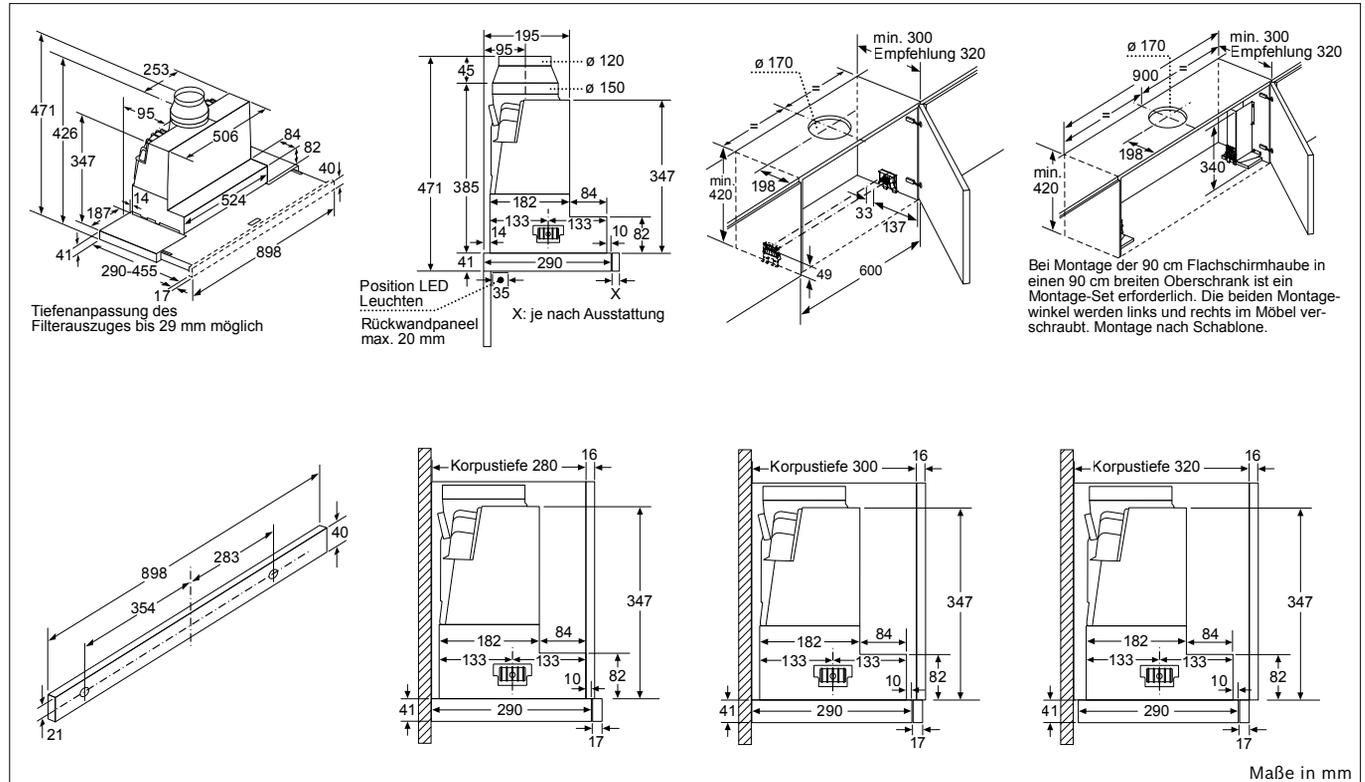


DFR 097A52

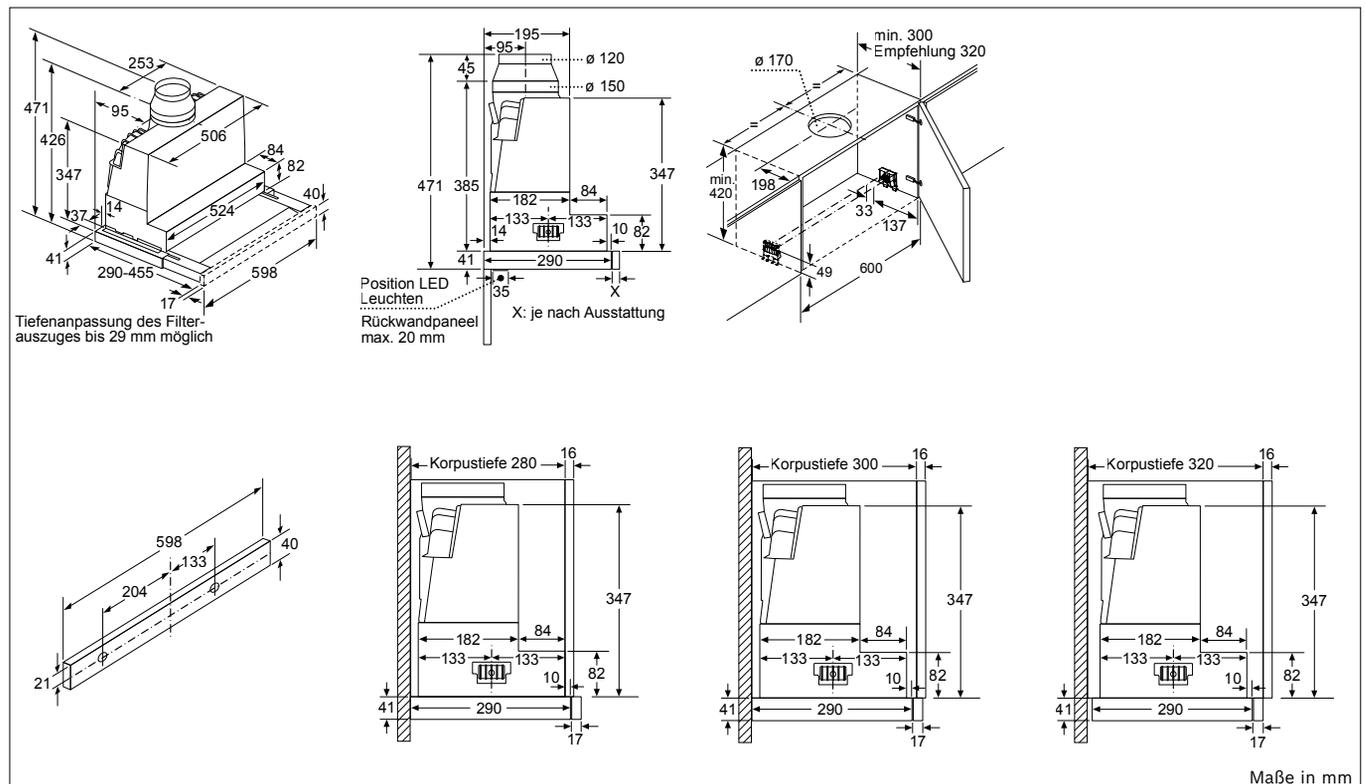


DFR 067A52

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Flachschirmhauben

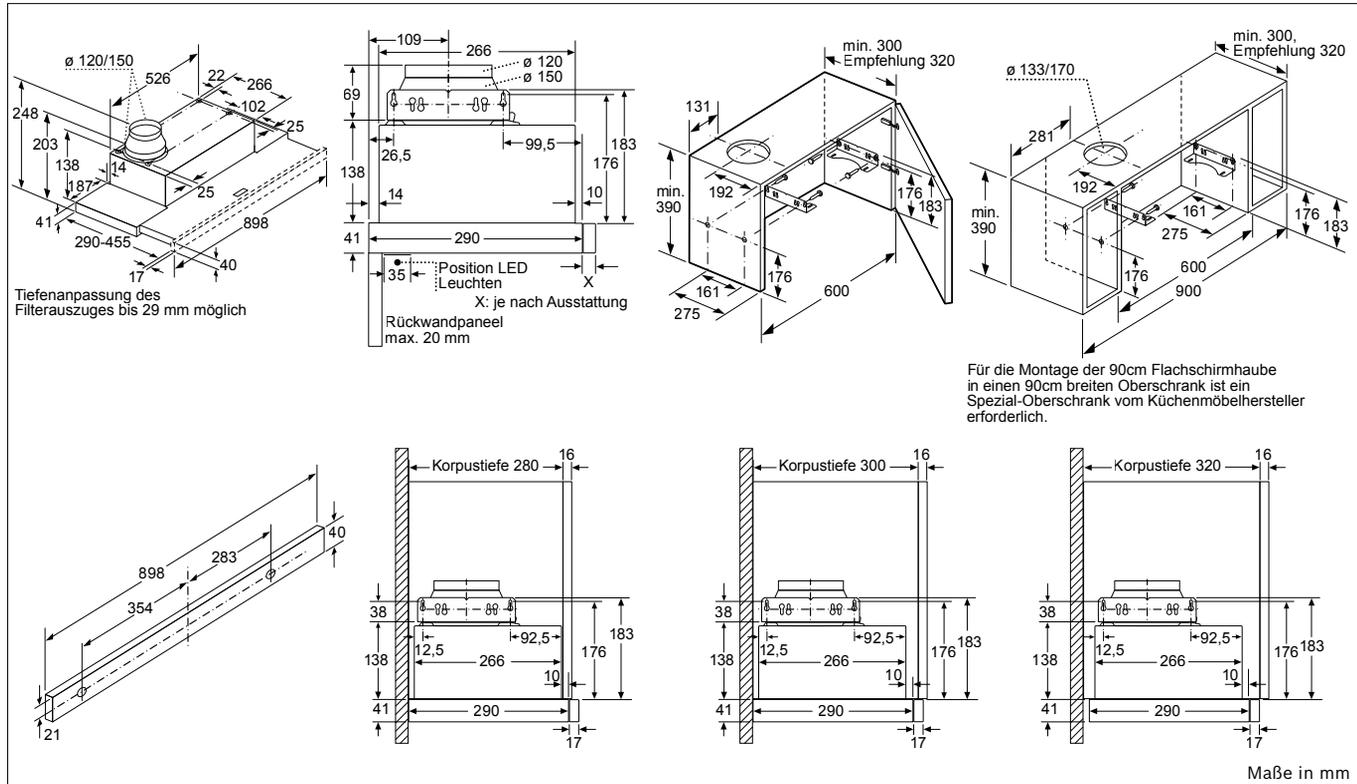


DFL 094A51

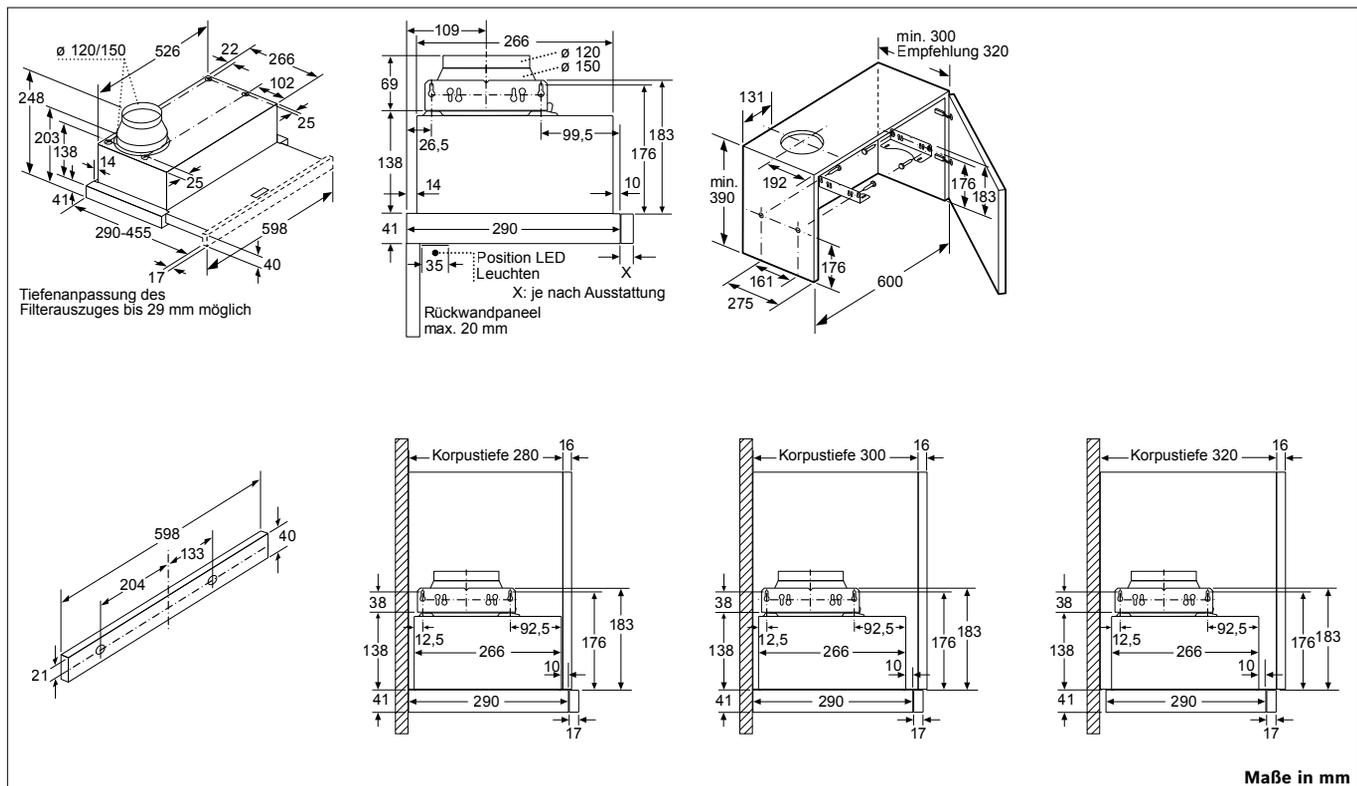


DFL 064A52

Einbauzeichnungen Dunstabzüge


Flachschirmhauben | Lüfterbausteine

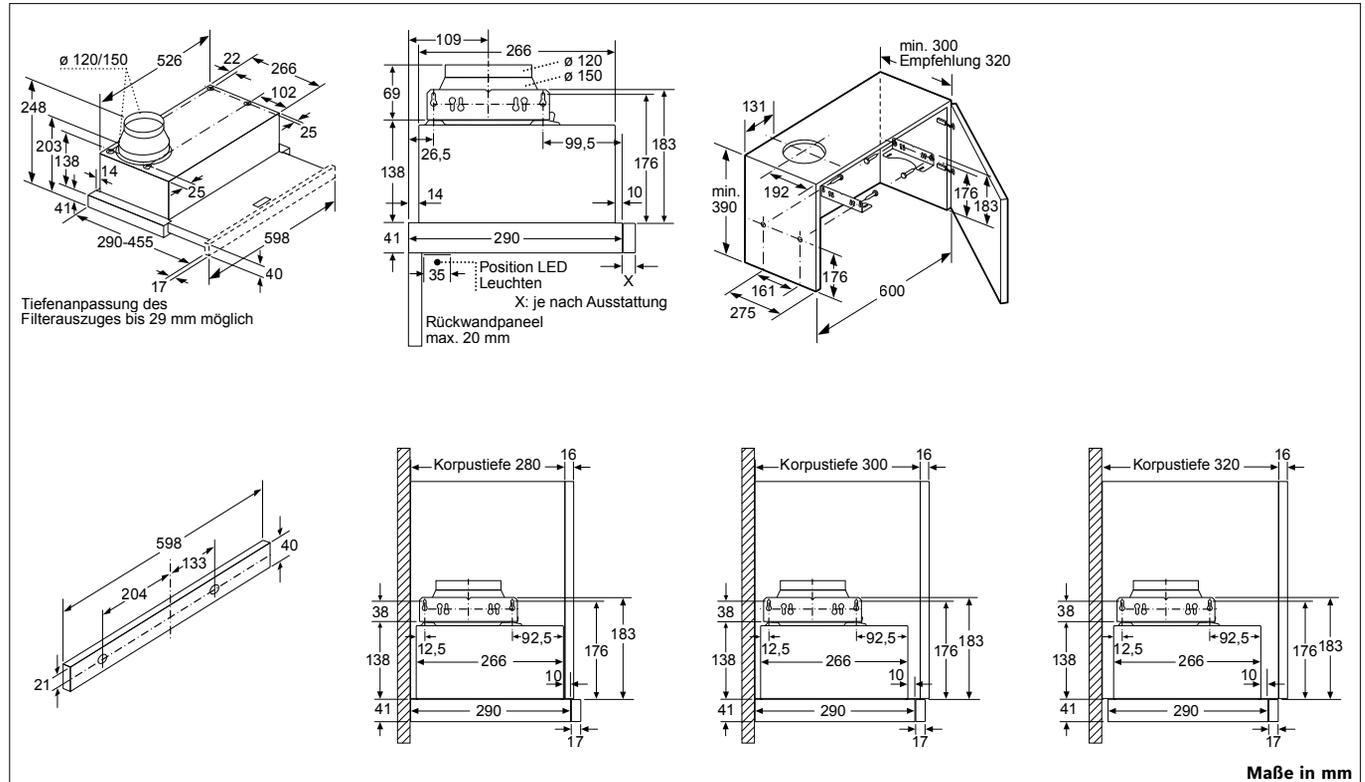

DFM 064W54 | DFL 064W53 | DFL 063W56

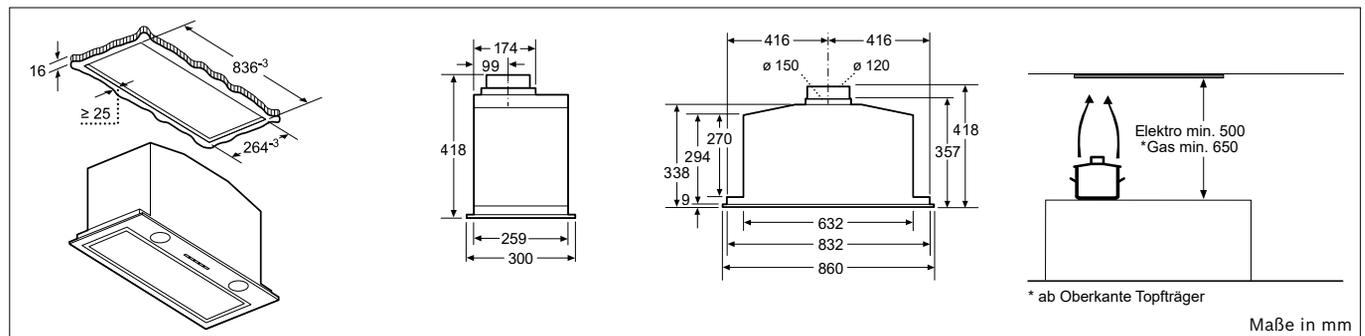


DHL 885C

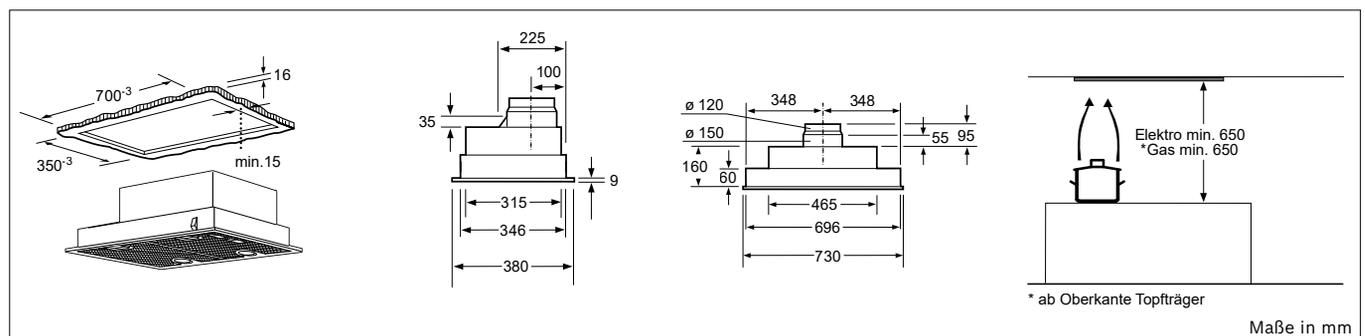


DHL 755BL

Einbauzeichnungen Dunstabzüge


Lüfterbausteine | Zwischenbauhauben | Unterbauhauben

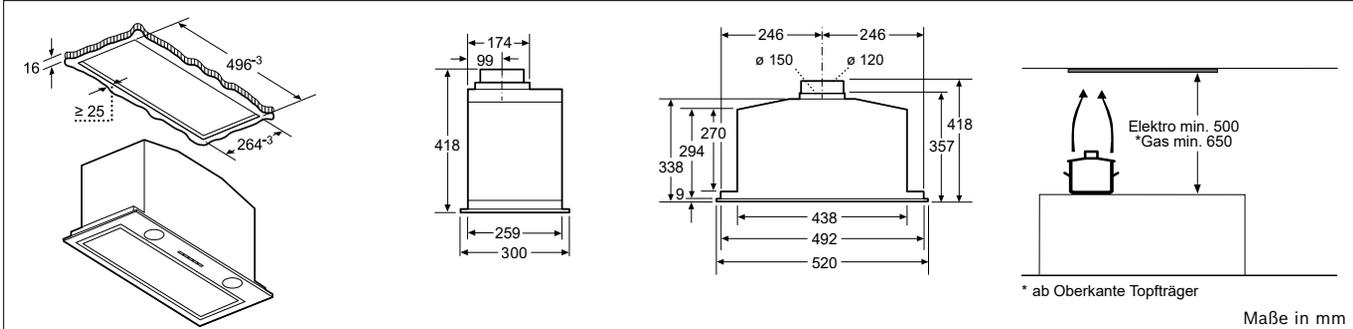


DHL 575C

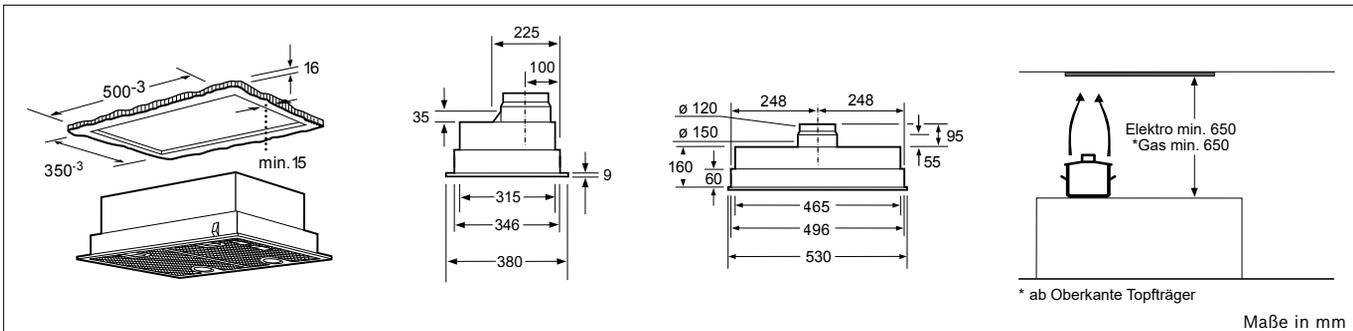

DHL 555BL

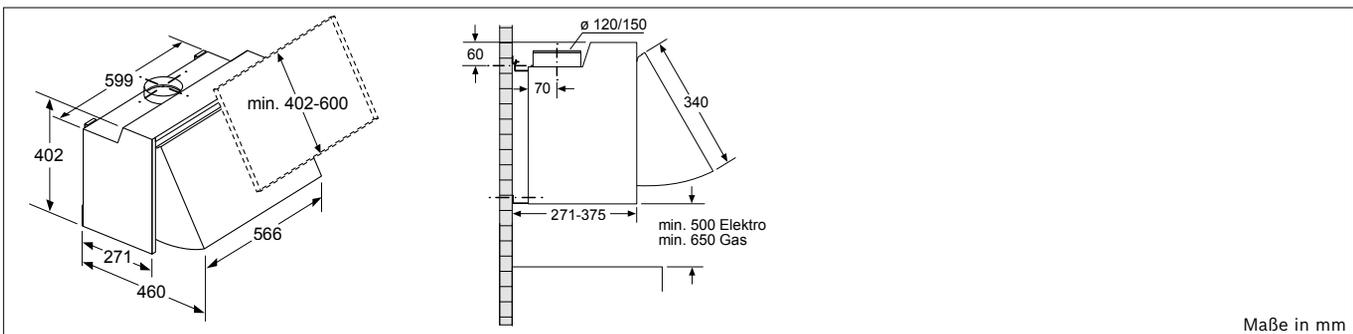













DEM 66AC00 | DEM 63AC00

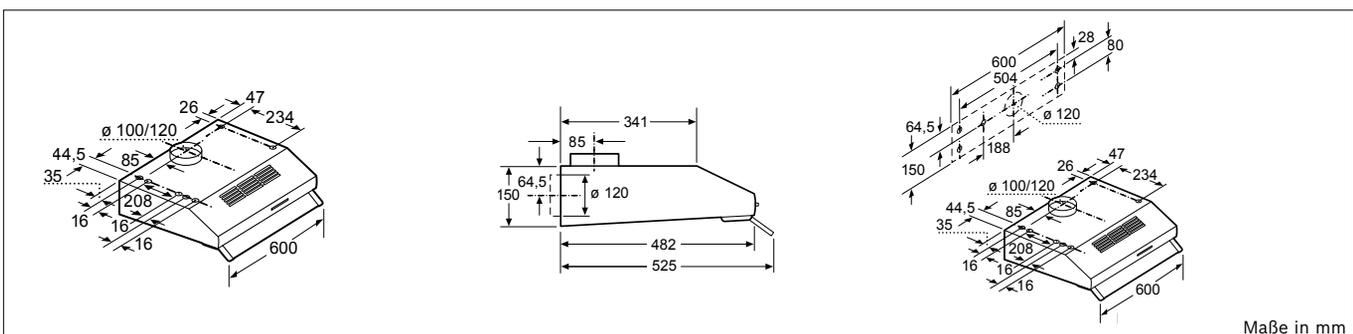

DUL 63CC50 | DUL 63CC40 | DUL 63CC20 | DUL 62FA51 | DUL 62FA21

Einbauzeichnungen Dunstabzüge


Sonderzubehör



Maße in mm

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Sonderzubehör

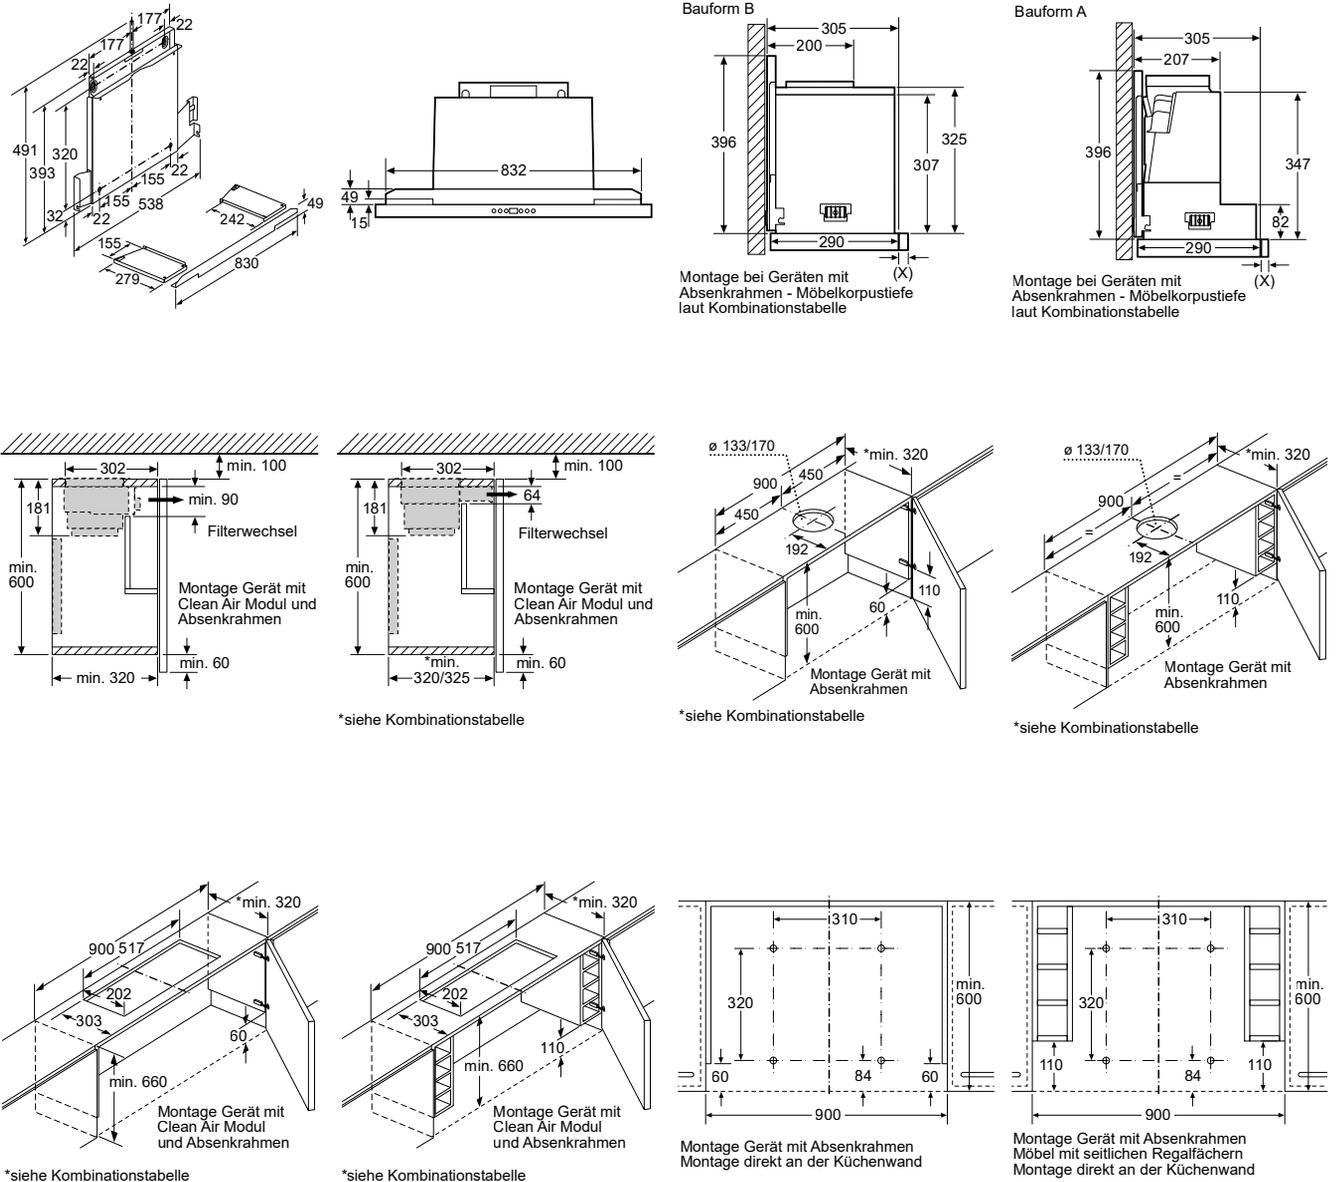

Kombinationstabelle für 90 cm Geräte mit Absenkrahmen

Bauform des Gerätes	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt Einbautiefe	Möbel Korпустiefe
Bauform A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	32	333	min. 335
Bauform B	301	32	333	min. 335

Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorпустiefe muss dementsprechend angepasst werden.

Maße in mm

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Sonderzubehör

Bauform B
 Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpostiefe laut Kombinationstabelle

Bauform A
 Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpostiefe laut Kombinationstabelle

Filterwechsel
 Montage Gerät mit Clean Air Modul und Absenkrahmen

Filterwechsel
 Montage Gerät mit Clean Air Modul und Absenkrahmen

Montage Gerät mit Absenkrahmen

Montage Gerät mit Clean Air Modul und Absenkrahmen

*siehe Kombinationstabelle

*siehe Kombinationstabelle

*siehe Kombinationstabelle

Kombinationstabelle für 60 cm Geräte mit Absenkrahmen

Bauform des Gerätes im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt Einbautiefe	Möbel Korpostiefe
Bauform A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	32	333	min. 335
Bauform B	301	32	333	min. 335

Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorpostiefe muss dementsprechend angepaßt werden.

Maße in mm

DSZ 4660 Absenkrahmen für 60 cm Flachschirmhauben

DHZ 1225 **DHZ 1235** **DHZ 1223** **DHZ 1233**


1500 Verlängerung
 1000 Verlängerung
 580 Serienstand

Maße in mm


Sonderkanäle für Wandessen DHZ 1225 | 1235 | 1223 | 1233

Einbauzeichnungen Dunstabzüge


Sonderzubehör

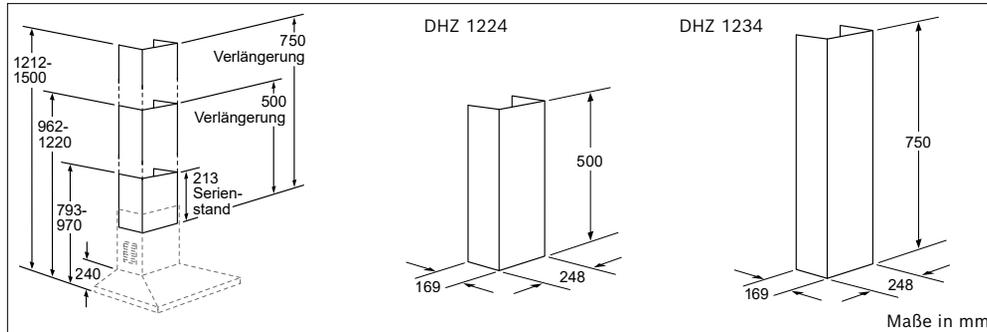


Sonderkanäle für Wandessen DHZ 1224 | 1234




Sonderkanäle für Wandessen DWZ 0AX5K0




Sonderkanäle für Wandessen DWZ 0AX5L0

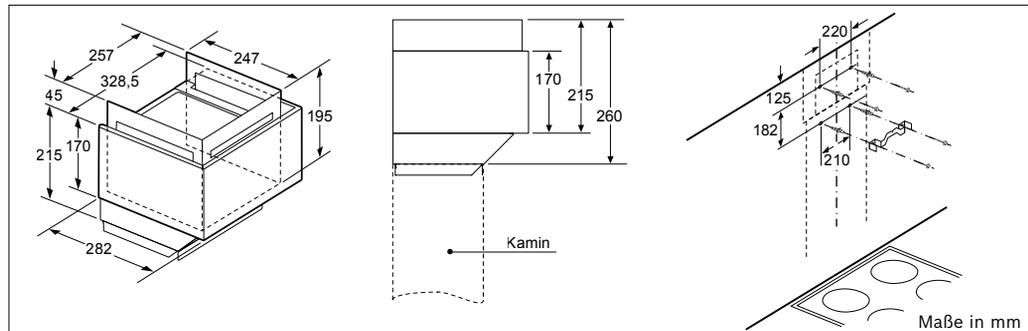

Clean Air-Modul für Umluftmodul DWZ 1AX5C6

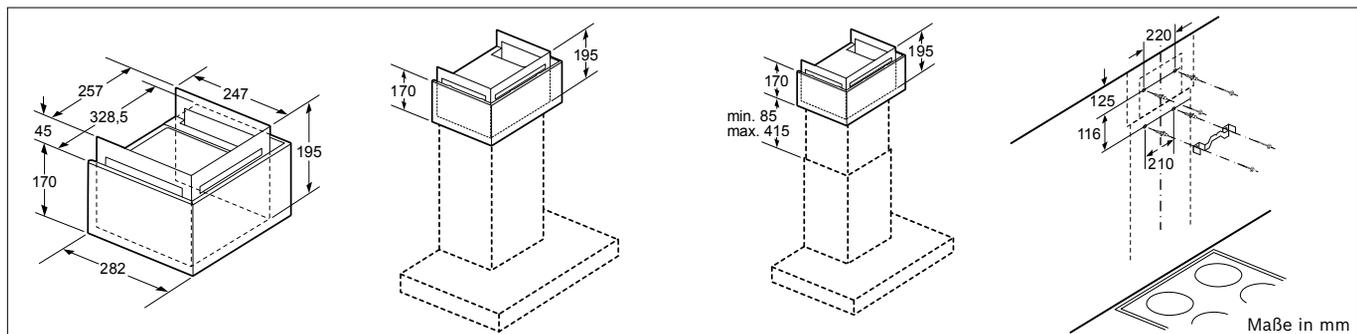


Clean Air-Modul für Wandessen DWZ 1FX5C6

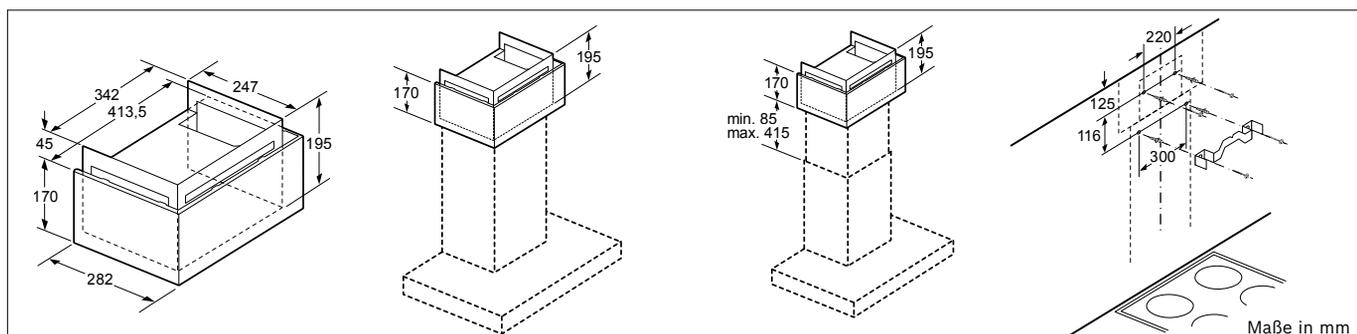


Clean Air-Modul für Wandessen DWZ 2CX5C6

Einbauzeichnungen Dunstabzüge


Sonderzubehör

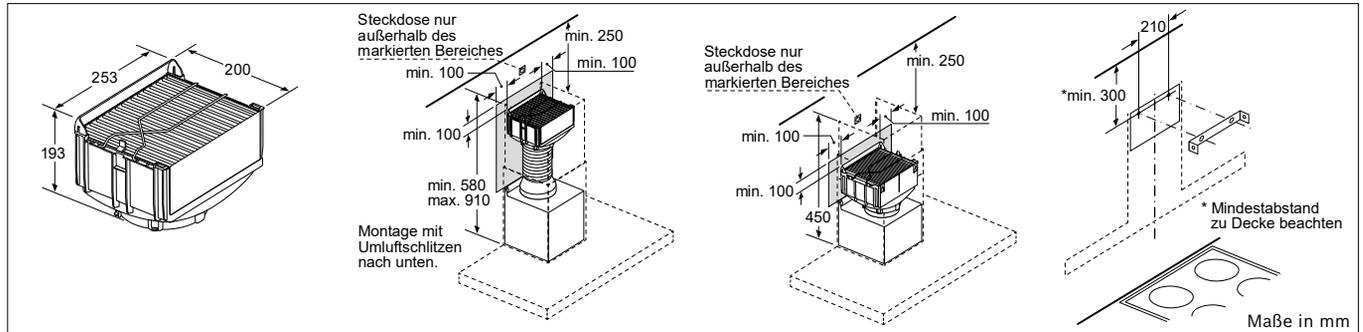


DWZ 1DX116

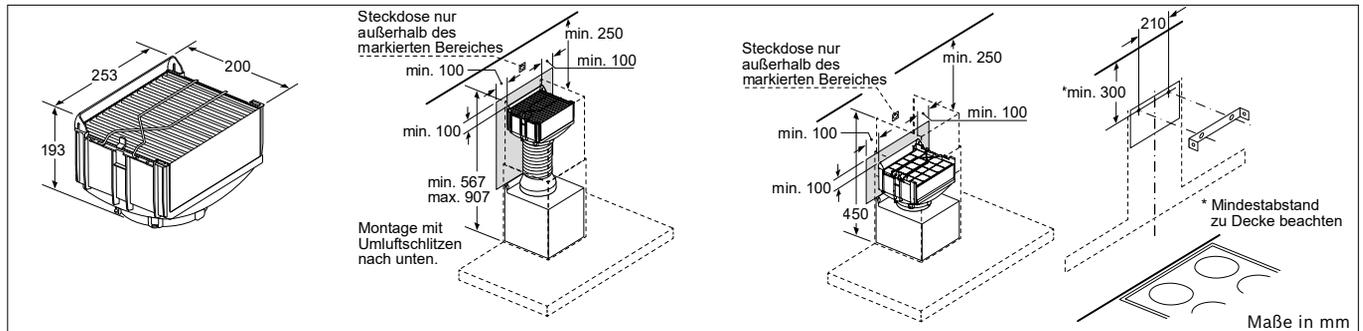

DWZ 0XX0J0

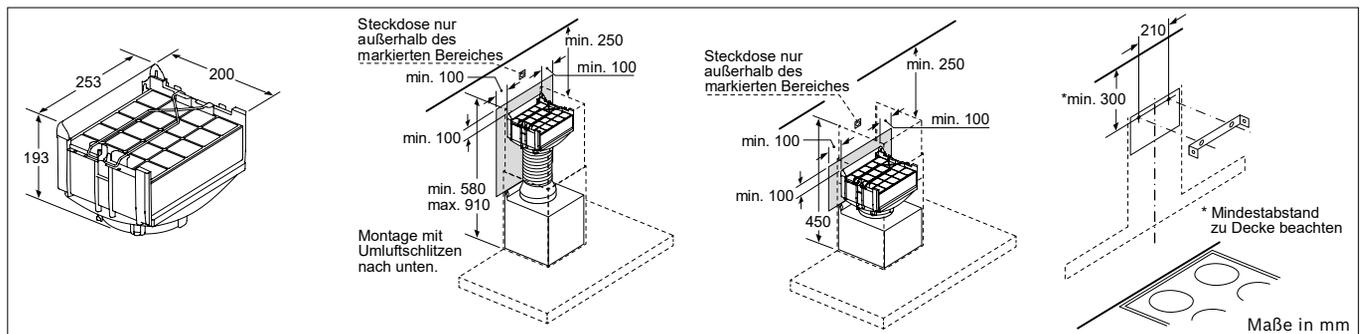


DWZ 1CX116

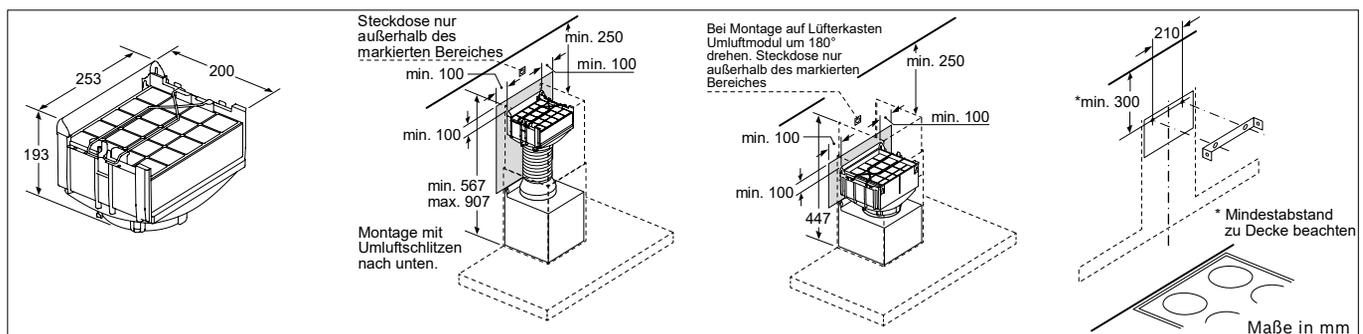


DWZ 0XX0J5

Einbauzeichnungen Dunstabzüge


Sonderzubehör

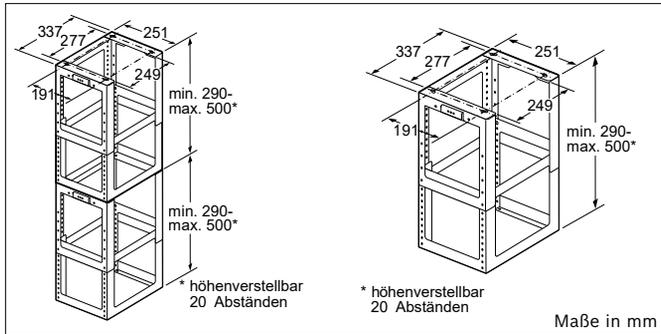


Montageturmverlängerungen DHZ 1253 | 1251

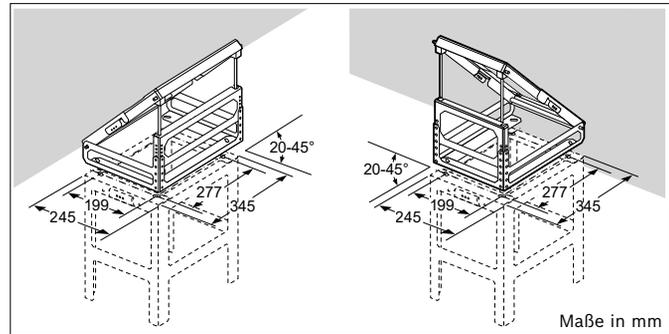


Dachschrägenadapter für Inselessen DHZ 1241 | 1231

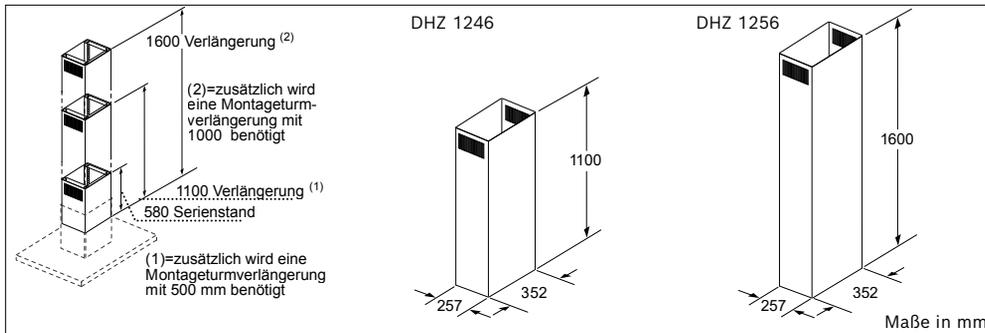


Sonderkanäle für Inselessen DHZ 1246 | 1256



Montage-Set DSZ 4920

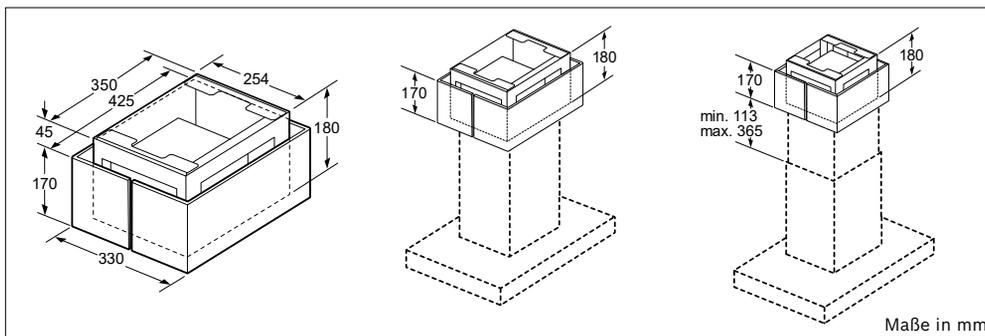

Clean Air-Modul für Inselessen DIZ 2CX5C6




Montagehilfe DHZ 7402


Leistungs- und geräuschbeeinflussende Hauptfaktoren im Abluftbetrieb

Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist stark abhängig von der angeschlossenen Abluftverrohrung. Eine fehlerhafte Abluftverrohrung kann zu einem deutlichen Fördervolumen-Verlust sowie zu stark erhöhten Geräuschwerten führen. Wenn möglich, sollten die folgenden Punkte vermieden werden:

- Rohrdurchmesser kleiner als 120 mm
- Einsatz vieler 90° Rohrbögen
- Querschnittsverengungen
- Rohre mit rauer, unebener Innenfläche
- Zu lange Verrohrungswege
- Rohrbogen direkt nach Ausblasöffnung
- Mauerkästen mit kleinen Lamellen
- Zu wenig Zuluft

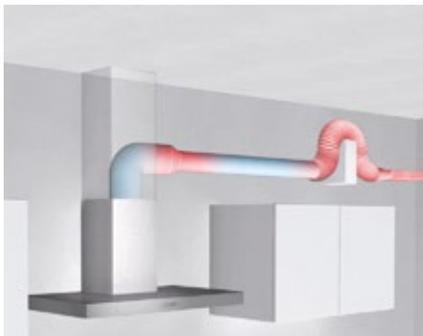


Beispiel einer schlechten Verrohrung

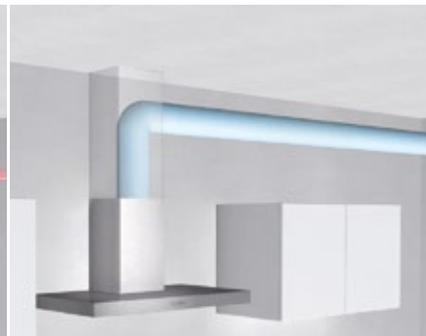

Beispiel einer guten Verrohrung

Optimierung der Abluftverrohrung durch Einsatz von modernen Rechteck-Kanalsystemen

Luftvolumen-Verluste in Umlenkstücken und Rohrbögen können durch integrierte Luftleitelemente, die eine aerodynamisch optimierte Strömunglenkung ermöglichen, verringert werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen ohne Leitelemente zeigt sich eine wesentliche Verbesserung der erreichbaren Abluftleistung. Der Einsatz innovativer Mauerkastentechnik wirkt sich darüber hinaus positiv auf die Abluftleistung der Dunstabzugshaube aus.

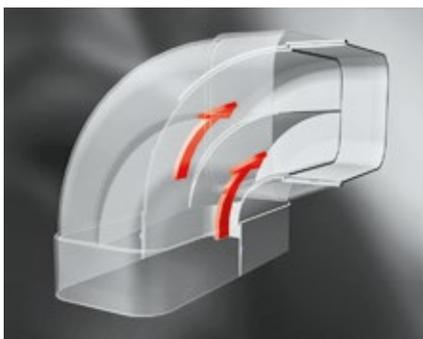

Solche Abluftverrohrungssysteme werden z. B. von der Firma Naber hergestellt (www.naber.de). Weitere Informationen unter naber@naber.de und 0049-(0)5921-704-0.



Neue Kanalsysteme mit integrierten Luftleitelementen

Perfekt war noch nie so einfach.

Kühl- und Gefriergeräte.





Die Highlights der Kühl- und Gefriergeräte.

Die VitaFresh Frischesysteme*



VitaFresh Pro

- ▶ Für die beiden Schubladen mit separatem Kältekreislauf wird die Temperatur konstant bei 0 °C gehalten.
- ▶ Die Schubladen sind auf Teleskopschienen gelagert und bieten so einen komfortablen Zugriff.
- ▶ In der Schublade für Obst und Gemüse lässt sich die Luftfeuchtigkeit dank „Humidity Control“ in Stufen regulieren.
- ▶ Für die optimale Lagerung und lange Frische von Fisch und Fleisch sorgt die Trockenschublade.



VitaFresh XXL <0°C>

- ▶ Extra viel Platz für Frisches bietet das VitaFresh XXL <0°C> System. Die Lebensmittel bleiben länger frisch – das reduziert die Lebensmittelverschwendung und spart Geld.
- ▶ Für die ideale Lagerung von Fisch und Fleisch nahe 0°C sorgt die Kälteschublade. In der extragroßen Schublade für Obst und Gemüse sorgt optimale Luftfeuchtigkeit für lange Frische.



VitaFresh XXL

- ▶ In der extragroßen Schublade für Obst und Gemüse lässt sich die Luftfeuchtigkeit dank „Humidity Control“ über einen Schieberegler regulieren.

* Frischesysteme sind modellabhängig



Multi Box XXL

- ▶ Die Multi Box XXL ist besonders gut zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse geeignet.
- ▶ Die Box bietet ausreichend Platz für alles Frische, insbesondere große Lebensmittel, wie z. B. Salatköpfe und Wassermelonen
- ▶ Der Wellenboden schützt zudem vor zu viel Feuchtigkeit.

Die Ausstattungsmerkmale der Kühl-Gefrier-Kombinationen von A-Z.



2 getrennte Kältekreisläufe.

Bei Geräten mit getrennten Kühlkreisläufen können Kühl- und Gefriereteil separat gesteuert werden. Dank der komfortablen Bedienelektronik werden die Temperaturen individuell angepasst.



Air Fresh Filter

Absorbiert effektiv Gerüche mithilfe integrierter Aktivkohle und garantiert so Frische im Kühlraum. Hält ein Geräteleben lang, kein Austausch erforderlich.



Anti-Fingerprint Beschichtung

Optimaler Schutz vor Fingerabdrücken durch dauerhafte Oberflächenversiegelung der Edelstahl-Front. Die Oberfläche ist robuster, bleibt länger sauber und ist einfacher zu reinigen.

Aktiv-Warnsystem.

Das Aktiv-Warnsystem meldet eine Störung mit unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierraum durch einen Warnton und eine optische Warnanzeige und schützt so die Lebensmittel.

Auszugswagen.

Der Auszugswagen ist mit einer regelbaren Temperatur von 6 bis 14 °C das ideale „Kellerfach“ für sensibles Gemüse und Obst, wie Kartoffeln, Tomaten und Bananen. Darüber hinaus eignet sich das Fach hervorragend zum Lagern von Getränken. Die herausnehmbaren Boxen fassen bis zu 16 Glas- oder PET-Flaschen und der darüberliegende Auszug bietet zusätzlichen Stauraum für Schokolade, Käse oder andere Kostbarkeiten.



Ausziehbare Glasablagen.

Die bruchsicheren, rahmenlosen Glasablagen lassen sich dank der leichtgängigen Auszieh-Mechanik besonders bequem be- und entladen. Und geben Ihnen jederzeit den vollen Überblick über Ihre Lebensmittel.



Big Box.

Tiefkühlbehälter und große Teile wie ganze Kuchen oder Pizzen verstauen Sie mühelos. Ob Sie einen Kindergeburtstag vorbereiten oder einen Hochzeitskuchen einfrieren möchten: In der Big Box mit einer Höhe von 26 cm findet alles seinen Platz.

Dynamische Kühlung.

Der Einsatz eines Ventilators im Kühlraum ermöglicht eine schnellere Abkühlzeit auf allen Kühllebenen. Gleichzeitig treten geringere Temperaturschwankungen auf und nach dem Öffnen und Schließen der Tür wird die gewählte Kühltemperatur schneller wieder erreicht.



Easy Access Zone

Erleichtert das Be- und Entladen sowie Einfrieren von Lebensmitteln, die aufrecht gelagert werden.



Easy Installation von Bosch.

Der Einbau der SmartCool Kühl-Gefrier-Kombination geht jetzt noch leichter von der Hand. Denn die Schrauben sind bereits vormontiert bzw. direkt an dem Montageartikel angebracht.

Eis- und Wasserspender.

Auf Knopfdruck steht gekühltes Wasser aus dem eingebauten Wasserspender im Kühlbereich und frische Eiswürfel aus dem integrierten Eisspender im Gefrierraum bereit.

Elektronische Temperaturregelung.

Die Kühl-Gefrierkombinationen verfügen über modernste Regel- und Kontrolltechnik, die das exakte Einstellen der Zieltemperatur und damit niedrigsten Energieverbrauch gewährleisten. So kann man sich stets sicher sein, die wirtschaftlichste Betriebsart gewählt zu haben.

Flachscharnier.

Die moderne Flachscharnier-Technik ist eine feste Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür. Die hohe Belastbarkeit und der großzügige Öffnungswinkel des Scharniers machen es zum optimalen Zusatzfeature.



Flex Shelf Mehrzweckablage

Praktische, nach unten ausklappbare Ablage für flaches Kühlgut wie Tuben oder Dosen. Wird der Platz darunter für größeres Kühlgut benötigt, lässt sich die Ablage platzsparend wieder hochklappen.



Fresh Sense.

Durch ein optimales Aufbewahrungsklima behalten Ihre Lebensmittel eine perfekte Konsistenz, Speiseeis wird z. B. nicht zu weich oder zu hart. Eine konstante Temperatur im Kühlgeräte-Innenraum ist deshalb entscheidender Faktor für mehr Frische und Aroma.

Die Fresh Sense Sensoren kontrollieren und steuern permanent die Umgebungs-, Kühlschranks- und Gefrierschranks-temperatur. Eine von der Außentemperatur unabhängige und konstante Innentemperatur ist das Ergebnis.



Getrennte Temperaturregelung.

Die getrennte elektronische Temperaturregelung ermöglicht individuelle Temperatureinstellungen für Kühl- und Gefriereteil. So sind dank getrennt regelbarer Kältekreisläufe und komfortabler Bedienelektronik auch im Gefriereteil Temperaturen nach dem persönlichen Geschmack möglich.



Home Connect.

Mit der Home Connect-App lässt sich das Kühlgerät vom Smartphone oder Tablet aus überwachen und steuern.

Klimaklasse.

Die Klimaklasse gibt an, innerhalb welcher Umgebungstemperaturen ein Gerät ordnungsgemäß arbeitet (DIN-Norm DIN EN ISO 15502):

Klimaklasse SN (Erweiterte Norm): +10 °C bis +32 °C

Klimaklasse N (Norm): +16 °C bis +32 °C

Klimaklasse ST (Subtropen): +18 °C bis +38 °C

Klimaklasse T (Tropen): +18 °C bis +43 °C



LED-Beleuchtung

Energiesparende LED-Leuchten sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Sie halten ein Geräteleben lang.



Low Frost.

Erspart Ihnen viel Arbeit, da die Eisbildung erheblich reduziert wird. So müssen Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Low Frost viel seltener abgetaut werden und der Energieverbrauch bleibt konstant.



Multi Airflow-System.

Für lang anhaltendes Aroma und gegen Austrocknung der Lebensmittel. Ventilatorengestützte, sanfte Kaltluftströme sorgen auf allen Ebenen für eine gleichmäßige Verteilung der austretenden Kaltluft.

Multi-Alarm-System.

Aktiv-Warnsystem, 5-fach Sicherheitssystem, Multi-Alarm-System – jetzt achtet in Ihrem Haushalt noch einer darauf, dass Ihre Lebensmittel frisch bleiben und Sie nicht unnötig Energie verbrauchen: Akustische und optische Signale warnen bei ungewollten Temperaturanstieg, offen gelassenen Türen und einer Unterbrechung der Stromversorgung.

**No Frost.**

Bosch entwickelt nicht nur Technik für Kühlschränke, sondern Technik fürs Leben. Und komfortabler Leben bedeutet bei Bosch Kühlgeräten zum Beispiel, dass man dank No Frost System viel Zeit und Mühe spart.

PerfectFit

Das Gerät kann ohne Abstand zu einer Wand oder einem Möbel bündig, und damit platzsparend, aufgestellt werden.

**Profi-Türdämpfung.**

Dank dem Profi-Flachscharnier schließt die Kühlschranktür nahezu geräuschlos und ab einem geringen Türöffnungswinkel sogar selbstständig.

Schleppscharnier.

Ein Schleppscharnier ist eine gleitende Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür, die zur Feinjustierung höhen- und tiefenverstellbar ist. Bei einem Geräte austausch fügen sich Neugeräte in altbewährter Form in die Nischen und Küchenfronten ein.

**Super Gefrieren.**

Schützt Tiefgefrorenes beim Einlegen frischer Lebensmittel vor dem Antauen. Das neue Gefriergut wird so schneller durchgefroren. Geräte mit Einfrierautomatik schalten darüber hinaus nach Erreichen der erforderlichen Temperatur wieder in den Normalbetrieb zurück. So wird unnötiger Energieverbrauch verhindert.

**Super Kühlen.**

Bei aktivierter Super Kühlen Funktion werden frisch eingekaufte Lebensmittel schneller gekühlt. Gleichzeitig wird verhindert, dass sich bereits gelagerte Lebensmittel erwärmen. Die Temperatur wird per Knopfdruck auf minimal 2°C gesenkt. Um unnötigen Stromverbrauch zu verhindern, schaltet sich die Funktion nach ca. 6 Stunden automatisch zurück.

Türschließhilfe.

Die Türschließhilfe sorgt auch bei rasch schließender Tür dafür, dass diese nicht wieder aufspringt. So bleibt die Innentemperatur konstant und die Qualität Ihrer Lebensmittel ist gesichert.

Urlaubsschaltung.

Nach Aktivieren der Funktion herrscht im Kühlraum eine Temperatur von ca. +14° C und im Gefrierraum von weiterhin ca. -18°C. So bleibt das Gefriergut geschützt und im Kühlraum wird keine Energie verschwendet.

**Vario Zone**

Schnelles, praktisches Abnehmen und Wiedereinsetzen der Fächer und Glasplatten schafft ohne großen Aufwand mehr Platz für XXL-Lebensmittel.

**XL- und XXL-Geräte**

Ideal für die große Familie und eine Alternative zu den breiten Side-by-Side Geräten. Die 70 cm breiten Geräte mit 65 – 80 cm Tiefe bieten mehr Platz für den Großeinkauf. Der Nutzinhalt erhöht sich gegenüber herkömmlichen Geräten auf bis zu 505 l.

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 194 cm Nische



Serie 4 KBN96VFE0 Flachscharnier	Serie 4 KIN96VFD0 Flachscharnier	Serie 2 KIN96NSE0 Schleppscharnier
<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 256 kWh – Nutzinhalt gesamt: 383 Liter (Kühlfächer: 285 Liter / Tiefkühlfächer: 98 Liter) – Geräusch-Wert: 34 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: D – Energie²: 184 kWh – Nutzinhalt gesamt: 289 Liter (Kühlfächer: 214 Liter / Tiefkühlfächer: 75 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 231 kWh – Nutzinhalt gesamt: 289 Liter (Kühlfächer: 214 Liter / Tiefkühlfächer: 75 Liter) – Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C
<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Home Connect: Fernbedienung und Überwachung – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – Dim Light – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Optischer und akustischer Türalarm – Abtau-Automatik 	<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Optischer und akustischer Türalarm – Easy Installation 	<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Optischer und akustischer Türalarm – Abtau-Automatik
<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 285 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar – 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – Super Kühlen 	<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 214 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar – 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – Super Kühlen 	<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 214 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4x höhenverstellbar – 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen
<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch – 1 VitaFresh <0°C> Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 	<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch – 1 VitaFresh <0°C> Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 	<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 Multi Box XXL: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.
<p>Gefrierteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – No Frost - nie wieder abtauen! – ****-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<p>Gefrierteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – No Frost - nie wieder abtauen! – ****-Gefrierraum: 75 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 7,5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen – Super Gefrieren 	<p>Gefrierteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – No Frost - nie wieder abtauen! – ****-Gefrierraum: 75 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 7,0 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen – Super Gefrieren
<p>Technische Informationen (HxBxT)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten – Länge des Anschlusskabel: 230 cm – Gerätemaße: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm – Nischenmaße: 194,0 x 71,0 x 56,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	<p>Technische Informationen (HxBxT)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten – Gerätemaße: 193,5 x 55,8 x 54,8 cm – Nischenmaße: 194,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	<p>Technische Informationen (HxBxT)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten – Gerätemaße: 193,5 x 54,1 x 54,8 cm – Nischenmaße: 194,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST
<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
<p>Sonderzubehör KSZGGM00 Butterdose</p>	<p>Sonderzubehör KSZGGM00 Butterdose</p>	<p>Sonderzubehör KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose</p>
<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>	<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>	<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 177,5 cm Nische



Serie 8 KIF86PFE0 Flachscharnier	Serie 8 KIF87PFE0 Flachscharnier	Serie 8 KIF82PFE0 Flachscharnier
<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 252 kWh – Nutzinhalt gesamt: 223 Liter (Kühlfächer: 156 Liter / Tiefkühlfächer: 67 Liter) – Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 232 kWh – Nutzinhalt gesamt: 237 Liter (Kühlfächer: 175 Liter / Tiefkühlfächer: 62 Liter) – Geräusch-Wert: 34 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 184 kWh – Nutzinhalt gesamt: 269 Liter (Kühlfächer: 254 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter) – Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C
<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Akustischer Türalarm – Urlaubsschaltung 	<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Akustischer Türalarm – Urlaubsschaltung 	<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Akustischer Türalarm – Abtau-Automatik – 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 156 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät – 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenhalter – Super Kühlen – Fresh Sense 	<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 175 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Easy Access Shelf – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen – Fresh Sense 	<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 254 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5x höhenverstellbar – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen
<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 VitaFresh Pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch – 1 VitaFresh Pro Schublade – hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch 	<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 VitaFresh Pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch – 1 VitaFresh Pro Schublade – hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch 	<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 VitaFresh Pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch – 2 VitaFresh Pro Schublade – hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch
<p>Gefrierenteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – No Frost - nie wieder abtauen! – **** Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 8 Std. – Vario Zone: herausnehm. Sicherheitsglasablagen – 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box – Super Gefrieren 	<p>Gefrierenteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen – **** Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 4,6 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 14 Std. – Vario Zone: herausnehm. Sicherheitsglasablagen – 2 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box – Super Gefrieren 	<p>Gefrierenteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – **** Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2,8 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 9,5 Std. – Super Gefrieren
<p>Technische Informationen (HxBxT)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	<p>Technische Informationen (HxBxT)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	<p>Technische Informationen (HxBxT)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST
<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose 	<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose 	<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> KSZB0S00 Schwerlastsatz KSZGGM00 Butterdose
<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>	<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>	<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr. ³ Stiftung Warentest GUT (2,2), online veröffentlicht am 06.12.2022. Im Test: 2 Kühl- Gefrierkombis Einbau – 1x gut, 1x befriedigend. Im Produktfinder: Kühl-Gefrierkombinationen, Einbau. www.test.de

Kühlgeräte für die 177,5 cm Nische



Serie 8 KIF81PFE0 Flachscharnier	Serie 6 KIS87ADD0 Profi-Türdämpfung	Serie 6 KIN86ADD0 Profi-Türdämpfung
Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 150 kWh – Nutzinhalt gesamt: 289 Liter (Kühlfächer: 289 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: D – Energie²: 165 kWh – Nutzinhalt gesamt: 270 Liter (Kühlfächer: 208 Liter / Tiefkühlfächer: 62 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: D – Energie²: 186 kWh – Nutzinhalt gesamt: 260 Liter (Kühlfächer: 184 Liter / Tiefkühlfächer: 76 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B
Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> – Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Akustischer Türalarm 	Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> – Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Akustischer Türalarm – Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion – Urlaubsschaltung 	Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Optische Warnanzeige Tür offen – Easy Installation
Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 289 l Nutzinhalt – 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Easy Access Shelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen, Fresh Sense 	Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 208 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Easy Access Shelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen, Fresh Sense 	Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 184 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – Super Kühlen
Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> – 1 VitaFresh Pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch – 2 VitaFresh Pro Schubladen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch 	Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> – 1 VitaFresh Plus: hält frische Lebensmittel länger frisch 	Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> – 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch – 1 VitaFresh <0°C> Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
	Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> – Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen – ***-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 12 Std. – Vario Zone: herausnehm. Sicherheitsglasablagen – 2 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box – Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik 	Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> – No Frost - nie wieder abtauen! – ***-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 11 Std. – Vario Zone: herausnehm. Sicherheitsglasablagen – 3 transp. Gefriergut-Schubladen – Super Gefrieren – Freezer Light
Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätegröße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-T 	Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätegröße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten – Gerätegröße: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST
Zubehör <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	Zubehör <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	Zubehör <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KSZB0S00 Schwerlastsatz KSZGGM00 Butterdose 	Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KSZ10020 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose 	Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KSZ10020 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose
Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr. ³ Stiftung Warentest Ausgabe 09/2022, GUT (2,0). Im Test: 25 zum Einbau geeignete Kühl-Gefrier-Kombinationen – 12x gut, 4x befriedigend, 4x ausreichend, 5x mangelhaft. www.test.de

Kühlgeräte für die 177,5 cm Nische

Lieferbar ab 12/2023³Lieferbar ab 10/2023³

Serie 6 KIL82ADD0 Profi-Türdämpfung	Serie 6 KIR81ADD0 Profi-Türdämpfung	Serie 6 KIS86AFE0 Flachscharnier
Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: D – Energie²: 142 kWh – Nutzinhalt gesamt: 280 Liter (Kühlfächer: 246 Liter / Tiefkühlfächer: 34 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: D – Energie²: 91 kWh – Nutzinhalt gesamt: 310 Liter (Kühlfächer: 310 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 219 kWh – Nutzinhalt gesamt: 266 Liter (Kühlfächer: 192 Liter / Tiefkühlfächer: 74 Liter) – Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C
Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Optischer und akustischer Türalarm – 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf 	Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Optischer und akustischer Türalarm – Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich 	Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> – Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefriererraum – Akustischer Türalarm – Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion – Urlaubsschaltung
Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 246 l Nutzinhalt – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 2 Flaschenabsteller – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – Super Kühlen 	Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 310 l Nutzinhalt – 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4x höhenverstellbar – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 2 Flaschenabsteller – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – Super Kühlen 	Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 192 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Easy Access Shelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen, Fresh Sense
Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> – 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch – 1 VitaFresh <0° C> Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch – 1 Multi Box XXL: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. 	Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> – 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch – 1 VitaFresh <0° C> Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch – 1 Multi Box XXL: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. 	Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> – 1 VitaFresh Plus: hält frische Lebensmittel länger frisch
Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> – **** Gefriererraum: 34 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 18 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Super Gefrieren 		Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> – Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen – **** Gefriererraum: 74 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 9 Std. – Vario Zone: herausnehm. Sicherheitsglasablagen – 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten – GerätemaÙe: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm – NischenmaÙe: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – GerätemaÙe: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm – NischenmaÙe: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – GerätemaÙe: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – NischenmaÙe: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST
Zubehör <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Schwerlastsatz 	Zubehör <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Schwerlastsatz 	Zubehör <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
Sonderzubehör KSZGGM00 Butterdose	Sonderzubehör KSZGGM00 Butterdose	Sonderzubehör KSZ10020 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.
Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr. ³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Kühlgeräte für die 177,5 cm Nische



Lieferbar ab 12/2023³

Lieferbar ab 10/2023³

Serie 6 KIR81AFE0 Flachscharnier	Serie 4 KIL82VFE0 Flachscharnier	Serie 4 KIR81VFE0 Flachscharnier
<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 115 kWh – Nutzinhalt gesamt: 319 Liter (Kühlfächer: 319 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 177 kWh – Nutzinhalt gesamt: 280 Liter (Kühlfächer: 246 Liter / Tiefkühlfächer: 34 Liter) – Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 114 kWh – Nutzinhalt gesamt: 310 Liter (Kühlfächer: 310 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) – Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C
<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm 	<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Optischer und akustischer Türalarm 	<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Optischer und akustischer Türalarm – Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 319 l Nutzinhalt – 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 2 Glasplatten ausziehbar – 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – Super Kühlen, Fresh Sense 	<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 246 l Nutzinhalt – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4x höhenverstellbar – 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – Super Kühlen 	<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 310 l Nutzinhalt – 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5x höhenverstellbar – 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – Super Kühlen
<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 VitaFresh Plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse länger frisch – 1 Multi Box XXL auf Teleskopschienen - Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. 	<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 Multi Boxen XXL - Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. 	<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 Multi Boxen XXL - Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.
<p>Gefrierenteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – ****-Gefrierfach: 34 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 18 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach – Super Gefrieren 		
<p>Technische Informationen (HxBxT)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätegröße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	<p>Technische Informationen (HxBxT)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätegröße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	<p>Technische Informationen (HxBxT)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätegröße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST
<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 x Eierablage, Flaschenkamm 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Schwerlastsatz 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Schwerlastsatz
<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> KSZ10020 Flaschenablage KSZB0S00 Schwerlastsatz KSZGGM00 Butterdose Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172. 	<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> KSZGGM00 Butterdose Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172. 	<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> KSZGGM00 Butterdose Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.

¹ Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Kühlgeräte für die 177,5 cm Nische



Serie 4 KIV86VSE0 Schleppscharnier	Serie 2 KIN86NSE0 Schleppscharnier	Serie 2 KIV87NSE0 Schleppscharnier
		
Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 229 kWh – Nutzinhalt gesamt: 267 Liter (Kühlfächer: 183 Liter / Tiefkühlfächer: 84 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 234 kWh – Nutzinhalt gesamt: 260 Liter (Kühlfächer: 184 Liter / Tiefkühlfächer: 76 Liter) – Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 216 kWh – Nutzinhalt gesamt: 270 Liter (Kühlfächer: 200 Liter / Tiefkühlfächer: 70 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B
Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Akustischer Alarm Kühlschränktür 	Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Optischer und akustischer Türalarm 	Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm
Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 183 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller 	Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 184 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller 	Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 200 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar – 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> – 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch 	Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> – 1 Multi Box XXL: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. 	Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> – 1 Multi Box XXL: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.
Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> – Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen – ★★★★-Gefrierraum: 84 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 9 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box – Super Gefrieren 	Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> – No Frost - nie wieder abtauen! – ★★★★-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen – Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik 	Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> – Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen – ★★★★-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 12 Std. – 2 transparente Gefriergut-Schubladen – Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Gerätegröße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten – Gerätegröße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten – Gerätegröße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST
Zubehör <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale 	Zubehör <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale 	Zubehör <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale
Sonderzubehör KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose	Sonderzubehör KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose	Sonderzubehör GSZB6B00 Einlegeschale für Gefriergut KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose
Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.

¹ Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühlgeräte für die 177,5 cm Nische



Lieferbar ab 12/2023³

Lieferbar ab 10/2023³

Serie 2 KIV86NSE0 Schleppscharnier	Serie 2 KIL82NSE0 Schleppscharnier	Serie 2 KIR81NSE0 Schleppscharnier
<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 229 kWh – Nutzinhalt gesamt: 267 Liter (Kühlfächer: 183 Liter / Tiefkühlfächer: 84 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 177 kWh – Nutzinhalt gesamt: 280 Liter (Kühlfächer: 246 Liter / Tiefkühlfächer: 34 Liter) – Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 114 kWh – Nutzinhalt gesamt: 310 Liter (Kühlfächer: 310 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) – Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C
<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm 	<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Optischer und akustischer Türalarm – 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf 	<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – Abtau-Automatik – Optischer und akustischer Türalarm – Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 183 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller 	<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 246 l Nutzinhalt – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4x höhenverstellbar – 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen 	<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 310 l Nutzinhalt – 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5x höhenverstellbar – 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen
<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 Multi Box XXL: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. 	<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 Multi Boxen XXL - Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. 	<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 Multi Boxen XXL - Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.
<p>Gefrierenteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen – ★★★★-Gefriererraum: 84 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 9 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen – Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik 	<p>Gefrierenteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – ★★★★-Gefriererraum: 34 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 18 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach – Super Gefrieren 	<p>Gefrierenteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – ★★★★-Gefriererraum: 34 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 18 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach – Super Gefrieren
<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten – Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten – Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST
<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage
<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> GSZB6B00 Einlegeschale für Gefriergutschale KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose 	<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose 	<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose
<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>	<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>	<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Kühlgeräte für die 158 cm Nische



Serie | 6
KIS77AFE0 Flachscharnier

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 207 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 231 Liter
(Kühlfächer: 169 Liter / Tiefkühlfächer: 62 Liter)
- Geräusch-Wert: **36 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

Kühlteil

- Kühlraum: 169 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Easy Access Shelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Super Kühlen
- Fresh Sense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem

- **VitaFresh Plus**: hält frische Lebensmittel länger frisch

Gefrierteil

- Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ********-Gefriererraum: 62 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Vario Zone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen
- 2 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

- KSZ10020 Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.

Serie | 6
KIL72AFE0 Flachscharnier

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 174 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 248 Liter
(Kühlfächer: 214 Liter / Tiefkühlfächer: 34 Liter)
- Geräusch-Wert: **36 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Easy Access Shelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Super Kühlen
- Fresh Sense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh Plus** Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse länger frisch
- 1 Multi Box XXL auf Teleskopschienen - Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- ********-Gefriererraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4,6 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 157,7 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

- KSZ10020 Flaschenablage
- KSZB0S00 Schwerlastsatz
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühlgeräte für die 140 cm Nische



Serie 8 KIF51AFE0 Flachscharnier	Serie 6 KIL52ADE0 Profi-Türdämpfung
<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 139 kWh – Nutzinhalt gesamt: 220 Liter (Kühlfächer: 220 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 151 kWh – Nutzinhalt gesamt: 228 Liter (Kühlfächer: 213 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter) – Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C
<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm 	<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm – 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 220 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen – Fresh Sense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 213 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Easy Access Shelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen – Fresh Sense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 VitaFresh Pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch – 1 VitaFresh Pro 0°C Schublade – hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch 	<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh Plus: hält frische Lebensmittel länger frisch
	<p>Gefrierteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – **** Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3,4 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizzagerechtes Gefrierfach – Super Gefrieren
<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST
<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 x Eierablage 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> KSZ10020 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose 	<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> KSZGGM00 Butterdose
<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>	<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühlgeräte für die 140 cm Nische


Serie | 6
KIR51ADE0 Profi-Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 106 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 247 Liter
(Kühlfächer: 247 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: **33 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 247 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Easy Access Shelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen
- Fresh Sense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem

- **VitaFresh Plus:** hält frische Lebensmittel länger frisch

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 3 x Eierablage

Sonderzubehör

- KSZ10020 Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.

Serie | 6
KIR51AFE0 Flachscharnier

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 106 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 247 Liter
(Kühlfächer: 247 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: **33 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich

Kühlteil

- Kühlraum: 247 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5x höhenverstellbar
- 5 Türabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **VitaFresh Plus:** hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 3 x Eierablage

Sonderzubehör

- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühlgeräte für die 122,5 cm Nische



Serie 8 KIF41ADD0 Profi-Türdämpfung	Serie 6 KIL42ADD1 Profi-Türdämpfung
<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: D – Energie²: 110 kWh – Nutzinhalt gesamt: 187 Liter (Kühlfächer: 187 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) – Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: D – Energie²: 118 kWh – Nutzinhalt gesamt: 187 Liter (Kühlfächer: 172 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter) – Geräusch-Wert: 27 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: A
<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm 	<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – LED Beleuchtung – Optischer und akustischer Türalarm – 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf – Easy Installation
<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 187 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Easy Access Shelf – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen – Fresh Sense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 172 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen
<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 VitaFresh Pro 0° C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch – 1 VitaFresh Pro 0° C Schublade – hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch 	<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
<p>Gefrierfach</p> <ul style="list-style-type: none"> – ***-Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 11 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe 	<p>Gefrierfach</p> <ul style="list-style-type: none"> – ***-Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 11 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe
<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,8 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST
<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, Flaschenkamm 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage
<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront KSZ10020 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose 	<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront KSZGGM00 Butterdose
<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>	<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühlgeräte für die 122,5 cm Nische



Serie 6 KIR41ADD1 Profi-Türdämpfung	Serie 4 KIL42VFE0 Flachscharnier
<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: D – Energie²: 81 kWh – Nutzinhalt gesamt: 204 Liter (Kühlfächer: 204 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) – Geräusch-Wert: 28 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: A 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 147 kWh – Nutzinhalt gesamt: 187 Liter (Kühlfächer: 172 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B
<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Easy Installation 	<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Akustischer Türalarm – 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 204 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen 	<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 172 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen
<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch 	<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 Multi Box XXL: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
	<p>Gefrierteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – *** Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3,0 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Super Gefrieren
<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,8 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST
<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale
<p>Sonderzubehör</p> <p>KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront KSZGGM00 Butterdose</p>	<p>Sonderzubehör</p> <p>KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront KSZ10020 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose</p>
<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>	<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühlgeräte für die 122,5 cm Nische



Serie 4 KIR41VFE0 Flachscharnier	Serie 2 KIL42NSE0 Schleppscharnier	Serie 2 KIR41NSE0 Schleppscharnier
		
<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 101 kWh – Nutzinhalt gesamt: 204 Liter (Kühlfächer: 204 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 147 kWh – Nutzinhalt gesamt: 187 Liter (Kühlfächer: 172 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 101 kWh – Nutzinhalt gesamt: 204 Liter (Kühlfächer: 204 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B
<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm – Easy Installation 	<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar – LED-Beleuchtung – Akustischer Türalarm 	<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar – LED-Beleuchtung – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm
<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 204 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen 	<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 172 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen 	<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 204 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen
<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 Multi Box XXL: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse 	<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 Multi Box XXL: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse 	<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 Multi Box XXL: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
	<p>Gefrierteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – *** Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe 	
<p>Technische Informationen (HxBxT)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätegröße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	<p>Technische Informationen (HxBxT)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten – Gerätegröße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	<p>Technische Informationen (HxBxT)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätegröße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST
<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, Flaschenkamm
<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront KSZ10020 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose 	<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose 	<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose
<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>	<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>	<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühlgeräte für die 102,5 cm Nische


Serie | 6
KIL32ADD1 Profi-Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 116 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 147 Liter
(Kühlfächer: 132 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung
- Optischer und akustischer Türalarm
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- Easy Installation

Kühlteil

- Kühlraum: 132 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen
- Flaschenwelle für zwei Flaschen

Frischhaltesystem

- 1 **VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- *******-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße: 102,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

Sonderzubehör

- KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KSZB6R00 Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.

Serie | 6
KIR31ADD1 Profi-Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 77 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 165 Liter
(Kühlfächer: 165 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: **27 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: A

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung
- Easy Installation

Kühlteil

- Kühlraum: 165 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 **VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Technische Informationen (H x B x T)

- Gerätemaße: 102,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Flaschenablage

Sonderzubehör

- KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühlgeräte für die 102,5 cm Nische



Serie 4 KIR31VFE0 Flachscharnier	Serie 2 KIL32NSE0 Schleppscharnier	Serie 2 KIR31NSE0 Schleppscharnier
<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 96 kWh – Nutzinhalt gesamt: 165 Liter (Kühlfächer: 165 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 145 kWh – Nutzinhalt gesamt: 147 Liter (Kühlfächer: 132 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 96 kWh – Nutzinhalt gesamt: 165 Liter (Kühlfächer: 165 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B
<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Easy Installation 	<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Easy Installation 	<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Easy Installation
<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 165 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen 	<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 132 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar – 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen 	<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 165 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen
<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 Multi Box XXL: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse 	<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 Multi Box XXL: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse 	<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 Multi Box XXL: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
<p>Gefrierfach</p> <ul style="list-style-type: none"> – ***-Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Super Gefrieren 	<p>Gefrierfach</p> <ul style="list-style-type: none"> – ***-Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Super Gefrieren 	<p>Gefrierfach</p> <ul style="list-style-type: none"> – ***-Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Super Gefrieren
<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gerätegröße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm – Nischengröße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gerätegröße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm – Nischengröße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gerätegröße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm – Nischengröße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST
<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage
<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose 	<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose 	<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose
<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>	<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>	<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühlgeräte für die 88 cm Nische



Serie 6 KIL22ADD1 Profi-Türdämpfung	Serie 6 KIR21ADD1 Profi-Türdämpfung	Serie 4 KIL22VFE0 Flachscharnier
Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: D – Energie²: 115 kWh – Nutzinhalt gesamt: 119 Liter (Kühlfächer: 104 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: D – Energie²: 74 kWh – Nutzinhalt gesamt: 136 Liter (Kühlfächer: 136 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) – Geräusch-Wert: 28 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: A 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 144 kWh – Nutzinhalt gesamt: 119 Liter (Kühlfächer: 104 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B
Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Akustischer Alarm Kühlschrantür – 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf – Easy Installation 	Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Easy Installation 	Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Easy Installation
Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 104 l Nutzinhalt – 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar – 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller – Flaschenwelle für zwei Flaschen – Super Kühlen 	Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 136 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar – 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller – Flaschenwelle für zwei Flaschen – Super Kühlen 	Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 104 l Nutzinhalt – 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar – 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen
Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> – 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch 	Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> – 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch 	Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> – 1 Multi Box XXL: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> – ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 11 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe 	Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> – ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Super Gefrieren 	Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> – ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Super Gefrieren
Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> – Gerätegröße: 87,4 x 55,8 x 54,8 cm – Nischengröße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> – Gerätegröße: 87,4 x 55,8 x 54,8 cm – Nischengröße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> – Gerätegröße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm – Nischengröße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST
Zubehör <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage 	Zubehör <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Flaschenablage 	Zubehör <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront KSZGGM00 Butterdose KSZB6R00 Flaschenablage 	Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront KSZGGM00 Butterdose KSZB6R00 Flaschenablage 	Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront KSZGGM00 Butterdose KSZB6R00 Flaschenablage
Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.

¹ Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühlgeräte für die 88 cm Nische



Serie 4 KIR21VFE0 Flachscharnier	Serie 2 KIL22NSE0 Schlepsscharnier	Serie 2 KIR21NSE0 Schlepsscharnier
<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 92 kWh – Nutzinhalt gesamt: 136 Liter (Kühlfächer: 136 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 144 kWh – Nutzinhalt gesamt: 119 Liter (Kühlfächer: 104 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 92 kWh – Nutzinhalt gesamt: 136 Liter (Kühlfächer: 136 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B
<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Easy Installation 	<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Easy Installation 	<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – LED Beleuchtung – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – Abtau-Automatik – 1 Kompressor/1 Kältekreislauf
<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 136 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar – 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen 	<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 104 l Nutzinhalt – 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar – 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen 	<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 136 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar – 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen
<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 Multi Box XXL: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse 	<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 Multi Box XXL: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse 	<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 Multi Box XXL: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
	<p>Gefrierteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – **** Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Super Gefrieren 	
<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST 	<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST
<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage
<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront KSZGGM00 Butterdose KSZB6R00 Flaschenablage 	<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> KSZGGM00 Butterdose KSZB6R00 Flaschenablage 	<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> KSZGGM00 Butterdose KSZB6R00 Flaschenablage
<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>	<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>	<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Gefrierschränke, integrierbar



Serie 6 GIN81ACE0 Profi-Türdämpfung	Serie 6 GIN41ACE0 Flachscharnier	Serie 6 GIN31ACE0 Flachscharnier
		
Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 235 kWh – Nutzinhalt gesamt: 212 Liter (Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 212 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 206 kWh – Nutzinhalt gesamt: 130 Liter (Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 130 Liter) – Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 187 kWh – Nutzinhalt gesamt: 100 Liter (Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 100 Liter) – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C
Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> – 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf – Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige 	Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> – Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf – Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige 	Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> – Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf – Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige
Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> – No Frost - nie wieder abtauen! – [****]-Gefriererraum: 212 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 13,8 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 8 Std. – 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe – 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 Big Box – Super Gefrieren mit Einfrierautomatik 	Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> – No Frost - nie wieder abtauen! – [****]-Gefriererraum: 130 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 9 Std. – 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box – Super Gefrieren – Fresh Sense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> – No Frost - nie wieder abtauen! – [****]-Gefriererraum: 100 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 10,6 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 9 Std. – 1 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe – 3 transparente Gefriergut-Schubladen – Super Gefrieren – Fresh Sense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag links, wechselbar – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-T 	Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag links, wechselbar – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-T 	Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag links, wechselbar – Gerätemaße: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-T
Zubehör <ul style="list-style-type: none"> – 1 x Eiswürfelschale 	Zubehör <ul style="list-style-type: none"> – 1 x Eiswürfelschale 	Zubehör <ul style="list-style-type: none"> – 1 x Eiswürfelschale
Sonderzubehör KSZB0S00 Schwerlastsatz	Sonderzubehör KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront	Sonderzubehör KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Gefrierschränke, integrierbar



Serie 6 GIV21ADD0 Profi-Türdämpfung	Serie 6 GIV21AFE0 Flachscharnier	Serie 6 GIV11ADC0 Profi-Türdämpfung
<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: D – Energie²: 140 kWh – Nutzinhalt gesamt: 95 Liter (Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 95 Liter) – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 176 kWh – Nutzinhalt gesamt: 96 Liter (Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 96 Liter) – Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: C – Energie²: 105 kWh – Nutzinhalt gesamt: 70 Liter (Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 70 Liter) – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C
<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar – Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige 	<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar – Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige 	<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar – Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige
<p>Gefrierteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen – ★★★★-Gefriererraum: 95 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 6,8 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 11 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box – Super Gefrieren 	<p>Gefrierteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen – ★★★★-Gefriererraum: 96 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box – Super Gefrieren 	<p>Gefrierteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen – ★★★★-Gefriererraum: 70 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 5,4 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 11 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen – Super Gefrieren
<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-T 	<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-T 	<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-T
<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 x Eiswürfelschale 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 x Eiswürfelschale 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 x Eiswürfelschale
<p>Sonderzubehör KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>	<p>Sonderzubehör KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>	<p>Sonderzubehör KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KUZ20SX0 Vorsatztür, Edelstahl</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Gefrierschränke, integrierbar


Serie | 6
GIV11AFE0 Flachscharnier

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 167 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 72 Liter
(Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 72 Liter)
- Geräusch-Wert: **36 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil

- Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- *******-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4,4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
 KUZ20SX0 Vorsatztür, Edelstahl

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.

Serie | 4
GIV21VSE0 Schlepsscharnier

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 176 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 96 Liter
(Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 96 Liter)
- Geräusch-Wert: **36 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil

- Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- *******-Gefrierraum: 96 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4,3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
 KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Unterbau-Kühlgeräte



Lieferbar ab 12/2023³

Lieferbar ab 12/2023³

Serie 6 KUL22ADD0 Profi-Türdämpfung	Serie 6 KUR21ADE0 Profi-Türdämpfung
<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: D – Energie²: 119 kWh – Nutzinhalt gesamt: 110 Liter (Kühlfächer: 93 Liter / Tiefkühlfächer: 17 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 93 kWh – Nutzinhalt gesamt: 134 Liter (Kühlfächer: 134 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B
<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar – Optischer und akustischer Türalarm – Energie-Sparschaltung – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – Dim Light – Home Connect: Fernbedienung und Überwachung – Abtau-Automatik – Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich 	<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar – Optischer und akustischer Türalarm – Urlaubsschaltung – Energie-Sparschaltung – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – Dim Light – Home Connect: Fernbedienung und Überwachung – Abtau-Automatik – Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 93 l Nutzinhalt – 1 Ablagen aus Sicherheitsglas – 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller – Flaschenwelle für zwei Flaschen – Super Kühlen 	<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 134 l Nutzinhalt – 2 Ablagen aus Sicherheitsglas – 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller – Flaschenwelle für zwei Flaschen – Super Kühlen
<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 VitaFresh <0°C> Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 	<p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 VitaFresh <0°C> Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
<p>Gefriereteil</p> <ul style="list-style-type: none"> – ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3,0 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 9 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach – Super Gefrieren 	
<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm – Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-T 	<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätemaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm – Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-T
<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Eierablage
<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KSZGGM00 Butterdose KUZ20SX0 Vorsatztür, Edelstahl 	<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KUZ20SX0 Vorsatztür, Edelstahl
<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>	<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Unterbau-Kühlgeräte und Unterbau-Gefriergerät



Lieferbar ab 12/2023³



Lieferbar ab 12/2023³



Lieferbar ab 10/2023³

Serie 4 KUL22VFD0 Flachscharnier	Serie 4 KUR21VFE0 Flachscharnier	Serie 6 GUN21ADE0 Profi-Türdämpfung
Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: D – Energie²: 119 kWh – Nutzinhalt gesamt: 110 Liter (Kühlfächer: 93 Liter / Tiefkühlfächer: 17 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 93 kWh – Nutzinhalt gesamt: 134 Liter (Kühlfächer: 134 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 189 kWh – Nutzinhalt gesamt: 85 Liter (Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 85 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B
Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> – Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar – Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg – Energie-Sparschaltung – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – Dim Light – Home Connect: Fernbedienung und Überwachung – Abtau-Automatik – Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich 	Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> – Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar – Optischer und akustischer Türalarm – Urlaubsschaltung – Energie-Sparschaltung – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – Dim Light – Home Connect: Fernbedienung und Überwachung – Abtau-Automatik – Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich 	Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> – Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar – Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg – Energie-Sparschaltung – Fernstart und Fernüberwachung – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 93 l Nutzinhalt – 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas – 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller – Super Kühlen 	Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 134 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3x höhenverstellbar – 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller – Super Kühlen 	
Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> – [****]-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3,0 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 9 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach – Super Gefrieren 		Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> – No Frost - nie wieder abtauen! – [****]-Gefrierraum: 85 l Nutzinhalt – 3 transparente Gefriergut-Schubladen – Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 9 Std. – Pizza-gerechtes Gefrierfach – Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätegröße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm – Nischengröße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-T 	Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätegröße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm – Nischengröße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-T 	Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Gerätegröße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm – Nischengröße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-T
Zubehör <ul style="list-style-type: none"> – 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale 	Zubehör <ul style="list-style-type: none"> – 1 x Eierablage 	Zubehör <ul style="list-style-type: none"> – 1 x Eiswürfelschale
Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> – KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen – KSZGGM00 Butterdose – KUZ20SX0 Vorsatztür, Edelstahl 	Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> – KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen – KUZ20SX0 Vorsatztür, Edelstahl 	Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> – KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen – KUZ20SX0 Vorsatztür, Edelstahl
Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 172.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Sonderzubehör Kühlen und Gefrieren

Sonderzubehör Kühlen und Gefrieren

Dekortüre für KIL/KIR/KIF Serie 4/6/8

KFZ30AX0 (102 cm Nische)

KFZ40AX0 (122 cm Nische)

Edelstahlfront für Dekortür KFZ20/KFZ40

KFZ40SX0 (122 cm Nische)

Chrome Flaschenablage Einbau für KIL/KIR/KIF Serie 4/6/8 außer Cool Professional

KSZ10020

Dekorplattenmaße

Höhe	Breite	Stärke (max.)	passend für Gerät
69,70 cm	58,10 cm	0,80 cm	GFD 14A50
85,90 cm	58,10 cm	0,80 cm	KFR 18A51 / KFL 18A51
			GFD 18A50
100,60 cm	58,10 cm	0,80 cm	KFR 20A51
120,60 cm	58,10 cm	0,80 cm	KFL 24A51

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte

A: Steckdose

C: Überstand Frontplatte
D: Unterkante Frontplatte

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A1	20 kg
A2	19 kg

Maße in mm

KBN 96VFE0

A: $\geq 560 \text{ mm}$ (empfohlen)

B: Steckdose

C: Überstand Frontplatte
D: Unterkante Frontplatte

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Maße in mm

KIN 96VFD0

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte

A: ≥ 560 mm (empfohlen)
B: Steckdose

C: Überstand Frontplatte
D: Unterkante Frontplatte

A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

B1 **B2**
A1 **A2**

Maße in mm

KIN 96NSEO

Luftaustritt min. 200 cm²
 min. 560
 560 empfohlen min. 550
 1772⁺⁸
 max. 2200
 Belüftung im Sockel min. 200 cm²

min. 40
 Überstand Frontplatte
 1772 A+U (max.)
 Unterkante Frontplatte

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	B+5 / C+5

T: Gerätetürhöhe inklusiv ungedämpftes Scharnier, Tür in kg: gedämpftes Scharnier, Tür in kg:

Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm

KIF 81PFE0 | KIF 82PFE0 | KIR 81AFE0 | GIN 81ACE0

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte

Luftaustritt min. 200 cm²

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

min. 40

Überstand Frontplatte

Unterkante Frontplatte

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

Maße in mm

KIL 82ADD0 | KIR 81ADD0 | KIL 82VFE0 | KIR 81VFE0 | KIL 82NSE0

Luftaustritt min. 200 cm²

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

min. 40

Überstand Frontplatte

Unterkante Frontplatte

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

Maße in mm

KIN 86ADD0

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte

Luftaustritt min. 200 cm²

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

Überstand Frontplatte

Unterkante Frontplatte

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

KIF 86PFE0 | KIS 86AFE0

Luftaustritt min. 200 cm²

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

Überstand Frontplatte

Unterkante Frontplatte

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

KIF 87PFE0

Luftaustritt min. 200 cm²

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

Überstand Frontplatte

Unterkante Frontplatte

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

KIS 87ADDO

Luftaustritt min. 200 cm²

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

Überstand Frontplatte

Unterkante Frontplatte

Die angegebenen Möbelturnäße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

A	B
B1	B2
A1	A2


A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

Maße in mm


KIV 87NSE0

Einbauzeichnungen Kühlgeräte


Kühlgeräte

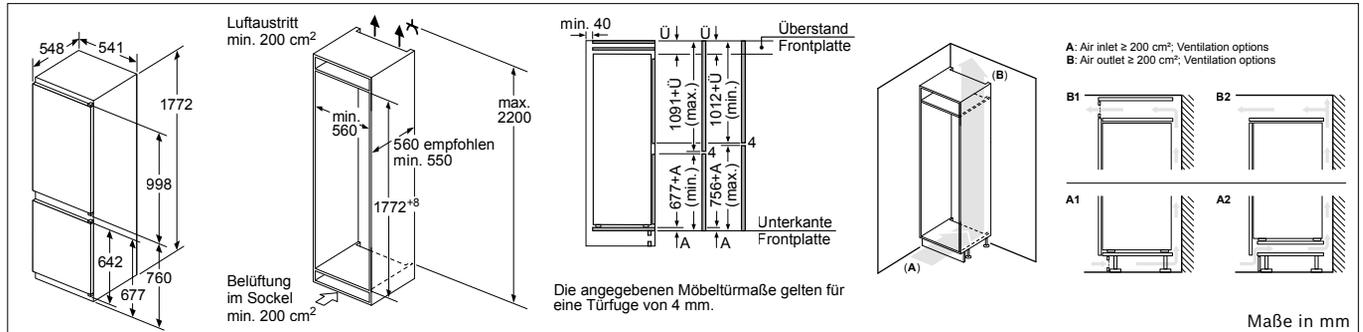

KIV 86VSE0 | KIN 86NSE0 | KIV 86NSE0

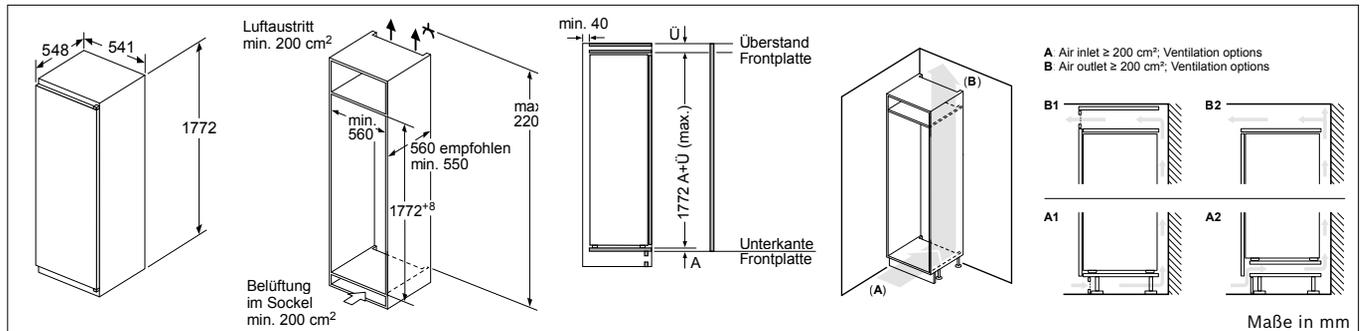

KIR 81NSE0

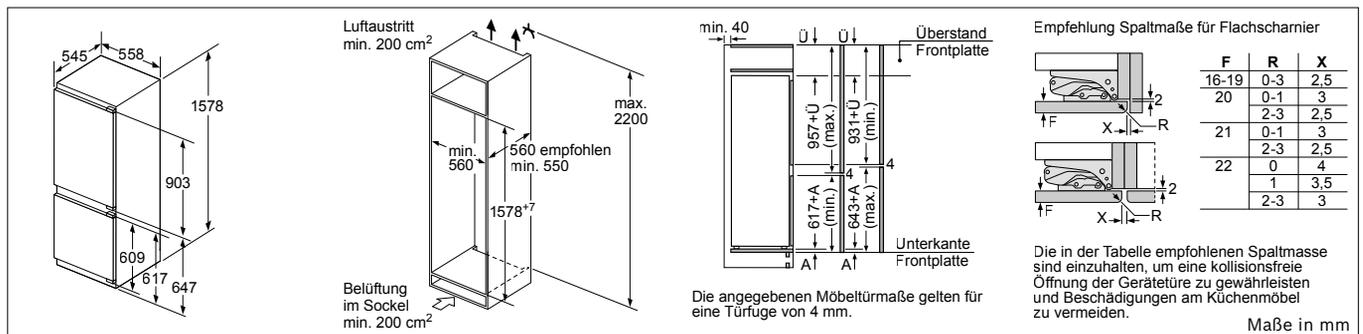

KIS 77AFE0

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte

Luftaustritt min. 200 cm²

max. 2200

min. 560

560 empfohlen min. 550

1578⁺⁷

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

min. 40

Ü

Überstand Frontplatte

1578 A+Ü (max.)

A

Unterkante Frontplatte

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

KIL 72AFE0

Luftaustritt min. 200 cm²

max. 2200

min. 560

1397⁺⁸

560 empfohlen min. 550

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

min. 40

Ü

Überstand Frontplatte

1397+A+Ü (max.)

A

Unterkante Frontplatte

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ: Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm


KIL 52ADE0 | KIR 51ADE0 | KIR 51AFE0

Einbauzeichnungen Kühlgeräte


Kühlgeräte

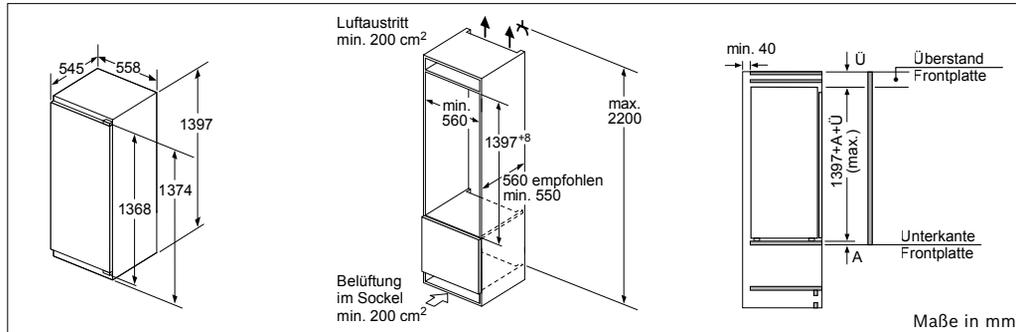


KIF 51AFE0

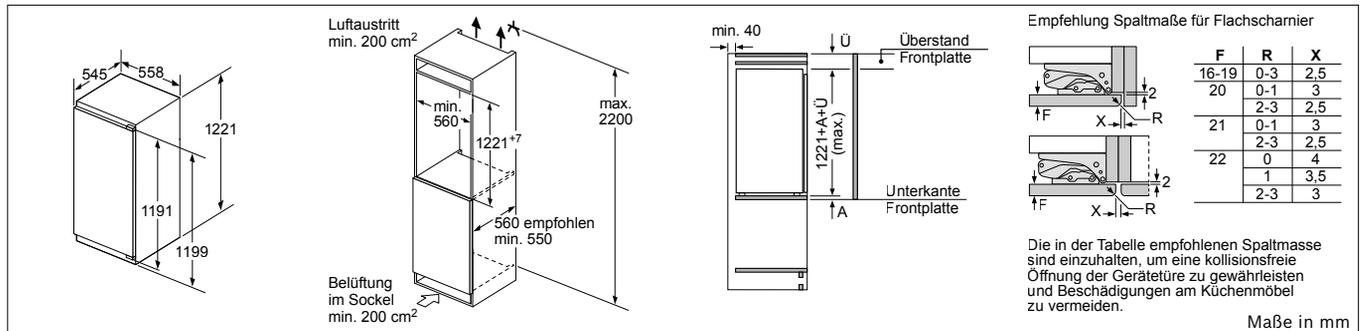

KIF 41ADD0 | KIR 41ADD1 | KIL 42ADD1 | GIN 41ACE0

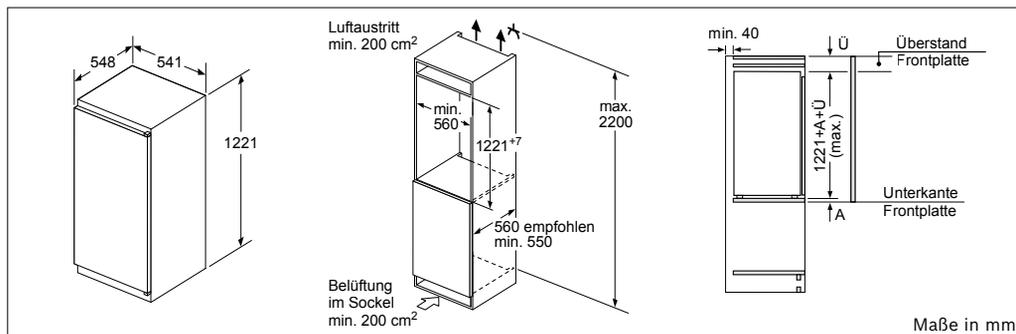

KIR 41NSE0 | KIL 42NSE0

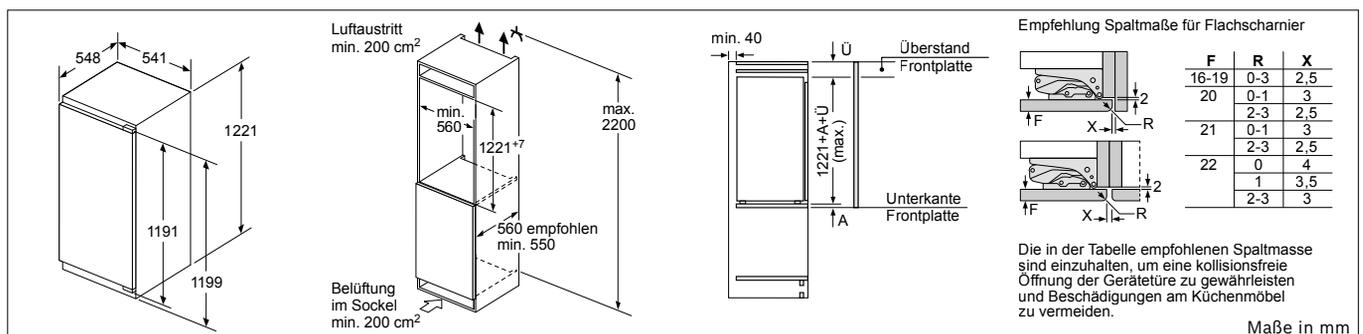

KIL 42VFE0 | KIR 41VFE0

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte

Luftaustritt min. 200 cm²

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

min. 40

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

GIN 31ACE0

Luftaustritt min. 200 cm²

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

min. 40

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

KIR 31ADD1 | KIL 32ADD1

Luftaustritt min. 200 cm²

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

min. 40

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

KIR 31VFE0

Luftaustritt min. 200 cm²

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

min. 40

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

KIR 31NSE0 | KIL 32NSE0

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

KIR 21ADD1 | KIL 22ADD1 | KIL 22VFE0 | KIR 21VFE0

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

KIL 22NSE0 | KIR 21NSE0

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

A: Unterbauhöhe
B: ≥ 560 mm (empfohlen)
C: Sonderzubehör kann bestellt werden, falls Verschrauben nicht möglich ist

Platz für elektrischen Anschluss seitlich rechts oder links neben dem Gerät

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
A: Gewicht ≤ 14 kg

KUL 22ADD0 | KUR 21ADE0 | KUL 22VFD0 | KUR 21VFE0 | GUN 21ADE0

Einbauzeichnungen Gefriergeräte

Gefriergeräte

Luftaustritt min. 200 cm²

min. 50

min. 560

874+7

min. 550

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

GIV 21VSE0

Luftaustritt min. 200 cm²

min. 560

874+7

max. 2200

560 empfohlen min. 550

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

min. 40

Überstand Frontplatte

874+A+U (max.)

Unterseite Frontplatte

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

Ein Zwischenboden ist erforderlich

Luftaustritt min. 200 cm²

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

GIV21ADD0 | GIV 21AFE0

Einbauzeichnungen Gefriergeräte

Gefriergeräte

Luftaustritt min. 200 cm²

min. 560

712+7

max. 2200

560 empfohlen min. 550

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

min. 40

Überstand Frontplatte

712+A+U (max.)

Unterkante Frontplatte

Luftaustritt min. 200 cm²

Ein Zwischenboden ist erforderlich

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

GIV 11ADC0 | GIV 11AFE0

Ihr persönlicher Weinkeller. Nur ohne Treppen.

Weinkühlschränke.



Die Highlights der Weinkühlschränke.



2 Temperaturzonen

Rot- und Weißweine unterschiedlich temperieren

- ▶ Die Weinkühlschränke von Bosch bieten zwei getrennt regulierbare Temperaturzonen*. Rot- und Weißweine können unterschiedlich temperiert am gleichen Ort gelagert werden.
- ▶ Mit der elektronischen Touch Control Bedienung lässt sich die Temperatur je Zone von +5 °C bis +20 °C genau einstellen.

Platz: L bis XXL

Das Passende auswählen

- ▶ Abhängig vom Bedarf und der Wohnsituation bieten die Weinkühlschränke mit ihren ausziehbaren Flaschenablagen aus wertigem Eichenholz mehr oder weniger Raum für gut temperierte Weine.
- ▶ Die 30 bzw. 60 cm breiten Unterbaugeräte haben Platz für bis zu 21 bzw. 44 Flaschen. Die Standgeräte bieten für bis zu 44 bzw. max. 199 Weinflaschen die idealen Lagerbedingungen.

Geschützte Weinlagerung

Sicher ist sicher

- ▶ UV-undurchlässige Glasscheiben schützen die Weine vor äußeren Lichteinflüssen und garantieren, dass die Qualität der gelagerten Weine erhalten bleibt.
- ▶ Das Sicherheitsschloss an den freistehenden Weinkühlschränken bietet zudem Schutz vor unerwünschten Zugriffen.

Angenehm leise

Den Lieblingswein in aller Ruhe genießen

- ▶ Mit nur 38 dB* ist unser Weinkühlschrank angenehm leise. Er kann bedenkenlos in offenen Küchen oder im Wohnraum integriert werden.
- ▶ Innovative Technik und eine perfekte Dämmung verringern das Betriebsgeräusch. Auf ein Minimum reduzierte Vibrationen dienen der optimalen Weinlagerung.

*Modellabhängig

Freistehende Weinkühlschränke



reddot winner 2022



reddot winner 2022



Serie | 6
KWK36ABGA Schwarz



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: G
- Energie^{2,3}: 155 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 370 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Stand-Kühlautomat
- Glastür: 3-fach Verglasung
- LED-Beleuchtung mit Soft Start
- 2 Temperaturzonen
- Temperaturbereich: 7 – 19 °C
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Optischer und akustischer Türalarm
- Kindersicherung
- Gerät abschließbar
- Anzahl Holzroste Kühlen: 8 Stück
- Platz für 199 Flaschen (0,75 l)

Technische Informationen

- Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! Sockelhöhe mind. 10 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 115°
- Gerätemaße³ (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 61,0 cm
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Serie | 6
KWK16ABGB Schwarz



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: G
- Energie^{2,3}: 142 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 120 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Tisch-Kühlautomat
- Glastür: 3-fach Verglasung
- LED-Beleuchtung mit Soft Start
- 2 Temperaturzonen
- Temperaturbereich: 5 – 20 °C
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Optischer und akustischer Türalarm
- Kindersicherung
- Gerät abschließbar
- Anzahl Holzroste Kühlen: 3 Stück
- Platz für 44 Flaschen (0,75 l)

Technische Informationen

- Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! Sockelhöhe mind. 10 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 115°
- Gerätemaße³ (H x B x T): 81,8 x 60,0 x 59,3 cm
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr. ³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Unterbau-Weinkühlschränke



Serie | 6
KUV21AHG0 Schwarz



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: G
- Energie^{2,3}: 130 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 120 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Einbau Kühlschrank
- Glastür: 3-fach Verglasung
- LED-Beleuchtung mit Soft Start
- 2 Temperaturzonen
- Temperaturbereich: 5 – 20 °C
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Optischer und akustischer Türalarm
- Kindersicherung
- Gerät nicht abschließbar
- Anzahl Holzroste Kühlen: 3 Stück
- Platz für 44 Flaschen (0,75 l)

Technische Informationen

- Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel!
Sockelhöhe mind. 10 cm
- Sockelhöhe verstellbar von 10,2 – 18,1 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 115°
- Gerätegröße³ (H x B x T): 81,8 x 59,8 x 58,1 cm
- Nischengröße³ (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 56,0 cm
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Serie | 6
KUV20VHF0 Schwarz



Leistung und Verbrauch



- Energieeffizienzklasse¹: F
- Energie^{2,3}: 100 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 58 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Einbau Kühlschrank
- Glastür: 3-fach Verglasung
- LED-Beleuchtung mit Soft Start
- 1 Temperaturzone
- Temperaturbereich: 5 – 20 °C
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Optischer und akustischer Türalarm
- Kindersicherung
- Gerät nicht abschließbar
- Anzahl Holzroste Kühlen: 3 Stück
- Platz für 21 Flaschen (0,75 l)

Technische Informationen

- Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel!
Sockelhöhe mind. 10 cm
- Sockelhöhe verstellbar von 10,2 – 18,1 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 115°
- Gerätegröße³ (H x B x T): 81,8 x 29,8 x 56,7 cm
- Nischengröße³ (H x B x T): 82,0 x 30,0 x 55,0 cm
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

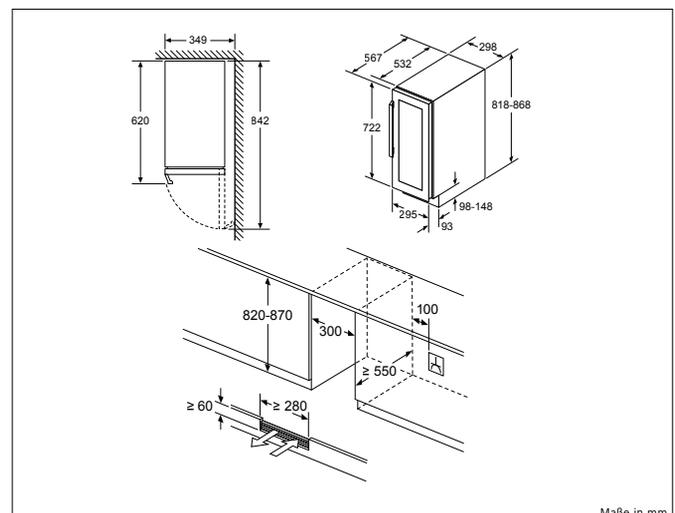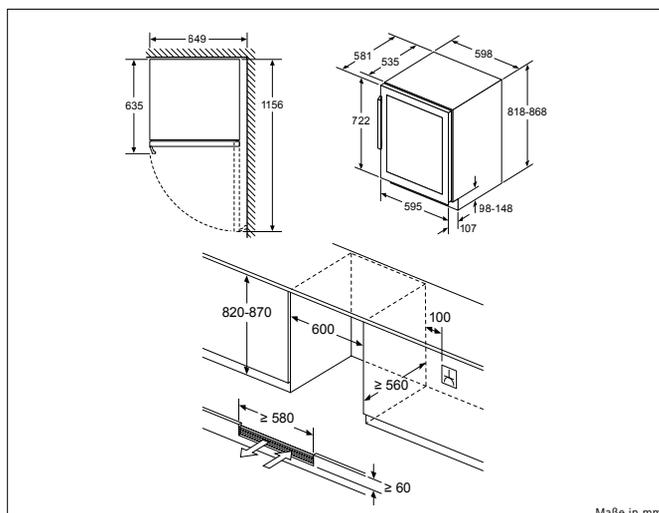

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr. ³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Perfekt war noch nie so einfach.

Geschirrspüler.

Die PerfectDry Geschirrspüler sorgen nicht nur für schonende Reinigung. Sie liefern auch dank der weiterentwickelten Zeolith®-Trocknung und der Option Extra Trocknen bisher unerreichte Trocknungsergebnisse von Geschirrtteilen aus Porzellan, Glas und sogar aus Kunststoff.



Die Highlights der Geschirrspüler.



Energieeffizienzklasse A

Verschiedene Spülmaschinen sind durch die Kombination von neuartigem Zeolith®, hocheffizientem Dämmmaterial sowie optimierter Technologie und Elektronik spürbar energieeffizienter.



Favoritenprogramm

Mit der Favoritentaste wird der Geschirrspüler noch individueller. Sie kombiniert persönliche Programme und Optionen auf nur einer Taste – für eine schnelle, bequeme und individuelle Programmauswahl. Man hinterlegt dort einfach die beliebteste Kombination aus Spülprogramm und Optionen, um sie dann über Knopfdruck, die Home Connect App oder den Alexa Sprachassistenten aufzurufen.



Dritter Korb

Der innovative dritte Korb bietet sicheren Halt, strahlende Sauberkeit und 25% mehr Stauraum für die vielen kleinen und sperrigen Teile, die bisher keinen eigenen Platz in der Maschine hatten. Das Wellendesign des Korbbodens verhindert ein Verrutschen der eingelegten Teile. Lange Messer können sicher in der beweglichen Etagere verstaut werden.



Extra Clean Zone

Stark verschmutztes Geschirr muss jetzt nicht mehr eingeweicht oder nachgespült werden. Drei rotierende Wasserdüsen sorgen im Oberkorb für extragründliche Reinigung. Die zusätzlichen Wasserdüsen können bei Bedarf per Schalter aktiviert werden. Durch sie wird das Wasser konstant auf das zu reinigende Geschirr gelenkt, sodass selbst hartnäckige Speisereste vollständig entfernt werden.



Silence on demand

Sie benötigen etwas Ruhe für ein Telefonat oder mehr Konzentration im Home Office? Jederzeit! Stellen Sie den Geschirrspüler mit der neuen Silence on Demand Funktion via Home Connect App einfach leiser. Die Funktion reduziert Spülgeräusche in jedem Programm bis zu 30 Minuten lang auf ein Minimum. Einfach und bequem von Ihrem Smartphone zu bedienen.

Die Ausstattungsmerkmale der Geschirrspüler von A – Z.

3-fach Rackmatik.

Dank des 3-fach Rackmatic™-Systems lässt sich der Oberkorb einfach in seiner Höhe verstellen; und das sogar vollbeladen. Das bedeutet noch mehr Flexibilität und maximale individuelle Verstellmöglichkeiten, je nach Beladung.



Silence Programm.

Das Silence Programm ermöglicht einen besonders leisen Spülvorgang, der bis zu 3 dB leiser ist als in den anderen Programmen. In der höchsten Dämmstufe sogar mit nur 39 dB in ausgewählten Modellen.



Aqua Sensor.

Der Aqua Sensor regelt den Wasserverbrauch je nach Art und Stärke der Geschirrverschmutzung, indem er das Spülwasser mit Lichtstrahlen kontrolliert. So wird je nach vorhandenen Lebensmittel-, Fett- oder Reinigungsmittelrückständen im Spülwasser entschieden, ob der Spülvorgang ausreichend war oder fortgesetzt werden muss.



AquaStop-System.

Das AquaStop-System besteht aus einem speziellen doppelwandigen Zulaufschlauch, einem Sicherheitsventil, sowie einer Bodenwanne mit Schwimmerschalter und bietet 100%igen Schutz gegen Wasserschäden – dafür garantiert Bosch ein Geräteleben lang.



Dosier Assistent.

Der Dosier Assistent steht für optimale Reinigungsergebnisse und einen leiseren Spülprozess. Das eingesetzte Reinigungsmittel fällt aus der Reinigerkammer in eine spezielle Auffangschale am Oberkorb und wird dort vollständig aufgelöst.



Duo Power™.

Zusätzlich zum Sprüharm im Geräteboden sorgt der doppelte Sprüharm im Oberkorb der 45 cm schmalen Geschirrspüler für optimale Spülergebnisse. Die beiden ergonomischen Sprüharme gewährleisten eine zielgenaue Wasserumwälzung, die jede Ecke im Geschirrspüler erreicht.



Emotion Light.

Das Emotion Light ist eine faszinierende Design-Innovation für höchste ästhetische Ansprüche. Beim Be- und Entladen taucht die Innenbeleuchtung den Raum durch zwei leistungsstarke LEDs im oberen Türrahmen in ein stimmungsvolles Ambiente.

Emotion Light Pro.

Wählen Sie aus einer Vielzahl an Farben Ihre Lieblingsfarbe aus und freuen Sie sich bei jedem Ein- und Ausräumen über das besondere Licht, das nur für Sie leuchtet und Hausarbeiten angenehmer gestaltet.



Info Light.

Ein roter Lichtpunkt auf dem Fußboden gibt Ihnen Auskunft darüber, ob Ihr vollintegrierter Geschirrspüler noch läuft oder bereits fertig ist.

Kindersicherung.

Die Türverriegelung verhindert das Öffnen bei laufendem Betrieb Ihres Geschirrspülers und gibt Ihnen und Ihrer Familie mehr Sicherheit. Eine Verletzungsgefahr durch heißen Dampf wird zuverlässig verhindert.



Maßgedecke.

Platz für bis zu 14 Maßgedecke. Ein Maßgedeck besteht aus sechs Geschirrtellen (Essteller, Suppenteller, Dessertteller, Untertasse, Tasse, Glas) und fünf Besteckteilen. Zusätzlich kommen pro Maschinenfüllung eine ovale Platte, zwei Servierschüsseln und vier Servierbestecke hinzu.



Open Assist.

Die automatische Türöffnung Open Assist öffnet vollintegrierte Active Water Geschirrspüler durch eine einzige Berührung der Möbelfront. Die Tür öffnet einen Spalt und die Spülmaschine kann einfach be- und entladen werden. Die grifflose Front integriert sich optimal in moderne Designerküchen mit durchgängigen Möbelfronten, ohne beim Bedienkomfort Abstriche zu machen.



Zeolith®-Technologie.

Eine für alle Geschirrarten perfekte Trocknungsleistung – dank eines warmen 3D-Luftstroms, der stark, flächendeckend und dennoch schonend ausströmt und sich im Innenraum gleichmäßig verteilt. Der aktiv zugeführte Luftstrom führt zu noch besseren Trocknungsergebnissen. Das Mineral Zeolith® speichert automatisch und ohne Energiezufuhr die vorhandene Feuchtigkeit und gibt im Gegenzug Wärme frei. Es wird nach jedem Spülvorgang regeneriert, hält ein Geschirrspülerleben lang und muss nicht ersetzt werden. Das macht Zeolith® Trocknung besonders effizient. Ihr Geschirr und sogar das besonders schwierig zu trocknende Kunststoffgeschirr werden im Ergebnis perfekt und aktiv getrocknet.



Startzeitvorwahl.

Mit der Startzeitvorwahl kann der Programmbeginn auf Wunsch vorgewählt werden. So können Sie Ihr Gerät bequem betreiben – tagsüber, während der Arbeit oder nachts. Zusätzlich informiert nach Programmstart eine Anzeige minutengenau über die Restlaufzeit.



Status Light.

Mit der praktischen LED-Statusleuchte weiß man immer, ob der Geschirrspüler noch läuft oder schon zum Entladen bereit ist. Diese spezielle Funktion wurde für Geräte mit Vario Scharnier konzipiert und eignet sich besonders für den Hocheinbau.



TFT-Display.

Das TFT-Display informiert schnell und übersichtlich. Die mehrfarbige Anzeige zeigt mittels Bildern und gut lesbarer Schrift die gewählten Programme und Optionen, den Programmfortschritt, die Restlaufzeit und vieles mehr. Praktische Hinweise führen durch die Programme und geben hilfreiche Informationen zur optimalen Nutzung und zum Wasser- und Energieverbrauch.



Time Light.

Dank Time Light wissen Sie nicht nur, dass Ihr Geschirrspüler noch läuft, sondern auch wie lange, da die Restzeit oder Echtzeit auf den Boden projiziert wird. Zusätzlich wird der Programmfortschrittstatus angezeigt.



Vario Scharnier.

Bisher war der Hocheinbau von vollintegrierten Geschirrspülers nur mit großen Spaltmaßen zwischen den Möbelfronten möglich. Dank Vario Scharnier müssen keine Kompromisse mehr gemacht werden – die vollintegrierte Möbelfront schiebt sich beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben. So kann im gesamten Hochschrank mit einheitlichen kleinen Spaltmaßen gearbeitet werden. Auch bei einer Sockelhöhe von 5 – 9 cm bietet das Vario Scharnier die beste Lösung für ein einheitliches Spaltmaß.



Wärmetauscher.

Geräte mit Wärmetauscher behandeln empfindliche Gläser und kostbares Porzellan besonders schonend und ohne Risiko. Das Wasser wird im Spülbehälter vorgewärmt – so gibt es keine Temperaturschocks mehr.

Personalisierte und optimierte Spülergebnisse per Feedback.


Das neue Intelligent Programm.

Geschirrspüler mit dem Intelligent Programm ermöglichen über Home Connect auf Spül- und Trocknungsergebnisse sowie auf die Laufzeit Feedback zu geben. Mit jedem Spülgang lernt der Geschirrspüler dank persönlichem Feedback dazu und liefert immer bessere Resultate – bis die Ergebnisse vollkommen zufriedenstellend sind.

Schritt 1

Einrichten eines intelligenten Spülgangs.


Nach dem Öffnen der App erscheint eine kurze Einführung, wie das Intelligent Programm funktioniert. Nach Wahl der Einstellungen kann der Geschirrspüler mit Geschirr gefüllt werden.

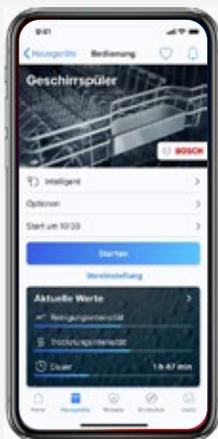

Schritt 3

Weiteres Feedback geben und optimieren.

Falls die Spülergebnisse weiter optimiert werden sollen, kann nach jedem Spülgang Feedback gegeben werden – bis die Ergebnisse vollkommen zufriedenstellend sind.

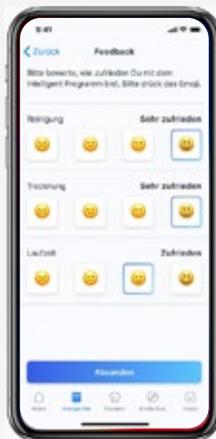

Schritt 2

Erstes Feedback geben und optimieren.

Das erste Feedback ist der erste Schritt hin zu einem personalisierten Spülprogramm.

Und so einfach geht's:


1. Intelligent Programm starten.
2. Nach Ablauf des Spülgangs Feedback geben. Das Intelligent Programm adaptiert das Feedback für verbesserte Spülresultate. Zusätzlich erhält man Angaben zu Energie- und Wasserverbrauch.



Schritt 4

Das perfekte Programm.

Nach dem letztmaligen Feedback ist das perfekte Programm gefunden. Bei Bedarf kann jetzt noch eine energieeffizientere Alternative gewählt werden.

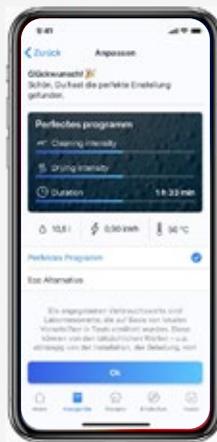

Nie mehr abtrocknen.

So wird Ihr Geschirr perfekt trocken.

Unsere Geschirrspüler sorgen zuverlässig dafür, dass nicht mehr von Hand nachgetrocknet werden muss. Selbst Kunststoffgeschirr kann direkt in den Schrank geräumt werden. Und mit Hilfe der neuen Komfort-Funktion Efficient Dry klappt das Öffnen der Maschine jetzt automatisch.



PerfectDry mit Zeolith®

Die PerfectDry Geschirrspüler von Bosch nutzen das natürliche Mineral Zeolith®. Es speichert automatisch und ohne Energiezufuhr die vorhandene Feuchtigkeit und gibt im Gegenzug Wärme frei. Diese wird gleichmäßig verteilt und trocknet dabei kraftvoll und schonend dank innovativer 3D-Luftströmung.

Ihr Geschirr und sogar das besonders schwierig zu trocknende Kunststoffgeschirr werden im Ergebnis perfekt trocken.



Extra Trocknen

Für extra gründliche Trocknungsergebnisse können Sie die Zusatzoption Extra Trocknen aktivieren. Auf Knopfdruck wird die Temperatur während des Klarspülgangs erhöht und die Trocknungsphase verlängert. So wird ein besseres Trocknungsergebnis erzielt, selbst bei schwer zu trocknendem Geschirr.



Efficient Dry

Die Efficient Dry-Funktion komplettiert die Bosch Trocknungstechnologie und bietet gleich mehrere Komfortmerkmale:

- Die praktische Türöffnungsautomatik am Programmende lässt sich dauerhaft für fast alle Programme einstellen oder als Option per Tastendruck aktivieren (exklusiv nur bei Bosch).
- Über Home Connect kann die Tür nach Programmende auch von unterwegs geöffnet werden.
- Während der Trocknungsphase wird die Temperatur abgesenkt. So wird Ihr Geschirr geschont und das abgekühlte Geschirr kann direkt entladen werden.
- Bei längerer Abwesenheit verhindert die geöffnete Tür, dass Restfeuchte im Geschirrraum verbleibt und eventuell zu riechen beginnt. Zudem kann das Geschirr komplett auskühlen.

Mehr Platz, mehr Sauberkeit, mehr Sicherheit.

Die Körbe im Überblick.



Besteckschublade

Ideal für kleinteiliges Geschirr



Oberkorb

Extra Clean Zone für hartnäckige Fälle






Unterkorb

Durchdacht bis ins Detail



Die flexiblen Alleskönner.

Die Beladungsebenen im Detail.

	Max Flex Pro Serie 8	Max Flex Serie 6	Flex Serie 4
3. Beladungs- ebene *	 <p>Besteckschublade</p>	 <p>Besteckschublade</p>	 <p>Besteckschublade</p>
Oberkorb	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Extra Clean Zone ▶ Gleitschutz für Trink- und Weingläser ▶ 6 klappbare Stachelreihen 	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Extra Clean Zone ▶ Gleitschutz für Trinkgläser ▶ 2 klappbare Stachelreihen 	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dosier Assistent ▶ 2 klappbare Stachelreihen
Unterkorb	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Höhere Seitenwände ▶ 6 klappbare Stachelreihen ▶ Glasanlegebügel ▶ Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes 	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Höhere Seitenwände ▶ 6 klappbare Stachelreihen ▶ Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes 	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Höhere Seitenwände ▶ 2 klappbare Stachelreihen ▶ Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes

*Modellabhängig / Sonderzubehör

Die Blenden der Geschirrspüler auf einen Blick.



SMV6ZCX16E

Serie|8



SMI8TCS01E

- ▶ Hochauflösendes TFT-Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- ▶ Sensor Touch-Bedienung zur Programmauswahl, Bedienung von oben

Serie|6



SMI6ZCS16E



SMV6ZCX16E

- ▶ Hochauflösendes TFT-Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- ▶ Sensor Touch-Bedienung zur Programmauswahl, Klartext-Beschriftung (englisch)

Serie|4



SMI4ECS21E



SMV4ECX21E

- ▶ Elektronische Restzeit-Anzeige
- ▶ Drucktasten für Programmauswahl

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



Serie | 8
SMD8TCX01E
81,5 cm hoch

SBD8TCX01E
86,5 cm hoch

Serie | 6
SMH6TCX01E Vario Scharnier
81,5 cm hoch

SBH6TCX01E Vario Scharnier
86,5 cm hoch

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intelligent Programm**, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on demand
- Zusatzfunktion über die Home Connect App

Spültechnologie und Sensorik

- **Zeolith®-Trocknen**
- Hocheffizienz-Energiespar-System
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Max Flex Pro Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- Vario Schublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen im Oberkorb**
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlegebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige
- Touch-Bedienung (schwarz/edelstahl)
- Emotion Light weiß
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Time Light**
- Echtzeit-Anzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Kindersicherung (Öffnet durch zweimaliges Drücken der Tür)
- Open Assist
- Präzise Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBD...)

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intelligent Programm**, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on demand
- Zusatzfunktion über die Home Connect App

Spültechnologie und Sensorik

- **Zeolith®-Trocknen**
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Hocheffizienz-Energiespar-System
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Max Flex Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen im Oberkorb**
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (metallic)
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Status Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- **Vario Scharnier**
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBH...)

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



Lieferbar ab 10/2023⁶

Serie | 6
SMV6YCX02E
81,5 cm hoch

SBV6YCX02E
86,5 cm hoch

Serie | 6
SMV6YAX02E
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **43 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- **Zeolith®-Trocknen**
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Flex Korbsystem
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **43 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- **Zeolith®-Trocknen**
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Flex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

⁶ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



Serie | 6
SMV6ZCX16E
81,5 cm hoch

SBV6ZCX16E
86,5 cm hoch

Serie | 6
SMD6ECX00E
81,5 cm hoch

SBD6ECX00E
86,5 cm hoch

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:35min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **39 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intelligent Programm**, Intensiv 70 °C, 1,5h 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- **Zeolith®-Trocknen**
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Max Flex Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen im Oberkorb**
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (metallic)
- Emotion Light weiß
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Time Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:35min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Efficient Dry (Trocknungsassistent), Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Max Flex Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen im Oberkorb**
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (metallic)
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Time Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- Open Assist
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBD...)

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



Serie | 4
SMV4ECX21E
81,5 cm hoch

SBV4ECX21E
86,5 cm hoch

Serie | 4
SMH4ECX21E Vario Scharnier
81,5 cm hoch

SBH4ECX21E Vario Scharnier
86,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Efficient Dry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Flex Korbssystem
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Efficient Dry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Flex Korbssystem
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Status Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- **Vario Scharnier**
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBH...)

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



Serie | 4
SMV4EAX23E
81,5 cm hoch

SBV4EAX23E
86,5 cm hoch

Serie | 4
SMV4HVX00E
81,5 cm hoch

SBV4HVX00E
86,5 cm hoch

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:20 (h:min)
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **39 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Efficient Dry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Flex Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **45 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbssystem

- Vario Flex-Korbssystem
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



Serie | 4
SMV4HTX00E
81,5 cm hoch

SBV4HTX00E
86,5 cm hoch

Serie | 2
SMV2ITX22E
81,5 cm hoch

SBV2ITX22E
86,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **45 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbssystem

- Vario Flex-Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 92 kWh / 10,5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 48 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Vario Speed
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbssystem

- Vario-Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop


Geschirrspüler mit Vario Scharnier

Funktionsweise

Die perfekte Einbaulösung für modernste Küchentrends.

Moderne Einbauküchen zeichnen sich durch maßgeschneiderte Lösungen, kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten und hohe Arbeitshöhen aus. Bisher konnte man mit klassischen Einbau-Geschirrspülern nicht jedem dieser Trends folgen. Dank dem Vario Scharnier müssen aber keine Kompromisse mehr eingegangen werden – die vollintegrierte Möbelfront schiebt sich beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben.

Damit gehören unterschiedliche Spaltmaße beim Hocheinbau von Geschirrspülern endlich der Vergangenheit an. Auch überlange Möbelfronten, bedingt durch hohe Arbeitshöhen und niedrige Sockelmaße, behindern nun auch nicht mehr beim Öffnen des Geschirrspülers.

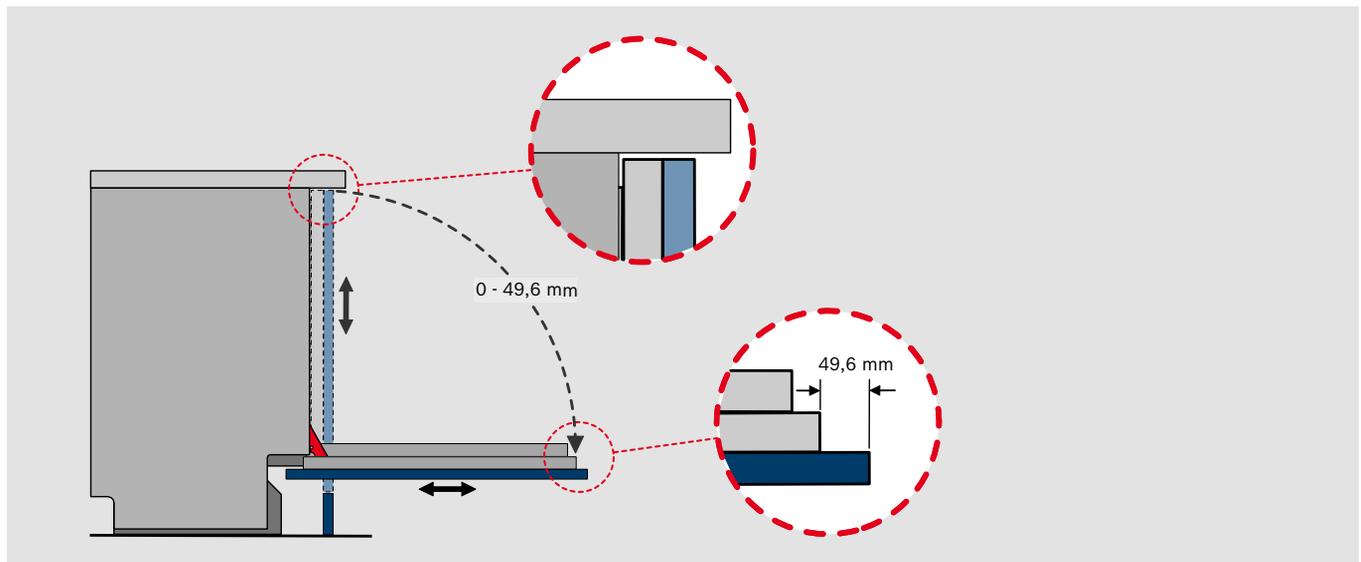


Ohne Vario Scharnier:


Der Hocheinbau von Geschirrspülern war nur mit großen Spaltmaßen möglich.

Mit Vario Scharnier:

Im gesamten Hochschrank kann mit einheitlichen, kleinen Spaltmaßen gearbeitet werden.



SBH...
Möbelfrontgewicht: 4,5 – 11,0 kg



SMH...
Möbelfrontgewicht: 4,5 – 11,0 kg

Durch das Vario Scharnier sind Frontgewichte zwischen 4,5 und 11,0 kg möglich, minimale Sockelhöhe 50 mm.

Geschirrspüler mit Vario Scharnier

Übersicht der Geschirrspüler mit und ohne Vario Scharnier



		Fronthöhe für Geschirrspüler 705 - 815 mm																						
		Fronthöhe für Geschirrspüler 655 - 765 mm																						
		Nischenhöhe in mm																						
Sockelhöhe in mm		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
210											81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
215												81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
220													81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5

- 81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier
- 81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit Vario Scharnier50
- 81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier
- 86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier
- 86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit Vario Scharnier50
- 86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit Time Light Feature nicht sinnvoll, da Time Light nicht sichtbar

Fronthöhe für Geschirrspüler = vertikaler Abstand der Oberkante des Gerätes zur unteren Kante der Dekorplatte

Geschirrspüler, integrierbar 60 cm

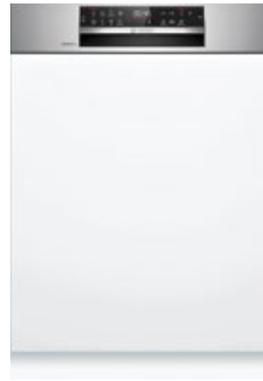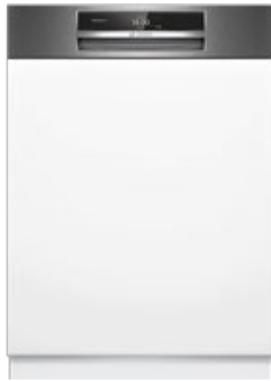

Serie | 8
SMI8TCS01E Edelstahl
81,5 cm hoch

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intelligent Programm**, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- **Zeolith®-Trocknen**
- Hocheffizienz-Energiespar-System
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Max Flex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- Vario Schublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen im Oberkorb**
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlegebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Hochauflösendes TFT-Display mit Darstellung von Symbolen und Klartext
- Touch Bedienung (schwarz)
- Emotion Light weiß
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch), Echtzeit-Anzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Präzise Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

Serie | 6
SMI6TCS01E Edelstahl
81,5 cm hoch

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intelligent Programm**, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- **Zeolith®-Trocknen**
- Hocheffizienz-Energiespar-System
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Max Flex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen im Oberkorb**
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch Bedienung (schwarz)
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm



Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

Geschirrspüler, integrierbar 60 cm

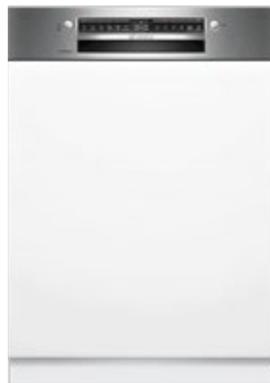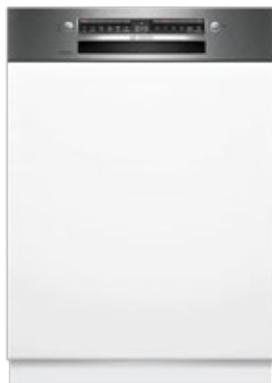

Lieferbar ab 10/2023⁶

Serie | 6
SMI6YCS02E Edelstahl
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse¹: A
 – Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,5 Liter
 – Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
 – Programmdauer⁴: 4h:55min
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch-Wert: **43 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen
 – 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
 – Vorspülen
 – 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
 – Maschinenpflege-Programm
 – Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik
 – **Zeolith®-Trocknen**
 – Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
 – Aquasensor
 – Dosier Assistent
 – Eco Silence Drive
 – Reiniger-Automatik
 – Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
 – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
 – Flex Korbsystem
 – Vario Schublade
 – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 – Komfortrollen im Unterkorb
 – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
 – Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
 – Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
 – Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
 – Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung
 – Home Connect-fähig über WLAN
 – Klartext-Beschriftung (englisch)
 – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
 – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör
 – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
 – Tastensperre, Glasschutz-Technik
 – Salzeinfüllhilfe (Trichter)
 – Inkl. Dampfschutz-Blech
 – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör
 SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

Serie | 6
SMI6YAS02E Edelstahl
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch
 – Energieeffizienzklasse¹: A
 – Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,5 Liter
 – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
 – Programmdauer⁴: 4h:55min
 – Geräuscheffizienzklasse: B
 – Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
 – Geräusch-Wert: **43 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen
 – 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
 – Vorspülen
 – 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
 – Maschinenpflege-Programm
 – Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik
 – **Zeolith®-Trocknen**
 – Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
 – Aquasensor
 – Dosier Assistent
 – Eco Silence Drive
 – Reiniger-Automatik
 – Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
 – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
 – Flex Korbsystem
 – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
 – Komfortrollen im Unterkorb
 – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
 – Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
 – Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
 – Besteckablage im Oberkorb
 – Vario-Besteckkorb im Unterkorb
 – Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung
 – Home Connect-fähig über WLAN
 – Klartext-Beschriftung (englisch)
 – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
 – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden


Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör
 – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
 – Tastensperre, Glasschutz-Technik
 – Salzeinfüllhilfe (Trichter)
 – Inkl. Dampfschutz-Blech
 – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör
 SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop
⁶ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Geschirrspüler, integrierbar 60 cm

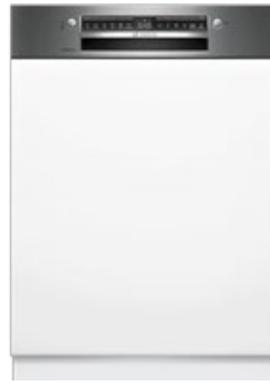

Serie | 6
SMI6ZCS16E Edelstahl
81,5 cm hoch

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:35min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **39 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intelligent Programm**, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Max Flex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen im Oberkorb**
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch Bedienung (schwarz)
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Emotion Light weiß**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

Serie | 4
SMI4ECS21E Edelstahl
81,5 cm hoch

SBI4ECS21E Edelstahl
86,5 cm hoch

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Efficient Dry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Flex Korbsystem
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm und 86,5 x 59,8 x 57,3 cm (SBI...)


Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

Geschirrspüler, integrierbar 60 cm

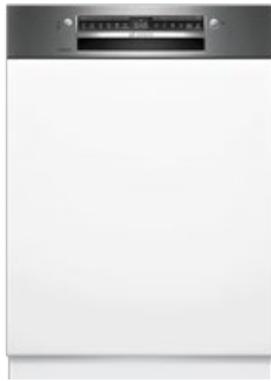

Serie | 4
SMI4EAS23E Edelstahl
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:20 (h:min)
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **39 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Efficient Dry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Flex Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

Serie | 4
SMI4HVS00E Edelstahl
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **45 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbssystem

- Vario Flex-Korbssystem
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm


Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

Geschirrspüler, integrierbar 60 cm

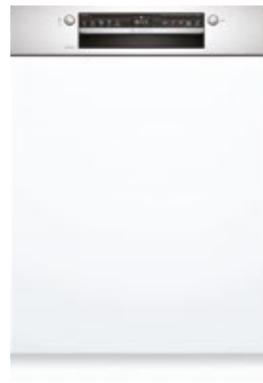

Serie | 4
SMI4HTS00E Edelstahl
81,5 cm hoch

SMI4HTW00E Weiß
81,5 cm hoch

Serie | 2
SMI2ITS33E Edelstahl
81,5 cm hoch

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **45 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbssystem

- Vario Flex-Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 92 kWh / 10,5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 48 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Vario Speed
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbssystem

- Vario-Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Höhenverstellbarer Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

Geschirrspüler, vollintegrierbar 45 cm



Serie | 6
SPV6YMX08E

Serie | 6
SPV6ZMX17E



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8,5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:45min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- **Zeolith®-Trocknen**
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Vario Flex Pro Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- Vario Flex Pro Korbssystem
- Vario Schublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (metallic)
- Emotion Light weiß
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Time Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Flaschenhalter (Kunststoff) grau
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:15min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **40 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- **Zeolith®-Trocknen**
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Vario Flex Pro Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- Vario Schublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (metallic)
- Emotion Light weiß
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Time Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Flaschenhalter (Kunststoff) grau
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

Geschirrspüler, vollintegrierbar 45 cm



Serie | 6
SPV6EMX05E

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:15min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Efficient Dry (Trocknungsassistent), Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Vario Flex Pro Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- Vario Schublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (metallic)
- Emotion Light weiß
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Time Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Flaschenhalter (Kunststoff) grau
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

Serie | 4
SPV4HMX49E

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:40 (h:min)
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Vario Flex Korbssystem
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

Geschirrspüler, vollintegrierbar 45 cm



Serie | 4
SPV4HKX49E

Serie | 2
SPV2HMX42E



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:40 (h:min)
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Vario Flex Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:40 (h:min)
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Vario Korbssystem
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

Geschirrspüler, vollintegrierbar 45 cm



Serie | 2
SPV2HKX42E

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:40 (h:min)
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Vario Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

Serie | 2
SPV2IKX10E

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse¹: F
- Energie² / Wasser³: 78 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 48 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Vario Speed
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Normal Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

Geschirrspüler, integrierbar 45 cm



Serie | 6
SPI6YMS14E Edelstahl

Serie | 6
SPI6ZMS29E Edelstahl



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8,5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:45min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- **Zeolith®-Trocknen**
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Vario Flex Pro Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- Vario Schublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch Bedienung (schwarz)
- Emotion Light weiß
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Flaschenhalter (Kunststoff) grau
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätegröße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:15min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **40 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- **Zeolith®-Trocknen**
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Vario Flex Pro Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- Vario Schublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch Bedienung (schwarz)
- Emotion Light weiß
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Flaschenhalter (Kunststoff) grau
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätegröße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

Geschirrspüler, integrierbar 45 cm



Serie | 6
SPI6EMS17E Edelstahl

Serie | 4
SPI4HMS49E Edelstahl

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:15min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Efficient Dry (Trocknungsassistent), Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Vario Flex Pro Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- Vario Schublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Oberkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlegebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch Bedienung (schwarz)
- Emotion Light weiß
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Flaschenhalter (Kunststoff) grau
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:40 (h:min)
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Vario Flex Korbssystem
- Flex Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlegebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SGZ0IC00 Kleinteilehalter

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

Geschirrspüler, integrierbar 45 cm



Serie | 4
SPI4HKS49E Edelstahl

Serie | 2
SPI2HMS42E Edelstahl



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:40 (h:min)
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:40 (h:min)
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Vario Flex Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Korbssystem

- Vario Korbssystem
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SGZ01C00 Kleinteilehalter

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

Geschirrspüler, integrierbar 45 cm



Serie | 2
SPI2HKS42E Edelstahl

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:40 (h:min)
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Vario Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

Serie | 2
SPI2IKS10E Edelstahl

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse¹: F
- Energie² / Wasser³: 78 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 48 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,60 kWh

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Speed Perfect
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on demand

Spültechnologie und Sensorik

- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Normal Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 218.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

Sonderzubehör Geschirrspüler Innenausstattung



SMZ2014 – Gläserkorb dunkelgrau mit Pendelstagen

Immer verwendbar bei Vario Flex-, Vario Flex Plus- und Vario Flex Pro-Körben



SMZ5300 – Stielglas-Korb

Immer verwendbar bei Vario Flex-, Vario Flex Plus- und Vario Flex Pro-Körben



SGZ6BH00 – Flaschenhalter grau

Flaschenhalter – passend für alle 60 cm breiten Geschirrspüler mit Edelstahlboden



SMZ5100 – Vario Besteckkorb (60 cm Geräte)

Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern



SPZ5100 – Vario Besteckkorb (45 cm Geräte)

Verwendbar bei allen Bosch 45 cm breiten, sowie bei Kompakt- und Active Water Smart-Geschirrspülern



SMZ5000 – Spülhilfe-Set

(vierteilig = Backblechsprühkopf; Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb, 3 Kleinteilehalter) Nur verwendbar bei allen Bosch 60 cm und 45 cm breiten Geschirrspülern



SMZ5002 – Silberglanzkassette¹

Verwendbar bei allen Bosch 60 cm und 45 cm breiten Geschirrspülern

¹ Abbildung ähnlich

Sonderzubehör Geschirrspüler Einbau



SMZ2044 – Edelstahltür- und Sockelblende integriert
Nur für 81,5 cm hohe, 60 cm breite integrierte Geräte mit Edelstahlboden



SPZ2044 – Edelstahltür- und Sockelblende integriert
Nur für 81,5 cm hohe, 45 cm breite integrierte Geräte mit Edelstahlboden



SMZ2056 – Vorsatztür Edelstahl
Nur für 60 cm breite vollintegrierte Geschirrspüler mit Edelstahlboden (Griff = Serie | 6 Backöfen)



SGZ0BI01 / SGZ0BI11 – Verblendungsleisten Edelstahl
SGZ0BI01 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 81,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Edelstahlboden

SGZ0BI11 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 86,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Edelstahlboden



SGZ0BI02 / SGZ0BI22 – Verblendungsleisten Edelstahl
SGZ0BI02 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm und 45 cm breiten Geschirrspülern mit 81,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Polinoxboden

SGZ0BI22 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 86,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Polinoxboden




SMZ5035 – Edelstahlverblendungssatz (81,5 cm)¹ für Hocheinbau
Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 81,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Edelstahlboden

SMZ5045 – Edelstahlverblendungssatz (81,5 cm)¹ für Hocheinbau
Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 86,5 cm Höhe mit Edelstahlboden



SGZ8BI00 – Verbindungsschienen
Zweiteilige Metallschienen aus verzinktem Stahl, für die Montage von mehrteiligen Möbelfronten an vollintegrierte Geschirrspüler

- Geeignet für 60 cm breite Geschirrspüler (Gerätehöhe: 81,5+86,5 cm) mit und ohne VarioScharnier
- Geeignet für 45 cm breite Geschirrspüler mit VarioScharnier



SMZ5003 – Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Nur für integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler mit Edelstahlboden



SGZ1010 – AquaStop-Verlängerung (Zu- und Ablauf)
Verwendbar bei allen Bosch Geschirrspülern




SMZ1051EU – Verlängerungskabel für Elektroinstallation mit Schukostecker, Länge 500 cm
Passend für alle Bosch Geschirrspüler mit 60 cm und 45 cm Breite


¹ Abbildung ähnlich

Einbauzeichnungen Geschirrspüler


Geschirrspüler




SBV... | SBD...




SBI...




SMV... | SMD...




SMI...




SBH...




SMH...




SPV...



SPI...

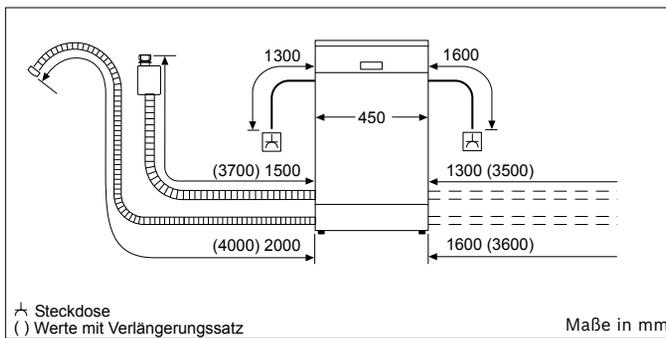

alle Geschirrspüler 45 cm

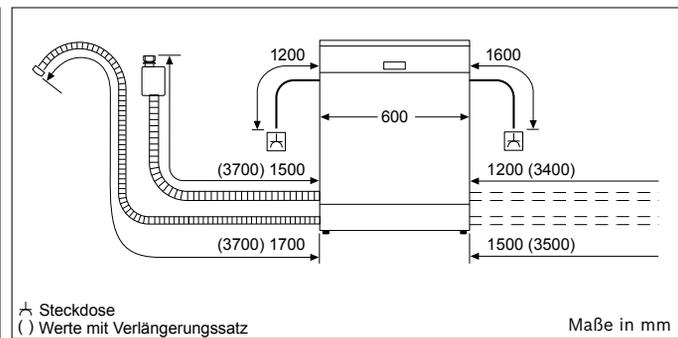

alle Geschirrspüler 60 cm

Einbauhinweise

Türfedern

45 cm schmale Geschirrspüler

Alle **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Alle **integrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

60 cm breite Geschirrspüler

Alle **Vario Scharnier 60 cm Geschirrspüler** können 4,5-11,0 kg tragen. Alle **86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg bis 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für Geräte $\geq 40\text{dB}$ sind bis zu 11,5kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte $\leq 39\text{dB}$ sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.

Alle **anderen Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Allgemeiner Hinweis:

Der Federtausch darf nur durch einen Kundendiensttechniker durchgeführt werden.

Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.

Einbaurestriktionen für das Time Light-Modul


Maximale Größe der Möbelfront beim Standard Scharnier
81er Geräte: 725 mm
86er Geräte: 775 mm

Siehe bitte Grafik rechts:
Sockelblendenvorsprung (Maß **a**) darf maximal 60 mm betragen (bei 130 mm Sockelhöhe).

Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß **b**) von 40 mm plus Möbelfront.

Maximale Sockelblendenhöhe (Maß **c**) siehe Einbautabelle auf Seite 204:
(maximale Sockelhöhe für Situation mit Time Light abzüglich 30 mm; entspricht Einbausituation oberhalb der roten Linie in Einbautabelle auf Seite 204)

Kein Einsatz im Hocheinbau!

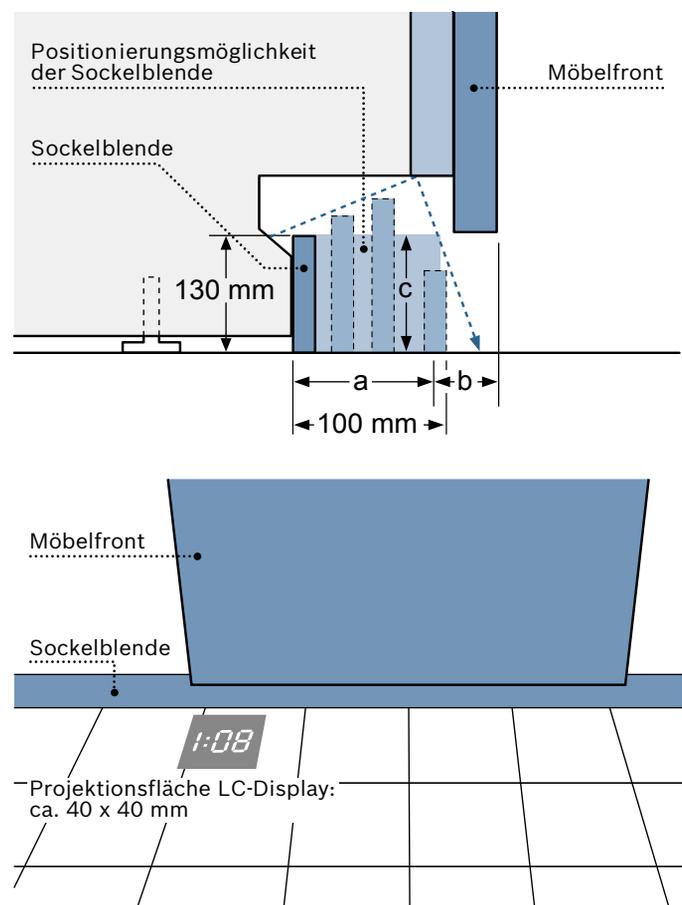

Perfekt war noch nie so einfach.

Waschmaschine und Wäschetrockner.



Waschmaschine und Wäschetrockner, vollintegrierbar



Serie | 8
Waschmaschine WIW28443 Weiß



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 62 kWh / 45 Liter
- Fassungsvermögen: 1-8 kg
- Programmdauer⁴: 3h:26min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁵: 1.400 – 400 U/min
- Geräuscheffizienzklasse: A
- Geräuschwert Schleudern⁶: 66 dB (A) re 1 pW

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Daunen, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Jeans/Dunkle Wäsche, Schnell/Mix leise (Night Wash), Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, Extra Kurz 15'/30'

Optionen

- Touch Control-Tasten: Vorwäsche, Spülen Plus, Fertig in, Temperatur, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/Spülstop
- Speed Perfect

Komfort und Sicherheit

- Time Light: projiziert Programmstatus und Restlaufzeit gut sichtbar auf jeden Boden.
- Eco Silence Drive mit 10 Jahren Garantie
- Großes Display für Programmablauf und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion
- Anti Vibration Design
- ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Leichtreinigungsschublade
- Flüssigwaschmitteleinsatz
- Bullaugen-Anschlag links
- Möbeltüranschlag wechselbar
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang⁷

Technische Informationen (H x B x T)

- Gerätegröße: 81,8 x 59,6 x 54,4 cm
- Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße
- verstellbare Sockelhöhe: 15 cm
- verstellbare Sockeltiefe: 6,5 cm
- vollintegrierbar

Sonderzubehör

- WMZ20441 Höhenverstellfüße
- WMZ2381 Zulauf-Verlängerung
- WMZ2200 Bodenbefestigung

Serie | 6
Wäschetrockner WKD28543 Weiß



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E
- Energieeffizienzklasse Waschen¹: E
- Energie² / Wasser³ Waschen und Trocknen: 266 kWh / 68 Liter
- Energie⁴ / Wasser⁵ Waschen: 77 kWh / 44 Liter
- Fassungsvermögen Waschen und Trocknen: 1–4 kg
- Fassungsvermögen Waschen: 1–7 kg
- Programmdauer Waschen und Trocknen⁶: 5h:30min
- Programmdauer Waschen⁶: 2h:50min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁷: 1.355 – 600 U/min
- Geräuscheffizienzklasse: A
- Geräuschwert Schleudern: 72 dB (A) re 1 pW

Programme

- Spezialprogramme: Allergie Plus/Hygiene, Extra Kurz 15', Flusenspülen, Mix, Schnell/Mix leise, Schleudern/Abpumpen, Sportswear, Spülen/Schleudern, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche
- Spezialprogramme Trocknen: Flusenspülen

Optionen

- Tasten: Start, Drehzahlwahl, Ändern, Menü, Trocknen, Temperatur und 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele
- AutoDry-Funktion, Zeitprogramme
- ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- Bullaugen-Anschlag links
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang⁸

Technische Informationen (H x B x T)

- Gerätegröße: 82,0 x 59,5 x 58,4 cm
- Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße
- verstellbare Sockelhöhe: 16,5 cm
- verstellbare Sockeltiefe: 6,5 cm
- vollintegrierbar

Sonderzubehör

- WMZ2200 Bodenbefestigung
- WMZ2380 Zulauf-Verlängerung

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Programm Eco 40 – 60).

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern/Waschgang (im Programm Eco 40 – 60).

⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40 – 60.

⁵ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁶ Im Schleudergang des Eco 40 – 60-Programms.

⁷ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Zyklen „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40 – 60).

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern/Zyklus „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40 – 60).

⁴ Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Programm Eco 40 – 60).

⁵ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern/Waschgang (im Programm Eco 40 – 60).


⁶ Laufzeit für das Programm Eco 40 – 60, im Zyklus „Waschen und Trocknen“ / nur im Waschzyklus.

⁷ Der angegebene Wert ist gerundet.


⁸ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

Einbauzeichnungen Waschmaschine und Wäschetrockner

Waschmaschine | Wäschetrockner

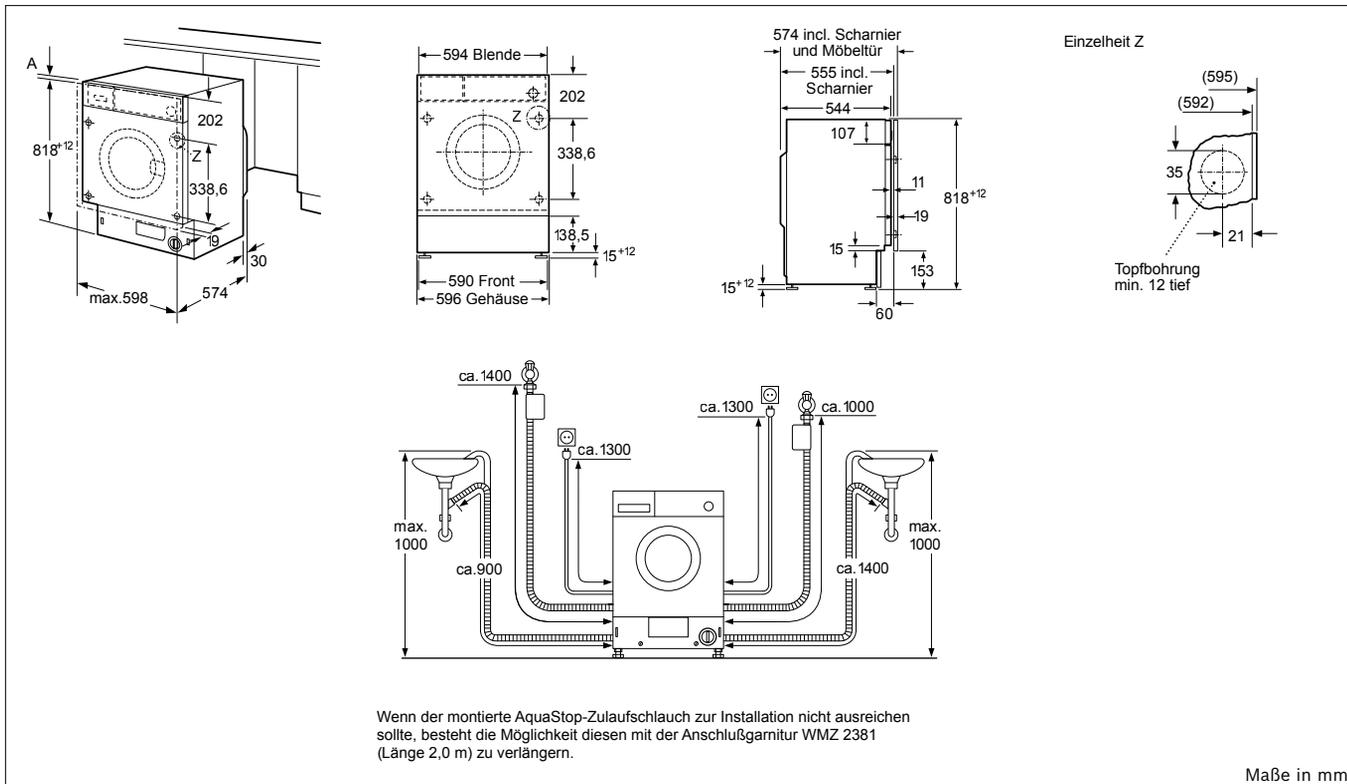

WIW 28443

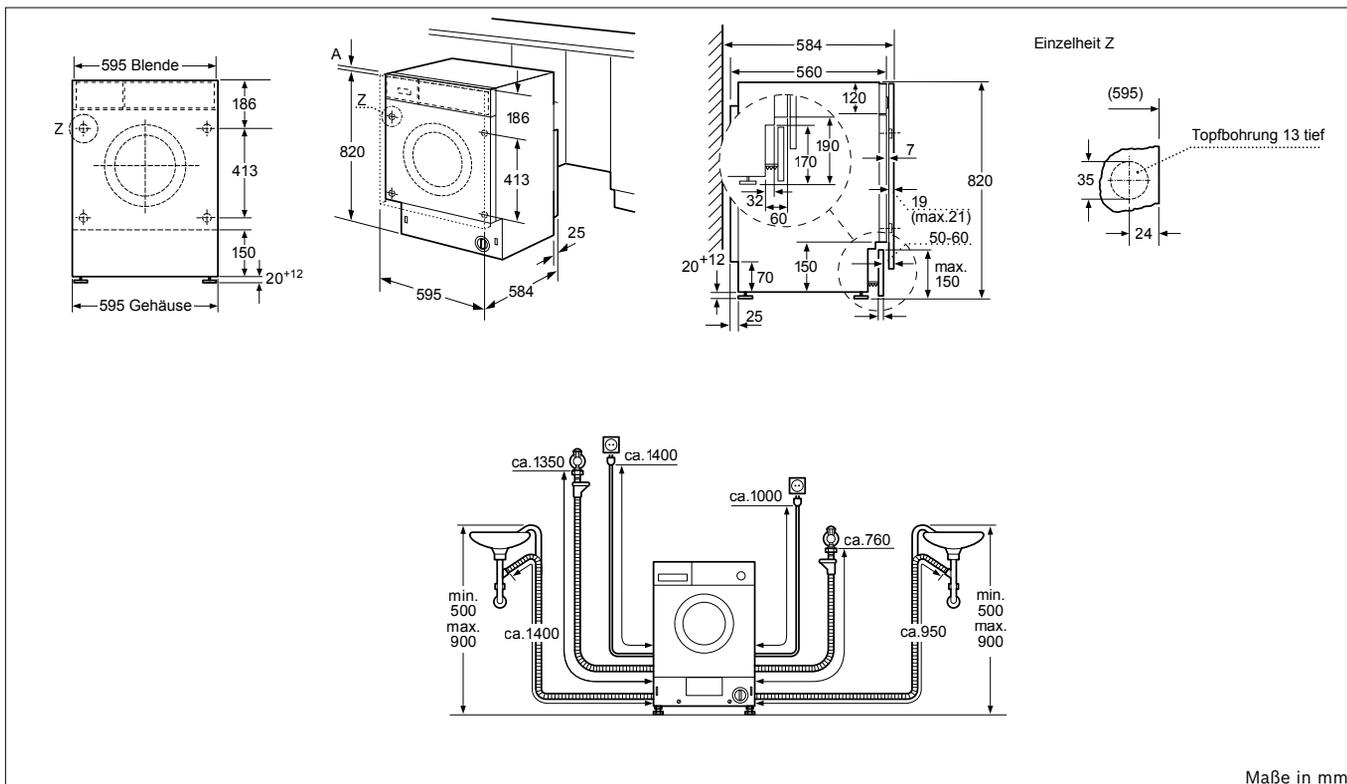

WKD 28543

Verkaufs- und Lieferbedingungen der Robert Bosch Hausgeräte GmbH Ausgabe Januar 2023

I. Allgemeines

- Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Hausgeräte (Groß- und Kleingeräte) sowie Ersatzteile und Zubehör.
- Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung vorbehaltlos ausführen oder annehmen.
- Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

II. Angebote, Aufträge

- Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
- Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftragsangebotsbestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
- Alle Angaben zu den Eigenschaften der Waren, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zur verbindlichen Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.

III. Lieferung

- Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- Angewählte Lieferfristen oder Liefertermine (Lieferzeiten) sind unverbindlich, wenn sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
- Wurden Lieferzeiten ausnahmsweise verbindlich vereinbart, gilt Folgendes:
 - Ist die Einhaltung der Lieferfrist infolge von uns nicht beherrschbarer, unvorhersehbarer oder sonstiger von uns nicht zu vertretender Umstände wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energiemangel, Epidemien/Pandemien, Ein- und Ausfuhrbeschränkungen oder Arbeitskampfmassnahmen sowie die Folgen derartiger Umstände bei uns oder bei unseren Lieferanten, so tritt ein einseitiges und einseitig festgesetztes Lieferverbot ein. Sollten die hindernis Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
 - Sofern wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Kaufpreises der verspäteten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugschadens bleibt den Vertragspartnern unbenommen, die Verzugsentschädigung ist entsprechend anzurechnen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzügen die gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XV.
- Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
- Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Anzeige unserer Versandbereitschaft abzunehmen. Nimmt der Besteller die Ware trotz nochmaliger Aufforderung zur Abnahme nicht unverzüglich ab, sind wir berechtigt, den Auftrag des Bestellers zu stornieren.
- Falls Ware auf Europaletten (EPAL-Pool) geliefert wird, muss der Besteller diese Paletten bei Ablieferung der Ware zugewogen. Ware, die auf Europaletten geliefert wird und Güte in gleicher Anzahl gegeneinander getauscht werden dürfen.

IV. Preise

- Unsere Preisstellung, d. h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur ständigen Versandadresse des Bestellers einschließlich Normalverpackung. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der im Zeitpunkt der Lieferung jeweils geltenden Händlerlistenpreise zzgl. der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer. Änderungen der Händlerlistenpreise werden in der Regel einen Monat vor dem Umstellungsstichtag bekannt gegeben. Sie gelten für alle Liefertermine ab dem genannten Umstellungsstichtag.
- Sonderwünsche des Bestellers (z. B. Lieferung an eine andere Anschrift als die des Bestellers, beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Speidteurs) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge für Preisliste verlangt werden.
- Wenn der Besteller neben der Ware die von uns angebotene und vom Endkunde gewünschte Serviceleistung (Objektbelieferung, „Endkundenbelieferung“ oder „Endkundenbelieferung Side by Side“ bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der jeweiligen Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass der Endkunde die Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt. Vom Besteller angegebene Wunschliefertermine des Endkunden sind unverbindlich.
- Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die Auftragsbestätigung bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebene Frist, bleiben 3 Monate über den Umstellungsstichtag hinaus verbindlich.
- Sonderpreise gelten solange wir sie nicht widerrufen haben oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

V. Zahlungen

- Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, ist der Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung zur Vorabinformation (z. B. im Rahmen der Rechnung) über die den Lastschriftbetrag und das Fälligkeitdatum enthält. Bei Projektgeschäften können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurden.
- Der Besteller gerät in Verzug, wenn ihm nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung, Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem sie über den Betrag verfügen können.
- Schecks und Wechsel werden von uns grundsätzlich nicht entgegengenommen. Sofern wir im Einzelfall Schecks oder Wechsel entgegennehmen, erfolgt die Entgegennahme erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung oder Gültigkeit bei uns. Diskont- und Einzugsspesen sind vom Besteller zu vergüten.
- Bei Nichteinlösung von Schecks oder Wechseln, bei Rücklastschriften bei einem SEPA-Lastschriftverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Äußerungen vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, werden im Fall des Zahlungsvorgangs unsere sämtlichen Forderungen – ausnahmslos – sofort fällig.
- Bei Zahlungsvorgang sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.
- Wenn sich nach Abschluss des Vertrages mit dem Besteller herausstellt, dass die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers (insbesondere durch (mehrfachem) Zahlungsvorgang, Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Ausschluss von der Zentralregister und des Fälligkeitstages) gefährdet ist, Besteller, Bestätigung oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Erhebung von Wechsel- oder Scheckprotesten und Weigerung der Einlösung von Lastschriften, auch im Verhältnis zu Dritten) gefährdet ist, können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Das Gleiche gilt, wenn sich infolge des Zahlungsvorgangs des Bestellers begründete Zweifel an der Solvenz oder Bonität des Bestellers ergeben. Wenn die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers gefährdet ist, können wir den Besteller zudem mit Blick auf sämtliche zukünftige Zahlungen auf Vorauszahlung umstellen und im Folgenden die Lieferung besteller Ware an den Besteller erst nach Zahlungseingang des jeweiligen Kaufpreises auf unserem Konto veranlassen.
- Wenn in den in Ziffer V.6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
- Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

VI. Eigentumsvorbehalt

- Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im Zusammenhang mit dem Geschäftsgang berechtigt, der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware berechtigt, nicht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur Sicherungsübereignung und Verpfändung. Teilzahlungskäufe des Bestellers, die durch Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisanforderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten in Höhe der gesicherten Forderung (Wert der Vorbehaltsware) an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhandeln. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Kaufpreisanforderungen entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt.
- Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsvorgang, Insolvenzantragstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, sowie zum Widerruf der Weiterveräußerungs- und Einziehungsbefugnis. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zwischen Lieferung und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist angemessen zu berücksichtigen; der Besteller ist zum Wertersatz verpflichtet. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltsware aus dem Geschäftsort des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
- Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden, so erwerben wir das Mit-eigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
- Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Wert der jeweiligen Forderung, der dem Fakturen-Wert der Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlags von 10% auf diesen Fakturenwert entspricht.
- Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltsware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltsware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

VII. Untersuchungspflicht und Mängelangelegenheiten

- Hat der Besteller die Mängel gemäß § 377 Abs. 1 BGB unterlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.
- Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Strengengeschäft).

VIII. Mängelrechte

- Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.
- Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
- Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 24 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nachbesserung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit der Rückgabe der nachbesserten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten nicht, wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (die bezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten

- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XV., darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX. ausgeschlossen.

IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs

- Wird die Ware durch den Besteller gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nacherfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Wiederverkäufer, die gegenüber Verbrauchern berechnete Nacherfüllungsansprüche erfüllen müssen. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
- Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den Besteller vorhanden war, einen Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen. Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab Leistungserbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:
 - Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
 - den durch den Verbraucher abgezeichneten Leistungsnachweis inkl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten
 - das ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das neue Ersatzteil
 - bzw. die ausgetauschte Ware.
 Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DVGW-Vorschriften, des Maschinenschutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Die Kosten für Material, das über das Zentrallager in Fürth bezogen wurde, erstatten wir pauschal, 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten inkl. Bodenpflege und 37,00 € für Reparaturen an Großgeräten.
- Möchte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.
- Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher verkauft hat, sondern Wiederverkäufer beliefert hat, die ihrerseits Nacherfüllungsansprüche von Verbrauchern erhalten und diese in Anspruch nehmen. Die Kosten der Nacherfüllung sind dem Besteller zu ersetzen.
- Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Abnehmer über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Äußerungen als mangelhaft gerügt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Äußerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

X. Endabnehmergarantie

- Wir übernehmen hiermit eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt. Garantieansprüche werden durch unseren Kundendienst erfüllt.
- Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf unsere Endabnehmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (z. B. Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Garantie übernehmen.

XI. Rechte am Produkt

- Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit wiederliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstell-, Bedien-, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial“) ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränkterem Umfang gewährt werden.
- Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Inhalt des Produktmaterials nicht verändert wird.
- Der Besteller ist verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Urheberrechten und Quellenhinweisen zu versehen, die in die Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.
- Sollten aufgrund einer nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.
- Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XV.

XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel

- Soleil ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechts („Schutzrecht“) durch von uns gelieferte Waren gegen den Besteller berechnete Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller wie folgt:
 - Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht erwirken, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.
 - Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich in Kenntnis setzt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen mitteilt, die zur Abwehr des Schadens erforderlich sind. Das Produktmaterial bleibt unverändert.
- Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht vorzusehende Anwendung, durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XV. Weitergehende Ansprüche wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

XIII. Produktsicherheits- und regulatorische Anforderungen

- Die Ware muss die im Kaufvertrag (I) erfüllte alle lokalen (Produktsicherheits-)rechtlichen Anforderungen (insbesondere länderspezifische technische Anforderungen, Anleitungen und Sicherheitshinweise in der richtigen Sprache usw.) und (ii) hat die erforderlichen regulatorischen Produktkennzeichnungen (z. B. Energiegelabel, CE Kennzeichnung, usw.) für den Verkauf in dem Land, in dem die Ware an den Besteller geliefert wird oder in dem mit dem Besteller vereinbarten Verkaufsland („Bestimmungsland“). Ware, die den Anforderungen gemäß (i) und (ii) genügt, wird im Folgenden „rechtlich konform“ bezeichnet.
- Der Besteller, der die Ware direkt oder indirekt in anderen Ländern als dem Bestimmungsland verkauft („zusätzliche Verkaufsänder“), ist verpflichtet sicherzustellen, dass die betroffene Ware in jedem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich konform ist, vor allem hinsichtlich elektrischer Standards. Der Besteller oder jeglicher Dritte ist verpflichtet, uns von jeglicher Haftung und/oder Schaden – einschließlich Reputationsschaden, Kosten oder andere Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit Behörden- oder Gerichtsverfahren – und/oder Ansprüchen Dritter freizustellen, die durch seinen direkten oder indirekten Verkauf in einem anderen Land entstehen. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden, entsprechend dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt (d. h. unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und mit Komponenten (z. B. Steckern), die den technischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland genügen), und (iii) die geänderte Ware/das geänderte Teil der Ware entspricht den lokal einschlägigen Gesetzen, vor allem hinsichtlich der elektrischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland. Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass die vorgenannten Sicherheitsvorkehrungen für jede geänderte Ware/jedes geänderte Teil der Ware getroffen wurden. Zur Klärstellung: Wenn Änderungen durch Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht von uns ermächtigt wurden, kann der Garantieanspruch des Endkunden gegenüber uns gemäß unserer Garantiebedingungen erlöschen.

XIV. Exportkontrolle

- Jede Partei ist berechtigt, die Vertragserfüllung zu verweigern, sofern diese durch außenwirtschaftliche Vorschriften (insbesondere nationale und internationale [Re-]Exportkontroll- und Zollvorschriften, einschließlich Embargos und sonstigen staatlichen Sanktionen), die für die Erfüllung des Vertrags erforderlich sind, auf diesen Vertrag anwendbar sind (nachfolgend „außenwirtschaftliche Vorschriften“), beeinträchtigt oder untersagt wird. In diesen Fällen ist jeder Vertragspartner berechtigt, von dem betroffenen Kaufvertrag zurückzutreten.
- Verzögert sich die Vertragserfüllung aufgrund von Genehmigungs-, Bewilligungs-, oder ähnlichen Erfordernissen oder aufgrund von sonstigen Verfahren nach außenwirtschaftlichen Vorschriften (nachfolgend zusammen „Genehmigung“), so verlängern/verschieben sich etwaig vereinbarte Fristen und Termine entsprechend, eine Haftung der Parteien im Zusammenhang mit der Verzögerung der Erfüllung des Vertrags, die für die Vertragserfüllung erforderlich ist, versagt oder nicht innerhalb von 12 Monaten ab Antragstellung erteilt, ist jede Partei berechtigt, die Bestellung zu stornieren oder vom betroffenen Kaufvertrag zurückzutreten.
- Der Besteller ist verpflichtet, uns auf unser Verlangen alle Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Einhaltung der außenwirtschaftlichen Vorschriften erforderlich sind oder diesbezüglich von Behörden angefordert werden. Wir sind berechtigt, die Bestellung abzulehnen bzw. vom Vertrag zurückzutreten oder die Leistung zu verweigern, wenn der Besteller uns diese Informationen und Unterlagen nicht innerhalb einer angemessenen Frist zur Verfügung stellt.
- Soweit der Besteller unsere Lieferungen an einen Dritten (einschließlich verbundener Unternehmen des Bestellers) übergibt, verpflichtet sich der Besteller, die außenwirtschaftlichen Vorschriften einzuhalten.
- Unsere Haftung für Schäden im Zusammenhang mit oder aufgrund unserer Verweigerung der Vertragserfüllung, der Stornierung der Bestellung oder dem Rücktritt vom Kaufvertrag gemäß den vorgenannten Ziffern ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.
- Bestimmungen des Bestellers über Zollverfahren hinweg an uns ist der Besteller verpflichtet, uns alle erforderlichen Dokumente und Informationen, wie z. B. Proformarechnung, Lieferschein für eine vollständige und korrekte Importzollanmeldung der Rücksendung bezuglich und bei einer Proforma-Rechnung eine Wertangabe, die einen marktüblichen Preis widerspiegelt, sowie folgenden Hinweis: „For Customs Purpose Only“ anzugeben. Bei der Wertermittlung sind alle Bestandteile der Ware (Hardware- und ggf. Software) zu berücksichtigen.

XV. Sonstige Haftung

- Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unsere Erfüllungsglieder haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragswesentliche Pflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Haftung auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des abgetretenen Körpers oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgebrauch der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder während des Transports nach Gefahrübergang auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Haftung des Bestellers durch einen Dritten, insbesondere die unter Ziffer IX.2. Satz 3 genannten zu beachten.
- Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XVI. Schlussbestimmungen

- Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Regelungslücke ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Erfüllung der Regelungslücke ist von den Parteien eine angemessene und wirksame Regelung zu treffen, die dem von den Parteien Gewolltem in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.
- Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
- Ausschließliche Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.

Immer und überall.

100% auch nach dem Kauf.

Unsere Service-Experten stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite – persönlich, kompetent und zuverlässig.



Von Mensch zu Mensch.



Reparaturannahme und Ersatzteilbestellung.

Unser Kundendienst steht Mo. - So. von 7:00 - 22:00 Uhr zur Verfügung.
Für Großgeräte unter **0 89/69 33 93 39**.
Für Kleingeräte unter **09 11/70 44 00 40**.



Beratung vor und nach dem Kauf.

Das Infoteam steht mit Rat und Tat zur Seite. Mo. - Fr. von 8:00 - 18:00 Uhr.
Für Großgeräte unter **0 89/69 33 93 39**.
Für Kleingeräte, wie z.B. Staubsauger oder Küchenmaschinen unter **09 11/70 44 00 40**.



Kundenorientierte Servicezeiten.

Mo. - Fr. sind Techniker-Besuche von 7:00 bis 19:00 Uhr möglich. 700 Techniker sind in Deutschland verfügbar.



Faire Reparaturpreise.

Absolute Preissicherheit. Klarheit von Anfang an.

MyBosch. Der digitale Produktbegleiter unter mybosch.de



Einmal registrieren. Vielfach profitieren.

Verlängerte Garantien, Produktzugaben und exklusive VIP-Angebote.



Alles, was man wissen muss.

Wenn man es wissen muss.

Gebrauchsanleitungen und Gerätedaten einfach abrufen.



Der Draht zu uns. Einfach und schnell.

Über die MyBosch Homepage mybosch.de oder die MyBosch Service-Hotline: **0 89/69 33 93 39**.



Tipps und Tricks. Individueller Service.

MyBosch erklärt alles, was man zu seinem Bosch Hausgerät wissen muss.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH | Kunden Kompetenzcenter | Elektrofachhandel

Borsteler Chaussee 55, 22453 Hamburg | Postfach 61 04 44, 22424 Hamburg | T. (040) 51402-00 | F. (040) 51402-189

Robert Bosch Hausgeräte GmbH | Kunden Kompetenzcenter | Küchen- u. Möbelhandel

Bamlerstr. 1a, 45141 Essen | Postfach 12 01 51, 45311 Essen | T. (0201) 8366-00 | F. (0201) 8366-419

Robert Bosch Hausgeräte GmbH | Kunden Kompetenzcenter | Key Account

Carl-Wery-Straße 34, 81739 München | Postfach 83 01 01, 81701 München | T. (089) 4590-02 | F. (089) 4590-3112

www.bosch-home.de

Hier finden Sie alle Informationen zu den Geräten und spezielle Seiten zu Verkaufsförderungsaktionen oder Produkt-Neueinführungen.

www.tradeplace.com

Bietet speziell dem Fachhandel den direkten Zugriff auf Daten des Bosch Warenwirtschaftssystems: Produktinformationen, Gerätebilder und Informationen zur Auftrags- und Bestellabwicklung. Darüber hinaus finden Sie in diesem Portal Prospekte, Preislisten und Online-Werbemittel von Bosch.

Profi-Line

(089) 2035-5755 | Montag-Freitag 8:00-18:00 Uhr | Für technische Gerätefragen und Reparaturunterstützung

Reparaturannahme und Ersatzteilbestellung

Diese Services erreichen Sie Montag-Sonntag von 7:00-22:00 Uhr.

Großgeräte Telefon **(089) 6933-9339** | Kleingeräte Telefon **(0911) 7044-0040**



SIMPLY YUMMY

Über 1.500 leckere Back- und Kochrezepte, inkl. Schritt für Schritt Video- bzw. Fototutorial in einer App oder unter www.Simple-Yummy.de

Jetzt kostenlos herunterladen:



Bosch auf Facebook:

[Facebook.com/BoschHomeDeutschland](https://www.facebook.com/BoschHomeDeutschland)



Bosch auf Instagram:

[instagram.com/boschhomede](https://www.instagram.com/boschhomede)



#LikeABosch Kampagne auf YouTube entdecken:

Robert Bosch Hausgeräte GmbH | Postfach 83 01 01 | 81701 München | Deutschland | Bosch-home.de

CE/SM-MAMS – Q8ABES0223 – 10/2023 – Technische Änderungen vorbehalten. Printed in Germany. Evtl. Farbdifferenzen sind drucktechnisch bedingt. Papier aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff, umweltschonend hergestellt. (GZD/BluePrint) © Copyright by Robert Bosch Hausgeräte GmbH, München. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.