Miele



Intuitive Technologie, genau auf Sie abgestimmt

Küchen-Einbaugeräte
Classic-Partner-Programm
Stand 1. März bis 30. September 2024

Miele. Immer Besser.





Immer Besser

Immer von Miele

04	125 Jahre Miele
06	Intuitive Technologie, genau auf Sie abgestimmt
12	Guter Geschmack beginnt beim Design
16	Flexibilität für jeden Geschmack
18	Bediensystem – Berührend einfach
20	Unser Anspruch „Immer Besser“
22	Viele Gründe sprechen für Miele

Dialoggarer	28
Herde und Backöfen	40
Backöfen mit Mirowelle	64
Dampfgarer	72
Dampfbacköfen	80
Dampfgarer mit Mikrowelle	100
Mikrowellengeräte	110
Gourmet-Wärmeschubladen	120
Vakuumierschubladen	130
Induktions- und Elektrokochfelder	138
TwoInOne-Kochfelder	174
SmartLine-Elemente	186
ProLine-Elemente	196
Gas-Kochfelder	212
Dunstabzugshauben	222
Kaffeevollautomaten	256
Kühlgeräte, Gefriergeräte, Weinschränke	266
Geschirrspüler	332
Hausgerätevernetzung - Miele@home	358
Unsere Leistung für Sie	360
Die Miele Genusswelt	362
Garantieverlängerung	364

Die Preise in dieser Unterlage sind unverbindliche Servicepreis-Empfehlungen (UVSP). Diese beinhalten die MwSt., die Lieferung frei Verwendungsstelle sowie die Altgerätemitnahme und die Altgeräteentsorgung kostenlos




Ein Versprechen, das bleibt.
125 Jahre Qualität.
125
Years

125 Jahre Miele

Unsere Jubiläumsangebote für Sie.

Im Jahr 2024 feiern wir unser **125-jähriges Firmenbestehen.** Wir begleiten das Jubiläumsjahr mit besonderen **Jubiläumsmodellen** aus allen Miele Produktbereichen.

Unsere Jubiläumsmodelle **125 Edition** und **125 Gala Edition** bieten Ihnen ganz besondere **Aktionsvorteile.** Es gibt Jubiläumsmodelle, die neue Ausstattungsmerkmale bieten, andere sind in einem neuen Design oder einer besonderen Farbe gestaltet. Ebenso gibt es beeindruckend viele Jubiläumsmodelle, die mit hochwertigem Zubehör und Pflegeprodukten ausgestattet sind, die es so nur bei Miele gibt.

Ein Versprechen, das bleibt. 125 Jahre Qualität. Auf Miele können Sie sich verlassen. Wir sind überzeugt von der Qualität und Leistung unserer Produkte. Aus diesem Grund gibt es die Jubiläumsmodelle **125 Gala Edition.** Zusätzlich zu der **2-jährigen Miele Garantie** schenken wir Ihnen beim Kauf dieser Jubliläumsmodelle eine **Garantieverlängerung* von weiteren 125 Wochen.** Nach dem Kauf eines Jubiläumsmodells **125 Gala Edition**, können Sie die Garantieverlängerung* mit dem Gutschein im Gerätebeipack, direkt in der Miele App selbst aktivieren und sich über viele Jahre Sorglosigkeit freuen.

Entdecken Sie mehr zu unserer Jubiläumsaktion bei allen teilnehmenden Fachhändlern, auf miele.de und in unserem Aktionsprospekt.

Jetzt mehr erfahren auf **miele.de/125jahre** oder scannen Sie den nebenstehenden QR-Code, um direkt zur Aktionsseite zu gelangen.

Aktionsprospekt 125 Jahre Miele



Scannen Sie jetzt gleich den QR-Code und entdecken Sie in unserem Aktionsprospekt unsere Jubiläumsangebote.

* Die Anschlussversicherung von unserem Kooperationspartner WERTGARANTIE SE schließt direkt an die 2-jährige Miele Garantie an und verlängert diese um weitere 125 Wochen. Es gelten die Vertrags- und Versicherungsbedingungen der WERTGARANTIE SE Garantieverlängerung Plus: miele.de/125jahre-aktionsbedingungen. Bitte beachten Sie, dass die Garantieverlängerung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf des Gerätes in der Miele App aktiviert werden muss.

Küchen-Einbaugeräte von Miele

Intuitive Technologie, genau auf Sie abgestimmt





Seit über 120 Jahren ist Miele Vorreiter bei Haushaltsgeräten, die kontinuierlich neue Maßstäbe in Sachen Leistungsfähigkeit setzen. Wir von Miele entwickeln unsere Einbaugeräte so, dass Sie Ihre Kreativität frei entfalten können. Das ist Qualität, die ihrer Zeit voraus ist.

Entdecken Sie die **revolutionärsten Innovationen**, die wir je entwickelt haben. Ein absolut neuartiges Gerät, das ohne Hitze garen kann. Küchen-Einbaugeräte, die Sie erkennen und mit Ihnen interagieren können. Innovationen, mit denen Ihnen scheinbar komplizierte Gerichte leicht gelingen und mit denen Sie **konstant perfekte Ergebnisse** erreichen. Erleben Sie Kochen, Braten, Dampfgaren und Backen auf einem neuen Level.

Der weltweit ausgezeichnete japanische Blumenkünstler Azuma Makoto bildet gemeinsam mit den preisgekrönten Spitzenköchen Helena Rizzo und Kyle Connaughton ein einzigartiges Team. Sie stellten sich der Aufgabe, herauszufinden, auf welches Level sie ihre Art zu Kochen mit Hilfe der neuen Miele Küchen-Einbaugeräte heben können – während sie sich dabei von Azumas künstlerischer Genialität inspirieren ließen. Heraus kamen Kreationen, mit denen die drei eine **neue Dimension von Kunst und Kulinarik** geschaffen haben. Lassen Sie mit der Intuition von Miele auch Ihrer Kreativität freien Lauf.



Azuma Makoto, Künstler

Miele

Für ultimative Präzision beim Garen

Die Innovationen von Miele

Angefangen beim elektrisch betriebenen Geschirrspüler über den Einbau-Dampfgarer bis hin zur Wärmeschublade haben Geräte von Miele seit Jahrzehnten neue Maßstäbe gesetzt. Und wir setzen sie mit unseren aktuellen Küchen-Einbaugeräten auf ein neues Level. Mit zahlreichen Innovationen, die in keiner modernen Küche mehr fehlen dürfen.

Mit dem Dialoggarer haben wir eine ganz neue Art des Kochens erfunden. Denn mit der M Chef Technologie werden die Lebensmittel im gesamten Volumen gegart und nicht wie bisher von außen nach innen. So lässt sich tatsächlich ein Fisch im Eisblock garen, ohne dass dieser schmilzt. Eine einzigartige Technologie, die die Kreativität von Hobby- und Sterneköchen gleichermaßen inspiriert und sie zu wahren Zauberern werden lässt.

Auch die konventionellen Backöfen schaffen beim Kochen neue Freiräume. TasteControl beispielsweise verhindert mit dem automatischen Öffnen der Backofentür ungewolltes Fortgaren und erhält somit immer sicher und zuverlässig den gewünschten Gargrad, so dass Sie sich entspannt um Ihre Gäste kümmern können.

Und dank Kamera im Garraum können Sie Ihr Gericht über eine Kamera im Backofen immer im Auge behalten, selbst wenn Sie gerade nicht zu Hause sind. Dabei lassen sich Temperatur und Zeit komfortabel per App steuern.

Exklusiv bei Miele

Diese Innovationen und viele mehr – alle firmenintern entwickelt und mit dem „Exklusiv bei Miele“ Gütesiegel ausgezeichnet, finden Sie noch detaillierter in den folgenden Kapiteln.



Konstant perfekt

Küchen-Einbaugeräte von Miele stehen für eine völlig neue Ära **intelligenter Technologien**. Mit Funktionen wie **MotionReact** und dem benutzerfreundlichen **M Touch Display** müssen Sie sich nicht länger Ihrer Küche anpassen, sondern Ihre Küche sich Ihnen.

MotionReact *INNOVATION*

Nur Miele Küchen-Einbaugeräte arbeiten so **intuitiv**, dass sie auf Ihre bloße Anwesenheit **reagieren.** Nähern Sie sich z. B. Ihrem Backofen, **schaltet er die Beleuchtung und das Display an** und den **Signalton des Programmendes** aus. So stellen wir einmal mehr sicher, dass Sie nichts mehr aus Ihrem Rhythmus bringen wird.



M Touch Display *INNOVATION*

Dank dem **M Touch Display,** der **selbsterklärenden** und **intuitiven Benutzungsoberfläche,** sind unsere Küchen-Einbaugeräte in ihrer Handhabung einfacher denn je. Viele Funktionen wählt man aus, indem man sie antippt. Sofort erscheint die helle Anzeige auf dunklem Untergrund – was zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach zu lesen ist.

Guter Geschmack

Beginnt beim Design

Wir halten es mit Oscar Wilde, der feststellte, dass guter Geschmack ganz einfach ist: Man gibt sich nur mit dem Besten zufrieden. Mit genau diesem Anspruch haben wir unsere neuen Küchen-Einbaugeräte entwickelt: Beeindruckend klares Äußeres, bei dem nichts ablenkt – schon gar keine komplizierte Bedienung. Verfügbar in 5 Designlinien – lassen Sie sich inspirieren und finden Sie das perfekte Gerätedesign für Ihre Küche.





Designlinie ArtLine

Maximal reduziert | grifflos | perfekt integriert

Farbmöglichkeiten:
Brillantweiß | Graphitgrau | Obsidianschwarz | Obsidianschwarz matt



Designlinie VitroLine

Konsequent in Glas | zeitlos | modern

Farbmöglichkeiten: Brillantweiß | Graphitgrau | Obsidianschwarz



Designlinie PureLine

Horizontal akzentuiert | hoher Glasanteil | markanter Griff

Designlinie ContourLine

Klassisch interpretiert | hoher Edelstahlanteil | funktional



Designlinie BlackLine

Konsequent in Glas I markanter Griff I modern

Flexibilität

Für jeden Geschmack

Wie Sie Ihre Geräte auch anordnen: Es ist immer harmonisch.

Sie bleiben flexibel – Ihr Küchendesign konsequent: Die perfekt aufeinander abgestimmten Gerätefronten schaffen immer ein harmonisches Gesamtbild, ganz gleich, wie die Geräte auch angeordnet werden.

Kombinieren Sie horizontal im Panorama-Design, vertikal im Tower-Design, im T-Design oder zentriert im CubiQ-Design. Ganz flexibel und passgenau zu Ihrer Raumsituation und Ihren Anforderungen an die Nutzung.



Tower-Design
Perfekt in der Vertikalen
Backofen, Dampfgarer, Kombigerät oder Gourmet-Wärmeschublade:
Im Tower-Design schaffen Sie eine effektive Anordnung und gute Nutzbarkeit Ihrer Geräte.



CubiQ-Design
Konzentriert kombinieren
Alles bestens im Blick: Mit der quadratischen Anordnung schaffen Sie konzentrierte Kochleidenschaft – und eine komfortable Bedienhöhe Ihrer Geräte.



T-Design
Für alles offen
Darf es etwas mehr sein? Fünf Geräten geben Sie mit dem T-Design eine symmetrische Anordnung. Daneben und darüber bleibt viel Raum für Ihre Küchenmöbel.



Panorama-Design

Ganz auf einer Linie

Mit der horizontalen Reihung auf Augenhöhe haben Sie alles bestens im Blick und greifen maximal komfortabel auf alle Geräte zu. Ästhetisch überzeugend: die elegante Linie in Ihrer Küchengestaltung.



Bediensysteme

Berührend einfach

Intuitives Bedienen per Fingertipp genießen Sie jetzt bereits in vier unserer fünf verschiedenen Varianten: M Touch und M Touch S bieten Volltouch-Displays. DirectSensor und DirectSensor S die Steuerung über Sensortasten und ein Klartextdisplay. Je nachdem, wer kocht, lässt sich die Sprache dabei frei wählen. Unsere Variante EasyControl wird über klassische Regler gesteuert. Das Design der unterschiedlichen Bedienungsvarianten folgt immer dem gleichen Konzept – und besticht durch große Brillanz, Langlebigkeit und eine herausragende Wertigkeit im Detail.

Ein Hauch von Genialität.





M Touch – Maximale Eleganz trifft höchsten Komfort
Mit dem innovativen Volltouch-Display bleiben hinsichtlich Ästhetik und Komfort keine Wünsche offen: Sie steuern Ihr Gerät schnell und intuitiv über direktes Tippen oder einfaches Wischen auf dem Display. Viele Funktionen lassen sich mit einem einzigen Fingertipp anwählen. Text und Symbole sind immer optimal sichtbar. Neu: Die Farbigkeit kann auf eine helle Version umgestellt werden – perfekt, wenn Sie weiße Geräte nutzen.



M Touch S – Anspruchsvoll in Optik und Funktion
Unsere bewährte M Touch Technologie ist mit der gleichen Funktionalität auch im schmaleren Display-Design verfügbar.



DirectSensor – Direktwahl plus vierzeiliges Klartextdisplay
Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das vierzeilige Klartextdisplay angezeigt.



DirectSensor S – Direktwahl plus einzeiliges Klartextdisplay
Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das einzeilige Klartextdisplay angezeigt.



EasyControl Plus – die perfekte Kombination
Maximalen Bedienkomfort und eine moderne Optik bietet die Steuerung EasyControl Plus. Mithilfe der haptisch ansprechenden Bedienknebel lassen sich Betriebsarten und Temperatur ganz mühelos auswählen. Zusätzlich können Sie an dem einzeiligen Klartextdisplay schnell und komfortabel weitere Einstellungen vornehmen.

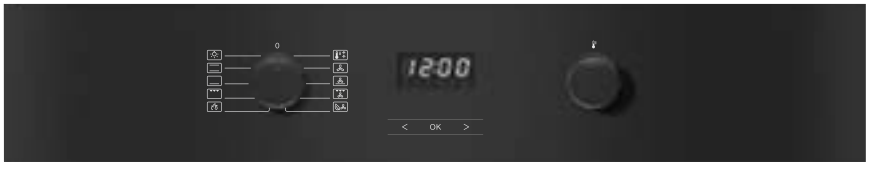

EasyControl
Hier erfolgt die komfortable, schnelle Bedienung über zwei versenkbare Knebel und eine Anzeige für Statusinformationen wie Temperatur- und Zeiteinstellungen in einem großzügig dimensionierten 7-Segment-LC-Display.



Unser Anspruch

Immer Besser

Willkommen bei Miele

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele 1899 gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser.
Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für **„Immer Besser“** entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch bis heute immer wieder überzeugend einlöst, davon zeugen **ungezählte Testsiege und Auszeichnungen,** vor allem aber viele Millionen **zufriedener Kundinnen und Kunden** überall auf der Welt.

In diesem Jahr feiern wir den 125. Geburtstag unseres Unternehmens – und Miele gilt mehr denn je als Inbegriff **erstklassiger Qualität und Ingenieurskunst.**
„Ein Versprechen, das bleibt. 125 Jahre Qualität.“

Nicht zu vergessen: Wer Miele kauft, handelt nachhaltig. Denn wir produzieren konsequent ressourcenschonend und bieten Ihnen **besonders langlebige Geräte,** die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln vorbildlich sind. Zugleich stehen wir für **partnerschaftliche Wertschätzung** gegenüber unseren Beschäftigten, Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten und Nachbarn.

Dass all dies so bleibt, dafür stehen wir als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.



Ihr
Markus Miele

und Ihr Reinhard Zinkann

Dr. Markus Miele & Dr. Reinhard Zinkann

Qualität, die ihrer Zeit voraus ist.



Ihre Wünsche bilden die DNA unserer Geräte.
Um dauerhafte Zuverlässigkeit zu erreichen, verbinden wir Innovation mit meisterhafter Handwerkskunst – denn durch diese sorgfältige Liebe zu jedem Detail stellen wir sicher, dass unsere Geräte besonders lange halten und jedes Ihrer Bedürfnisse erfüllen. Deshalb sind unsere Geräte so intuitiv im Design, dass jeder Handgriff mühelos wird. Ob Wäschepflege, Geschirrspülen, Kühlen, Küchengeräte oder Bodenpflege – wir tun alles, um Ihr Erlebnis im Haushalt zu verbessern.



Langlebigkeit ist die wahre Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
Stellen Sie sich vor, statt mehrerer Geräte über viele Jahre, nur eines zu nutzen. Eines, mit dem Sie weniger Energie und weniger Wasser verbrauchen. Und nachhaltig Gutes tun.

Performance
Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir die konstante Performance unserer Produkte bis zu 10.000 Stunden[1]. Tag und Nacht. Umfassend und präzise. Deshalb können Sie sich voll und ganz auf unsere Produkte verlassen.

SIEGER
Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2024

Miele überzeugt mit seiner Strategie sowie den Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit und gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Mehr auf **miele.com/nachhaltigkeit**

1) Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W 1 und der Trocknerserie T 1 hat Miele Modelle und Kernkomponenten über 10.000 Stunden getestet. Mehr: miele.de/20Jahre

Handwerkskunst
Seit 1899 sind Ihre Wünsche die Grundlage für unsere Geräte. Jede Innovation bedeutet für uns viel mehr als nur einen Grund zum Feiern. Es ist eine Herausforderung, etwas noch Besseres zu kreieren. Darum fertigen wir unsere Bauteile und gießen das Eisen selbst. Wir bauen sogar die Maschinen, die unsere Maschinen bauen. Wir nennen es: Immer besser.







Intuitive Technologie — maßgeschneidert für Sie

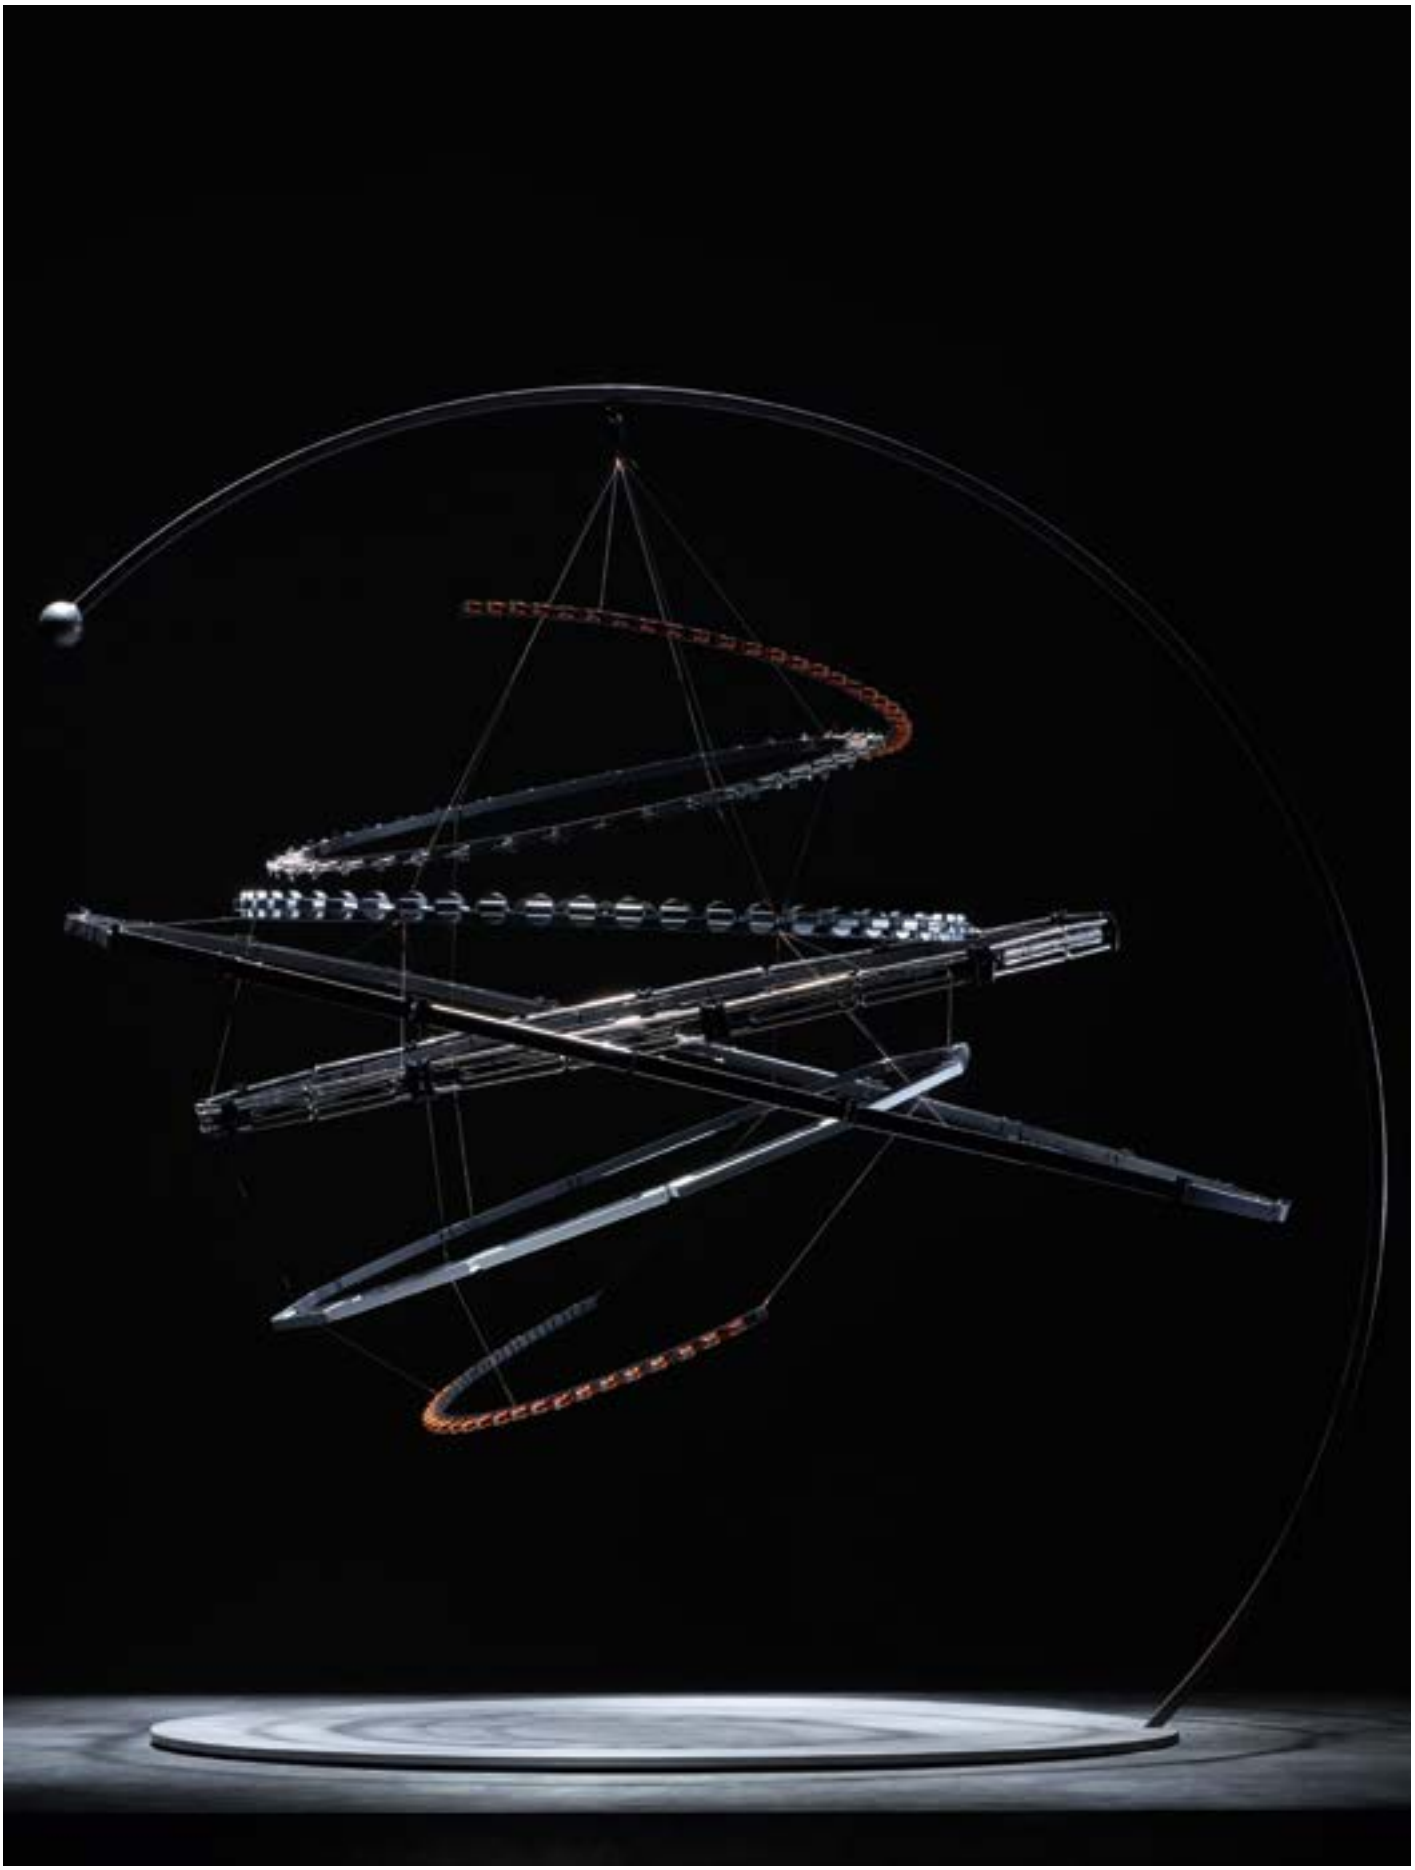

Einbaugeräte von Miele sind für ein intuitives Zusammenspiel designt. Denn nur so kann sich wahre Kreativität in der Küche entfalten.





Miele Einbaugeräte bieten Spitzentechnologie in einer großen Auswahl von innovativen Funktionen und einer Vielfalt von Designs und Farben – maßgeschneiderte Lösungen für jede Anforderung.

Mit unserem innovativen System Miele@home lassen sich alle intelligenten Miele Einbaugeräte einfach und sicher vernetzen.
So schöpfen Sie das Potential Ihrer Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter.







Dialoggarer

Einzigartig: Dialoggarer

Kochkunst in Vollendung





Seit der Gründung unseres Unternehmens steht Miele für begeisternde Innovationen, die Exzellenz neu definieren. Mit dem Dialoggarer folgen wir diesem unbedingten Anspruch. Wir schaffen nicht nur ein neues Produkt, sondern begründen eine völlig neue Kategorie, die nicht weniger als eine Revolution in Ihrer Küche bedeutet.

Kochen Sie mühelos, was anderen nicht gelingt: Durch eine intelligente und punktgenaue Energieabgabe kann der Miele Dialoggarer Lebensmittel mit normalerweise unterschiedlichen Garzeiten in ungekannter Perfektion zubereiten – und zwar gleichzeitig. Er eröffnet Ihnen ein völlig neues Spektrum an Möglichkeiten, die Ihrer kulinarischen Fantasie keine Grenzen setzen. Genießen Sie das herzhaft duftende Aroma und den erstklassigen Geschmack eines zubereiteten Kabeljaus – auf den Punkt gegart! Oder ein gleichmäßig saftig gegartes Rinderfilet. Oder backen Sie beispielsweise Brot oder Brötchen ganz ohne Kruste.

Mit dem Miele Dialoggarer erleben Sie die Vorzüge einer Zubereitung in Sternequalität in Ihrer eigenen Küche und genießen exzellente Kochkunst in ihrer Vollendung. Aber auch für alltägliche Gerichte ist der Dialoggarer ideal geeignet.



Kochinnovation

Die M Chef Technologie verändert alles

Superlative kann man nicht beschreiben, man muss sie erleben. Die bahnbrechende M Chef Technologie des Miele Dialoggarers erlaubt eine bis dato unbekannte Dimension in der Speisenzubereitung. Sensorgestützt befindet sich das Gerät alle zehn Sekunden im Dialog mit den Lebensmitteln. Der Dialoggarer kann so verschiedene Lebensmittel wie Fleisch, Fisch oder Brot gleichzeitig auf den Punkt garen. Zudem werden Gerichte, wie zum Beispiel ein Kalbsfilet im Bienenwachsmantel, erst durch die revolutionäre M Chef Technologie möglich. Das Fleisch wird im ganzen Volumen gegart und nicht wie herkömmlich von außen nach innen. Durch diese schonende Garmethode schmilzt der Bienenwachsmantel nicht und das Kalbsfilet wird zart und saftig.

Exzellenz

Ganz und gar perfekt

Perfekter Genuss entsteht, wenn beste Lebensmittelqualität auf optimale Zubereitungsqualität trifft. Das zeichnet die hohe Kunst der Kulinarik aus. Mit dem Miele Dialoggarer genießen Sie die Qualität der Sternegastronomie in Ihrem eigenen Zuhause – und das jeden Tag. Während konventionelle Hitze das Gargut nur langsam von außen nach innen durchdringt, sorgt der Miele Dialoggarer mit der M Chef Technologie von der ersten Sekunde an für ein gleichmäßiges Garen im gesamten Volumen. Damit bleibt Fleisch durchgehend saftig und Fisch sowie Meeresfrüchte werden Sie mit einer noch feineren Struktur überzeugen. Diese Vorzüge werden Sie auch beim Backen begeistern. Egal, ob Sie ein rustikales Bauernbrot oder ausgefeilte Kuchenkompositionen zubereiten möchten – der Miele Dialoggarer verbessert nicht nur die Volumenzunahme und die Teigstruktur, sondern kreiert auch die Kruste und Bräunung ganz nach Ihrem Geschmack.

Einfachheit

Verbringen Sie mehr Zeit mit Ihren Gästen als in der Küche

Der Miele Dialoggarer setzt nicht nur durch seine einzigartige Wirkungsweise Maßstäbe, sondern überzeugt auch mit intuitiver Bedienbarkeit – auf Wunsch einfach über Ihr Smartphone. Mit MobileControl schicken Sie Rezepteinstellungen direkt an den Miele Dialoggarer und behalten auch jederzeit den Garvorgang im Blick.

Aufwendige Menüs mit mehreren Komponenten stellen für Sie ab sofort keine Herausforderung mehr dar. Dank der M Chef Menü Automatikprogramme können Sie sich mit der Gewissheit des Gelingens entspannt Ihren Gästen widmen. Zu jedem Zeitpunkt überwacht der Miele Dialoggarer selbstständig die Zubereitung, so dass alle Lebensmittel gleichzeitig auf den Punkt gegart werden. Freuen Sie sich auf anspruchsvolle Gerichte wie Lachs auf Mangoldgemüse und frisch gebackene Brioche – alles zur gleichen Zeit fertig zubereitet.

Schnelligkeit

Guter Geschmack ist keine Frage der Zeit

Die Einzigartigkeit des Miele Dialoggarers beruht auf einer weiteren Zutat: Zeit. Waren aufwendige Speisen bislang mit einer langen Vor- und Zubereitungszeit verbunden, erzielt die beispiellose Technologie mindestens dieselbe Qualität in deutlich geringerer Zeit. Normalerweise benötigt ein saftiges und zart schmelzendes Pulled Pork „slow-cooked“ zwischen 8 und 16 Stunden, um seinen unvergleichlichen Geschmack zu entwickeln. Stellen Sie sich exakt dieses Ergebnis vor – nach nur zweieinhalb Stunden.

Die schonende Technologie bringt auch besondere Vorzüge beim Auftauen mit sich. Ihre tiefgefrorenen Lebensmittel werden in kurzer Zeit gleichmäßig aufgetaut und besitzen dieselbe Qualität wie frische Zutaten.





Vollständig ausgerüstet für vollendeten Genuss

Die einzigartigen Produktmerkmale des Miele Dialoggarers

Exklusiv bei Miele **M Chef**
Kochen Sie, wie es bisher noch keiner konnte: Mit der revolutionären M Chef Technologie garen Sie Ihre Lebensmittel im gesamten Volumen und erhitzen sie gleichmäßig. Dies gelingt durch die Energiezufuhr mittels elektromagnetischer Wellen und paralleler Messung der bereits aufgenommenen Energiemengen, angezeigt in Form von Gourmet Units. Gleichzeitig wird der Garprozess permanent überwacht und justiert. Kombinieren Sie in individueller Ausprägung die innovative M Chef Technologie mit konventionellen Betriebsarten. So bereiten Sie Gerichte zu, die vorher nicht möglich waren.



Exklusiv bei Miele **Gourmet Profi**[1)]
Stellen Sie alle Parameter nach Ihren Vorstellungen ein – und Ihre Gerichte werden nach Ihren Wünschen zubereitet.



Exklusiv bei Miele **Gourmet Assistent**
Beratung vom Experten: Der Gourmet Assistent schlägt Ihnen passende Einstellungen für die Zubereitung Ihrer Speisen vor.



Exklusiv bei Miele **M Chef Menü**
Ein Menü auf den Punkt: Unterschiedliche Lebensmittel können gleichzeitig auf den Punkt und in der gleichen Zubereitungszeit zusammen gegart werden – und alles gelingt perfekt.



Exklusiv bei Miele **Schonendes Auftauen**
Gleichmäßig und schnell: Tauen Sie Lebensmittel schonend auf – ohne Qualitätsverlust und in kürzester Zeit.



Miele@home
Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.

[1)] Patent: EP 324 4695

Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten des Miele Dialoggarers



M Chef + Heißluft plus
Herrlich luftig und locker: Ideal für noch schnelleres und schonenderes Backen, Braten und Garen.



M Chef + Ober-/Unterhitze
Für die Klassiker: Traditionelle Back- und Bratrezepte perfekt zubereitet in kürzester Zeit.



M Chef + Intensivbacken
Genau richtig für feuchte Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird´s knusprig, oben bleibt es saftig.



M Chef + Klimagaren
Besonderer Genuss dank Feuchteunterstützung: Unvergleichlich gebräunte Krusten und saftig zarter Fisch mit Zeitersparnis.



M Chef + Bratautomatik
Fleisch schnell und saftig garen: Das Anbraten erfolgt mit hoher Temperatur, das Fortgaren mit individuell eingestellter Temperatur



M Chef + Umluftgrill
Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Rollbraten, Geflügel und viele Fleischgerichte mit verkürzter Garzeit.



M Chef + Grill groß
Für intensiven Geschmack: Zum zeitsparenden Grillen größerer Mengen Würstchen, Spieße, Gemüse und vielem mehr.



Automatikprogramme
Sorglos über 100 Gerichte zaubern: Ob M Chef Menü, Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Schonendes Auftauen
Ihre tiefgefrorenen Lebensmittel werden gleichmäßig aufgetaut und besitzen dieselbe Qualität wie frische Zutaten.



Heißluft plus
Herrlich luftig und locker: Ideal für schnelles, schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



Ober-/Unterhitze
Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



Intensivbacken
Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird‘s knusprig, oben bleibt es saftig.



Klimagaren
Wie frisch vom Bäcker: Die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



Bratautomatik
So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit individuell eingestellter Temperatur.



Umluftgrill
Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



Grill groß
Vielseitig für drinnen: Zum Grillen größerer Mengen Würstchen, Spieße, Gemüse und vielem mehr.



Grill klein
Extra für kleine Mengen: Wenn es etwas weniger sein soll, gelingen so Würstchen, Grillgemüse und vieles mehr perfekt.

Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten des Miele Dialoggarers



Oberhitze
Das i-Tüpfelchen: Für das vollkommene Finish in der Zubereitung – gratinieren, überbacken und nachbräunen.



Unterhitze
Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



Spezialanwendungen
Sich selbst außergewöhnliche Wünsche erfüllen: Bedienkomfort durch diverse Spezialprogramme wie z. B. Hefeteig gehen lassen.



Niedertemperaturgaren
Für das perfekte Gelingen: Mit niedrigen Temperaturen werden Fleischrezepte automatisch zur Spezialität.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für den Miele Dialoggarer auf einen Blick



Bedienphilosophie
Intuitive Steuerung per Fingertipp.



M Chef
Innovative Kochmethode, die Energie in Form von Gourmet Units nutzt.



M Chef Menü
Unterschiedliche Lebensmittel in einem Garvorgang zur gleichen Zeit fertig gegart.



Gourmet Profi
Das Programm für Kenner. Individuelle Einstellmöglichkeiten der Parameter.



Gourmet Assistent
Diese Anwendung schlägt Ihnen auf das Gericht abgestimmte Parameter vor.

Einbau-Dialoggarer DO 7000

Produktübersicht DO 7860





Typ-/Verkausbezeichnung	DO 7860
Bauform und Design	
Dialoggarer	◆
Hinterleuchtetes M Chef Logo	◆
Genussvorteile	
M Chef Kochinnovation	◆
Gourmet Profi/Gourmet Assistens	◆/◆
Vorheizen/Warmhalten	◆
Speisenthermometer / Crisp Function	◆/◆
Betriebsarten	
M Chef + Heißluft plus / + Ober-/Unterhitze	◆
M Chef + Intensivbacken / + Klimagaren	◆
M Chef + Bratautomatik / + Grill groß / + Umluftgrillen	◆
M Chef Menü	◆
Automatikprogramme	über 100
Auftauen	◆
Grill/ Heißluft plus/Ober-/Unterhitze/Umluftgrillen	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/◆/◆
Grill klein/Oberhitze/Unterhitze/Intensivbacken	◆/◆/◆/◆
Bratautomatik/Klimagaren	◆/◆
Niedertemperaturgaren/Spezialanwendungen	◆/◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Display	M Touch
SoftOpen/SoftClose	◆/–
MultiLingua	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Vorschlag Gourmet Units	◆
Sabbat Programm/Individuelle Programmierungen	◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆
Katalysator	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	50/4
Beleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (BxHxT)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech und Universalblech mit PerfectClean	1/1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1 Paar
Kochbuch	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Graphitgrau	**9.600,–**
Brillantweiß	**9.600,–**
Obsidianschwarz	**9.600,–**
Edelstahl CleanSteel	**9.600,–**



Herde und Backöfen


10:07
OK



Die Bauformen

Herd
Küchenplanung im Doppelpack: Unsere Herde werden immer mit einem Kochfeld kombiniert. Eingebaut wird daher unter der Arbeitsplatte – dadurch wird Ihr Herd platzsparend in die Küche integriert. Kochfeld und Herd werden mit den Knebeln in der Bedienblende des Herdes gesteuert. Und wenn Sie gleichzeitig im Ofen garen und auf dem Kochfeld kochen, haben Sie alles im gleichen Sichtbereich.

Backofen
Für mehr Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Küche sorgen unsere Backöfen: Diese können unabhängig vom Kochfeld variabel installiert werden – zum Beispiel direkt in Augenhöhe. Dadurch arbeiten Sie ergonomisch und können Ihr Gargut komfortabel aus dem Ofen entnehmen.

In Augenhöhe oder unter dem Kochfeld

Größenvielfalt und Reinigungssysteme der Miele Herde und Backöfen*

Größenvielfalt



Der Kompakte
60 cm breit, 45 cm hoch



Der Geräumige
60 cm breit, 60 cm hoch



Der Extragroße
90 cm breit, 48 cm hoch



49 Liter, 3 Einschubebenen



76 Liter, 5 Einschubebenen



90 Liter, 3 Einschubebenen

Reinigungssysteme

Das Essen – köstlich. Aber die Reinigung? Hier bietet Ihnen Miele zwei verschiedene Möglichkeiten, die Reinigung so einfach wie möglich zu gestalten: PerfectClean und Pyrolyse.





Exklusiv bei Miele **PerfectClean**
Spielend leicht säubern. Der Garraum Ihres Backofens ist mit einer Oberflächenveredelung mit einzigartigem Antihafteffekt versehen – Speiserückstände und hartnäckige Verschmutzungen können Sie so mit einer Spülmittellauge einfach mit einem Wisch entfernen. Dadurch sparen Sie kostbare Zeit bei der Reinigung, die Sie anderweitig nutzen können.

Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit-Zubehör*
Komfortabler geht's nicht: Bei hohen Temperaturen sorgt Pyrolyse dafür, dass sich sämtliche Speiserückstände von den Oberflächen im Garraum lösen und zu Asche zerfallen – Ihr Ofen reinigt sich von selbst! Dank PyroFit lassen sich Back- und Bratroste, Aufnahmegitter und FlexiClip-Vollauszüge bei diesem Vorgang ebenso reinigen. Anschließend kann die entstandene Asche leicht mit einem Tuch vom Garraumboden entfernt werden.

* modellabhängig



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Herde und Backöfen

Exklusiv bei Miele **Klimagaren[1)]**
Professionelle Ergebnisse erreichen Sie ganz einfach mit Feuchteunterstützung: Beim Klimagaren werden Dampfstöße in den Garraum abgegeben. Verschiedene Betriebsarten werden so mit Feuchtigkeit kombiniert – für bestmögliche Back- und Bratergebnisse. Fleisch wird innen zart und saftig und erhält eine appetitliche Kruste. Brötchen und Brot werden innen locker, von außen gleichmäßig gebräunt und knusprig und schmecken damit wie frisch vom Bäcker. Besonders komfortabel: Die Dampfstöße können Sie zeitlich programmieren und agieren damit ganz flexibel. Auch verschiedene Automatikprogramme nutzen Klimagaren für beste Ergebnisse.



Automatikprogramme
Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Exklusiv bei Miele **TasteControl[2)]**
Die automatische Schnellabkühlung verhindert ungewolltes Nachgaren und kann auf Wunsch die Speisen warmhalten.



Exklusiv bei Miele **Kamera im Garraum**
Den Garprozess immer im Blick. Smarte und innovative Lösungen mithilfe der integrierten Kamera im Garraum.



Kabelloses Speisenthermometer
Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre Speisen fertig sind.



Miele@home
Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

* modellabhängig
[1)] mit patentierter Ansaugvorrichtung
Patent: EP 2 190 295 B1
[2)] Patent: EP 1 714 083 B1

Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten* der Miele Einbau-Herde und -Backöfen



Heißluft plus
Herrlich luftig und locker: Ideal für schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



Ober- und Unterhitze
Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



Intensivbacken
Knusprige Böden, leckere Beläge: ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



Bratautomatik
So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



Umluftgrill
Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



Grill groß
Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



Grill klein
Extra für kleine Mengen: Wenn es etwas weniger sein soll, gelingen so Steaks, Würstchen und vieles mehr bestens.



Eco-Heißluft
Besonders energiesparend: Gratins oder Aufläufe gelingen optimal.



Sabbat-Programm
Das Sabbat-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.



Oberhitze
Finish für Optik und Geschmack: So gelingt vollkommene Zubereitung beim Gratinieren, Überbacken und Nachbräunen.



Unterhitze
Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



Auftauen
Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.



Booster
Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.



Automatikprogramme
Ganz gelassen eine Vielzahl von Gerichten zaubern: Ob Brot, Kuchen oder Geflügel – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Niedertemperaturgaren
Zart und saftig: Bei niedrigen Temperaturen wird Fleisch besonders gleichmäßig gegart – und außen nicht trocken.



Spezialanwendungen
Außergewöhnliches ganz einfach: Diverse Spezialprogramme wie z. B. Dörren bringen ausgezeichnete Ergebnisse.



Eigene Programme
Für Ihre Lieblingsgerichte: Einfach die Betriebsart, Temperatur und Dauer festlegen und immer wieder zubereiten.



Klimagaren
Wie frisch vom Bäcker: Die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



Klimagaren mit Bratautomatik
Optimal braten: Angebraten wird bei hoher, fortgegart bei individueller Temperatur mit Feuchteunterstützung.



Klimagaren mit Heißluft plus
Herrlich luftig und locker: Ideal für Backen und Braten mit Feuchteunterstützung auf bis zu drei Ebenen.



Klimagaren mit Intensivbacken
Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen: Mit Feuchteunterstützung werden Böden knusprig und Beläge bleiben saftig.



Klimagaren mit Ober- und Unterhitze
Klassisch gut: Mit Feuchteunterstützung gelingen alle traditionellen Back- und Bratergebnisse bestmöglich.

*modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele Herde und Backöfen auf einen Blick

Steuerung



Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über optimierte Bedienknebel, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay.



Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Bedienknebel, Anzeige über 7-Segment Display

Pflegekomfort



Oberflächenveredelung mit Antihaft-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



Garraum-Selbstreinigung



Garraum und Zubehör werden bei der Pyrolyse strahlend sauber.

FlexiClip-Vollauszüge



Vollauszug zur flexiblen und sicheren Bedienung der Back- und Bratroste außerhalb des Garraums

Klimagaren



Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.

TasteControl



Auf den Punkt: Nach zeitgesteuerten Garprozessen wird der Garraum gekühlt und so ungewolltes Nachgaren vermieden.

Kamera



Das Essen immer im Blick - dank der Kamera im Garraum

Einbau-Herde H 2000 Active für Elektro-Kombinations-Kochfelder

Produktübersicht - 60er Nische













Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2456 E	H 2458 E	H 2458 EP
Bauform und Design			
Einbau-Herd	◆	◆	◆
Versenkbare Knebel	◆	◆	◆
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	•/•/•/–
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–	◆/◆/–	•/•/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Klimagaren	–	–	–
Automatikprogramme	–	–	–
Länderspezifische Automatikprogramme	–	–	–
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	–/–	–/–	–/–
MultiLingua	–	–	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	–/◆/◆	–/◆/◆	–/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	–	–	–
Pflegekomfort			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆	◆	–
Pyrolytische Selbstreinigung	–	–	◆
Katalysator	–	–	–
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kochfeldsteuerung			
Kombination mit Induktionskochfeld	–	–	–
Kombination mit Elektrokochfeld	◆	◆	◆
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 250	30 – 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,3/230/3 x 16	11,3/230/3 x 16	11,4/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean	–	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	1/–/–	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/–	1 Paar HFC 70-C/–/–	1 Paar HFC 70-C/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–	1 Paar/–/–	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.			
Obsidianschwarz	**699,–**	**869,–**	**1.169,–**

Einbau-Herde H 2000 Active für Induktions-Kombinations-Kochfelder

Produktübersicht - 60er Nische





Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2456 I
Bauform und Design	
Einbau-Herd	◆
Versenkbare Knebel	◆
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆
Klimagaren	–
Automatikprogramme	–
Länderspezifische Automatikprogramme	–
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	–/–
MultiLingua	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	–/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	–
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆
Pyrolytische Selbstreinigung	–
Katalysator	–
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Kochfeldsteuerung	
Kombination mit Induktionskochfeld	◆
Kombination mit Elektrokochfeld	–
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	10,9/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	–
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz	**699,–**

Einbau-Backöfen H 2000 Active

Produktübersicht - 60er Nische











Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2466 B	H 2466 B	H 2466 BP
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	◆	◆	◆
Feststehende Knebel	◆	◆	◆
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	◆/◆/◆/–/◆	◆/◆/◆/–/◆	◆/◆/◆/–/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/–/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Schnellaufheizen	◆	◆	◆
Automatikprogramme	über 15	über 15	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	–/–	–/–	–/–
MultiLingua	◆	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	–	–	–
Pflegekomfort			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆	◆	–
Pyrolytische Selbstreinigung	–	–	◆
Katalysator	–	–	–
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/ 16	3,5/230/ 16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean	–	–	–
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	1/–/–	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–	1 Paar/–/–	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Obsidianschwarz/Edstelstahl-Look	**729,–**	**–**	**1.049,–**
Obsidianschwarz	**–**	**729,–**	**–**







Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2466 BP	H 2468 B	H 2468 B
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	◆	◆	◆
Feststehende Knebel	◆	◆	◆
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	◆/◆/◆/–/◆	◆/◆/◆/–/◆	◆/◆/◆/–/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/–/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Schnellaufheizen	◆	◆	◆
Automatikprogramme	über 15	über 15	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	–/–	–/–	–/–
MultiLingua	◆	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	–	–	–
Pflegekomfort			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–	◆	◆
Pyrolytische Selbstreinigung	◆	–	–
Katalysator	–	–	–
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,5/230/ 16	3,5/230/ 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean	–	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	1/–/–	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/–	1 Paar HFC 70-C/–/–	1 Paar HFC 70-C/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–	1 Paar/–/–	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Obsidianschwarz/Edstelstahl-Look	**–**	**899,–**	**–**
Obsidianschwarz	**1.049,–**	**–**	**899,–**

Einbau-Backöfen H 2000 Active/H 2000

Produktübersicht - 60er Nische









Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2468 BP	H 2468 BP
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	◆	◆
Feststehende Knebel	◆	◆
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	◆/◆/◆/–/◆	◆/◆/◆/–/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/–/–	◆/–/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆	◆/–/◆
Schnellaufheizen	◆	◆
Automatikprogramme	über 15	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–	–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	–/–	–/–
MultiLingua	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmenutzung	–	–
Pflegekomfort		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆	◆
Katalysator	–	–
CleanGlass-Tür	◆	◆
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/–/–	1 Paar HFC 70-C/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Obsidianschwarz/Edstelstahl-Look	**1.219,–**	**–**
Obsidianschwarz	**–**	**1.219,–**









Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2861 B	H 2861 BP
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	◆	◆
Feststehende Knebel	◆	◆
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen/AirFry	◆/◆/◆/–/◆	◆/◆/◆/–/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–	◆/–/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆	◆/–/◆
Schnellaufheizen	◆	◆
Automatikprogramme	über 15	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–	–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/◆
MultiLingua	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmenutzung	–	–
Pflegekomfort		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆	–
Pyrolytische Selbstreinigung	–	◆
Katalysator	–	–
CleanGlass-Tür	◆	◆
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/ 16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/–/–	1 Paar HFC 70-C/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–	1 Paar/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	**1.149,–**	**1.469,–**
Brilliantweiß	**1.149,–**	**1.469,–**
Obsidianschwarz	**1.149,–**	**1.469,–**
Edelstahl CleanSteel	**1.149,–**	**1.469,–**

Einbau-Backöfen H 7000

Produktübersicht - 60er Nische









Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7260 B	H 7260 BP
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	◆	◆
Genussvorteile		
TasteControl	–	–
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/–
Vorheizen/Crisp function	–/–	–/–
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆	◆/–/◆
Klimagaren	–	–
Automatikprogramme	über 20	über 20
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	◆/–	◆/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	–	–
Display	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	–	–
Kamera im Garraum	–	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/◆
Touch2Open	–	–
MultiLingua	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	–/◆	–/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆	–
Pyrolytische Selbstreinigung	–	◆
Katalysator	–	◆
CleanGlass-Tür	◆	◆
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (BxHxT)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–	–/–/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1 Paar/–	–/–/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1 Paar/–	–/–/1 Paar
Kochbuch	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	**1.539,–**	**1.879,–**
Brillantweiß	**1.539,–**	**1.879,–**
Obsidianschwarz	**1.539,–**	**1.879,–**
Edelstahl CleanSteel	**1.539,–**	**1.879,–**









Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7262 B	H 7262 BP
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	◆	◆
Genussvorteile		
TasteControl	–	–
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/◆	–/◆
Vorheizen/Crisp function	–/–	–/–
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆	◆/–/◆
Klimagaren	–	–
Automatikprogramme	über 20	über 20
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	◆/–	◆/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	–	–
Display	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	–	–
Kamera im Garraum	–	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/◆
Touch2Open	–	–
MultiLingua	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	–/◆	–/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆	–
Pyrolytische Selbstreinigung	–	◆
Katalysator	–	◆
CleanGlass-Tür	◆	◆
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (BxHxT)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–	–/–/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1 Paar/–	–/–/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1 Paar/–	–/–/1 Paar
Kochbuch	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	**1.649,–**	**1.999,–**
Obsidianschwarz	**1.649,–**	**1.999,–**
Edelstahl CleanSteel	**1.649,–**	**1.999,–**

Einbau-Backöfen H 7000

Produktübersicht - 60er Nische







Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7264 B	H 7264 BP	H 7460 B
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	◆	◆	◆
Grifflos/Versenkbare Knebel	–/–	–/–	–/–
Genussvorteile			
TasteControl	–	–	◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/–	–/–
Vorheizen/Crisp function	–/–	–/–	◆/◆
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Klimagaren	◆	◆	◆
Automatikprogramme	über 25	über 25	über 40
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	◆/–	◆/–	◆/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Display	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor
Annäherungssenor MotionReact	–	–	–
Kamera im Garraum	–	–	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Touch2Open	–	–	–
MultiLingua	◆	◆	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	–	–	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	–/◆	–/◆	20/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	–	–	◆
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆	◆	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆	–	◆
Pyrolytische Selbstreinigung	–	◆	–
Katalysator	–	◆	–
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean	1	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–	–/–/1	–/1/–
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1 Paar/–	–/–/ 1 Paar	–/1 Paar/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1 Paar/–	–/–/ 1 Paar	–/1 Paar/–
Kochbuch	◆	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	**1.879,–**	**2.219,–**	**2.239,–**
Brillantweiß	**1.879,–**	**2.219,–**	**2.239,–**
Obsidianschwarz	**1.879,–**	**2.219,–**	**2.239,–**
Edelstahl CleanSteel	**1.879,–**	**2.219,–**	**2.239,–**













Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7460 BP	H 7464 BP	H 7464 BPX
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	◆	◆	◆
Grifflos/Versenkbare Knebel	–/–	–/–	◆/–
Genussvorteile			
TasteControl	◆	◆	◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/◆	–/◆
Vorheizen/Crisp function	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Klimagaren	◆	◆	◆
Automatikprogramme	über 40	über 35	über 35
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	◆/–	◆/–	◆/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssenor MotionReact	–	–	–
Kamera im Garraum	–	–	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/◆	◆/–
Touch2Open	–	–	◆
MultiLingua	◆	◆	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	◆	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆	20/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆	◆	–
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–	–	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆	◆	◆
Katalysator	◆	◆	◆
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,6/230/16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean	1	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1	–/–/1	–/–/1
FlexiClip-Vollausug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1 Paar	–/–/1 Paar	–/–/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1 Paar	–/–/1 Paar	–/–/1 Paar
Kochbuch	◆	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	**2.579,–**	**2.769,–**	**2.869,–**
Brillantweiß	**2.579,–**	**2.769,–**	**2.869,–**
Obsidianschwarz	**2.579,–**	**2.769,–**	**2.869,–**
Obsidianschwarz Matt	**–**	**–**	**2.869,–**
Edelstahl CleanSteel	**2.579,–**	**2.769,–**	**–**

Einbau-Backöfen H 7000

Produktübersicht - 60er Nische













Typ-/Verkausbezeichnung	H 7660 BP	H 7860 BP	H 7860 BPX
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	◆	◆	◆
Grifflos/Versenkbare Knebel	–/–	–/–	◆/–
Genussvorteile			
TasteControl	◆	◆	◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/◆	◆/–	◆/–
Vorheizen/Crisp function	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Klimagaren	◆	◆	◆
Automatikprogramme	über 75	über 75	über 75
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Display	M Touch S	M Touch	M Touch
Annäherungssenor MotionReact	◆	◆	◆
Kamera im Garraum	–	◆	◆
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/◆	◆/–
Touch2Open	–	–	◆
MultiLingua	◆	◆	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	◆	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆	20/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆	◆	–
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–	–	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆	◆	◆
Katalysator	◆	◆	◆
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230/16	3,7/230/16	3,7/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean	1	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1	–/–/1	–/–/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1 Paar	–/–/1 Paar	–/–/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1 Paar	–/–/1 Paar	–/–/1 Paar
Kochbuch	◆	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	**3.299,–**	**4.269,–**	**4.369,–**
Brillantweiß	**3.299,–**	**4.269,–**	**4.369,–**
Obsidianschwarz	**3.299,–**	**4.269,–**	**4.369,–**
Obsidianschwarz Matt	**–**	**–**	**4.369,–**
Edelstahl CleanSteel	**3.299,–**	**4.269,–**	**–**

Einbau-Backöfen H 7000 - 90 cm breit

Produktübersicht - 475/516er Nische





Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7890 BP
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Genussvorteile	
Kabelloses Speisenthermometer	◆
Vorheizen/Crisp function	◆/◆
Drehgrillmotor	◆
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/◆/◆
Klimagaren	◆
Automatikprogramme	über 75
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	◆/◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Display	M Touch
Annäherungssenor MotionReact	◆
Kamera im Garraum	◆
SoftOpen/SoftClose	◆/◆
MultiLingua	◆
3D-Bedienpult	◆
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆
Katalysator	◆
CleanGlass-Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	90/3
Beleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	860 x 517 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A/ Phasenzahl	5,6/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	–
Universalblech mit PerfectClean	2
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/2
FlexiClip-Vollauszugohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1 Paar
Kochbuch	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel	**8.500,–**

Kompakt-Backöfen H 2000/H 7000

Produktübersicht - 45er Nische










Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2841 B	H 7244 B	H 7244 BP
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	◆	◆	◆
Grifflos/Versenkbare Knebel	–/◆	–/–	–/–
Genussvorteile			
TasteControl	–	–	–
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/–	–/–
Vorheizen/Crisp function	–/–	–/–	–/–
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Klimagaren	–	◆	◆
Automatikprogramme	über 15	über 25	über 25
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–	◆/–	◆/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Display	EasyControl Plus	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssenor MotionReact	–	–	–
Kamera im Garraum	–	–	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Touch2Open	–	–	–
MultiLingua	–	◆	◆
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	–	–	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	–/◆	–/◆	–/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	–	–	–
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆	◆	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆	◆	–
Pyrolytische Selbstreinigung	–	–	◆
Katalysator	–	–	◆
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3	49/3
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/230/16	3,2/230/16	3,2/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean	1	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	–/1/–	–/–/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–	–/1 Paar/–	–/–/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–	–/1 Paar/–	–/–/1 Paar
Kochbuch	–	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	**–**	**1.879,–**	**2.219,–**
Brillantweiß	**–**	**1.879,–**	**2.219,–**
Obsidianschwarz	**1.149,–**	**1.879,–**	**2.219,–**
Edelstahl CleanSteel	**1.149,–**	**1.879,–**	**2.219,–**

Kompakt-Backöfen H 7000

Produktübersicht - 45er Nische









Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7440 B	H 7440 BPX
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	◆	◆
Grifflos/Versenkbare Knebel	–/–	◆/–
Genussvorteile		
TasteControl	◆	◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/–
Vorheizen/Crisp function	◆/◆	◆/◆
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆	◆/–/◆
Klimagaren	◆	◆
Automatikprogramme	über 40	über 40
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	◆/–	◆/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆
Display	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssenor MotionReact	–	–
Kamera im Garraum	–	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/–
Touch2Open	–	◆
MultiLingua	◆	◆
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A++	A++
Restwärmenutzung	◆	◆
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆	–
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆	–
Pyrolytische Selbstreinigung	–	◆
Katalysator	–	◆
CleanGlass-Tür	◆	◆
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/230/16	3,2/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–	–/–/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1 Paar/–	–/–/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1 Paar/–	–/–/1 Paar
Kochbuch	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	**2.239,–**	**2.879,–**
Brillantweiß	**2.239,–**	**2.879,–**
Obsidianschwarz	**2.239,–**	**2.879,–**
Obsidianschwarz Matt	**–**	**2.879,–**
Edelstahl CleanSteel	**2.239,–**	**–**

Kompakt-Backöfen H 7000

Produktübersicht - 45er Nische









Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7840 BP	H 7840 BPX
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	◆	◆
Grifflos/Versenkbare Knebel	–/–	◆/–
Genussvorteile		
TasteControl	◆	◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	◆/–	◆/–
Vorheizen/Crisp function	◆/◆	◆/◆
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Klimagaren	◆	◆
Automatikprogramme	über 75	über 75
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	◆/◆	◆/◆
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆
Display	M Touch	M Touch
Näherungssensor MotionReact	◆	◆
Kamera im Garraum	◆	◆
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/–
Touch2Open	–	◆
MultiLingua	◆	◆
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A++	A++
Restwärmenutzung	◆	◆
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆	–
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆	◆
Katalysator	◆	◆
CleanGlass-Tür	◆	◆
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3
Beleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/230/16	3,2/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1	–/–/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1 Paar	–/–/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1 Paar	–/–/1 Paar
Kochbuch	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	**4.269,–**	**4.369,–**
Brillantweiß	**4.269,–**	**4.369,–**
Obsidianschwarz	**4.269,–**	**4.369,–**
Obsidianschwarz Matt	**–**	**4.369,–**
Edelstahl CleanSteel	**4.269,–**	**–**


Miele
Miele
Miele


Automatikprogramme
Kuchen
Brot
Gebäck
Brötcher



Backöfen mit Mikrowelle

Backöfen mit Mikrowelle

Drei Kochfunktionen auf kleinstem Raum

So individuell wie Sie!





Der Miele Kompaktbackofen mit Mikrowelle verbindet auf intelligente Weise die Vorzüge von zwei leistungsstarken Geräten in einer 45 cm hohen Nische: Er ist ein vollwertiger Backofen mit den verschiedensten Betriebsarten wie z. B. Heißluft plus. Und gleichzeitig ein leistungsstarkes Mikrowellengerät. Dabei haben Sie die Wahl: Sie können die Funktionen einzeln nutzen und zum Beispiel mit den Backofenbetriebsarten leckeres Brot oder Kuchen backen und mit der Mikrowellenfunktion schnell eine Tasse Kakao erwärmen. Oder Sie nutzen beide Funktionalitäten zusammen: Durch die Kombination der herkömmlichen Betriebsart und der Mikrowellenfunktion können Sie viele Gerichte deutlich schneller zubereiten – je nach Gericht sparen Sie bis zu 30 % Zeit.


12:00
... | Status
Mikrowelle +
Heißluft plus
Fertig
300 W 180 °C
schließen
Timer
speichern

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Backöfen mit Mikrowelle

Quick & Gentle
Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit: Dank Inverter-Technologie wird die Mikrowellenleistung stufenlos reguliert. Kombinieren Sie konventionelle Hitze mit Mikrowellen für mehr Flexibilität beim Kochen im Alltag.



3 in 1
Mikrowellen-, Backofen- und Kombibetrieb für eine ideale Zubereitung von Lebensmitteln in nur einem Gerät.



Edelstahl-Garraum mit patentierter Leinenstruktur[1)]
Leichte Reinigung: Die spezielle Oberfläche mit Leinenstruktur ist kratzunempfindlich und PerfectClean veredelt.



Automatikprogramme
Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Speisenthermometer
Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre Speisen fertig sind.



Miele@home
Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

* modellabhängig
[1)] EP 1 345 474 B1

Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten* der Miele Backöfen mit Mikrowelle



Heißluft plus
Herrlich luftig und locker: ideal für schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



Ober- und Unterhitze
Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



Intensivbacken
Knusprige Böden, leckere Beläge: ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



Bratautomatik
So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



Umluftgrill
Außen kross, innen schön saftig: ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



Grill
Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



Eco-Heißluft
Besonders energiesparend: Aufläufe oder Gratins gelingen optimal.



Sabbat-Programm
Das Sabbat-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.



Unterhitze
Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



Auftauen
Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.



Booster
Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.



Automatikprogramme
Ganz gelassen eine Vielzahl von Gerichten zaubern: Ob Brot, Kuchen oder Geflügel – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Niedertemperaturgaren
Zart und saftig: Bei niedrigen Temperaturen wird Fleisch besonders gleichmäßig gegart – und außen nicht trocken.



Spezialanwendungen
Außergewöhnliches ganz einfach: Diverse Spezialprogramme wie z. B. Dörren bringen ausgezeichnete Ergebnisse.



Eigene Programme
Für 20 Lieblingsgerichte: Einfach die Betriebsart, Temperatur und Dauer festlegen und immer wieder zubereiten.



Mikrowelle
Schnell eine Tasse Wasser für den Tee erhitzen oder Essen aufwärmen: Effektiver Komfort in kurzer Zeit.



Mikrowelle plus Heißluft plus
Ob Kuchen oder Sonntagsbraten: Ideal für schnelles und schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



Mikrowelle plus Grill
Garen und Grillen: Damit gelingt das perfekte Grillaroma für Fleisch, Fisch, Grillgemüse und vieles mehr.



Mikrowelle plus Umluftgrill
Vielseitig für drinnen: zum Grillen von Steaks, Würstchen, Spießen, Rollbraten, Kurzgebratenem und vielem mehr.



Mikrowelle plus Bratautomatik
Innen saftig, außen knusprig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher Temperatur, das Fortgaren mit niedriger Temperatur.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Backöfen mit Mikrowelle auf einen Blick

Steuerung



Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay

MultiLingua



Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

Pflegekomfort



Oberflächenveredelung mit Antihaft-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort

Quick&Gentle



Schnellere Zubereitung und stufenlose Regelung der Mikrowellenleistung ab 300W dank Inverter-Technologie.

Mikrowellenleistung



Mikrowellenleistung: 1000 Watt

Kombibetrieb



Flexibel und zeitsparend dank der Kombination aus einer konventioneller Betriebsart mit Mikrowelle, spart bis zu 30 % Zeit

Automatikprogramme



Mühelos Gerichte vollautomatisch zubereiten

Speisenthermometer



Gradgenaues Garen

Niedertemperaturgaren



Perfekte Fleisch-Spezialitäten durch die Zubereitung mit niedrigen Temperaturen

Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle H 7000

Produktübersicht - 45er Nische











Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7240 BM	H 7440 BM	H 7440 BMX
Bauform und Design			
Kompakt-Backofen mit Mikrowelle	◆	◆	◆
Grifflos	–	–	◆
Genussvorteile			
Quick & Gentle	◆	◆	◆
Speisenthermometer	–	–	–
Warmhalten/Crisp function	–/–	◆/–	◆/–
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze	–/–	–/–	–/–
Grill/Umluftgrillen	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Automatikprogramme	über 15	über 40	über 40
Länderspezifische Automatikprogramme	–	◆	◆
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	◆/–	◆/–	◆/–
Mikrowelle	◆	◆	◆
Mikrowelle mit Heißluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Spezialanwendungen	–	◆	◆
Bedienkomfort			
Sicherheit			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Display	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–	–	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/◆	◆/–
Touch2Open	–	–	◆
MultiLingua	◆	◆	◆
Popcorn-Funktion	◆	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	–/◆	20/◆	20/◆
Sabbat Programm	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	–	◆	◆
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆	◆	–
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	◆	◆	◆
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	43/3	43/3	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30-250	30 – 250	30 – 250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	◆	◆	◆
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW / Spannung in V / Absicherung in A	2,2/230/16	2,2/230/16	2,2/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Back- und Bratrost mit PerfectClean/Glasschale	◆/1	◆/1	◆/1
Kochbuch	◆	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.			
Graphitgrau	**2.019,–**	**2.469,–**	**2.569,–**
Brillantweiß	**2.019,–**	**2.469,–**	**2.569,–**
Obsidianschwarz	**2.019,–**	**2.469,–**	**2.569,–**
Obsidianschwarz Matt*	**–**	**–**	**2.569,–**
Edelstahl CleanSteel	**2.019,–**	**2.469,–**	**–**

*** Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024**











Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7640 BM	H 7840 BM	H 7840 BMX
Bauform und Design			
Kompakt-Backofen mit Mikrowelle	◆	◆	◆
Grifflos	–	–	◆
Genussvorteile			
Quick & Gentle	◆	◆	◆
Speisenthermometer	◆	◆	◆
Warmhalten/Crisp function	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Grill/Umluftgrillen	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Automatikprogramme	über 75	über 75	über 75
Länderspezifische Automatikprogramme	◆	◆	◆
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Mikrowelle	◆	◆	◆
Mikrowelle mit Heißluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Spezialanwendungen	◆	◆	◆
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Display	M Touch S	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	◆	◆	◆
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/◆	◆/–
Touch2Open	–	–	◆
MultiLingua	◆	◆	◆
Popcorn-Funktion	◆	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆	20/◆
Sabbat Programm	◆	◆	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆	◆	–
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	◆	◆	◆
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	43/3	43/3	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30-250	30 – 250	30 – 250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	◆	◆	–
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW / Spannung in V / Absicherung in A	3,2/230/16	3,6/230/16	3,2/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Back- und Bratrost mit PerfectClean/Glasschale	◆/1	◆/2	◆/2
Kochbuch	◆	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.			
Graphitgrau	**2.879,–**	**3.339,–**	**3.439,–**
Brillantweiß	**2.879,–**	**3.339,–**	**3.439,–**
Obsidianschwarz	**2.879,–**	**3.339,–**	**3.439,–**
Obsidianschwarz Matt*	**–**	**–**	**3.439,–**
Edelstahl CleanSteel	**2.879,–**	**3.339,–**	**–**

*** Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024**


12:00

Dampfgarer



Die Bauformen

Einbau-Dampfgarer
Der Miele Dampfgarer lässt sich vielfältig in die Küchengestaltung integrieren. Durch seine kompakte Bauform passt er perfekt in die üblichen Schranknischen. So können Sie die Platzierung Ihres Miele Dampfgarers ganz individuell bestimmen.



Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung und welchen Garraum bevorzugen Sie?

Die Nischenmaße und Größenvielfalt der Miele Dampfgarer

Bauformen und Größen
Miele Dampfgarer gibt es in verschiedenen Größen.
Finden Sie hier die perfekte Besetzung für Ihre Küche.



Der Klassiker
60 cm breit, 45 cm hoch

Die Bauart



Dampfgarer
Der Miele Dampfgarer arbeitet im Temperaturbereich von 40–100 °C. Mit ihm bereiten Sie Gemüse, Fisch, Beilagen, Desserts und viele andere Speisen schonend zu.

Die Dampftechnologie



Exklusiv bei Miele **DualSteam**
Starker externer Dampferzeuger mit 3,3 kW Leistung und zwei Dampfdüsen.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Dampfgarer

Exklusiv bei Miele **DualSteam**
Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit DualSteam-Technologie für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheizzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung und eine optimale Temperaturgenauigkeit ermöglichen die bequeme Zubereitung von genussvollen und auf den Punkt gegarten Speisen. Dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger mit 3,3 kW und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen.



Exklusiv bei Miele **Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur**
Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



Großer Garraum, große Belegfläche
Maximales Platzangebot: Tiefer Garraum und große Belegfläche für die gleichzeitige Zubereitung mehrerer Portionen.



Exklusiv bei Miele **Automatisches Menügaren**
Auf den Punkt gegart: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig mit Dampf zubereiten.



Automatikprogramme
Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Sous-vide-Garen
Für intensiven Geschmack: Bei niedrigen Temperaturen werden vakuumierte Speisen besonders schonend gegart.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dampfgarer auf einen Blick



Steuerung
Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



Anwahl von Temperatur und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display



Garraumvolumen
Miele Dampfgarer haben unterschiedliche Garraumvolumen - 24 und 40 Liter



MultiLingua
Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Sous-vide-Garen
Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.



Automatikprogramme
Mühelos Gerichte vollautomatisch zubereiten



Dampftechnologien
Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



Edelstahl-Garraum
Pflegeleichter und rostfreier Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur.

Einbau-Dampfgarer

Produktübersicht - 45er Nische













Typ-/verkaufsbezeichnung	DG 2840	DG 7240	DG 7440
Bauform und Design			
Einbau-Dampfgarer	◆	◆	◆
Genussvorteile			
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆	◆	◆
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	–	◆	◆
Warmhalten	–	◆	◆
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide	◆/–	◆/–	◆/◆
Automatikprogramme	über 15	über 15	über 100
Auftauen/Erhitzen	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	–	◆	◆
Display	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/◆	◆/◆
MultiLingua	–	◆	◆
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	◆	◆	◆
Automatisches Menügaren mit Dampf/Menügaren mit Dampf	–/◆	–/◆	◆/–
Dampfreduktion vor Garzeitende	◆	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	–/–/–	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	–/–/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/–/–	◆/–/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	–/◆	–/◆	20/◆
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆	◆	◆
Externer Dampferzeuger	◆	◆	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆	◆	◆
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	◆	◆	◆
Automatisches Entkalken	◆	◆	◆
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung			
DualSteam	◆	◆	◆
Frischwassertank Volumen in l	1,5	1,5	1,5
Entnehmbarer Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	◆	◆	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/–	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
L-Garraum	◆	◆	◆
Garraumvolumen in l	40	40	40
Anzahl der Einschubebenen	4	4	4
Garraumbeleuchtung	–	–	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16	3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1	2/1
Stellrost/Auffangschale	1/1	1/1	1/1
Kochbuch	◆	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	**1.429,–**	**1.759,–**	**2.299,–**
Brillantweiß	**1.429,–**	**1.759,–**	**2.299,–**
Obsidianschwarz	**1.429,–**	**1.759,–**	**2.299,–**
Edelstahl CleanSteel	**1.429,–**	**1.759,–**	**2.299,–**





Dampfbacköfen


Miele

Grenzenloser Genuss

Die Dampfbacköfen von Miele

Platzsparend und vielfältig

Bei Miele unterscheiden wir die Dampfbacköfen in zwei Kategorien: den DGC und den DGC Pro.

Der DGC bildet den Einstieg in die Welt der Dampfbacköfen. Er ist ein vollwertiger Backofen mit einem emaillierten Garraum und verfügt zusätzlich über eine Dampfgarfunktion. Somit können Sie vielseitige und abwechslungsreiche Gerichte in einem Gerät zubereiten.

Der DGC Pro bietet darüber hinaus viele Alltags- als auch Profifunktionen. Der Edelstahl-Garraum ist besonders langlebig und durch die Reinigungsfunktion HydroClean sehr pflegeleicht. Dazu können Sie beim DGC Pro auch von der innovativen Sousvide-Funktion profitieren.

Beim DGC können Sie in der Betriebsart Klimagaren durch die Zugabe von Dampfstößen Feuchtigkeit zum Garvorgang hinzufügen. Dadurch erhalten Sie besonders lockeres Brot mit einer glänzenden Kruste und saftige Braten.

Noch gezielter anpassen können Sie das Garklima beim DGC Pro durch die prozentgenaue Einstellung der Feuchte und die Möglichkeit mehrere Garschritte zu kombinieren. Dadurch kann der DGC Pro sowohl die feuchte als auch die trockene Hitze zu einer neuen Betriebsart – Combigaren – vereinen und bietet somit 3 Funktionen in einem Gerät.

Größenvielfalt

Unsere Dampfbacköfen gibt es in zwei verschiedenen Größen – für jede Küche das passende Gerät. Damit sorgen Sie in jeder Situation für intensiven und gesunden Genuss.



Für kompakte Nischen – 60 cm breit, 45 cm hoch
Ideal für den Einbau in eine 45 cm hohe und 60 cm breite Nische oder zusammen mit einer 14 cm hohen Wärme- oder Vakuumierschublade in eine 60 cm x 60 cm große Nische. Auf drei Einschubebenen können Sie bei 47 l Garraumvolumen vielfältige Speisen im DGC Pro zubereiten.



Der Klassiker – 60 cm breit, 60 cm hoch
Ideal für den Einbau in die klassische 60 cm x 60 cm Backofen-Nische. Zusammen mit einer 29 cm hohen Schublade können Sie eine 88 cm hohe Nische perfekt ausfüllen. Vier Einschubebenen verteilt auf 67 l Garraumvolumen bieten unbegrenzte Möglichkeiten im DGC Pro. Der DGC bietet 76 l Garraumvolumen und 5 Einschubebenen.

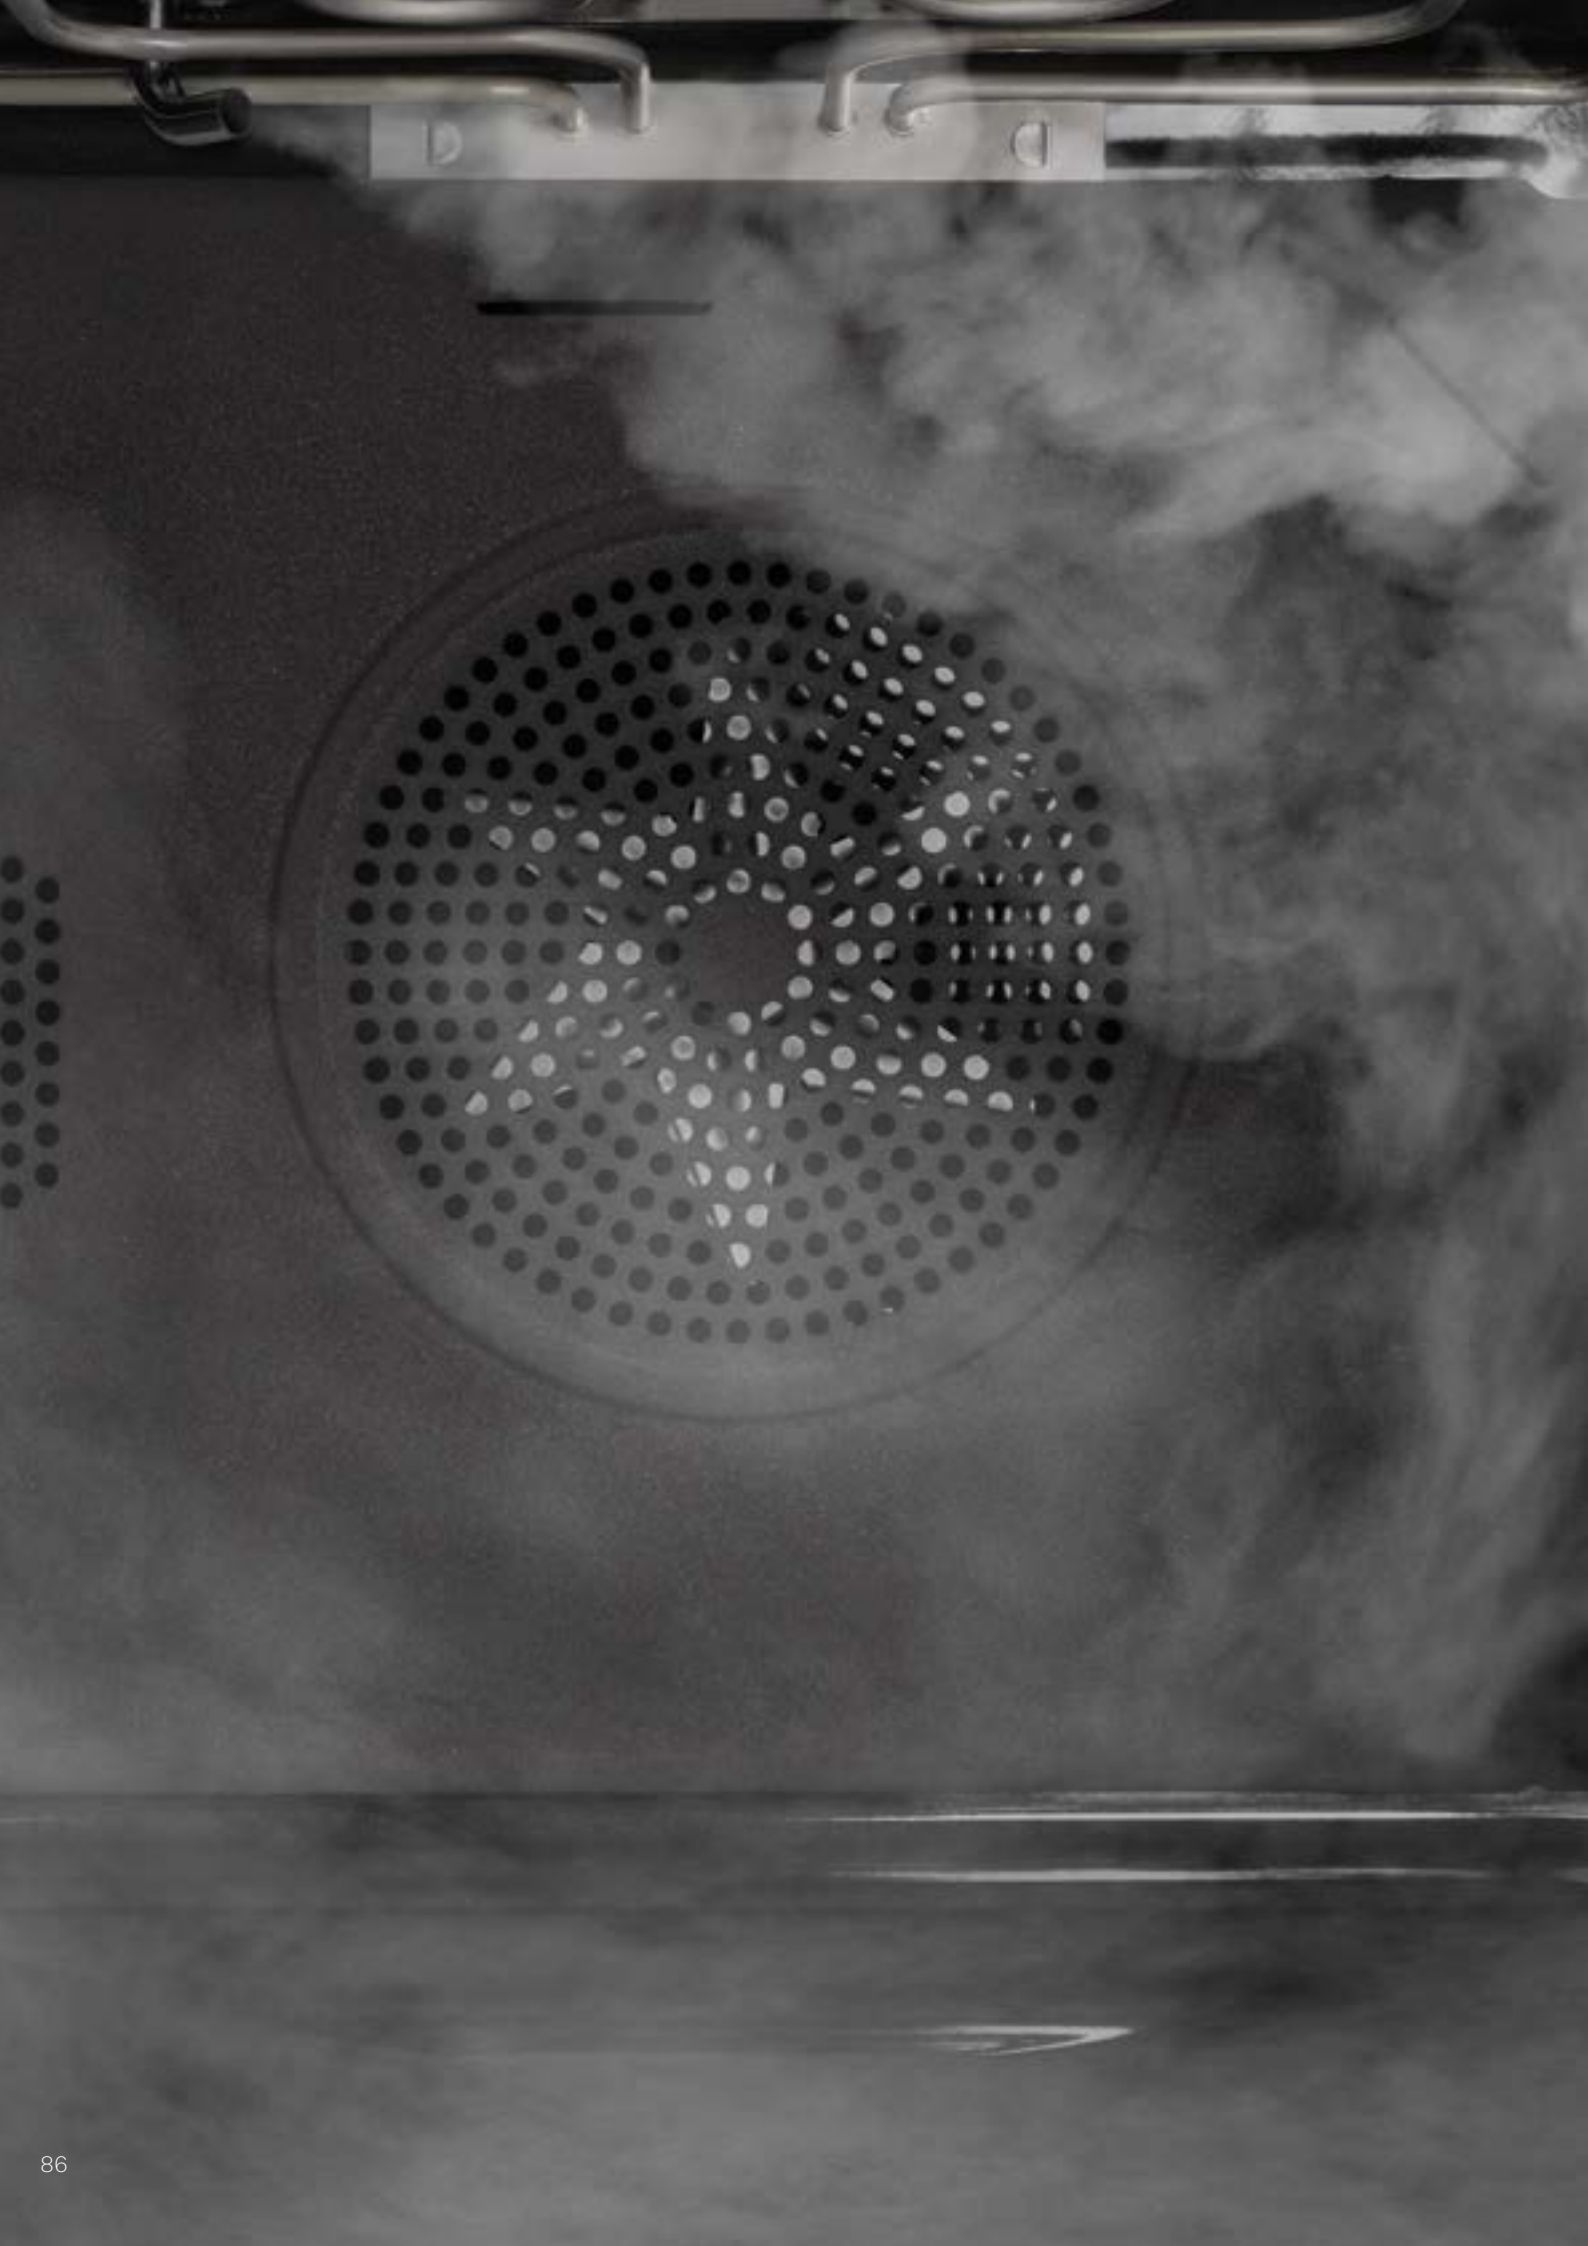

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele DGC Dampfbacköfen

Exklusiv bei Miele **MonoSteam**
Bei dem bewährten Dampferzeugungs-Verfahren MonoSteam (2,2 kW) gelangt der Dampf über eine einzelne Dampfdüse in den Garraum Ihres Miele Geräts. Schnell und gleichmäßig verteilt er sich um Ihre Speisen und sorgt für einen schonenden Garprozess mit optimalen Ergebnissen.



Exklusiv bei Miele **Klimagaren[1)]**
Mit Feuchtigkeit besser braten und backen: Genießen Sie unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



Automatikprogramme
Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Exklusiv bei Miele **TasteControl[2)]**
Die automatische Schnellabkühlung verhindert ungewolltes Nachgaren und kann auf Wunsch die Speisen warmhalten.



Miele@home
Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.



Exklusiv bei Miele **PerfektClean-Ausstattung**
Schnell wieder sauber: Da keinerlei Speisen anhaften und verkrusten können, ist die Reinigung superleicht.

* modellabhängig
[1)] mit patentierter Ansaugvorrichtung Patent: EP 2 190 295
[2)] Patent: EP 1 714 083



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele DGC Pro Dampfbacköfen

Exklusiv bei Miele **DualSteam**
Kochen in Perfektion: Dank DualSteam verteilt sich der Dampf gleichmäßig und sorgt für beste Garergebnisse. Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Der Miele DGC Pro Dampfbacköfen sorgt immer für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheiz- und Garzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung erleichtern Ihnen die Zubereitung der Speisen – dank des externen 3,3 kW Dampferzeugers und der speziellen Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen. Dies sorgt auch für eine besonders vitaminschonende Zubereitung Ihrer Lebensmittel.



Exklusiv bei Miele **Combigaren**
Genuss pur: Perfekte Ergebnisse durch die %-genaue Kombination von trockener und feuchter Hitze über mehrere Garschritte.



Exklusiv bei Miele **Mix & Match**
Schnell & gesund: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig auf einem Teller combigaren oder erhitzen.



HydroClean
Strahlend sauber: Dank HydroClean reinigt sich der Garraum Ihres Miele Dampfbackofens vollkommen automatisch.



Exklusiv bei Miele **Automatisches Menügaren**
Auf den Punkt gegart: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig mit Dampf zubereiten.



Exklusiv bei Miele **Motorisch öffnende Liftblende mit SoftClose[1)]**
Komfortabel: Öffnen und schließen Sie die Liftblende per Fingertipp – dahinter finden Sie den Wassertank.

* modellabhängig
1) Patent: EP 2 197 326

Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten* der Miele DGC Dampfbacköfen



Heißluft plus
Herrlich luftig und locker: ideal für schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



Ober- und Unterhitze
Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



Dampfgaren
Schonende und gesunde Zubereitung: Beim Garen mit Wasserdampf bleiben besonders viele Nährstoffe erhalten.



Intensivbacken
Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird‘s knusprig, oben bleibt es saftig.



Bratautomatik
So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



Umluftgrill
Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



Grill
Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



Eco-Heißluft
Besonders energiesparend: Aufläufe oder Gratins gelingen optimal.



Unterhitze
Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



Auftauen
Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.



Booster
Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.



Automatikprogramme
Ganz gelassen eine Vielzahl von Gerichten zaubern: Ob Brot, Kuchen oder Geflügel – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Spezialanwendungen
Außergewöhnliches ganz einfach: Diverse Spezialprogramme wie z. B. Dörren bringen ausgezeichnete Ergebnisse.



Eigene Programme
Für Ihre Lieblingsgerichte: Einfach die Betriebsart, Temperatur und Dauer festlegen und immer wieder zubereiten.



Klimagaren
Wie frisch vom Bäcker: Die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



Klimagaren mit Bratautomatik
Optimal braten: Angebraten wird bei hoher, fortgegart bei individueller Temperatur mit Feuchteunterstützung.



Klimagaren mit Heißluft plus
Herrlich luftig und locker: Ideal für Backen und Braten mit Feuchteunterstützung auf bis zu drei Ebenen.



Klimagaren mit Intensivbacken
Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen: Mit Feuchteunterstützung werden Böden knusprig und Beläge bleiben saftig.



Klimagaren mit Ober- und Unterhitze
Klassisch gut: Mit Feuchteunterstützung gelingen alle traditionellen Back- und Bratergebnisse bestmöglich.

*modellabhängig

Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten der Miele DGC Pro Dampfbacköfen



Combigaren/Heißluft plus
Optimale Ergebnisse: Zusätzliche Feuchte garantiert maximalen Genuss bei Brot, Brötchen, Fleisch und vielem mehr.



Combigaren/Ober-/Unterhitze
Speisen werden unter Einsatz von Feuchte gleichmäßig von oben und unten gegart - damit gelingen Brote perfekt.



Combigaren/Grill
Besonders Fisch und Fleisch mit hohem Fettgehalt werden unter Einsatz von Feuchte zart und saftig - mit knuspriger Haut oder Kruste.



Heißluft plus
Herrlich luftig und locker: Ideal für schnelles, schonendes Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen.



Ober-/Unterhitze
Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte bestmöglich.



Grill
Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



Intensivbacken
Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



Oberhitze
Finish für Optik und Geschmack: So gelingt vollkommene Zubereitung beim Gratinieren, Überbacken und Nachbräunen.



Unterhitze
Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



Umluftgrill
Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



Kuchen spezial
Leckere Kuchen zaubern: Brandteig, Laugengebäck und Rührteig gelingen wie vom Bäcker.



Spezialanwendungen
Außergewöhnliches ganz einfach: Diverse Spezialprogramme wie z. B. Dörren bringen ausgezeichnete Ergebnisse.



Eco-Heißluft
Spart Strom und Zeit: Lebensmittel können energiesparend zubereitet werden.



Eco-Dampfgaren
Ökologisch und nachhaltig: Sparen Sie Energie beim Dampfgaren Ihrer Lebensmittel.



Sabbat-Programm
Das Sabbat-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.



Sous-vide-Garen
Höchster Genuss: Unter Vakuum gegartes Fleisch, Fisch, Gemüse oder Obst sorgt für das ultimative Geschmackserlebnis.



Mix & Match
Schnell & gesund: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig auf einem Teller combigaren oder erhitzen.



Dampfgaren
Schonende und gesunde Zubereitung: Beim Garen mit Wasserdampf bleiben besonders viele Nährstoffe erhalten, sowie Farbe und Geschmack der Lebensmittel.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dampfbacköfen auf einen Blick



Steuerung
Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay.

MultiLingua



Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

Sous-vide-Garen



Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.

Automatikprogramme



Mühelos Gerichte vollautomatisch zubereiten.

Dampftechnologien



Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



Dampfverteilung über einen Dampfauslass.

Edelstahl-Garraum



Pflegeleichter und rostfreier Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur.

PerfectClean



Oberflächenveredelung mit Antihaft-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort

Garraumvolumen



Der Dampfbackofen bietet ein Nutzvolumen von bis zu 76 Litern.

Kombinationsbetriebsart



Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.

Klimagaren



Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.

TasteControl



Auf den Punkt: Nach zeitgesteuerten Garprozessen wird der Garraum gekühlt und so ungewolltes Nachgaren vermieden.

Liftblende



Motorisch öffnende und schließende Liftblende: Komfortabler Zugriff auf Wassertank, Kondensatbehälter und Speisenthermometer durch Fingertipp.

HydroClean



Automatische und einfache Selbstreinigungsfunktion.

Kompakt-Dampfbacköfen mit Edelstahlgarraum

Produktübersicht - 45er Nische











Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7440 HC Pro	DGC 7440 HCX Pro	DGC 7445 HC Pro
Bauform und Design			
Kompakt-Dampfbackofen	◆	◆	◆
Grifflos	–	◆	–
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/–	–/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	◆	◆	◆
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–	–	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/–	◆/◆
MultiLingua	◆	◆	◆
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	–/◆	◆/◆	–/◆
Automatisches Menügaren mit Dampf	◆	◆/◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆	20/◆
Effiziens und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Pflegekomfort			
HydroClean	◆	◆	◆
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆	–	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆	◆	◆
Externer Dampferzeuger	◆	◆	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,4	◆/1,4	◆/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	◆	◆	◆
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	◆	◆	–
DirectWater Plus	–	–	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	–/◆/47	–/◆/47	–/◆/47
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	–	–	–
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1	1/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	◆/1/2	◆/1/2	◆/1/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	**3.199,–**	**3.299,–**	**3.399,–**
Brillantweiß	**3.199,–**	**3.299,–**	**3.399,–**
Obsidianschwarz	**3.199,–**	**3.299,–**	**3.399,–**
Obsidianschwarz Matt*	**–**	**3.299,–**	**–**
Edelstahl CleanSteel	**3.199,–**	**–**	**3.399,–**

*** Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024**

Kompakt-Dampfbacköfen mit Edelstahlgarraum

Produktübersicht - 45er Nische







DirectSensor	47 l	MultiLingua	
Sous-vide	Automatik-programme	DualSteam	
Mix & Match	Liftblende	HydroClean	
	M Touch S	47 l	MultiLingua
	Sous-vide	Automatik-programme	DualSteam
	Mix & Match	Liftblende	HydroClean
	M Touch S	47 l	MultiLingua
	Sous-vide	Automatik-programme	DualSteam
	Mix & Match	Liftblende	HydroClean

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7445 HCX Pro	DGC 7640 HC Pro	DGC 7645 HC Pro
Bauform und Design			
Kompakt-Dampfbackofen	◆	◆	◆
Grifflos	◆	–	–
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/◆	–/◆
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	◆	◆	◆
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Display	DirectSensor	M Touch S	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	–	◆	◆
SoftOpen/SoftClose	◆/–	◆/◆	◆/◆
MultiLingua	◆	◆	◆
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	◆/◆	–/◆	–/◆
Automatisches Menügaren mit Dampf	◆/◆	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆	20/◆
Effiziens und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Pflegekomfort			
HydroClean	◆	◆	◆
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	–	◆	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆	◆	◆
Externer Dampferzeuger	◆	◆	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,4	◆/1,4	◆/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	◆	◆	◆
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	–	◆	◆
DirectWater Plus	◆	–	–
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	–/◆/47	–/◆/47	–/◆/47
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	–	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1	1/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	◆/1/2	◆/1/2	◆/1/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	**3.499,–**	**3.979,–**	**4.179,–**
Brillantweiß	**3.499,–**	**3.979,–**	**4.179,–**
Obsidianschwarz	**3.499,–**	**3.979,–**	**4.179,–**
Obsidianschwarz Matt*	**3.499,–**	**–**	**–**
Edelstahl CleanSteel	**–**	**3.979,–**	**4.179,–**

*** Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024**











Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7840 HC Pro	DGC 7840 HCX Pro	DGC 7845 HC Pro
Bauform und Design			
Kompakt-Dampfbackofen	◆	◆	◆
Grifflos	–	◆	–
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	◆/–	◆/–	◆/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	◆	◆	◆
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Display	M Touch	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	◆	◆	◆
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/–	◆/◆
MultiLingua	◆	◆	◆
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	–/◆	◆/◆	–/◆
Automatisches Menügaren mit Dampf	◆	◆/◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆	20/◆
Effiziens und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Pflegekomfort			
HydroClean	◆	◆	◆
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆	–	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆	◆	◆
Externer Dampferzeuger	◆	◆	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,4	◆/1,4	◆/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	◆	◆	◆
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	◆	◆	–
DirectWater Plus	–	–	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	–/◆/47	–/◆/47	–/◆/47
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1	2/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	◆/1/2	◆/1/2	◆/1/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	**4.549,–**	**4.649,–**	**4.749,–**
Brillantweiß	**4.549,–**	**4.649,–**	**4.749,–**
Obsidianschwarz	**4.549,–**	**4.649,–**	**4.749,–**
Obsidianschwarz Matt*	**–**	**4.649,–**	**–**
Edelstahl CleanSteel	**4.549,–**	**–**	**4.749,–**

*** Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024**

Kompakt-Dampfbacköfen mit Edelstahlgarraum

Produktübersicht - 45er Nische





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7845 HCX Pro
Bauform und Design	
Kompakt-Dampfbackofen	◆
Grifflos	◆
Genussvorteile	
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆/◆
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	◆/◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	◆/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	◆
Betriebsarten	
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/◆
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/◆/◆/◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Display	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	◆
SoftOpen/SoftClose	◆/–
MultiLingua	◆
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	◆/◆
Automatisches Menügaren mit Dampf/Mengenunabhängiges Garen	◆/◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Pflegekomfort	
HydroClean	◆
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	–
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆
Externer Dampferzeuger	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	◆/◆/◆
CleanGlass-Tür	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung	
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	◆
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	–
DirectWater Plus	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	–/◆/47
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	1 Paar HFC 71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	◆/1/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Graphitgrau	**4.849,–**
Brillantweiß	**4.849,–**
Obsidianschwarz	**4.849,–**
Obsidianschwarz Matt*	**4.849,–**

*** Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024**

Einbau-Dampfbacköfen mit Edelstahlgarraum

Produktübersicht - 60er Nische













Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7460 HC Pro	DGC 7460 HCX Pro	DGC 7465 HC Pro
Bauform und Design			
Dampfbackofen	◆	◆	◆
Grifflos	–	◆	–
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/–	–/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	◆	◆	◆
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	◆	–	◆
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/–	◆/◆
MultiLingua	◆	◆	◆
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	–/◆	◆/◆	–/◆
Automatisches Menügaren mit Dampf	◆	◆/◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆	20/◆
Effiziens und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Pflegekomfort			
HydroClean	◆	◆	◆
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆	–	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆	◆	◆
Externer Dampferzeuger	◆	◆	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,4	◆/1,4	◆/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	◆	◆	◆
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	◆	◆	–
DirectWater Plus	–	–	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	◆/–/67	◆/-/67	◆/-/67
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	–	–	–
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1	1/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	◆/1/2	◆/1/2	◆/1/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	**3.799,–**	**3.899,–**	**3.999,–**
Brillantweiß	**3.799,–**	**3.899,–**	**3.999,–**
Obsidianschwarz	**3.799,–**	**3.899,–**	**3.999,–**
Obsidianschwarz Matt*	**–**	**3.899,–**	**–**
Edelstahl CleanSteel	**3.799,–**	**–**	**3.999,–**

*** Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024**

Einbau-Dampfbacköfen mit Edelstahlgarraum

Produktübersicht - 60er Nische







DirectSensor	67 l	MultiLingua	
Sous-vide	Automatik-programme	DualSteam	
Mix & Match	Liftblende	HydroClean	

M Touch S	67 l	MultiLingua	
Sous-vide	Automatik-programme	DualSteam	
Mix & Match	Liftblende	HydroClean	

M Touch S	67 l	MultiLingua	
Sous-vide	Automatik-programme	DualSteam	
Mix & Match	Liftblende	HydroClean	

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7465 HCX Pro	DGC 7660 HC Pro	DGC 7665 HC Pro
Bauform und Design			
Dampfbackofen	◆	◆	◆
Grifflos	◆	–	–
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/◆	–/◆
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	◆	◆	◆
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Display	DirectSensor	M Touch S	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	–	◆	◆
SoftOpen/SoftClose	◆/–	◆/◆	◆/◆
MultiLingua	◆	◆	◆
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	◆/◆	–/◆	–/◆
Automatisches Menügaren mit Dampf	◆/◆	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆	20/◆
Effiziens und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Pflegekomfort			
HydroClean	◆	◆	◆
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	–	◆	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆	◆	◆
Externer Dampferzeuger	◆	◆	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,4	◆/1,4	◆/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	◆	◆	◆
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	–	◆	–
DirectWater Plus	◆	–	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	◆/–/67	◆/-/67	◆/-/67
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	–	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	2/1	2/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	◆/1/2	◆/1/2	◆/1/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	**4.099,–**	**4.579,–**	**4.779,–**
Brillantweiß	**4.099,–**	**4.579,–**	**4.779,–**
Obsidianschwarz	**4.099,–**	**4.579,–**	**4.779,–**
Obsidianschwarz Matt*	**4.099,–**	**–**	**–**
Edelstahl CleanSteel	**–**	**4.579,–**	**4.779,–**

*** Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024**













Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7860 HC Pro	DGC 7860 HCX Pro	DGC 7865 HC Pro
Bauform und Design			
Dampfbackofen	◆	◆	◆
Grifflos	–	◆	–
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	◆/–	◆/–	◆/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	◆	◆	◆
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Display	M Touch	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	◆	◆	◆
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/–	◆/◆
MultiLingua	◆	◆	◆
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	–/◆	◆/◆	–/◆
Automatisches Menügaren mit Dampf	◆	◆/◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆	20/◆
Effiziens und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Pflegekomfort			
HydroClean	◆	◆	◆
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆	–	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆	◆	◆
Externer Dampferzeuger	◆	◆	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,4	◆/1,4	◆/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	◆	◆	◆
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	◆	◆	–
DirectWater Plus	–	–	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	◆/–/67	◆/–/67	◆/–/67
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1	2/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	◆/1/2	◆/1/2	◆/1/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	**5.149,–**	**5.249,–**	**5.349,–**
Brillantweiß	**5.149,–**	**5.249,–**	**5.349,–**
Obsidianschwarz	**5.149,–**	**5.249,–**	**5.349,–**
Obsidianschwarz Matt*	**–**	**5.249,–**	**–**
Edelstahl CleanSteel	**5.149,–**	**–**	**5.349,–**

*** Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024**

Einbau-Dampfbacköfen mit Edelstahlgarraum

Produktübersicht - 60er Nische





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7865 HCX Pro
Bauform und Design	
Dampfbackofen	◆
Grifflos	◆
Genussvorteile	
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆/◆
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	◆/◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	◆/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	◆
Betriebsarten	
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/◆
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/◆/◆/◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Display	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	◆
SoftOpen/SoftClose	◆/–
MultiLingua	◆
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	◆/◆
Automatisches Menügaren mit Dampf/Mengenunabhängiges Garen	◆/◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Pflegekomfort	
HydroClean	◆
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆
Externer Dampferzeuger	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	◆/◆/◆
CleanGlass-Tür	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung	
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	◆
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	–
DirectWater Plus	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	◆/–/67
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	1 Paar HFC 71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	◆/1/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Graphitgrau	**5.449,–**
Brillantweiß	**5.449,–**
Obsidianschwarz	**5.449,–**
Obsidianschwarz Matt*	**5.449,–**

*** Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024**

Einbau-Dampfbacköfen mit emailliertem PerfectClean-Garraum

Produktübersicht









Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7250	DGC 7450
Bauform und Design		
Dampfbackofen	◆	◆
Genussvorteile		
TasteControl/Crisp function	◆/–	◆/◆
Betriebsarten		
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/–/–	◆/◆/–/–
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 35	◆/◆/über 100
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/–/◆	◆/–/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/–/◆/◆	◆/–/◆/◆
Bratautomatik	◆	◆
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆
Display	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/◆
MultiLingua	◆	◆
Mengenunabhängiges Dampfgaren	◆	◆
Zeitlich programmierbare Dampstöße	–	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	–/◆	20/◆
Effiziens und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienz (A+++-D)	A+	A+
Retwärmenutzung	◆	◆
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆	◆
Externer Dampferzeuger	◆	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Trocknen	◆/◆	◆/◆
CleanGlass-Tür	◆	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung		
MonoSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,0	◆/1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	◆	◆
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl Einschubebenen	76/5	76/5
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250	30 – 250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	70 – 100	70 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,5/230/16	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	1 Paar HFC71	1 Paar HFC71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerefctClean	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1
Kochbuch/Entkalkungstabletten	◆/2	◆/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	**1.999,–**	**2.299,–**
Brillantweiß	**1.999,–**	**2.299,–**
Obsidianschwarz	**1.999,–**	**2.299,–**
Edelstahl CleanSteel	**1.999,–**	**2.299,–**


Auto
Romanesco
Fertig
speichern
nachgaren
schließen



Dampfgarer mit Mikrowelle


S'ILLA



Dampfgaren, Kochen und Erwärmen in einem Gerät
Miele ist es als erstem Hersteller gelungen, die Vorzüge von Dampfgarer und Mikrowelle in einem Einbaugerät zu vereinen - im Dampfgarer mit Mikrowelle.

Möchten Sie möglichst viele Zubereitungsarten zur Verfügung haben - aber nicht so viele Geräte in Ihrer Küche einbauen?

Mit diesem innovativen Kombi-Einbaugerät bietet Miele die perfekte Ergänzung zu Ihrem Backofen - ein vollwertiger Dampfgarer und ein vollwertiges Mikrowellengerät in einem! Die optimale Lösung für Küchen, in denen nur zwei Einbaunischen zur Verfügung stehen.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Dampfgarer mit Mikrowelle

Exklusiv bei Miele **DualSteam**
Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit Mikrowelle für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheiz- und Garzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung erleichtern Ihnen die Zubereitung der Speisen – dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger (3,3 kW) und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen.



3 in 1
Platzsparend kombiniert: Mikrowellenfunktion, Dampf- und Schnellgaren für größtmögliche Flexibilität.



Schnellgaren
Spart Zeit: Kombinieren Sie Dampfgaren mit Mikrowellenbetrieb für eine schnellere Zubereitung ohne Qualitätsverlust.



Exklusiv bei Miele **Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur**
Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer mit Mikrowelle sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



Automatikprogramme
Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse - alles wird vollautomatisch zubereitet.



Quick & Gentle
Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit: Dank Inverter-Technologie wird die Mikrowellenleistung stufenlos reguliert.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dampfgarer mit Mikrowelle auf einen Blick



Steuerung
Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Garraumvolumen
Garraumvolumen: 40 Liter



MultiLingua
Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Sous-vide-Garen
Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.



Mikrowellenleistung
Mikrowellenleistung bis zu 1000 Watt.



Dampftechnologien
Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



Automatikprogramme
Mühelos Gerichte vollautomatisch zubereiten



Schnellgaren
Verkürzte Garzeiten durch Kombination von Dampf mit Mikrowelle



DirectWater
Frischwasseranschluss für komfortables Dampfgaren

Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle

Produktübersicht - 45er Nische









Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGM 7440	DGM 7640
Bauform und Design		
Dampfgarer mit Mikrowelle	◆	◆
Genussvorteile		
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆	◆
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	◆	◆
Warmhalten/Popcorn-Funktion	◆/◆	◆/◆
Betriebsarten		
Dampfgaren/Sous-vide	◆/◆	◆/◆
Schnellgaren (Dampfgaren mit Mikrowelle)/Mikrowelle	◆/◆	◆/◆
Auftauen/Erhitzen/Automatikprogramme	◆/◆/über 150	◆/◆/über 150
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆
Display	DirectSensor	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	–	◆
SoftOpen/SoftClose	◆/–	◆/–
MultiLingua	◆	◆
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	◆	◆
Automatisches Menügaren mit Dampf/ Menügaren mit Dampf	◆/–	◆/–
Dampfreduktion vor Garzeitende	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆	◆
Externer Dampferzeuger und CleanGlass-Tür	◆	◆
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	◆	◆
Automatisches Entkalken	◆	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung		
DualSteam	◆	◆
DirectWater/Frischwassertank Volumen in l	–/1,5	–/1,5
Entnehmbarer Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	◆	◆
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
L-Garraum/Garraumvolumen in l	◆/40	◆/40
Garraumbeleuchtung	2 LED-Spots	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	◆	◆
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm/-Höhe 80 mm	1/–	1/1
Stellrost/Glasschale	1/1	1/1
Kochbuch	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	**2.699,–**	**3.689,–**
Brillantweiß	**2.699,–**	**3.689,–**
Obsidianschwarz	**2.699,–**	**3.689,–**
Edelstahl/CleanSteel	**2.699,–**	**3.689,–**

Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle

Produktübersicht - 45er Nische









Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGM 7840	DGM 7845
Bauform und Design		
Dampfgarer mit Mikrowelle	◆	◆
Genussvorteile		
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆	◆
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	◆	◆
Warmhalten/Popcorn-Funktion	◆/◆	◆/◆
Betriebsarten		
Dampfgaren/Sous-vide	◆/◆	◆/◆
Schnellgaren (Dampfgarer mit Mikrowelle)/Mikrowelle	◆/◆	◆/◆
Auftauen/Erhitzen/Automatikprogramme	◆/◆/über 150	◆/◆/über 150
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆
Display	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	◆	◆
SoftOpen/SoftClose	◆/–	◆/–
MultiLingua	◆	◆
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	◆	◆
Automatisches Menügaren mit Dampf/ Menügaren mit Dampf	◆/–	◆/–
Dampfreduktion vor Garzeitende	◆	◆
'Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆	◆
Externer Dampferzeuger und CleanGlass-Tür	◆	◆
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	◆	◆
Automatisches Entkalken	◆	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung		
DualSteam	◆	◆
DirectWater/Frischwassertank Volumen in l	–/1,5	◆/–
Entnehmbarer Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	◆	◆
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
L-Garraum/Garraumvolumen in l	◆/40	◆/40
Garraumbeleuchtung	2 LED-Spots	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	◆	◆
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm/-Höhe 80 mm	1/1	1/1
Stellrost/Glasschale	1/1	1/1
Kochbuch	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	**4.469,–**	**4.669,–**
Brillantweiß	**4.469,–**	**4.669,–**
Obsidianschwarz	**4.469,–**	**4.669,–**
Edelstahl/CleanSteel	**4.469,–**	**–**





Mikrowellengeräte


450
450
300
Fisch gegrillt
OK



Die Bauformen
Ihre Küche: So individuell wie Ihr Leben und Ihre Gewohnheiten. Ihre Geräte: Passend zu Ihren räumlichen Gegebenheiten und Bedien-Vorlieben. Miele Mikrowellengeräte gibt es in verschiedenen Ausführungen – damit Sie Ihre Küche maßgeschneidert und genau nach Ihren persönlichen Wünschen ausstatten können.

Miele bietet Mikrowellengeräte in zwei grundlegenden Bauformen an: Fest in eine Nische installiert oder als Standgerät. Durch ihr zeitloses Design und intelligente Bedienphilosophien fügen sie sich nahtlos in das Miele Küchendesign ein.

Welches Gerät möchten Sie?

Die Vielfalt der Miele Mikrowellengeräte

Die Nischenmaße und Größenvielfalt

Ob Sie eine neue Küche planen oder ein Gerät in einer bestehenden Küche ersetzen möchten: Miele Mikrowellengeräte können in alle gängigen Einbau-Nischen integriert werden. Den zur Verfügung stehenden Raum nutzen Sie dabei immer optimal: Die verschiedenen Geräte haben unterschiedlich große Garräume und entsprechend angepasste Drehteller..



- 35 cm hoch, 50 oder 60 cm breit
- 36 cm hoch, 60 cm breit
- 38 bzw. 42 cm hoch, 60 cm breit
- 45 cm hoch, 60 cm breit



- 17 l Garraum
- 46 l Garraum

Die Bedienkonzepte



Miele TopControl Einbaugeräte

Schaffen Sie perfekte Designhomogenität in Ihrer Küche: Miele Mikrowellengeräte mit oben angeordnetem Bedienfeld harmonieren nahtlos mit anderen Miele Einbaugeräten. Dadurch sind sie in der Küchenplanung flexibel positionierbar. Die Gerätetür lässt sich – wie beim Backofen – nach unten öffnen. Dank der obenliegenden Bedienung bleibt mehr Platz im Innenraum.



Miele SideControl Einbaugeräte

Auch unsere SideControl-Geräte harmonieren mit anderen Miele Einbaugeräten – die Bedienung ist dabei klassisch an der Seite angeordnet. Die SideControl-Einbaugeräte können Sie vertikal mit anderen Miele Einbaugeräten kombinieren oder einzeln installieren. Die Gerätetür öffnen Sie bequem zur Seite.

Die Betriebsarten

Erleben Sie kulinarische Mikrowellen-Wunder – jenseits von Aufwärmen und Auftauen. Und lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt der Möglichkeiten, die Ihnen Miele Mikrowellengeräte im Küchenalltag bieten.

Solo-Mikrowellengeräte

Schon im Solobetrieb kann Ihr Miele Mikrowellengerät mehr leisten als Sie vielleicht für möglich halten: zum Beispiel ein Glas Milch erwärmen, Konfitüre einkochen, Schokolade schmelzen, Gemüse garen, Fische auftauen oder Mandeln abziehen.

Grill-Mikrowellengeräte

Ein krosses Finish gelingt auch im Mikrowellengerät: Mit dem integrierten Quarzgrill können Sie Lebensmittel nach dem Garen noch einmal überbacken. Oder Sie nutzen ihn zum Braten und Grillen. Auch Toasts, Gemüse oder Scampis genießen Sie damit knusprig gegrillt – und verfeinern einen Gemüseauflauf mit einer leckeren Käsekruste.


900
750
600
450
450
300
Auto
12:00
OK
Start

Welche Komfort-Merkmale sind Ihnen wichtig?

Die Produkt-Highlights* der Miele Mikrowellengeräte

Exklusiv bei Miele

XL-Garraum
Mit einem nutzbaren Garraum-Volumen von 46 Litern bieten Ihnen unsere Geräte mit TopControl-Bedienung viel Raum für die kreative Küche, den Sie flexibel nutzen können.



Automatikprogramme
Mühelos Gerichte zaubern: Einfach Programm einstellen und z. B. das Gewicht wählen – den Rest übernimmt das Gerät.



Quick-Mikrowelle
Spart Zeit: Greifen Sie direkt auf die höchste Mikrowellenleistung zu – passend zu Ihren Gewohnheiten.



Edelstahl-Garraum
Sehr effizient: Der Innenraum aus Edelstahl sorgt für perfekte Mikrowellenverteilung und leichte Reinigung.



Kombinationsbetrieb
Zeit sparen und Ergebnis verbessern: Im Kombinationsbetrieb werden Speisen gleichzeitig gegart und gebräunt.



EasySensor
Klassiker neu gedacht: Miele SideControl-Geräte sind jetzt mit einer Touch-Steuerung ausgestattet.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Mikrowellengeräte auf einen Blick



Bedienphilosophie
Anwahl von Wattleistung und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay

Garraumvolumen



Garraumvolumen: 46 Liter



Garraumvolumen: 17 Liter

MultiLingua



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

Leistung



Mikrowellenleistung bis zu 900 Watt



Mikrowellenleistung bis zu 800 Watt

LED-Beleuchtung



Für optimale Ausleuchtung des gesamten Garraums

Quarzgrill



Zum zusätzlichen Überbacken der Speisen nach dem Garen

Popcorn



Für schnelle und einfache Zubereitung von frischem Popcorn

Automatikprogramme



Müheloses Auftauen, Garen und Zubereiten frischer Lebensmittel

40 cm Drehteller



Auf dem Drehteller mit 40 cm Durchmesser ist viel Platz für unterschiedlich große oder viele Gefäße

Einbau-Mikrowellengeräte M 2000

Produktübersicht - 35/36er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 2224 SC	M 2230 SC	M 2234 SC
Bauform und Design			
Einbau-Mikrowellengerät	◆	◆	◆
TopControl/SideControl	–/◆	–/◆	–/◆
Genussvorteile			
Warmhalten	◆	◆	◆
Quarzgrill	◆	–	◆
Betriebsarten			
Automatikprogramme	über 15	über 10	über 15
Solo-Betrieb Mikrowelle	◆	◆	◆
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	◆	–	◆
Bedienkomfort			
Display	EasySensor	EasySensor	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	–	–	–
MultiLingua	–	–	–
Popcorn-Funktion	–	–	–
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Programmierung Garzeitende/-dauer	–/◆	–/◆	–/◆
Quick-Mikrowelle	◆	◆	◆
Individuelle Einstellungen	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	–	–	–
Edelstahl-Garraum	◆	◆	◆
CleanGlass-Tür	–	–	–
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	–	◆
Inbetriebnahmesperre	◆	◆	◆
Sicherheitsschalter	◆	◆	◆
Technische Daten			
Garraumvolumen in l	17	17	17
Türanschlag	links	links	links
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,2	20,2	20,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	27,2	27,2	27,2
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	◆	◆	◆
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/ 600/700/800	80/150/300/450/600/700/800	80/150/300/450/600/700/800
Grillleistung in W	800	–	800
Nischenmaße in mm (B x H x T)	462 – 468 x 350 – 352 x 310	562 – 568 x 360 – 362 x 310	562 – 568 x 360 – 362 x 310
Nischenunabhängige Belüftung	◆	◆	◆
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	1,25/220 – 240/10	1,25/220 – 240/10	1,25/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Grillrost	◆	–	◆
Gourmet-Platte	◆	–	◆
Kochbuch	◆	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.			
Brillantweiß	**–**	**–**	**1.149,–**
Obsidianschwarz	**1.029,–**	**1.029,–**	**1.149,–**

Einbau-Mikrowellengeräte M 7000

Produktübersicht - 45er Nische









Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 7240 TC	M 7244 TC
Bauform und Design		
Einbau-Mikrowellengerät	◆	◆
TopControl/SideControl	◆/–	◆/–
Genussvorteile		
Warmhalten	◆	◆
Quarzgrill	–	◆
Betriebsarten		
Automatikprogramme	über 30	über 40
Solo-Betrieb Mikrowelle	◆	◆
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	–	◆
Bedienkomfort		
Display	DirectSensor S	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/◆
MultiLingua	◆	◆
Popcorn-Funktion	◆	◆
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆
Programmierung Garzeitende/-dauer	◆/◆	◆/◆
Quick-Mikrowelle	◆	◆
Individuelle Einstellungen	◆	◆
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆	◆
Edelstahl-Garraum	◆	◆
CleanGlass-Tür	◆	◆
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	–	◆
Inbetriebnahmesperre	◆	◆
Sicherheitsschalter	◆	◆
Technische Daten		
Garraumvolumen in l	46	46
Türanschlag	unten	unten
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	23,2	23,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	40,6	40,6
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	◆	◆
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/900
Grillleistung in W	–	1500
Nischenmaße in mm (B x H x T)	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Nischenunabhängige Belüftung	◆	◆
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	1,6/220 – 240/10	1,6/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör		
Grillrost	–	◆
Gourmet-Platte	–	◆
Kochbuch	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.		
Garphitgrau	**–**	**1.599,–**
Brillantweiß	**–**	**1.599,–**
Obsidianschwarz	**–**	**1.599,–**
Edelstahl CleanSteel	**1.399,–**	**1.599,–**


0:38
600
Miele



Gourmet-Wärmeschubladen


Miele



Optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Größenvielfalt der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

Unsere Miele Gourmet-Wärmeschubladen sind in drei Größen-Varianten erhältlich – für verschiedene Einbausituationen und Abmessungen - für ein einheitliches Gesamtbild im Küchenbereich.



Der Klassiker – 14 cm hoch, 60 cm breit
Dank ihrer Höhe von 14 cm können Sie die Miele Gourmet-Wärmeschublade optimal mit einem 45 cm hohen Kompaktgerät wie z. B. einem Miele Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Combi-Dampfgarer oder Backofen mit Mikrowelle kombinieren – für die bestmögliche Nutzung Ihrer 60 cm hohen Nische.



Die Extragroße – 29 cm hoch, 60 cm breit
Besonders viel Platz bietet unsere 29 cm hohe Miele Gourmet-Wärmeschublade. Zusammen mit einem klassischen 60 cm hohen Backofen oder Combi-Dampfgarer XXL erhalten Sie die perfekte Kombination für eine 88 cm hohe Nische und nutzen so den verfügbaren Raum optimal.



**Die Kombinationslösung für 90 cm Nischen –
32 cm hoch, 60 cm breit**
Beim Einbau zweier 45 cm hoher Geräte übereinander und der Platzierung eines 60 cm hohen Gerätes direkt daneben füllt die Miele Gourmet-Wärmeschublade ESW 7030 perfekt die entstehende Nische unterhalb des 60 cm hohen Gerätes aus. Ihre Front ist mit ca. 32 cm höher als bei anderen Miele Gourmet-Wärmeschubladen. Somit wird der optisch sichtbare Spalt zum darüber eingebauten Gerät minimiert und an das Spaltmaß zwischen den beiden 45 cm hohen Geräten angeglichen.

Bei dieser Installationslösung ist für ein optimales Spaltmaß zwischen den beiden 45 cm Geräten der Einlegeboden ENB 1060 zu verwenden.

Die ESW 7030 eignet sich außerdem ideal zur Kombination mit dem Miele Weinkühlschrank KWT 6422 iG und einem daneben installierten 60 cm hohen Einbaugerät.


Miele
Miele

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

Exklusiv bei Miele **Niedertemperaturgaren**
Verwöhnen Sie qualitativ hochwertiges Fleisch mit der Betriebsart Niedertemperaturgaren: Mit dieser professionellen Methode wird das Fleisch bei niedrigen Temperaturen schonend gegart, sodass Aromen und Nährstoffe in hohem Maße erhalten bleiben. Ihre Fleischgerichte werden zart, aromatisch und saftig und können nach dem Garprozess sofort aufgeschnitten werden. Die sonst notwendige Ruhezeit entfällt, da der Fleischsaft gleichmäßig verteilt ist.



Vier Betriebsarten
4 in 1: Erwärmen von Tassen oder Tellern, Warmhalten von Speisen oder Garen mit Niedertemperatur.



SensorTouch-Bedienung
Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.



Push2Open
Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.



Timerfunktion
Damit bleiben Sie flexibel: Die Schublade schaltet sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig aus.



Anwendungsvielfalt
Mit der Miele Gourmet-Wärmeschublade können Sie auch Dörren, Kräuter trocknen, Hefeteig gehen lassen, Schokolade schmelzen und vieles mehr.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Schubladen auf einen Blick



Steuerung
Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten



Gerätehöhe
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen



Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen



Niedertemperaturgaren
Mit niedrigen Temperaturen werden Fleischrezepte automatisch zur Spezialität.



Push2open
Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade.



Vollauszug
Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.



Timer
4-Stunden-Timer, der sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig ausschaltet.



Stellrost
Zur Platzierung von Speisen und Geschirr auf 2 Etagen.

Gourmet-Wärmeschubladen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	ESW 7010
Bauform und Design	
Gourmet-Wärmeschublade	◆
Grifflos	◆
Genussvorteile	
Vorwärmen von Geschirr	◆
Warmhalten von Speisen	◆
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	◆
Betriebsarten	
Tassen wärmen	◆
Teller wärmen	◆
Speisen warmhalten	◆
Niedertemperaturgaren	◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 6 Personen
Push2open Mechanismus	◆
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	◆
Glasblende mit Sensortasten	◆
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolen	–/◆
Stopp-Programmierung / Timerfunktion	◆/◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	–
Flächenbündige Bedienleiste	◆
Sicherheit	
Kühle Front	◆
Antirutschauflage	◆
Sicherheitsausschaltung	◆
Technische Daten	
Genaue elektronische Temperaturregelung in °C	40 – 85
Gerätemaße in mm (BxHxT)	595 x 141 x 570
Nutzbare Innenhöhe in mm	80
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,7/220 – 240/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Mitgeliefertes Zubehör	
Antirutschauflage	1
Kochbuch Garen mit Niedertemperatur	◆
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Graphitgrau	**1.149,–**
Brillantweiß	**1.149,–**
Obsidianschwarz	**1.149,–**
Obsidianschwarz Matt*	**1.149,–**

*** Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024**

Gourmet-Wärmeschubladen

Produktübersicht

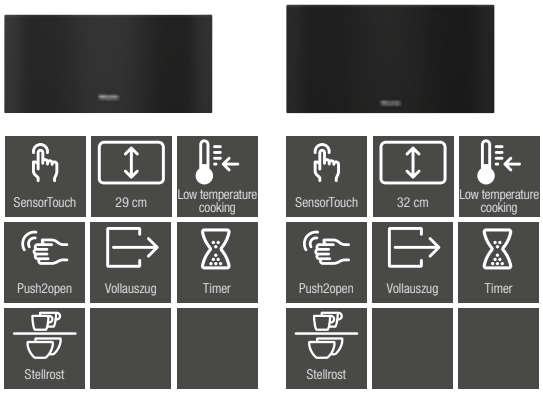

Typ-/Verkaufsbezeichnung	ESW 7020	ESW 7030
Bauform und Design		
Gourmet-Wärmeschublade	◆	◆
Grifflos	◆	◆
Genussvorteile		
Vorwärmen von Geschirr	◆	◆
Warmhalten von Speisen	◆	◆
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	◆	◆
Betriebsarten		
Tassen wärmen	◆	◆
Teller wärmen	◆	◆
Speisen warmhalten	◆	◆
Niedertemperaturgaren	◆	◆
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 12 Personen	Menügeschirr für 12 Personen
Push2open Mechanismus	◆	◆
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	◆	◆
Glasblende mit Sensortasten	◆	◆
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolen	–/◆	–/◆
Stopp-Programmierung / Timerfunktion	◆/◆	◆/◆
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆	◆
Flächenbündige Bedienleiste	◆	◆
Sicherheit		
Kühle Front	◆	◆
Antirutschauflage	◆	◆
Sicherheitsausschaltung	◆	◆
Technische Daten		
Genaue elektronische Temperaturregelung in °C	40 – 85	40 – 85
Gerätemaße in mm (BxHxT)	595 x 289 x 570	595 x 317 x 570
Nutzbare Innenhöhe in mm	230	230
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,7/220 – 240/10	0,7/220 – 240/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2	2
Mitgeliefertes Zubehör		
Antirutschauflage	1	1
Kochbuch Garen mit Niedertemperatur	◆	◆
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	**1.269,–**	**1.269,–**
Brillantweiß	**1.269,–**	**1.269,–**
Obsidianschwarz	**1.269,–**	**1.269,–**
Obsidianschwarz Matt*	**1.269,–**	**–**

*** Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024**


Miele
Miele

Vakuumierschubladen





Guten Geschmack bewahren

Die vielseitige Miele Vakuumierschublade

Die Vakuumierschublade von Miele bietet Ihnen eine große Anwendungsvielfalt: Das Vakuumieren bewahrt die Qualität Ihrer Speisen, macht sie länger haltbar oder bereitet sie auf das Sous-vide-Garen vor. Dies gelingt einfach und sauber durch das Verpacken in Folie, den Entzug von Luft und dem anschließenden luftdichten Verschließen. So können Sie zum Beispiel Reste einfach vakuumieren und anschließend einfrieren – Nährstoffe, Geschmack und Vitamine bleiben viel länger erhalten als beim herkömmlichen Einfrieren und es entsteht kein Gefrierbrand. Nebenbei sparen Sie viel Platz im Tiefkühlschrank. Auch Flüssigkeiten wie z. B. Suppen können problemlos vakuumiert werden. Portionieren, Bevorraten und Präparieren für das Genussgaren – alles mit nur einem Gerät.



Für intensive Geschmackserlebnisse
Beim Sous-vide Garen bereiten Sie Ihre Speisen in einem Vakuumierbeutel bei konstant niedrigen Temperaturen im Dampfgarer zu. Besonders empfehlenswert für die Zubereitung von Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst, denn Aromen entfalten sich bei diesem Verfahren besonders intensiv. Gewürze sowie Marinaden verbinden sich optimal mit den Speisen und erzeugen einen exzellenten Geschmack.



Praktischer Helfer im Küchenalltag
Lebensmittel schmecken am besten, wenn sie frisch sind. Doch schaffen Sie es, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen? Und was ist, wenn doch mal etwas übrigbleibt? Mit der Miele Vakuumierschublade können Sie Lebensmittel deutlich länger haltbar machen. Durch den Entzug von Luft und somit Sauerstoff bleibt die Frische viel länger erhalten als bei der herkömmlichen Lagerung im Gefrierfach oder im Kühlschrank – egal ob Fleisch, Gemüse oder Obst.

Wenn Sie gerne größere Portionen zubereiten, um sie erst zu einem späteren Zeitpunkt – z. B. auch ein paar Tage später - aufgewärmt zu verzehren, sichert Ihnen die Vakuumierschublade das volle Geschmackserlebnis wie am ersten Tag der Zubereitung. Kochen Sie so z.B. am Wochenende mit Ruhe und Genuss und vakuumieren Sie einzelne Portionen und lagern Sie diese dann im Kühlschrank. So können Sie auch ganz spontan nach einem langen Arbeitstag mitten in der Woche eine köstliche Speise genießen.





Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights der Miele Vakuumierschublade

Vakuumieren
Durch das Entziehen von Luft und Sauerstoff werden Ihre Lebensmittel optimal auf das Sous-vide-Garen im Dampfgarer vorbereitet. Darüber hinaus können Sie Fisch, Fleisch und Gemüse im Vakuumierbeutel besonders gut portionieren, bevorraten, marinieren oder wiederverschließen. Ein weiterer Vorteil: Um eine maximale Haltbarkeit zu erzielen, vakuumieren Sie Lebensmittel, bevor Sie diese einfrieren – Vitamine und Geschmack bleiben bestens erhalten und es entsteht kein Gefrierbrand. Zudem sparen Sie Platz im Gefrierschrank.



SensorTouch-Bedienung
Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.



Drei Vakuumierstufen
Individuell einstellen: Sie können beim Vakuumieren zwischen drei Stufen wählen – passend für jedes Lebensmittel.



Push2Open
Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.



Lebensmittelgeeignete Vakuumierbeutel
Sicher verpackt: Miele Vakuumierbeutel sind temperaturbeständig, luftundurchlässig und geschmacksneutral.



Wiederverwendbare Vakuumierbehälter
Die nachhaltige Alternative: Vakuumierbehälter können Sie im Gegensatz zu Vakuumierbeuteln immer wieder nutzen.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für die Vakuumierschublade auf einen Blick



Steuerung
Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten.



Gerätehöhe
Es können Behälter und Beutel bis zu einer Größe von 250 x 350 mm und einer Höhe von 80 mm verwendet werden.



Vakuumieren
Entzieht dem Vakuumbeutel die Luft.



Push2open
Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade.



Vollauszug
Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.



Beutelabstützung
Erleichtert die Handhabung für kleine Vakuumierbeutel.

Vakuumierschublade

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	EVS 7010
Bauform und Design	
Einbau-Vakuumierschublade	◆
Grifflos	◆
Genussvorteile	
Vorbereiten für das Sous-vide-Garen	◆
Längere Haltbarkeit von Lebensmittel	◆
Marinieren von Lebensmitteln	◆
Anwendungsvielfalt	
Lebensmittel vakuumieren	◆
Lebensmittel marinieren	◆
Lebensmittel portionieren	◆
Behälter vakuumieren	◆
Originalverpackung wieder verschließen	◆
Verschließen von Gläsern	◆
Vakuumieren von Flüssigkeiten	◆
Bedienkomfort	
Fassungsvermögen Vakuumierkammer in l	8
Maximale Beutelgröße in mm	250 – 350
Push2open Mechanismus	◆
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	◆
Bedienleiste mit Sensortasten	◆
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolen	–/◆
Vakuumierstärke in Stufen	1 – 3
Anzeige Vakuumierstärke über LED	◆
Vakuumierstärke für externe Behälter in Stufen	1 – 3
Anzeige Vakuumierstärke für externe Bahälter über LED	◆
Schweißdauer in Stufen	1 – 3
Anzeige Schweißdauer über LED	◆
Stopp-Funktion	◆
Valuumiertechnik	
Edelstahl-Vakuumierkammer	◆
Saugleistung Pumpe in m^3/h	4
Pflegekomfort	
Flächenbündige Bedienleiste	◆
Hinweis Entfeuchtung Unterdruckpumpe	◆
Auswechselbare Schweißbalken	◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	◆
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (BxHxT)	595 x 141 x 570
Nutzbare Innenhöhe in mm	80
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,3/230/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,8
Mitgeliefertes Zubehör	
Adapter für Behälter vakuumieren	1
Auflagefläche für kleine Beutel	1
Anforderungskarte Kochbuch Sous-vide-Garen	◆
Vakuumierbeutel 180 x 280 mm	50
Vakuumierbeutel 240 x 350 mm	50
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Graphitgrau	**2.829,–**
Brillantweiß	**2.829,–**
Obsidianschwarz	**2.829,–**
Obsidianschwarz Matt*	**2.829,–**

*** Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024**

Elektro- und Induktionskochfelder


Miele
INDUCTION

Bauarten



Kombiniert mit einem Herd



Unabhängig von einem Herd

Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauarten und Bauformen und das Rahmendesign der Miele Elektro- und Induktionskochfelder

Bauformen



Induktion – Der Trendsetter



Elektro – Die Traditionellen



Gas – Der Klassiker

Größenvielfalt



Der Klassiker – Platzsparende Geräte um die 60 cm Breite für bis zu 4 Kochgeschirre



Für mehr Komfort – Geräte um die 75 cm Breite für 4 bis 6 Kochgeschirre



Maximal großzügig – Geräte um die 90 cm Breite für 5 bis 6 Kochgeschirre

Rahmendesign



Glaskeramiken ohne Rahmen für den **flächenbündigen oder aufliegenden Einbau**



Glaskeramiken mit **umlaufendem Edelstahlrahmen**

Intuitive Bedienphilosophien und Vollflächeninduktion machen das Kochen einfach!

Die Bedienung und Flexibilität der Miele Kochfelder

Bedienphilosophien der Elektro- und Induktionskochfelder



Touch-Display



Exklusiv bei Miele SmartSelect White



Exklusiv bei Miele SmartSelect



ComfortSelect



EasySelect



Knebelbedienung

Mehr Flexibilität geht nicht

Kochfläche individuell nutzen: Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.

Vollfläche: Die maximale Flexibilität der Miele Induktionskochfelder

Genießen Sie ultimative Freiheit: Sie können Ihr Kochfeld vollflächig zum Kochen nutzen – ohne vordefinierte Kochzonen und damit maximal flexibel. So positionieren Sie Ihr Kochgeschirr in jeder Situation bestmöglich und genau so, wie Sie es möchten. Bis zu sechs induktionsfähige Töpfe, Pfannen und Bräter können individuell platziert werden. Unsere Kochfelder mit Vollflächeninduktion gibt es in verschiedenen Gerätebreiten.



Exklusiv bei Miele Intelligente Topferkennung



DiamondFinish



SilentMove



Exklusiv bei Miele Positionierhilfe[1)]



[1)] Patent: EP2988573

Sensorgestützte Assistenzfunktionen

Nie war Braten einfacher

Mit sensorgesteuerten Miele Kochfeldern zieht intelligente Technologie in Ihre Küche ein.



Genießen Sie immer optimale Ergebnisse beim Braten: Unsere sensorgestützte Assistenzfunktion TempControl* erleichtert Ihnen den Küchenalltag und bringt noch mehr Freude am Kochen. TempControl Sensoren finden Sie in zahlreichen Kochfeldern mit SmartSelect Bedienung sowie im gesamten Kochbereich des KM 7999 mit Touch-Display.



Mit TempControl* kommen Sie in den Genuss gleichbleibend optimaler Ergebnisse bei unterschiedlichsten Bratvorgängen. Dazu wählen Sie einfach die Köchel- oder eine der drei Bratstufen mit idealen Temperaturen. Diese müssen Sie nicht mehr regulieren, denn die Temperaturen werden konstant gehalten.



TempControl* schafft mehr Sicherheit für Sie in der Küche, denn das Überhitzen von Öl und Butter in der Pfanne wird damit zuverlässig verhindert. Und da immer die für das Gargut optimale Temperatur gehalten wird, brennt nichts mehr an. Nutzen können Sie die Funktionen mit jeder beliebigen induktionsgeeigneten Pfanne – neues Kochgeschirr ist nicht nötig.



Miele@home
In der Miele App finden Sie eine große Auswahl an Rezepten, die speziell auf die Nutzung mit TempControl* und CookAssist abgestimmt sind, wie z. B. Fleisch oder Fisch.



* Patent: EP1704754, EP2153698



KM 7999 FL

GOLD AWARD 2022

reddot winner 2022



Köchelstufe
Viele Gerichte sind erst dann perfekt, wenn die Sauce hinzukommt – wie bei Ragout oder Bolognese. Das Kochfeld reguliert mit Hilfe der Köchelstufe die passende Temperatur. So werden Spritzer vermieden und die Sauce gelingt immer.



Bratstufe I
Diese Bratstufe eignet sich für alle Gerichte, die bei einer geringen Brattemperatur zubereitet werden wie z. B. Spiegeleier, Rührei, Frühstücksspeck, Hähnchenbrust, Schupfnudeln, Gemüse, Frikadellen, Fisch und die meisten Tiefkühlgerichte.



Bratstufe II
Bei dieser mittleren Brattemperatur können Lebensmittel wie z. B. Garnelen, Steaks, Schnitzel, Leberkäse und Geschnetzeltes gebraten werden. Außerdem eignet sie sich zum Anrösten von Saaten sowie zum Zubereiten von Reibekuchen, Tortilla und Karamell.



Bratstufe III
Die höchste Stufe ist perfekt für Wok-Garen sowie für scharfes Anbraten von Fleisch für Schmorgerichte oder von großen Fleischmengen. Aber auch Pfannkuchen und Bratkartoffeln gelingen auf dieser Stufe.


Con@ctivity

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights[1)] der Miele Induktionskochfelder

Con@ctivity
Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.



Vollfläche
Kochfläche individuell nutzen: Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.



Exklusiv bei Miele **TempControl[2)]**
Immer perfekte Bratergebnisse: Die Temperatur der Pfanne wird konstant gehalten und nichts brennt mehr an.



Exklusiv bei Miele **SmartSelect White**
Schnell und intuitiv: Die Leistungsstufen lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.



Exklusiv bei Miele **PowerFlex**
Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 7,3 kW.



DiamondFinish
Robust und edel: Dank der besonders harten und hochwertigen DiamondFinish Beschichtung werden Kratzer reduziert.

[1)] modellabhängig
[2)] Patent: EP1704754, EP2153698

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Induktionskochfelder auf einen Blick

Steuerung



Mehrfarbiges 7-Zoll-Touch-Display für intuitive Bedienung



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Weiße kontrastreiche Anzeigen.



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen.



Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen.



Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel

Con@ctivity 3.0



Zeigt an, ob das Kochfeld mit Con@ctivity 3.0 ausgestattet ist.

Flexibilität



Flexible Nutzung der gesamten Kochfläche ohne vordefinierte Kochzonen



Extra große Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen großen Bräter oder einen großen Pasta-Topf

TwinBooster



Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten

Warmhalten



Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur



Schonendes Erwärmen von kalten Speisen ist neben dem Warmhalten auf Serviertemperatur möglich.

Stop & Go



Einfach Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp

TempControl



Garantiert gleichbleibend optimale Ergebnisse bei unterschiedlichen Bratvorgängen

DiamondFinish



Robust und edel: Dank der besonders harten und hochwertigen DiamondFinish Beschichtung werden Kratzer reduziert.

Kombinierbar mit SmartLine



SmartLine-Elemente bieten unterschiedliche Kochmethoden und lassen sich untereinander perfekt kombinieren.

SilentMove



Flüsterleises Verschieben von Töpfen und Pfannen durch besonders glatte Oberfläche der Glaskeramik

Kombinations-Kochfelder mit Induktionsbeheizung

Produktübersicht













Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7063 FR	KM 7004 FR	KM 7005 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	◆/–	◆/–	◆/–
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz	schwarz	schwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–	◆/–	◆/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆	–/◆	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–	–/–	–/–
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-/Flex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/Flex-Kochzone/110 – 210	2/PowerFlex-Kochzonen/ Ø 150 – 230	4/PowerFlex-Kochzonen/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/–	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 90 – 160	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.850/–	1.850/3.000/–	3.400/4.800/7.300
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 110 – 220	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/–	1.400/2.200/–	3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/Flex-Kochbereich/ 210 x 400	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/–	3.400/4.800/7.300	–/–/–
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	–/◆/gelb	–/◆/gelb	–/◆/gelb
TempControl	–	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/–	–/–	–/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	–/–	–/–	–/–
Topf-/Topfgrößenerkennung	◆	◆	◆
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	–/–	–/–	–/–
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	–/◆	–/◆	–/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–	–	–
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–	◆/–	◆/–
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/◆	–/◆	–/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆	◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 55 x 526	626 x 52 x 526	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	48	45	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 – 600 x 490 – 500	560 – 600 x 490 – 500	560 – 600 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW	7,3	7,3	7,3
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	**1.090,–**	**1.270,–**	**1.370,–**

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7174 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	–/◆/gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	–/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	–/–
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	–/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 71 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	– x –
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	◆/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	**1.929,–**









Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7361 FR	KM 7361 FL
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert/unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–	–/–
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	–/◆	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–	–/–
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/–	4/–
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
Flex-Kochzone		
Anzahl/Größe in mm	–/–	–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–	–/–/–
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/Ø 110-220	vorne links/Vario-Kochzone/Ø 110-220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/–	2.300/3.000/–
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/Ø 90-160	hinten links/Vario-Kochzone/Ø 90-160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.850/–	1.400/1.850/–
3. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/Ø 100-190	hinten rechts/Vario-Kochzone/Ø 100-190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/–	1.400/2.100/–
4. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/Ø 100-190	vorne rechts/Vario-Kochzone/Ø 100-190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/–	1.400/2.100/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/–	ComfortSelect/–
Anzeigenfarbe	gelb	gelb
TempControl	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–	◆/–
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Wischschutz	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 55 x 526	620 x 53 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	55	53
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 - 600 x 490 - 500	560 - 600
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	–	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	–	624 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3x16	7,3/230/3x16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**979,–**	**979,–**

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht

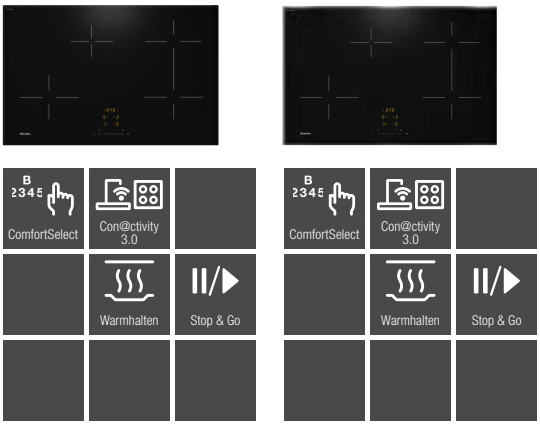

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7373 FR	KM 7373 FL
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert/unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–	–/–
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	–/◆	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–	–/–
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
Flex-Kochzone		
Anzahl/Größe in mm	2/110-210	2/110-210
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/–	2.100/3.000/–
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/Ø 110-220	vorne links/Vario-Kochzone/Ø 110-220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/–	2.300/3.000/–
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/Ø 90-160	hinten links/Vario-Kochzone/Ø 90-160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.850/–	1.400/1.850/–
3. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	rechts/Flex-Kochbereich/ Ø 210 x 400	rechts/Flex-Kochbereich/ Ø 210 x 400
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.000/3.700/–	3.000/3.700/–
4. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	–	–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–	–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/–	ComfortSelect/–
Anzeigenfarbe	gelb	gelb
TempControl	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–	◆/–
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überheitzungsschutz/Wischschutz	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 55 x 526	800 x 53 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	55	53
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 - 780 x 490 - 500	750 - 780 x 490 - 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	–	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	–	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3x16	7,3/230/3x16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.199,–**	**1.199,–**













Stiftung Warentest
test
GUT (2,1)
Im Test: 9 Kochfelder
Ausgabe 3/2022
www.test.de
22RP39

KM 7464 FR

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7464 FR	KM 7464 FL	KM 7474 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆	–/◆
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–	schwarz/–	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–	–/–	◆/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆	◆/◆	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–	◆/◆	–/–
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.850/2.500/3.000	1.850/2.500/3.000	2.300/3.000/3.650
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200	1.400/1.700/2.200	1.400/1.700/2.200
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	ComfortSelect/–/gelb	ComfortSelect/–/gelb	ComfortSelect/–/gelb
TempControl	–	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–	◆/–	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–	◆/–	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–	◆/–	◆/–
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆	◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 – 600 x 490 – 500	600 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	– x –	600/624 x 500/524	– x –
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	◆/–	◆/–	◆/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	**1.219,–**	**1.219,–**	**1.559,–**

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht













Typ-/Verkaufsbezeichnung	**KM 7474 FL**	**KM 7564 FR**	**KM 7564 FL**
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆	–/◆
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–	schwarz/–	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–	◆/–	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆	–/◆	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	◆/–	–/–	◆/◆
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/2	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/3.650	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	–/–/–	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	–/–/–	–/–/–
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	ComfortSelect/–/gelb	SmartSelect/–/gelb	SmartSelect/–/gelb
TempControl	–	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–	◆/–	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–	◆/–	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–	◆/◆	◆/◆
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆	◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	780/804 x 500/524	– x –	600/624 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	◆/–	◆/–	◆/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	**1.559,–**	**1.679,–**	**1.679,–**









Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7575 FR	KM 7575 FL
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–	◆/–
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	6/3	6/3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Größe in mm	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.150/3.400/3.650	3.150/3.400/3.650
2. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	–/–/–	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/–/gelb	SmartSelect/–/gelb
TempControl	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆	◆/◆
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	– x –	780/804 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	◆/–	◆/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	**2.169,–**	**2.169,–**

Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion

Produktübersicht

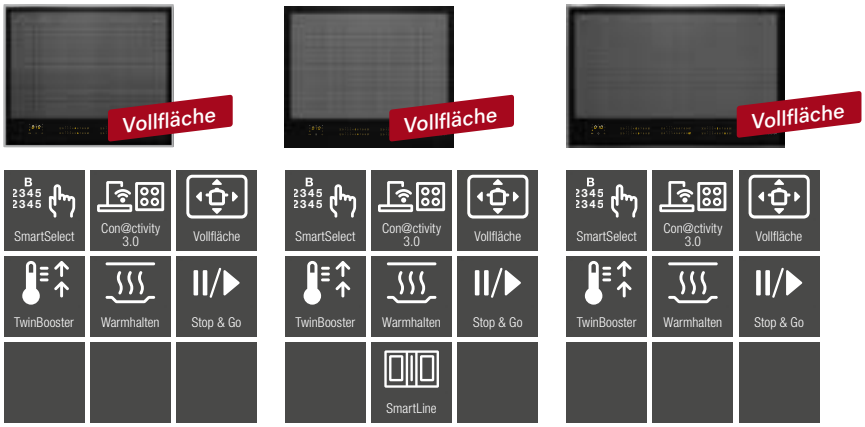

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7667 FR	KM 7667 FL	KM 7678 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆	–/◆
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–	schwarz/–	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–	–/–	◆/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆	◆/◆	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–	◆/◆	–/–
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	–/1	–/1	–/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	6
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm	350 mm	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brätern	380 x 300 mm	380 x 300 mm	380 x 300 mm
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 570 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 570 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380
Max. Leistung/Booster–/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/–/gelb	SmartSelect/–/gelb	SmartSelect/–/gelb
TempControl	–	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/◆	–/◆	–/◆
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆	◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	– x –	600/624 x 500/524	– x –
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	◆/–	◆/–	◆/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	**2.149,–**	**2.149,–**	**2.789,–**













Lieferbar bis voraussichtlich Ende November 2022

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7678 FL	KM 7697 FR	KM 7697 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆	–/◆
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–	schwarz/–	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–	◆/–	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆	–/◆	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	◆/–	–/–	◆/–
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	–/1	–/1	–/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm	350 mm	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brätern	380 x 300 mm	380 x 300 mm	380 x 300 mm
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 870 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 870 x 380
Max. Leistung/Booster–/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/–/gelb	SmartSelect/–/gelb	SmartSelect/–/gelb
TempControl	–	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/◆	–/◆	–/◆
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆	◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	942 x 52 x 526	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	780/804 x 500/524	– x –	916/940 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	◆/–	◆/–	◆/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	**2.789,–**	**3.149,–**	**3.149,–**

Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion und DiamondFinish

Produktübersicht

reddot winner 2023

DESIGN AWARD 2023

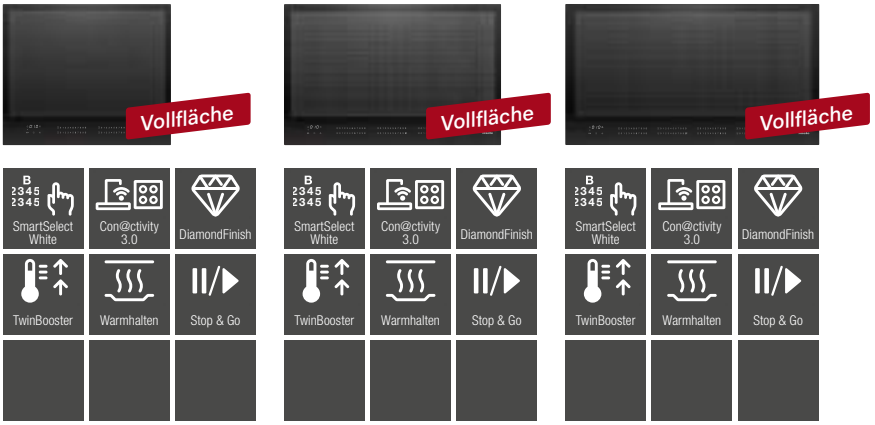

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7867-1 FL Diamond	KM 7878-FL Diamond	KM 7897-FL Diamond
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆	–/◆
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	graphitschwarz/–	graphitschwarz/–	graphitschwarz/–
DiamondFinish	◆	◆	◆
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–	–/–	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–	–/–	–/–
Kochzonenausstattung			
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm	350 mm	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brätern	380 x 300 mm	380 x 300 mm	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	–/1	–/1	–/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	6	6
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/570 x 380	frei wählbar/Vollfläche 740 x 380	frei wählbar/Vollfläche 870 x 380
Max. Leistung/Booster–/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel	SmartSelect White/–	SmartSelect White/–	SmartSelect White/–
Anzeigefarbe	weiß	weiß	weiß
TempControl	–	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/◆	–/◆	–/◆
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik /Wischschutz	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆	◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520	800 x 51 x 520	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	780 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	600 x 500	780 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	624 x 524	804 x 524	940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	◆	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	**2.349,–**	**3.159,–**	**3.459,–**

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl

Produktübersicht











Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7679 FR	KM 7679 FL	KM 7699 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆	–/◆
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–	schwarz/–	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–	–/–	◆/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆	◆/◆	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/SmartLine Tischlüfter	–/–	◆/–	–/–
Kochbereichsausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	5
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/TempControl-Kochzone/Ø 160 – 230	vorne links/TempControl-Kochzone/Ø 160 – 230	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.300	2.300/3.000/3.650	1.400/1.750/2.200
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/TempControl-Kochzone/Ø 160 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	1.400/1.750/2.200	1400/1750/2200	2.300/.3000/3.650
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	2.600/3.000/3.650
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	–	–	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	–	–	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/–/gelb	SmartSelect/–/gelb	SmartSelect/–/gelb
TempControl	◆	◆	◆
Permanente Topferkennung/Intelligente Topferkennung	◆/–	◆/–	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–	◆/–	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆	◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520	942 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 – 780 x 490 – 500	750 – 780 x 490 – 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	–	780 x 500 – 804 x 524	–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	11/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	◆	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	**2.699,–**	**2.699,–**	**3.169,–**

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl

Produktübersicht













Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7689 FL	KM 7879 FL	KM 7899 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆	–/◆
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–	graphitschwarz/–	graphitschwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–	–/–	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/SmartLine Tischlüfter	–/–	–/–	–/–
Kochbereichsausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	5
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 160 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/TempControl-Kochzone/Ø 160 – 230	vorne links/TempControl-Kochzone/Ø 160 – 230	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.300/3.000/3.650	2.300/3.000/3.650	1.400/1.750/2.200
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/TempControl-Kochzone/Ø 160 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	3.400/4.800/7.300	1.400/1.750/.2200	2.300/3.000/3.650
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	1400/2200/–	3.400/4.800/7.300	2.600/3.000/3.650
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	–	–	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	–	–	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/–/gelb	SmartSelect White/–/weiß	SmartSelect White/–/weiß
TempControl	◆	◆	◆
Permanente Topferkennung/Intelligente Topferkennung	◆/–	◆/–	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–	◆/–	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆	◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	916 x 51 x 408	800 x 51 x 500	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	886 – 896 x 386 – 388	750 – 780 x 490 – 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	896 x 388 – 920 x 412	780 x 500 – 804 x 524	916 x 500 – 940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	11/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	◆	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	**3.049,–**	**3.049,–**	**3.459,–**

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl und Touch-Display

Produktübersicht









reddot winner 2022

GOLD AWARD 2022

Typbezeichnung	KM 7999 FR	KM 7999 FL
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Graphitschwarz/SilentMove	Graphitschwarz/SilentMove
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	◆/–	–/–
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	–/◆	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine / SmartLine Tischlüfter	–/–	–/–
Kochbereichsausstattung		
Anzahl der Kochzonen / Kochbereiche	–/3	–/3
Maximale Anzahl Töpfe und Pfannen	5	5
Kochzone/Kochbereich		
Position	links	links
Art	TempControl-Kochbereich	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	226 x 382	226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600	3.600
Kochzone/Kochbereich		
Position	mittig	mittig
Art	TempControl-Kochbereich	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	365 x 286	365 x 286
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600	3.600
Kochzone/Kochbereich		
Position	rechts	rechts
Art	TempControl-Kochbereich	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	226 x 382	226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600	3.600
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆
Bedienung über Touch-Display/Größe des Displays	◆/7 Zoll	◆/7 Zoll
Anzeigefarbe	mehrfarbig	mehrfarbig
TempControl	◆	◆
PowerFlex	◆	◆
Topf- und Topfgrößenerkennung	◆	◆
Permanente Topferkennung / Intelligente Topferkennung	◆/-	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/-	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Assistenzprogramme	◆	◆
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆	◆/◆
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/◆	–/◆
Fehlerüberwachung	◆	◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (BxHxT)	942 x 68 x 526	936 x 67 x 520
Ausschnittmaße aufliegendem in mm (B x T)	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	–	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	–	940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	10,8/230/3x 16	10,8/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	◆	◆
WLAN-Stick XKS 3170 W	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	**5.549,–**	**5.549,–**


Miele
Con@ctivity

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights[1)] der Miele Elektrokochfelder

Con@ctivity
Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.



Exklusiv bei Miele **ExtraSpeed[2)]**
Noch mehr Zeitersparnis: Dank einer Miele exklusiven Technologie bleibt mehr Zeit für Sie.



Bräterzone
Besonders praktisch: Für die Nutzung eines Bräters lassen sich weitere Heizkreise einfach hinzuschalten.



Mehrkreis-Kochzone
Ganz nach Ihren Bedürfnissen: Schalten Sie Heizkreise einfach hinzu – je nachdem, welche Größe Sie benötigen.



Exklusiv bei Miele **SmartSelect**
Schnell und intuitiv: Leistungsstufen und Zeiten lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.



Exklusiv bei Miele **Warmhalten**
Serviergerecht: Die Temperatur am Topfboden wird beim Warmhalten so reguliert, dass nichts mehr anbrennt.

[1)] modellabhängig
[2)] Patent: EP2001267

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Elektrokochfelder auf einen Blick



Steuerung
Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen durch eine Zahlenreihe.



Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen.



Schnelle und einfache Anwahl jeder Kochzone durch einen separaten Knebel.



Con@ctivity 3.0
WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort



Flexibilität
Zuschaltbare Heizkreise ermöglichen die Nutzung eines Bräters



Stop & Go
Einfache Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp



Warmhalten
Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur



ExtraSpeed
Elektro-Heizkörper für kurze Ankochzeiten

Kombinations-Kochfelder mit Elektrobeheizung

Produktübersicht

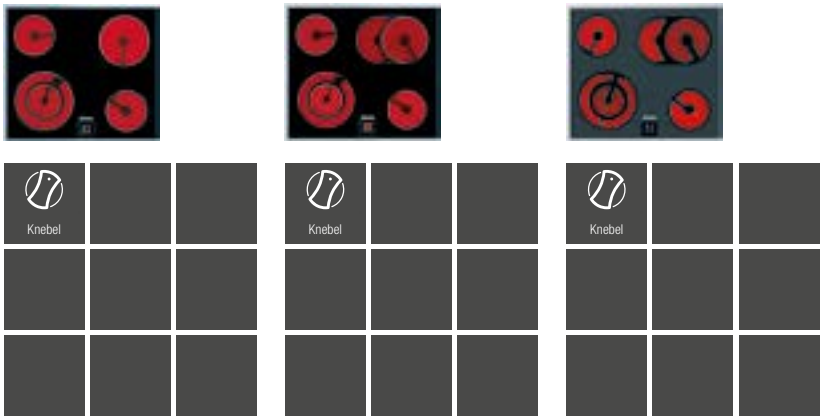

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6012	KM 6013	KM 6013 LightPrint
Maße			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490	560 x 490	560 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504	574 x 504	574 x 504
Design			
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	–	–	◆
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	◆	◆	◆
Kochzonenausstattung			
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆	◆	◆
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆	◆	◆
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	◆	◆	◆
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	–	–	–
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	◆	–	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	–	◆	◆
Sicherheit			
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	◆	◆	◆
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	◆	◆	◆
Elektrischer Anschluss			
Gesamtanschlusswert in kW	6,4	7,0	7,0
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	**470,–**	**620,–**	**670,–**

Kombinations-Kochfelder mit Elektrobeheizung

Produktübersicht

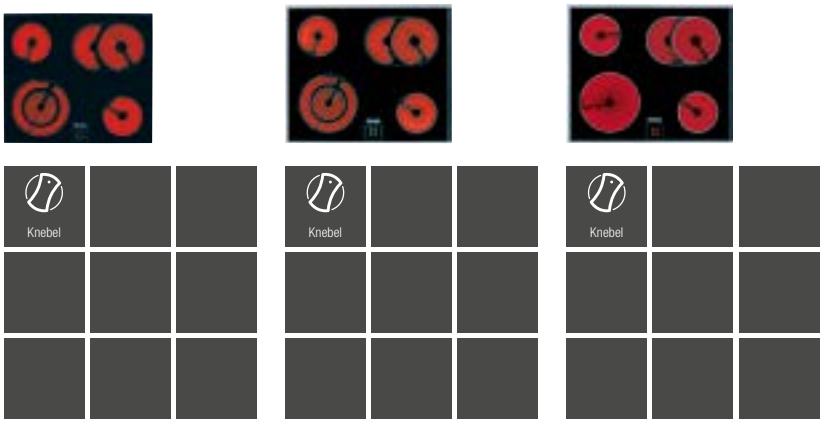

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6017	KM 6023	KM 6024
Maße			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	526/552 x 456/482	600 x 500	600 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	548 x 478	614 x 514	614 x 514
Design			
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	–	–	–
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	–	◆	◆
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Granit, Vollholz und geflieste Arbeitsflächen	◆	–	–
Kochzonenausstattung			
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆	◆	◆
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆	◆	◆
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	◆	◆	–
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	–	–	◆
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–	–	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	◆	◆	◆
Sicherheit			
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	◆	◆	◆
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	◆	◆	◆
Elektrischer Anschluss			
Gesamtanschlusswert in kW	7,0	7,0	7,0
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	**770,–**	**690,–**	**610,–**









Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6024 LightPrint	KM 6031
Maße		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	600 x 500	780 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	614 x 514	794 x 514
Design		
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	◆	–
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	◆	◆
Kochzonenausstattung		
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆	◆
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆	–
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–	◆
Vorne rechts Vario-Zone 120/180 mm Ø, 700/1.700 Watt	–	–
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	–	◆
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	◆	–
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	◆	◆
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/290 mm Ø, 1.500/2.600 Watt	–	–
Warmhaltezone 150 Watt und den Maßen 332 x 142 mm	–	–
Sicherheit		
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	◆	◆
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber	◆	◆
Elektrischer Anschluss		
Gesamtanschlusswert in kW	7,0	7,6
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	**640,–**	**850,–**

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht









Wichtiger Einbauhinweis:
Aufgrund der Abstrahlungswärme wird der Einbau über Schubladen nicht empfohlen.

Sollte ein Zwischenboden eingebaut werden, muss der Mindestabstand ab Oberkante Arbeitsplatte zum Zwischenboden 75 mm betragen.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	**KM 520**	**KM 523**
Maße		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490	750 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504	764 x 504
Design		
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	◆	◆
Bedienkomfort		
Seitliche Bedienung über Schalterknebel	◆	◆
Anzahl Leistungsstufen	12	12
Kochzonenausstattung		
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4
Hinten links 210 mm Ø, 2.300 Watt	◆	–
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	–	◆
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	◆	◆
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	–	◆
Vorne links 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆	–
Hinten rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	◆	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	–	◆
Sicherheit		
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	◆	◆
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber und Anschlusskabel	◆	◆
Elektrischer Anschluss		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,5/230/3 x 16	7,6/230/3 x 16
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.		
Rahmen Edelstahl	**1.029,–**	**1.269,–**





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6520 FR	KM 6520 FL	KM 6521 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆	–/◆
Design			
Kombinierbar mit SmartLine	–	–	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	◆	–	◆
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	◆/–	–/◆	◆/–
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Einkreis-Kochzone/180	vorne links/Einkreis-Kochzone/180	vorne links/Vario-Kochzone/ 120/210
Leistung in W	1.800	1.800	1.200/2.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/160	hinten links/Einkreis-Kochzone/160	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.500	1.500	1.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/120/210	hinten rechts/Vario-Kochzone/120/210	hinten rechts/Koch-/ Bräterzone/170 Ø/ 265 breit
Leistung in W	750/2.200	750/2.200	1.500/2.400
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/160
Leistung in W	1.200	1.200	1.500
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	–	–	–
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	–/EasySelect/–	–/EasySelect/–	–/EasySelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/gelb	–/gelb	–/gelb
Kochzonenerweiterung	–	–	◆
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	◆/–	◆/–	◆/–
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	◆	◆	◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	◆/–	◆/–	◆/–
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x T)	574 x 504	592 x 492	614 x 514
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43	46	42
Ausschnittsmaß in mm	560 x 490	570/596 x 470/496	600 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,7/230/3 x 16	6,7/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	◆	◆	◆
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44	1,44
XKS 3170 W	–	–	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Rahmen Edelstahl	**749,–**	**749,–**	**879,–**

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht









Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6522 FR	KM 6523 FL
Beheizungsart		
Beheizungsart	Elektro	Elektro
Bauform		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆
Design		
Kombinierbar mit SmartLine	–	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	◆	–
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	◆/–	–/◆
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/120/210	vorne links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	750/2.200	1.200/2.200
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200	1.200
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 265 breit	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit
Leistung in W	1.500/2.400	1.500/2.600
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180
Leistung in W	1.800	1.800
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	–	–
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	–/EasySelect/–	–/EasySelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/gelb	–/gelb
Kochzonenerweiterung	◆	◆
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	◆/◆/–	◆/◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	◆/–	◆/–
Anzeigen		
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	◆/◆	◆/◆
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung	◆	◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	◆/–	◆/–
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	764 x 504	752 x 492
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43	45
Ausschnittsmaß in mm	750 x 490	730/756 x 470/496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,6/230/3 x 16	7,8/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber	◆	◆
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44
XKS 3170 W	–	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Rahmen Edelstahl	**1.099,–**	**1.099,–**













Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6540 FR	KM 6542 FR	KM 6542 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆	–/◆
Design			
Kombinierbar mit SmartLine	–	–	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	◆	◆	–
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	◆/–	◆/–	–/◆
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.200/2.900	1.200/2.900	1.200/2.900
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200	1.200	1.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 265 breit	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit
Leistung in W	1.500/2.400	1.500/2.600	1.500/2.600
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/160	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180
Leistung in W	1.500	1.800	1.800
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	–/ComfortSelect/–	–/ComfortSelect/–	–/ComfortSelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/gelb	–/gelb	–/gelb
Kochzonenerweiterung	◆	◆	◆
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	◆/–	◆/–	◆/–
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	◆	◆	◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	◆/–	◆/–	◆/–
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x T)	614 x 514	764 x 504	752 x 492
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43	43	40
Ausschnittsmaß in mm	600 x 500	750 x 490	730/756 x 470/496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	8,0/230/3 x 16	8,5/230/3 x 16	8,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	◆	◆	◆
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44	1,44
XKS 3170 W	–	–	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Rahmen Edelstahl	**959,–**	**1.159,–**	**1.159,–**

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht







Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6564 FR	KM 6564 FL	KM 6565 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆	–/◆
Design			
Kombinierbar mit SmartLine	–	–	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	◆	–	◆
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	◆/–	–/◆	◆/–
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/145/230	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/145/230	vorne links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.500/3.200	1.500/3.200	1.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.200	1.200	750/2.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/120/210	hinten mittig/Vario-Kochzone/120/210	hinten mittig/ExtraSpeed-Kochzone/ 145/210/270
Leistung in W	750/2.200	750/2.200	1.050/2.050/3.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit
Leistung in W	1.500/2.600	1.500/2.600	1.500/2.600
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	–/SmartSelect/–	–/SmartSelect/–	–/SmartSelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/gelb	–/gelb	–/gelb
Kochzonenerweiterung	◆	◆	◆
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	◆	◆	◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	◆/-	◆/–	◆/–
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526	792 x 512	942 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	40	46	40
Ausschnittsmaß in mm	780 x 500	770/796 x 490/516	916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	◆	◆	◆
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44	1,44
XKS 3170 W	◆	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Rahmen Edelstahl	**1.689,–**	**1.689,–**	**1.959,–**



TwoInOne – Kochfelder






Con@ctivity

Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss!

Die Produktvorteile* der Miele „TwoInOne“ Kochfelder

Con@ctivity
Mit Con@ctivity können Sie sich ganz auf das Kochvergnügen konzentrieren. Denn Haube und Kochfeld kommunizieren miteinander. Das Kochfeld übermittelt die Einstellungen an die Elektronik des Dunstabzugs und dieser reguliert automatisch die Gebläsestufen. Sie müssen nicht daran denken, die Haube später auszuschalten. Alle Miele "TwoInOne"-Kochfelder sind standardmäßig mit Con@ctivity ausgestattet.



Silence Motor
Extra leise: Der von Miele entwickelte Motor ist bei stärkerer Luftleistung 25 % leiser als die Vorgängermodelle.



Exklusiv bei Miele **PowerFlex XL**
Viel Platz: Da die gesamte Tiefe des Kochfeldes genutzt wird, lässt sich großes Kochgeschirr perfekt stellen.



Exklusiv bei Miele **TwinBooster**
Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



Exklusiv bei Miele **ComfortSelect White**
Elegant und komfortabel: Steuern Sie Ihr Miele Kochfeld ganz bequem und genießen Sie zugleich eine hochwertige Optik.



Edelstahl-Metallfettfilter
Komfortable Reinigung: Die hochwertigen 10-lagigen Metallfettfilter sind geschirrspülergeeignet und sehr langlebig.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele „TwoInOne“ Kochfelder auf einen Blick



Steuerung
Kochzonen und Lüfter werden über eine zentrale Zahlenreihe gesteuert.



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.

Con@ctivity



Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort.



Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort

Flexibilität



Extra große Kochzone mit besonders hoher Leistung für die Positionierung großer Töpfe hintereinander oder für Bräter.



Perfekt für die Positionierung großer Töpfe hintereinander oder für Bräter.



Große Kochzone für die Positionierung einzelner Töpfe hintereinander oder für Bräter.

TwinBooster



Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.

Warmhalten



Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur

Stop & Go



Einfache Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp

Silence Motor



Der von Miele entwickelte Motor ist bei stärkerer Luftleistung 25 % leiser als die Vorgängermodelle.

ECO-Motor



Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 70 % Energie.

10 x Filter



10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler.

Energieeffizienz



Das Energielabel informiert Sie über Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit.

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Produktübersicht

reddot winner 2023

DESIGN AWARD 2023









Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7272 FL-U Silence	KMDA 7272 FR-U Silence
Beheizungsart und Bauform		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	◆	◆
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	–/◆/◆	◆/–/–
flächenbündige Ansaugöffnung	◆	◆
Betriebsarten		
geführte Umluft/ungeführte Umluft (Plug&Play)/geführte Abluft	◆/◆/–	◆/◆/–
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/110-220	vorne links/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/100-190	hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
3. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
4. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	◆/◆	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	◆/◆	◆/◆
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	◆/◆	◆/◆
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	–/–/◆	–/–/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Klasse für Fettabscheidegrad	A	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/◆	31,5/◆
Pflegekomfort		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	◆/–	◆/–
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	◆/◆	◆/◆
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	◆	◆
Luftleistung für Umluftbetrieb		
Minimum und Maxmium (m^3/h) nach EN 61591	145-465	145-465
Schallleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (db(A) re20µPa)	47/34	47/34
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	68/55	68/55
Boosterstufe (m^3/h) nach EN 61591	510	510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (db(A) re20µPa)	70/57	70/57
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
Anschluss für Fensterkontaktschalter mit DIBT-Zulassung	◆	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520	806 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200	194
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524	–
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	◆	◆
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500	DUU 1500
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150	DVS 150
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S	DKF 35-S
Flachkanalset/Abdeckgitter mit EDST-Streben	DFKS-UR/DAAG 200	DFKS-UR/DAAG 200
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**2.999,–**	**2.999,–**

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Produktübersicht

reddot winner 2023

DESIGN AWARD 2023









Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7272 FL-A Silence	KMDA 7272 FR-A Silence
Beheizungsart und Bauform		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	◆	◆
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	–/◆/◆	◆/–/–
flächenbündige Ansaugöffnung	◆	◆
Betriebsarten		
geführte Umluft/ungeführte Umluft (Plug&Play)/geführte Abluft	–/–/◆	–/–/◆
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/110-220	vorne links/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/100-190	hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
3. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
4. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	◆/◆	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	◆/◆	◆/◆
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	◆/◆	◆/◆
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	–/–/◆	–/–/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/◆	31,5/◆
Pflegekomfort		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	◆/–	◆/–
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	◆/◆	◆/◆
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	◆	◆
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb		
Minimum und Maxmium (m^3/h) nach EN 61591	195-530	195-530
Schallleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (db(A) re20µPa)	41/27	41/27
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
Boosterstufe (m^3/h) nach EN 61591	610	610
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (db(A) re20µPa)	67/53	67/53
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
Anschluss für Fensterkontaktschalter mit DIBT-Zulassung	◆	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520	806 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200	194
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524	–
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Flachkanalset/Abdeckgitter mit EDST-Streben	DFKS-AR/DAAG 200	DFKS-AR/DAAG 200
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**2.999,–**	**2.999,–**

reddot winner 2023

DESIGN AWARD 2023









Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7473 FL-U Silence	KMDA 7473 FR-U Silence
Beheizungsart und Bauform		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	◆	◆
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	–/◆/◆	◆/–/–
flächenbündige Ansaugöffnung	◆	◆
Betriebsarten		
geführte Umluft/ungeführte Umluft (Plug&Play)/geführte Abluft	◆/◆/–	◆/◆/–
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
Flex-Kochzone		
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	4/Flexzone einzeln/110-210	4/Flexzone einzeln/110-210
Leistung in W/Booster in W	2.100/3.000	2.100/3.000
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	links/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420	links/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420
Leistung/Booster	3.000/3.700	3.000/3.700
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	rechts/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420	rechts/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420
Leistung/Booster	3.000/3.700	3.000/3.700
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	◆/◆	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	◆/◆	◆/◆
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	◆/◆	◆/◆
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Klasse für Fettabscheidegrad	A	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/◆	31,5/◆
Pflegekomfort		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	◆/◆	◆/◆
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	◆/◆	◆/◆
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	◆	◆
Luftleistung für Umluftbetrieb		
Minimum und Maxmium (m^3/h) nach EN 61591	145-465	145-465
Schallleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (db(A) re20µPa)	47/34	47/34
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	68/55	68/55
Boosterstufe (m^3/h) nach EN 61591	510	510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (db(A) re20µPa)	70/57	70/57
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
Anschluss für Fensterkontaktschalter mit DIBZ-Zulassung	◆	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520	806 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200	194
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524	–
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	◆	◆
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500	DUU 1500
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150	DVS 150
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S	DKF 35-S
Flachkanalset/Abdeckgitter mit schwarzen Streben	DFKS-UR/DAAG 100	DFKS-UR/DAAG 100
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**3.199,–**	**3.199,–**

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Produktübersicht

reddot winner 2023

DESIGN AWARD 2023









Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7473 FL-A Silence	KMDA 7473 FR-A Silence
Beheizungsart und Bauform		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	◆	◆
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	–/◆/◆	◆/–/–
flächenbündige Ansaugöffnung	◆	◆
Betriebsarten		
geführte Umluft/ungeführte Umluft (Plug&Play)/geführte Abluft	–/–/◆	–/–/◆
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
Flex-Kochzone		
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	4/Flexzone einzeln/110-210	4/Flexzone einzeln/110-210
Leistung in W/Booster in W	2.100/3.000	2.100/3.000
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	links/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420	links/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420
Leistung/Booster	3.000/3.700	3.000/3.700
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	rechts/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420	rechts/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420
Leistung/Booster	3.000/3.700	3.000/3.700
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	◆/◆	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	◆/◆	◆/◆
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	◆/◆	◆/◆
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/◆	31,5/◆
Pflegekomfort		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/ Wischschutz	◆/◆	◆/◆
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	◆/◆	◆/◆
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	◆	◆
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb		
Minimum und Maxmium (m^3/h) nach EN 61591	195-530	195-530
Schallleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (db(A) re20µPa)	41/27	41/27
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
Boosterstufe (m^3/h) nach EN 61591	610	610
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (db(A) re20µPa)	67/53	67/53
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
Anschluss für Fensterkontaktschalter mit DIBT-Zulassung	◆	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520	806 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200	194
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524	–
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Flachkanalset/Abdeckgitter mit schwarzen Streben	DFKS-AR/DAAG 100	DFKS-AR/DAAG 100
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	M.-Nr. 12183190 **3.199,–**	M.-Nr. 12183170 **3.199,–**









Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7676 FL-A BlackPerfection	KMDA 7676 FL-U BlackPerfection
Beheizungsart und Bauform		
Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug	◆	◆
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	–/◆/◆	–/◆/◆
Flächenbündige Ansaugöffnung	◆	◆
Farbe Abdeckgitter und Fettfilter	schwarz	schwarz
Betriebsarten		
geführte Umluft/ungeführte Umluft (Plug&Play)/geführte Abluft	–/–/◆	◆/◆/–
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
Flex-Kochzone		
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	4/PowerFlex XL/150-230	4/PowerFlex XL/150-230
Max.Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Bereich 230 x 460	links/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Max.Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
2. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Bereich 230 x 460	rechts/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Max.Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect White/weiß	ComfortSelect White/weiß
Permanente Topferkennung/Warmhalten	◆/◆	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	◆/◆	◆/◆
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 o. 15 Min.	◆/◆	◆/◆
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzsklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/Eco-Motor	32/◆	32/◆
Pflegekomfort		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum - CleanCover/Wischschutz	◆/◆	◆/◆
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	◆/◆	◆/◆
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeignete EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1
Luftleistung für Abluftbetrieb		
Minimum und Maxmium (m^3/h) nach EN 61591	195-530	145-465
Schallleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (db(A) re20µPa)	41/27	47/34
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	64/50	68/55
Boosterstufe (m^3/h) nach EN 61591	610	510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (db(A) re20µPa)	67/53	70/57
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Fehlerüberwachung/Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
Anschluss für Fensterkontaktschalter	◆	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	238	238
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524	780/804 x 500/524
Ausschnittnaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung/Absicherung in A	7,5/230/3x16	7,5/230/3x16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Flachkanalset	DFKS-AR	DFKS-UR
Seitenleisten	KMSL 520	KMSL 520
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	M.-Nr. 12438920 **3.399,–**	M.-Nr. 12438930 **3.399,–**



SmartLine



Die Freiheit so zu kochen, wie Sie wollen

Für jede Vorliebe das passende Gerät



Induktion
Schnell und energieeffizient: Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden, wobei die Größe des Topfes automatisch erkannt wird. Es gibt praktisch keine Energieverluste. Die Bereiche neben den Kochzonen bleiben relativ kühl und machen das Kochen mit Induktion besonders sicher. Einzigartig ist neben der Flexibilität auch die Schnelligkeit der PowerFlex-Kochzonen. Induktion hat sich wegen seiner vielen Vorteile längst in Profiküchen etabliert.

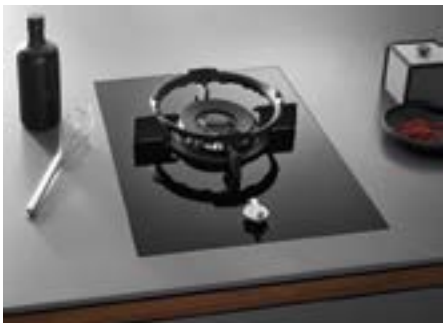

Gas
Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend.



Induktionswok
Profiklasse: Perfekt abgestimmt auf Form und Funktion ist die Miele Wokpfanne, die passgenau in einer speziellen Mulde liegt. So verteilt sich die Wärme optimal und das Ergebnis wird perfekt. Zusätzlich verhindert das intelligente System ControlInduc®, dass Öle und Fette überhitzen. Der Miele Induktionswok bietet Ihnen außerdem besondere Komfortfunktionen wie z. B. die Boostertechnologie.



TeppanYaki
Moderne japanische Kochtradition: Das Teppankochen zählt zu den kulinarischen Erlebnissen der modernen Küche. Dabei werden die Speisen direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Das induktionsbeheizte Miele TeppanYaki verfügt über zwei getrennt nutzbare Heizzonen: So können Sie mehrere Speisen gleichzeitig mit unterschiedlichen Temperaturen zubereiten bzw. warmhalten.



Tischlüfter
Kochen ohne störende Kochdünste und Gerüche ist dank des Miele Tischlüfters möglich. Durch die mittige Anordnung zwischen zwei SmartLine-Elementen saugt der Miele Tischlüfter die Wrasen genau dort ab, wo diese entstehen. Ebenso kann der Tischlüfter auch neben Gas-Elementen genutzt werden. In diesem Falle dient die Glas-Abdeckung als magnetischer Flammschutz.




0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B
Miele
INDUCTION

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele SmartLine-Elemente

Exklusiv bei Miele **SmartSelect**
Leistungsstufen und Zeiten lassen sich bei dieser Bedienung besonders schnell und intuitiv anwählen. Für jede Kochzone gibt es eine gelb hinterleuchtete Zahlenreihe. So wird eine hohe Ablesbarkeit aus jeder Blickrichtung gewährleistet. Timerzeiten sind noch komfortabler einzustellen durch die getrennte Anwahl von Kurzzeitwecker und Abschaltautomatik sowie der dreistelligen Anzeige.



Exklusiv bei Miele **PowerFlex**
Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 3,65 kW.



Exklusiv bei Miele **TwinBooster**
Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



ComfortClean Topfträger
Schnell sauber: Topfträger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.



Wokbrenner
Professionell: Leistungsstarker Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.



GasStop
Beruhigend: Erlischt die Flamme, z. B. durch Zugluft, wird ein weiteres Ausströmen des Gases verhindert.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der SmartLine auf einen Blick



SmartLine
Freie Kombinationsmöglichkeiten aller SmartLine-Element möglich.



Bedienphilosophien
Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelbe hinterleuchtete Zahlenreihen.



Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel



Flexibilität
Extra große Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen großen Bräter oder einen großen Pasta-Topf.



Optimale Ergebnisse durch Induktionsbeheizung und Boostertechnologie.



Speisen werden direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Zwei getrennt regelbare Heizkreise.



TwinBooster
Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.



Warmhalten
Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur



GasStop
Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall.



10 x Filter
10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler



ECO-Motor
Besonders effizienter Tischlüfter



Energieeffizienz
Es wird die Energieeffizienzklasse A++ angezeigt.

SmartLine

Produktübersicht













Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7101-1 FL	CS 7102-1 FL	CS 7641 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Gas	Gas	Induktion
Bauform und Design			
SmartLine	◆	◆	◆
Elegante Glaskeramikoberfläche	◆	◆	◆
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz	schwarz
Flächenbündig	◆	◆	◆
Rahmenlos aufliegend	◆	◆	◆
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	◆	◆	–
Guss-Grillrost	–	–	–
Edelstahl-Teppan-Fläche	–	–	–
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	–	–	◆
Anzahl der Kochzonen	1	2	1
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wok/150 – 280	vorne/Normalbrenner/120 – 220	mittig/Wok-Mulde/300
Leistung/Booster/TwinBooster in W	4.500/–/–	1.700/–/–	2.400/3.000/–
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	hinten/Starkbrenner/140 – 240	–/–/–
Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–	2.700/–/–	–/–/–
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	◆	◆	–
Elektrozündung mit Einhandbedienung	◆	◆	–
Bedienung über Sensortasten	–	–	SmartSelect
Displayfarbe	–	–	gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	–	–	◆
Permanente Topferkennung	–	–	◆
Recall-Funktion	–	–	◆
Stop&Go-Funktion	–	–	◆
Kurzzeitwecker	–	–	◆
Abschaltautomatik	–	–	◆
Ankochautomatik	–	–	◆
Warmhalten	–	–	◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–	–	◆
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik	◆	◆	◆
Wischschutz	–	–	◆
Geschirrspülertaugliche Topfträger	◆	◆	–
Geschirrspülertauglicher Grillrost	–	–	–
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	–/–/–	–	◆/◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	–/–/–	–	◆/◆/◆
Restwärmeanzeige	–	–	◆
GasStop	◆	◆	–
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x T)	378 x 520	378 x 520	378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	92	92	129,6
Ausschnittmaße in mm (B x T) für aufliegenden Einbau	359 x 500	359 x 500	359 x 500
Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau	359/383 x 500/524	359/383 x 500/524	359/383 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230/10	0,025/230/10	3,0/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel mit Stecker	◆	◆	◆
Wok-Ring/Kleintassenring/Düsensatz für Flüssiggas	◆/◆/◆	–/–/◆	–/–/–
Edelstahl Wok-Pfanne	–	–	◆
FlameGuard CSFG 7000	◆	◆	–
Nachkaufbares Zubehör			
Zwischenleiste	CSZL 7000	CSZL 7000	CSZL 7000
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.429,–**	**1.369,–**	**2.879,–**

SmartLine

Produktübersicht









Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7612 FL	CS 7632 FL
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform und Design		
SmartLine	◆	◆
Elegante Glaskeramikoberfläche	◆	◆
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz
Flächenbündig	◆	◆
Rahmenlos aufliegend	◆	◆
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–	–
Guss-Grillrost	–	–
Edelstahl-Teppan-Fläche	–	◆
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	–	–
Anzahl der Kochzonen	2	2
PowerFlex-Kochzonen		
Anzahl/Durchmesser in mm	2/150 x 230	–
Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	–
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/PowerFlex-Brücke/ 230 x 390	vorne/Teppan Yaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	1.400/–/–
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	–	hinten/Teppan Yaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung/Booster/TwinBooster in W	–	1.400/–/–
Bedienkomfort		
Bedienung über Knebel	–	–
Elektrozündung mit Einhandbedienung	–	–
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect	SmartSelect
Displayfarbe	gelb	gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆	◆
Permanente Topferkennung	◆	–
Recall-Funktion	◆	◆
Stop&Go-Funktion	◆	◆
Kurzzeitwecker	◆	◆
Abschaltautomatik	◆	◆
Ankochautomatik	◆	–
Warmhalten	◆	◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik	◆	◆
Wischschutz	◆	◆
Geschirrspülertaugliche Topfträger	–	–
Geschirrspülertauglicher Grillrost	–	–
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
GasStop	–	–
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	378 x 520	378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	60
Ausschnittmaße in mm (B x T) für aufliegenden Einbau	359 x 500	359 x 500
Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau	359/383 x 500/524	359/383 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,65/230/16	2,8/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel/Anschlusskabel mit Stecker	◆/–	◆/–
Wok-Ring/Kleintassenring/Düsensatz für Flüssiggas	–/–/–	–/–/–
Edelstahl Wok-Pfanne	–	–
Anforderungskarte für Kochbuch	–	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.619,–**	**2.649,–**





[1] Das Gesamt-Ausschnittmaß für eine Kombination von SmartLine-Geräten sind der gesonderten Ausschnittmaß-Skizze zu entnehmen.
[2] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

Typ/Verkaufsbezeichnung	CSDA 7001 FL
Bauform	
Tischlüfter	◆
Design	
SmartLine	◆
Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	◆/◆
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	◆/◆
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	Smart Select
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe	◆/gelb
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)	1
CleanCover	◆
Leicht zu reinigende Glaskeramik	◆
Automatische Nachlaufzeit 5 min.	◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	◆
FlameGuard (Schutz der Gasflamme)	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	29,3
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	◆
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]	
Abluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	560
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	480
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/60
Montagehinweise	
Sockelgebläse mit Abluftanschluss	◆
Abluftanschluss hinten und seitlich	◆
Maße des Abluftstutzens in mm (B x T)	222 x 89
Technische Daten	
Abmessung in mm (H x B x T)	168 x 120 x 520
Einbauhöhe mit (Anschlusskasten) in mm	168
Ausschnittmaß in mm (B x T) aufliegend[1]	100 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) flächenbündig[1]	100/124 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW	0,17
Spannung in V/Absicherung in A	230/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Flachkanal zur Luftführung bis Sockelgebläse	◆
Anschlusskabel mit Stecker	◆
Flächenbündiges Abdeckgitter	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUU 1000-2/DKF 1000 R
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	–/◆
Zwischenleiste	CSZL 7000
Flachkanäle	DFK xx
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.589,–**

Planungshinweis:
kombinierbar mit SmartLine-Elementen (CS 7xxx FL und KM 7xxx FL). Ausnahme KM 7999 FL



Umbausatz Umluft DUU 1000-2

Umbausatz Umluft für CSDA 10x0 und 7000 zur Umrüstung des Tischlüfters, Abluft- auf Umluftbetrieb
- Flächenbündiger Einbau in Sockelhöhen ab 100 mm
- Abluftanschluss für Flachkanalsystem nach links, rechts oder hinten
- inkl. regenerierbarer Longlife AirClean Filter
- gleichmäßige Luftausströmung im Umluftbetrieb
- Verringerung der Strömungsgeräusche

M.-Nr. 11207310 379,–



ProLine





Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauart, Bauformen und Größenvielfalt der Miele ProLine-Elemente

Bauart

Die ProLine-Elemente können unabhängig von einem Backofen in eine Küchenzeile eingebaut werden. Der Raum unterhalb der ProLine-Elemente steht Ihnen je nach Modell dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

Bauformen

Miele ProLine-Geräte gibt es mit den Beheizungsarten Elektro, Induktion und Gas. So steht Ihnen für jede Zubereitungsart das passende Kochfeld zur Verfügung.



Elektro
Die Erwärmung der Kochzone erfolgt über Heizkörper unter der Glaskeramik. Das zeigt sich durch rotes Aufglühen der Kochzone. Elektrokochfelder der ProLine-Serie verfügen wie klassische Elektrokochfelder über verschiedene Kochzonengrößen.



Induktion
Der Trendsetter. Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden. Die Größe des Topfes wird automatisch erkannt. Die Vorteile: Es gibt praktisch keine Energieverluste. Das Kochen ist besonders sicher, da die Bereiche neben der Kochzone relativ kühl bleiben.



Gas
Kraftvolles oder sanftes Garen – alles ist möglich mit klassischen Miele Gaskochfeldern. Verfügbar sind sie in mehreren Breiten und Ausstattungen. Die elektronisch gesteuerten ProLine-Gasbrenner verfügen über innovative Sicherheits- und Komfortmerkmale.

Größenvielfalt



Kochen Sie eher mit wenigen Töpfen oder zaubern Sie gerne umfangreiche Menüs, für die Sie viele Töpfe und Pfannen benötigen? Miele bietet je nach ProLine-Element bis zu drei Gerätebreiten, die sich beliebig kombinieren lassen.

Die Klassischen – 288 mm breit
Die Komfortablen – 380 mm breit
Die Großzügigen – 576 mm breit

So können Sie sich Ihre Gerätekombination individuell gestalten und haben immer genug Platz für Ihr Kochgeschirr.

Verschiedene Zubereitungsoptionen in einem Kochsystem nutzen

Die Exoten der Miele ProLine-Elemente

Ambitioniertes Kochen erfordert professionelle Technik. Für diesen Anspruch bietet Miele auch besondere Geräte wie z. B. TeppanYaki, Fritteuse und Barbecue-Grill und vieles mehr. Entdecken Sie ein neues Spektrum des Genießens!



Barbecue-Grill
Fleisch, Fisch oder Gemüse lässt sich auf dem Grill besonders schmackhaft garen. Durch zwei getrennt regelbare Grillzonen können Sie die Hitzezufuhr individuell steuern, z. B. gleichzeitig grillen und warmhalten. Ganz nach Ihrem Geschmack: Bei Nutzung des Grills mit Wasserfüllung wird Ihr Gargut besonders saftig. Verwenden Sie zusätzlich Lavasteine, so bekommt das Grillgut das typische Grillaroma.



TeppanYaki
Die Speisen werden direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Das Miele TeppanYaki verfügt über zwei getrennt nutzbare Heizkreise: So können Sie mehrere Speisen gleichzeitig mit unterschiedlicher Temperatur zubereiten bzw. warmhalten.



Fritteuse
Für Liebhaber knuspriger, herzhafter Spezialitäten ist die Fritteuse genau das Richtige. Die Anzeige bei erreichter Solltemperatur des Öls sorgt für optimale Garergebnisse und sicheres Zubereiten. Acrylamidbildung wird so vermieden. Sie können in der Fritteuse nicht nur mit Öl arbeiten. Mithilfe des Pasta-Einsatzes können Sie Ihre Lieblingspasta schnell und einfach zubereiten.







Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele ProLine-Elemente

Miele ProLine-Elemente faszinieren durch ihre besonderen Design- und Komfort-Merkmale. Trotz der eigenständigen Funktionalität jedes einzelnen Gerätes sind alle Modelle wie aus einem Guss gestaltet. Im kombinierten Einbau ergibt sich ein homogenes, edles Geräte-Ensemble. Das Design-Highlight jeder Küche!



Knebel
Passender Komfort: Metallknebel ergänzen das harmonische Design der ProLine-Elemente.



TwinBooster
Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



Bräterzone
Für große Töpfe und Bräter: Bei der Bräterzone kann die Heizfläche auf eine Breite von 26,5 cm erweitert werden.



GasStop & ReStart
Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.



QuickStart
Kein Drücken und Halten mehr: Die leichte komfortable Einschaltelektronik mit Drehfunktion.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für ProLine-Geräte auf einen Blick



Steuerung
Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel



GasStop & ReStart
Mehr Komfort durch automatisches Wiederzünden bei Flammenausfall



QuickStart
Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der Gasflamme



TwinBooster
Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten



Warmhalten
Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur

Flexibilität



Elektrobeheizte Fritteuse zum Frittieren knuspriger Speisen.



Elektrobeheizter TeppanYaki zum vielseitigen Zubereiten von Lebensmitteln



Elektrobeheizter BarbecueGrill für professionelle Grillergebnisse in der Küche

ProLine

Produktübersicht

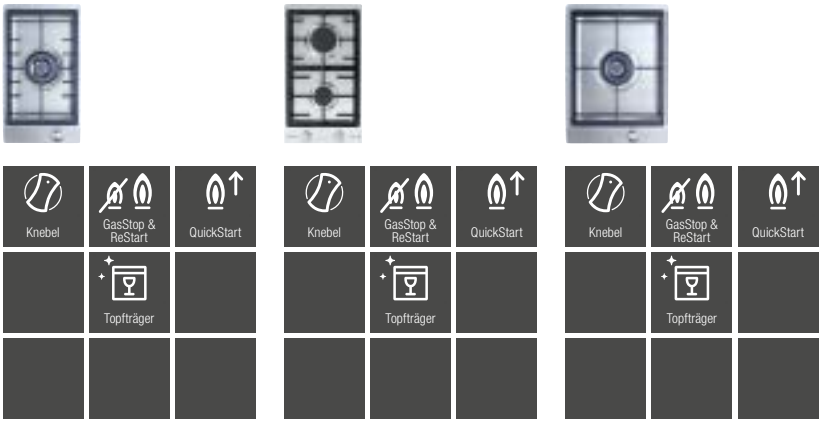

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1011-1 G	CS 1012-2 G	CS 1021-1 G
Beheizungsart			
Beheizungsart	Gas	Gas	Gas
Bauform			
ProLine-Element	◆	◆	◆
Design			
Edelstahlmuldenspiegel	◆	◆	◆
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	◆	◆	◆
Guss-Rost	–	–	–
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wok/150 – 280	vorne/Normalbrenner/100 – 200	mittig/Dual-Wok/150 – 280
Leistung in W/Booster/TwinBooster	6.000/–/–	1.800/–/–	6.000/–/–
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	hinten/Starkbrenner/140 – 220	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	3.000/–/–	–/–/–
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kochzone			
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	–/–	–/–	–/–
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	–/–	–/–	–/–
Leistung Fritteuse in W	–	–	–
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	◆	◆	◆
Elektrozündung mit Einhandbedienung	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Geschirrspülertaugliche Topfträger "ComfortClean"	◆	◆	◆
Anzeigen			
Restwärmeanzeige	◆	◆	◆
Anzeige Temperatur erreicht	–	–	–
Sicherheit			
Restwärmeanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Einklemmschutz	–	–	–
GasStop/GasStop & ReStart	–/◆	–/◆	–/◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	288 x 57 x 520	380 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	106	106	106
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	272 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230 – 240/10	0,025/230/10	0,025/230 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel/Düsenssatz für Flüssiggas	–/◆/◆	–/◆/◆	–/◆/◆
Lavasteine/Reinigungsbürste	–/–	–/–	–/–
Frittiereinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	–/–	–/–	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.269,–**	**1.149,–**	**1.489,–**

ProLine

Produktübersicht









Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1112 E	CS 1122 E
Beheizungsart		
Beheizungsart	Elektro	Elektro
Bauform		
ProLine-Element	◆	◆
Design		
Edelstahlmuldenspiegel	◆	◆
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–	–
Guss-Rost	–	–
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne/Vario/145	vorne/Vario/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/–/–	1.200/–/–
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten/Vario/100/180	hinten/Bräterzone/ Ø 180,265 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	600/1.800/–/–	1.500/2.400/–/–
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–
Kochzone		
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	–/–	–/–
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	–/–	–/–
Leistung Fritteuse in W	–	–
Bedienkomfort		
Bedienung über Knebel	◆	◆
Anzeigen		
Restwärmeanzeige	◆	◆
Anzeige Temperatur erreicht	–	–
Sicherheit		
Restwärmeanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	◆/–/◆	◆/–/◆
Einklemmschutz	–	–
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	380 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	95	95
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,0 – 3,3/230 – 240/16	3,6/230 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber/Anschlusskabel	◆/◆	◆/◆
Lavasteine/Reinigungsbürste	–/–	–/–
Frittiereinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	–/–	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.179,–**	**1.389,–**













Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1212-1 i	CS 1221-1 i	CS 1222 i
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion
Bauform			
ProLine-Element	◆	◆	◆
Design			
Edelstahlmuldenspiegel	◆	◆	◆
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–	–	–
Guss-Rost	–	–	–
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne/Vario/100 – 160	mittig/Vario/180 – 300	vorne/Vario/100 – 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/–	2.400/3.000/3.700	1.400/2.200/–
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten/Vario/160 – 230	–	hinten rechts/Koch-Bräterzone/ 200 Ø, 300 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.700	–	2.300/3.000/3.700
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kochzone			
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	–/–	–/–	–/–
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	–/–	–/–	–/–
Leistung Fritteuse in W	–	–	–
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	◆	◆	◆
Anzeigen			
Restwärmeanzeige	◆	◆	◆
Anzeige Temperatur erreicht	–	–	–
Sicherheit			
Restwärmeanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Einklemmschutz	–	–	–
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	380 x 57 x 520	380 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	73	73	73
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230 – 240/16	3,7/230 – 240/16	3,7/230 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	–/◆	–/◆	–/◆
Lavasteine/Reinigungsbürste	–/–	–/–	–/–
Frittiereinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	–/–	–/–	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.479,–**	**1.539,–**	**1.639,–**

ProLine

Produktübersicht





Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1234-1 i
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro mit Induktion
Bauform	
ProLine-Element	◆
Design	
Edelstahlmuldenspiegel	◆
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–
Guss-Rost	–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario/140 – 190
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Vario/140 – 190
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Vario/160 – 230
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.700
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Vario/100 – 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/–
Kochzone	
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	–/–
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	–/–
Leistung Fritteuse in W	–
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	◆
Anzeigen	
Restwärmeanzeige	◆
Anzeige Temperatur erreicht	–
Sicherheit	
Restwärmeanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	◆/–/◆
Einklemmschutz	–
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	576 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	58,5
Ausschnittsmaß in mm	560 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,4/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber/Anschlusskabel	–/◆
Lavasteine/Reinigungsbürste	–/–
Frittiereinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	–/–
Edelstahl-Wok und Abstellgitter	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**2.299,–**










Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1312 BG	CS 1322 BG	CS 1327 Y
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
ProLine-Element	◆	◆	◆
Design			
Edelstahlmuldenspiegel	◆	◆	◆
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–	–	–
Guss-Rost	◆	◆	–
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kochzone			
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	–/–	–/–	190 x 290/2.400
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	250 x 210/3.000	250 x 420/3.000	–
Leistung Fritteuse in W	–	–	–
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	◆	◆	◆
Anzeigen			
Restwärmeanzeige	–	–	◆
Anzeige Temperatur erreicht	–	–	–
Sicherheit			
Restwärmeanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	–/–/◆	–/–/◆	◆/–/◆
Einklemmschutz	–	–	–
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 100 x 520	380 x 100 x 520	380 x 58 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	170	170	78
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,0/230 – 240/16	3,4/230 – 240/16	2,4–2,6/230 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	–/◆	–/◆	–/◆
Lavasteine/Reinigungsbürste	◆/◆	◆/◆	–/–
Frittiereinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	–/–	–/–	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.359,–**	**1.679,–**	**2.479,–**

ProLine

Produktübersicht





Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1411 F
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
ProLine-Element	◆
Design	
Edelstahlmuldenspiegel	◆
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–
Guss-Rost	–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	–/–/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	–/–/–
Kochzone	
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	–/–
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	–/–
Leistung Fritteuse in W	2.400
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	◆
Anzeigen	
Restwärmeanzeige	◆
Anzeige Temperatur erreicht	◆
Sicherheit	
Restwärmeanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	◆/–/◆
Einklemmschutz	–
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 205 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	275
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,4/230 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber/Anschlusskabel	–/◆
Lavasteine/Reinigungsbürste	–/–
Frittiereinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.659,–**





Gaskochfelder



Bauart



Gaskochfelder

Miele Gaskochfelder werden immer unabhängig von einem Backofen installiert. Der Raum unterhalb des Kochfeldes steht dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

Bauformen



Gas

Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend. Gas hat aber auch schon eine lange Tradition. Die ersten Gasherde entstanden bereits im 19. Jahrhundert, lange vor den elektrisch betriebenen Kochstellen.

Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauarten, Bauformen und Größenvielfalt der Miele Gaskochfelder

Größenvielfalt



Klassisch
60er Breite – Kochfelder mit 3 bis 4 Brennern



Komfortabel
75er Breite – Kochfelder mit 4 bis 5 Brennern



Großzügig
90er Breite – Extrabeite Kochfeldvariante mit 5 Brennern

Designvarianten



Die Klassischen – Gaskochfelder auf Edelstahlbasis



Die Integrierten – Flache Gaskochfelder auf Edelstahlbasis



Die Eleganten – Gaskochfelder auf Glaskeramikbasis

Bedienphilosophien



Gaskochfelder ohne Elektronik
Alle Miele Gaskochfelder verfügen über das Sicherheitsmerkmal GasStop. Dies sorgt bei Flammausfall für die sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr. So kann Gas nicht unbeaufsichtigt ausströmen.



Gaskochfelder mit Elektronik
QuickStart* sorgt für eine beschleunigte Zündung, GasStop & ReStart* für automatisches Wiederzünden bei Flammausfall. Einige Varianten verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß und Restwärmeanzeigen.

* Patent: DE 102007015822



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Gaskochfelder

Gaskochfelder mit Elektronik
Miele Gaskochfelder, die mit einer Elektronik ausgestattet sind, verfügen über Ausstattungsmerkmale, die Ihnen noch mehr Sicherheit und Komfort bieten: QuickStart** sorgt für eine beschleunigte Zündung und GasStop & ReStart** für automatisches Wiederzünden bei Flammausfall. Einige Modelle verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß- und Restwärmeanzeigen.



QuickStart**
Kein Drücken und Halten mehr: Die leichte komfortable Einschaltelektronik mit Drehfunktion.



GasStop & ReStart**
Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.



ComfortClean Topfträger
Schnell sauber: Topfträger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.



Wokbrenner
Professionell: Mono- oder Dual-Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.



Flexible Brennerausstattung
Von sparsam bis leistungsstark: Für jede Anwendung gibt es den passenden Brenner mit der optimalen Leistung.

* modellabhängig
** Patent: DE 102007015822

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Gaskochfelder auf einen Blick



Steuerung
Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel.



Sicherheit
Mehr Komfort durch automatisches Wiederzünden bei Flammenausfall.



Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall.



QuickStart
Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der Gasflamme.



Topfträger
Perfekte Sauberkeit durch Reinigung der geschirrspülertauglichen Topfträger.



PerfectClean Brenner
Patentierte Oberflächenveredelung für unübertroffenen Reinigungskomfort.

Autarke Gaskochfelder

Produktübersicht













Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2010	KM 2034	KM 2052
Maße			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 480 – 490	560 x 480 – 490	860 x 480 – 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	650 x 520	750 x 520	900 x 520
Design			
Fläche aus Edelstahl mit integriertem Bedienpult	◆	◆	◆
Topfträger aus Gusseisen, matt schwarz emailliert	◆	◆	◆
Bedienkomfort			
Frontbedienung über Schalterknebel	◆	◆	◆
Edelstahlfarbige Metallknebel/Kunststoffknebel	–/◆	◆/–	◆/–
Quickstart	–	–	–
Kochstellenausstattung			
Anzahl Gas-Kochstellen	4	5	5
Hinten links Starkbrenner	–	–	–
Hinten links Sparbrenner	0,27 – 1,0 kW	0,27 – 1,0 kW	0,27 – 1,0 kW
Vorne links Starkbrenner	0,45 – 2,6 kW	0,45 – 2,6 kW	0,45 – 2,6 kW
Vorne links Sparbrenner	–	–	–
Links Dual-Wok	–	–	0,25 – 4,2 kW
Vorne rechts Normalbrenner	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW
Hinten rechts Normalbrenner	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW
Mitte Dual-Wok	–	0,25 – 4,2 kW	–
Gesamtanschlusswert Gas	7,1 kW	11,9 kW	11,3 kW
Minimaler bis maximaler Topfbodendurchmesser bei			
Sparbrenner	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø
Normalbrenner	120 – 220 mm Ø	120 – 220 mm Ø	120 – 220 mm Ø
Starkbrenner	120 – 240 mm Ø	120 – 240 mm Ø	120 – 240 mm Ø
Dual-Wok	–	140 – 240 mm Ø	140 – 240 mm Ø
Pflegekomfort			
Geschirrspültaugliche Topfträger „ComfortClean“	◆	◆	◆
Sicherheit			
GasStop	◆	◆	◆
Mitgeliefertes Zubehör			
Düsensatz für Flüssiggas	◆	◆	◆
Anschlusskabel	◆	◆	◆
Kleintassenring und WOK-Ring	–	–	–
Elektrischer Anschluss			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	< 0,025/230/10	< 0,025/230/10	< 0,025/230/10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	**879,–**	**1.299,–**	**1.539,–**

Autarke Gaskochfelder

Produktübersicht









Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2354	KM 2356-1
Maße		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	862 x 490	862 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	888 x 508	888 x 508
Design		
Fläche aus Edelstahl mit integrierem Bedienpult	◆	◆
Topfträger aus Gusseisen matt schwarz emailliert	◆	◆
Bedienkomfort		
Frontbedienung über Schalterknebel	◆	◆
Edelstahlfarbige Metallknebel/Kunststoffknebel	◆/–	◆/–
Quickstart	–	◆
Kochstellenausstattung		
Anzahl Gas-Kochstellen	5	5
Hinten links Starkbrenner	0,5 – 2,7 kW	0,5 – 2,7 kW
Hinten links Sparbrenner	–	–
Vorne links Starkbrenner	–	–
Vorne links Sparbrenner	0,25 – 1,0 kW	0,25 – 1,0 kW
Links Dual-Wok	–	-
Vorne rechts Normalbrenner	0,3 – 1,7 kW	0,3 – 1,7 kW
Hinten rechts Normalbrenner	0,3 – 1,7 kW	0,3 – 1,7 kW
Mitte Dual-Wok	0,3 – 4,5 kW	0,3 – 4,5 kW
Gesamtanschlusswert Gas	11,9 kW	11,9 kW
Minimaler bis maximaler Topfbodendurchmesse bei		
Sparbrenner	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø
Normalbrenner	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø
Starkbrenner	120 – 240 mm Ø	120 – 240 mm Ø
Dual-Wok	150 – 260 mm Ø	150 – 260 mm Ø
Pflegekomfort		
Geschirrspülertaugliche Topfträger "ComfortClean"	◆	◆
Sicherheit		
GasStop	◆	◆
Mitgeliefertes Zubehör		
Düsensatz für Flüssiggas	◆	◆
Anschlusskabel	◆	◆
Kleintassenring und WOK-Ring	◆	◆
Elektrischer Anschluss		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	< 0,025/230/10	< 0,025/230/10
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	**1.729,–**	**2.019,–**

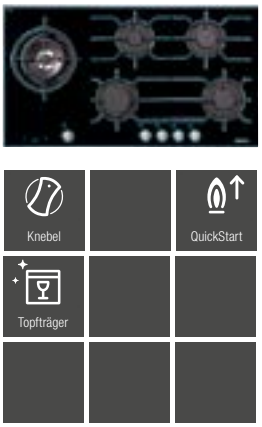

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 3054-1 G
Beheizungsart	Gas
Maße	
Unabhängig vom Herd	◆
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	942 x 526
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	916 x 490-500
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	◆
Umlaufender Edelstahlrahmen	◆
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	◆
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Gesamtanschlusswert Gas	5/11,9 kW
Kochzone	
Postion/Art/Durchmesser in mm	links mittig/Dual-Wok/140 – 260
Leistung in W	4.700
Kochzone	
Postion/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/Sparbrenner/ 100 – 200
Leistung in W	1.000
Kochzone	
Postion/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Normalbrenner/ 120 – 220
Leistung in W	1.700
Kochzone	
Postion/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Normalbrenner/ 120 – 220
Leistung in W	1.700
Kochzone	
Postion/Art/Durchmesser in mm	vorne mittig/Starkbrenner/ 140 – 240
Leistung in W	2.700
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	◆
Kurzzeitwecker	◆
Elektrozündung mit Einhandbedienung/Quickstart	◆/◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	◆
Geschirrspültaugliche Topfträger	◆
Sicherheit	
Inbetriebnahmesperre	◆
Restwärmeanzeige/Heißanzeige	◆/◆
GasStop & ReStart	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H X T)	942 x 46 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	71
Ausschnittmaße in mm	916 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆
Düsensatz für Flüssiggas/Erdgas	◆/◆
Wok-Ring/Kleintassenring	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.	**2.129,–**



Dunstabzugshauben



Gute Perspektiven für Ihre Küchenplanung

Die Bauformen der Miele Dunstabzugshauben

Bauformen

Wand- und Insel-Dunstabzugshauben
Der richtige Blickfang für Ihre Küche



Insel-Dunstabzugshauben



Wand-Dunstabzugshauben

Deckengebläse
Integrierte Lüftung für ungestörten Weitblick



Downdraft-Dunstabzugshauben
Die elegante Lösung hinter dem Kochfeld



Einbau-Dunstabzugshauben
Für jede Einbausituation die richtige Lösung



Flachpaneelhauben



Unterbauhaube



Tischlüfter



Lüfterbaustein



Zwischenbauhaube

So finden Sie die optimale Breite für Ihr Kochfeld

Die Gerätebreiten der Miele Dunstabzugshauben



Für Küchen kleinerer und mittlerer Größe
Dunstabzugshauben zwischen 50 cm und 80 cm Breite



Für große und offene Küchen
Dunstabzugshauben zwischen 90 cm und 120 cm Breite

Intuitive Bedienung macht das Kochen einfach

Die intuitive Bedienung der Miele Dunstabzugshauben



SmartControl White - Intuitiv und stilvoll bedienen



SmartControl - Elegante Touch-Bedienung



ComfortControl - Mühelos steuern



EasySwitch - Anwählen per Fingertipp

Für jede Wohnsituation das passende Raumklima

Die Betriebsarten der Miele Dunstabzugshauben

Beim Kochen und insbesondere beim Braten entsteht Wrasen, ein Gemisch aus Wasserdampf, Fettbestandteilen und Gerüchen. Wird die Luft in der Küche nicht abgesaugt oder gefiltert, bleibt der Wrasen im Raum und belastet das Raumklima. Auf Dauer leiden Ihre Küchenmöbel, Tapeten, Anstriche usw., denn dort setzen sich Fett und Schwaden ab. Für eine effektive Reinigung der Luft gibt es drei Möglichkeiten: Abluftbetrieb, Abluftbetrieb mit externem Gebläse und Umluftbetrieb.



Abluftbetrieb – Hocheffizient und entfeuchtend



Abluftbetrieb für externe Gebläse – effektiv und besonders leise



Umluftbetrieb – einfach und energetisch vorteilhaft

Vielfältige Möglichkeiten

Miele Filtersysteme für Umluftbetrieb

Miele Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb entfernen Kochgerüche besonders effektiv. Dafür sorgt ein spezieller Aktivkohlefilter, der die Gerüche zuverlässig aufnimmt. Zum Entfernen der Gerüche bietet Miele verschiedene Aktivkohlefilter, die für saubere Luft beim Kochen sorgen. Die Auswahl der Filter ist modellabhängig.

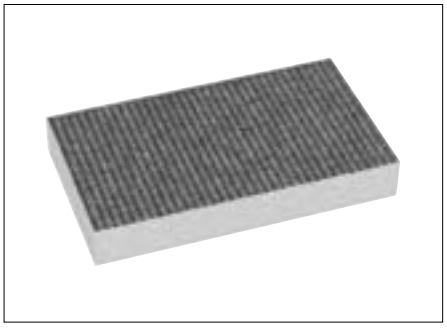

Active AirClean Filter

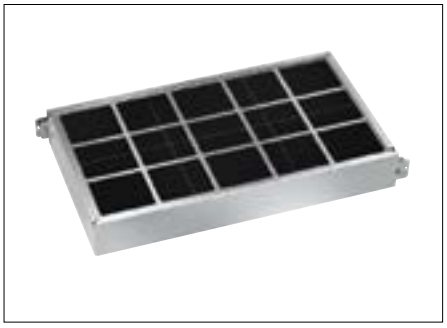

Longlife AirClean Filter

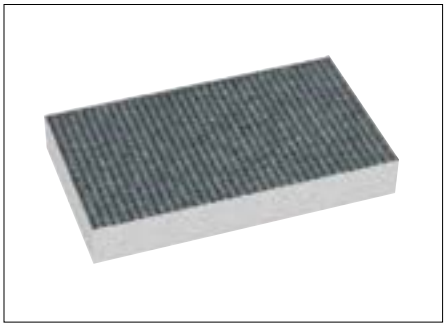

Sensitive AirClean Filter

Aura 4.0 Ambient

Elegant und mit smarter Steuerung

Mit der Aura 4.0 Ambient setzen Sie einmalige Akzente in Ihrer Küche. Diese innovative Umlufthaube saugt Kochdünste nicht nur ab und filtert sie, sondern ist zusätzlich mit neuen Funktionen ausgestattet. Dank der Entfeuchtungsfunktion HumidityBalance nimmt sie während des Kochvorgangs entstehende Feuchtigkeit auf. Ein integrierter Sensor misst die Raumluft und ermittelt den perfekten Zeitpunkt für die Abgabe der im Filter gebundenen Feuchtigkeit. Dank MyAmbientLight können Sie Lichtfarben individuell einstellen. Und für ein sinnliches Dufterlebnis sorgt die Beduftungsfunktion AmbientFragrance. Je nach Geschmack wählen Sie zwischen verschiedenen Duftrichtungen. Darüber hinaus ist sie die erste Dunstabzugshaube von Miele, die ausschließlich über eine smarte Steuerung per Miele App verfügt.



Smarte Steuerung ausschließlich per Miele App

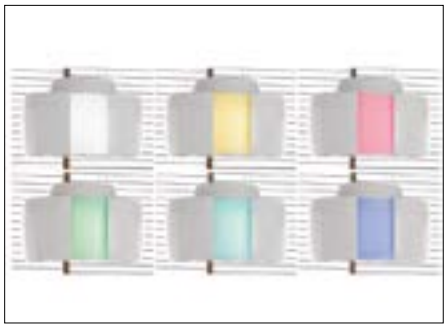

Individuelle Farbbeleuchtung



Exklusives Dufterlebnis



Einzigartige Entfeuchtungsfunktion




Con@ctivity

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Dunstabzugshauben

Exklusiv bei Miele **Con@ctivity – Die Automatikfunktion für Miele Dunstabzugshauben**

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander.



SmartControl

Hochwertig und funktional: Genießen Sie eine komfortable Touch-Bedienung mit gelber Anzeige.



ECO-Motor

Kraftvoll und energiesparend: Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 50 % Energie.



Silence

Effizient und sehr leise: Das Gebläse ist mit speziellen Schalldämmmatten ausgestattet und effektiv isoliert.



Miele CleanCover

Schutz und leichte Reinigung: Die geschlossene, glatte Oberfläche verhindert den Kontakt mit Kabeln und Motorteilen.



Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)

Effektiv und optisch ansprechend: Hohe Fettabscheidung und einfache Reinigung im Geschirrspüler.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dunstabzugshauben auf einen Blick



Energieeffizienz
Es werden die Energieeffizienzklassen von A+++ bis B angezeigt.



Con@ctivity
WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort.



10 x Filter
10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler.



Filter-Indikator
Optische Anzeige für Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigung.



ECO-Motor
Besonders effiziente Dunstabzugshaube.



Silence
Besonders niedrige Geräusche in der Küche.

Downdraft Dunstabzugssysteme

Produktübersicht

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022









[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAD 4841	DAD 4941
Bauform und Betriebsarten		
Downdraft Dunstabzugssystem	◆	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–	◆/◆/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆	◆
SmartControl-Bedienung	◆	◆
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/◆	2/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆	–/◆/◆
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	◆/◆	◆/◆
Powermanagement/Hood in Motion	◆/◆	◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	42,0	42,0
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 11,2 W/400/3.500 K	1 x 11,2 W/400/3.500 K
Lichtdimmer	3 Stufen	3 Stufen
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	440	440
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/49	62/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	640	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/58	72/58
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	415	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/56	69/56
In Boosterstufe:: Luftleistung (m^3/h)	555	555
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	936	936
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	916 x 300 x 120	936 x 300 x 120
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,251/230/10	0,251/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss unten	◆	◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Optimale Kombinationsmöglichkeit mit Kochfeld	KM 7689 FL	KM 7697 FL
Flächenbündige/aufliegende Installation	◆/◆	◆/◆
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Umbausatz Umluft DUU 600/Plug&Play DUP 150	◆/◆	◆/◆
Aktivkohlefilter DKF 30-P/DKF 30-R	◆/◆	◆/◆
Nachkaufbares Zubehör		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Schwarz	**2.479,–**	**2.479,–**

Deckengebläse

Produktübersicht









[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

* Lieferbar ab voraussichtlich Mai 2024.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAC 2940 Stella*	DAC 2240 Stella*
Bauform und Betriebsarten		
Deckengebläse	◆	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–	◆/◆/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele App	◆	◆
Automatikfunktion Co@ctivity 3.0/Con@ctivity Plus	◆/◆	◆/◆
Bedienung	EasySwitch	EasySwitch
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	4/◆	4/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆	–/◆/◆
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆	◆/◆
PowerManagement	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,7	31,4
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	◆	◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 7 W/525/ 3.500	2 x 7 W/450/3.500
Lichtdimmer	–	–
Ambiente-Beleuchtung	–	–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]		
Abluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	510	505
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/45	62/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	685	680
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/53	68/53
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	425	410
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50	65/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	525	515
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/54	70/54
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	196/196	196/196
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 196 x 500	1165 x 196 x 500
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,174/ 230/10	0,174/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/seitlich	–/◆	–/◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	**1.599,–**	**1.699,–**
Mattweiß	**1.599,–**	**1.699,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Aktivkohlefilter DKF 35-P/DKF 35-S/DKF 40-R	**85,-/109,-/ Preis ausstehend**	**85,-/109,-/ Preis ausstehend**
Umluftbox DUU 600	**230,–**	**230,–**
Mitgeliefertes Zubehör		
Reduzierstutzen	◆	◆
Rückstauklappe	◆	◆
Fernbedienung DARC 7	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	**59,–**	**59,–**
Steuermodul DSM 409	**169,–**	**169,–**









[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

[4] für EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer

* Lieferbar ab voraussichtlich Mai 2024.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAC 4940 Stella Ambient*	DAC 4240 Stella Ambient*
Bauform und Betriebsarten		
Deckengebläse	◆	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb[4]	◆/◆/◆	◆/◆/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele App	◆	◆
Automatikfunktion Co@ctivity 3.0/Con@ctivity Plus	◆/◆	◆/◆
Bedienung	EasySwitch	EasySwitch
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	4/◆	4/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆	◆/◆
PowerManagement	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,0	31,2
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	◆	◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/2
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 7,2 W/470/2.700 - 6.500	2 x 7,2/440/2.700 - 6.500
Lichtdimmer	Stufenlos	Stufenlos
Ambiente-Beleuchtung	◆	◆
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]		
Abluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	505	510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	59/43	60/44
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	755 (B:)	750 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/52	68/52
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	425	420
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	565 (B:)	550 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54	69/54
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	196/196	196/196
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 196 x 500	1165 x 196 x 500
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,198/230/10	0,198/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/seitlich	–/◆	–/◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	**2.099,–**	**2.199,–**
Mattweiß	**2.099,–**	**2.199,–**
Mattschwarz	**2.099,–**	**2.199,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Aktivkohlefilter DKF 35-P/DKF 35-S/DKF 40-R	**85,-/109,-/ Preis ausstehend**	**85,-/109,-/ Preis ausstehend**
Umluftbox DUU 600	**230,–**	**230,–**
Mitgeliefertes Zubehör		
Reduzierstutzen	◆	◆
Rückstauklappe	◆	◆
Fernbedienung DARC 7	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	**59,–**	**59,–**
Steuermodul DSM 409	**169,–**	**169,–**

Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht













[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 98 D	DA 4208 D Puristic Plus	DA 4208 VD Puristic Varia
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	–/•/–	–/•/–	–/•/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	•	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/–	•/•/DA 4208 D EXT A	•/•/–
Bedienkomfort			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	•/–	•/–	•/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3	3	3
CleanCover	•	•	•
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/•/–	•/•/•	•/•/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	•/•	•/•
Hood in Motion	–	–	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	•	•
Vernetzung mit Miele@home	–	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A	A++/ A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,8	29,9	30,8
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/500/3.000	4 x 3 W/820/3.500	4 x 3 W/820/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	400	450	420
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	57/39	54/39	58/43
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	650	720	675
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/51	65/50	70/55
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	330	320	290
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/49	64/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	460	480	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/56	73/57	73/58
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	690 – 990/750 – 1.060	690 – 990/750 – 1.060	755 – 1.045/755 – 1.045
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 70 x 598	898 x 70 x 598	898 x 70 x 598
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,12/230/10	0,29/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/–/–	•/–/–	•/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	•/–	•/–	•/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/•	–/•
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUI 32	•	•	•
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	•/•	•/•	•/•
Nachkaufbares Zubehör			
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•	•/•	•/•
Steuermodul DSM 400	•	•	–
Steuermodul DSM 406	–	–	•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	**1.519,–**	**3.119,–**	**4.119,–**













[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4248 VD Puristic Varia	DA 7078 D AURA 3.0 White Loom	DA 7378 D Aura 4.0 Ambient
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	–/•/–	–/•/–	–/•/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/–/–	–/•/–	–/•/–
Bedienkomfort			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	•/–	•/–	–/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	6	2	1
CleanCover	•	•	•
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•/•/•	–/•/•	–/•/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•/–	•/•	•/•
Hood in Motion	•	–	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•	•	•
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/A	A/B	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	30,8	28,3	32
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/600/3.500	1 x 14 W/475/3.500	2 x 5 W, 2 x 7,7 W/350/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	•/–	•/•
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	420	420	440
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/43	65/51	66/52
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	675	615	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55	75/61	73/59
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	755 – 1.045/–	–/700 – 1000	–/700 – 1000
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.198 x 70 x 698	700 x 170	500 x 440
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/nicht zulässig	450/nicht zulässig
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,29/230/10	0,07/230/10	0,13/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/–/–	–/–/–	–/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	–	–
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	•/–	–/–	–/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/•	–/•	•/–
Nachkaufbares Zubehör			
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•	–/–	–
Steuermodul DSM 406	•	–	–
Aktivkohlefilter DKF 27-R	–	•	–
Aktivkohlefilter DKF 28-R	–	–	•
Entfeuchtungsfilter DAEF 28	–	–	•
Duftflakon SummerGarden/ FrenchBakery/MintyFields	–/–/–	–/–/–	•/•/•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	**4.419,–**	**4.299,–**	**–**
Brillantweiß	**–**	**–**	**6.349,–**

Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht









[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6698 D Puristic Edition 6000	DA 6708 D AURA EDITION 6000
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	–/◆/–	–/◆/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	◆	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–	–/◆/–
Bedienkomfort		
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	–/◆	–/◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3	2
CleanCover	◆	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆/◆	–/◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆	◆/◆
Hood in Motion	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆	◆
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/A	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,1	80,6
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/820/3.500	4 x 3 W/720/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	450	–
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/38	–/–
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	730	–
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50	–/–
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	330	470
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	67/53
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	480	620
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58	74/59
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	705 – 1.005/765 – 1.075	–/500 – 1.500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 85 x 598	1.000 x 112 x 700
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10	0,16/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/–/–	–/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	–
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/–	–/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/◆	–/◆
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Umbausatz Umluft DUI 32	◆	
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	◆/◆	◆
Umbausatz Deckenmontage DUD 6700 UBS	–	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆	–/–
Steuermodul DSM 406	◆	–
Aktivkohlefilter DKF 21-1/DKF 21-r (regenerierbar)	–/–	◆
Umbausatz Deckenmontage DUD 6700 UBS	–	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	**3.749,–**	**3.869,–**
Obsidianschwarz	**3.749,–**	**3.869,–**
Brillantweiß	**3.749,–**	**3.869,–**

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht











[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

* Lieferbar ab voraussichtlich April 2024

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 1650 Active*	DAH 1850 Active*	DAH 1950 Active*
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel	–	◆	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–	–
Touchbedienung auf Glas	ComfortControl	ComfortControl	ComfortControl
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2	2	2
CleanCover	–	–	–
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/–	–/◆/–	–/◆/–
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–	–/–
PowerManagement	◆	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/ Klasse für den Fettabscheidegrad	B/C	B/C	B/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	56	57	57
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	–	–	–
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/1
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/330 Lux/3.500K	1 x 3,2 W/300 Lux/3.500K	1 x 3,2 W/300 Lux/3.500K
Lichtdimmer	–	–	–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	405	385	370
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46	60/46	66/42
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	635	630	570
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55	68/54	75/60
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	385	370	385
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/53	66/52	60/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	570	570	630
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/61	74/60	68/54
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	443/443	443/443	443/443
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 443 x 388	798 x 443 x 388	898 x 443 x 388
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	248/230/10	248/230/10	248/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Obsidianschwarz	**799,–**	**849,–**	**899,–**
Brillantweiß	**799,–**		
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Aktivkohlefilter DKF 29-P/DKF 29-S/DKF 29-R	**85,–/99,–/279,–**	**85,–/99,–/279,–**	**85,–/99,–/279,–**
Nachkaufbares Zubehör			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	**59,–**	**59,–**	**59,–**
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattschwarz	**219,–**	**219,–**	**219,–**
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattweiß	**219,–**	**–**	**–**
Steuermodul DSM 401	**169,–**	**169,–**	**169,–**
Mauerkasten DMK 150-1	**266,–**	**266,–**	**266,–**

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht













[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

* Lieferbar ab voraussichtlich April 2024

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 2660 Escala*	DAH 2860 Escala*	DAH 2960 Escala*
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel	◆	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/DAH 2960 EXTA obsw
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆	◆	◆
Touchbedienung auf Glas	ComfortControl	ComfortControl	ComfortControl
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2	2	2
CleanCover	◆	◆	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/–	–/◆/–	–/◆/–
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–	–/–
PowerManagement	◆	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/ Klasse für den Fettabscheidegrad	B/C	B/D	B/?
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	72	71	66
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	–	–	–
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/1
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/330 Lux/3.500K	1 x 3,2 W/300 Lux/3.500K	1 x 3,2 W/260 Lux/3.500K
Lichtdimmer	–	–	–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	415	415	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/38	53/39	53/39
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	675	675	675
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	65/51	65/51
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	380	380	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46	60/46	60/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	575	575	575
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	71/57	71/57
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	443/443	443/443	443/443
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 443 x 388	798 x 443 x 388	898 x 443 x 388
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	203/230/10	203/230/10	203/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Obsidianschwarz	**1.049,–**	**1.099,–**	**1.149,–**
Graphitgrau	**1.049,–**	**1.099,–**	**1.149,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Aktivkohlefilter DKF 29-P/DKF 29-S/DKF 29-R	**85,–/99,–/279,–**	**85,–/99,–/279,–**	**85,–/99,–/279,–**
Nachkaufbares Zubehör			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	**59,–**	**59,–**	**59,–**
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattschwarz	**219,–**	**219,–**	**219,–**
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattgrau	**219,–**	**219,–**	**219,–**
Steuermodul DSM 401	**169,–**	**169,–**	**169,–**
Mauerkasten DMK 150-1	**266,–**	**266,-**	**266,–**









[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

* Lieferbar ab voraussichtlich April 2024

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 4870 Sienna*	DAH 4970 Sienna*
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–	◆/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–	◆/◆/–
Bedienkomfort		
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	◆	◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	–	–
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	SmartControl	SmartControl
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	2	2
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆	◆
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–/◆/◆	–/◆/◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆/◆	◆/◆
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/ Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/D	A++/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	29	28
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	◆	◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/2
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/260 Lux/2.700 - 6.500 K	1 x 3,2 W/260 Lux/2.700 - 6.500 K
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	3 Stufen + stufenlos	3 Stufen + stufenlos
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	415	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36	50/36
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	875 (B:)	875 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	430	430
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	720 (B:)	720 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	420/420	420/420
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	798 x 420 x 381	898 x 420 x 381
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	208,2/230/10	208,2/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten	◆/◆	◆/◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Obsidianschwarz (Haubenkörper in Mattschwarz)	**1.599,–**	**1.649,–**
Graphitgrau (Haubenkörper in Mattgrau)	**1.599,–**	**1.649,–**
Patina Bronze Optik (Haubenkörper in Mattschwarz)	**–**	**1.699,–**
Beton Optik (Haubenkörper in Mattgrau)	**–**	**1.699,–**
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Aktivkohlefilter DKF 29-P/DKF 29-S/DKF 29-R	**85,–/99,–/279,–**	**85,–/99,–/279,–**
Nachkaufbares Zubehör		
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	**59,–**	**59,–**
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattschwarz	**219,–**	**219,–**
Teleskopierbarer Abluftkamin DADC 1000 Mattgrau	**219,–**	**219,–**
Steuermodul DSM 409	**169,–**	**169,–**
Mauerkasten DMK 150-1	**266,–**	**266,–**

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht









[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 9299 W	DA 9092 W
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–	◆/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–	◆/◆/–
Bedienkomfort		
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	–/◆	–/◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3	2
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	◆	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆	–/◆/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆	–/–
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆	–
Vernetzung mit Miele@home	◆	–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]		
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/C	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	21,3	67,7
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	◆	
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3 W/300/3.500	1 x 3,2 W/300/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	415	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36	50/36
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	670	670
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	62/48
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	385	385
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/38	58/44
In Boosterstufe 1/2: Luftleistung (m^3/h)	650/915	605
Schallleistung 1/2 (dB(A) re1pW)/Schalldruck 1/2 (dB(A) re20µPa)	63/70 und 48/48	69/55
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	500/500	500/500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 500 x 260	880 x 500 x 256
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,20/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–	–/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/–
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Aktivkohlefilter DKF 29/DKF 29-R (regenerierbar)	◆/◆	–/–
Aktivkohlefilter DKF 29/DKF 29-R (regenerierbar)		◆/◆
Nachkaufbares Zubehör		
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	◆	◆
Kamin DADC 9000 mattschwarz/DADC 9000 mattgrau	◆/–	◆/◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆	◆/◆
Steuermodul DSM 408	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
BlackBoard	**1.799,–**	**–**
Obsidianschwarz	**–**	**1.119,–**
Graphitgrau	**–**	**1.119,–**









[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAW 1620	DAW 1920
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–	◆/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–	◆/◆/–
Bedienkomfort		
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	EasySwitch (Drucktasten)/–	EasySwitch (Drucktasten)/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3
CleanCover	–	–
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–/–	–/–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Hood in Motion	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–
Vernetzung mit Miele@home	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,9	49,8
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/390/3.500	1 x 3,2 W/390/3.000
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	395	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	62/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	640	620
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	74/60
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	390	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	620	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	71/56
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	673 – 993/803 – 1123	673 – 993/803 – 1123
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 50 x 500	898 x 50 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,2482/230/10	0,2482/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/–	◆/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/–
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Umbausatz Umluftset DKFS 36 (für die Erstinbetriebnahme!)	◆	◆
Aktivkohlefilter DKF 36-P/DKF 36-R (regenerierbar)	◆/◆	◆/◆
Nachkaufbares Zubehör		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆	◆/◆
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	◆	◆
Steuermodul DSM 400	–	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	**499,–**	**599,–**

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht









[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 68 W	PUR 98 W
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–	◆/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	◆	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–	◆/◆/–
Bedienkomfort		
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	◆/–	◆/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3
CleanCover	◆	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/–	–/◆/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Hood in Motion	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–
Vernetzung mit Miele@home	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	47	49,7
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000	3 x 3 W/450/3.000
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	395	395
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	650	650
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52	67/52
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	330	330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/48	64/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	460	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56	71/56
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 62 x 500	898 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/–	◆/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/–
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Umbausatz Umluft DUW 20	◆	◆
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	◆/◆	◆/◆
Nachkaufbares Zubehör		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆	◆/◆
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	◆	◆
Steuermodul DSM 400	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	**749,–**	**849,–**



[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 68 W MASW	PUR 98 W MASW
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–	◆/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	◆	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–	◆/◆/–
Bedienkomfort		
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	◆/–	◆/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3
CleanCover	◆	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/–	–/◆/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Hood in Motion	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–
Vernetzung mit Miele@home	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	47	49,7
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000	3 x 3 W/450/3.000
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	395	395
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	650	650
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52	67/52
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/48	64/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56	71/56
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 62 x 500	898 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/–	◆/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/–
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Umbausatz Umluft DUW 20	◆	◆
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	◆/◆	◆/◆
Nachkaufbares Zubehör		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆	◆/◆
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	◆	◆
Steuermodul DSM 400	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Mattschwarz	**799,–**	**899,–**

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht





[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	**DA 4228 W Puristic Plus**
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/–/–
Bedienkomfort	
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	◆/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	4
CleanCover	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/–
Hood in Motion	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
Vernetzung mit Miele@home	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,8
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	3 x 3 W/440/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	630
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	–
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	–
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/–
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.198 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/◆
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/◆
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUW 20	–
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	–/–
Nachkaufbares Zubehör	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆
Steuermodul DSM 400	–
Steuermodul DSM 406	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl	**2.069,–**













[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4288 W Puristic Plus	DA 4298 W Puristic Plus	DA 5798 W Next Step
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	◆	◆	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–	◆/◆/DA 4298 W EXT A	◆/◆/–
Bedienkomfort			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	◆/–	◆/–	◆/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3	2
CleanCover	◆	◆	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Hood in Motion	–	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆	◆	◆
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/A	A++/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,5	26,7	24,1
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/570/3.500	3 x 3 W/670/3.500	2 x 3 W/550/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	390	390	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37	52/37	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	630	630	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	63/48
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	315	315	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	460	460	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58	73/58	72/57
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135	660 – 980/790 – 1.110
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	748 x 62 x 500	898 x 62 x 500	893 x 34 x 520
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/◆	◆/◆	◆/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/◆	–/◆	–/◆
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUW 20	◆	◆	◆
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Nachkaufbares Zubehör			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	◆	◆	◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Steuermodul DSM 406	◆	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	**1.819,–**	**1.869,–**	**1.729,–**

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht





[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6698 W Puristic Edition 6000
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–
Bedienkomfort	
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	–/◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
CleanCover	◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆
Hood in Motion	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
Vernetzung mit Miele@home	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,6
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	3 x 3 W/670/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	315
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	710 – 1.030/840 – 1.160
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 85 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/◆
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/◆
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUW 20	◆
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	◆/◆
Nachkaufbares Zubehör	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆
Steuermodul DSM 406	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl	**2.619,–**
Obsidianschwarz	**2.619,–**
Brillantweiß	**2.619,–**

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

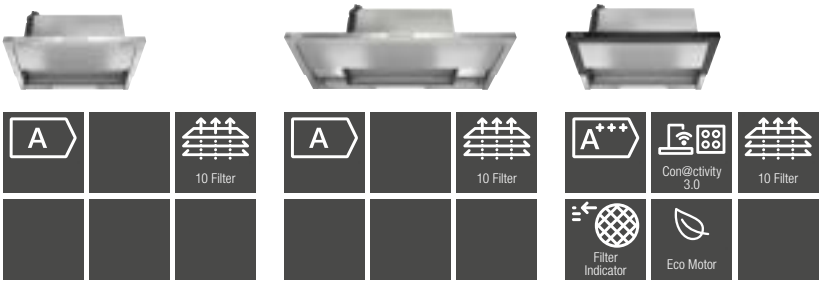

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 2620	DAS 2920	DAS 4620
Bauform und Betriebsarten			
Flachpaneel	◆	◆	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/DAS 2620 EXT	◆/umrüstbar/DAS 2920 EXT	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–	◆
EasyControl/SmartControl-Bedienung	◆/–	◆/–	◆/–
Farbe Touchbedienung	–	–	–
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	1/◆	1/◆	1/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–/–	–/–/–	–/◆/◆
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	–/–	–/–	◆/◆
Powermanagement	–	–	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A	A	A+++
Klasse für den Fettabscheidegrad	A	A	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	41,7	42	23,1
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	–	–	◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3 /1	3 /1	3/1
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/3.500	1 x 3,2/3.500	1 x 3/3.500
Lichtdimmer	–	–	Stufenlos
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	410	410	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	61/47	56/42
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	555	555	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	66/53
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	415	415	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	62/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	550	550	585
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/61	74/61	72/59
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	596 x 36 x 273	896 x 36 x 273	596 x 36 x 273
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern 3 in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,203/230/10	0,203/230/10	0,093 /230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten	◆/–	◆/–	◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	◆	◆	◆
Kombination mit Miele@home-fähigem Kochfeld erforderlich	–	–	–
Nachkaufbares Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter (DKFS für die Erstinbetriebnahme Umluft!)	DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-R, DKFS 31-R	DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-R, DKFS 31-R	DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-R, DKFS 31-R
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	◆	◆	◆
Steuermodul DSM 400/ DSM 408	–/–	–/–	–/◆
Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/◆	DUU 150/151/◆	DUU 150/151/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	**579,–**	**689,–**	**749,–**
Mattschwarz	**–**	**–**	**749,–**

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4920	DAS 4630	DAS 4930
Bauform und Betriebsarten			
Flachpaneel	◆	◆	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆	◆	◆
EasyControl/SmartControl-Bedienung	◆/–	–/◆	–/◆
Farbe Touchbedienung	–	Gelb	Gelb
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	1/◆	1/◆	1/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆	–/◆/◆	–/◆/◆
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Powermanagement	◆	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++	A+++	A+++
Klasse für den Fettabscheidegrad	A	A	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	22,9	23,5	23,4
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	◆	◆	◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/2	3/2
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Farbtemperatur in K	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500
Lichtdimmer	Stufenlos	3 Stufen/Stufenlos	3 Stufen/Stufenlos
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	400	400	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	55/41	56/42	55/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	600	720 (B:)	720 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/56	70/57	70/56
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	380	380	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48	62/48	61/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	585	695 (B:)	695 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	77/63	77/63
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	896 x 36 x 273	596 x 36 x 273	896 x 36 x 273
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern 3 in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,093 /230/10	0,163/230/10	0,163/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten	◆/–	◆/–	◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	◆	◆	◆
Kombination mit Miele@home-fähigem Kochfeld erforderlich	–	–	–
Nachkaufbares Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter (DKFS für die Erstinbetriebnahme Umluft!)	DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-R, DKFS 31-R	DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-R, DKFS 31-R	DKF 31-P, DKFS 31-P/ DKF 31-R, DKFS 31-R
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	◆	–	–
Steuermodul DSM 400/ DSM 408	–/◆	–/◆	–/◆
Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/◆	DUU 150/151/◆	DUU 150/151/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	**849,–**	**–**	**–**
Mattschwarz	**849,–**	**–**	**–**
Obsidianschwarz	**–**	**929,–**	**1.029,–**

[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.













Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4640	DAS 4940	DAS 8630
Bauform und Betriebsarten			
Flachpaneel	◆	◆	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆	◆	◆
EasyControl/SmartControl-Bedienung	◆/–	◆/–	–/◆
Farbe Touchbedienung	–	–	Weiß
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/◆	2/◆	2/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆	–/◆/◆	–/◆/◆
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Powermanagement	◆	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A++	A+
Klasse für den Fettabscheidegrad	B	B	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,4	24,8	27,2
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	◆	◆	◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/2
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Farbtemperatur in K	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500
Lichtdimmer	Stufenlos	Stufenlos	3 Stufen/Stufenlos
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	380	400	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/39	51/38	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	600	625	810 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	62/48	71/57
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	405	425	405
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48	61/47	61/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	580	610	685 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	70/56	74/61
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	561 x 6 x 307	861 x 6 x 307	561 x 15 x 307
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern 3 in mm	450/nicht möglich	450/nicht möglich	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,083/230/10	0,083/230/10	0,233/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 36 cm	mind. 36 cm	mind. 36 cm
Gewürzbord möglich	–	–	–
Nachkaufbares Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	–	–	–
Steuermodul DSM 400/ DSM 408	–/◆	–/◆	–/◆
Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/◆	DUU 150/151/◆	DUU 150/151/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.029,–**	**1.149,–**	**1.449,–**

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht





[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	**DAS 8930**
Bauform und Betriebsarten	
Flachpaneel	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 151/DKF 31-P/-R
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
EasyControl/SmartControl-Bedienung	–/◆
Farbe Touchbedienung	Weiß
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	◆/◆
Powermanagement	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,2
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Farbtemperatur in K	1 x 3/3.500
Lichtdimmer	3 Stufen/Stufenlos
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	880 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/56
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	425
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	720 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	861 x 15 x 307
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern 3 in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,233/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten	◆/◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Schrankhöhe	mind. 36 cm
Gewürzbord möglich	–
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	–
Steuermodul DSM 400/ DSM 408	–/◆
Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.569,–**

Unterbau-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

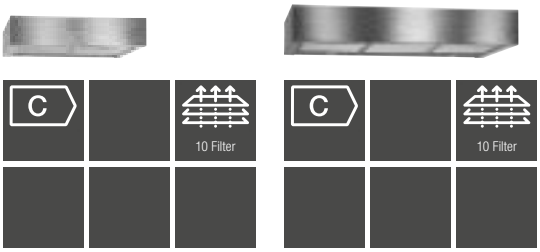

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1260	DA 1200
Bauform und Betriebsarten		
Unterbauhaube	◆	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	◆/◆	◆/◆
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	◆
Bedienkomfort		
Tipptasten/Schiebeschalter	–/◆	–/◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2	◆
CleanCover	◆	–/–
Sicherheitsausschaltung /Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–	–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	3
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	C/A	C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	91,6	90,4
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000	2 x 3 W/275/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	355	355
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	545	545
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/60
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	195	195
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	220	220
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/62	75/62
Technische Daten		
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 125 x 500	998 x 125 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,24/230/10	0,24/230/10
Montagehinweise		
Montage unter Oberschrank/Montage an der Wand	◆/◆	◆/◆
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/–/–	◆/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	◆	◆
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Aktivkohlefilter DKF 18-1	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Mauerkasten DMK 150-1	◆	◆
Ausgleichsblende DAB 60	◆	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	**549,–**	**659,–**
Havannabraun	**549,–**	**–**
Brillantweiß	**549,–**	**–**

Lüfterbausteine

Produktübersicht

[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

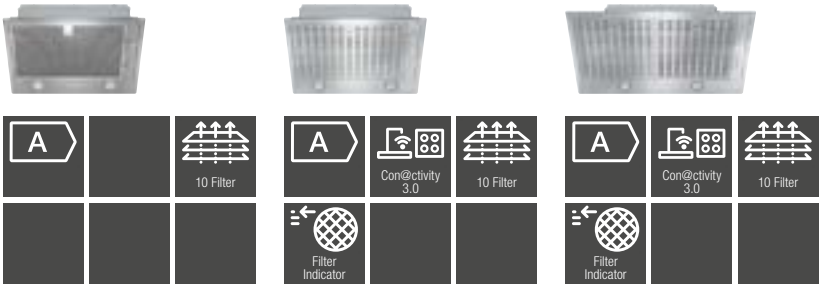

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2450-1	DA 2558	DA 2578
Bauform und Betriebsarten			
Lüfterbaustein	◆	◆	◆
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–	◆/◆/DA 2558 EXT A	◆/◆/DA 2578 EXT A
Bedienkomfort			
Tipptasten/Drehknebel/Miele App	–/◆/–	◆/–/◆	◆/–/◆
CleanCover	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–	◆/◆	◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	◆/◆	◆/◆
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	1	1	2
Vernetzung mit Miele@home	–	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	52,6	51,7	51,7
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–	–
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000	2 x 3 W/330/3.000	2 x 3 W/300/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	–	360	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–/–	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	590	600	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/52	67/52	67/52
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	–	320	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–/–	63/48	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	525	530	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	72/57	72/57
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	532 x 50 x 372	532 x 50 x 372	702 x 50 x 402
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/◆	–/◆
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUU 151	◆	◆	◆
Aktivkohlefilter DKF 15-1	◆	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör			
Steuermodul DSM 406	–	◆	◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**579,–**	**929,–**	**1.029,–**











[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2518	DA 2360	DA 2390
Bauform und Betriebsarten			
Lüfterbaustein	◆	◆	◆
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Bedienkomfort			
Tipptasten/Drehknebel/Miele App	◆/–/◆	◆/–/–	◆/–/–
CleanCover	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆	–/–	–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆	–/–	–/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	3	1	2
Vernetzung mit Miele@home	◆	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	54,6	49,1	55,3
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–	–
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/520/3.000	2 x 3 W/350/3.000	4 x 3 W/500/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	360	360	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41	52/38	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	600	600	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52	64/50	64/50
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	320	320	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48	64/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	530	500	500
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57	72/57	72/57
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.102 x 50 x 402	584 x 63 x 297	884 x 63 x 297
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/◆	–/–	–/–
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUU 151	◆	◆	◆
Aktivkohlefilter DKF 15-1	◆	–	–
Aktivkohlefilter DKF 19-1	–	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör			
Steuermodul DSM 406	◆	–	–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.649,–**	**849,–**	**1.179,–**

Lüfterbausteine

Produktübersicht

[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2668	DA 2698	DA 2628
Bauform und Betriebsarten			
Lüfterbaustein	◆	◆	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/◆/–	◆/◆/DA 2698 EXT A	◆/–/–
Bedienkomfort			
Tipptasten/Drehknebel/Miele App	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
CleanCover	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆	◆/◆	◆/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2	2	4
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/A	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,4	28,6	26,8
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆	◆	◆
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 4,5 W/700/3.500	4 x 3 W/650/3.500	3 x 4,5 W/700/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	365	400	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37	51/37	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	585	640	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	62/48	62/48
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	330	365	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	62/48	
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	490	535	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/59	
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	580 x 64 x 293	880 x 64 x 293	1.180 x 64 x 293
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/◆	–/◆	–/◆
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUU 151	◆	◆	◆
Aktivkohlefilter DKF 19-1	◆	◆	–
Nachkaufbares Zubehör			
Steuermodul DSM 406	◆	◆	◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	**1.699,–**	**2.069,–**	**2.549,–**
Brillantweiß	**–**	**2.169,–**	**2.549,–**

Zwischenbau-Dunstabzugshauben

Produktübersicht





[1] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[2] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	**DA 1867 Edelstahl-Optik**
Bauform und Betriebsarten	
Zwischenbauhaube	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	◆/◆
Bedienkomfort	
Tipptasten	◆
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (8-lagig)	2
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	101,3
Beleuchtung	
Halogen/LED	–/◆
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx	2 x 1 W/210
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	610
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/51
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	690
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	315
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/60
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/61
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	599 x 450 x 275
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	650/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,25/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Aktivkohlefilter DKF 14-1	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Mauerkasten DMK 150-1	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl	**649,–**

Kaffeevollautomaten







Welche Art von Gerät möchten Sie?

Die Bauformen und Bedienkonzepte der Miele Kaffeevollautomaten

Für jedes Bedürfnis das passende Gerät
Je nach Küche und Vorliebe haben Sie bei Miele die Wahl zwischen dem Einbau- und dem Stand-Kaffeevollautomaten. So finden Sie immer den perfekten Kaffeevollautomaten, der optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.



Perfekt integriert
Sorgen Sie für ein homogenes Erscheinungsbild in Ihrer Küche: Der Miele Kaffeevollautomat lässt sich perfekt in eine 45 cm hohe Nische einbauen. Kombinieren Sie diesen mit weiteren Einbaugeräten – egal ob vertikal oder horizontal –, entsteht ein einheitliches Gesamtkonzept. So nutzen Sie zudem den Platz in Ihrer Küche optimal.

Das Einbaugerät ist darüber hinaus optional mit einem Frischwasseranschluss erhältlich. Das ist besonders praktisch, denn Ihr Miele Gerät ist dadurch immer betriebsbereit. Da der Kaffeevollautomat direkt mit dem Frischwasser verbunden ist, entfällt das manuelle Befüllen des Wassertanks – das spart Zeit und sorgt für zusätzlichen Komfort.



Kaffeegenuss – wo immer Sie wollen
Praktisch und flexibel: Die Miele Standgeräte können Sie überall in Ihrer Küche aufstellen – oder auch im Wohnzimmer oder im Wintergarten. Also überall dort, wo Sie einen herrlich duftenden Kaffee genießen möchten. Zudem können Sie zwischen der puristischen CM7 Baureihe mit CM-Touch-Bedienung oder den kompakten CM6- und CM5-Geräten mit DirectSensor-Bedienung wählen.

Die Bedienkonzepte



M Touch
Für noch mehr Komfort sorgt die elegante M Touch-Bedienung: Wie bei einem Smartphone lassen sich die Geräteeinstellungen durch Wischen oder Scrollen vornehmen. Das macht die Bedienung besonders bequem und einfach.



DirectSensor
Dank DirectSensor können Sie Ihre gewünschte Kaffeespezialität mit nur einem Fingertipp zubereiten lassen – das hochauflösende TFT-Display macht dies möglich.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Kaffeevollautomaten

Kaffeegenuss - Das wahre Geschmackserlebnis
Genießen Sie Ihren Kaffee in vollen Zügen mit den erstklassigen Miele Kaffeevollautomaten. Dank AromaticSystemFresh werden die Bohnen für jeden Kaffee frisch gemahlen und anschließend direkt verbrüht – für einen intensiven Geschmack. Mit CoffeeSelect profitieren Sie zudem von drei separaten Bohnenbehältern – so wird jede Ihrer Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet. Die intelligente Brühtechnik sorgt darüber hinaus für eine volle Entfaltung des Aromas. Und damit Ihr persönlicher Kaffeemoment rundum perfekt wird, hat Miele seinen eigenen Kaffee entwickelt – optimal abgestimmt auf Ihren Kaffeevollautomaten. So entsteht ein unvergleichliches Geschmackserlebnis, das Ihren Morgen, Mittag oder auch Abend genussvoll abrundet.



Einfache Handhabung
Bestes Kaffeeerlebnis: Dank intelligenter Funktionen gelingt Ihnen die Zubereitung besonders einfach und schnell.



Leichte Reinigung
Gerätehygiene leichtgemacht: Entnehmbare Komponenten und automatische Reinigungsprogramme garantieren Sauberkeit.



Exklusiv bei Miele **CoffeeSelect[1)]**
Frei wählbar: Dank der drei Bohnenbehälter wird Ihre Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet.



Exklusiv bei Miele **Automatische Reinigung[2)]**
Komfortabel und ohne Aufwand: Die Reinigung sowie das Entkalken übernimmt Ihr Miele Kaffeevollautomat für Sie.



Exklusiv bei Miele **CupSensor[3)]**
Idealer Abstand: Der CupSensor erkennt die Höhe der Tasse und bringt den Zentralauslauf in die richtige Position.

* modellabhängig
[1)] Patent: EP 2957199
[2)] Patent: EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE 102014113161
[3)] Patent: EP 2454977 B1

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Kaffeevollautomaten auf einen Blick

Steuerung



Intuitive Steuerung per Fingertipp



Direkte Anwahl von Getränkespezialitäten über Touch-Sensor, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay

AromaticSystemFresh



Das innovative Mahlwerk mahlt die Bohnen für jeden Kaffee immer frisch

AromaticSystem



Kaffeepulver und Wasser vermischen sich besonders intensiv und das Aroma des Kaffees kann sich noch besser entfalten

CupSensor[1)]



Erkennt die Tassenhöhe und fährt den Zentralauslauf in die richtige Position

DirectWater



Gerät ist auf einen Frischwassanschluss umschaltbar

CoffeeSelect



In drei separaten Bohnenbehälter finden verschiedene Bohnensorten Platz

AutoDescale



Patentierte[2)], automatische Entkalkung für mehr Komfort

[1)] Patent: EP 2454977 B1

[2)] Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Einbau-Kaffeevollautomaten CVA 7000

Produktübersicht - 45er Nische









Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7440	CVA 7445
Bauform und Design		
Einbau-Kaffeevollautomat	◆	◆
kombinierbar mit ContourLine/PureLine/VitroLine	◆	◆
Genussvorteile		
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect	◆/–	◆/–
OneTouch-(for Two) Zubereitung	◆	◆
aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	◆/◆	◆/◆
Genießerprofile programmierbar	10	10
Mahlmenge/Wassermenge/Temperatur programmierbar	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Milchmenge/Milchschaummenge/Vorbrühen programierbar	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Getränkespezialitäten		
Wählbare Getränkemengen einstellbar	20 – 300 ml	20 – 300 ml
Ristretto/Espresso/Kaffee/Kaffee lang	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Cappuccino/Latte macchiato/Cappuccino italiano	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Espresso macchiato/Caffè Americano/Long black	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Flat white/Café au lait/Caffè Latte	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Heiße Milch/Milchschaum/Heißwasser	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Schwarzer Tee/Kräutertee/Früchtetee/Grüner Tee	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Weißer Tee/Japan Tee/Warmwasser/Chai Latte	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Kaffeekanne/Teekanne	◆/◆	◆/◆
DoubleShot-Funktion/Doppelbezug	◆/◆	◆/◆
Expertenmodus (Veränderung der Mengen im laufenden Bezug)	◆	◆
Bedienkomfort		
Display/MultiLingua	DirectSensor/◆	DirectSensor/◆
CupSensor, motorisch höhenverstellbarer Getränkeauslauf	40 – 165 mm	40 – 165 mm
DirectWater (Frischwasseranschluss)	–	◆
PerformanceMode	◆	◆
BrilliantLight (Auslauf)/EasyClickMilchgefäß	◆/◆	◆/◆
ComfortDoor (120° - Auslieferzustand)/(ohne Begrenzer 170° möglich)	◆	◆
Zwei entnehmbarer Bohnenbehälter	300 g/300 g	300 g/300 g
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter	2.700 ml/700 ml	2.700 ml/700 ml
Fassungsvermögen Restebehälter á 14 g/Abtropfschale	17 Stück/1.600 ml	17 Stück/1.600 ml
Anzeige Datum/Tageszeitanzeige (12h-24h Anzeige)	◆/◆	◆/◆
Einschaltzeit- und Ausschaltzeit programmierbar	◆	◆
Stand-by-Zeit programmierbar	◆	◆
Pflegekomfort		
Komfortable Reinigungsprogramme/Manuelle Entkalkung	◆/◆	◆/◆
Automatische Spülfunktion/Wasserhärte einstellbar	◆/◆	◆/◆
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	◆	◆
ComfortClean - Geschirrspülertaugliche Bauteile	◆	◆
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheinheit	◆/◆	◆/◆
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl	◆/◆	◆/◆
RemoteService/WiFiConn@ct	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Nische (B x H x T) in mm	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 500	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10	1,45/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör		
Milchbehälter - Glas (EasyClick-Milksystem)	◆	◆
Entkalkungstabletten/Brüheinheit- und Milchleitungsreiniger	◆/◆	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	**3.379,–**	**3.579,–**
Brillantweiß	**3.379,–**	**–**
Obsidianschwarz	**3.379,–**	**–**
Obsidianschwarz Matt*	**3.379,–**	**–**
Graphitgrau	**3.379,–**	**–**

*** Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024**

Einbau-Kaffeevollautomaten CVA 7000

Produktübersicht - 45er Nische





DESIGN AWARD 2019





Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7840	CVA 7845
Bauform und Design		
Einbau-Kaffeevollautomat	◆	◆
kombinierbar mit ContourLine/PureLine/VitroLine	◆	◆
Genussvorteile		
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect	◆/◆	◆/◆
OneTouch-(for Two) Zubereitung	◆	◆
aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	◆/◆	◆/◆
Genießerprofile programmierbar	10	10
Mahlmenge/Wassermenge/Temperatur programmierbar	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Milchmenge/Milchschaummenge/Vorbrühen programierbar	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Getränkespezialitäten		
Wählbare Getränkemengen einstellbar	20 – 300 ml	20 – 300 ml
Ristretto/Espresso/Kaffee/Kaffee lang	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Cappuccino/Latte macchiato/Cappuccino italiano	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Espresso macchiato/Caffè Americano/Long black	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Flat white/Café au lait/Caffè Latte	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Heiße Milch/Milchschaum/Heißwasser	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Schwarzer Tee/Kräutertee/Früchtetee/Grüner Tee	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Weißer Tee/Japan Tee/Warmwasser/Chai Latte	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Kaffeekanne/Teekanne	◆/◆	◆/◆
DoubleShot-Funktion/Doppelbezug	◆/◆	◆/◆
Expertenmodus (Veränderung der Mengen im laufenden Bezug)	◆	◆
Bedienkomfort		
Display/MultiLingua	M Touch/◆	M Touch/◆
CupSensor, motorisch höhenverstellbarer Getränkeauslauf	40 – 165 mm	40 – 165 mm
DirectWater (Frischwasseranschluss)	–	◆
PerformanceMode/MotionReact - Display, Licht an bei Annäherung	◆/◆	◆/◆
MyMiele/Hilfe-Funktion	◆/◆	◆/◆
BrilliantLight (Auslauf)/EasyClickMilchgefäß/ Nischenbeleuchtung Brüheinheit	◆/◆/◆	◆/◆/◆
ComfortDoor (120° - Auslieferzustand)/(ohne Begrenzer 170° möglich)	◆	◆
Drei entnehmbare Bohnenbehälter	300 g/150 g/150 g	300 g/150 g/150 g
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter	2.700 ml/700 ml	2.700 ml/700 ml
Fassungsvermögen Restebehälter á 14 g/Abtropfschale	17 Stück/1.600 ml	17 Stück/1.600 ml
Anzeige Datum/Tageszeitanzeige (12h-24h Anzeige)	◆/◆	◆/◆
Einschaltzeit- und Ausschaltzeit programmierbar	◆	◆
Stand-by-Zeit programmierbar	◆	◆
Pflegekomfort		
Komfortable Reinigungsprogramme/AutoDescale (automatische Entkalkung)/AutoClean (Automatische Reinigung)	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Automatische Spülfunktion/Wasserhärte einstellbar	◆/◆	◆/◆
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	◆	◆
ComfortClean - Geschirrspülertaugliche Bauteile	◆	◆
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheinheit	◆/◆	◆/◆
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl	◆/◆	◆/◆
RemoteService/WiFiConn@ct/SuperVision Anzeige	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Technische Daten		
Nische (B x H x T) in mm	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 500	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10	1,45/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör		
Milchbehälter - Glas (EasyClick-Milksystem)	◆	◆
Entkalkungstabletten/ Kartusche automatische Entkalkung + Reinigung	◆/◆	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.		
Edelstahl Cleansteel	**4.299,–**	**4.499,–**
Brillantweiß	**–**	**4.499,–**
Obsidianschwarz	**–**	**4.499,–**
Obsidianschwarz Matt*	**–**	**4.499,–**
Graphitgrau	**–**	**4.499,–**

*** Lieferbar ab voraussichtlich Februar 2024**


Miele

Kältegeräte und **Weinschränke**





Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Bauformen und Modellvielfalt der Miele Kältegeräte und Weinschränke

Bauformen



Standgeräte



Einbaugeräte



Weinschränke



MasterCool

Modellvielfalt



Kühlschränke



Kühl-Gefrierkombinationen



Gefrierschränke

Möchten Sie Ihre Geräte side-by-side aufstellen?

Die Flexibilität der Miele Kältegeräte und Weinschränke

Miele Kältegeräte überzeugen nicht nur durch ihre Größenvielfalt, Qualität und Premium-Design, sondern auch durch ausgezeichnete Flexibilität. Für unterschiedliche Aufstellsituationen bieten die Miele Kältegeräte die optimale Lösung. Bei den Einbaugeräten ist allerdings in jeder Side-by-Side-Kombination ein FNS Gerät erforderlich.

Die nachfolgenden Einbaugeräte sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren.

140er Nische	
FNS 7470 D	K 7437, 7447, 7477
178er Nische	
FNS 7770 E , FNS 7794 E	K 7737, K 7732, K 7747, K 7773, K 7777, K 7797, K 7731, KF 7731, KFN 7733, KFN 7734, KFN 7785, KF 7742, KF 7772, KFN 7744, KFN 7774, KFN 7795

Die nachfolgenden Einbau-Weinschränke sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren.

45er Nische	
KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
88er Nische	
KWT 6422 iG	KWT 6422 iG
KWT 6422 i	KWT 6422 i
178er Nische	
KWT 6722 iGS	KWT 6722 iGS
KWT 6722 iS	KWT 6722 iS

Die nachfolgenden Unterbau-Weinschränke in 60 cm Breite lassen sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihenfolge der Geräte erforderlich, so dass die Geräte individuell angeordnet werden können.

KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS	KWT 6312 UGS

Die nachfolgenden Standgeräte verfügen über eine Breite von 60 cm und lassen sich nebeneinander kombinieren.

Type	Gerät links	Gerät rechts
	FNS 4882 D edt/cs	KS 4887 DD edt/cs
	FNS 4782 D bb	KS 4783 DD bb
	FNS 4782 D bst	KS 4783 DD bst
	FNS 4782 D edt/cs	KS 4783 DD edt/cs
	FNS 4782 D ws	KS 4783 DD ws
	FNS 4382 D el	KS 4383 DD el
	FNS 4382 D ws	KS 4383 DD ws

Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die Bedienkonzepte der Miele Einbau-Kältegeräte

Bedienkonzepte

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jedes Kältegerät verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.



FreshTouch Bedienung



SensorTouch Bedienung



EasyControl Bedienung



TouchControl Bedienung (nur für Weingeräte)



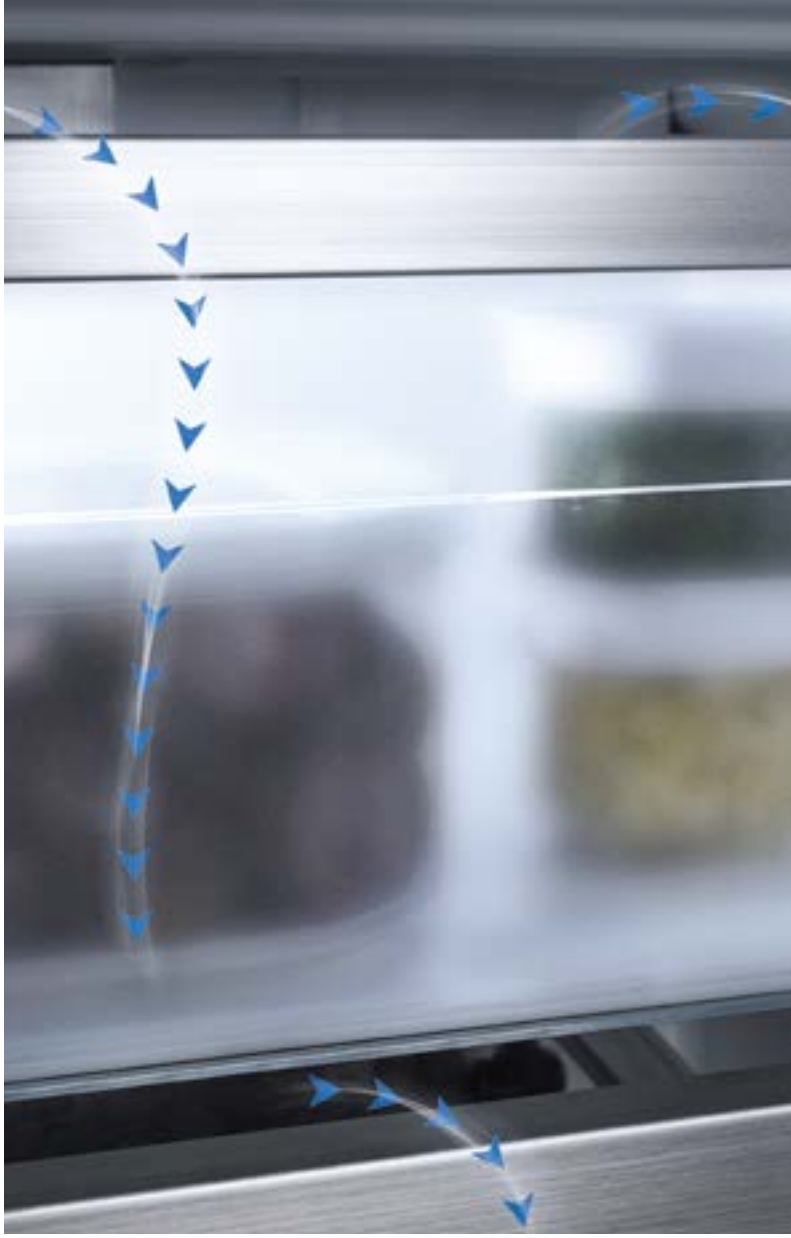

Welches Frischesystem wünschen Sie?
Purer Genuss und natürlicher Geschmack

PerfectFresh Active
Mehr Frische geht nicht: Eine aktive und sichtbare Befeuchtung in der Schublade erfolgt durch einen Vernebler und vermeidet dadurch den Entzug der Feuchtigkeit aus den Lebensmitteln. Selbst bei geringer Beladung der Schublade sind Obst und Gemüse dadurch optimal gelagert. Neben der aktiven Befeuchtungsfunktion bietet dieses Frischesystem eine automatisch geregelte Temperaturzone zwischen 0 und +3 °C. Dadurch erreichen wir eine 3 x längere Haltbarkeit für Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte sowie bis zu 5 x länger frisch bei Obst und Gemüse. Funktion und Optik zugleich - Ein Eyecatcher der alle Blicke automatisch auf sich zieht!

PerfectFresh Pro
Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch – dank eines individuell regulierbaren Feuchtigkeitsniveaus an der Schublade.

DailyFresh
Die geräumige Schublade im Kühlteil bietet Platz für viele frische Lebensmittel. In der Schublade wird die Feuchtigkeit gut gehalten. Dadurch bleiben Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch. Ausgewählte Modelle verfügen über eine ExtraCool Schublade, in der niedrigere Temperaturen als im restlichen Kühlschrank herrschen – perfekt geeignet für Fleisch, Fisch und Milchprodukte.

Welches Gefriersystem wünschen Sie?
Lange Lagerzeit mit viel Komfort

NoFrost
Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit einer Umluftkühlung wird kalte, trockene Luft gleichmäßig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schließen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen - für immer.

ComfortFrost
Mit ComfortFrost müssen Sie das Gefrierteil viel seltener abtauen. Das Eis im Innenraum baut sich deutlich langsamer auf. Damit bleibt Ihnen viel Mühe durch häufiges Abtauen erspart.

DuplexCool
Zwei voneinander getrennte Luftkreisläufe für das Kühl- und Gefrierteil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luftaustausch zwischen den Bereichen. Dadurch wird verhindert, dass Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse auf die Lebensmittel im Gefrierteil übertragen werden. DuplexCool sorgt für sichere Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.


Push
Pull

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Kältegeräte

PerfectFresh Active
Miele geht neue Wege für Ihre Lebensmittel-Frische! Alle 90 Minuten und mit jedem Türöffnen wird ein feiner Wassernebel in die PerfectFresh Active Schublade gesprüht. Ihre Lebensmittel werden sanft benetzt, und das Luftfeuchteniveau hat immer die optimale Bedingung – unabhängig von der Beladung. Das Frischesystem PerfectFresh Active von Miele sorgt somit für optimale Lagerbedingungen in Ihrem Kühlschrank.



PerfectFresh Pro
Lange Frische: Bei idealer Temperatur und hoher Luftfeuchte halten Obst und Gemüse bis zu 5x länger.



Exklusiv bei Miele **FlexiLight 2.0**
Absolut blendfrei: Die beleuchteten Böden sind individuell im Kühlteil platzierbar und bieten beste Flexibilität.



FlexiTray
Maximaler Komfort: Der drehbare Glasboden ermöglicht auch bei voller Bestückung eine kinderleichte Entnahme.



Exklusiv bei Miele **Feinverstellung Innentür**
Einfach anpassbar: Durch die individuelle Höhenverstellung in der Innentür lässt sich der Platz optimal nutzen.



CleanSteel Rückwand
Kalt und sauber: Dank der CleanSteel Rückwand verteilt sich die Kälte in Ihrem Miele Kühlschrank besonders gut.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Kältegeräte auf einen Blick

Energieeffizienz



Es werden Energieeffizienzklassen von A bis G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Einbau-Kältegeräten liegt bei B.

Geräuschwert



Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.

Frischesystem



Optimale Lagerung mit aktiver Befeuchtung - bis zu 5 x länger frisch auch bei geringer Beladung.



Professionelle Lagerung - bis zu 5 x längere Frische.



Lebensmittel bleiben bis zu 3 x länger frisch.



Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit für frischeres Obst und Gemüse.

Beleuchtung



Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung für optimale Beleuchtung dank FlexiLight 2.0



Leuchtet blendfrei und kann flexibel und individuell in jeder Einschubebene positioniert werden.



Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.

IceMaker



Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle einfache Herstellung von bis zu 100 Eiswürfeln am Tag.



Der automatische IceMaker mit integriertem Wassertank für bis zu 100 Eiswürfel am Tag.

Gefriersystem



Nie mehr abtauen dank Umluftkühlung.



Weniger abtauen dank Rundum-Verdampfer.

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen – K 7000

Produktübersicht – 178er Nische













Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 7731 D	KF 7742 C	KF 7742 B
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	–/–/◆	–/–/◆	–/–/◆
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–	rechts/◆/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Pro/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/–	◆/–	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/–/–	–/◆/–	–/◆/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/–/1	4/–/1	4/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	◆/–	◆/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	2/1	2/1
ComfortSize	◆	◆	◆
Gefriergerät/–zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	2/0	2/0	2/0
Gefrierteil–Beleuchtung	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	C	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	158,80/0,435	145,27/0,397	115,71/0,317
Geräuschklasse (A-D)	B	B	A
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Schlepptür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	–/–	18/12	18/12
Klimaklasse	SN–ST	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	212/–/54	201/71/54	201/71/54
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/4	9/4	9/4
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	32	29
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1400	220– 240/10/1400	220– 240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh/Kälteakkus	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.599,–**	**1.749,–**	**1.999,–**

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen – K 7000

Produktübersicht – 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 7772 B	KD 7724 E	KDN 7724 E
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	–/–/•	–/–/•	–/–/•
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	•/–/–	•/–/–	•/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/•/–	rechts/•/–	rechts/•/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	•	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	•/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	–	–
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/•	DailyFresh/–	DailyFresh/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	•	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	•/•/•/–	•/•/•/–	•/•/–/•
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	•/–	–/–	–/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/•/•	–/nachrüstbar/–	–/nachrüstbar/–
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	TouchControl	TouchControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	•/•/•/–	•/•/–/–	•/•/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	•/•/•	–/•/–	–/•/–
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/2/1	4/–/1	4/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	•	•
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/1	–/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/•	–/–	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1	2/1
ComfortSize	•	–	–
Gefriergerät/–zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	2/0	3/0	3/0
Gefrierteil–Beleuchtung	•	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	B	E	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	116/0,317	228,86/ 0,627	233,97/0,641
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	•/•	–/–	–/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	•/•	•/–	•/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	•/•	–/–	–/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1780 x 560–568 x min 550	1772–1780 x 560–568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12	18/12
Klimaklasse	SN–T	SN–ST	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	202/71/54	183/–/84	184/-/76
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/4	10/4,2	10/4,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	35	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1400	220– 240/10/700	220– 240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	•/•/•/•	•/•	•/•
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**3.029,–**	**1.179,–**	**1.279,–**



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7733 E	KFN 7734 E	KFN 7734 C
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	–/–/◆	–/–/◆	–/–/◆
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–	rechts/◆/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	DailyFresh/–	DailyFresh/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/–	◆/–	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/–/–	–/◆/–	–/◆/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/–/1	5/–/1	5/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/1	–/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	–/–	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1	2/1
ComfortSize	◆	◆	◆
Gefriergerät/–zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/0	3/0	3/0
Gefrierteil–Beleuchtung	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	E	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	227,03/0,621	227,03/0,621	145,00/0,397
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Schlepptür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	–/–	18/12	18/12
Klimaklasse	SN–ST	SN–ST	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	183/–/70	183/–/70	183/–/70
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/5	9/5	9/6
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34	34	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1400	220– 240/10/1400	220– 240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.549,–**	**1.549,–**	**1.889,–**

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen – K 7000

Produktübersicht – 178er Nische







Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7744 E*	KFN 7744 D	KFN 7744 C 125 Gala Edition**
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	–/–/◆	–/–/◆	–/–/◆
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–	rechts/◆/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	◆	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Pro/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/–	◆/–	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/nachrüstbar/–	–/◆/–	–/◆/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	3/–/–	3/–/1	3/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆	◆	◆
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	◆/–	◆/—	–/◆
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	1/1	1/1	1/1
ComfortSize	◆	—	◆
Gefriergerät/–zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/0	3/–	3/0
Gefrierteil–Beleuchtung	–	◆	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	D	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	259/0,709	206,96/0,567	165,71/0,454
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12	18/12
Klimaklasse	SN–ST	SN–ST	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	174/71/70	174/71/70	174/71/70
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/6	14/6	14/6
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	34	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1400	220– 240/10/1400	220– 240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆/–	◆/◆/◆	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.699,–**	**1.899,–**	**2.149,–**

* Lieferbar solange Vorrat reicht.

**in Kooperation mit unserem Versicherungspartner WERTGARANTIE SE



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7774 C	KFN 7785 C	KFN 7795 C
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	–/–/◆	–/–/◆	–/–/◆
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–	rechts/◆/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/–	FlexiLight 2.0/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	◆	◆	◆
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	◆/–	–/◆	◆/◆
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/◆	DailyFresh/–	PerfectFresh Active/◆
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	◆	–	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/◆	◆/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/–	◆/–	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/◆/◆	–/◆/–	–/◆/–
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/2/1	4/2/1	4/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/1	–/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆	–/◆	–/◆
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	◆/–	◆/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	1/1	2/1	1/1
ComfortSize	◆	–	◆
Gefriergerät/–zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/3	3/3	3/3
Gefrierteil–Beleuchtung	◆	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	C	C	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	165,35/0,452	146/0,4	166,08/0,454
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12	18/12
Klimaklasse	SN–ST	SN–T	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	175/71/70	184/–/71	175/71/71
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/6	9/6	9/6
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	33	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1400	220– 240/10/1400	220– 240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆/◆	◆/–/–	◆/–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**2.849,–**	**3.119,–**	**3.319,–**

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht – 82er Nische







Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 31222 Ui-1	K 31242 UiF-1	K 31252 Ui-1
Gerätekategorie			
Kühlschrank	◆	◆	◆
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–	Auszugswagen/–/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–	–	–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Frischesystem	–	–	–
ComfortClean/DynaCool	◆/–	◆/–	–/–
SelfClose	–	–	–
SoftClose/Drop and Lock	–/–	–/–	–/–
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	–	–	–
SuperKühlen	◆	◆	◆
Anzahl Temperaturzonen	1	2	1
Sabbatmodus	–	–	–
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/–	3/–	2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Veggieboxen/davon auf Rollen	1 Stk./–	1 Stk./–	–/–
Anzahl Frischeschubladen	–	–	–
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	–	–	–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	1/1	1/1	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	E	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	94/0,251	145/0,397	93/0,254
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	◆	◆	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–	–/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820– 880 x 550	600 x 820– 880 x 550	600 x 820– 880 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	–
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	10/–	10/–	10/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	136/0/0	105/0/15	132/0/0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	35	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	10/3	0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1.200	220– 240/10/1.200	220– 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	–/◆	–/◆	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.359,–**	**1.359,–**	**1.699,–**

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 88er Nische







Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7125 E	K 7127 D	K 7126 E
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–	rechts/◆/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	VeggieBox/–	DailyFresh/–	VeggieBox/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	–/–	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	–/–	–/–	–/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/–/–	–/◆/–	–/–/–
Steuerung			
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/–/–/–	◆/–/–/–	◆/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/◆/–	–/◆/–	–/◆/–
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/0	3/0	2/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/–	1/–	1/–
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	–/–	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	1/1	1/1	1/1
ComfortSize	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	D	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	92/0,252	74/0,203	144/0,395
Geräuschklasse (A-D)	B	A	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	–/–	–/–	–/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–	–/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	874–881 x 560–568 x min 550	874–881 x 560–568 x min 550	874–881 x 560–568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–	19/–	19/–
Klimaklasse	SN–ST	SN–ST	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	136/–/–	136/–/–	104/–/15
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–	10/3,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	29	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/–	◆/–	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**769,–**	**919,–**	**769,–**

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 102er Nische





Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7128 D
Gerätekategorie	
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	◆/–/–
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	VeggieBox/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	–/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	EasyControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/◆/–
Kühlgerät/–zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	2/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/–
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	1/1
ComfortSize	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115/0,315
Geräuschklasse (A-D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	–/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (H x B x T)	874–881 x 560–568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–
Klimaklasse	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	104/–/15
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	10/3,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**919,–**





Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7237 D	K 7238 D
Gerätekategorie		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	◆/–/–	◆/–/–
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	DailyFresh/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–	–/–/◆/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/–	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/◆/–	–/◆/–
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/–/◆/–	◆/–/◆/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/–zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/–/1	4/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	3/1
ComfortSize	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	77,38/0,211	117,9/0,323
Geräuschklasse (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/–	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1024–1040 x 560–570 x min 550	1024–1040 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	16/–	16/–
Klimaklasse	SN–T	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	166/–/–	131/–/16
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	9/2
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1200	220– 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/–	◆/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.249,–**	**1.249,–**

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 122er Nische







Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7325 E	K 7327 D	K 7326 E
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–	rechts/◆/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	VeggieBox/–	DailyFresh/–	VeggieBox/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	–/–	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	–/–	–/–	–/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/–/–	–/◆/–	–/–/–
Steuerung			
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/–/–/–	◆/–/–/–	◆/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/◆/–	–/◆/–	–/◆/–
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/0	5/0	4/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆	◆	◆
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/–	1/–	1/–
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	–/–	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	3/1	3/1
ComfortSize	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	D	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	101/0,277	81/0,221	147/0,404
Geräuschklasse (A-D)	B	A	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	–/–	–/–	–/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–	–/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1221–1228 x 560–568 x min 550	1221–1228 x 560–568 x min 550	1221–1228 x 560–568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–	19/–	19/–
Klimaklasse	SN–ST	SN–ST	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	204/–/–	204/–/–	180/–/15
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–	10/3,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	29	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/–	◆/–	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**969,–**	**1.129,–**	**969,–**









Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7314 E[1)]	K 7328 D
Gerätekategorie		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	◆/–/–	◆/–/–
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	–	–
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	Gemüseschublade/–	VeggieBox/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–	–/–/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	–/–	–/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/–/–	–/◆/–
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	EasyControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/–/–/–	◆/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/–/–	–/◆/–
Kühlgerät/–zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/0	4/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	◆
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/–	1/–
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	3/1
ComfortSize	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	147/0,404	118/0,323
Geräuschklasse (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	–/–	–/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1221–1228 x 560–568 x min 550	1221–1228 x 560–568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–	19/–
Klimaklasse	SN–ST	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	180/–/15	172/–/15
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	10/3,6	10/3,6
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	◆/◆/–	◆/◆/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**949,–**	**1.129,–**

1) Lierferbar solange Vorrat reicht.

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 122er Nische













Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7347 C	K 7373 B[1]	K 7377 B
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–	rechts/◆/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	FlexiLight 2.0/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	◆	◆
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	◆/–	◆/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/◆	PerfectFresh Active/◆
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	◆	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/◆/–/–	–/◆/–/–	–/◆/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/–	◆/–	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/◆/–	–/◆/–	–/◆/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/–/◆/–	◆/–/◆/–	◆/–/◆/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	3/–/1	3/2/–	3/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	◆/–	–/◆	–/◆
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1	2/1
ComfortSize	◆	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	C	B	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	91,62/0,252	72/0,197	72,27/0,197
Geräuschklasse (A-D)	B	A	A
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/–	◆/–	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1220–1236 x 560–570 x min 550	1220–1236 x 560–570 x min 550	1220–1236 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–	19/–	19/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	190/67/–	191/67/–	191/67/–
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–	–/–
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	29	29
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1200	220– 240/10/1200	220– 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	◆/–/–	◆/–/◆	◆/–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.449,–**	**2.199,–**	**2.249,–**

[1] **Nur solange Vorrat reicht.**





Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7348 C 125 Gala Edition**	K 7378 B
Gerätekategorie		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	◆/–/–	◆/–/–
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	◆
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	◆/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/◆
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/◆/◆/–	–/◆/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/–	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/◆/–	–/◆/–
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/–/◆/–	◆/–/◆/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/–zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	3/–/1	3/2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆	–/◆
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1
ComfortSize	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)	C	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	118,26/0,323	93,81/0,257
Geräuschklasse (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/–	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1220–1236 x 560–570 x min 550	1220–1236 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–	19/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	158/67/16	158/67/16
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/2	9/2
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34	31
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1200	220– 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	◆/◆/–	◆/◆/◆
Gutschein StarterSet Active AirClean Filter	◆	—
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.449,–**	**2.249,–**

**in Kooperation mit unserem Versicherungspartner WERTGARANTIE SE

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 140er Nische







Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7437 D	K 7447 C	K 7477 B
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–	rechts/◆/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	◆
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	◆/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/◆
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/◆/–/–	–/◆/–/–	–/◆/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/–	◆/–	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/◆/–	–/◆/–	–/◆/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/–/◆/–	◆/–/◆/–	◆/–/◆/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	6/–/1	4/–/1	4/3/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	◆/–	–/◆
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/2	3/1	3/1
ComfortSize	◆	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	C	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	84,32/0,23	91,25/0,249	73/0,2
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/–	◆/–	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–	21/–	21/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	236/–/–	223/67/–	225/67/–
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–	–/–
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	32	29
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1200	220– 240/10/1200	220– 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.349,–**	**1.599,–**	**2.299,–**







Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7438 D	K 7448 C	K 7478 C
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–	rechts/◆/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	◆
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	◆/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/◆
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/◆/–	–/◆/◆/–	–/◆/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/–	◆/–	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/◆/–	–/◆/–	–/◆/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/–/◆/–	◆/–/◆/–	◆/–/◆/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/–/1	4/–/1	4/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	◆/–	–/◆
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/2	3/1	3/1
ComfortSize	◆	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	C	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	121,91/0,334	116,07/0,317	116,07/0,317
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/–	◆/–	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–	21/–	21/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	202/–/16	191/67/16	192/67/16
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/2	9/2	9/2
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	33	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1200	220– 240/10/1200	220– 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.349,–**	**1.599,–**	**2.299,–**

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 158er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7678 D
Gerätekategorie	
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	◆/–/–
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	◆
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	◆/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/◆
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/◆/◆/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/◆/◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/–/◆/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/–zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1
ComfortSize	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	155,13/0,424
Geräuschklasse (A-D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1574–1590 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	22/–
Klimaklasse	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	211/67/27
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	14/2
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	◆/◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**2.499,–**

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 178er Nische







Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7731 E	K 7732 E	K 7732 D
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–	rechts/◆/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	DailyFresh/–	DailyFresh/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/–/–/–	–/◆/–/–	◆/◆/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/–	◆/–	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/◆/–	–/nachrüstbar/–	–/◆/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/–/◆/–	◆/–/◆/–	◆/–/◆/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/–/1	6/–/–	6/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	–/–	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/◆	–/◆
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	3/1	3/1
ComfortSize	◆	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	E	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	151,84/0,416	114/0,312	91,25/0,249
Geräuschklasse (A-D)	C	C	C
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/–	◆/–	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	26/–	26/–
Klimaklasse	SN–ST	SN–T	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	258/–/16	309/–/–	309/–/–
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/2	–/–	–/–
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32	35	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1200	220– 240/10/1200	220– 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	◆/◆	◆/–	◆/—
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**2.099,–**	**1.579,–**	**1.779,–**

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 178er Nische













Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7737 D	K 7747 D	K 7747 C 125 Gala Edition**
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–	rechts/◆/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	—
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Pro/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	—
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/◆/–/–	–/◆/–/–	–/◆/◆/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/–	◆/–	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/◆/–	–/◆/–	–/◆/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/–/◆/–	◆/–/◆/–	◆/—/◆/—
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	7/–/1	5/–/1	6/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	◆
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/3	–/3
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	◆/–	—/◆
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/2	2/2	2/2
ComfortSize	◆	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	D	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	91,62/0,252	124,83/0,342	99,65/0,274
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/–	◆/–	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	309/–/–	294/98/–	294/98/-
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–	–/–
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	33	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1200	220– 240/10/1200	220– 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	◆/–/–	◆/–/–	◆/◆/◆
Gutschein StarterSet Active AirClean Filter	–	–	◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.449,–**	**1.699,–**	**1.899,–**

****in Kooperation mit unserem Versicherungspartner WERTGARANTIE SE**



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7773 D*	K 7777 C	K 7797 C
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–	rechts/–/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/–	FlexiLight 2.0/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	◆	◆	◆
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	◆/–	◆/–	◆/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/◆	PerfectFresh Active/◆	PerfectFresh Active/◆
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	◆	◆	◆/◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/◆/–/–	–/◆/–/–	–/◆/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/–	◆/–	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/◆/–	–/◆/–	–/◆/◆
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/–/◆/–	◆/–/◆/–	◆/–/◆/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	6/4/–	6/4/1	5/4/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/3	–/3	–/3
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆	–/◆	–/◆
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	◆/–/◆
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/2	2/2	3/2
ComfortSize	◆	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	C	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	125/0,342	100,01/0,274	99,65/0,274
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/–	◆/–	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550	1777–1793 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	296/98/–	296/98/–	296/98/–
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–	–/–
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32	32	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220– 240/10/1200	220– 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Gutschein StarterSet Active AirClean Filter	–	–	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**2.599,–**	**2.699,–**	**3.399,–**

***Nur solange Vorrat reicht.**

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 178er Nische







Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7738 D	K 7748 D	K 7748 C
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–	rechts/◆/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Pro/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/◆/◆/–	–/◆/◆/–	–/◆/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/–	◆/–	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/◆/–	–/◆/–	–/◆/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/–/◆/–	◆/–/◆/–	◆/–/◆/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/–/1	4/–/1	4/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/3	–/3
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	◆/–	◆/–
FlexiTray/Flaschenkorb/CompactCase	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/2	2/2	2/2
ComfortSize	◆	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	D	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	136,51/0,375	163,52/0,449	130,67/0,358
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/–	◆/–	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN–ST	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	259/–/27	248/98/27	248/98/27
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	14/2	14/2	14/2
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34	34	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1200	220– 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	◆/◆/◆	◆/◆/–	◆/–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.449,–**	**1.699,–**	**1.899,–**







Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7774 D*	K 7778 C	K 7798 C
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–	rechts/–/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/–	FlexiLight 2.0/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	◆	◆	◆
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	◆/–	◆/–	◆/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/–	PerfectFresh Active/–	PerfectFresh Active/◆
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	◆	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/◆/–/–	–/◆/–/–	–/◆/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/–	◆/–	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/◆/◆	–/◆/◆	–/◆/◆
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	◆/–/◆/–	◆/–/◆/–	◆/–/◆/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/–zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/2/–	5/2/1	4/2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/3	–/3	–/3
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/◆	–/◆	–/◆
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	◆/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/2	3/2	3/2
ComfortSize	◆	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	C	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	163,50/0,449	131,04/0,358	130,67/0,358
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/–	◆/–	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550	1777-1793 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	248/98/27	248/98/27	248/98/27
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	14/2	14/2	14/2
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34	33	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	◆/–/–	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**2.599,–**	**2.699,–**	**3.399,–**

***Nur solange der Vorrat reicht.**

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht – 72er / 82er / 88er Nische













Typ-/Verkaufsbezeichnung	F 31202 Ui-1	FNS 7040 D	FNS 7040 B
Gerätekategorie			
Gefrierschrank/-truhe	◆	◆	◆
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	–/◆/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/◆	rechts/◆/◆	rechts/◆/◆
Design			
Beleuchtung Gefrierzone	–	–	–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	◆	◆
IceMaker/Frischwasseranschluss	–/–	–/–	–/–
NoFrost/VarioRoom	–/◆	◆/◆	◆/◆
SoftClose	–	◆	◆
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	SensorTouch	SensorTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/–/–/–	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3 Stk./–	3 Stk./–	3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	141/0,386	147,62/0,405	94,09/0,257
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/–	◆/◆	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820– 870 x 550	560– 570 x 714– 730 x 550	560– 570 x 714– 730 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	20/–	14/–	14/–
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	95	66	66
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	34	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/6,0	8/10,0	10/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1.300	220– 240/10/1.300	220– 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/◆	◆/◆	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.419,–**	**1.249,–**	**1.349,–**

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht – 72er / 140er Nische









Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7140 C	FNS 7470 D
Gerätekategorie		
Gefrierschrank/-truhe	◆	◆
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/◆	links/◆/◆
Design		
Beleuchtung Gefrierzone	–	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
IceMaker/Frischwasseranschluss	–/–	–/–
NoFrost/VarioRoom	◆/◆	◆/◆
SoftClose	◆	◆
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	FreshTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	4 Stk./–	6 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	C	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	122,48/0,334	173,38/0,475
Geräuschklasse (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560– 570 x 874– 890 x 550	560– 570 x 1.397– 1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	16/–	21/–
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	87	156
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/10,0	10/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1.300	220– 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	◆/◆	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.449,–**	**2.199,–**

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht – 140er / 178er Nische













Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7710 E	FNS 7740 D 125 Gala Edition**	FNS 7774 D
Gerätekategorie			
Gefrierschrank/-truhe	◆	◆	◆
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/◆/◆	rechts/◆/◆	links/◆/◆
Design			
Beleuchtung Gefrierzone	–	–	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
IceMaker/Frischwasseranschluss	–/–	–/–	◆/◆
NoFrost/VarioRoom	◆/◆	◆/◆	◆/◆
SoftClose	–	◆	◆
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆	◆/◆/◆/–
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	8/–	8/6	6+2 Stk./6
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	237,25/0,649	189,80/0,520	189,8/0,52
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560– 570 x 1.772– 1.788 x 550	560– 570 x 1.722 - 1.788 x 550	560– 570 x 1.772– 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	213	209	213
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	33	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/10,0	14/12	9/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1.300	220– 240/10/1.300	220– 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/◆	–/◆	–/—
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.999,–**	**2.299,–**	**2.899,–**

**in Kooperation mit unserem Versicherungspartner WERTGARANTIE SE





Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7794 D
Gerätekategorie	
Gefrierschrank/-truhe	◆
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/–/◆
Design	
Beleuchtung Gefrierzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
IceMaker/Frischwasseranschluss	◆/◆
NoFrost/VarioRoom	◆/◆
SoftClose	◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆/–
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	6+2 Stk./6
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	189,8/0,52
Geräuschklasse (A-D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.777 - 1.793 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–
Klimaklasse	SN-T
4*-Gefrierzone in l	213
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**3.599,–**

Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Modell- und Größenvielfalt der Miele Stand-Kältegeräte

Modellvielfalt



Kühlschränke



Kühl-Gefrierkombinationen



Gefrierschränke

Größenvielfalt



55 cm Breite



60 cm Breite



70/75 cm Breite

Miele Standgeräte bieten durch ihr besonders großzügiges Raumangebot sehr viel Platz und Komfort für die Einlagerung Ihrer Lebensmittel.



XL-Innenraum
Mehr Platz für sperrige Gegenstände. Durch die größere nutzbare Tiefe im Kühlteil können Sie speziell große und sperrige Gegenstände viel leichter unterbringen und z. B. sogar Backbleche komplett vorbereitet im Kühlschrank zwischenlagern.



XXL Box
Mehr Volumen für sperriges Gefriergut. Die extra höhe Gefrierschublade bietet spürbar mehr Volumen. Damit gewinnen Sie viel Platz und Flexibilität für die Einlagerung Ihres Gefrierguts.

Welches Außendesign wünschen Sie?

Perfekte Integration von Miele Stand-Kältegeräten in Ihr Küchenumfeld

Perfekte Integration



- **Graphitgrau**
- **Brillantweiß***
- Blackboard Edition
- Blacksteel
- Edelstahl Cleansteel
- Edelstahllook
- Weiß

Welchen Griff wünschen Sie?

Die Öffnungskonzepte der Miele-Standgeräte

Die Öffnungskonzepte von Miele berücksichtigen individuelle Kundenwünsche hinsichtlich Design und Komfort. Versteckte Griffmulde oder eleganter Griff? – Mit oder ohne Türöffnungshilfe? Sie haben die Wahl!

Click2open
Mit Click2open lässt sich das Gerät besonders leicht und elegant öffnen. Click2open verschwindet unauffällig in der Seitenwand und lässt somit mehr Raum für das Außendesign.



Click2open
Mit Click2open lässt sich das Gerät besonders leicht und elegant öffnen. Click2open verschwindet unauffällig in der Seitenwand und lässt somit mehr Raum für das Außendesign.



EasyOpen Hebelgriff
Der elegante aufgesetzte Griff verfügt über eine Öffnungshilfe mit Hebelwirkung. Somit lässt sich die Tür besonders leicht öffnen.



EasyHandle
Ein hochwertiger eleganter Griff unterstreicht den Miele Premium Charakter und bietet ein klassisches Öffnen von vorn.



SideOpen
Die Seitenwand der Tür bietet je nach Modell eine kurze oder lange Griffmulde. Das griffl ose, geradlinige Design fügt sich perfekt in verschiedene Küchenumfelder ein.

Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die Bedienkonzepte der Miele Stand-Kältegeräte

Bedienkonzepte

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jedes Kältegerät verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.



FreshTouch Bedienung
Die FreshTouch Bedienung basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt ohne zusätzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind über das zentrale Display leicht anwählbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.



SensorTouch Bedienung
Die SensorTouch Bedienung basiert auf einem LCD-Display. Das Navigieren durch die Menüs erfolgt intuitiv mit nur einem Fingertipp über die drei Touch-Flächen rechts neben dem Display.



TouchControl Bedienung
Die TouchControl Bedienung zeichnet sich durch eine glatte Bedienoberfläche mit Sensortasten und digitaler, gradgenauer Temperaturanzeige aus. Ein leichter Fingerdruck reicht aus, um die gewünschte Funktion anzuwählen.



EasyControl Bedienung
Einfache Wahl: Extras können durch einfaches Toggeln per Sensortaste angewählt werden. Je nach Modell lässt sich über die EasyControl Bedienung die Temperatur des Kühlteils, des Gefrierteils oder des Kühl- und Gefrierteils gradgenau einstellen.



Manueller Temperaturregler
Über den manuellen Temperaturregler lässt sich die Temperatur in bewährter Weise sehr einfach einstellen.





Welches Frischesystem wünschen Sie?
Purer Genuss und natürlicher Geschmack

PerfectFresh Pro
Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch - dank der optimierten Feuchteverstellung an der Schublade. Für den perfekten Überblick ist zudem eine helle LED-Beleuchtung integriert.

PerfectFresh
Mit PerfectFresh bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch. Der Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C bietet ideale Bedingungen für eine deutlich verlängerte Haltbarkeit von Fleisch, Fisch und vielen Milchprodukten. Obst und Gemüse können im Feuchtefach durch zusätzlich hohe Luftfeuchte ein optimales Klima finden. Vitalstoffe, Geschmack und Konsistenz bleiben lange erhalten - für deutlich mehr Genuss.

DailyFresh
Die geräumige Schublade im Kühlteil bietet Platz für viele frische Lebensmittel. Durch die verstellbare Öffnung an der Schublade kann die Feuchtigkeit besser gehalten werden. Dadurch bleiben Obst und Gemüse spürbar länger frisch und knackig.

Welches Gefriersystem wünschen Sie?
Lange Lagerzeit mit viel Komfort

NoFrost
Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit einer Umluftkühlung wird kalte, trockene Luft gleichmäßig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schließen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen - für immer.

ComfortFrost
Mit ComfortFrost müssen Sie das Gefrierteil viel seltener abtauen. Das Eis im Innenraum baut sich deutlich langsamer auf. Damit bleibt Ihnen viel Mühe durch häufiges Abtauen erspart.

DuplexCool
Zwei voneinander getrennte Luftkreisläufe für das Kühl- und Gefrierteil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luftaustausch zwischen den Bereichen. Dadurch wird verhindert, dass Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse auf die Lebensmittel im Gefrierteil übertragen werden. DuplexCool sorgt für sichere Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.


Pull
Push

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Stand-Kältegeräte

PerfectFresh Active
Miele geht neue Wege für Ihre Lebensmittel-Frische! Alle 90 Minuten und mit jedem Türöffnen wird ein feiner Wassernebel in die PerfectFresh Active Schublade gesprüht. Ihre Lebensmittel werden sanft benetzt, und das Luftfeuchteniveau hat immer die optimale Bedingung – unabhängig von der Beladung. Das Frischesystem PerfectFresh Active von Miele sorgt somit für optimale Lagerbedingungen in Ihrem Kühlschrank.



Freeze&Cool
Neue Möglichkeiten: Nutzen Sie das Gefrierteil als Kühlteil, und profitieren Sie so von noch mehr Stauraum.



Exklusiv bei Miele **FlexiLight 2.0**
Absolut blendfrei: Die beleuchteten Böden sind individuell im Kühlteil platzierbar und bieten beste Flexibilität.



FlexiBoard
Besonders flexibel: Das FlexiBoard schafft Platz für hohe Gefäße und erhält die Stellfläche im hinteren Teil.



Exklusiv bei Miele **Feinverstellung Innentür**
Einfach anpassbar: Durch die individuelle Höhenverstellung in der Innentür lässt sich der Platz optimal nutzen.



Click2open
Öffnen leicht gemacht: Auch grifflose Geräte lassen sich per Hebelwirkung besonders leicht öffnen.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Kältegeräte auf einen Blick

Energieeffizienz



Es werden Energieeffizienzklassen von A bis G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Einbau-Kältegeräten liegt bei B.

Geräuschwert



Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.

Frischesystem



Optimale Lagerung mit aktiver Befeuchtung - bis zu 5 x länger frisch auch bei geringer Beladung.



Professionelle Lagerung - bis zu 5 x längere Frische.



Lebensmittel bleiben bis zu 3 x länger frisch.



Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit für frischeres Obst und Gemüse.

Beleuchtung



Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung für optimale Beleuchtung dank FlexiLight 2.0



Leuchtet blendfrei und kann flexibel und individuell in jeder Einschubebene positioniert werden.



Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.

IceMaker



Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle einfache Herstellung von bis zu 100 Eiswürfeln am Tag.



Der automatische IceMaker mit integriertem Wassertank für bis zu 100 Eiswürfel am Tag.

Gefriersystem



Nie mehr abtauen dank Umluftkühlung.



Weniger abtauen dank Rundum-Verdampfer.

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen — K 4000

Produktübersicht-Exklusiv
Partner Modelle



Typ	KFN 4494 ED	KF 4472 CD
Gerätekategorie	**Kühl-Gefrierkombination**	**Kühl-Gefrierkombination**
Bauform		
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	◆/rechts/◆	◆/rechts/◆
Design		
Gehäusefarbe	silber	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	–	–
Frischesystem	DailyFresh ExtraCool	DailyFresh ExtraCool
Freeze&Cool	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/◆/–/◆	◆/◆/◆/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	–/–/–	–/–/–
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	◆/EasyHandle	◆/EasyHandle
Steuerung		
Bedienkonzept	EasyControl	TouchControl
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	–/◆	–/◆
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	◆/◆/2	◆/◆/2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	–/–/–/◆	–/–/◆/–
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	5/–/–	4/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆	◆
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	–/–	–/–
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/–/–	3/–/1
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	238/0,653	149/0,407
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	–/–	–/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600/2030/660	600/1860/650
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	279/–/89	214/–/94
Gesamtnutzinhalt in l	368	308
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	12/10,0	18/5,5
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	C/SN-T	C/SN-T
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	39 dBA	38 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1500	220-240/10/1500
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/–	12/–
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/◆	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Weiß	**919,–**	**919,–**
Edelstahl-Look	**959,–**	**–**

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht





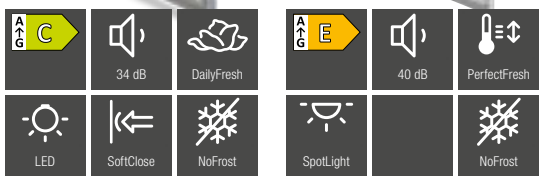

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 4796 CD edt/cs	KFN 16947 D edt/cs*
Bauform		
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–
XL Innenraum	◆	–
Design		
Gehäusefarbe	Silber	Edelstahl CleanSteel
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	SpotLight/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	–
Frischesystem	DailyFresh	PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	◆/◆	◆/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/◆/–	–/◆/–
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff	EasyOpen-Hebelgriff
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorControl	TouchControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/–/◆
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/–/1	3/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆	–
Anzahl Frischeschubladen/davon auf Rollen	1/–	–/–
Anzahl Frischeschubladen	–	2
CompactCase	–	–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/2	2/1
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./–	3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	C	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	184,69/0,506	269/0,737
Geräuschklasse (A-D)	B	C
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	747 x 2.015 x 675	750 x 2.020 x 630
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	348/–/138	305/105/123
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	20/10,0	12/12,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34	40
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1.000	220– 240/10/1.500
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage	◆/◆	◆/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**1.759,–**	**3.299,–**

*** Nur solange Vorrat reicht!**

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen — K 4000

Produktübersicht





Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	**KFN 4898 A-10D**
Gerätekategorie	**Kühl-Gefrierkombination**
Bauform	
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	◆/rechts/◆
Design	
Gehäusefarbe	silber bzw. BlackSteel
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/LED
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	◆/◆/◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Active
Freeze&Cool	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	◆/◆/◆
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	◆/Click2Open
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	◆/◆
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	◆/◆/2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	◆/◆/◆/–
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	4/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	◆/CleanSteel
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	A (-10%)
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	104,39/0,284
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 2015 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	259/99/103
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	24/10,0
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	A/SN-T
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	29 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/◆
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Brillantweiß	–
Graphitgrau	–
Edelstahl-CleanSteel	–
BlackSteel	**3.149,–**

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen – K 4000

Produktübersicht







Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	KFN 4898 AD	KFN 4799 AD 125 Gala Edition**	KFN 4795 AD
Gerätekategorie	**Kühl-Gefrierkombination**	**Kühl-Gefrierkombination**	**Kühl-Gefrierkombination**
Bauform			
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	◆/rechts/◆	◆/rechts/◆	◆/rechts/◆
Design			
Gehäusefarbe	silber bzw. BlackSteel	silber	silber bzw. schwarz
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/LED	LED/–	LED/–
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	◆/◆/◆	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Frischesystem	PerfectFresh Active	PerfectFresh Pro	DailyFresh
Freeze&Cool	◆	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	◆/◆/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	◆/Click2Open	◆/EasyOpen-Hebelgriff (obsw matt = Click2Open)	◆/Click2open
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	◆/◆	◆/◆	◆/◆
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	◆/◆/2	◆/◆/3	◆/◆/2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	4/2/1	4/–/1	5/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2	–/1
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/2	1/3
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	◆/CleanSteel	–/CleanSteel	–/–
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/–/–	3/–/–	3/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	A	A	A
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	116/0,318	115,71/0,317	103,66/0,284
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 2015 x 675	597 x 2015 x 675	597 x 2015 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	258/99/103	258/99/103	270/–/103
Gesamtnutzinhalt in l	360	362	372
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	20/10,0	20/10,0	20/10,0
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	B/SN-T	B/SN-T	B/SN-T
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33 dBA	34 dBA	34 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400	220-240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/◆	12/–	12/–
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/◆	–/◆	–/◆
Gutschein StarterSet Active AirClean Filter	–	◆	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Brillantweiß	**2.999,–**	**–**	**–**
Graphitgrau	**2.999,–**	**–**	**–**
Edelstahl-CleanSteel	**–**	**2.059,–**	**1.799,–**
BlackSteel	**–**	**–**	**1.859,–**
Obsidianschwarz matt	**–**	**2.199,–**	**–**

**in Kooperation mit unserem Versicherungspartner WERTGARANTIE SE



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	**KFN 4797 CD**	**KFN 4795 CD**
Gerätekategorie	**Kühl-Gefrierkombination**	**Kühl-Gefrierkombination**
Bauform		
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	◆/rechts/◆	◆/rechts/◆
Design		
Gehäusefarbe	silber oder weiß	silber bzw. schwarz
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Frischesystem	PerfectFresh Pro	DailyFresh
Freeze&Cool	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	◆/–/◆	◆/–/◆
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	◆/EasyOpen-Hebelgriff	◆/Click2open
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	◆/◆	◆/◆
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	◆/◆/3	◆/◆/2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	4/–/1	5/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/1
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/3
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	–/weiß	–/–
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/–/–	3/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	C	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	180/0,493	162/0,444
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 2015 x 675	597 x 2015 x 675 (BB = 682)
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	259/99/103	268/–/103
Gesamtnutzinhalt in l	362	371
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	20/10,0	20/10,0
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	B/SN-T	B/SN-T
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33 dBA	35 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/–	12/–
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/◆	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Weiß	**1.459,–**	**1.419,–**
Edelstahl-Look	**–**	**–**
Edelstahl-CleanSteel	**1.559,–**	**1.519,–**
BlackSteel	**–**	**1.559,–**
BlackBoard	**–**	**1.659,–**

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen — K 4000

Produktübersicht









Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	KFN 4799 CDE	KFN 4795 DD*
Gerätekategorie	**Kühl-Gefrierkombination**	**Kühl-Gefrierkombination**
Bauform		
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	◆/rechts/◆	◆/rechts/◆
Design		
Gehäusefarbe	silber	silber bzw. schwarz
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	–/–/◆	–/–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh
Freeze&Cool	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/◆	–/–
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	◆/–/◆	◆/–/◆
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	◆/EasyOpen-Hebelgriff	◆/Click2open
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	◆/◆	◆/◆
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	◆/◆/2	◆/◆/2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	4/–/1	5/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/1
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/3
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	–/–	–/–
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/–/–	3/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	C	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	162,79/0,446	202,60/0,556
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 2015 x 675	597 x 2015 x 675 (BB = 682)
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	268/–/104	270/–/103
Gesamtnutzinhalt in l	372	372
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	20/10,0	20/10,0
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	B/SN-T	B/SN-T
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35 dBA	35 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/–	12/–
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/–	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Weiß	–	**1.199,–**
Edelstahl-Look	–	–
Edelstahl-CleanSteel	**1.799,–**	–
BlackSteel	–	–
BlackBoard	–	–

***Nur solange der Vorrat reicht.**













Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	KFN 4393 DD	KFN 4395 CD	KFN 4375 CD
Gerätekategorie	**Kühl-Gefrierkombination**	**Kühl-Gefrierkombination**	**Kühl-Gefrierkombination**
Bauform			
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	◆/rechts/◆	◆/rechts/◆	◆/rechts/◆
Design			
Gehäusefarbe	silber oder weiß	silber oder weiß	silber oder weiß
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh	DailyFresh
Freeze&Cool	–	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	–/–/◆	–/–/◆	–/–/◆
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	◆/SideOpen	◆/SideOpen	◆/SideOpen
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	◆/◆	◆/◆	◆/◆
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	◆/◆/2	◆/◆/2	◆/◆/2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	4/–/–	5/–/–	4/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/1	–/1
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/3	1/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	–/–	–/–	–/–
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	4/–/–	3/–/–	3/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	C	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	210/0,575	162/0,444	161/0,441
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 2015 x 675	597 x 2015 x 675	597 x 1855 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	227/–/132	268/–/103	227/–/103
Gesamtnutzinhalt in l	359	371	330
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	20/10,0	20/10,0	20/10,0
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	C/SN-T	B/SN-T	B/SN-T
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	36 dBA	35 dBA	35 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400	220-240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/–	12/–	12/–
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/◆	–/◆	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Weiß	**1.189,–**	**1.189,–**	**1.139,–**
Edelstahl-Look	**1.239,–**	**–**	**–**

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen – K 4000

Produktübersicht







Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	KFN 4397 CD 125 Gala Edition	KFN 4377 CD 125 Gala Edition	KFN 4375 DD
Gerätekategorie	**Kühl-Gefrierkombination**	**Kühl-Gefrierkombination**	**Kühl-Gefrierkombination**
Bauform			
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	◆/rechts/◆	◆/rechts/◆	◆/rechts/◆
Design			
Gehäusefarbe	silber	silber	silber oder weiß
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	–
Frischesystem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro	DailyFresh
Freeze&Cool	–	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	–/–/◆	–/–/◆	–/–/◆
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	◆/SideOpen	◆/SideOpen	◆/SideOpen
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	◆/◆	◆/◆	◆/◆
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	◆/◆/3	◆/◆/3	◆/◆/2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	4/–/–	4/–/–	4/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	◆	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/1	–/1
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/2	1/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	–/weiß	–/–	–/–
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/–/–	3/–/–	3/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	C	C	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	180,68/0,495	170,09/0,465	210,20/0,575
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 2015 x 675	597 x 2015 x 675	597 x 1855 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	258/99/103	218/53/103	227/–/103
Gesamtnutzinhalt in l	360	320	330
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	24/10,0	24/10	20/10,0
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	B/SN-T	B/SN-T	C/SN-T
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33 dBA	33 dBA	36 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400	220-240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/–	12/–	12/–
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/◆	–/◆	–/◆
Gutschein StarterSet Active AirCleanFilter	◆	◆	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Weiß	**–**	**–**	**899,–**
Edelstahl-Look	**1.399,–**	**1.359,–**	**–**



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	KF 4372 CD	KFN 4391 ED*	KDN 4071 E el Active*
Gerätekategorie	**Kühl-Gefrierkombination**	**Kühl-Gefrierkombination**	**Kühl-Gefrierkombination**
Bauform			
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	◆/rechts/◆	◆/rechts/◆	◆/rechts/◆
Design			
Gehäusefarbe	silber oder weiß	silber oder weiß	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Frischesystem	DailyFresh ExtraCool	DailyFresh ExtraCool	VeggieBox
Freeze&Cool	–	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/◆/–	–/◆/–/◆	–/–/–/◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	–/–/–	–/–/–	–/–/–
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	◆/SideOpen short	◆/SideOpen long	◆/SideOpen long
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	EasyControl	EasyControl
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühl-/Gefrierteil	Kühl-/Gefrierteil	Gefrierteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	–/◆	–/◆	–/—
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	◆/◆/2	◆/◆/2	—/◆/2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	–/–/◆/–	–/–/–/◆	–/–/–/◆
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	4/–/–	5/–/–	4/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆	◆	◆
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2	–/–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/3	1/3
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	–/–	–/–	–/–
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/–/1	3/–/–	3/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	C	E	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	149/0,407	238/0,653	239/0,656
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	–/–	–/–	–/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600/1860/650	600/2030/660	600/1860/660
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	214/–/94	279/–/89	216/–/89
Gesamtnutzinhalt in l	308	368	305
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	18/5,5	12/10,0	12/10,0
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	C/SN-T	C/SN-T	D/SN-T
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	38 dBA	39 dBA	42 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1500	220-240/10/1500	220-240/10/1500
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/–	12/–	12/–
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/◆	–/◆	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Weiß	**919,–**	**–**	**–**
Edelstahl-Look	**979,–**	**899,–**	**759,–**

*** Nur solange Vorrat reicht!**







Typ	KDN 4074 E Active	KD 4050 E Active*	KD 4052 E Active
Gerätekategorie	**Kühl-Gefrierkombination**	**Kühl-Gefrierkombination**	**Kühl-Gefrierkombination**
Bauform			
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	◆/rechts/◆	◆/rechts/◆	◆/rechts/◆
Design			
Gehäusefarbe	silber oder weiß	silber oder weiß	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Frischesystem	–	DailyFresh	DailyFresh
Freeze&Cool	–	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/◆	◆/–/◆/–	◆/–/◆/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	–/–/–	–/–/–	–/–/–
XL Innenraum/Türöffnungshilfe	◆/SideOpen long	◆/SideOpen short	◆/SideOpen short
Steuerung			
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Gradgenaue Temperatureinstellung	Gefrierteil	Kühlteil	Kühlteil
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	–/–	–/–	–/–
SuperKühlen/SuperFrost/Anzahl Temperaturzonen	–/◆/2	◆/◆/2	◆/◆/2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	–/–/–/◆	–/–/–/–	–/–/–/–
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	4/–/–	4/–/–	4/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	◆	◆
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/–	–/1	–/1
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/2	1/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	–/–	–/–	–/–
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/–/–	3/–/1	3/–/1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	E	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	239/0,656	228/0,624	228/0,624
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	–/–	–/–	–/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	◆/◆	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	–/–	–/–
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600/1860/660	600/1760/650	600/1760/650
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	216/–/89	195/–/94	195/–/94
Gesamtnutzinhalt in l	305	289	289
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	12/10,0	17/4,5	17/4,5
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	D/SN-T	C/SN-T	C/SN-T
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	42 dBA	39 dBA	39 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1500	220-240/10/900	220-240/10/900
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	–/–	–/–	–/–
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/◆	–/◆	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Weiß	**779,–**	**–**	**–**
Edelstahl-Look	**819,–**	**659,–**	**719,–**

*** Nur solange Vorrat reicht!**

Stand-Kühlschränke – K(S) 4000

Produktübersicht













Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	K 4343 DD	K 4323 DD	K 4776 DD
Gerätekategorie	**Kühlschrank**	**Kühlschrank**	**Kühlschrank**
Bauform			
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	◆/rechts/◆	◆/rechts/◆	◆/rechts/◆
Side-by-Side fähig/Side-by-Side KIT beiliegend	–/–	–/–	–/–
Design			
Gehäusefarbe	weiß	weiß	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	◆
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/◆/–/–	–/◆/–/–	–/◆/◆/–
ComfortClean	◆	◆	◆
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–	◆/–
XL Innenraum	◆	◆	◆
Türöffnungshilfe	SideOpen	SideOpen	EasyOpen-Hebelgriff
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Kühlteil	Kühlteil	Kühlteil
SuperKühlen/SuperFrost	◆/–	◆/–	◆/–
Anzahl Temperaturzonen	1	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	7/–/–	6/–/–	5/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/1	–/2
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/3	2/2	2/3
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	–/–	–/–	–/weiß
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	93/0,254	89/0,243	164/0,449
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/–	◆/–	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	◆/–	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 1650 x 675	597 x 1450 x 675	600 x 1850 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	349/–/–	298/–/–	317/94/34
Gesamtnutzinhalt in l	348	298	351
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–	16/2,0
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	C/SN-T	C/SN-T	C/SN-T
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	37 dBA	37 dBA	37 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1200	220-240/10/1200	220-240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	12/–	12/–	12/–
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/–	–/–	–/◆
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Weiß	**899,–**	**849,–**	**–**
Edelstahl-CleanSteel	**–**	**–**	**1.229,–**

Side by Side – 4000

Produktübersicht









Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	FNS 4882 D	KS 4887 DD
Gerätekategorie	**Gefrierschrank**	**Kühlschrank**
Bauform		
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	◆/links/◆	◆/rechts/◆
Side-by-Side fähig/Side-by-Side KIT beiliegend	◆/◆	◆/–
Design		
Gehäusefarbe	silber	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	–/LED	FlexiLight 2.0/–
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	–/–/–	◆/◆/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Frischesystem	–	PerfectFresh Active
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/◆	–/◆/–/–
ComfortClean	◆	◆
SoftClose/SelfClose	◆/–	◆/◆
XL Innenraum	–	◆
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Gefrierteil	Kühlteil
SuperKühlen/SuperFrost	–/◆	◆/–
Anzahl Temperaturzonen	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/–/–	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	–	5/3/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–	–/3
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	–	2/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	–	◆/CleanSteel
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	7/–/1	–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	198,30/0,542	134,30/0,367
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	◆/◆	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/–
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 1855 x 675	597 x 1855 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	–/–/278	387/141/–
Gesamtnutzinhalt in l	278	386
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	16/18,0	–/–
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	C/SN-T	B/SN-T
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35 dBA	35 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1300	220-240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	–/–	12/◆
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/◆	–/–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl-CleanSteel	**1.819,–**	**1.999,–**









Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	FNS 4782 D	KS 4783 DD
Gerätekategorie	**Gefrierschrank**	**Kühlschrank**
Bauform		
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	◆/links/◆	◆/rechts/◆
Side-by-Side fähig/Side-by-Side KIT beiliegend	◆/◆	◆/–
Design		
Gehäusefarbe	silber	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	–/–	LED/–
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Frischesystem	–	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/◆	–/◆/–/–
ComfortClean	◆	◆
SoftClose/SelfClose	◆/–	◆/–
XL Innenraum	–	◆
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff (BlackBoard = Click2Open)	EasyOpen-Hebelgriff (BlackBoard = Click2Open)
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Gefrierteil	Kühlteil
SuperKühlen/SuperFrost	–/◆	◆/–
Anzahl Temperaturzonen	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/–	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	–	6/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–	–/2
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	–	2/3
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	–	–/–
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	7/–/1	–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	199/0,545	98/0,268
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	◆/◆	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/–
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 1855 x 675 (BB=682)	597 x 1855 x 675 (BB=682)
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	–/–/278	399/–/–
Gesamtnutzinhalt in l	278	399
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	18/18,0	–/–
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	C/SN-T	C/SN-T
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	36 dBA	35 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1300	220-240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	–/–	12/–
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/◆	–/–
Side-bySide Kit	◆	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Weiß	**1.279,–**	**1.079,–**
Edelstahl-CleanSteel	**1.379,–**	**1.179,–**
BlackSteel	**1.429,–**	**1.229,–**
Obsidianschwarz Matt	**1.529,–**	**1.329,–**

Side by Side – 4000

Produktübersicht









Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	FNS 4382 D	KS 4383 DD
Gerätekategorie	**Gefrierschrank**	**Kühlschrank**
Bauform		
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	◆/links/◆	◆/rechts/◆
Side-by-Side fähig/Side-by-Side KIT beiliegend	◆/◆	◆/–
Design		
Gehäusefarbe	silber	silber
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	–/–	LED/–
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Frischesystem	–	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/◆	–/◆/–/–
ComfortClean	◆	◆
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–
XL Innenraum	–	◆
Türöffnungshilfe	SideOpen	SideOpen
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Gefrierteil	Kühlteil
SuperKühlen/SuperFrost	–/◆	◆/–
Anzahl Temperaturzonen	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/–	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	–	7/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–	–/2
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	–	2/3
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	–	–/–
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	7/–/1	–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	199/0,545	98/0,268
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	◆/◆	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/–
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 1855 x 675	597 x 1855 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	–/–/278	399/–/–
Gesamtnutzinhalt in l	278	399
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	18/18,0	–/–
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	C/SN-T	C/SN-T
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	36 dBA	36 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1300	220-240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	–/–	12/–
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/◆	–/–
Side-by-Side Kit	◆	–
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Weiß	**1.129,–**	**1.029,–**
Edelstahl-Look	**1.179,–**	**1.079,–**


Miele

Miele MasterCool

Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat

Mit der Entwicklung der großvolumigen MasterCool Einbaugeräte setzt Miele erneut Maßstäbe. Hochwertigstes Design, faszinierende Innovationen und unnachahmlicher Komfort verbinden sich hier zu Kältegeräten der Spitzenklasse. Mit MasterCool erleben Sie Genuss und Komfort auf eine völlig neue Art. Vom Kühlschrank bis zum Weintemperierschrank steht eine große Vielfalt an Geräten in unterschiedlichen Breiten für Ihre individuelle Kombination bereit.

GOLD AWARD 2019

reddot design award winner 2019

Ausgezeichnet im Design: die neuen MasterCool Geräte von Miele.



Beeindruckende Optik
Schon der imposante Anblick der MasterCool Kältegeräte lässt erahnen, mit welcher Präzision und Hingabe hier die einzelnen Materialien ausgewählt und verarbeitet wurden. Eine grenzenlose Liebe zum Detail, die sich in einer unnachahmlichen Optik widerspiegelt.



Unerreichte Qualität
Mit Perfektion und Präzision zu höchster Qualität. Und die beginnt schon mit der Auswahl der richtigen Materialien. Hochwertige Glasablagen, kratzfeste Kunststoffe sowie massive Aluminiumrahmen kennzeichnen hochwertigste Qualität. Wissen und Erfahrung sind hier wertvolle Ratgeber auf dem Weg hin zu Produkten der Spitzenklasse.



Formvollendetes Design
Die einzigartigen Ausstattungsmerkmale des Innenraums lassen keine Wünsche offen. Eine horizontale Linienführung unterstreicht das puristische Design. Das zeitlose Design des Innenraums unterstützt die perfekte, blendfreie Ausleuchtung des Gerätes.



Begeisternde Beleuchtung
BrilliantLight setzt neue Maßstäbe innerhalb der MasterCool Baureihe. Eine Vielzahl von LED-Streifen leuchtet jeden Bereich des Kühlraumes perfekt aus und präsentiert das Kühlgut in einer perfekten Lichtfarbe.



Maximaler Komfort
MasterCool Kältegeräte bieten Ihnen Tag für Tag höchsten Komfort wie die optimalen Möglichkeiten zur Lebensmittellagerung, die Eis- und Wasserausgabe, das brillante Lichtkonzept oder die einfache Bedienbarkeit. MasterCool Kältegeräte werden in allen Bereichen höchsten Ansprüchen gerecht.

Miele MasterCool Frischesystem

MasterFresh - purer Genuss und natürlicher Geschmack



MasterFresh
Frische Lebensmittel sind die Grundlage einer gesunden Ernährung. So knackig und appetitlich, wie Obst und Gemüse auf dem Marktstand zu kaufen sind, sollten sie möglichst auch verzehrt werden. Aber wer schafft es schon, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen?

Es kommt also neben der Qualität der Lebensmittel beim Einkauf auf die richtige Bevorratung an. Sie entscheidet, wie frisch, schmackhaft und gesund ein Lebensmittel bei der Zubereitung noch ist.

In den Schubladen Ihres Miele MasterCool Geräts herrscht das perfekte Klima für eine schonende Lagerung Ihrer Lebensmittel. Dank der innovativen MasterFresh-Funktion ist die Kühltemperatur besonders niedrig, so dass Vitamine und Mineralstoffe lange erhalten bleiben. Auch die Luftfeuchtigkeit ist perfekt angepasst – egal ob für Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch oder Fleisch. So bleiben Ihre Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch.

Miele MasterCool Gefriersystem

DuplexCool Pro - lange Lagerzeit mit viel Komfort



DuplexCool Pro
Zwei separat regelbare Kältekreisläufe für das Kühl- und das Gefrierteil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luftaustausch zwischen den Bereichen. Dadurch werden Lebensmittel im Kühlteil nicht ausgetrocknet und Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse nicht auf die Lebensmittel im Gefrierteil übertragen.

Zusätzlich zu der Funktionalität von DuplexCool bietet DuplexCool Pro eine maximale Leistungsversorgung mit zwei getrennten Kompressoren - einen für jeden Kältekreislauf.

Damit sorgt DuplexCool Pro für professionell sichere Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.



Genuss mit Stil

Die Miele Weinschränke

Weingenuss beginnt für echte Liebhaber mit der Auswahl des Weines. Von der Lagerung zu Hause hängt es ab, wie lange Sie sich an seinem guten Geschmack erfreuen können. Denn die richtige Lagerung des Weines hat unmittelbare Auswirkungen auf seine Haltbarkeit. Ein Weinschrank von Miele bietet Ihnen die optimalen Bedingungen für die Lagerung edelster Jahrgänge.

Je nach Weinsorte können Sie über eine gradgenaue Steuerung mehrere Temperaturzonen* im Weinschrank individuell einstellen. So können Sie gleichzeitig unterschiedliche Weine unter optimalen Bedingungen lagern. Insbesondere die längere Aufbewahrung von Wein stellt spezielle Anforderungen an die Raumtemperatur des Weinlagers.

Weinschränke von Miele bieten eine zuverlässige Lösung und halten die gewünschte Temperatur konstant. Sie sind in ihrer Ausstattung so individuell wie Ihre Weine selbst. Durch die Vielzahl an Bauformen lassen sie sich perfekt in das Design Ihrer Küche oder in Ihr Wohnumfeld integrieren und bilden mit ihrem professionellen SommelierSet einen absoluten Blickfang als Designobjekt.



* modellabhängig



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Weinschränke

Exklusiv bei Miele **SommelierSet**
Erklären Sie Ihren Weinschrank zum individuellen Genießergebiet: mit dem einzigartigen SommelierSet exklusiv von Miele. Bereiten Sie edle Weine professionell aufs Dekantieren vor. Genießen Sie Champagner und Weißwein aus gekühlten Gläsern. Temperieren Sie Weinflaschen auch nach Anbruch immer perfekt. Und haben Sie Ihr komplettes Handwerkszeug immer griffbereit.



Temperaturzonen
Individuell regelbar: Bis zu drei verschiedene Weinsorten lassen sich gleichzeitig lagern und perfekt temperieren.



Exklusiv bei Miele **FlexiFrame Plus**
Perfekt abgestimmt: Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.



Exklusiv bei Miele **FlexiFrame**
Nur ein Handgriff: Einzelne Stege versetzen, um auch große Weinflaschen flexibel lagern zu können.



Flaschenpräsenter „Selector“
Stilvolle Präsentation: Die Flaschen erscheinen leicht erhöht im gedämpften Licht des Weinschrankes.



NoteBoard
Zur individuellen Beschriftung: Die abnehmbaren, magnetischen Leisten befinden sich vorne an den Flaschenrosten.

* modellabhängig

Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produktvorteile* der Miele Weinschränke



Active AirClean Filter
Unverfälschtes Aroma: Die Kombination aus Aktivkohle und natürlichem Chitosan verhindert effektiv Gerüche.



UV-Schutz
Wertvolle Weine bestens geschützt: Glastür mit integriertem UV-Filter.



LED Beleuchtung
Mehr als Beleuchtung: Die flächenbündige Lichtleiste setzt elegante Akzente und das Gerät perfekt in Szene.



DynaCool
Gleichmäßige Temperaturverteilung: Ein Ventilator sorgt für die optimale Zirkulation und Verteilung der Kaltluft.



Vibrationsarme Lagerung
Vibrationsarm durch einen schwingungsgedämpften, entkoppelten Kompressor.



Silence-System
Kaum hörbar: Unser Silence-System mit optimiertem Kältekreislauf und Geräuschdämmung.



SoftClose
Ruhig und sicher: Die Türen schließen leise, sanft und selbsttätig für ganz sichere Lagerung.



Push2open
Einzigartig: Das Gerät integriert sich perfekt in grifflose Küchen, die Tür öffnet sich durch Druck auf die Front.



Miele@home**
Machen Sie ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

* modellabhängig
** Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Weinschränke auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A - G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Weinschränken liegt bei G.



Geräuschwert

Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.



Temperaturzone

Es gibt Geräte mit einer, zwei oder drei Temperaturzonen, in denen die Temperatur individuell ausgewählt werden kann.

Beleuchtung



Die Halogenstrahler leuchten jeden Bereich des Kühlschrankes komplett und stilvoll aus.



Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum

Ablageroste



Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.



Perfekter Halt für jede Flasche durch einzelne, versetzbare Stege

SommelierSet



Ermöglicht professionelles Dekantieren, gekühlte Gläser und temperierte Weinflaschen auch nach Anbruch.

Einbau-Weinschränke

Produktübersicht - 45er Nische/88er Nische







Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 7112 iG	KWT 6422 iG-1	KWT 6422 i-1
Gerätekategorie			
Weinschrank	◆	◆	◆
Bauform			
Standgerät	–	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	unten/–/–	rechts/◆/◆	rechts/◆/◆
Design			
Gehäusefarbe	–	–	–
Türfront	Glasfront	Glastür	Möbeltür mit Ausschnitt
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	XKS 3130 W	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Active AirClean Filter	◆	◆	◆
Anzahl der Holzroste	3	2	2
Material der Holzroste	Buche	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	–	2	2
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	2	–	–
SommelierSet	–	–	–
Flaschenpräsenter	–	–	–
3D-Bodenpräsenterrost	–	◆	◆
Türöffnungshilfe	Push2Open	Push2open	–
Vibrationsarme Lagerung	◆	◆	◆
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	G	G	G
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	116/0,317	151/0,413	150/0,411
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	◆	◆	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	–/◆	–/◆
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 874 – 890 x 550	560 – 568 x 874 – 890 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	555 x 448 x 559	595 x 909 x 572	557 x 872 x 550
Klimaklasse	SN-ST	SN	SN
Weintemperierzone in l	47	104	97
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	18 Flaschen	33 Flaschen	30 Flaschen
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche (je nach Holzrost)	310 mm	bis zu 408 mm	bis zu 408 mm
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32	32	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/500	220 – 240/10/800	220 – 240/10/800
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	**2.919,–**	**–**	**–**
Obsidianschwarz	**2.919,–**	**3.419,–**	**3.219,–**

Einbau-Weinschränke

Produktübersicht - 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6722 iGS-1	KWT 6722 iS-1
Gerätekategorie		
Weinschrank	◆	◆
Bauform		
Standgerät	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/◆	rechts/◆/◆
Design		
Gehäusefarbe	–	–
Türfront	Glastür	Möbelfront mit Ausschnitt
Art der Beleuchtung	LED	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose	◆/◆	◆/◆
Active AirClean Filter	◆	◆
Anzahl der Holzroste	8	8
Material der Holzroste	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	8	8
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	–	–
SommelierSet	◆	◆
Flaschenpräsenter	–	–
3D-Bodenpräsenterrost	◆	◆
Türöffnungshilfe	Push2open	–
Vibrationsarme Lagerung	◆	◆
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	G	G
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	178/0,487	176/0,482
Geräuschklasse (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	◆	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/◆	–/◆
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 177,2 – 178,5 x 550	560 – 570 x 177,2 – 178,5 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 1816 x 572	557 x 1770 x 553
Klimaklasse	SN	SN
Weintemperierzone in l	271	254
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	83 Flaschen	80 Flaschen
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche (je nach Holzrost)	bis zu 408 mm	bis zu 408 mm
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/800	220 – 240/10/800
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Obsidianschwarz	**5.039,–**	**4.799,–**

Unterbau-Weinschränke

Produktübersicht - 82er Nische









Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6312 UGS	KWT 6322 UG-1
Gerätekategorie		
Weinschrank	◆	◆
Bauform		
Standgerät	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/◆/–	◆/◆/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/◆	rechts/◆/◆
Design		
Gehäusefarbe	–	–
Türfront	Glastür	Glastür
Art der Beleuchtung	LED	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose	◆/◆	◆/◆
Active AirClean Filter	◆	◆
Anzahl der Holzroste	4	4
Material der Holzroste	–	–
Anzahl Holzroste FlexiFrame	3	3
SommelierSet	◆	–
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	–	–
Flaschenpräsenter	–	–
Vibrationsarme Lagerung	◆	◆
Türöffnungshilfe	Push2Open	Push2Open
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	1	2
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	G	G
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	135/0,369	146/0,400
Geräuschklasse (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	◆	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 – 870 x 580	600 x 820 – 870 x 580
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 818 x 575	597 x 818 x 575
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzone in l	110	95
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	46	34
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche	Bis zu 431 mm	Bis zu 431 mm
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	37	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/800	220 – 240/10/800
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Obsidianschwarz	**3.549,–**	**3.549,–**

Stand-Weinschränke

Produktübersicht









Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 4995 F	KWT 4999 F
Gerätekategorie		
Weinschrank	◆	◆
Bauform		
Standgerät	◆	◆
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	–/–/–	–/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–
Design		
Gehäusefarbe	BlackSteel	BlackSteel
Frontfarbe	Getönte Glastür/Griffleiste	Getönte Glastür/Griffleiste
Art der Beleuchtung	Stufenlos dimmbare LED	Stufenlos dimmbare LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
DynaCool/SoftClose	–/◆	–/◆
Active AirClean Filter/ActiveHumidity	◆/◆	◆/◆
Anzahl der Roste	11	9
Material der Roste	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	11	9
SommelierSet	–	◆
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	–	–
PresenterFrame	◆	–
Vibrationsarme Lagerung	◆	◆
Türöffnungshilfe	–	–
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	F	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	144,18/0,394	144,18/0,394
Geräuschklasse (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Türschloss	–/◆	–/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	– x – x –	– x – x –
Gerätemaße in mm (B x H x T)	697 x 2.013 x 764	697 x 2.013 x 764
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzone in l	562	562
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	184	146
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**5.699,–**	**5.999,–**

Stand-Weinschränke

Produktübersicht


125 Gala Edition
+125 Wochen







Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWTS 4785 F 125 Gala Edition**	KWT 4584 E
Gerätekategorie		
Weinschrank	◆	◆
Bauform		
Standgerät	◆	◆
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	–/–/–	–/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/–
Design		
Gehäusefarbe	schwarz	schwarz
Frontfarbe	Getönte Glastür/Griffleiste	schwarz
Art der Beleuchtung	Stufenlos dimmbare LED	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
DynaCool/SoftClose	–/◆	–/–
Active AirClean Filter/ActiveHumidity	◆/◆	◆/◆
Anzahl der Roste	6	5
Material der Roste	Buche	Metall
Anzahl Holzroste FlexiFrame	6	–
SommelierSet	–	—
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	–	–
PresenterFrame	◆	—
Vibrationsarme Lagerung	◆	◆
Türöffnungshilfe	–	–
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	SensorTouch
Anzahl Temperaturzonen	2	1
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	F	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	122,66/0,347	95,36/0,26
Geräuschklasse (A-D)	C	C
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Türschloss	–/–	–/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	– x – x –	– x – x –
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 1.855 x 678	597 x 1.884 x 763
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzone in l	368	433
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	153	229
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	37	38
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	**3.199,–**	**1.999,–**

****in Kooperation mit unserem Versicherungspartner WERTGARANTIE SE**



Geschirrspüler



Geschirrspülen in einer neuen Dimension:

Automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk.

Perfekte Dosierung – kein Überdosieren

Für perfekte Reinigungsergsergebnisse und gleichzeitiger Schonung der Umwelt.

Miele PowerDisk und PowerDisk Eco –

bestehen zu 100% aus Altplastik

Exzellente Reinigungsergebnisse –

dank exklusiv entwickeltem Pulvergranulat

Wirksam gegen Viren –

Miele Geschirrspüler entfernen mehr als 99,9 % der Viren 2).



Erleben Sie mit Miele AutoDos Geschirrspülen der Extraklasse: für maximale Zeitersparnis und herausragende Reinigungsergebnisse!

AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk. Das enthaltende Pulverganulat wurde speziell auf den Geschirrspüler und die automatische Dosierung abgestimmt. Es löst sich schnell auf und erzielt dadurch optimale Ergebnisse, sodass ihr Geschirr bei jedem Spülgang strahlend sauber wird.

Dank der PowerDisk wird das Granulat automatisch dosiert – je nach Programm immer zum optimalen Zeitpunkt. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern und können die Zeit für andere Dinge nutzen. Auch eine Überdosierung ist nicht mehr möglich, sodass wichtige Ressourcen gespart werden. Eine PowerDisk reicht für durchschnittlich 20 Spülgänge[1)]. Genießen Sie Ihre Freiheit dank Miele AutoDos!

Exklusives Pulvergranulat speziell für den Miele Geschirrspüler entwickelt für optimale Reinigungsergebnisse

Das speziell für unsere Geschirrspüler entwickelte Pulvergranulat sorgt in Kombination mit AutoDos für eine optimale Dosierung und führt dabei zum perfekten Reinigungs- und Trockenergebnis.
Das ist nachhaltig für die Umwelt, schont Ressourcen und vermeidet eine Überdosierung, es wird nur so viel verwendet wie nötig.
Das Ausgangsmaterial der PowerDisk-Becher besteht zu 100 % aus Altplastik.

Auszeichnung für höchste Hygiene Ergebnisse in Verbindung mit dem Miele AutoDos System.

Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter https://www.miele.com/g7000-c







Komfortabel und bequem
An Geschirr-Reiniger müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosiertechnik mittels PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge1) bereit. Damit genießen Sie eine neue Freiheit.

Clever vernetzt
Mit Miele@home schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter: Der Geschirrspüler lässt sich sicher und komfortable vernetzen und macht damit die Bedienung noch einfacher und bequemer. Sie profitieren von einzigartigem Komfort.
Ob Sie Ihr Gerät über die App aktivieren oder einfach Reiniger und Zubehör bestellen, das alles entscheiden Sie selbst.

Freiheit in jeder Hinsicht
Die Geschirrspüler Generation G 7000 bieten maximale Bedienfreiheit an. Sie können die automatische Dosierung AutoDos mit integrierter PowerDisk nutzen oder klassisch über die Dosierkammer Tabs oder Pulver dosieren. Welches Reinigungsmittel genutzt wird, entscheiden Sie individuell und jederzeit.

[1] Für ca. 20 Spülgänge im Programm ECO
[2] Gemäß Zertifizierung durch Institute for Integrative Hygiene and Virology bezogen auf die Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z. B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in den getesteten Programmen Hygiene und Intensiv, alle unter Verwendung von PowerDisk/UltraTabs. Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter www.miele.com/g7000-c.

Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Bauformen der Miele Geschirrspüler

Miele bietet Ihnen verschiedene Bauformen von Geschirrspülern für Ihre Küche.



Vollintegrierbare Geschirrspüler
Die gesamte Gerätefront wird mit dem individuellen Frontendekor Ihrer Küche oder mit der Miele Edelstahl CleanSteel Front verkleidet. Dadurch lässt sich das Gerät perfekt in das Design Ihrer Küche integrieren.



Integrierbare Geschirrspüler
Die Gerätefront kann mit dem individuellen Frontendekor der Einbauküche verkleidet werden – für Küchendesign wie aus einem Guss. Alternativ ist die Frontverkleidung in Edelstahl CleanSteel möglich.



Unterbau-Geschirrspüler
Ideal als Austauschgerät in bereits bestehenden Küchenzeilen. Das Gerät kann unter einer Arbeitsplatte eingebaut werden. Unterbau-Geschirrspüler sind in Brillantweiß und Edelstahl CleanSteel erhältlich.



Stand-Geschirrspüler
Frei aufstellbare, autarke Geräte mit robuster Abdeckplatte, die Sie als Arbeitsfläche nutzen können. Da das Gerät nicht fest eingebaut ist, lässt es sich beim Umzug einfach mitnehmen und in der neuen Küchensituation wieder aufstellen.



Hocheinbau
Beladen ohne Bücken: Alle Miele Einbau-Geschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen.

Für höchsten Komfort und perfekte Designharmonie

Vielfältige Einbaumöglichkeiten der Miele Geschirrspüler



Miele FrontFit
Miele Einbau-Geschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen. Mit der FrontFit Technik bietet Miele spezielle Modelle, die das Spaltmaß zum Sockel oder zur angrenzenden Front auf ein Minimum reduzieren. Dadurch entsteht ein optimales Fugenbild. Dank der intelligenten Gleit-Mechanik ist die Bedienung besonders komfortabel.



Einheitliche Optik: Die neue Technik Miele FrontFit sorgt für ein optimales Design in allen Einbausituationen.



Grifflose Geschirrspüler mit Knock2open
Auf 2-maliges Klopfen an die Gerätetür öffnet sich der Geschirrspüler automatisch – ganz ohne Griff.



Sockelloses Küchendesign
Noch harmonischere Ansichten: Dank FrontFit sind Miele Geschirrspüler selbst mit nahezu sockellosen Küchendesigns kombinierbar.

Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung?

Die Größenvielfalt der Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler von Miele sind in unterschiedlichen Gerätehöhen und -breiten verfügbar. Immer die optimale Lösung für Ihre Küche!



XXL-Geschirrspüler
(85 cm Höhe, 60 cm Breite)
Integrierbare und vollintegrierbare Geschirrspüler von Miele sind auch in XXL-Ausführung erhältlich. Diese eignen sich für Küchen ab einer Unterbauhöhe von 85 cm. Ideal für Neuküchen mit höherer Arbeitsplatte. XXL- Geschirrspüler bieten bis zu 25 % mehr Beladungsvolumen im Oberkorb für mehr Flexibilität und bessere Stellmöglichkeiten, z. B. für langstielige Gläser, große Kaffeebecher und Teile bis zu 23 cm Durchmesser.



Standard-Geschirrspüler
(81 cm Höhe, 60 cm Breite)
Für die Standard-Nische in den meisten herkömmlichen Haushalten, ab 81 cm Unterbauhöhe.



Die Extraschmalen von Miele
(81 cm Höhe, 45 cm Breite)
Unsere 45 cm breiten Geschirrspüler stehen ihren großen Brüdern in nichts nach: Besteckschublade, geringer Energieverbrauch und höchst komfortable Korbgestaltung finden Sie bei Miele auch bei den schmalen 45 cm breiten Geschirrspülern.
Ideal für Haushalte mit wenigen Personen und wenig Platz, die dennoch auf den Komfort eines Miele Geschirrspülers nicht verzichten möchten.



AutoDos

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Geschirrspüler

Exklusiv bei Miele **Überlegenes Reinigungssystem**

Exzellente Ergebnisse: AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk[1]. Geschirrspüler und exklusives Pulvergranulat werden damit zum präzise abgestimmten System – dosiert wird programmabhängig und zum optimalen Zeitpunkt. Genießen Sie die Freiheit: Die PowerDisk reicht für 20 Spülgänge[2], ohne Nachfüllen. Und dosiert dabei immer die richtige Menge an Pulvergranulat. Das schont den Geldbeutel und die Umwelt.



FlexLine Korbgestaltung

Flexibilität schafft Komfort: Einfach verstellen, flexibel platzieren und beste Reinigungsergebnisse erzielen.



Exklusiv bei Miele **Miele@home**

Machen Sie Ihr Leben smarter: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.



Exklusiv bei Miele **QuickPowerWash**

Kurzprogramm: Beste Reinigungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.



Energie-Effizienz

Nachhaltigkeit ist Programm:
Viele Miele Modelle erreichen die höchste Energieeffizienzklasse A.

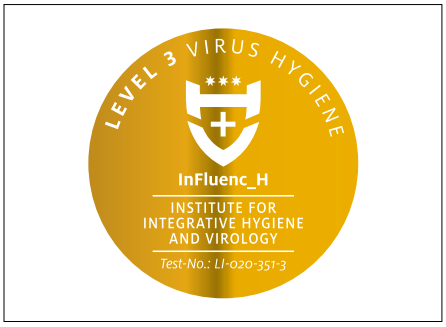

Geprüfte Hygiene

Hygienisch rein: In allen Miele Geschirrspülern werden mehr als 99,9 % der Viren entfernt[3].

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig
[1] Patent: EP2850990, US9962062
[2] Im Programm ECO
[3] Gemäß Zertifizierung durch Institute for Integrative Hygiene and Virology bezogen auf die Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z. B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in den getesteten Programmen Hygiene und Intensiv, alle unter Verwendung von PowerDisk/UltraTabs. Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter www.miele.com/g7000-c.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Geschirrspüler auf einen Blick



Energieeffizienz
Es werden Energieeffizienzklassen von A - G angegeben.



Geräuschwert
Der leiseste Geschirrspüler hat eine Lautstärke ab 37 dB im Programm ExtraLeise.



Besteckreinigung
Patentierte 3D-MultiFlex-Schublade[1)] bietet perfekten Komfort für höchste Ansprüche. Lässt sich vielseitig und optimal in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Patentierte 3D-Besteckschublade+[2)] lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren. Mittig mit klappbarer Spikereihe für lange, schmale Besteckteile.



Patentierte 3D-Besteckschublade[3)] lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



In der Original Besteckschulade liegen Besteckteile separat, Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck perfekt getrocknet.



Kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkorbes eingesetzt werden



AutoDos
Automatische Dosierung von Reinigungsmittel für optimale Reinigungsergebnisse und höchsten Komfort.



BrilliantLight
4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums.



Blendenkonzept
Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem Touchdisplay.



Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem vollintegrierten Touchdisplay.

[1)] Patent: DE102008062761, EP2201887, US9516990
[2)] Patent: DE102008062761, EP2201887, US9516990
[3)] Patent: EP 2201887, DE 102008062761, US951699

Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische














[1] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5150 Vi Active	G 5150 SCVi Active	G 5155 SCVi XXL Active	G 5350 SCVi Active Plus
Design				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–	–	–	–
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–	–
AutoDos	–	–	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,5	8,5	8,5	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,830	0,840	0,840	0,740
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,56	0,57	0,57	0,40
Anzahl Maßgedecke	13	14	14	14
EcoFeedback	–	–	–	–
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	–	–	–	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	–	–	–	•
SensorDry	–	–	–	•
Brilliant GlassCare	–	–	–	•
Spülprogramme[1]				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	5	5	5
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	–	–	–	–
ExtraLeise	–	–	–	–
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	–/–	–/–	–/–	–/–
Express/Quick	•/–	•/–	•/–	•/–
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–	–
Kindersicherung	–	–	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–	–	–
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00
[über Kundendienst nachrüstbar auf min./max.]	8,00 / 16,00	8,00 / 16,00	8,00 / 16,00	8,00 / 16,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl	**999,–**	**1.099,–**	**1.099,–**	**1.329,–**
Obsidianschwarz	**–**	**–**	**–**	**–**

Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische

TESTSIEGER
Stiftung Warentest
test
GUT (2,1)
Im Test: 9 vollintegrierte Einbau-Geschirrspüler (60 cm)
Ausgabe 8/2022
www.test.de
22CN33
G 7160 SCVi AutoDos

















[1] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.dee

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5355 SCVi XXL Active Plus	G 5363 SCVi Active Plus E	G 5368 SCVi XXL Active Plus E	G 7160 SCVi AutoDos
Design				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	–	–	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–	•
AutoDos	–	–	–	•
Knock2open	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch	akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,740	0,740	0,740	0,640
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,40	0,40	0,40	0,40
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	–	–	–	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme[1]				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	5	5	8
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	–	–	–	–
ExtraLeise	–	–	–	40 dB(A)
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	–/–	–/–	–/–	–/–
Express/Quick	•/–	•/–	•/–	•/–
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	Comfort	ExtraComfort P	ExtraComfort P	ComfortPlus
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–	•
Kindersicherung	–	–	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–	–	–
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00
[über Kundendienst nachrüstbar auf min./max.]	8,00 / 16,00	8,00 / 16,00	8,00 / 16,00	7,00 / 14,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl	**1.329,–**	**1.389,–**	**1.389,–**	**1.549,–**
Obsidianschwarz	**–**	**–**	**–**	**–**

Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische

TESTSIEGER
Stiftung Warentest
test
GUT (2,3)
Produktgleich mit getestetem G 7250 SCVi.
Im Test: 8 vollintegrierte Einbau-Geschirrspüler (60 cm)
Ausgabe 8/2023
www.test.de
23AF87
G 7273 SCVi E

Excellence














[1] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.dee

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7165 SCVi XXL AutoDos	G 7280 SCVi FrontFit	G 7285 SCVi XXL FrontFit	G 7273 SCVi E
Design				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	•	–	–	–
AutoDos	•	–	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,640	0,540	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,40	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme[1]				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	8	8	8	8
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	–	–	–	–
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	–/–	•/–	•/–	•/–
Express/Quick	•/–	•/–	•/–	•/–
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	ComfortPlus	ComfortPlus	ComfortPlus	MaxiComfort P
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	–	–	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–	–	–
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 11,00	4,00 / 10,00	4,00 / 10,00	4,00 / 10,00
[über Kundendienst nachrüstbar auf min./max.]	7,00 / 14,00	8,00 / 16,00	8,00 / 16,00	8,00 / 16,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl	**1.549,–**	**1.779,–**	**1.779,–**	**1.639,–**
Obsidianschwarz	**–**	**–**	**–**	**–**

Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische

















[1] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7278 SCVi XXL E	G 7673 SCVi AutoDos E	G 7678 SCVi XXL AutoDos E	G 7760 SCVi AutoDos
Design				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Softkeys	Softkeys	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	–	•	•	•
AutoDos	–	•	•	•
Knock2open	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,540	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme[1]				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	8	12	12	15
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	–	•	•	•
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	38 dB(A)
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	•/–	–/•	–/•	–/•
Express/Quick	•/–	–/•	–/•	–/•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	MaxiComfort P	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	–	–	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–	–	–
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 10,00	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00
[über Kundendienst nachrüstbar auf min./max.]	8,00 / 16,00	7,00 / 14,00	7,00 / 14,00	7,00 / 14,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl	**1.639,–**	**–**	**–**	**–**
Obsidianschwarz	**–**	**1.869,–**	**1.869,–**	**2.199,–**

Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische

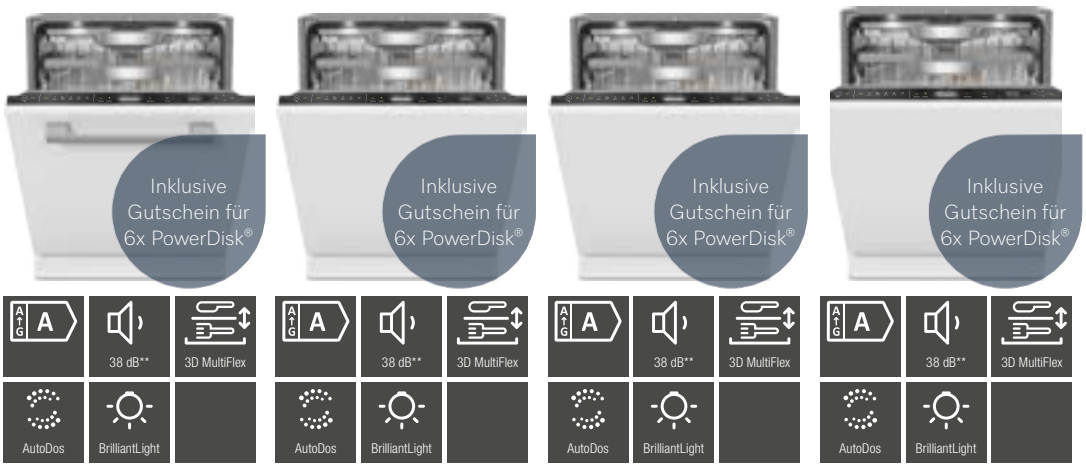

[1] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7765 SCVi XXL AutoDos	G 7790 SCVi AutoDos K2O	G 7795 SCVi XXL AutoDos K2O	G 7783 SCVi AutoDos K2O FrontFit
Design				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys	Softkeys	Softkeys	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•	•
AutoDos	•	•	•	•
Knock2open	–	•	•	•
Türschließhilfe	ComfortClose	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,540	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme[1]				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	15	15	15	15
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	•	•	•	•
ExtraLeise	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	–/•	–/•	–/•	–/•
Express/Quick	–/•	–/•	–/•	–/•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	–	–	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–	–	–
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00	4,0 / 12,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf	7,00 / 14,00	7,00 / 14,00	7,00 / 14,00	
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl	–	–	–	–
Obsidianschwarz	**2.199,–**	**2.449,–**	**2.449,–**	**2.649,–**

Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische













[1] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7788 SCVi XXL AutoDos K2O FrontFit	G 7980 SCVi AutoDos K2O	G 7985 SCVi XXL AutoDos K2O
Design			
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys	Touch-Bedienung	Touch-Bedienung
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	M Touch Vi	M Touch Vi
MultiLingua	•	•	•
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
AutoDos	•	•	•
Knock2open	•	•	•
Türschließhilfe	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•
SensorDry	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•
Spülprogramme[1)]			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	15	15	15
QuickPowerWash	•	•	•
Hygiene	•	•	•
ExtraLeise	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Spüloptionen/Extras			
IntenseZone/BottleClean	–/•	–/•	–/•
Express/Quick	–/•	–/•	–/•
Extra sauber	•	•	•
Extra trocken	•	•	•
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Sicherheit			
Waterproof-System	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•
Kindersicherung	–	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	•	•
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg	4,0 / 12,0	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00
[über Kundendienst nachrüstbar auf min./max.]		7,00 / 14,00	7,00 / 14,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	–	–	–
Obsidianschwarz	**2.649,–**	**2.969,–**	**2.969,–**

Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 45er Nische (SL)













[1] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5590 SCVi Active SL	G 5790 SCVi SL	G 5990 SCVi SL
Design			
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	•	•
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	•
AutoDos	–	–	–
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,1	7,9	7,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,700	0,550	0,470
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,45	0,29	0,23
Anzahl Maßgedecke	–	9	–
EcoFeedback	–	•	•
EcoPower Technology	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	–	•	•
SensorDry	–	•	•
Brilliant GlassCare	–	•	•
Spülprogramme[1]			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	8	13
QuickPowerWash	•	•	•
Hygiene	–	–	•
ExtraLeise	–	41 dB(A)	40 dB(A)
Spüloptionen/Extras			
IntenseZone/BottleClean	–/–	•/–	•/–
Express/Quick	•/–	•/–	•/–
Extra sauber	•	•	•
Extra trocken	•	•	•
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
Sicherheit			
Waterproof-System	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung	–	•	•
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./max.]	2,00 / 8,00	2,00 / 8,00	2,00 / 8,00
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	**1.109,–**	**1.409,–**	**1.709,–**

Integrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische







[1] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5310 i Active Plus	G 5315 i XXL Active Plus	G 5333 SCi Active Plus E	G 7110 SCi AutoDos
Design				
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	–	–	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–	•
AutoDos	–	–	–	•
Knock2open	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,730	0,730	0,740	0,640
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,39	0,39	0,40	0,40
Anzahl Maßgedecke	13	13	14	14
EcoFeedback	–	–	–	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme[1]				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	5	5	8
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	–	–	–	–
ExtraLeise	–	–	–	40 dB(A)
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	–/–	–/–	–/–	–/–
Express/Quick	•/–	•/–	•/–	•/–
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	ExtraComfort P	ComfortPlus
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–	•
Kindersicherung	•	•	•	•
Inbetriebnahmesperre	–	–	–	–
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl CleanSteel	**1.209,–**	**1.259,–**	**1.319,–**	**1.469,–**
Brillantweiß	**1.099,–**	**–**	**1.209,–**	**1.369.–**

Integrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische

TESTSIEGER
Stiftung Warentest test
GUT (2,3)
Produktgleich mit G 7250 SCVi (vollintegriert) bis auf die Bedienblende, Programmwahl und Integrierbarkeit.
Im Test: 5 teilintegrierte Einbau-Geschirrspüler (60 cm)
Ausgabe 8/2023
www.test.de
23AF87
G 7223 SCi E

















[1] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7115 SCi XXL AutoDos	G 7223 SCi E	G 7228 SCi	G 7623 SCi AutoDos E
Design				
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	•	–	–	•
AutoDos	•	–	–	•
Knock2open	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	Display	Display	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,640	0,540	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,40	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme[1]				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	8	8	8	12
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	–	–	–	•
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	–/–	•/–	•/–	–/•
Express/Quick	•/–	•/–	•/–	–/•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	ComfortPlus	MaxiComfort P	MaxiComfort P	MaxiComfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•	•
Inbetriebnahmesperre	–	–	–	–
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl CleanSteel	**1.519,–**	**1.589,–**	**1.639,–**	**1.819,–**
Brillantweiß	**1.419.–**	**–**	**–**	**–**

Integrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische

Excellence

















[1] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7628 SCi XXL AutoDos E	G 7710 SCi AutoDos	G 7715 SCi XXL AutoDos	G 7930 SCi AutoDos
Design				
Blendenausführung	Gerade Blende	Geneigte Blende	Geneigte Blende	Geneigte Blende
Bedienungsart	Softkeys	Softkeys	Softkeys	Touch-Bedienung
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	M Touch S
MultiLingua	•	•	•	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•	•
AutoDos	•	•	•	•
Knock2open	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	Display	Display	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,540	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme[1]				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	12	15	15	15
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	•	•	•	•
ExtraLeise	40 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	–/•	–/•	–/•	–/•
Express/Quick	–/•	–/•	–/•	–/•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•	•
Inbetriebnahmesperre	–	–	–	–
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl CleanSteel	**1.869,–**	**–**	**–**	**–**
Brillantweiß	**–**	**–**	**–**	**–**
Obsidianschwarz	**–**	**2.109,–**	**2.159,–**	**2.869,–**

Integrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische





[1] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7935 SCi XXL AutoDos
Design	
Blendenausführung	Geneigte Blende
Bedienungsart	Touch-Bedienung
Display	M Touch S
MultiLingua	•
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
AutoDos	•
Knock2open	–
Türschließhilfe	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•
Funktionskontrolle	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29
Anzahl Maßgedecke	14
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Brilliant GlassCare	•
Spülprogramme[1]	
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	15
QuickPowerWash	•
Hygiene	•
ExtraLeise	38 dB(A)
Spüloptionen/Extras	
IntenseZone/BottleClean	–/•
Express/Quick	–/•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Korbgestaltung	MaxiComfort
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
Inbetriebnahmesperre	–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel	**–**
Brillantweiß	**–**
Obsidianschwarz	**2.919,–**

Integrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 45er Nische (SL)













[1] Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5540 SCi SL Active	G 5740 SCi SL	G 5940 SCi SL
Design			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	•	•
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	•
AutoDos	–	–	–
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,1	7,9	7,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,700	0,550	0,470
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,45	0,29	0,23
Anzahl Maßgedecke	9	9	9
EcoFeedback	–	•	•
EcoPower Technology	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	–	•	•
SensorDry	–	•	•
Brilliant GlassCare	–	•	•
Spülprogramme[1]			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	8	13
QuickPowerWash	•	•	•
Hygiene	–	–	•
ExtraLeise	–	41 dB(A)	40 dB(A)
Spüloptionen/Extras			
IntenseZone/BottleClean	–/–	•/–	•/–
Express/Quick	•/–	•/–	•/–
Extra sauber	•	•	•
Extra trocken	•	•	•
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
Sicherheit			
Waterproof-System	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung	•	•	•
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	**1.099,–**	**1.319,–**	**1.629,–**
Brillantweiß	**999,–**	**1.219,–**	**1.529,–**

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für ProfiLine Spülmaschinen der Baureihe PFD 10x auf einen Blick



Energieeffizienz
Es wird die Energieeffizienzklasse E erreicht.



Kürzeste Programmlaufzeit
Die kürzeste Programmlaufzeit beträgt 17 Minuten und wird erreicht bei Anschluss an 3N AC 400V 50Hz und Warmwasser.



Geräuschwert
Die Spülmaschinen haben einen Lautstärkewert von 45 - 46 dB.



Besteckreinigung
Die patentierte 3D-MultiFlex-Schublade[1)] bietet perfekten Komfort für höchste Ansprüche. Lässt sich vielseitig und optimal in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Der Besteckkorb kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkorbes eingesetzt werden.



AutoOpen-Trocknung[2)]
Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür der Spülmaschine automatisch.



Knock2open
Die Tür der Spülmaschine öffnet nach 2-maligem Klopfen automatisch.



BrilliantLight[3)]
4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums.



Automatische Flüssigdosierung
Die Spülmaschine kann an ein externes Dosiermodul (optionales Zubehör) zur automatischen Dosierung von Flüssigreiniger angeschlossen werden (beides erhältlich von Miele).

[1)] Patent: EP 2433549B1, DE 102008062761B3
[2)] Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4
[3)] Patent: EP 2233061 B1, US 8297768 B2

Geschirrspüler ProfiLine

Produktübersicht – 60er Nische

MASCHINEN RICHTLINIEN KONFORM 2006/42/EG













* Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

Hinweis:
Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den Gewerbegeschirrspülern PFD 400, PFD 401, PFD 407, PFD 404, PFD 402 oder PFD 405 von Miele Professional.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PFD 101	PFD 101 U	PFD 101 i
Leistung			
Max. Spülgänge pro Tag	5	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten*	17	17	17
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	geneigte Blende/Softkeys	geneigte Blende/Softkeys	geneigte Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆	◆	◆
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Automatische Dosierung mit externem Dosiermodul (DOS G 80 ProfiLine flex)	◆	◆	◆
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	46	46
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24h	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Türschließhilfe	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/C	E/C	E/C
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0/0,93	12,0/0,93	12,0/0,93
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	93	93	93
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,6	0,6	0,6
EcoFeedback/EcoPower Technologie	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	◆	◆	◆
AutoOpen-Trocknung/SensorDry	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Brilliant GlassCare	◆	◆	◆
Spülprogramme			
ECO/Universal	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kurz/Gläser	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Intensiv/Hygiene	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt vorspülen, Kunststoff	Kalt vorspülen, Kunststoff	Kalt vorspülen, Kunststoff
Spüloptionen und Spüleinstellungen			
Restlaufzeit/Temperatur	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Zusatztrocknung	◆	◆	◆
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	Besteckkorb	Besteckkorb
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	2/1	2/1	2/1
Anzahl Maßgedecke	13	13	13
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	◆/–	◆/–	–/–
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	◆	◆	◆
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf	1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16	1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16	1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16
Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)	◆	◆	◆
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
min-max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	–	–	4-11 [–]
Aufstellbar als	Standgerät mit Arbeitsplatte	Unterbaugerät ohne Arbeitsplatte	integrierfähiges Gerät
Sockelrücksprung [mm]	–	30–95	30–95
Außenmaße H/B/T [mm]/Gewicht, netto [kg]	845/598/600/59	805/598/570/58	805/598/570/58
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Brillantweiß	**3.180,–**	**3.195,–**	**–**
Edelstahl CleanSteel	**–**	**–**	**3.395,–**
Dosiergerät für flüssige Reiniger DOS G 80 ProfiLine flex	**530,–**	**530,–**	**530,–**

Geschirrspüler ProfiLine

Produktübersicht – 60er Nische

MASCHINEN RICHTLINIEN KONFORM 2006/42/EG













* Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

Hinweis:
Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den Gewerbegeschirrspülern PFD 400, PFD 401, PFD 407, PFD 404, PFD 402 oder PFD 405 von Miele Professional.

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	PFD 102 i ProfiLine	–	–
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	**–**	**PFD 103 SCi XXL ProfiLine**	**PFD 104 SCVI XXL ProfiLine**
Leistung			
Max. Spülgänge pro Tag	5	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten*	17	17	17
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	geneigte Blende/Softkeys	geneigte Blende/Softkeys	vollintegrierte Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆	◆	◆
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Automatische Dosierung mit externem Dosiermodul (DOS G 80 ProfiLine flex)	◆	◆	◆
Knock2Open/BrilliantLight	–/◆	–/◆	◆/◆
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	45	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24h	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Türschließhilfe	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Funktionskontrolle	Display	Display	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/C	E/C	E/C
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0/0,930	12,0/0,950	12,0/0,950
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	93	95	95
Verbrauchswert Warmwasseranschluss** im Programm ECO in kWh	0,6	0,6	0,6
EcoFeedback/EcoPower Technologie	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	◆	◆	◆
AutoOpen-Trocknung	◆	◆	◆
SensorDry	◆	◆	◆
Brilliant GlassCare	◆	◆	◆
Spülprogramme			
ECO/Universal	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kurz/Gläser	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Intensiv/Hygiene	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt vorspülen, Kunststoff	Kalt vorspülen, Kunststoff	Kalt vorspülen, Kunststoff
Spüloptionen und Spüleinstellungen			
Restlaufzeit	◆	◆	◆
Temperatur	◆	◆	◆
Zusatztrocknung	◆	◆	◆
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	2/1	4/1	4/1
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	◆/–	◆/–	–/–
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	◆	◆	◆
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf	1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16	1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16	1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16
Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)	◆	◆	◆
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
min-max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	4-11 [–]	4-11 [–]	5-12 [–]
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	**4.399,–**	**–**	**–**
Edelstahl CleanSteel XXL	**–**	**4.849,–**	**5.019,–**

Hausgerätevernetzung mit Miele@home*

Die Produkt-Highlights von Miele@home

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Smartspeaker oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.



Miele App**
Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App haben Sie Ihre Miele Hausgeräte immer im Blick. Sie möchten zum Beispiel den Garprozess im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z. B. den BaristaAssistant oder Rezepten. Laden Sie die App jetzt herunter!



Smartspeaker***
Vernetzen Sie Ihre smarten Miele Hausgeräte mit digitalen Sprachassistenzssystemen. Mit Amazon Alexa oder Google Home können Sie bequem Programme starten, Einstellungen oder Statusabfragen vornehmen. Sie haben die Hände voll, dann öffnen Sie die Backofentür der ArtLine Geräte einfach per Sprachbefehl. Immer mehr Systeme bieten zudem Displays mit visuellem Output, für noch mehr Komfort im Alltag.



Smart Home Integration
Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen Wohnkomfort. Rollläden, Heizung und Hausgeräte kommunizieren miteinander und werden immer häufiger per App oder Smartspeaker gesteuert. Auch viele Miele Geräte sind vernetzbar. Diese können Sie dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in Ihre Smart Home Partneranwendung integrieren. So genießen Sie die Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.

Hausgerätevernetzung mit Miele@home*

Die Produkt-Highlights der Miele App**



Dashboard
Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

MobileControl
Mit MobileControl können Sie Ihre Geräte per App steuern – egal wo Sie sich gerade befinden.

RemoteUpdate
Verfügbare Softwareupdates werden auf Wunsch installiert – ganz ohne den Besuch eines Servicetechnikers.

In-App Shop
Reinigungsprodukte und Zubehör schnell und bequem über die App nachbestellen.

Consumption Dashbaord
Durch die transparente Darstellung des Energie- und Wasserverbrauchs können Kosten und Ressourcen gespart werden.



Entdecken Sie die alle Möglichkeiten der Miele App!
www.miele.de/mieleathome

Laden Sie die Miele App jetzt herunter!

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Die Systemvoraussetzungen für vernetzbare Miele Hausgeräte finden Sie unter miele.com/systemrequirements.
** Verfügbar für ein mobiles Endgerät. Die Mindestanforderungen entnehmen Sie den Angaben aus dem App Store.
*** Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Google LLC und Amazon Alexa und basiert auf deren Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren. Google, Google Home und Google Nest Mini sind Marken von Google LLC. Für Google Nest Mini sind WLAN, eine Internetverbindung, eine Steckdose in der Nähe, ein Google-Konto und ein kompatibles Mobilgerät erforderlich. Die Mindestanforderungen an das Betriebssystem findest du unter g.co/home/req.
Kompatibel mit Alexa. Amazon, Alexa sowie alle zugehörigen Marken sind Marken der Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen.

Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

Elektrogeräte für den Haushalt

Unsere Leistungen für Sie

Miele Classic-Partner
Unsere Miele Classic-Partner sind ausgewählte und qualifizierte Küchen- und Möbelfachgeschäfte, deren Schwerpunkt die Küchenplanung und -gestaltung ist. Der Miele Classic-Partner bietet Ihnen ein designorientiertes, hochwertiges Miele Küchen-Einbaugeräte-Sortiment sowie ein umfangreiches Service- und Dienstleistungspaket. Die qualifizierte Beratungs- und kundenorientierte Serviceleistung trägt maßgeblich zu einer hohen Kundenzufriedenheit bei.

Individuelle Beratung und Produktinformation
Die Adressen unserer Ausstellungsräume finden Sie auf der Rückseite des Prospekts.

Unter der Telefonnummer
0800 22 44 666
stehen wir Ihnen auch gerne von
Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr
Sa. 9:00 - 17:00 Uhr
für Informationen und Fragen zur Verfügung.

Weitere Informationen sowie Anfahrtskizzen finden Sie unter
miele.de
oder per E-Mail unter
info@miele.de



Auszeichnungen

In zahlreichen Tests wird die Qualität und Zuverlässigkeit von Miele Geräten hervorgehoben. Sicher ein Grund, warum Miele immer wieder zur besten und vertrauenswürdigsten Marke gewählt wird. Denn wer sich heute für Miele Hausgeräte entscheidet, kann sicher sein, eine ausgezeichnete Wahl getroffen zu haben. Bestätigung und Ansporn zugleich sind für uns die vielen Auszeichnungen nicht nur von der Stiftung Warentest.





Testergebnisse bei der Stiftung Warentest:



Akku-Staubsauger
Triflex HX2 Sprinter
technisch gleich
Triflex HX2 Pro



Bodenstaubsauger mit Beutel
Complete C3 Starlight



Waschmaschine WWE 360 WPS



Waschmaschine WCI 870 WPS
technisch gleich
WWI 860 WPS
WEI 875 WPS



Trockner TEF 775 WP
technisch gleich
TCF 770 WP



Geschirrspüler
G 7160 SCVi AutoDos
technisch gleich
G 7110 SCi AutoDos



Geschirrspüler
G 7250 SCVi
technisch gleich
G 7200 SCi



Kochfeld
KM 7464 FR
technisch gleich
KM 7466 FR



Die Kochveranstaltungen

Die Miele Genusswelt

Events
Planen Sie eine neue Küche, einen Gerätekauf oder haben Sie kürzlich neue Miele Geräte erworben? Sie möchten diese in Aktion erleben oder Ihre Kochkünste verfeinern?

Besuchen Sie die Miele Events: Entdecken Sie einzigartigen Bedienkomfort, innovativste Technologie und überzeugende Qualität eines jeden Produkts. Lernen Sie online oder bei einer unserer Präsenzveranstaltungen in lockerer Atmosphäre die Geräte optimal zu nutzen. Finden Sie heraus wie Miele Ihr Leben leichter macht.

Kennen Sie schon unseren Miele Deutschland YouTube Kanal? Unter der Rubrik „Live“ finden Sie anstehende Live-Events und viele Aufzeichnungen vergangener Sendungen zu den Einbau-, Stand- und Kleingeräten. **www.youtube.com/user/MieleDeutschland**

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich online anmelden unter:

Wir freuen uns auf Sie!

Koch-Events bei den Miele Culinary Experts
Unsere GeheimZutat: Eine Prise Expertise.
Gemeinsam mit Ihnen lüften die Miele Gastronominnen und Gastronomen die großen und kleinen Geheimnisse der Kulinarik. Der Kreis der landesweiten Culinary Experts lädt Sie dazu ein, Ihr Können in zwei exklusiven Miele EventFormaten an Backofen, Herd und Pfanne auf ein neues Niveau zu heben. Mehr Informationen zu den Culinary Experts finden Sie unter miele.de/culinaryexperts.

Lernen Sie in der EventReihe „Miele Kochkurse bei den Culinary Experts“ die Kniffe der ProfiKüche kennen und zaubern Sie Hand in Hand mit unseren Experten außergewöhnliche Gerichte aus der ganzen Welt – und Ihrer Region.

Erfahren Sie in den EventKüchen von „Miele kocht“ alles über Ihre Miele Einbaugeräte und meistern Sie die vielseitigen Betriebsarten wie Klima, Sousvide oder Combigaren.

Verschenken Sie ein Miele Event
Bestellen Sie einen Gutschein zu unseren Miele Events ganz einfach über events@miele.de.

Kundenportal myMiele

Registrieren und Vorteile sichern

Mit Miele Geräten genießen Sie höchsten Bedienkomfort, hohe Geräteleistung und schonen die Umwelt. Viele unserer Kunden schätzen diese Vorzüge und halten uns schon seit vielen Jahren die Treue. Für diese Treue bedanken wir uns bei Ihnen und laden Sie ein, die Vorteile von myMiele zu nutzen!

Wie werde ich Mitglied?
Registrieren Sie einfach Ihre Miele Geräte unter mymiele.de und profitieren Sie sofort von den Vorteilen:

Kauf ohne Risiko
Verlängertes Widerrufsrecht. Anstatt der gesetzlichen 2 Wochen erhalten Sie die Möglichkeit, unsere Produkte nach 30 Tagen zurückzugeben.

3 % Nachlass
Sie sparen 3 % auf Zubehör, Reinigungs- und Pflegeprodukte sowie Ersatzteile beim Kauf im Online-Shop.

10 % auf Events
Sparen Sie 10 % auf die Teilnahmegebühr bei den Miele Events und erleben Sie einzigartige Genussmomente.

Geburtstagsgeschenk
myMiele sagt Danke für Ihre Treue! Sie erhalten per E-Mail einen 10 € Gutschein - sofern Sie uns Ihr Geburtsdatum sowie Ihre Zustimmung für E-Mails gegeben haben.



Das Plus an Garantie

Wenn Sicherheit und Nachhaltigkeit zum Prinzip werden

Maximale Sicherheit mit einer Garantieverlängerung Plus* von Miele
Langlebigkeit, optimaler Gebrauchskomfort und höchste Qualität – mit dem Kauf Ihres Miele Produktes haben Sie die beste Wahl getroffen. Sie möchten maximale Sicherheit für Ihr neues Gerät? innerhalb der zweijährigen Garantiezeit können Sie gegen Zahlung einer einmaligen Pauschale eine Garantieverlängerung auf 5 oder 10 Jahre erwerben.

Alternativ können Sie Ihre Geräte mit dem Miele Service Zertifikat Plus* ein Geräteleben lang schützen. Das Miele Service Zertifikat Plus* hat eine Laufzeit von einem Jahr und verlängert sich, so lange Sie es wünschen. Auf diese Weise können Sie Ihren Schutz ganz individuell und flexibel an Ihre Wünsche anpassen.

*In Kooperation mit WERTGARANTIE

Exklusive Miele Garantie
Als einziger Hersteller bietet Miele in Kooperation mit WERTGARANTIE eine Gesamtgarantie von bis zu 10 Jahren an.

Nachhaltigkeit
Bei Miele und WERTGARANTIE stehen Umweltschutz und sparsamer Umgang mit Ressourcen im Fokus. Es lohnt sich, Ihr Gerät zu reparieren statt es zu ersetzen.

Maximale Sicherheit
Mit der Garantieverlängerung Plus fallen für Sie keine weiteren Kosten für nicht selbstverschuldete Reparaturen an. Noch sicherer ist nur das Miele Service Zertifikat Plus - hier übernimmt WERTGARANTIE alle Reparaturkosten, unabhängig davon, wie der Schaden entstanden ist.

Höchste Flexibilität
Sie können Ihre Garantie innerhalb der gesamten zweijährigen Herstellergarantie verlängern oder sich zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Miele Service Zertifikat Plus vor Reparaturkosten schützen.

Zuverlässig und schnell
Sie erhalten den besten Service durch den Miele Werkkundendienst oder autorisierte Fachhändler.

Weitere Informationen zu Garantieverlängerungen erhalten Sie im Internet unter miele.de/service.





Miele Werkkundendienst

Ihr Partner für alle Servicefälle

Mit dem Kauf eines Miele Gerätes entscheiden Sie sich für Langlebigkeit und beste Qualität. Sollten Sie dennoch einmal Hilfe benötigen, hilft Ihnen der Miele Kundenservice schnell und zuverlässig weiter.

Die Reparatur eines hochwertigen Miele Gerätes ist auch mit zunehmendem Gerätealter sinnvoll und ist eine bewusste Entscheidung für mehr Nachhaltigkeit.

Unter perfektem Service verstehen wir nicht nur die kompetente Hilfe im Reparaturfall. Miele betreut Sie vielmehr von der Lieferung und Installation Ihrer Geräte bis hin zur Inbetriebnahme.

Immer in Ihrer Nähe
Unsere Miele Techniker und ausgewählten Servicepartner sind landesweit vertreten und können in kürzester Zeit bei Ihnen sein.

Kompetent
Unsere Techniker sind spezialisiert auf die Reparatur von Miele Hausgeräten. Somit ist eine schnelle und fachgerechte Reparatur gewährleistet.

Nachhaltig und effizient
Dank intelligenter Vorbereitung erledigen wir 90 % aller Reparaturen bereits beim ersten Einsatz. Das spart Ihnen nicht nur Zeit, sondern schützt ebenfalls die Umwelt - denn eine zweite Anfahrt wird vermieden.

Sichere Ersatzteilversorgung
Von Miele Original-Ersatzteilen können Sie nicht nur die sprichwörtliche Miele Qualität erwarten, sondern auch eine schnelle Verfügbarkeit – auch viele Jahre nach dem Kauf Ihres Miele Gerätes.

Einfach erreichbar
Sie können eine Reparatur bei uns sowohl online unter miele.xy/service als auch telefonisch unter 0800 22 44 666 beauftragen.
Wir sind telefonisch für Sie da:
Mo-Fr 08.00–20.00 Uhr und
Sa 09.00–17.00 Uhr

Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie im Internet unter miele.de/service.

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de
info@miele.de
Zentrale 05241 89-0

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:
Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr
Sa. 9:00 - 17:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung, Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten, Ersatzteilen und Installationsmaterial

Weitere Prospekte finden Sie unter:
miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop
shop@miele.de
shop.miele.de

Miele Events
events@miele.de
miele.de/events

Miele Experience Center Berlin
Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26
10117 Berlin
miele.de/center-berlin
mielecenter-berlin@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:
Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr



Miele Experience Center Gütersloh
Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de/center-guetersloh
mielecenter-guetersloh@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr



Miele Experience Center Düsseldorf
Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen
Königsallee 2
40212 Düsseldorf
miele.de/center-duesseldorf
mielecenter-duesseldorf@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter 0211 1576 0630

Öffnungszeiten:
Mo. - Sa. 10:00 – 20.00 Uhr



Operated by MieleRetailGmbH

Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter miele.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249
Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.

© Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG, Gütersloh / M.-Nr. 12316422 / MMS 23-1489 / Änderungen vorbehalten 03/24