

## KOLLEKTION 2024

## **FAMILIEN**

- 14 Mythos
- 20 Maris
- 24 Smart

## PRODUKT FAMILIEN

### Becken

- 38 Edelstahlbecken
- 80 Keramikbecken
- 82 Fragranite Becken

### Unterbau

- 114 Edelstahlbecken
- 140 Keramikbecken
- 144 Fragranite Becken
- 152 Edelstahlspülen
- 184 Keramikspülen
- 196 Fragranite Spülen

## <u>Ar</u>maturen

- 258 Filterarmaturen
- 270 Massiv Edelstahl Armaturen
- 298 Armaturen

### Dunstabzüge

- 350 Kochfeldabzüge
- 360 Dunstabzugshauben
- 406 Arbeit splatten
- 436 Abfalltrennung
- 450 Zubehör, Infos







# Jahrelange Erfahrung, aber neugierig wie eh und je.

Seit über 100 Jahren sind wir bei Franke auf der Suche nach neuen Lösungen und Innovationen. Dabei hat sich unsere Philosophie bis heute nicht geändert. 1911 kombinierten wir traditionelle Handwerkskunst, Präzisionstechnik und ein ständiges Streben nach Innovation – drei Prinzipien, die auch heute noch unser Fundament darstellen.

## Eine mit Schweizer Präzision geschmiede te Geschich te

Unsere Wurzeln finden sich in einer kleinen Spenglerei im schweizerischen Rorschach, dort wurde Franke zu Beginn des letzten Jahrhunderts von Hermann Franke gegründet. Seitdem haben wir uns der Welt geöffnet und Produktionsstätten rund um den Globus aufgebaut.



## Das Rezept für eine **gesünder e Zukun ft**

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit einer Innovation nach der anderen zu einem nachhaltigeren Planeten beizutragen. Von der Entwicklung nachhaltiger Materialien über die Optimierung der Effizienz bis hin zur Abfallreduzierung - wir handeln in unserem gesamten Unternehmen und darüber hinaus verantwortungsbewusst, um langfristig positive Auswirkungen zu erzielen.



## Der Umwelt Sorge tragen

Franke ist dem Global Compact der Vereinten Nationen beigetreten, hat die zehn Prinzipien des United Nations Global Compact für nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Wirtschaften im Jahr 2011 unterzeichnet und berichtet seitdem jährlich über seine wesentlichen Umweltauswirkungen.

Bis zum Jahr 2050 wollen wir in der gesamten Produktionskette Netto-Null-Emissionen erreichen. Dank lokaler Maßnahmen sind wir bereits auf dem richtigen Weg, denn unsere  $\mathrm{CO}_2$ -Emissionen sind seit 2016 jährlich um 10% gesunken.

Unser Umweltbewusstsein hört nicht bei den Emissionen auf. Wir entwickeln unsere Produktionsprozesse ständig weiter, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und mit gutem Beispiel voranzugehen.

## Ressouren

59% des Stromverbrauchs im Jahr 2022 stammten aus erneuerbaren Energien, davon 6% aus Solarenergie, die auf Franke-eigenen Anlagen erzeugt wurde.

Der Wasserverbrauch sank im Jahr 2022 um 18.6%.

Der Erdgasverbrauch der Franke Gruppe sank 2022 um 17.5%.

## Abfall

75% der im Jahr 2022 erzeugten Abfälle wurden wiederverwendet oder recycelt.

## Verpackung

Franke hat die Verpackung seiner Granit- und Tektonitspülen von Styropor auf Karton umgestellt.

91% der Franke Verpackungen werden aus erneuerbaren Materialien hergestellt.

## Für unsere Menschen und unser e Gesellscha ft sorgen

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Gemeinschaften ist ebenso wichtig wie die unseres Planeten. Deshalb bieten wir in unserem gesamten Unternehmen Schulungen für Führungskräfte an und wollen diese bis 2030 jedem Mitarbeiter zugänglich machen. Außerdem arbeiten wir mit nationalen und internationalen Organisationen zusammen und engagieren uns nach Möglichkeit ehrenamtlich für soziale Belange.

Wir haben in weitere PV-Solaranlagen in vestiert, die jährlich rund 2' 500' 000 k Wh erzeugen können.

Patrik Wohlhauser, Franke CEO

## Innovation für nachhaltiges L eben

Unsere umweltfreundlichen Innovationen wurden entwickelt, um ein saubereres Leben zu Hause zu ermöglichen und das tägliche Wohlbefinden zu steigern.

## Armaturen

Die Modelle aus Edelstahl sind aus 100% recycelbarem Stahl hergestellt. Das Franke Vital Armatur Filtersystem filtert Wasser direkt aus der Armatur und reduziert den Bedarf an Wasserflaschen. Atlas Neo Sensor reduziert die Wasserverschwendung um bis zu 50%, dank des Start/Stop-Bewegungssensors.





## Spülen

Die Spülen von Franke sind vorbildlich in Bezug auf die Verwendung nachhaltiger Materialien wie Edelstahl, Fragranite und Keramik, die eine außergewöhnliche Langlebigkeit der Produkte, Widerstandsfähigkeit und dauerhafte Qualität garantieren.

## Hauben

Alle Modelle sind darauf ausgelegt, den Energieverbrauch zu senken und die Energie mit AUTO-Funktionen zu verbessern, die automatisch Energie sparen. Hauben der Klasse A++ reduzieren den Energieverbrauch um bis zu 85 %. Langlebige Filter und Aktivkohle-Keramikfilter können regeneriert werden und sind so konzipiert, dass sie im Vergleich zu herkömmlichen Einweg-Kohlefiltern den Abfall weiter reduzieren.





## Kochfelddabzüge

Unsere Dunstabzugshauben bieten maximale Energieeffizienz und weisen mindestens die Effizienzklasse A+ aus.

## Erleben Sie unser en neuen Showroom

Es war ein großer Schritt, die Positionierung von Franke in diesem Showroom zum Leben zu erwecken. Die Markenidentität spiegelt sich in allen Bereichen der Ausstellung wider. Die neue Farbpalette, die von Primärfarben bis hin zu einer breiten Auswahl an modernen Sekundärfarben reicht, setzt sich in der Ausstellung in einer lebendigen, frischen und zeitgemäßen Designkombination um.

Als Highlights entdecken Sie unsere Produktfamilien Mythos, Maris und Smart, die Franke als Systemanbieter bestens repräsentieren. Mit offenen und übersichtlichen Präsentationsecken in einer angenehmen Umgebung aus natürlichen Materialien, stellt der Showroom auch auf den Menschen und sein Wohlbefinden in den Mittelpunkt.


Die Innovationen von Franke werden im Showroom mit hochwertigem Design, Klang und Haptik präsentiert, damit Sie die Marke und die Produkte in ihrer ganzen Vielfalt erleben.

## Aarburg Showroom

Franke-Strasse 2 4663 Aarburg Schweiz

Telefon: +41 62 787 31 31 Fax: +41 62 787 30 18



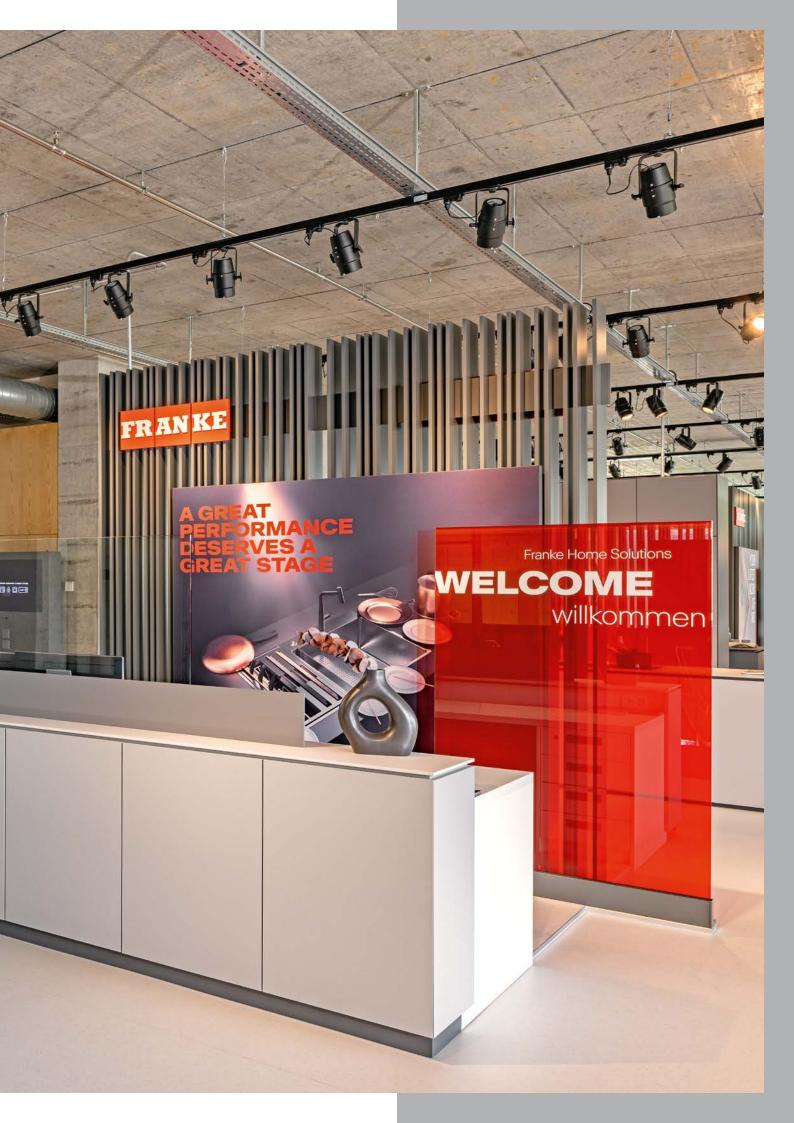



## SOLUTIONS

## Lösungen, die harmonier en

Unsere Küchen sind Lebensräume: Wir kochen dort, wir essen dort, wir verbringen dort Zeit miteinander, oft sogar alles zugleich. Wir haben die Tätigkeiten, die wir in unseren Küchen durchführen, genau beobachtet und echte Lösungen für unser Zuhause entwickelt. Unsere Einzelprodukte fügen sich zu funktionalen Systemen zusammen, die Ihnen das Leben erleichtern und das Auge erfreuen – dank perfekt aufeinander abgestimmter Farben, Designs und Kombinationen. Wenn alles zusammenpasst, ist es leichter, jeden Moment zu genießen.

## Bereiche für die Zubereitung des Essens

Armaturen, Spülen und Abfallsysteme.

Die preisgekrönten, intelligenten und umweltfreundlichen Armaturen werden durch elegante, geräumige Becken vervollständigt, welche mit Zubehör oder anderen intelligenten Helfern ausgestattet werden können, damit Sie alles, was Sie brauchen, immer zur Hand haben. Alles aus den besten, haltbarsten und hygienischsten Materialien, zum Beispiel aus Edelstahl oder unserem exklusiven Fragranite.





## Dunstabzüge

Wand-, Einbau- und Inselmodelle Kochfeldabzüge

Jede Küche hat ihre eigenen Bedürfnisse. Deshalb haben wir eine Reihe von Dunstabzugshauben entwickelt, die Sie mit ihrer Technologie, Effizienz, Beleuchtung und ihrem schönen Design überraschen werden. Entdecken Sie die angebotenen Farben, Formen und speziellen Technologien im Bereich der Luftreinigung.

## Inspira

Es gibt keinen vergleichbaren Ort wie das eigene Zuhause, und keines gleicht dem Anderen. Die Art und Weise, wie wir unser eigenes Zuhause hegen und pflegen, ist so einzigartig wie wir selbst. Denn jeder hat einen anderen Geschmack, verschiedene Vorlieben und unterschiedliche Bedürfnisse. Daher haben wir drei Produktfamilien entwickelt, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich eine Küchenumgebung Ihrer Träume zu erschaffen und jeden Tag genießen zu können.

## **Mythos**

## Das Beste aus Leidenscha ft

Unsere hochwertigste Serie vereint das Zusammenspiel von Technologie sowie Design. Selbst die kleinsten Details werden sorgfältig ausgewählt. Diese Produktfamilie setzt sich höchste Ziele, indem sie das Wesentliche der Funktionalität mit der Schönheit verbindet.

## Maris

## Die Familie in der Küche

Eine Produktfamilie, die sich von Familien inspirieren lässt. Gemütlich und funktionell, um die herzerwärmende Erfahrung eines Familientreffens zu genießen. Die Philosophie von Maris ist einfach: jeden, jederzeit, mit dem Stolz und der Freude eines hausgemachten Essens willkommen zu heißen.

## **Smart**

## Genau das, was zählt

Die einfachsten Dinge funktionieren am besten. Unverzichtbar in seiner Perfektion, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Freude in Ihre Küche zu bringen. Eine Produktfamilie, die geschaffen wurde, um alle Bedürfnisse und Vorlieben zu erfüllen.

Wie Ihre Küche aussehen wird, bleibt Ihnen überlassen, aber wie auch immer Sie Ihre Freude nach Hause bringen wollen, Sie können auf uns zählen.









Becken: Mythos Masterpiece - BXM 210/110-68 Anthracite

Armatur: Eos Neo - Auszugsbrause Anthracite Spülmit teldispenser: Atlas Anthracite

# Mythos



Kochfeldabzug: Mythos 2gether Icon Steel





Becken: Kubus 2 - KNG 110-62 Black Matt Armatur: Icon - Auszugsbrause Black Matt

# Vthos



Dunstabzug: Tale - Inselhaube





Becken: Mythos - MYX 210-70

Zubehör: Rollmatte

Armatur: Vital - Semi-Pro Brause Chrom / Gun Metal

Spülmit teldispenser: Atlas Edelstahl

# lythos



Dunstabzugshaube: Mythos - FMY PRO 907 FM



Becken: Maris Black Matt - Black Collection - MRG 610-72 A Armatur: Active L Auszugsbrause Black Matt

Spülmitteldispenser: Active Black Matt

# Maris



Kochfeldabzug: Maris 2gether Steel - FMA 8391R HI







Becken: Maris - MRX 210-55

Armatur: Active L Schwenkauslauf Chrom

# Maris



Dunstabzug: Maris Pro - FMA 2.0 907 BK









Spüle: Smart - SRX 651 Armatur: Lina - Schwenkauslauf Chrom

## mart



Kochfeldabzug: Smart 2gether Black Lines - FMS 7081R HI

## Zeige, was

## in dir steckt



## Fragranite

Ein außergewöhnlich robustes Material, das sehr widerstandsfähig gegen Hitze, Dellen, Kratzer und Flecken ist. Das von Franke entwickelte einzigartige Material hat einen subtilen Glanz, der sich dank eines Quarzsandanteils von fast 80 % warm anfühlt. Die Oberfläche ist fein strukturiert und gewährleistet hohe Hygienestandards. Erhältlich in Schiefergrau ab 2025.

## F-Inox Technologie

Eine exklusive Franke Beschichtung, die Wassermoleküle bündelt und es Ihnen so ermöglicht, Ihr Spülbecken ohne Ringflecken zu trocknen. Diese zukunftsweisende Beschichtung ist wasserabweisend, erhöht die Kratzresistenz und ist beständig gegen kochendes Wasser. Eine echte und lang anhaltende Erfolgsformel, mit der wir unsere gesamten Mythos Masterpiece Becken ausgestattet haben.



Glänzend oder matt, glatt oder steinartig, extrastark oder super modern. Ihre Küche spiegelt Ihre Persönlichkeit wider, deshalb zählt jedes Detail. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigene, perfekte Küche zu kreieren. Unser Materialangebot ist so konzipiert, dass es jeden Geschmack trifft, zu jedem Stil passt und jeder Anstrengung standhält. Entdecken Sie den präzisen Charakter und die einzigartigen Vorteile jedes einzelnen Materials, um dasjenige zu wählen, das



## Edelstahl

Franke Edelstahlspülen werden aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl hergestellt, der nicht nur hervorragend aussieht, sondern auch äußerst flecken-, rost- und korrosionsbeständig ist und nicht abplatzt, bricht oder rissig wird. Nicht umsonst ist Edelstahl eines der beliebtesten Materialien in der Küche.

Massiv Edelstahl

Gut sichtbares, poliertes Bürstenschleifbild für einen leicht glänzenden Look. **Edelstahl Leinen** 

Außergewöhnliche Oberflächenstruktur in mattem Edelstahl-Look. **Edelstahl Glatt** 

Dezenter, matter Edelstahl-Look. Für gewöhnlich unpoliert (Ausnahme: SKX Modelle).

## PVD Beschich tung

(Physikalische Gasphasenabscheidung) und ist eine Beschichtungstechnologie, die Armaturen noch widerstandsfähiger gegen Abrieb, Kratzer und Korrosion macht und darüber hinaus außergewöhnliche ästhetische Eigenschaften bietet. Eine PVD-beschichtete Armatur ist sogar UV-beständig und macht Fingerabdrücke in einer belebten Küche weniger stark sichtbar. Auch wenn Chrom nach wie vor die beliebteste Oberfläche ist, stehen mittlerweile auch viele andere beeindruckende Oberflächen zur Wahl. Von massivem Edelstahl, der Schönheit mit Langlebigkeit verbindet, über Messing bis hin zu Industrial Black, Copper und Gold findet sich wirklich für jeden Küchenstil etwas Passendes.





## Keramik

Keramikspülen haben eine glatte, gegen Hitze, Flecken und Stöße unempfindliche Oberfläche, die auch allen haushaltsüblichen Chemikalien problemlos widersteht. Die seit Jahren sehr beliebten Keramikspülen und Becken sind mit einer Vielzahl von Arbeitsflächen wie Holz, Glas und Granit klassisch kombinierbar.



## Qualität

## in glänz ender Rüstung

## Wunderschön und für den Einsatz im Alltag gemacht. Edelstahl ist unser Küchenideal.

Die Qualität der Franke Produkte kann man sehen und fühlen.

Wir verwenden den AISI 304 18/10 Edelstahl, der in Italien und anderen Teilen von Europa hergestellt wird. Eine Entscheidung, die unser Engagement für Qualität widerspiegelt, eine der wichtigsten Prioritäten in unserer über 100-jährigen Geschichte.

Er ist stark, robust und behält seinen Glanz über lange Zeit. Dieser Glanz macht ihn zum bestimmenden Element in den Wohnräumen, in denen er installiert ist.

Wegen seiner hervorragenden technischen Eigenschaften ist er immer gefragt und wird von den Fachleuten der Haute Cuisine sehr geschätzt. Außerdem ist Edelstahl ein äußerst hygienisches Material, das leicht zu reinigen und recycelbar ist. Ästhetisch ansprechend und funktionell im Gebrauch: Edelstahl steht für Qualität in glänzender Rüstung.

## Langlebig

Aufgrund der spezifischen Nickel- und Chromkonzentration des AISI 304 18/10 Edelstahls ist dieser besonders widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen. Sein Glanz verblasst nicht mit der Zeit, im Gegenteil, er gewinnt noch an Schönheit und Anziehungskraft hinzu.

## Leicht zu pflegen

Edelstahl ist pflegeleicht: ein paar einfache tägliche Handgriffe genügen, um dauerhaft Freude an ihm zu haben.

## **Funktional**

Küchenprofis bevorzugen Edelstahl, weil es widerstandsfähig, hygienisch und sicher ist. Die porenfreie Oberfläche lässt sich sehr leicht reinigen.

## Nachhaltig und ök ologisch

Ein umweltfreundliches Material, das zu 100 % recycelbar ist, aus Altmaterial gewonnen werden kann und ohne giftige Abfälle hergestellt wird.

## Die bestmögliche Hilfe

## sofern sie jemals nö tig wird.

## Bestellungen

Kontaktieren Sie uns zu allen Fragen rund um Ihre Bestellung von Produkten und Ersatzteilen.

order.fbs@franke.com Tel. +49 77 61 52 -500

Montag - Donnerstag 8:00 bis 17:00 Uhr und Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr

## After Sales Service

Sollte Ihr Franke Produkt einmal nicht einwandfrei funktionieren, hilft Ihnen das Franke Serviceteam gerne weiter.

hs-kundendiens t.de@franke.com

Tel. +49 77 61 52 -210 Tel. +49 77 61 52 -199

Hauben, E-Geräte Armaturen, Spülen, Sorter

"Wir koordinieren für Sie den individuellen und dir ekten Service vor Ort. Bei Problemen oder Fragen zur Handhabung von unseren Produkten stehen wir Ihnen mit R at und Tat zur Verfügung."



## Веске



### Edelstahlbeck en

10	Μy	/thos	Master	piece
----	----	-------	--------	-------

- 44 Unterschrank ab 60 cm
- 58 Unterschrank ab 55 cm
- 59 Unterschrank ab 50 cm
- 64 Unterschrank ab 45 cm
- 72 Unterschrank ab 40 cm
- 75 Unterschrank ab 30 cm
- 76 Unterschrank ab 80/90 cm

## Fragranite und Keramikbeck en

- 80 Unterschrank ab 60 cm
- Unterschrank ab 45 cm 90
- 93 Unterschrank ab 80/90 cm

## Flächenbündig

- 96 Unterschrank ab 60 cm
- 99 Unterschrank ab 45 cm
- Unterschrank ab 80/90 cm 101

## Sondermodelle

106 Unterschrank ab 70/80 cm





## Übersicht Edelstahlbecken

## Unterschrank ab 80-90 / 60 / 55 / 50 / 45 / 40 / 30 cm



Mythos Masterpiece BXM 210/110-50 540x450mm 廖 廖 严



MYX 210-50 A 



Mythos MYX 210-70 712x412mm



60



Franke Box BXX 260-36-16 A



Franke Box BXX 210/110-45 490x450mm 廖 廖 严



Franke Box BXX 220-36-36 A 770x510mm 廖廖



Maris MRX 210-40 S. 67



Mythos Masterpiece BXM 210/110-40 



Mythos MYX 210-55 562x412mm 廖廖 S. 45



60

廖 廖

Franke Box Center BWX 220-54-27 A 860x510mm

BXX 260/160-34-16



Mythos Masterpiece BXM 210/110-68 725x450mm 廖 廖 严



Mythos MYX 210-50 512x412mm 廖 廖 S. 46



Mythos Masterpiece Premium BXM 210/110-68 725x450mm 廖 廖 严

55



Mythos MYX 210-45 462x412mm 廖 廖 S. 58



Mythos MYX 210-34 352x412mm 廖 廖 S. 72



570x510mm 廖 廖 S 48







S. 64

Franke Box

BXX 210-40 A

430x510mm

Maris MRX 210-50 A 530x510mm 廖 廖



Maris MRX 210-40 A 430x540mm /家 /家 S. 66



Franke Box BXX 210-50 A 530x510mm 廖 廖 S 50



Franke Box BXX 210/110-40 440x450mm 廖 廖 严



Maris MRX 210-55 590x440mm /丽 /丽 S. 54



Maris MRX 210-34 



Franke Box BXX 210/110-54 580x450mm 廖 廖 严 S 51



Franke Box BXX 210/110-34 



Maris MRX 210-50 540x440mm 廖廖 S. 55



Bell BCX 610-51 A 510x510mm //家 S. 62



Franke Box BXX 210/110-50 S 52



Franke Box BXX 210/110-16 







Bell BCX 210-51 A 510x510mm 原原 S. 63





SRX 210-50 A 



Smart SRX 210-50 



Smart SRX 210-40 A 



Smart SRX 210-40 S. 69



Rondo ROX 610-39 A Ø 509mm



Rondo ROX 610/110-38 Ø 435mm S. 71





## Fragranite und Keramikbecken

## Unterschrank ab 80-90 / 60 / 45 cm



Mythos Keramik MTK 610-58 580x510mm



MRG 610-52 A 560x510mm S. 89



MRG 610-37 A 410x510mm



MRG 610-72 A 760x510mm



BFG 620-34-34 860x500mm S. 93



MRG 610-54 A 590x500mm S. 88



MRG 610-39 A 440x500mm /原



Maris MRG 610-73 A 780x500mm



Maris MRG 610-60 C 635x559mm



廫



Lochbohrung Fragranite: Bei Fragranite modellen mit Armaturenbank sind die Lochoptionen von unten vorgebohrt, Zum Durchbohren wird zusätzlich ein 35mm Fragranite Bohreraufsatz benötigt. Dieser kann bei Bedarf mit der Artikelnummer: 112.0473.656 optional dazubestellt werden.



MRG 210-52 A 553x503mm //











MRG 210-52 553x433mm S. 97



Maris MRG 210-37 403x433mm S. 100



Maris MRG 210-72 753x433mm S. 102

## Edelstahlfinishes





Massiv Glatt

## Keramikfarben











## Fragranite Farben











UBG 610-56





Pamira ROG 610-41 Ø 510mm /丽 S. 92







## Auf einen Blick: Was kann das Spülbecken?

Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften der Spüle:



Druckknop f: Öffnen und Schließen des Siebkorbventils mit dem Franke Druckknopf. Der Ablauf ist geöffnet, wenn der Druckknopf flächenbündig mit der Spüle abschließt.



Verdeckt er Überlauf: Die Verdeckplatte kann einfach abgenommen werden – zur mühelosen Reinigung der sonst nur schwer zugänglichen Stelle.



Drehknop f: Öffnen und Schließen des Siebkorbventils mittels Drehknopf.



Easy installation: Mit den Fast Fix-Halteklammern können ausgewählte Spülen in weniger als einer Minute montiert werden.



Handbedienung: Durch händisches Herausheben des Siebkorbes wird der Ablauf geöffnet und durch Herabdrücken wieder geschlossen. Es bedarf keiner zusätzlichen Lochbohrung für das Ventil in der Arbeitsplatte.



Spüle reversibel: Spülen die beidseitig eingesetzt werden können.



Integralablauf: Der Franke Integralablauf fügt sich nahtlos in den Beckenboden ein, Schmutz und Bakterien können sich nicht ablagern.



Kompatibel mit Armatur Active L Twist: Gezeigte Spülen- oder Beckenmodelle können in Kombination mit unseren Active L Twist Armaturen verwendet werden. Achtung: Nur in Verbindung mit einer Ablauffernbedienung (Kabelzug) möglich.


### Einbau der Spülen und Becken: Vielfalt im Randbereich

Franke bietet verschiedene Möglichkeiten, Spülen und Becken in Arbeitsplatten einzubauen. Je nach gewähltem Einbauprinzip und Randausführung fällt die Anmutung der Küche anders aus: Modern und pragmatisch, betont hochwertig puristisch, elegant oder klassisch.



#### SlimTop - die moderne L ösung

Das Becken liegt mit einem sehr flachen Rand auf der Arbeitsplatte auf. Der Absatz von Spüle zu Arbeitsplatte entspricht demzufolge lediglich der Materialstärke des Spülenrandes. Die Spüle wird mithilfe von Klammern im Ausschnitt der Platte, aus beliebigem Material, befestigt. Die Anmutung der flach aufliegenden Spüle passt besonders gut zur modernen Küchengestaltung.




Geeignetes Material: Edelstahl



#### Flächenbündig - hoch wertig-puris tisch

Das Becken wird in einen perfekt vorgefrästen Ausschnitt flächenbündig in die Arbeitsplatte eingelegt. Die Befestigung erfolgt mittels Klammern und einem Silikon-Bett. Bei der Mehrzahl der Küchenarbeitsplatten ist solch ein flächenbündiger Einbau möglich. Die ebenmäßige Ausführung von Platte und Becken empfiehlt sich für besonders hochwertige und puristisch gestaltete Küchen.



Geeignete Materialien: Edelstahl und Fragranite



### Unterbaubeck en - die elegan te Lösung

Das Becken wird von unten mit der ausgeschnittenen Arbeitsplatte verschraubt und verklebt. Die Unterbau-Lösung ist bei Platten aus Vollmaterial wie Stein, Kunststoff oder Holz möglich, nicht aber bei Platten mit Kunststoffbeschichtung. Der Unterbau erfolgt entweder bündig oder mit vorspringendem Becken zur Aufnahme von Zubehör. Ein Unterbaubecken passt hervorragend zu hochwertigen Plattenmaterialien in elegant gestalteten Küchen.



Geeignete Materialien: Edelstahl, Fragranite und Keramik



#### Einbauspülen – die klassische Lösung

Bei der klassischen Einbau-Variante ist das Becken am Rand hochgewölbt. Die Wölbung verleiht der Spüle zusätzliche Stabilität. Die Spüle wird mit Klammern im Ausschnitt der Arbeitsplatte befestigt, die aus jedem beliebigen Material bestehen kann.


Die Anmutung der Spüle passt besonders zum Küchendesign in klassischem Stil.



Geeignete Materialien: Edelstahl, Fragranite und Keramik

# Mythos Masterpiece

Ihr neues Kunstwerk

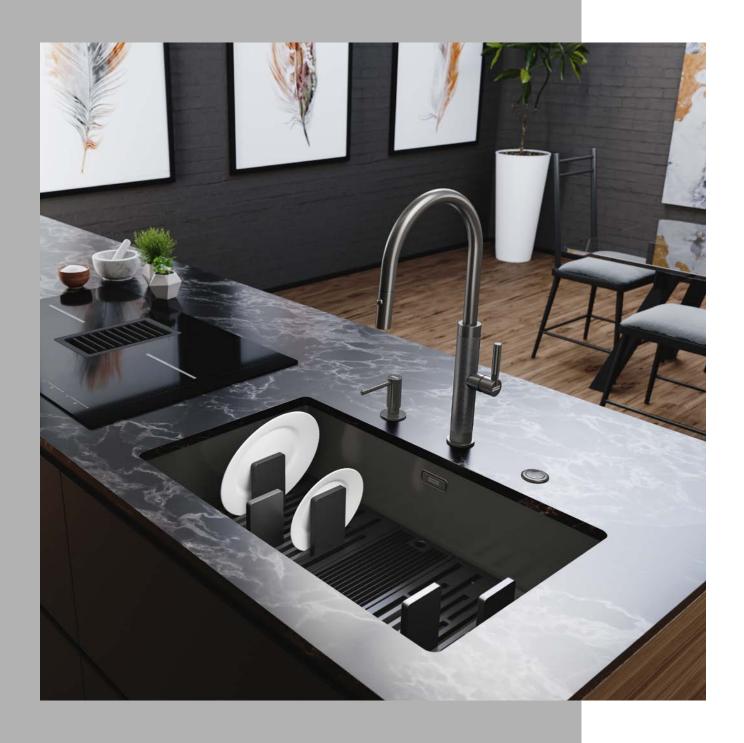

Verleihen Sie Ihrer Küche und Ihrem Zuhause einen eleganten, kunstvollen Look mit den trendigen Metallic-Farben unserer neuesten Mythos Masterpiece Familie. Ein ausgewähltes Sortiment an Becken, Armaturen, Spülmitteldispensern, Abläufen, Überläufen und Druckknöpfen, das eine außergewöhnliche Ästhetik mit kompromissloser Qualität verbindet und Ihrer Küche ein unvergleichliches Aussehen verleiht.





Mythos Masterpiece Armatur Auszugsbrause







Atlas Neo Spülmitteldispenser

Kombinieren Sie Komponenten im gleichen Farbton:











Druckknopf

Überlauf

Ablauf

Rollmatte

Abtropfbecken

### Nur bei den Mythos Masterpiece-Becken





Reinigungsfreundlich



Lange Haltbarkeit



Hitzebeständig

Entdecken Sie F-Inox, eine exklusive Franke Beschichtung, die Wassermoleküle bündelt und es Ihnen so ermöglicht, Ihr Becken ohne Ringflecken zu trocknen. Diese zukunftsweisende Beschichtung ist wasserabweisend, erhöht die Kratzresistenz und verträgt auch kochend-heißes Wasser. Eine echte und lang anhaltende Erfolgsformel, mit der wir alle Mythos Masterpiece Becken ausgestattet haben.

# Aythos Masterpieco






















Modell BXM 210/110-50



#### Druckknopfventil







#### Handbedienung







Achtung: Bitte beachten Sie die längeren Lieferzeiten. Information auf dem Franke Partner Portal oder mittels Auftragsbestätigung


#### Beckenaußenmaß 540x450mm Becken 500x410x200mm


Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 510x420mm

Ausschnitt flächenbündig/ unterbau siehe Montageanleitung Lochbohrung Druckknopf Ø35mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Bodengitter

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Hochwertiges Edelstahlbecken mit einem schmalen Beckenradius von 12 mm. Dank der exklusiven F-INOX Technologie ist es besonders reinigungsfreundlich, langlebig, hitzebeständig und hat einen einzigartigen Lotoseffekt, Passende Kombinationsmöglichkeiten mit unseren farblich abgestimmten Armaturen, Spülmitteldispensern und Zubehör.





#### Zubehör



Inklusive Bodengitter 112.0655.470 Anthracite 112.0655.471 Gold 112.0655.472 Copper



Optional Abtropfbecken 112.0655.239 Anthracite 112.0655.240 Gold 112.0655.341 Copper



Optional Rollmatte 112.0655.342 Anthracite 112.0655.343 Gold 112.0655.344 Copper



Optional 112.0676.854 Schneidebrett Kunststoff Schwarz

#### Empfehlung



Armatur 115.0711.555 Mythos Masterpiece Anthracite Auszugsbrause



Armatur 115.0711.558 Mythos Masterpiece Gold Auszugsbrause

# **Nythos Masterpiece**





















Modell BXM 210/110-40



Druckknopfventil


Anthracite 127.0650.362

Copper 127.0662.649

> Gold 127.0662.648

Handbedienung







Achtung: Bitte beachten Sie die längeren Lieferzeiten. Information auf dem Franke Partner Portal oder mittels Auftragsbestätigung


Beckenaußenmaß 440x450mm Becken 400x410x200mm


Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 410x420mm

Ausschnitt flächenbündig/unterbau siehe Montageanleitung Lochbohrung Druckknopf Ø35mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Bodengitter

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Hochwertiges Edelstahlbecken mit einem schmalen Beckenradius von 12 mm. Dank der exklusiven F-INOX Technologie ist es besonders reinigungsfreundlich, langlebig, hitzebeständig und hat einen einzigartigen Lotoseffekt. Passende Kombinationsmöglichkeiten mit unseren farblich abgestimmten Armaturen, Spülmitteldispensern und Zubehör.






Zubehör



**Bodengitter** 112.0655.431 Anthracite 112.0655.433 Gold 112.0655.468 Copper



Abtropfbecken 112.0655.239 Anthracite 112.0655.240 Gold 112.0655.341 Copper



Rollmatte 112.0655.342 Anthracite 112.0655.343 Gold 112.0655.344 Copper



Optional 112.0676.854 Schneidebrett **Kunststoff Schwarz**  Empfehlung



Armatur 115.0711.555 Mythos Masterpiece Anthracite Auszugsbrause



Armatur 115.0711.558 Mythos Masterpiece Gold Auszugsbrause

# Aythos Masterpieco















Modell BXM 210/110-68















#### Druckknopfventil







#### Handbedienung





Achtung: Bitte beachten Sie die längeren Lieferzeiten. Information auf dem Franke Partner Portal oder mittels Auftragsbestätigung


#### Beckenaußenmaß 725x450mm Becken 685x410x200mm


Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 695x420mm

Ausschnitt flächenbündig siehe Montageanleitung Ausschnitt Unterbau nach Montageanleitung Lochbohrung Druckknopf Ø35mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Bodengitter

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Hochwertiges Edelstahlbecken mit einem schmalen Beckenradius von 12 mm. Dank der exklusiven F-INOX Technologie ist es besonders reinigungsfreundlich, langlebig, hitzebeständig und hat einen einzigartigen Lotoseffekt, Passende Kombinationsmöglichkeiten mit unseren farblich abgestimmten Armaturen, Spülmitteldispensern und Zubehör.





#### Zubehör



Bodengitter 112.0655.408 Anthracite 112.0655.409 Gold 112.0655.410 Copper



Abtropfbecken 112.0655.239 Anthracite 112.0655.240 Gold 112.0655.341 Copper



Optional Rollmatte 112.0655.342 Anthracite 112.0655.343 Gold 112.0655.344 Copper



Optional 112.0676.854 Schneidebrett Kunststoff Schwarz

#### Empfehlung



Armatur 115.0711.555 Mythos Masterpiece Auszugsbrause



Armatur 115.0711.557 Mythos Masterpiece Auszugsbrause

### Mythos Masterpiece Premium



















Modell BXM 210/110- 68



Druckknopfventil





Beckenaußenmaß 725x450mm Becken 685x410x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 695x420mm R10
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Ausschnitt Unterbau nach
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur,
multifuntionalem Bodeneinsatz &
Schneidebrett




Hochwertiges Edelstahlbecken mit einem schmalen Beckenradius von 12 mm. Dank der exklusiven F-INOX Technologie ist es besonders reinigungsfreundlich, langlebig, hitzebeständig und hat einen einzigartigen Lotoseffekt. Passende Kombinationsmöglichkeiten mit unseren farblich abgestimmten Armaturen, Spülmitteldispensern und Zubehör.





Achtung: Bitte beachten Sie die längeren Lieferzeiten. Information auf dem Franke Partner Portal oder mittels Auftragsbestätigung

### Zubehör



Inklusive 112.0676.895 Bodeneinsatz Premium Kunststoff Schwarz



Inklusive 112.0676.854 Schneidebrett Kunststoff Schwarz



Optional Abtropfbecken 112.0655.239 Anthracite 112.0655.240 Gold 112.0655.341 Copper



Optional Rollmatte 112.0655.342 Anthracite 112.0655.343 Gold 112.0655.344 Copper



Armatur 115.0711.555 Mythos Masterpiece Auszugsbrause



Armatur 115.0711.557 Mythos Masterpiece Auszugsbrause

# Mythos










Modell MYX 210-50 A



Material

Ventil





Massiv Edelstahl 127.0641.999 Druckkopf Edelstahl 3 ½" Siebkorb Beckenaußenmaß 580x520mm Becken 500x400x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 566x506mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Maximale Präzision dank des einzigartigen 6 mm schmalen Beckenrands. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf sowie einer abgestuften Armaturenbank. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.





### Zubehör



Optional 112.0057.850 Abtropfbecken



Optional 112.0355.965 Glas-Rüstbrett



Optional 112.0342.598 Softpad



Optional 112.0591.081 Franke Rollmatte



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf



Armatur 115.0538.940 Pescara Slide In Auszugsbrause















Modell MYX 210-55







Material

Massiv Edelstahl 127.0625.054

Massiv Edelstahl 127.0658.062

Ventil

Druckkopf Edelstahl 31/2" Siebkorb

Handbedienung 3 1/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 562x412mm Becken 550x400x200mm


Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 556x406mm R28 Ausschnitt flächenbündig siehe Montageanleitung Lochbohrung Druckknopf Ø 35mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Achtung Seitenwände müssen für die Klammern ausgeschnitten werden


Montagehinweis flächenbündig S. 103

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Maximale Präzision dank des einzigartigen 6 mm schmalen Beckenrands. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.

Die Arbeitsplatte muss im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.







Zubehör



Optional 112.0659.398 Abtropfbecken



Optional 112.0591.081 Franke Rollmatte



Optional 112.0591.082 Schneidebrett



Optional 112.0602.288 Mobiles Tropfteil



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf



Armatur 115.0711.554 Mythos Masterpiece Auszugsbrause

# Mythos


















Modell MYX 210-50



Material

Massiv Edelstahl 127.0622.697

> Massiv Edelstahl 127.0658.063

Ventil

Druckkopf Edelstahl 3 ½" Siebkorb

Handbedienung 3 ½" Siebkorb


Beckenaußenmaß 512x412mm Becken 500x400x200mm


Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 506x406mm R28
Ausschnitt flächenbündig siehe
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø 35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur


Montagehinweis flächenbündig S. 103

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Maximale Präzision dank des einzigartigen 6 mm schmalen Beckenrand. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.

Die Arbeitsplatte muss im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.







Zubehör



Optional 112.0659.398 Abtropfbecken



Optional 112.0591.081 Franke Rollmatte



Optional 112.0591.082 Schneidebrett



Optional 112.0602.288 Mobiles Tropfteil



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf




Armatur 115.0711.554 Mythos Masterpiece Auszugsbrause



MARIS



Modell BXX 260-36-16 A





Material

Massiv Edelstahl 127.0375.343

Massiv Edelstahl 127.0361.234 Ventil


Druckknopf Edelstahl 3 ½" Siebkorb


Handbedienung 3 ½" Siebkorb Beckenaußenmaß 570x510mm Becken 360x410x200 und 160x410x140mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 550x490mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf sowie einer flachen Armaturenbank.





#### Zubehör



Optional 112.0057.850 Abtropfbecken



Optional 112.0539.120 Schneidebrett



Optional 112.0080.355 Rollmatte



Optional 112.0204.360 Mobiles Tropfteil



Optional 112.0619.946 Andy Chef



Armatur 115.0521.438 Atlas Neo Zugauslauf





Modell BXX 260/160-34-16





Material

Ventil



Massiv Edelstahl 127.0375.280 Druckknopf Edelstahl 3 ½" Siebkorb





Massiv Edelstahl 127.0375.279 Handbedienung 3 ½" Siebkorb Beckenaußenmaß 560x450mm Becken 340x410x200 und 160x410x140mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 530x420mm
Ausschnitt Unterbau nach
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.





Zubehör



Optional 112.0057.850 Abtropfbecken



Optional 112.0539.120 Schneidebrett



Optional 112.0080.355 Rollmatte



Optional 112.0204.360 Mobiles Tropfteil



Optional 112.0619.946 Andy Chef

Empfehlung




Armatur 115.0521.438 Atlas Neo Zugauslauf

MARIS



Modell BXX 210-50 A















Material

Ventil



Massiv Edelstahl 127.0375.342 Druckknopf Edelstahl 3 ½" Siebkorb





Massiv Edelstahl 127.0361.228 Handbedienung 3 ½" Siebkorb Beckenaußenmaß 530x510mm Becken 500x410x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 510x490mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf sowie einer flachen Armaturenbank.





Zubehör



Optional 112.0394.981 Abtropfbecken



Optional 112.0539.120 Schneidebrett



Optional 112.0080.355 Rollmatte



Optional 112.0204.360 Mobiles Tropfteil



Optional 112.0619.946 Andy Chef



Armatur 115.0521.438 Atlas Neo Zugauslauf





**₽ ®**₽













Modell BXX 210/110-54



Material

Ventil



Massiv Edelstahl 127.0375.278 Druckknopf Edelstahl 3 ½" Siebkorb





Massiv Edelstahl 127.0375.277 Handbedienung 3 ½" Siebkorb Beckenaußenmaß 580x450mm Becken 540x410x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 550x420mm
Ausschnitt Unterbau nach
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.





Zubehör



Optional 112.0394.981 Abtropfbecken



Optional 112.0539.120 Schneidebrett



Optional 112.0080.355 Rollmatte



Optional 112.0204.360 Mobiles Tropfteil



Optional 112.0619.946 Andy Chef

Empfehlung



Armatur 115.0521.438 Atlas Neo Zugauslauf















Modell BXX 210/110-50









Material

Ventil



Massiv Edelstahl 127.0375.273

Druckknopf Edelstahl 3 1/2" Siebkorb



Massiv Edelstahl 127.0375.271

Handbedienung 3 1/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 540x450mm Becken 500x410x200mm


Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 510x420mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Ausschnitt Unterbau nach Montageanleitung Lochbohrung Druckknopf Ø35mm


Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Praktische 3-in-1 Einbaumöglichkeit.

Bei Einbau von oben (Slimtop/ Flächenbündig) muss die Arbeitsplatte im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.







Zubehör




Optional 112.0394.981 Abtropfbecken



Optional 112.0539.120 Schneidebrett



Optional 112.0080.355 Rollmatte



Optional 112.0204.360 Mobiles Tropfteil



Optional 112.0619.946 Andy Chef




Armatur 115.0521.438 Atlas Neo Zugauslauf







Modell MRX 210-50 A



Material

Massiv Edelstahl 127.0537.588

> Massiv Edelstahl 127.0541.492

Ventil

Drehknopf Edelstahl 3 ½" Siebkorb


Handbedienung 3 ½" Siebkorb


Beckenaußenmaß 530x510mm Becken 500x400x180mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 510x490mm R10 Ausschnitt flächenbündig sie he Montageanleitung Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Geradliniges und zeitloses Design mit schmalem 16mm Beckenradius. Die abgestufte Armaturenbank und der schmale Beckenrand fügen sich nahtlos in jede Küche ein.





Zubehör



Optional 112.0057.850 Abtropfbecken



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0188.651 Mobiles Tropfteil



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0623.054 Orbit Festauslauf

MARIS
















Modell MRX 210-55



Material

- Falatabl

Massiv Edelstahl 127.0625.405

Massiv Edelstahl 127.0625.407 Ventil


Drehknopf Edelstahl 3 ½" Siebkorb


Handbedienung 3 ½" Siebkorb Beckenaußenmaß 590x440mm Becken 550x400x180mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 560x410mm R10 Ausschnitt flächenbündig siehe Montageanleitung Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Geradliniges und zeitloses Design mit schmalem 16mm Beckenradius. Der schmale Beckenrand fügt sich nahtlos in jede Küche ein.





Zubehör



Optional 112.0057.850 Abtropfbecken



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0188.651 Mobiles Tropfteil



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0623.054 Orbit Festauslauf
















Modell MRX 210-50







Material

Ventil



Massiv Edelstahl 127.0537.584

Drehknopf Edelstahl 3 1/2" Siebkorb



Massiv Edelstahl 127.0541.470


Handbedienung 31/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 540x440 mm Becken 500x400x180mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 510x410 mm R10 Ausschnitt flächenbündig siehe Montageanleitung Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Geradliniges und zeitloses Design mit schmalem 16mm Beckenradius. Der schmale Beckenrand fügt sich nahtlos in jede Küche ein.





Zubehör



Optional 112.0057.850 Abtropfbecken



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0188.651 Mobiles Tropfteil



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0623.054 **Orbit Festauslauf** 

### Smart




















Modell SRX 210-50 A



Material

Ventil



Massiv Edelstahl 127.0708.283

Drehknopf Chrom 31/2" Siebkorb




Massiv Edelstahl 127.0705.382


Handbedienung 3 1/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß 530x510mm Becken 500x400x171mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 510x490mm R10 Ausschnitt Flächenbündig Siehe Montageanleitung Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Klassisches und zeitloses Design mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius. Ausgestattet mit einer abgestuften Armaturenbank.





Zubehör



Optional 112.0188.651 Mobiles Tropfteil



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0693.229 Lina J Zugauslauf



Armatur 115.0706.985 Smart Glenda Festauslauf

### Smart


















Modell SRX 210-50







Material

Ventil



Massiv Edelstahl 127.0708.297

Drehknopf Chrom 3 1/2" Siebkorb




Massiv Edelstahl 127.0708.293


Handbedienung 31/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß 541x441mm Becken 500x400x171mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 521x421mm R70 Ausschnitt Flächenbündig Siehe Montageanleitung Lochbohrung Drehknopf Ø 35mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Klassisches und zeitloses Design mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius.





Zubehör



Optional 112.0188.651 Mobiles Tropfteil



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0693.229 Lina J Zugauslauf




Armatur 115.0706.986 Smart Glenda Zugauslauf





Modell MYX 210-45





Material

Massiv Edelstahl 127.0625.053

Edelstahl 3 1/2" Siebkorb

Ventil

Druckknopf

Massiv Edelstahl 127.0658.064


Handbedienung 3 1/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 462x412mm Becken 450x400x200mm


Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 456x406mm R28 Ausschnitt flächenbündig siehe Montageanleitung Lochbohrung Druckknopf Ø35mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Achtung Seitenwände müssen für die Klammern ausgeschnitten werden

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Vereinigung von höchsten Qualitätsund Designansprüchen. Maximale Präzision dank des einzigartigen 6 mm schmalen Beckenrand. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.







Zubehör



Optional 112.0659.398 Abtropfbecken



Optional 112.0591.081 Franke Rollmatte



Optional 112.0591.082 Schneidebrett



Optional 112.0602.288 Mobiles Tropfteil



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf



Armatur 115.0711.554 Mythos Masterpiece Auszugsbrause





Modell BXX 210/110-45











Material

Ventil



Massiv Edelstahl 127.0375.257

Druckknopf Edelstahl 31/2" Siebkorb



Massiv Edelstahl 127.0375.256

Handbedienung 31/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 490x450mm Becken 450x410x200mm


Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 460x420mm R10 Ausschnitt Unterbau Nach Montageanleitung Lochbohrung Druckknopf Ø35mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Bei Einbau als Unterbaubecken, wird ein Unterschrank von 60 cm benötig


Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Praktische 3-in-1 Einbaumöglichkeit.

Bei Einbau von oben (Slimtop/ Flächenbündig) muss die Arbeitsplatte im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.







Zubehör



Optional 112.0394.981 Abtropfbecken



Optional 112.0539.120 Schneidebrett



Optional 112.0080.355 Rollmatte



Optional 112.0204.360 Mobiles Tropfteil



Optional 112.0619.946 Andy Chef

Empfehlung



Armatur 115.0521.438 Atlas Neo Zugauslauf

MARIS










Modell MRX 210-45



Material

Ventil



Massiv Edelstahl 127.0625.404 Drehknopf Edelstahl 3 ½" Siebkorb





Massiv Edelstahl 127.0625.406 Handbedienung 3 ½" Siebkorb Beckenaußenmaß 490x440mm Becken 450x400x180mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 460 x410 mm R10 Ausschnitt flächenbündig siehe Montageanleitung Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Geradliniges und zeitloses Design mit schmalem 16mm Beckenradius. Der schmale Beckenrand fügt sich nahtlos in jede Küche ein.





Zubehör



Optional 112.0057.850 Abtropfbecken



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0188.651 Mobiles Tropfteil



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.





Armatur 160.0705.403 Clear Water J



Armatur 115.0623.054 Orbit Festauslauf



MARIS













Modell BCX 610-51 A





Material

Massiv Edelstahl 101.0623.960

Massiv Edelstahl 101.0622.893

Ventil


Drehknopf Chrom 31/2" Siebkorb


Handbedienung 3 1/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß 510x510mm Becken 445x380x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt 488x488mm R10-20 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Klassisches und zeitloses Design mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius. Ausgestattet mit einer abgestuften Armaturenbank.





#### Zubehör



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0623.054 **Orbit Festauslauf** 



Armatur 115.0595.083 Urban Zugauslauf
















Modell BCX 210-51 A







Material

Massiv Edelstahl 127.0658.794

Massiv Edelstahl 127.0658.795

Ventil

Drehknopf Chrom 3 1/2" Siebkorb


Handbedienung 31/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 510x510mm Becken 445x380x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 487x487mm R5 - 25 Ausschnitt flächenbündig siehe Montageanleitung Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Klassisches und zeitloses Design mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius. Ausgestattet mit einer abgestuften Armaturenbank.





Zubehör



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0623.054 **Orbit Festauslauf** 



Armatur 115.0595.083 Urban Zugauslauf

MARIS



Modell BXX 210-40 A















Material

Ventil



Massiv Edelstahl 127.0375.341 Druckknopf Edelstahl 3 ½" Siebkorb





Massiv Edelstahl 127.0361.224 Handbedienung 3 ½" Siebkorb Beckenaußenmaß 430x510mm Becken 400x410x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 410x490mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf sowie einer flachen Armaturenbank.





Zubehör




Optional 112.0394.981 Abtropfbecken



Optional 112.0539.120 Schneidebrett



Optional 112.0080.355 Rollmatte



Optional 112.0204.360 Mobiles Tropfteil



Optional 112.0619.946 Andy Chef



Armatur 115.0521.438 Atlas Neo Zugauslauf





Modell BXX 210/110-40





Material Ventil


Massiv Edelstahl Druckknopf Edelstahl 3½" Siebkorb


Massiv Edelstahl Handbedienung 127.0375.230 3½" Siebkorb Beckenaußenmaß 440x450mm Becken 400x410x200mm

Planungshinweise
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ausschnitt Slimtop 410x420mm R10
Ausschnitt Unterbau nach
Montageanleitung
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.





Zubehör



Optional 112.0394.981 Abtropfbecken



Optional 112.0539.120 Schneidebrett



Optional 112.0080.355 Rollmatte



Optional 112.0204.360 Mobiles Tropfteil



Optional 112.0619.946 Andy Chef

Empfehlung



Armatur 115.0521.438 Atlas Neo Zugauslauf

MARIS



Modell MRX 210-40 A

















Material



Massiv Edelstahl 127.0537.586

Drehknopf Edelstahl 31/2" Siebkorb

Ventil



Massiv Edelstahl 127.0541.491


Handbedienung 31/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 430x510mm Becken 400x400x180mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 410x490mm R10 Ausschnitt flächenbündig siehe Montageanleitung Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Geradliniges und zeitloses Design mit schmalem 16mm Beckenradius. Die abgestufte Armaturenbank und der schmale Beckenrand fügen sich nahtlos in jede Küche ein.





#### Zubehör



Optional 112.0057.850 Abtropfbecken



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0188.651 Mobiles Tropfteil



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0653.395 Active J





豎










Modell MRX 210-40



Material

Massiv Edelstahl

Drehknopf Edelstahl 127.0537.611 31/2" Siebkorb



Massiv Edelstahl 127.0541.469

Handbedienung 31/2" Siebkorb


Ventil


Beckenaußenmaß 440x440mm Becken 400x400x180mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 410x410mm R10 Ausschnitt flächenbündig siehe Montageanleitung Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Geradliniges und zeitloses Design mit schmalem 16mm Beckenradius. Der schmale Beckenrand fügt sich nahtlos in jede Küche ein.





Zubehör



Optional 112.0057.850 Abtropfbecken



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0188.651 Mobiles Tropfteil



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0653.395 Active J

### Smart


















Modell SRX 210-40 A



Material

Massiv Edelstahl 127.0708.292

Drehknopf Chrom 31/2" Siebkorb

Ventil


Massiv Edelstahl 127.0705.384


Handbedienung 3 1/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß 430x510mm Becken 400x400x170mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 410x490mm R10 Ausschnitt Flächenbündig Siehe Montageanleitung Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Klassisches und zeitloses Design mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius. Ausgestattet mit einer abgestuften Armaturenbank.





Zubehör



Optional 112.0188.651 Mobiles Tropfteil



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0693.230 Lina L Festauslauf



Armatur 115.0693.228 Lina J Festauslauf

### Smart


















Modell SRX 210-40







Material

Massiv Edelstahl 127.0708.301

> Massiv Edelstahl 127.0708.295

Ventil


Drehknopf Chrom 3 1/2" Siebkorb


Handbedienung 31/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß 441x441mm Becken 400x400x170mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 421x421mm R70 Ausschnitt Flächenbündig Siehe Montageanleitung Lochbohrung Drehknopf Ø 35mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Klassisches und zeitloses Design mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius.





Zubehör



Optional 112.0188.651 Mobiles Tropfteil



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0693.230 Lina L Festauslauf



Armatur 115.0693.228 Lina J Festauslauf

### Ronda











Modell ROX 610-39 A





Material

Ventil




Massiv Edelstahl 101.0714.971


Handbedienung 3 1/2" Siebkorb

Beckenaußenmaߨ509mm Becken Ø388mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt Ø490mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Die dynamische Formgebung kreiert ein zeitloses Rundbecken. Ausgestattet mit einer Armaturenbank inklusive Lochbohrung.







Armatur 115.0693.229 Lina J Zugauslauf



Armatur 115.0347.111 Novara-Plus Auszugsbrause

### Ronda












Modell ROX-610/110-38









Material

Ventil




Massiv Edelstahl 101.0725.057


Handbedienung 3 1/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß Ø435mm Becken Ø378,8 mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt Einbau Ø415mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Die dynamische Formgebung kreiert ein zeitloses Rundbecken.



### Empfehlung



Armatur 115.0693.229 Lina J Zugauslauf



Armatur 115.0347.111 Novara-Plus Auszugsbrause





















Modell MYX 210-34



Material

Massiv Edelstahl 127.0625.052

Druckknopf Edelstahl 31/2" Siebkorb

Ventil



Massiv Edelstahl 127.0658.065

Handbedienung 31/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 352x412mm Becken 340x400x200mm


Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 346x406mm R28 Ausschnitt flächenbündig siehe Montageanleitung Lochbohrung Druckknopf Ø35mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Achtung Seitenwände müssen für die Klammern ausgeschnitten werden


Montagehinweis flächenbündig S. 103

Höchste Präzision durch einen schmalen 6mm Rand Perfekt abgestimmtes Zubehör Ausgestattet mit verdecktem hygienischen Integralablauf

Die Arbeitsplatte muss im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.







Zubehör



Optional 112.0659.398 Abtropfbecken



Optional 112.0591.081 Franke Rollmatte



Optional 112.0591.082 Schneidebrett



Optional 112.0602.288 Mobiles Tropfteil



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf



Armatur 115.0529.207 Eos Neo U Auszugsbrause

### Franke Box





Modell BXX 210/110-34















Material

Massiv Edelstahl

127.0374.687 31/2" Siebkorb



Massiv Edelstahl 127.0374.686


Ventil

Druckknopf Edelstahl

Handbedienung 31/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß 380x450m Becken 340x410x200mm


Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 350x420mm R10 Ausschnitt Unterbau nach Montageanleitung Lochbohrung Druckknopf Ø35mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Bei Einbau als Unterbaubecken, wird ein Unterschrank von 45 cm benötigt




Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Praktische 3-in-1 Einbaumöglichkeit.

Bei Einbau von oben (Slimtop/ Flächenbündig) muss die Arbeitsplatte im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.





Zubehör



Optional 112.0394.981 Abtropfbecken



Optional 112.0539.120 Schneidebrett



Optional 112.0080.355 Rollmatte



Optional 112.0204.360 Mobiles Tropfteil



Optional 112.0619.946 Andy Chef





Armatur 115.0521.435 Atlas Neo Festauslauf



















Modell MRX 210-34



Material

Ventil



Massiv Edelstahl 127.0537.590

Drehknopf Edelstahl 31/2" Siebkorb



Massiv Edelstahl 127.0541.494


Handbedienung 31/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 380x440mm Becken 340x400x180mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 350x410mm R10 Ausschnitt flächenbündig siehe Montageanleitung Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Geradliniges und zeitloses Design mit schmalem 16mm Beckenradius. Der schmale Beckenrand fügt sich nahtlos in jede Küche ein.





Zubehör



Optional 112.0057.850 Abtropfbecken



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0188.651 Mobiles Tropfteil



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0623.054 Orbit Festauslauf

### Franke Box





Modell BXX 210/110-16





Material Ventil

Massiv Edelstahl Druckknopf 127.0374.673 Edelstahl 3 ½" Siebkorb

Massiv Edelstahl 127.0374.672 Handbedienung 3 ½" Siebkorb


Beckenaußenmaß 200x450mm Becken 160x410x140mm


Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 170x420mm R10 Ausschnitt Unterbau nach Montageanleitung Lochbohrung Druckknopf Ø35mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur


Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Praktische 3-in-1 Einbaumöglichkeit.

Bei Einbau von oben (Slimtop/ Flächenbündig) muss die Arbeitsplatte im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.







Zubehör



Optional 112.0057.850 Abtropfbeckenn

### Franke Box Center





















Modell BWX 220-54-27 A









Druckknopfventil Edelstahl

Material

Position Workcenter



Massiv Edelstahl 127.0558.826

Workcenter rechts



Massiv Edelstahl 127.0558.824


Workcenter links


Beckenaußenmaß 860x510mm Becken 540x410x200mm und 270x480x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 840x490mm R10 Achtung Die Armatur muss vor dem Überlauf montiert werden Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Zubehör

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Multifunktionales Raumwunder, in dem alle Zubehörteile schnell und sauber verstaut werden können. Das Hauptbecken wird im Handumdrehen zur optimalen Arbeitsfläche umfunktioniert. Perfekt abgerundet durch die hochwertige, radial gebürstete Edelstahlabdeckkappe für den Ablauf.





Box Center erleben



#### Zubehör Inklusive



3-teiliges Messerset





Messerblock Geschirrkorb



Zubehör



Optional 112.0204.360 Mobiles Tropfteil

Empfehlung



Armatur 115.0625.188 Icon Auszugsbrause



Armatur 115.0393.976 Pescara 360°

















Modell MYX 210-70







Material

Massiv Edelstahl 127.0625.055



Ventil

Druckknopf Edelstahl 31/2" Siebkorb

Handbedienung 31/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 712x412mm Becken 700x400x200mm


Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 706x406mm R28 Ausschnitt flächenbündig siehe Montageanleitung Lochbohrung Druckknopf Ø35mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur


Montagehinweis flächenbündig S. 103

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Maximale Präzision dank des einzigartigen 6 mm schmalen Beckenrand. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.

Die Arbeitsplatte muss im Bereich des Überlaufes, gemäß Montageanleitung, ausgeschnitten werden.







Zubehör



Optional 112.0659.398 Abtropfbecken



Optional 112.0591.081 Franke Rollmatte



Optional 112.0591.082 Schneidebrett



Optional 112.0602.288 Mobiles Tropfteil



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf



Armatur 115.0711.554 Mythos Masterpiece Auszugsbrause

### Franke Box

MARIS












Modell BXX 220-36-36 A




Material

Ventil



Massiv Edelstahl 127.0476.704 Druckknopf Edelstahl 3 ½" Siebkorb





Handbedienung 3 ½" Siebkorb Beckenaußenmaß 770x510mm Becken 2x 360x410x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 750x490mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf sowie einer flachen Armaturenbank.





#### Zubehör



Optional 112.0394.981 Abtropfbecken



Optional 112.0539.120 Schneidebrett



Optional 112.0080.355 Rollmatte



Optional 112.0204.360 Mobiles Tropfteil



Optional 112.0619.946 Andy Chef



Armatur 115.0521.441 Atlas Neo Brause

### Spark

















Modell SKX 620-34-34





Material

Ventil




Edelstahl Glatt 101.0714.950


**Drehknopf Chrom** 3 1/2" Siebkorb

Beckenaußenmaß 860x500mm Becken 2x 339x409x146mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt 840x480mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Klassisches und zeitloses Design mit praktischem Doppelbecken. Der großzügige Beckenradius macht das Becken besonders reinigungsfreundlich.





#### Zubehör



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0347.111 Novara-Plus Auszugsbrause



Armatur 115.0706.986 Smart Glenda Zugauslauf



















Modell MTK 610-58





Druckknopfventil



Onyx 124.0335.851



Anthrazit matt 124.0380.250



Magnolia 124.0335.844





Glacier 124.0335.706 Beckenaußenmaß 580x510mm Becken 490x377x190mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt 560x490mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 113

Minimalistisches Design mit einem Beckenradius von 15mm Hochwertige und pflegeleichte Spezialkeramik





#### Zubehör







Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

#### Empfehlung



Armatur 115.0547.852 Mythos Festauslauf



Armatur 115.0600.131 Centro Auszugsbrause



## Fragranite Maris Becken

Spectacularly big.



#### Ein Becken, welches auf ganzer Linie überzeugt

Ob beim Kochen, Zubereiten von Speisen oder beim Abwaschen: Im modernen Familienalltag sind langlebige und funktionale Produkte gefragt. Unsere Maris Becken erfüllen alle Anforderungen für den modernen Küchengebrauch. Sie bieten viel Platz und sind extrem langlebig.



#### Passend zu Ihrer Küche

Die Maris Fragranite Becken sind die ultimative Bereicherung für Ihre Küche. Unsere Produkte bieten eine moderne Optik, clevere Funktionen und viel Platz. Sie verbinden Design und Funktionalität. Mit einem Maris Becken haben Sie ein Produkt, das einfach passt und viel Freude und Komfort schafft.



#### Ein perfekt gefertigt es Becken

Unsere Becken sind schön gestaltete, minimalistische Objekte, die sich in Ihre Küche einfügen und einfach dazugehören. Der moderne, schmale Rand, sowie die Abdeckkappe und der verdeckte Überlauf verleihen den Maris Becken eine zeitlose Ästhetik, eine optimale Einheit und ein angenehmes Gefühl.



#### Wunderbar langlebig

Das Becken besteht aus Quarz, einem der härtesten bekannten Materialien, das bis zu 280°C (gem. EN13310: 180°C bis zu 30 Minuten, 280°C bis zu 10 Sekunden) hitzebeständig ist. Es ist außerdem stoß- und wärmebeständig und so kratzfest, dass selbst Messer keine Spuren auf der Oberfläche hinterlassen.


#### Erstaunlich hygienisch

Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



# Fragranite Schiefergrau Becken und Spülen

Bringen Sie Farbe in Ihre Küche

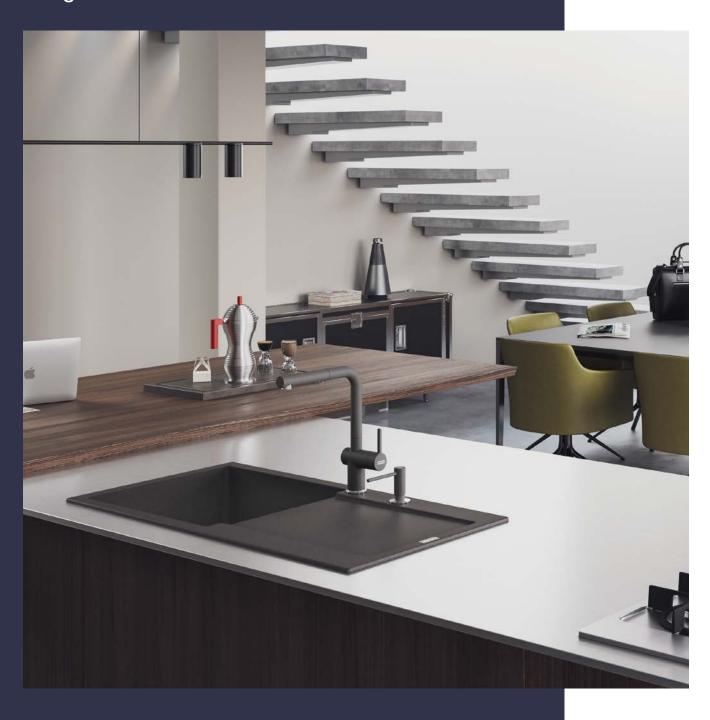

Fragranite Schiefergrau, der neue Farbton von Franke, fügt sich mühelos in verschiedene Wohnstile ein. Die Farbnuance macht es Ihnen einfach, Farben abzustimmen oder mit Kontrasten zu spielen, um eine Küche zu schaffen, die Ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Inspiriert von den aktuellen Innenarchitektur-Trends, verspricht diese Farbwahl eine Küchenumgebung von herausragender Qualität und einzigartigem Charakter, in der elegante Harmonie auf Stil trifft.





#### Für jeden Geschmack

Das neue Fragranite Schiefergrau ist eine warme, aber intensive Farbwahl, die gut mit Weiß, hellen Grautönen und hellen Holzdekoren für Arbeitsplatten kontrastiert. Sie bietet auch eine Alternative für diejenigen, die keine dominanten schwarzen Elemente in ihrer Küche mögen. Erhältlich für alle Franke Fragranite Spülen und Becken.

#### Details sind alles

Die leichte Textur bietet ein natürliches Aussehen und eine angenehme Haptik. Diese äußerst vielseitige Lösung lässt sich optimal mit metallischen Oberflächen und Armaturen kombinieren und passt zu einer Reihe von Küchen, von der Industrieküche bis zur Landhausküche.

#### Geschaffen fürs Leben

Langlebiges, strapazierfähiges Design ermöglicht eine intensive tägliche Nutzung ohne Kratzer, Verfärbungen oder Hitzeschäden. Darüber hinaus sorgt eine leicht zu reinigende Oberfläche für maximale Alltagshygiene und bietet gleichzeitig den größtmöglichen Komfort.

#### **Farbharmonie**

Die Wahl von Schiefergrau für das Spülbecken, die Armatur und den Spülmitteldispenser ist eine gelungene Farbkombination, die eine subtile Eleganz ausstrahlt. Dieses kohärente Farbkonzept schafft einen nahtlosen visuellen Fluss, bei dem jedes Element das andere in perfekter Harmonie ergänzt. Weitere Details zu den Active Armaturen finden Sie auf Seite 314 und zum Active Spülmitteldispenser auf Seite 347.





### Black Collection



URBAN 60 UBG 651-100 UBG 251-100 s. 222, 248



URBAN 50 UBG 611-86 UBG 211-86 s. 229, 244



KUBUS 2 60 KNG 110-52 s.144



URBAN 60 UBG 611-100 UBG 211-100 s. 223, 246



URBAN 45 UBG 611-78 UBG 211-78 s. 231, 242



KUBUS 2 KNG 110-37 <sub>S.146</sub>

45



URBAN UBG 611-78 XL s. 224

60





KUBUS 2 KNG 110-62 S.148



CENTRO 60 CNG 611-78 A s.225



CENTRO 45 CNG 611-62 A s. 234



URBAN 60 UBG 610-56 s.98



#### **MARIS BECKEN**

#### Unterschrank ab 60 cm

MRG 610-52 A MRG 610-54 A S. 89 S. 88





MRG 210-52 A



MRG 210-52 S. 97



MRG 110-52 S. 145



Unterschrank ab 45 cm

MRG 610-37A MRG 610-39A S. 91 S. 90





MRG 210-37 A S. 99



MRG 210-37 S. 100



MRG 110-37 S. 147



#### Unterschrank ab 80 cm

MRG 610-72 A S. 95



MRG 610-73 A S. 94



MRG 210-72 A S. 101



MRG 210-72 S. 102



MRG 110-72 S. 149



#### ARMATUREN BLACK MATT



Pescara 360°



Active Semi-Pro





Active J Auszugsbrause /





Lina J Zugauslauf





Lina J Festauslauf Icon Semi-Pro



Icon Festauslauf / Auszugsbrause



Active L Auszugsbrause / Festauslauf

Pescara Slide In



Active LTwist Auszugsbrause / Festauslauf



Lina L Festauslauf



Urban Zugauslauf / Festauslauf



Centro Zugauslauf / Festauslauf



Novara-Plus Auszugsbrause / Festauslauf Hochdruck



Orbit Zugauslauf / Festauslauf

MARIS















Modell MRG 610-54 A





Black Matt **Black Collection** 



mit schwarzem Drehknopfventil 114.0708.043

Druckknopfventil



**Black Matt** 114.0658.493



Onyx 114.0658.494



Schiefergrau 114.0715.525



Steingrau 114.0658.495



Cashmere 114.0708.041



Glacier 114.0708.040



mit schwarzem Stopfenventil 114.0708.042

#### Handbedienung



Black Matt 114.0658.496



Onyx 114.0658.497



Schiefergrau 114.0715.526



Steingrau 114.0658.498




Cashmere 114.0708.045




Glacier 114.0708.044 Beckenaußenmaß 590x500 mm Becken 540x400x200mm


Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt 570x480mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss



Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalem Beckenradius. Spektakulär großes Beckenvolumen, das den Platz im Unterschrank optimal ausnutzt. Die flache Armaturenbank und der besonders schmale Beckenrand fügen sich nahtlos in jede Küche ein. Inklusive radial gebürsteter runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



#### Zubehör



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0569.461 Orbit Zugauslauf



Armatur 115.0529.207 Eos Neo U Auszugsbrause



















Modell MRG 610-52 A






**Black Matt Black Collection** 



mit schwarzem Drehknopfventil 114.0659.124





Black Matt 114.0658.294



Onyx 114.0658.293



Schiefergrau 114.0715.519



Steingrau 114.0658.295



Cashmere 114.0658.297



Glacier 114.0658.296



mit schwarzem Stopfenventil 114.0658.586

#### Handbedienung



Black Matt 114.0658.299



Onyx 114.0658.298



Schiefergrau 114.0715.520



Steingrau 114.0658.300



Cashmere 114.0658.302





Glacier 114.0658.301

Beckenaußenmaß 560x510mm Becken 520x400x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt 540x498mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalem Beckenradius. Spektakulär großes Beckenvolumen, das den Platz im Unterschrank optimal ausnutzt. Die abgestufte Armaturenbank und der besonders schmale Beckenrand fügen sich nahtlos in jede Küche ein. Inklusive radial gebürsteter runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.





#### Zubehör



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0529.202 Eos Neo U Festauslauf



Armatur 115.0521.435 Atlas Neo Festauslauf

















Modell MRG 610-39 A





Black Matt **Black Collection** 



mit schwarzem Drehknopfventil 114.0708.036





**Black Matt** 114.0658.417



Onyx 114.0658.418



Schiefergrau 114.0715.527



Steingrau 114.0658.419



Cashmere 114.0708.034



Glacier 114.0708.033



mit schwarzem Stopfenventil 114.0708.035

#### Handbedienung



**Black Matt** 114.0658.420



Onyx 114.0658.491



Schiefergrau 114.0715.528



Steingrau 114.0658.492




Cashmere 114.0708.039




Glacier 114.0708.038 Beckenaußenmaß 440x500mm Becken 390x400x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt 420x480mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalem Beckenradius. Spektakulär großes Beckenvolumen, das den Platz im Unterschrank optimal ausnutzt. Die flache Armaturenbank und der besonders schmale Beckenrand fügen sich nahtlos in jede Küche ein. Inklusive radial gebürsteter runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.





#### Zubehör



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0529.202 Eos Neo U Festauslauf



Armatur 115.0569.290 Orbit Festauslauf















Modell MRG 610-37 A





Black Matt **Black Collection** 



mitschwarzem Drehknopfventil 114.0659.123



mitschwarzem Stopfenventil

Druckknopfventil



Black Matt 114.0658.254



Onyx 114.0658.140



Schiefergrau 114.0715.521



Steingrau 114.0658.255



Cashmere 114.0658.257



Glacier 114.0658.256



114.0658.583

#### Handbedienung



**Black Matt** 114.0658.217



Onyx 114.0658.216



Schiefergrau 114.0715.522



Steingrau 114.0658.218



Cashmere 114.0658.220





Glacier 114.0658.219

Beckenaußenmaß 410x510mm Becken 370x400x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt 390x498mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalem Beckenradius. Spektakulär großes Beckenvolumen, das den Platz im Unterschrank optimal ausnutzt. Die abgestufte Armaturenbank und der besonders schmale Beckenrand fügen sich nahtlos in jede Küche ein. Inklusive radial gebürsteter runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.





Zubehör



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0529.202 Eos Neo U Festauslauf



Armatur 115.0569.290 **Orbit Festauslauf** 

### Pamira


















Modell ROG 610-41






#### Drehknopfventil












Glacier 114.0009.509


#### Handbedienung













Glacier 114.0009.546

Beckenaußenmaß Ø 510mm Becken Ø 400x195mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt Ø 493mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Die dynamische Formgebung kreiert ein zeitloses Rundbecken. Die flache Armaturenbank fügt sich nahtlos in jede Küche ein. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.





#### Zubehör



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Armatur 115.0347.111 Novara-Plus Auszugsbrause



Armatur 115.0693.230 Lina L Festauslauf

### Basis















Modell BFG 620-34-34





Drehknopfventil Chrom



Black Matt 114.0657.823



Onyx 114.0301.373



Schiefergrau 114.0723.972



Steingrau 114.0302.015




Cashmere 114.0302.021




Glacier 114.0302.016 Beckenaußenmaß 860x500mm Becken 2 x 337x420x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt 840x480mm R20 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Klassisches und dezentes Design, das durch das doppelte Becken besonders funktional in der Nutzung ist. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.





Zubehör



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Armatur 115.0623.054 **Orbit Festauslauf** 



Armatur 115.0653.404 Active J Auszugsbrause

MARIS















Modell MRG 610-73 A





Black Matt **Black Collection** 



mit schwarzem Drehknopfventil 114.0708.229





**Black Matt** 114.0708.225



Onyx 114.0708.223





Schiefergrau 114.0715.523



Steingrau 114.0708.224



Cashmere 114.0708.227



Glacier 114.0708.226



mit schwarzem Stopfenventil 114.0708.228

#### Handbedienung



Black Matt 114.0708.262



Onyx 114.0708.230



Schiefergrau 114.0715.524



Steingrau 114.0708.261



Cashmere 114.0708.267





Glacier 114.0708.264 Beckenaußenmaß 780x500mm Becken 730x400x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt 760x480mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalem Beckenradius. Spektakulär großes Beckenvolumen, das den Platz im Unterschrank optimal ausnutzt. Die flache Armaturenbank und der besonders schmale Beckenrand fügen sich nahtlos in jede Küche ein. Inklusive radial gebürsteter runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.





#### Zubehör



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0653.409 Acitve Semi-Pro



Armatur 115.0521.435 Atlas Neo Festauslauf

















Modell MRG 610-72 A





Black Matt **Black Collection** 



mitschwarzem Drehknopfventil 114.0659.125

Druckknopfventil



Black Matt 114.0658.305



Onyx 114.0658.303



Schiefergrau 114.0715.517



Steingrau 114.0658.306



Cashmere 114.0658.309



Glacier 114.0658.308



mitschwarzem Stopfenventil 114.0658.588

#### Handbedienung



**Black Matt** 114.0658.331



Onyx 114.0658.310



Schiefergrau 114.0715.518



Steingrau 114.0658.332



Cashmere 114.0658.334



Glacier 114.0658.333 Beckenaußenmaß 760x510mm Becken 720x400x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt 740x498mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss


Montagehinweis flächenbündig S. 103


für den Ablauf. Das Material

einfache Reinigung aus.


Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalem Beckenradius. Spektakulär großes Beckenvolumen, das den Platz im Unterschrank optimal ausnutzt. Die abgestufte Armaturenbank und der besonders schmale Beckenrand fügen sich nahtlos in jede Küche ein. Inklusive radial gebürsteter runder Edelstahl Abdeckkappe





Zubehör



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0653.409 Acitve Semi-Pro



Armatur 115.0521.435 Atlas Neo Festauslauf

### Maris Flächenbündi

MARIS













Modell MRG 210-52 A





Black Matt **Black Collection** 



mit schwarzem Drehknopfventil 135.0683.054

Druckknopfventil



**Black Matt** 135.0682.964



Onyx 135.0682.890



Schiefergrau 135.0715.507



Steingrau 135.0682.961



Cashmere 135.0682.963



Glacier 135.0682.962



mit schwarzem Stopfenventil 135.0683.048

#### Handbedienung



Black Matt 135.0683.038



135.0683.034



Schiefergrau 135.0715.508



Steingrau 135.0683.035



Cashmere 135.0683.037





Glacier 135.0683.036 Beckenaußenmaß 553x503mm Becken 520x400x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Flächenbündig mind. 12mm Ausschnitt flächenbündig siehe Montageanleitung Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss


Montagehinweis flächenbündig S. 103

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalem Beckenradius. Spektakulär großes Beckenvolumen, das den Platz im Unterschrank optimal ausnutzt. Die abgestufte Armaturenbank und der besonders schmale Beckenrand fügen sich nahtlos in jede Küche ein. Inklusive radial gebürsteter runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.





Zubehör



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0521.435 Atlas Neo Festauslauf

### Maris Flächenbündi

















Modell MRG 210-52





Black Matt **Black Collection** 



mitschwarzem Drehknopfventil

135.0683.051

Druckknopfventil



**Black Matt** 135.0682.812



Onyx 135.0682.808



Schiefergrau 135.0715.501



Steingrau 135.0682.809



Cashmere 135.0682.811



Glacier 135.0682.810

mitschwarzem Stopfenventil 135.0683.045

Handbedienung



**Black Matt** 135.0683.022



Onyx 135.0682.988



Schiefergrau 135.0715.502



Steingrau 135.0682.989



Cashmere 135.0683.021





Glacier 135.0682.990 Beckenaußenmaß 553x433mm Becken 520x400x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Flächenbündig mind. 12mm Ausschnitt flächenbündig siehe Montageanleitung Lochbohrung Druckknopf Ø35mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss

Montagehinweis flächenbündig S.103

Spezielle Version mit gefrästem Rand für den flächenbündigen Einbau Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen Verfügbar in sechs authentischen Steinoptiken





Zubehör



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0188.651 Mobiles Tropfteil



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0529.207 Eos Neo U Auszugsbrause

### Urban Flächenbündig/E inbau

















Modell UBG 610-56









**Black Matt Black Collection** 



mitschwarzem Drehknopfventil 114.0682.738

Drehknopfventil



**Black Matt** 114.0682.641



Onyx 114.0682.644



Schiefergrau 114.0723.966



Steingrau 114.0682.643



Cashmere 114.0682.642




Glacier 114.0682.600 Beckenaußenmaß 560x500mm Becken 503x425x220mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Einbau mind. 30mm Flächenbündig mind. 38mm Ausschnitt Einbau 540x480mm R15 Ausschnitt Flächenbündig siehe Montageanleitung Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack enthalten


Montagehinweis flächenbündig S. 103

Einzigartiges Design mit schmalem Beckenradius. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.


ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen



Standard Einbau



Flächenbündig



Zubehör



Optional 112.0066.060 Abtropfbecken



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional 133.0537.934 Drehknopf Chrom



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.





Armatur 115.0595.062 **Urban Festauslauf** 

### Maris Flächenbündi



















Modell MRG 210-37 A





**Black Matt Black Collection** 



mitschwarzem Drehknopfventil 135.0683.053

Druckknopfventil



**Black Matt** 135.0682.833



Onyx 135.0682.829



Schiefergrau



135.0715.509



Steingrau 135.0682.830



Cashmere 135.0682.832



Glacier 135.0682.831



mit schwarzem Stopfenventil 135.0683.047

Handbedienung



**Black Matt** 135.0683.033



Onyx 135.0683.028



Schiefergrau 135.0715.510



Steingrau 135.0683.029



Cashmere 135.0683.031





Glacier 135.0683.030 Beckenaußenmaß 403x503mm Becken 370x400x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Flächenbündig mind. 12mm Ausschnitt flächenbündig siehe Montageanleitung Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalem Beckenradius. Die abgestufte Armaturenbank und der schmale Rand fügen sich perfekt in jede Küche ein. Spezielle Version mit gefrästem Rand für den flächenbündigen Einbau. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen





Zubehör



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0521.435 Atlas Neo Festauslauf

### Maris Flächenbünd

















Modell MRG 210-37





Black Matt **Black Collection** 



mit schwarzem Drehknopfventil 135.0683.050

Druckknopfventil



Black Matt 135.0682.807



Onyx 135.0682.797



Schiefergrau 135.0715.503



Steingrau 135.0682.804



Cashmere 135.0682.806



Glacier 135.0682.805



mit schwarzem Stopfenventil 135.0683.044

#### Handbedienung



Black Matt 135.0682.986



Onyx 135.0682.982



Schiefergrau 135.0715.504



Steingrau 135.0682.983



Cashmere 135.0682.985




Glacier 135.0682.984


Beckenaußenmaß 403x433mm Becken 370x400x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Flächenbündig mind. 12mm Ausschnitt flächenbündig siehe Montageanleitung Lochbohrung Druckknopf Ø35mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalem Beckenradius. Der besonders schmale Beckenrand fügt sich perfekt in jede Küche ein. Inklusive radial gebürsteter runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.





Zubehör



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0188.651 **Mobiles Tropfteil** 



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0590.045 Eos Neo J Auszugsbrause

### Maris Flächenbündi

















Modell MRG 210-72 A





/ <> 800

Black Matt **Black Collection** 



mit schwarzem Drehknopfventil 135.0683.055

Druckknopfventil



Black Matt 135.0682.969



Onyx 135.0682.965



Schiefergrau 135.0715.505



Steingrau 135.0682.966



Cashmere 135.0682.968



Glacier 135.0682.967



mitschwarzem Stopfenventil 135.0683.049

Handbedienung



**Black Matt** 135.0683.043



Onyx 135.0683.039



Schiefergrau 135.0715.506



Steingrau 135.0683.040



Cashmere 135.0683.042




Glacier 135.0683.041 Beckenaußenmaß 753x503mm Becken 720x400x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Flächenbündig mind. 12mm Ausschnitt flächenbündig siehe Montageanleitung Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalem Beckenradius. Die abgestufte Armaturenbank und der schmale Rand fügen sich perfekt in jede Küche ein. Spezielle Version mit gefrästem Rand für den flächenbündigen Einbau. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen





Zubehör



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0521.441 Atlas Neo Auszugsbrause

### Maris Flächenbünd















Modell MRG 210-72





**Black Matt Black Collection** 



mitschwarzem Drehknopfventil 135.0683.052





**Black Matt** 135.0682.827



Onvx 135.0682.823



Schiefergrau 135.0715.499



Steingrau 135.0682.824



Cashmere 135.0682.826



Glacier 135.0682.825



mitschwarzem Stopfenventil 135.0683.046

#### Handbedienung



**Black Matt** 135.0683.027



Onvx 135.0683.023



Schiefergrau 135.0715.500



Steingrau 135.0683.024




Cashmere 135.0683.026




Glacier 135.0683.025 Beckenaußenmaß 753x433mm Becken 720x400x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Flächenbündig mind. 12mm Ausschnitt flächenbündig siehe Montageanleitung Lochbohrung Druckknopf Ø35mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss




Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalem Beckenradius. Spektakulär großes Beckenvolumen, das den Platz im Unterschrank optimal ausnutzt. Der besonders schmale Beckenrand fügt sich nahtlos in jede Küche ein. Inklusive radial gebürsteter runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.





#### Zubehör



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0188.651 Mobiles Tropfteil



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.




Armatur 115.0521.441 Atlas Neo Auszugsbrause


#### Montagehin weise Flächenbündig

Die Vorgehensweise bei der Montage kann aufgrund von unterschiedlichen Einbautechniken variieren!


MYX 210-34 MYX 210-45 MYX 210-50 MYX 210-55 MYX 210-70




BXX 260-36 -16 A BXX 210-50 A BXX 210-40 A BXX 220 A BWX 220-54-27 A BCX 210-51 A




MYX 210 A




BXX 260/160-34-16 BXX 210/110-54 BXX 210/110-50 BXX 210/110-45 BXX 210/110-40 BXX 210/110-34 BXX 210/110-16 BXM 210/110-50 BXM 210/110-40 BXM 210/110-68



UBG 610-56



MRG 210-52 A MRG 210-37 A MRG 210-72 A MRG 210-52 MRG 210-37 MRG 210-72



Die Vorgehensweise bei der Montage kann aufgrund von unterschiedlichen Einbautechniken variieren!

Wichtig! Ab dem Zeitpunkt des Einbaus der Spüle in die Arbeitsplatte geht die Haftung für den Einbau, Beschädigung, Transport und Ablieferung auf den Arbeitsplattenkonfektionär über.



## Maris Care Fragranite Becken

Überwinden Sie alle Hindernisse für eine barrierefreie Küche








Das neue Maris Care Becken MRG 610-60 C zeigt das Engagement von Franke für inklusives Design. Mit Präzision geformt und aus dem ikonischen Franke Fragranite Material gefertigt, ist das flache Becken ideal für Rollstuhlfahrende und alle, die es vorziehen, bei der Zubereitung einer Mahlzeit zu sitzen. Weiterhin ermöglicht die integrierte und speziell für die Verwendung des entsprechenden Zubehörs entwickelte Armaturenbank eine komfortable und ergonomische Essenszubereitung.

Mit seinem modernen Design und seinem Farbangebot fügt sich das Maris Care Becken nahtlos in jede Küche ein und unterstreicht sowohl den Stil als auch die Funktionalität. Dieses Becken ist mehr als nur ein Einrichtungselement: Es steht für Barrierefreiheit und Eleganz, für eine Küche, die jeden mit offenen Armen empfängt. Erleben Sie den Unterschied mit dem Maris Care Becken MRG 610-60 C, wo Design auf Inklusivität trifft.

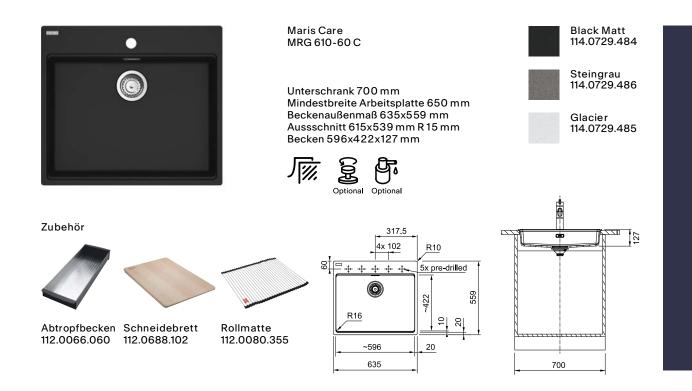

### Maris Care















Modell MRG 610-60 C





Material

Black Matt 114.0729.484

Steingrau 114.0729.486

> Glacier 114.0729.485

Ventil

Handbedienung 3 1/2" Siebkorb

Handbedienung 3 1/2" Siebkorb


Handbedienung 3 1/2" Siebkorb


Beckenaußenmaß 635x559mm Becken 596x422x127mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Einbau mind. 30mm Ausschnitt Einbau 615x539mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Bitte beachten Sie die Vorlaufzeit von mehreren Wochen bei der Bestellung.

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalem Beckenradius. Die Beckentiefe von 127mm ist besonders auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern sowie sitzende Personen angepasst. Der abgestufte Beckeninnenrand unterstützt die Nutzung von Zubehör auf zwei Ebenen und garantiert einen reibungslosen Arbeitsablauf in der Küche. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.





Zubehör



Optional 112.0066.060 Abtropfbecken



Optional 112.0688.102 Schneidebrett



Optional 112.0080.355 Rollmatte



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Armatur 115.0653.379 Active L Auszugsbrause



#### Übersichtstabellen E delstahl Becken

#### Beckenvarianten

Modell	Тур	1/2	1	11/2	2
Bell	ВСХ	-	•	-	-
Franke Box	BXX	•	•	•	•
Mythos	MYX	-	•	-	-
Ronda	ROX	-	•	-	-
Spark	SKX	-	-	-	•
Maris	MRX	_	•	_	-

Becken

#### Ausführung

Modell	Тур	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Oberfläche	Gastronorm- kompatibel	Befestigung beiliegend
Bell	BCX	31/2	verdeckt	glatt	-	FastFix
Mythos	MYX	Integral 3 1/2	verdeckt	glatt	•	FastFix
Franke Box	BXX	Integral 31/2	verdeckt	glatt	-	FastFix
Franke Box Center	BWX	3 1/2	verdeckt	glatt	-	FastFix
Mythos	MYX	Integral 3 1/2	offen	glatt	-	Kralle
Ronda	ROX	3 1/2	offen	glatt	-	Kralle
Spark	SKX	31/2	offen	glatt	-	Kralle
Maris	MRX	31/2	verdeckt	glatt	-	FastFix

Abmessungen		Hauptbecken (cm)		Zusatzbeck en (cm)			Eckradius		
Modell	Тур	Typ-Bezeichnung	Α	В	С	Α	В	С	Hauptbecken
Bell	BCX	610-51 A / 210-51 A	44,5	38,0	20,0	-	-	-	50 mm
Mythos	MYX	210-50 A	50,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Franke Box	BXX	260-36-16 A	36,0	41,0	20,0	16,0	41,0	14,0	12 mm
Franke Box	BXX	210-50 A / 210 / 110-50	50,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	260 / 160-34-16	34,0	41,0	20,0	16,0	41,0	14,0	12 mm
Franke Box	BXX	210 / 110-54	54,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	210 / 110-45	45,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	210-40 A / 210 / 110-40	40,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	210 / 110-34	34,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	210 / 110-16	16,0	41,0	14,0	-	_	_	12 mm
Franke Box	BXX	220-36-36 A	36,0	41,0	20,0	36,0	41,0	20,0	12 mm
Franke Box Center	BWX	220-54-27 A	54,0	41,0	20,0	27,0	48,0	20,0	12 mm
Mythos	MYX	210-55	55,0	40,0	20,0	_	-	-	25 mm
Mythos	MYX	210-50	50,0	40,0	20,0	-	_	_	25 mm
Mythos	MYX	210-45	45,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	210-34	34,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	210-70	70,0	40,0	20,0	_	-	-	25 mm
Ronda	ROX	610-39 A	38,8	-	17,0	_	-	-	_
Ronda	ROX	610 / 110-38	37,8	-	17,0	-	-	-	-
Spark	SKX	620-86	34,0	42,0	16,0	34,0	42,0	16,0	80 mm
Maris	MRX	210-55	55,0	40,0	18,0	-	-	-	16 mm
Maris	MRX	210-50 / 210-50 A	50,0	40,0	18,0	_	-	-	16 mm
Maris	MRX	210-45	45,0	40,0	18,0	-	-	-	16 mm
Maris	MRX	210-40 / 210-40 A	40,0	40,0	18,0	-	-	-	16 mm
Maris	MRX	210-34	34,0	40,0	18,0	-	-	-	16 mm
Smart	SRX	210-50 A	50,0	40,0	17,0	_	-	-	60 mm
Smart	SRX	210-50	50,0	40,0	17,0	_	-	-	60 mm
Smart	SRX	210-40 A	40,0	40,0	17,0	_	-	-	60 mm
Smart	SRX	210-40	40,0	40,0	17,0	_	-	-	60 mm
Mythos Masterpiece	BXM	210/110-50	50,0	41,0	20,0	_	-	-	12 mm
Mythos Masterpiece	BXM	210/110-40	40,0	41,0	20,0	_	-	-	12 mm
Mythos Masterpiece	BXM	210/110-68	68,5	41,0	20,0	_	_	_	12 mm

### Übersichtstabellen Keramik Becken

#### Beckenvarianten

Becken

Modell	Тур	1/2	1	11/2	2
Mythos	MTK	-	•	-	-

#### Ausführung

Becken

Modell	Тур	Ablauf (in Zoll)	Uberlauf	Gastronorm- kompatibel	Befestigung beiliegend
Mythos	MTK	31/2	verdeckt	-	-

#### Abmessungen

			Hauptbecken (cm)		Zusatzbeck en (cm)			Eckradius Hauptbecken	
Modell	Тур	Typ-Bezeichnung	Α	В	С	Α	В	С	
Mythos	MTK	610-58	49,0	37,5	19,0	-	-	-	10 mm

Maßangaben Becken:

Zusatzbeck en (cm)



lieferbar

nicht lieferbar

### Übersichtstabellen Fragranite Becken

#### **Beckenvarianten**

	С		

Modell	Тур	1/2	1	11/2	2
Basis	BFG	-	-	-	•
Maris	MRG	-	•	-	-
Ronda	ROG	-	•	-	-
Urban	UBG	-	•	-	-

#### Ausführung

Becken

Modell	Тур	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Befestigung beiliegend
Basis	BFG	31/2	offen	Krallen
Maris	MRG	31/2	verdeckt	Fast-Fix/ohne
Ronda	ROG	31/2	offen	Krallen
Urban	UBG	31/2	verdeckt	FastFix

#### Abmessungen

			Hauptbecken (cm)		Zusatzbeck en (cm)			Eckradius Hauptbecken	
Modell	Тур	Typ-Bezeichnung	Α	В	С	Α	В	С	
Basis	BFG	620-34-34	34,0	42,0	20,0	34,0	42,0	20,0	15 mm
Maris	MRG	610-52 A	52,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	610-54 A	54,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	610-39 A	39,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	610-37 A	37,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	610-72 A	72,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	210-52 A	52,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	210-37 A	37,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	610-60 C	59,6	42,2	12,7	-	-	-	16 mm
Maris	MRG	610-73 A	73,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	210-72 A	72,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	210-52	52,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	210-37	37,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Maris	MRG	210-72	72,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Ronda	ROG	610-41	40,0	-	19,5	-	-	-	50 mm
Urban	UBG	610-56	50,3	42,5	23,0	-	-	-	15 mm

Haunthecken (cm)

Eckradius

# Unterbau Becken



#### Edelstahlbeck en

114 Unterschrank ab 60 cm
128 Unterschrank ab 50 cm
132 Unterschrank ab 45 cm
135 Unterschrank ab 40 cm
136 Unterschrank ab 30 cm
139 Unterschrank ab 80 cm

#### Keramikbeck en

140 Unterschrank ab 60 cm142 Unterschrank ab 50 cm143 Unterschrank ab 80 cm

### Fragranite Becken

144 Unterschrank ab 60 cm
146 Unterschrank ab 45 cm
148 Unterschrank ab 80 cm



### Übersicht Edelstahlun terbaubeck en

#### Unterschrank ab 80 / 60 / 50 / 45 / 40 / 30 cm

# YTHOS





Mythos MYX 110-34 380x440mm S. 132







Franke Box BXX 110-34 380x450mm S. 133







Mythos MYX 110-16 / 200x440mm S. 136





Franke Box BXX 110-50 540x450mm S. 122



Maris MRX 110-55 ## 590x440mm S. 124



Maris MRX 110-34 380x440mm S. 134





Mythos MYX 110-70 740x440mm S. 139





Franke Box BXX 110-45 ## 490x450mm S. 123





Franke Box BXX 110-16 200x450mm S. 137



Mythos MYX 110-45 / # 490x440mm S. 117



Epos EOX 110-36 384x415mm S. 135



Franke Box BXX 110-40 ## 440x450mm S. 129



Maris MRX 110-45 /// 490x440mm S. 130





Smart SRX 110-50 // 541x441mm S. 126

### Fragranite und Keramikun terbaubeck en

#### Unterschrank ab 80 / 60 / 50 / 45 cm



Kubus 2 560x460mm S. 144



Kubus Keramik KBK 160 / // 545x445mm S. 140



Kubus 2 410x460mm S. 146



Kubus Keramik KBK 110-50 454x445mm S. 141



Kubus 2 KNG 110-62 🎏 760x460mm S. 148



Kubus Keramik KBK 110-40 € 445x445mm S. 142



Kubus Keramik 745x445mm S. 143



Maris MRG 110-52 🎏 553x433mm S. 145



Maris MRG 110-37 🎏 403x433mm S. 147



Maris MRG 110-72 🎏 753x433mm S. 149

#### Edelstahlfinishes







Massiv

Glatt

Leinen

#### Fragranite Farben









Schiefergrau Steingrau Cashmere







Lochbohrung F ragranite: Bei Fragranite Modellen mit Armaturen-bank sind die Lochoptionen von unten vorgebohrt. Zum Durchbohren wird zusätzlich ein 35mm Fragranite Bohreraufsatz benötigt. Dieser kann bei Bedarf mit der Artikelnummer: 112.0473.656 optional dazubestellt werden.

#### Keramikf arben

Black Matt Onyx

Matt

Anthrazit matt

Onyx





Glacier

Bemaßung Keramik: Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Sie sind unverbindlich. Exakte Maße können nur am fertigen Produkt abgenommen werden.













Modell MYX 160-34-16





Material

Massiv Edelstahl 122.0625.059

> Massiv Edelstahl 122.0658.059

Ventil


Druckknopf Edelstahl 31/2" Siebkorb


Handbedienung 3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 555x430mm Becken 340x400x200mm und 160x400x150mm

Planungshinweise Ausschnitt 525x400mm R25 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.





#### Zubehör



Optional 112.0057.850 Abtropfbecken



Optional 112.0676.854 Schneidebrett



Optional 112.0602.288 Mobiles Tropfteil



Optional 112.0591.081 Franke Rollmatte



Armatur 115.0472.960 Pescara L Semi-Pro Brause



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf













Modell MYX 110-55





Material

Massiv Edelstahl

122.0625.058



Massiv Edelstahl 122.0658.054

Ventil

Druckknopf Edelstahl 31/2" Siebkorb


Handbedienung 31/2" Siebkorb

Spülenmaß 590x440mm Becken 550x400x200mm

Planungshinweise Ausschnitt 550x400mm R25 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf Ø35mm Achtung bei Montage in 60er Unterschrank müssen die Seitenwände ausgeschnitten werden

590 R10 440 R25 550

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.



Zubehör



Optional 112.0659.398 Abtropfbecken



Optional 112.0676.854 Schneidebrett



Optional 112.0602.288 **Mobiles Tropfteil** 



Optional 112.0591.081 Franke Rollmatte



Armatur 115.0472.960 Pescara L Semi-Pro Brause



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf













Modell MYX 110-50



Material

Massiv Edelstahl

Druckknopf 122.0622.698 Edelstahl 31/2" Siebkorb

Ventil




Massiv Edelstahl 122.0658.055


Handbedienung 3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 540x440mm Becken 500x400x200mm

Planungshinweise Ausschnitt 500x400mm R25 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.





#### Zubehör



Optional 112.0659.398 Abtropfbecken



Optional 112.0591.081 Franke Rollmatte



Optional 112.0676.854 Schneidebrett



Optional 112.0602.288 **Mobiles Tropfteil** 



Armatur 115.0472.960 Pescara L Semi-Pro Brause



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf











Modell MYX 110-45





**<>** 600

Material

Ventil



Massiv Edelstahl 122.0625.057

Druckknopf Edelstahl 31/2" Siebkorb




Massiv Edelstahl 122.0658.056


Handbedienung 31/2" Siebkorb

Spülenmaß 490x440mm Becken 450x400x200mm

Planungshinweise Ausschnitt 450x400mm R25 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.







Optional 112.0659.398 Abtropfbecken



Optional 112.0591.081 Franke Rollmatte



Optional 112.0676.854 Schneidebrett



Optional 112.0602.288 Mobiles Tropfteil

Empfehlung



Armatur 115.0596.320



Armatur 115.0547.853 Taros Neo Festauslauf Mythos Zugauslauf

## Epos













Modell EOX 110-50/41





Material

Ventil




Massiv Edelstahl 122.0477.873 Druckknopf Edelstahl 3 ½" Siebkorb




Massiv Edelstahl 122.0197.991 Handbedienung 3 ½" Siebkorb Spülenmaß 530x440mm Becken 500x410x175mm

Planungshinweise Ausschnitt 497x407mm R48,5 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Elegantes Unterbaubecken mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius. Das großzügige Beckenvolumen verleiht maximale Funktionalität. Ausgestattet mit einem hochwertigem Integralablauf.





#### Zubehör



Optional zu EOX 110-50 112.0175.520 Abtropfbecken



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf



Armatur 115.0600.131 Centro Auszugsbrause













Modell EOX 110-50/35





Material

Ventil



Massiv Edelstahl 122.0477.874

Druckknopf Edelstahl 31/2" Siebkorb




Massiv Edelstahl 122.0197.993


Handbedienung 31/2" Siebkorb

Spülenmaß 524x374mm Becken 500x350x180mm

Planungshinweise Ausschnitt 497x347mm R48,5 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Elegantes Unterbaubecken mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius. Das großzügige Beckenvolumen verleiht maximale Funktionalität. Ausgestattet mit einem hochwertigem Integralablauf.





Zubehör



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

#### Empfehlung



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf



Armatur 115.0600.131 Centro Auszugsbrause

## Franke Box

MARIS

09









Modell BXX 160-34-16





Material

Ventil



Massiv Edelstahl 122.0375.283 Druckknopf Edelstahl 3 ½" Siebkorb





Massiv Edelstahl 122.0375.281 Handbedienung 3 ½" Siebkorb


Spülenmaß 560x450mm Becken 340x410x200 und 160x410x140mm

Planungshinweise Ausschnitt 520x410mm R12 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf Ø35mm Achtung Abtropfbeckeneinsatz passt nicht ins Restebecken

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Spezielle Version mit ungeschliffenem Rand.







Zubehör



Optional 112.0394.981 Abtropfbecken



Optional 112.0539.120 Schneidebrett



Optional 112.0080.355 Rollmatte



Optional 112.0204.360 Mobiles Tropfteil



Optional 112.0619.946 Andy Chef

Empfehlung



Armatur 115.0521.441 Atlas Neo Auszugsbrause



## Franke Box

MARIS

9









Modell BXX 110-50





Material

Ventil



Massiv Edelstahl 122.0375.276

Druckknopf Edelstahl



Massiv Edelstahl 122.0375.274


31/2" Siebkorb


Handbedienung 3 1/2" Siebkorb


Spülenmaß 540x450mm Becken 500x410x200mm

Planungshinweise Ausschnitt 500x410mm R12 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Spezielle Version mit ungeschliffenem Rand.









Optional 112.0394.981 Abtropfbecken



Optional 112.0539.120 Schneidebrett



Optional 112.0080.355 Rollmatte



Optional 112.0204.360 Mobiles Tropfteil



Optional 112.0619.946 Andy Chef





Armatur 115.0521.435 Atlas Neo Festauslauf

## Franke Box





**♣** 







Modell BXX 110-45





Material

Ventil



Massiv Edelstahl 122.0375.260 Druckknopf Edelstahl 3½" Siebkorb





Massiv Edelstahl 122.0375.258 Handbedienung 3 ½" Siebkorb

Spülenmaß 490x450mm Becken 450x410x200mm

Planungshinweise Ausschnitt 450x410mm R12 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Spezielle Version mit ungeschliffenem Rand.









Optional 112.0394.981 Abtropfbecken



Optional 112.0539.120 Schneidebrett



Optional 112.0080.355 Rollmatte



Optional 112.0204.360 Mobiles Tropfteil



Optional 112.0619.946 Andy Chef





Armatur 115.0521.435 Atlas Neo Festauslauf

MARIS















Modell MRX 110-55





Material

Massiv Edelstahl

122.0626.778



Massiv Edelstahl 122.0553.947

Ventil


Drehknopf Edelstahl 31/2" Siebkorb


Handbedienung 3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 590x440mm Becken 550x400x180mm

Planungshinweise Ausschnitt 550x400mm R16 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Drehknopf Ø35mm Achtung bei Montage in 60er Unterschrank müssen die Seitenwände ausgeschnitten werden

Geradliniges und zeitloses Design mit schmalem 16mm Beckenradius. Der schmale Beckenrand fügt sich nahtlos in jede Küche ein.





#### Zubehör



Optional 112.0057.850 Abtropfbecken



Optional 112.0188.651 Mobiles Tropfteil



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0653.379 Active L Auszugsbrause

## Maris





ğ











Modell MRX 110-50





Material

Ventil



Massiv Edelstahl 122.0537.714

Drehknopf Edelstahl 31/2" Siebkorb




Massiv Edelstahl 122.0541.467


Handbedienung 31/2" Siebkorb

Spülenmaß 540x440mm Becken 500x400x180mm

Planungshinweise Ausschnitt 500x400mm R16 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Drehknopf Ø35mm

Geradliniges und zeitloses Design mit schmalem 16mm Beckenradius. Der schmale Beckenrand fügt sich nahtlos in jede Küche ein.





Zubehör



Optional 112.0057.850 Abtropfbecken



Optional 112.0188.651 Mobiles Tropfteil



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0653.379 Active L Auszugsbrause

















Modell SRX 110-50



Material

Ventil



Massiv Edelstahl 127.0708.304

Drehknopf Chrom 3 1/2" Siebkorb




Massiv Edelstahl 127.0708.310


Handbedienung 3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 541x441mm . Becken 500x400x180mm

Planungshinweise Ausschnitt 500x400mm R60 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Drehknopf Ø35mm

Klassisches und zeitloses Design mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius.





Zubehör



Optional 112.0188.651 Mobiles Tropfteil



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0693.229 Lina J Zugauslauf



Armatur 115.0706.986 Smart Glenda Zugauslauf



# Epos













Modell EOX 110-45



Material

Ventil




Massiv Edelstahl 122.0477.875 Druckknopf Edelstahl 3 ½" Siebkorb




Massiv Edelstahl 122.0197.995 Handbedienung 3 ½" Siebkorb Spülenmaß 470x415mm Becken 445x390x175mm

Planungshinweise Ausschnitt 442x387mm R48,5 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Elegantes Unterbaubecken mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius. Das großzügige Beckenvolumen verleiht maximale Funktionalität. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.





#### Zubehör



Optional 112.0081.436 Abtropfbecken



Optional 112.0188.653 Mobiles Tropfteil



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0600.131 Centro Auszugsbrause



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf

## Franke Box











Modell BXX 110-40







Material

Massiv Edelstahl 122.0375.255

Druckknopf Edelstahl 31/2" Siebkorb

Ventil




Massiv Edelstahl 122.0375.253

Handbedienung 31/2" Siebkorb


Spülenmaß 440x450mm Becken 400x410x200mm

Planungshinweise Ausschnitt 400x410mm R12 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Spezielle Version mit ungeschliffenem Rand.









Optional 112.0394.981 Abtropfbecken



Optional 112.0539.120 Schneidebrett



Optional 112.0080.355 Rollmatte



Optional 112.0204.360 Mobiles Tropfteil



Optional 112.0619.946 Andy Chef





Armatur 115.0521.435 Atlas Neo Festauslauf

## Maris

MARIS

20











Modell MRX 110-45







Material

Ventil



Massiv Edelstahl 122.0626.777 Druckknopf Edelstahl 3 ½" Siebkorb



Massiv Edelstahl 122.0553.943 Handbedienung 3 ½" Siebkorb

Spülenmaß 490x440mm Becken 450x400x180mm

Planungshinweise
Ausschnitt 450x400mm R16
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Lochbohrung Drehknopf Ø35mm
Achtung bei Montage in 50er
Unterschrank müssen die
Seitenwände ausgeschnitten werden

R16 004 44

R10

490

Geradliniges und zeitloses Design mit schmalem 16mm Beckenradius. Der schmale Beckenrand fügt sich nahtlos in jede Küche ein.



Zubehör



Optional 112.0057.850 Abtropfbecken



Optional 112.0188.651 Mobiles Tropfteil



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0653.298 Active L Festauslauf



Armatur 115.0623.054 Orbit Festauslauf

## Maris













Modell MRX 110-40





Material

Massiv Edelstahl

Drehknopf 122.0537.616 Edelstahl 31/2" Siebkorb



Massiv Edelstahl 122.0541.466


Ventil


Handbedienung 31/2" Siebkorb

Spülenmaß 440x440mm Becken 400x400x180mm

Planungshinweise Ausschnitt 400x400mm R16 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Drehknopf Ø35mm

Geradliniges und zeitloses Design mit schmalem 16mm Beckenradius. Der schmale Beckenrand fügt sich nahtlos in jede Küche ein.







Optional 112.0057.850 Abtropfbecken



Optional 112.0188.651 Mobiles Tropfteil



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.





Armatur 115.0653.298 Active L Festauslauf



Armatur 115.0623.054 Orbit Festauslauf





Modell MYX 110-34














Material

Ventil



Massiv Edelstahl 122.0625.056

Druckknopf Edelstahl 31/2" Siebkorb





Handbedienung 3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 380x440mm Becken 340x400x200mm

Planungshinweise Ausschnitt 340x400mm R25 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.





#### Zubehör



Optional 112.0659.398 Abtropfbecken



Optional 112.0591.081 Franke Rollmatte



Optional 112.0676.854 Schneidebrett



Optional 112.0602.288 Mobiles Tropfteil



Armatur 115.0596.320 Taros Neo Festauslauf



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf

## Franke Box











Modell BXX 110-34





**<>** 450

Material

Ventil



Massiv Edelstahl 122.0374.690

Druckknopf Edelstahl 31/2" Siebkorb




Massiv Edelstahl 122.0374.688


Handbedienung 31/2" Siebkorb


Spülenmaß 380x450mm Becken 340x410x200mm

Planungshinweise Ausschnitt 340x410mm R12 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit hochwertigem Integralablauf. Spezielle Version mit ungeschliffenem Rand.









Optional 112.0394.981 Abtropfbecken



Optional 112.0539.120 Schneidebrett



Optional 112.0080.355 Rollmatte



Optional 112.0204.360 Mobiles Tropfteil



Optional 112.0619.946 Andy Chef

Empfehlung



Armatur 115.0521.435 Atlas Neo Festauslauf

## Maris

MARIS















Modell MRX 110-34





Material

Massiv Edelstahl

Drehknopf Edelstahl 31/2" Siebkorb

Ventil



Massiv Edelstahl 122.0541.468


122.0537.715


Handbedienung 3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 380x440mm Becken 340x400x180mm

Planungshinweise Ausschnitt 340x400mm R16 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Geradliniges und zeitloses Design mit schmalem 16mm Beckenradius. Der schmale Beckenrand fügt sich nahtlos in jede Küche ein.





Zubehör



Optional 112.0057.850 Abtropfbecken



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0188.651 **Mobiles Tropfteil** 



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0653.298 Active L Festauslauf



Armatur 115.0623.054 **Orbit Festauslauf** 













Modell EOX 110-36







Material

Ventil



Massiv Edelstahl 122.0477.876

Druckknopf Edelstahl 31/2" Siebkorb




Massiv Edelstahl 122.0197.997


Handbedienung 31/2" Siebkorb

Spülenmaß 384x415mm Becken 360x390x175mm

Planungshinweise Ausschnitt 357x387mm R48,5 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Elegantes Unterbaubecken mit besonders reinigungsfreundlichem Beckenradius. Das großzügige Beckenvolumen verleiht maximale Funktionalität. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.





Zubehör



Optional 112.0081.436 Abtropfbecken



Optional 112.0188.653 Mobiles Tropfteil



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0600.098 Centro Festauslauf



Armatur 115.0596.320 Taros Neo Festauslauf

# Mythos






Modell MYX 110-16







Material

Ventil



Massiv Edelstahl 122.0627.021 Druckknopf Edelstahl 3 ½" Siebkorb





Massiv Edelstahl 122.0658.058 Handbedienung 3 ½" Siebkorb Spülenmaß 200x440mm Becken 160x400x150m

Planungshinweise Ausschnitt 160x400mm R25 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.

Empfehlung Ventilbrücken für 1½ oder 2 Becken 112.0644.115





Zubehör



Optional 112.0057.850 Abtropfbecken



Armatur 115.0596.320 Taros Neo Festauslauf

## Franke Box











Modell BXX 110-16







Material

Ventil



Massiv Edelstahl 122.0374.685

Druckknopf Edelstahl 31/2" Siebkorb



Massiv Edelstahl 122.0374.674


Handbedienung 31/2" Siebkorb

Spülenmaß 200x450mm Becken 160x410x140mm


Planungshinweise Ausschnitt 160x410mm R12 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Markantes und elegantes Design mit minimalistischem 12mm Beckenradius. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Spezielle Version mit ungeschliffenem Rand.

Empfehlung Ventilbrücken für 1½ oder 2 Becken 112.0644.115







Zubehör



Optional 112.0057.850 Abtropfbecken



Armatur 115.0521.435 Atlas Neo Festauslauf

















**<>** 800



#### Material

### Massiv Edelstahl 122.0625.060

Massiv Edelstahl 122.0658.053

#### Ventil


Druckknopf Edelstahl 31/2" Siebkorb


Handbedienung 31/2" Siebkorb

Spülenmaß 740 x440 mm Becken 700x400x200mm

Planungshinweise Ausschnitt 700x400mm R25 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.





#### Zubehör



Optional 112.0659.398 Abtropfbecken



Optional 112.0591.081 Franke Rollmatte



Optional 112.0676.854 Schneidebrett



Optional 112.0602.288 Mobiles Tropfteil



Armatur 115.0472.959



Armatur 115.0547.853 Pescara XL Semi-Pro Mythos Zugauslauf

















Modell KBK 160







Druckknopfventil



Onyx 126.0335.887



Anthrazit matt 126.0380.348



Magnolia 126.0335.884





Glacier 126.0335.714 Spülenmaß 545x445mm Becken 375x385x185 und 115x385x115mm

Planungshinweise
Ausschnitt 495x375mm R15
Lieferung inklusive Ablaufgarnitur
Reversible Einbaumöglichkeit
Lochbohrung Druckknopf Ø35mm
Siebkorb des Restebeckens ist nicht
verschließbar

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 113

Minimalistisches, geradliniges Design aus schlagfestem Keramik Sehr pflegeleicht durch die geradlinige Geometrie





Zubehör



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0188.653 Mobiles Tropfteil



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf



Armatur 115.0393.976 Pescara 360°

## Kubus

















Modell KBK 110-50





Druckknopfventil



Onyx 126.0335.883



Anthrazit matt 126.0380.350



Magnolia 126.0335.880





Glacier 126.0335.712 Spülenmaß 545x445mm Becken 505x385x185mm

Planungshinweise Ausschnitt 495x375mm R15 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 113

Minimalistisches, geradliniges Design aus schlagfestem Keramik Sehr pflegeleicht durch die geradlinige Geometrie





Zubehör



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0188.653 Mobiles Tropfteil



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf



Armatur 115.0538.940 Pescara Slide In



















Modell KBK 110-40





Druckknopfventil



Onyx 126.0335.878



Anthrazit matt 126.0380.352



Magnolia 126.0335.875





Glacier 126.0335.711 Spülenmaß 445x445 mm Becken 405x385x185mm

Planungshinweise Ausschnitt 395x375 mm R15 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf Ø35mm


Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 113

Minimalistisches, geradliniges Design aus schlagfestem Keramik Sehr pflegeleicht durch die geradlinige Geometrie





Zubehör



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0188.653 Mobiles Tropfteil



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf

## Kubus



















Modell KBK 110-70





Druckknopfventil



Onyx 126.0381.512



Anthrazit matt 126.0381.518



Magnolia 126.0381.440





Glacier 126.0381.439 Spülenmaß 745x445mm Becken 705x385x185mm

Planungshinweise Ausschnitt 695x375mm R15 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf Ø35mm

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 113

Minimalistisches Design aus schlagfestem, pflegeleichten Keramik Großes Beckenvolumen für mehr Spülkomfort





Zubehör



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0188.653 Mobiles Tropfteil



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf



Armatur 115.0711.554 Mythos Masterpiece













Modell KNG 110-52





**Black Matt Black Collection** 



mit schwarzem Drehknopf 125.0685.161

Druckknopfventil



**Black Matt** 125.0627.319



Onyx 125.0512.504



Schiefergrau 125.0715.491



Steingrau 125.0512.507




Cashmere 125.0512.505




Glacier 125.0512.506 Spülenmaß 560x460mm Becken 520x420x200mm

Planungshinweise Ausschnitt 520x420mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss

Schlichtes Design mit besonders schmalem Beckenradius. Die eingearbeitete praktische zweite Arbeitsebene bietet maximale Funktionalität in der Küche. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive hochwertiger quadratischer Abdeckkappe aus rostfreiem Edelstahl.







Optional 112.0066.060 Abtropfbecken



Optional 112.0256.867 Rollmatte



Optional 112.0654.748 Schneidebrett Walnuss



Optional 112.0204.360 Mobiles Tropfteil





Armatur 115.0711.558 Mythos Masterpiece Auszugsbrause



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf

### Maris















Modell MRG 110-52





Black Matt

**Black Collection** 

Druckknopfventil



mit schwarzem Drehknopfventil 125.0683.234



mit schwarzem Stopfenventil



**Black Matt** 125.0683.105



Onyx 125.0683.101



Schiefergrau 125.0715.495



Steingrau 125.0683.102



Cashmere 125.0683.104



Glacier 125.0683.103



125.0683.233

#### Handbetätigung



**Black Matt** 125.0683.184



Onyx 125.0683.140



Schiefergrau 125.0715.496



Steingrau 125.0683.181




Cashmere 125.0683.183



Glacier 125.0683.182 Beckenaußenmaß 553x433mm Becken 520x400x200mm

Planungshinweise Ausschnitt Unterbau 520x400mm R20 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss




553<sup>±0.5</sup>

R15

433

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalem Beckenradius. Spektakulär großes Beckenvolumen, das den Platz im Unterschrank optimal ausnutzt. Der besonders schmale Beckenrand fügt sich nahtlos in jede Küche ein. Inklusive radial gebürsteter runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



Zubehör



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0188.651 Mobiles Tropfteil



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0529.202 Eos Neo U Festauslauf















Modell KNG 110-37





Black Matt **Black Collection** 



mit schwarzem Drehknopfventil 125.0685.110

#### Druckknopfventil



**Black Matt** 125.0627.320



Onyx 125.0512.449



Schiefergrau 125.0715.492



Steingrau 125.0512.452




Cashmere 125.0512.450




Glacier 125.0512.451 Spülenmaß 410x460mm Becken 370x420x200mm

Planungshinweise Ausschnitt 370x420mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss

Schlichtes Design mit besonders schmalem Beckenradius. Die eingearbeitete praktische zweite Arbeitsebene bietet maximale Funktionalität in der Küche. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive hochwertiger quadratischer Abdeckkappe aus rostfreiem Edelstahl.





#### Zubehör



Optional 112.0066.060 Abtropfbecken



Optional 112.0256.867 Rollmatte



Optional 112.0654.748 Schneidebrett Walnuss



Optional 112.0204.360 Mobiles Tropfteil



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf



Armatur 115.0596.320 Taros Neo Festauslauf

## Maris

















Modell MRG 110-37





Black Matt **Black Collection** 



mit schwarzem Drehknopfventil 125.0683.232



mit schwarzem Stopfenventil 125.0683.231

#### Druckknopfventil



**Black Matt** 125.0683.060



Onyx 125.0683.056



Schiefergrau 125.0715.497



Steingrau 125.0683.057



Cashmere 125.0683.059



Glacier 125.0683.058



**Black Matt** 125.0683.139



Onyx 125.0683.135



Schiefergrau 125.0715.498



Steingrau 125.0683.136



Cashmere 125.0683.138




Glacier 125.0683.137 Beckenaußenmaß 403x433mm Becken 370x400x200mm


Planungshinweise Ausschnitt Unterbau 370x400mm R20 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalem Beckenradius. Spektakulär großes Beckenvolumen, das den Platz im Unterschrank optimal ausnutzt. Der besonders schmale Beckenrand fügt sich nahtlos in jede Küche ein. Inklusive radial gebürsteter runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.





#### Zubehör



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0188.651 Mobiles Tropfteil



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0590.044 Eos Neo J Festauslauf















Modell KNG 110-62





**Black Matt Black Collection** 



mit schwarzem Drehknopfventil 125.0685.162

#### Druckknopfventil



**Black Matt** 125.0627.321



Onyx 125.0512.515



Schiefergrau 125.0715.460



Steingrau 125.0512.518




Cashmere 125.0512.516




Glacier 125.0512.517 Spülenmaß 760x 460 mm Becken 620x420x200mm

Planungshinweise Ausschnitt 720x420mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss

Schlichtes Design mit besonders schmalem Beckenradius. Die eingearbeitete praktische zweite Arbeitsebene bietet maximale Funktionalität in der Küche. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive hochwertiger quadratischer Abdeckkappe aus rostfreiem Edelstahl.





#### Zubehör



Optional 112.0066.060 Abtropfbecken



Optional 112.0256.867 Rollmatte



Optional 112.0654.748 Schneidebrett Walnuss



Optional 112.0204.360 Mobiles Tropfteil



Optional 112.0473.656 Fragranitebohrer



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf

### Maris















Modell MRG 110-72





Black Matt **Black Collection** 

Druckknopfventil



mit schwarzem Drehknopfventil 125.0683.236



mit schwarzem Stopfenventil 125.0683.235



**Black Matt** 125.0683.110



Onyx 125.0683.106



Schiefergrau



125.0715.493



Steingrau 125.0683.107



Cashmere 125.0683.109



Glacier 125.0683.108



#### Handbetätigung



**Black Matt** 125.0683.189



Onyx 125.0683.185



Schiefergrau 125.0715.494



Steingrau 125.0683.186




Cashmere 125.0683.188




Glacier 125.0683.187 Beckenaußenmaß 753x433mm Becken 720x400x200mm

Planungshinweise Ausschnitt Unterbau 720x400mm R20 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss



Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalem Beckenradius. Spektakulär großes Beckenvolumen, das den Platz im Unterschrank optimal ausnutzt. Der besonders schmale Beckenrand fügt sich nahtlos in jede Küche ein. Inklusive radial gebürsteter runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



#### Zubehör



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional 112.0188.651 Mobiles Tropfteil



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0590.045 Eos Neo J Auszugsbrause

### Übersichtstabellen Unterbaubeck en Edelstahl

### Beckenvarianten

Modell	Тур	1/2	1	11/2
Franke Box	BXX	•	•	•
Epos	EOX	•	•	•
Smart	SRX	•	•	•
Mythos	MYX	•	•	•
Maris	MRX	-	•	-

### Ausführung

Modell	Тур	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Oberfläche	Gastronorm- kompatibel	Befestigung beiliegend
Franke Box	BXX	Integral 3 1/2	verdeckt	glatt	-	Laschen
Epos	EOX	Integral 31/2	verdeckt	glatt	-	Laschen
Mythos	MYX	Integral 31/2	verdeckt	glatt	-	Laschen
Maris	MRX	3 1/2	verdeckt	glatt	-	Laschen
Smart	SRX	31/2	verdeckt	glatt	-	Laschen

### Abmessungen

			Hauptbeck	en (cm)		Zusatzbeck	en (cm)		Eckradius Hauptbecken
Modell	Тур	Typ-Bezeichnung	Α	В	С	Α	В	С	
Franke Box	BXX	160-34-16	34,0	41,0	20,0	16,0	41,0	14,0	12 mm
Franke Box	BXX	110-50	50,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	110-45	45,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	110-40	40,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	110-34	34,0	41,0	20,0	-	-	-	12 mm
Franke Box	BXX	110-16	16,0	41,0	14,0	-	-	-	_
Epos	EOX	110-50	50,0	41,0	17,5	-	-	-	50 mm
Epos	EOX	110-50 / 35	50,0	35,0	18,0	-	-	-	50 mm
Epos	EOX	110-45	44,5	39,0	17,5	-	-	-	50 mm
Epos	EOX	110-36	36,0	39,0	17,5	-	-	-	50 mm
Mythos	MYX	160-34-16	34,0	40,0	20,0	16,0	40,0	15,0	25 mm
Mythos	MYX	110-55	55,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	110-50	50,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	110-45	45,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	110-34	34,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	110-16	16,0	40,0	15,0	-	-	-	25 mm
Mythos	MYX	110-70	70,0	40,0	20,0	_	-	-	25 mm
Maris	MRX	110-55	55,0	40,0	18,0	-	-	-	16mm
Maris	MRX	110-50	50,0	40,0	18,0	-	-	-	16mm
Maris	MRX	110-45	45,0	40,0	18,0	-	-	-	16mm
Maris	MRX	110-40	40,0	40,0	18,0	-	-	-	16mm
Maris	MRX	110-34	34,0	40,0	18,0	_	-	-	16mm
Smart	SRX	110-50	50,0	40,0	18,0	-	-	-	60mm

Maßangaben Becken:



### Übersichtstabellen Unterbaubeck en Keramik

#### Beckenvarianten

#### Becken

Modell	Тур	1/2	1	11/2
Kubus	KBK	-	•	•

### Ausführung

#### Becken

Modell	Тур	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Gastronorm- kompatibel	Befestigung beiliegend
Kubus	KBK	31/2	verdeckt	-	Laschen

#### Abmessungen

			Hauptbecken (cm)			Zusatzbeck	Eckradius Hauptbecken		
Modell	Тур	Typ-Bezeichnung	Α	В	С	Α	В	С	
Kubus	KBK	160	37,5	38,5	18,5	11,5	38,5	11,5	15 mm
Kubus	KBK	110-50	50,5	38,5	18,5	-	-	-	15 mm
Kubus	KBK	110-40	40,5	38,5	18,5	-	-	-	15 mm
Kubus	KBK	110-70	70,5	38,5	18,5	-	-	-	15 mm

Maßangaben Becken:

- lieferbar
- nicht lieferbar

### Übersichtstabellen Unterbaubeck en Fragranite

#### **Beckenvarianten**

Modell	Тур	1/2	1	11/2
Kubus 2	KNG	-	•	-
Maris	MRG	-	•	-

### Ausführung

#### Becken

Becken

Modell	Тур	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Gastronorm- kompatibel	Befestigung beiliegend
Kubus 2	KNG	verdeckt 3 1/2	verdeckt	-	Laschen
Maris	MRG	verdeckt 31/2	verdeckt	-	Laschen

### Abmessungen

Abinessungen		Hauptbeck	Hauptbecken (cm)			Zusatzbeck en (cm)			
Modell	Тур	Typ-Bezeichnung	Α	В	С	Α	В	С	Hauptbecken
Kubus 2	KNG	110-62	62,0	42,0	20,0	-	-	-	10 mm
Kubus 2	KNG	110-52	52,0	42,0	20,0	_	-	-	10 mm
Kubus 2	KNG	110-37	37,0	42,0	20,0	_	-	-	10 mm
Maris	MRG	110-52	52,0	40,0	20,0	-	-	-	20mm
Maris	MRG	110-37	37,0	40,0	20,0	-	-	-	20mm
Maris	MRG	110-72	72,0	40,0	20,0	-	_	-	20mm

# Edelstahl



# Spülen



Unterschrank ab 60 cm 156
Unterschrank ab 50 cm 166
Unterschrank ab 45 cm 167
Unterschrank ab 80 cm 179
Eckunterschrank 180



### Übersicht Edelstahlspülen

#### Unterschrank ab 60 cm

#### Unterschrank ab 50 cm





860x520 mm S. 156



Mythos MYX 211-86 原原 860x458 mm S. 157



Mythos MYX 211-86 A 原 原 860x520 mm S. 158





Argos G AGX 251-100 G 原 原 1000x510 mm S. 160



Argos AGX 211-100 原 原 1000x510 mm S. 161



Hydros . HDX 254-97 原原 965x510 mm S. 162



Hydros . HDX 284-90 原 原 895x510 mm S. 166





RPX 251-100 原 原 1004x514 mm S. 163



Spark 1000x500mm S. 164



SKX 611-100/50 XL SKL 611-100/50 XL 1000x500 mm S. 165

### Übersicht Edelstahlspülen

Unterschrank ab 45 cm Unterschrank ab 90 / 80 cm

**Eckun terschrank** 











Spark SKN 611-62/44 SKL 611-62/44 620x435 mm S. 177







Rapid RPX 211-86 /原 /原 864x514 mm S. 171



Spark SKN 611-86/44 / 1/28 860x435 mm S. 176



Spark SKX 611-62/50 SKL 611-62/50 620x500 mm S. 175



945x510 mm S. 180



#### Edelstahlfinishes







ssiv (

.

Leinen

# Mythos



9















Modell MYX 251-86 A



Druckknopfventil Edelstahl

Massiv Edelstahl 127.0642.077 Becken rechts




Massiv Edelstahl 127.0642.078 Becken links


Spülenmaß 860x520mm Becken 340x400x200 und 160x400x150mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 846x506mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Maximale Präzision dank des einzigartigen 6 mm schmalen Beckenrand. Ausgestattet mit einer praktischen, abgestuften Armaturenbank, einer großzügigen Abtropffläche und einem hochwertigen Integralablauf. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.





Zubehör Des Weiteren ist auch das Mythos Zubehör auf der Seite 41 passend



Optional 112.0057.850 Abtropfbecken



Optional 112.0355.965 Glas-Rüstbrett



Optional 112.0342.598 Softpad



Optional 112.0591.081 Franke Rollmatte





Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf



Armatur 115.0711.554 Mythos Masterpiece
















Modell MYX 211-86





#### Druckknopfventil Edelstahl

Massiv Edelstahl 127.0642.075

Becken rechts



Massiv Edelstahl 127.0642.076


Becken links

Spülenmaß 860x458mm Becken 500x400x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 846x444mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Maximale Präzision dank des einzigartigen 6 mm schmalen Beckenrand. Ausgestattet mit einer großzügigen Abtropffläche und einem hochwertigen Integralablauf. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.





#### Zubehör Des Weiteren ist auch das Mythos Zubehör auf der Seite 41 passend



Optional 112.0057.850 Abtropfbecken



Optional 112.0355.965 Glas-Rüstbrett



Optional 112.0342.598 Softpad



Optional 112.0591.081 Franke Rollmatte



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf



Armatur 115.0711.554 Mythos Masterpiece

















Modell MYX 211-86 A



Druckknopfventil Edelstahl

Massiv Edelstahl 127.0642.000

Becken rechts



Massiv Edelstahl 127.0642.074


Becken links

Spülenmaß 860x520mm 

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 12mm Ausschnitt Slimtop 846x506mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.





500

860

R25

Ø 35

151

279 R10

> 520 400

Zubehör Des Weiteren ist auch das Mythos Zubehör auf der Seite 41 passend



Optional 112.0057.850 Abtropfbecken



Optional 112.0355.965 Glas-Rüstbrett



Optional 112.0342.598 Softpad



Optional 112.0591.081 Franke Rollmatte

Empfehlung



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf

158 Gesamtkatalog



















Modell AGX 251-100 G



Material

Ventil




Massiv Edelstahl 127.0380.391


Druckknopf Edelstahl 3 1/2" Siebkorb Spülenmaß 1000x510mm Becken 350x435x175 und 160x300x120mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind.30mm Ausschnitt Slimtop 987x497mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103



Harmonisches und modernes Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen. Dank des großzügigen Beckenradius ist dieses Modell besonders reinigungsfreundlich.



#### Zubehör



Inklusive 112.0043.993 Abtropfbecken GN 1/3



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0569.461 Orbit Zugauslauf



Armatur 115.0653.298 Active L Festauslauf

# Argos














Modell AGX 211-100



Material

Massiv Edelstahl 127.0380.396 Ventil


Druckknopf Edelstahl 3 ½" Siebkorb Spülenmaß 1000x510mm Becken 435x435x180mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind.30mm Ausschnitt Slimtop 987x497mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S.103

1000

Harmonisches und modernes Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen. Dank des großzügigen Beckenradius ist dieses Modell besonders reinigungsfreundlich.



#### Zubehör



Optional 112.0281.982 Rollmatte



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0569.461 Orbit Zugauslauf



Armatur 115.0653.298 Active L Festauslauf




















Modell HDX 254-97



Material

Massiv Edelstahl 127.0378.733


Ventil


Druckknopf Edelstahl 3 1/2" Siebkorb Spülenmaß 965x510mm Becken 340x435x180 und 155x340x120mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind.30mm Ausschnitt Slimtop 952x494mm R20 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Stimmiges und funktionales Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der großzügigen Abtropffläche. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf, Inklusive passendem Abtropfbecken aus rostfreiem Edelstahl für das Restebecken.






Zubehör



Inklusive 112.0281.981 Abtropfbecken



Optional 112.0284.156 Schneidebrett



Optional 112.0281.982 Rollmatte



Armatur 115.0521.438 Atlas Neo Zugauslauff



Armatur 115.0569.461 Orbit Zugauslauf

# Rapid




























Material


Massiv Edelstahl 127.0371.769


Ventil

Drehknopf Chrom 31/2" Siebkorb Spülenmaß 1004x514mm Becken 340x400x180mm und 160x300x120mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt 995x495mm R20 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Modernes und dynamisches Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich. Inklusive passendem Abtropfbecken aus rostfreiem Edelstahl für das Restebecken.





#### Zubehör



Inklusive 112.0041.519 Abtropfbecken 131 109,73



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Armatur 115.0693.229 Lina J Zugauslauf



Armatur 115.0706.986 Smart Glenda Zugauslauf

# Spark

















Modell SKX 651-100



9



/ <> 600

Material


**Edelstahl Glatt** 101.0464.044


Ventil

Drehknopf Chrom 3 1/2" Siebkorb Spülenmaß 1000x500mm Becken 340x420x160 und 170x280x80mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt 980 x 480 mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Klassisches und zeitloses Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich. Inklusive passendem Abtropfbecken aus rostfreiem Edelstahl für das Restebecken.





Zubehör



Inklusive 112.0461.942 Abtropfbecken



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0693.229 Lina J Zugauslauf



Armatur 115.0706.986 Smart Glenda Zugauslauf

# Spark





Modell SKX 611-100 (50) XL SKL 611-100 (50) XL



















Material

Edelstahl Glatt 101.0714.944

Edelstahl Leinen 101.0727.746


Ventil


Drehknopf Chrom 3 1/2" Siebkorb

Drehknopf Chrom 3 1/2" Siebkorb Spülenmaß 1000x500mm Becken 480x420x150mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt 980 x480 mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Klassisches und zeitloses Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich. Großzügiges XL-Becken zum komfortablen Reinigen von Backblechen, Schneidebrettern und großen Töpfen.





Zubehör



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0693.229 Lina J Zugauslauf



Armatur 115.0706.986 Smart Glenda Zugauslauf

# Hydros



50


















Modell HDX 284-90



Material

Ventil





Massiv Edelstahl 127.0378.735 Druckknopf Edelstahl 3½" Siebkorb Spülenmaß 895x510mm Becken 340x435x180mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt Slimtop 882x497mm R20 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Stimmiges und funktionales Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der großzügigen Abtropffläche. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.






Zubehör



Optional 112.0281.981 Abtropfbecken



Optional 112.0284.156 Schneidebrett



Optional 112.0281.982 Rollmatte



Armatur 115.0521.438 Atlas Neo Zugauslauf



Armatur 115.0653.401 Active J Auszugsbrause

### R

# Argos

MARIS











Modell AGX 211-86



Material


Massiv Edelstahl 127.0380.403 Ventil


Druckknopf Edelstahl 3 ½" Siebkorb Spülenmaß 860x510mm Becken 350x435x150mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt Slimtop 847x497mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur


Montagehinweis flächenbündig S. 103

Harmonisches und modernes Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Dank des großzügigen Beckenradius ist dieses Modell besonders reinigungsfreundlich. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.





Zubehör



Optional 112.0281.982 Rollmatte



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454. Empfehlung



Armatur 115.0653.298 Active L Festauslauf



Armatur 115.0569.461 Orbit Zugauslauf

# Argos

MARIS









Modell AGX 211-78



Material

Ventil





Massiv Edelstahl 127.0476.541 Druckknopf Edelstahl 3½" Siebkorb Spülenmaß 780x510mm Becken 350x435x175mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt Slimtop 767x497mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Harmonisches und modernes Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Dank des großzügigen Beckenradius ist dieses Modell besonders reinigungsfreundlich. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.





Zubehör



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0623.054 Orbit Zugauslauf



Armatur 115.0653.298 Active L Festauslauf















Modell AGX 211-62







Material

Ventil




Massiv Edelstahl 127.0476.450


Druckknopf Edelstahl 31/2" Siebkorb Spülenmaß 625x510mm Becken 350x435x175mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt Slimtop 612x497mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Harmonisches und modernes Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Dank des großzügigen Beckenradius ist dieses Modell besonders reinigungsfreundlich. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.





Zubehör



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0623.054 Orbit Zugauslauf



Armatur 115.0653.298 Active L Festauslauf

# Hydros

MARIS

45
















Modell HDX 214-86



Material

Ventil





Massiv Edelstahl 127.0378.717 Druckknopf Edelstahl 3½" Siebkorb Spülenmaß 860x510mm Becken 340x435x180mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt Slimtop 847x497mm R20 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Stimmiges und funktionales Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der großzügigen Abtropffläche. Ausgestattet mit einem hochwertigen Integralablauf.






#### Zubehör



Optional 112.0281.981 Abtropfbecken



Optional 112.0284.156 Schneidebrett



Optional 112.0281.982 Rollmatte



Armatur 115.0521.438 Atlas Neo Zugauslauf



Armatur 115.0569.461 Orbit Zugauslauf

# Rapid




















Modell RPX 211-86





Material

Massiv Edelstahl 127.0371.767


Ventil


Drehknopf Chrom 31/2" Siebkorb Spülenmaß 864x514mm Becken 340x400x180mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt Flächenbündig 855x495mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Montagehinweis flächenbündig S. 103

Modernes und dynamisches Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich.





Zubehör



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0693.229 Lina J Zugauslauf



Armatur 115.0706.985 Smart Glenda Festauslauf

# Spark

















Modell SKX 611-86 (50) SKL 611-86 (50)





/家 <> 450

Material

**Edelstahl Glatt** 101.0464.337

Edelstahl Leinen 101.0511.928

Ventil


Drehknopf Chrom 31/2" Siebkorb


Drehknopf Chrom 3 1/2" Siebkorb

Spülenmaß 860x500mm Becken 340x420x160mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt 840x480mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Klassisches und zeitloses Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich.





### Zubehör



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0693.228 Lina J Festauslauf



Armatur 115.0706.985 Smart Glenda Festauslauf

























Material Ventil



**Edelstahl Glatt** 101.0729.490

Handbedienung 3 1/2" Siebkorb




**Edelstahl Leinen** 101.0729.492


Handbedienung 31/2" Siebkorb

Spülenmaß 780x435mm Becken 340x370x150mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt 760x415mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Klassisches und zeitloses Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich.





#### Zubehör



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0706.985 Smart Glenda Festauslauf



Armatur 115.0693.228 Lina J Festauslauf

# Spark





Modell SKX 611-62 (50) SKL 611-62 (50)



















Material

Edelstahl Glatt 101.0714.948



Edelstahl Leinen 101.0729.488


Ventil


Drehknopf Chrom 31/2" Siebkorb

Drehknopf Chrom 31/2" Siebkorb Spülenmaß 620x500mm Becken 390x420x150mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt 600x480mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitu r

Klassisches und zeitloses Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich.





Zubehör



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0706.985 Smart Glenda Festauslauf



Armatur 115.0693.228 Lina J Festauslauf













Modell SKN 611-86 (44)







Material

**Edelstahl Glatt** 101.0729.489


Ventil


Handbedienung 31/2" Siebkorb

Spülenmaß 860x435mm Becken 340x370x150mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt 840x415mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Klassisches und zeitloses Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich.





#### Zubehör



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0706.985 Smart Glenda Festauslauf



Armatur 115.0693.228 Lina J Festauslauf

# Spark





Modell SKN 611-62 (44) SKL 611-62 (44)

















**<>** 450

Material

Ventil



Edelstahl Glatt 101.0729.493

Handbedienung 3 ½" Siebkorb




**Edelstahl Leinen** 101.0729.494


Handbedienung 31/2" Siebkorb

Spülenmaß 620x435mm Becken 340x370x150mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt 600x415mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Klassisches und zeitloses Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich.





Zubehör



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0706.985 Smart Glenda Festauslauf



Armatur 115.0693.228 Lina J Festauslauf



# Spark















Modell SKX 621-116







Material

**Edelstahl Glatt** 101.0469.740


Ventil


Drehknopf Chrom 31/2" Siebkorb

Spülenmaß 1160x500mm . Becken 2x 340x420x160mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt 1140x480mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Klassisches und zeitloses Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich.





Zubehör



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0706.986 Smart Glenda Zugauslauf



Armatur 115.0693.229 Lina J Zugauslauf

# Eckspüle



















Material


**Edelstahl Glatt** 101.0714.951


Ventil

Drehknopf Chrom 3 1/2" Siebkorb Spülenmaß 945x510mm Becken 419x339x179 mm und 233x253x105mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt nach Montageanleitung Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitu r

Klassisches und zeitloses Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Der großzügige Beckenradius macht die Spüle besonders reinigungsfreundlich. Inklusive passendem Abtropfbecken aus rostfreiem Edelstahl für das Restebecken.





#### Empfehlung




Armatur 115.0706.986 Smart Glenda Zugauslauf




Armatur 115.0693.229 Lina J Zugauslauf

### Montagehin weise Flächenbündig


EOX 251 EOX 211




SKX 251 SKX 211-86 SKX 211-63




EOX 252-E




AGX 211-62 AGX 211-78 AGX 211-86 AGX 211-100 AGX 251 G



HDX 214 HDX 284 HDX 254



MYX 211-86 A MYX 211-86 MYX 251-86 A



Die Vorgehensweise bei der Montage kann aufgrund von unterschiedlichen Einbautechniken variieren!

Wichtig! Ab dem Zeitpunkt des Einbaus der Spüle in die Arbeitsplatte geht die Haftung für den Einbau, Beschädigung, Transport und Ablieferung auf den Arbeitsplattenkonfektionär über.

### Übersichtstabellen Slimtop/Flächenbündig

### Beckenvarianten

### Spüle mit Abtropfbereich

Modell	Тур	1	1½	2	Ecke
Argos G	AGX	-	•	-	-
Argos	AGX	•	-	-	-
Mythos	MYX	•	•	-	-
Rapid	RPX	•	•	-	_
Hydros	HDX	•	•	-	-
Spark	SKX	•	•	•	•

### Ausführung

Modell	Тур	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Oberfläche	Gastronorm- kompatibel	Befestigung	Einbau reversibel
Argos G	AGX	Integral 3 1/2	verdeckt	glatt	•	Kralle	∘/•
Mythos	MYX	Integral 3 ½	verdeckt	glatt	•	FastFix	_
Rapid	RPX	3 1/2	offen	glatt	-	Kralle	-
Hydros	HDX	Integral 3 1/2	verdeckt	glatt	=	Kralle	•
Spark	SKX	3 1/2	offen	glatt	-	Kralle	•

Abmessu	ngen								
			Hauptbeck	en (cm)		Zusatzbeck	cen (cm)		Eckradius Hauptbe-
Modell	Тур	Typ-Bezeichnung	Α	В	С	Α	В	С	cken
Argos G	AGX	251-100 G	35,0	43,5	17,5	16,0	30,0	12,0	70 mm
Argos	AGX	211-86/211-100	43,5	43,5	18,0	-	-	-	70 mm
Argos	AGX	211-78/211-62	35,0	43,5	18,0	-	-	-	70 mm
Mythos	MYX	251-86 A	34,0	40,0	20,0	16,0	40,0	15,0	25 mm
Mythos	MYX	211-86 / 211-86 A	50,0	40,0	20,0	-	-	-	25 mm
Rapid	RPX	251-100	34,0	40,0	18,0	16,0	30,0	12,0	70 mm
Rapid	RPX	211-86	34.0	40.0	18.0	_	_	_	70 mm

44,5

43,5

43,5

17,5

18,0

18,0

16,0

15,5

30,0

34,0

12,0

12,0

50 mm

40 mm

40 mm

36,0

34,0

34,0

Maßangaben Becken:

lieferbar

Epos

Hydros

Hydros

EOX

HDX

HDX

252-105 E

284-90 / 214-86

254-97

nicht lieferbar



Einzelbecken mit Armaturenbank

### Übersichtstabellen Einbauspülen

### Beckenvarianten

### Spüle mit Abtropfbereich

Modell	Тур	1	1½	2	Ecke
Spark	SKN/SKL	•	•	-	-
Spark	SKX	•	•	•	•

### Ausführung

Modell	Тур	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Oberfläche	Randaus- führung	Gastronorm- kompatibel	Befestigung	Einbau reversibel
Spark	SKN	3 1/2	offen	seidenmatt	Inset	-	Kralle	•
Spark	SKX/SKL/SKN	3 1/2	offen	glatt/Leinen	Inset	_	Kralle	•

### Abmessungen

			Hauptbecken (cm)			Zusatzbeck en (cm)			Eckradius Hauptbe-
Modell	Тур	Typbezeichnung	Α	В	С	Α	В	С	cken
Spark	SKX	621-116	34,0	42,0	15,5	34,0	42,0	15,5	80 mm
Spark	SKX	620-34-34	33,9	40,9	14,6	33,9	40,9	14,6	89 mm
Spark	SKX	651-100	34,0	42,0	15,5	17,0	28,0	8,0	80 mm
Spark	SKX/SKL	611-100 (50) XL	48,0	42,0	16,0	-	-	-	80 mm
Spark	SKX/SKL	611-86	34,0	42,0	16,0	-	-	-	80 mm
Spark	SKX	611-79	34,0	42,0	16,0	-	-	-	80 mm
Spark	SKX/SKL	611-62 (50)	34,0	37,0	15,0	-	-	-	100 mm
Spark	SKN	611-86 (44)	34,0	37,0	15,0	-	-	-	100 mm
Spark	SKN/SKL	611-78 (44)	34,0	37,0	15,0	-	-	-	100 mm
Spark	SKN/SKL	611-62 (44)	34,0	37,0	15,0	-	-	-	100 mm
Eckspüle	SKX	651-96 E	33,9	41,9	17,9	23,3	25,3	10,5	80 mm

Maßangaben Becken:



- Einzelbecken mit Armaturenbank
- lieferbar
- nicht lieferbar



Keramik



Unterschrank ab 60 cm 187 Unterschrank ab 50 cm 192 Unterschrank ab 45 cm 193



# Spülen

# **SMART**

## Übersicht Keramikspülen

### Unterschrank ab 60 / 50 / 45 cm

# MYTHOS



Mythos MTK 651-100 /丽 1000x510mm S. 187



Mythos MTK 611-100 /丽 1000x510mm S. 188



# **MARIS**



Maris MRK 651-100 /丽 1000x510mm S. 190







### Keramikfarben

Matt Hochglänz end

Anthrazit matt Onyx Magnolia Glacier

Bemaßung Keramik:

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Sie sind unverbindlich. Exakte Maße können nur am fertigen Produkt abgenommen werden.

### 90















Modell MTK 651-100













Druckknopfventil Becken links



Onyx 124.0335.872



Anthrazit matt 124.0380.244



Magnolia 124.0335.870



Glacier 124.0335.710

### Becken rechts



Onyx 124.0335.868



Anthrazit matt 124.0380.243




Magnolia 124.0335.865




Glacier 124.0335.709 Spülenmaß 1000x510mm Becken 340x372x190 und 157x372x120mm

Planungshinweise Ausschnitt 980x490mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 186



Minimalistisches Design mit engen, pflegeleichten Beckenradien Hochwertige und pflegeleichte 3 Spezialkeramik



Zubehör



Optional 112.0256.867 Rollmatte



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf



Armatur 115.0690.598 Icon Semi-Pro
























### Druckknopfventil Becken links









### Becken rechts











### Spülenmaß 1000x510mm Becken 492x372x190mm

Planungshinweise Ausschnitt 980x490mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 186

Minimalistisches Design mit engen, pflegeleichten Beckenradien Hochwertige und pflegeleichte Spezialkeramik





### Zubehör



Optional 112.0030.882 Rollmatte

Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0547.853 Mythos Zugauslauf



Armatur 115.0690.598 Icon Semi-Pro















Modell MRK 651-100









### Druckknopfventil



Onyx 124.0335.704



Anthrazit matt 124.0380.341



Magnolia 124.0335.701





Glacier 124.0335.700 Spülenmaß 1000x510mm . Becken 350x420x200 und 145x308x134mm

Planungshinweise Ausschnitt 980x490mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Siebkörbchen im Restebecken ist unverschließbar

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 186

Hochwertige und pflegeleichte Spezialkeramik





### Zubehör



Optional 112.0256.867 Rollmatte



Optional 112.0654.748 Schneidebrett Walnuss



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0653.407 Active Semi-Pro



Armatur 115.0569.461 Orbit Zugauslauf

# Maris

















Modell MRK 611-100











Druckknopfventil



Onyx 124.0335.698



Anthrazit matt 124.0380.343



Magnolia 124.0335.696





Glacier 124.0335.694 Spülenmaß 1000x510mm Becken 455x420x200mm

Planungshinweise Ausschnitt 980x490mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 186

Variables Multitalent mit großvolumigen Becken Hochwertige und pflegeleichte Spezialkeramik





Zubehör



Optional 112.0256.867 Rollmatte



Optional 112.0654.748 Schneidebrett Walnuss



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0653.407 Active Semi-Pro



Armatur 115.0569.461 Orbit Zugauslauf

# Maris

MARIS





















Modell MRK 611-62



50



Druckknopfventil



Onyx 124.0335.692



Anthrazit matt 124.0380.345



Magnolia 124.0335.674





Glacier 124.0335.678 Spülenmaß 620x510mm 

Planungshinweise Ausschnitt 600x490mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 186

Hochwertige und pflegeleichte Spezialkeramik





Zubehör



Optional 112.0654.748 Schneidebrett Walnuss



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0653.298 Active L Festauslauf



Armatur 115.0569.461 Orbit Zugauslauf

















Modell MTK 611-78











Druckknopfventil Becken links



Onyx 124.0433.445



Anthrazit matt 124.0433.447



Magnolia 124.0433.443



Glacier 124.0433.442 Becken rechts



Onyx 124.0433.433



Anthrazit matt 124.0433.440




Magnolia 124.0433.385




Glacier 124.0433.384 Spülenmaß 780x510mm Becken 365x371x190mm

Planungshinweise Ausschnitt 760x490mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Maßtoleranzen siehe Hinweis S.186



Minimalistisches Design mit engen, pflegeleichten Beckenradien Hochwertige und pflegeleichte Spezialkeramik



Zubehör



Optional 112.0030.882 Rollmatte



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

### Empfehlung



Armatur 115.0653.298



Armatur 115.0569.461 Active L Festauslauf Orbit Zugauslauf





















Modell MRK 611-78





Druckknopfventil



Onyx 124.0381.404



Anthrazit matt 124.0381.407



Magnolia 124.0381.401





Glacier 124.0381.390 Spülenmaß 780x510 mm . Becken 315x420x200mm

Planungshinweise Ausschnitt 760x490mm R10 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Maßtoleranzen siehe Hinweis S. 186

Hochwertige und pflegeleichte Spezialkeramik





Zubehör



Optional 112.0654.748 Schneidebrett Walnuss



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0653.298 Active L Festauslauf



Armatur 115.0569.461 Orbit Zugauslauf

### Übersichtstabellen Keramik

### Beckenvarianten

Becl	ker
------	-----

Modell	Тур	1/2	1	11/2
Maris	MRK	-	•	•
Mythos	MTK	-	•	•

### Ausführung

### Becken

Modell	Тур	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Gastronorm- kompatibel	Befestigung beiliegend
Maris	MRK	31/2	verdeckt	-	-
Mythos	MTK	31/2	verdeckt	_	-

### Abmessungen

			Hauptbecken (cm)			Zusatzbeck en (cm)			Eckradius Hauptbecken
Modell	Тур	Typ-Bezeichnung	Α	В	С	Α	В	С	riauptbeeken
Maris	MRK	651-100	35,0	42,0	20,0	14,5	30,8	13,4	10 mm
Maris	MRK	611-100	45,5	42,0	20,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRK	611-78	31,5	42,0	20,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRK	611-62	35,1	42,0	20,0	-	-	-	10 mm
Mythos	MTK	651-100	34,0	37,2	19,0	15,7	37,2	12,0	10 mm
Mythos	MTK	611-100	49,2	37,2	19,0	-	-	-	10 mm
Mythos	MTK	611-78	36,5	37,1	19,0	-	-	-	10 mm



# Fragranite



### Einbauspülen





# Spülen

# Übersicht Fragranite Spülen

### Unterschrank ab 60 cm / 45 cm / Eckun terschrank



Mythos MTG 611 1000x515mm S. 200



60

60

Fresno FSG 611-88 原 877x495mm S. 201



MRG 651-97 / 原 970x500mm S. 202



Maris MRG 611-78 XL /家 780x500mm S. 206



Urban 1000x500mm



S. 209



MRG 651-78 /丽 780x500mm S. 203



Maris MRG 611-78 / 🕅 780x500mm S. 211



Urban 1000x500mm S. 223



BFG 611-86 / 🕅 860x500mm



Maris MRG 611-97 /丽 970x500mm S. 204



Maris MRG 611-62 //// 620x500mm S. 212



Urban UBG 611-78 XL /原 780x500mm S. 224



BFG 611-78 / 1/18 780x500mm



Maris MRG 611-97 XL /原 970x500mm S. 205



Maris MRG 612-97 E /家 960x500mm S. 220



Basis BFG 651-97 原 970x500mm S. 208



620x500mm





Antea AZG 651-97 970x500mm S. 207



Strata STG 651-86 / / // 860x435mm S. 210



Antea AZG 611-86 860x500mm S. 213



860x435mm



Antea AZG 611-78 780x500mm S. 214



STG 614-78 原 780x435mm



Antea AZG 661-96 E 960x500mm S. 221

## Übersicht Fragranite Spülen

### Unterschrank ab 90 / 60 / 50 / 45 cm





Centro CNG 611-78 A 780x500mm S. 225









Urban UBG 611-78 780x500mm S. 231



Centro CNG 651-100 J 1000x500mm S. 226



Centro CNG 611-86 860x500mm S. 230



Centro CNG 611-62 620x500mm S. 235



Urban UBG 611-86 860x500mm S. 229



Urban UBG 211-78 773x493mm S. 242





Centro CNG 211-86 851x491mm S. 245









Centro CNG 611-78 J 780x500mm S 233





Urban UBG 611-62 620x500mm S. 232

### Fragranite Farben

Black Matt Onyx









Schiefergrau Steingrau Cashmere







Lochbohrung F ragranite:
Bei Fragranite Modellen mit Armaturenbank sind die Lochoptionen von unten vorgebohrt. Zum Durchbohren wird zusätzlich ein 35mm Fragranite Bohreraufsatz benötigt. Dieser kann bei Bedarf mit der Artikelnummer: 112.0473.656 optional dazubestellt werden.















Modell MTG 611



Druckknop fventil Becken links



114.0476.996







Glacier 114.0477.022

### Becken rechts



Onyx 114.0476.995



Schiefergrau 114.0723.963



Steingrau 114.0476.999




Cashmere 114.0477.041




### Spülenmaß 1000x5 15mm Becken 500x390x190mm

Planungshin weise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt 980x495mm R25 Lieferumfang inkl. Ablauf garnitur

Elegantes Design mit klarer Formsprache und praktischer flacher Armaturenbank. Das passende optionale Glasschneidbrett ist über die gesamte Spüle verschiebbar und ermöglicht damit ein flexibles Arbeiten in der Küche. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.





### Zubehör



Optional 112.0018.817 Abtropfbecken



Optional 112.0017.900 Glas-Rüstbrett



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Armatur 115.0547.852 Mythos Festauslauf



Armatur 115.0711.554 Mythos Masterpiece Auszugsbrause

## Fresno



















Modell FSG 611-88





### Druckknopfventil Edelstahl



Black Matt 114.0627.323



Onyx 114.0593.108





Schiefergrau 114.0723.962 Spülenmaß 877x495mm Becken 496x425x195mm

Planungshin weise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt 845x463mm R20 Armatur und Überlauf müssen vor dem Spüleneinbau installiert werden Lieferumfang inkl. Ablauf garnitur und Rollmatte


ACHTUNG Bei Montage im 60er Unterschrank darf die Seitenwandstärke max. 16mm be tragen.

Vereinigung von elegantem Design und hoher Funktionalität. Das besonders große Becken ermöglicht die einfachen Reinigung von Backblechen und Töpfen. Seitlichen abgestufte Armaturenbank ideal geeignet für die Vorfenstermontage. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive hochwertiger Rollmatte und quadratischer Abdeckkappe aus rostfreiem Edelstahl.





### Zubehör



Inklusive 112.0520.938 Rollmatte



Optional 112.0066.060 Abtropfbecken



Optional 112.0355.965 Glas-Rüstbrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Armatur 115.0711.554 Mythos Masterpiece Auszugsbrause


















Modell MRG 651-97






### Druckknopfventil Edelstahl















Spülenmaß 970x500mm Becken 350x425x200 und 160x302x120mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30 mm Ausschnitt 950x480mm R20 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Modernes Design mit klarer Symmetrie, schmalem Beckenradius und abgestufter Abtropffläche. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus. Inklusive hochwertigem Edelstahl Abtropfbecken für das Restebecken.





### Zubehör



Inklusive 112.0057.214 Abtropfbecken



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Armatur 115.0569.461 Orbit Zugauslauf



Armatur 115.0653.379 Active L Auszugsbrause

# Maris



















Modell MRG 651-78





### Druckknopfventil Edelstahl



Black Matt 114.0627.287



Onyx 114.0477.282



Schiefergrau 114.0723.976



Steingrau 114.0477.302




Cashmere 114.0477.307




Glacier 114.0477.303 Spülenmaß 780x500mm Becken 350x425x200 und 160x302x120mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30 mm Ausschnitt 760x480mm R20 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Modernes Design mit klarer Symmetrie, schmalem Beckenradius und abgestufter Abtropffläche. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus. Inklusive hochwertigem Edelstahl Abtropfbecken für das Restebecken.





### Zubehör



Inklusive 112.0057.214 Abtropfbecken



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer

Empfehlung



Armatur 115.0569.461 Orbit Zugauslauf



Armatur 115.0653.379 Active L Auszugsbrause


















Modell MRG 611-97







### Druckknopfventil Edelstahl













Glacier 114.0477.356 Spülenmaß 970x500mm Becken 450x425x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30 mm Ausschnitt 950x480mm R20 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Modernes Design mit klarer Symmetrie, schmalem Beckenradius und abgestufter Abtropffläche. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.





### Zubehör



Optional 112.0066.060 Abtropfbecken



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer

### Empfehlung



Armatur 115.0569.461 Orbit Zugauslauf



Armatur 115.0653.298 Active L Festauslauf

9

# Maris



















Modell MRG 611-97 XL





### Druckknopfventil Edelstahl



**Black Matt** 114.0627.362



Onyx 114.0477.370



Schiefergrau 114.0723.979



Steingrau 114.0477.372




Cashmere 114.0477.377




Spülenmaß 970x500mm Becken 490x425x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30 mm Ausschnitt 950x480mm R20 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Modernes Design mit klarer Symmetrie, schmalem Beckenradius und abgestufter Abtropffläche. Großzügiges XL-Becken zum komfortablen Reinigen von Backblechen, Schneidebrettern und großen Töpfen. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.





### Zubehör



Optional 112.0066.060 Abtropfbecken



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Armatur 115.0569.461 Orbit Zugauslauf



Armatur 115.0653.298 Active L Festauslauf

















Modell MRG 611-78 XL





### Druckknopfventil Edelstahl



**Black Matt** 114.0627.364



Onyx 114.0476.149



Schiefergrau 114.0723.978



Steingrau 114.0476.147




Cashmere 114.0476.144




Glacier 114.0476.120 Spülenmaß 780x500mm Becken 490x425x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30 mm Ausschnitt 760x480mm R20 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Modernes Design mit klarer Symmetrie, schmalem Beckenradius und abgestufter Abtropffläche. Großzügiges XL-Becken zum komfortablen Reinigen von Backblechen, Schneidebrettern und großen Töpfen. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.






### Zubehör



Optional 112.0066.060 Abtropfbecken



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Armatur 115.0569.461 Orbit Zugauslauf



Armatur 115.0653.298 Active L Festauslauf

# Antea

















Modell AZG 651-97





### Drehknopfventil Chrom



Black Matt 114.0657.804



Onyx 114.0477.967



Schiefergrau 114.0723.967



Steingrau 114.0477.970




Cashmere 114.0477.968




Glacier 114.0477.969 Spülenmaß 970x500mm Becken 362x442x210mm und 115x310x115mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30 mm Ausschnitt 950x480mm R27 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Zeitloses und dynamisches Design mit parallel auslaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Dank des großen Beckenradius besonders reinigungsfreundlich. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive passendem Abtropfbecken aus rostfreiem Edelstahl für das Restebecken.





### Zubehör



Inklusive 112.0464.521 Abtropfbecken



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Armatur 115.0706.986 Smart Glenda Zugauslauf



Armatur 115.0347.111 Novara-Plus Auszugsbrause















Modell BFG 651-97





Drehknopfventil Chrom



9

**Black Matt** 114.0657.807



Onyx 114.0256.625



Schiefergrau 114.0723.973





Steingrau 114.0256.627




Cashmere 114.0301.961




Glacier 114.0256.626 Spülenmaß 970x500mm Becken 340x420x200 und 150x290x90mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30 mm Ausschnitt 950x480mm R12 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Klassisches und dezentes Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive passendem Abtropfbecken aus rostfreiem Edelstahl für das Restebecken.





Zubehör



Inklusive 112.0250.014 Abtropfbecken



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Armatur 115.0693.229 Lina J Zugauslauf



Armatur 115.0653.379 Active L Auszugsbrause

# Basis

















Modell BFG 651-78





### Drehknopfventil Chrom



**Black Matt** 114.0657.808



Onyx 114.0301.345



Schiefergrau 114.0723.961



Steingrau 114.0301.367




Cashmere 114.0301.951




Glacier 114.0301.368 Spülenmaß 780x500mm Becken 340x420x200 und 150x290x90mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30 mm Ausschnitt 760x480mm R12 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Klassisches und dezentes Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive passendem Abtropfbecken aus rostfreiem Edelstahl für das Restebecken.





### Zubehör



Inklusive 112.0250.014 Abtropfbecken



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Armatur 115.0623.055 Orbit Zugauslauf



Armatur 115.0653.379 Active L Auszugsbrause















Modell STG 651-86





### Drehknopfventil

Black Matt 114.0657.825

Onyx 114.0338.333

Schiefergrau 114.0723.985

Steingrau 114.0338.337

> Cashmere 114.0338.334

Glacier 114.0336.415

### Handbetätigung

**Black Matt** 114.0657.824

Onyx 114.0338.205

> Schiefergrau 114.0723.988

Steingrau 114.0338.326


Cashmere 114.0338.207


> Glacier 114.0338.310

Spülenmaß 860x435mm Becken 333x360x165 und 106x240x90mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt 840x415mm R22 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Siebkorb des Restebeckens ist nicht verschließbar

Dynamisches Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus. Inklusive hochwertigem Edelstahl Abtropfbecken für das Restebecken.





### Zubehör



Inklusive 112.0334.054 Abtropfbecken



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer

### Empfehlung



Armatur 115.0693.229 Lina J Zugauslauf



Armatur 115.0706.986 Smart Glenda Zugauslauf

9

### 45

# Maris



















Modell MRG 611-78





### Druckknopfventil Edelstahl



**Black Matt** 114.0627.366



Onyx 114.0477.485



Schiefergrau 114.0723.980



Steingrau 114.0477.487




Cashmere 114.0477.493




Glacier 114.0477.488 Spülenmaß 780x500mm Becken 350x425x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30 mm Ausschnitt 760x480mm R20 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalem Beckenradius. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.





### Zubehör



Optional 112.0066.060 Abtropfbecken



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Armatur 115.0623.055 Orbit Zugauslauf



Armatur 115.0693.230 Lina L Festauslauf

















Modell MRG 611-62





Druckknopfventil Edelstahl



**Black Matt** 114.0627.368



Onyx 114.0477.500



Schiefergrau 114.0723.982





Steingrau 114.0477.503




Cashmere 114.0477.508




Glacier 114.0477.504 Spülenmaß 620x500mm Becken 350x425x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30 mm Ausschnitt 600x480mm R20 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalem Beckenradius. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.





Zubehör



Optional 112.0066.060 Abtropfbecken



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer

### Empfehlung



Armatur 115.0521.435



Armatur 115.0693.230 Atlas Neo Festauslauf Lina L Festauslauf

45

# Antea

















Modell AZG 611-86





Drehknopfventil Chrom



Black Matt 114.0657.805



Onyx 114.0477.978



Schiefergrau 114.0723.954



Steingrau 114.0477.981




Cashmere 114.0477.979




Glacier 114.0477.980 Spülenmaß 860x500mm Becken 352x442x210mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30 mm Ausschnitt 840x480mm R27 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Zeitloses und dynamisches Design mit parallel auslaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Dank des großen Beckenradius besonders reinigungsfreundlich. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.





Zubehör



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Armatur 115.0706.986 Smart Glenda Zugauslauf



Armatur 115.0347.111 Novara-Plus Auszugsbrause


















Modell AZG 611-78








### Drehknopfventil Chrom















Spülenmaß 780x500mm Becken 352x442x210mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30 mm Ausschnitt 760x480mm R27 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Zeitloses und dynamisches Design mit parallel auslaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Dank des großen Beckenradius besonders reinigungsfreundlich. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.





### Zubehör



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Armatur 115.0706.986 Smart Glenda Zugauslauf



Armatur 115.0347.111 Novara-Plus Auszugsbrause

### 45

# Basis

















Modell BFG 611-86





Drehknopfventil Chrom



Black Matt 114.0657.809



Onyx 114.0336.939



Schiefergrau 114.0723.959



Steingrau 114.0336.936




Cashmere 114.0336.916




Glacier 114.0336.417 Spülenmaß 860x500mm Becken 340x420x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30 mm Ausschnitt 840x480mm R12 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Spüle ist nicht für hohe Armaturen ausgelegt

Klassisches und dezentes Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.





Zubehör



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Armatur 115.0653.395 Active J Festauslauf



Armatur 115.0623.148 Orbit Festauslauf















Modell BFG 611-78





Drehknopfventil Chrom



45

**Black Matt** 114.0657.822



Onyx 114.0256.610



Schiefergrau 114.0723.958



Steingrau 114.0256.612




Cashmere 114.0301.907




Glacier 114.0256.611 Spülenmaß 780x500mm Becken 340x420x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30 mm Ausschnitt 760x480mm R12 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Spüle ist nicht für hohe Armaturen ausgelegt

Klassisches und dezentes Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen..






Zubehör



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Armatur 115.0653.395 Active J Festauslauf



Armatur 115.0623.054 Orbit Festauslauf

### Strata



















Modell STG 614-86





#### Drehknopfventil

Black Matt 114.0657.827



Onyx 114.0302.752



Schiefergrau 114.0723.984



Steingrau 114.0259.826



Cashmere 114.0302.763



Glacier 114.0302.761

#### Handbedienung



**Black Matt** 114.0657.826



Onyx 114.0302.751



Schiefergrau 114.0723.989



Steingrau 114.0197.797




Cashmere 114.0302.762




Glacier 114.0302.760 Spülenmaß 860x435mm Becken 333 x 360 x 165 mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30<sub>mm</sub>

Ausschnitt 840x415mm R22 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



Dynamisches Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.



#### Zubehör



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Armatur 115.0623.054 **Orbit Festauslauf** 



Armatur 115.0706.985 Smart Glenda Festauslauf

















Modell STG 614-78





#### Drehknopfventil

#### **Black Matt** 114.0657.829

Onyx 114.0303.677

Schiefergrau 114.0723.987

Steingrau 114.0303.682

> Cashmere 114.0303.684

Glacier 114.0303.681

#### Handbedienung

**Black Matt** 114.0657.828

Onyx 114.0303.666

Schiefergrau 114.0723.986

Steingrau 114.0303.671


Cashmere 114.0303.673


> Glacier 114.0303.670

Spülenmaß 780x435mm Becken 333x360x165mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30mm Ausschnitt 760x415mm R22 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Dynamisches Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.





#### Zubehör



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Armatur 115.0706.985 Smart Glenda Festauslauf



Armatur 115.0347.142 Novara-Plus Festauslauf

# Basis

















Modell BFG 611-62







#### Drehknopfventil Chrom



Black Matt 114.0657.810



Onyx 114.0301.331



Schiefergrau 114.0723.957



Steingrau 114.0301.333




Cashmere 114.0301.903




Glacier 114.0301.335 Spülenmaß 620x500mm Becken 340x420x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30 mm Ausschnitt 600x480mm R12 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Spüle ist nicht für hohe Armaturen ausgelegt

Klassisches und dezentes Design mit parallel verlaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.





#### Zubehör



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Armatur 115.0653.395 Active J Festauslauf



Armatur 115.0653.298 Active L Festauslauf

### Maris
















Modell MRG 612-97 E




#### Druckknopfventil Edelstahl











Cashmere 114.0477.557

Glacier 114.0477.553 Spülenmaß 960x500mm Becken 350x425x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30 mm Ausschnitt nach Schablone Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Modernes Design mit klarer Symmetrie und schmalem Beckenradius. Die großzügig gestaltete abgestufte Abtropffläche auf beiden Seiten der Eckspüle bietet maximalen Platz zum Trocknen von Geschirr. Das Material Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.





#### Zubehör



Optional 112.0066.060 Abtropfbecken



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Armatur 115.0590.045 Eos Neo J Auszugsbrause



Armatur 115.0706.986 Smart Glenda Zugauslauf

### Antea















Modell AZG 661-96 E



#### Drehknopfventil Chrom



Black Matt 114.0709.266



Onyx 114.0477.990



Schiefergrau 114.0723.956



Steingrau 114.0477.993




Cashmere 114.0477.991




Glacier 114.0477.992 Spülenmaß 960x500mm Becken 482x442x215 und 300x234x115mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke mind. 30 mm Ausschnitt nach Schablone Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

Zeitloses und dynamisches Design mit parallel auslaufenden Entwässerungsrillen und abgestufter Abtropffläche. Das kleine Zweitbecken verleiht der Eckspüle zusätzliche Funktionalität. Dank des großen Beckenradius besonders reinigungsfreundlich. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive passendem Abtropfbecken aus rostfreiem Edelstahl für das Restebecken.





#### Zubehör



Inklusive 112.0464.522 Abtropfbecken



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Armatur 115.0706.985 Smart Glenda Festauslauf



Armatur 115.0706.986 Smart Glenda Zugauslauf

## Urban Einbau

MARIS

















Modell UBG 651-100





**Black Matt Black Collection** 



mit schwarzem Drehknopfventil 114.0682.734

Drehknopfventil Edelstahl



**Black Matt** 114.0682.531



Onyx 114.0682.534



Schiefergrau 114.0723.971



Steingrau 114.0682.533




Cashmere 114.0682.532




Glacier 114.0682.526 Spülenmaß 1000x500mm Becken 350x425x220 und 164x322x140mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Einbau mind. 30mm Ausschnitt Einbau 980x480mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack

Einzigartiges Design mit schmalem Beckenradius und dreifach abgestufter Abtropffläche. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive passendem Abtropfbecken für das Restebecken.





ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen

#### Zubehör



Inklusive 112.0566.182 Abtropfbecken (für das Restebecken)



Optional 112.0066.060 Abtropfbecken



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional 133.0537.934 Drehknopf Chrom



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

9

## Urban Einbau



















Modell **UBG 611-100** 





**Black Matt Black Collection** 



mit schwarzem Drehknopfventil 114.0682.733

Drehknopfventil Edelstahl



Black Matt 114.0682.527



Onyx 114.0682.530



Schiefergrau 114.0724.276



Steingrau 114.0682.529




Cashmere 114.0682.528




Glacier 114.0682.525 Spülenmaß 1000x500mm Becken 490x425x220mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Einbau mind. 30mm Ausschnitt Einbau 980x480mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack enthalten

Einzigartiges Design mit schmalem Beckenradius und dreifach abgestufter Abtropffläche. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive passendem Abtropfbecken für das Restebecken.





ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen

#### Zubehör



Optional 112.0066.060 Abtropfbecken



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional 133.0537.934 Drehknopf Chrom



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0595.062 Urban Festauslauf

## Urban Einbau

MARIS

















Modell UBG 611-78 XL





**Black Matt Black Collection** 



mit schwarzem Drehknopfventil 114.0682.737

Drehknopfventil Edelstahl



**Black Matt** 114.0682.566



Onyx 114.0682.570



Schiefergrau 114.0723.970



Steingrau 114.0682.569




Cashmere 114.0682.567




Glacier 114.0682.565 Spülenmaß 780x500mm Becken 490x425x220mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Einbau mind. 30 mm Ausschnitt Einbau 760x480mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack enthalten

Einzigartiges Design mit schmalem Beckenradius und dreifach abgestufter Abtropffläche. Großzügiges XL-Becken zum komfortablen Reinigen von Backblechen, Schneidebrettern und großen Töpfen. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.





ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen

#### Zubehör



Optional 112.0066.060 Abtropfbecken



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional 133.0537.934 Drehknopf Chrom



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden

Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur 115.0595.083 Urban Zugauslauf

### 9

# Centro Einbau

















Modell CNG 611-78 A







#### **Black Matt Black Collection**



mit schwarzem Drehknopfventil 114.0658.592

mit schwarzem Drehknopfventil 114.0658.593

#### Becken links

**Black Matt** 

Becken rechts

114.0627.651

**Black Matt** 114.0627.620

Onyx 114.0627.658

Onyx 114.0627.657

Schiefergrau 114.0723.991

Schiefergrau 114.0723.990

Steingrau 114.0627.675

Steingrau 114.0627.674

Cashmere 114.0685.105


Cashmere 114.0685.104


Glacier 114.0685.103

Glacier 114.0685.102 Spülenmaß 780x500mm Becken 440x400x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Einbau mind. 12mm Ausschnitt Einbau 760x480mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack enthalten

Modernes und zeitloses Design mit auslaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche und flacher Armaturenbank. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.





ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen

#### Zubehör



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional 133.0537.934 Drehknopf Chrom



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.




Armatur 115.0590.045 Eos Neo J Zugauslauf



Armatur 115.0600.095 Centro Festauslauf

MARIS

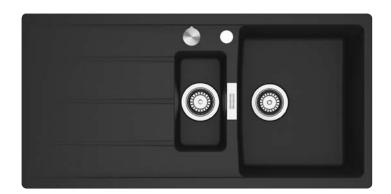















Modell CNG 651-100





#### Drehknopfventil Edelstahl



**Black Matt** 114.0708.256



Onyx 114.0708.254



Schiefergrau 114.0715.511



Steingrau 114.0708.255




Cashmere 114.0708.258




Glacier 114.0708.257 Spülenmaß 1000x500mm Becken 359x435x200 und 148x 288x120mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Einbau: mind. 30mm Ausschnitt Einbau 980x480mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack enthalten

Modernes und zeitloses Design mit auslaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive passendem Abtropfbecken aus rostfreiem Edelstahl für das Restebecken.





ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen

#### Zubehör



Inklusive 112.0250.014 Abtropfbecken



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional 133.0537.934 Drehknopf Chrom



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden

Sie ab Seite 454.

Empfehlung



Armatur 115.0600.131 Centro Auszugsbrause



MARIS

















Modell CNG 611-100





Drehknopfventil Edelstahl



**Black Matt** 114.0682.505



Onyx 114.0682.503



Schiefergrau 114.0715.512



Steingrau 114.0682.504




Cashmere 114.0682.507




Glacier 114.0682.506 Spülenmaß 1000x500mm Becken 492x435x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Einbau mind. 30mm Ausschnitt Einbau 980x480mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack enthalten

Modernes und zeitloses Design mit auslaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.





ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen

#### Zubehör




Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional 133.0537.934 Drehknopf Chrom



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0521.441 Atlas Neo Auszugsbrause



Armatur 115.0600.131 Centro Auszugsbrause

## Urban Einbau



















Modell UBG 611-86





**Black Matt Black Collection** 



mit schwarzem Drehknopfventil 114.0682.732

Drehnknopfventil Edelstahl



Black Matt 114.0682.521



Onyx 114.0682.524



Schiefergrau 114.0725.058



Steingrau 114.0682.523




Cashmere 114.0682.522




Glacier 114.0682.510 Spülenmaß 860x500mm Becken 390x425x220mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Einbau mind. 30mm Ausschnitt Einbau 840x480mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack enthalten

Einzigartiges Design mit schmalem Beckenradius und dreifach abgestufter Abtropffläche. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.





ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen

#### Zubehör



Optional 112.0066.060 Abtropfbecken



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional 133.0537.934 Drehknopf Chrom



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.





Armatur 115.0595.062 **Urban Festauslauf** 

MARIS

















Modell CNG 611-86





Drehknopfventil Edelstahl



**Black Matt** 114.0682.460



Onyx 114.0682.458



Schiefergrau 114.0715.513



Steingrau



114.0682.459




Cashmere 114.0682.502




Glacier 114.0682.501 Spülenmaß 860x500mm Becken 392x435x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Einbau mind. 30mm Ausschnitt Einbau 840x480mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack enthalten

Modernes und zeitloses Design mit auslaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.





ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen

#### Zubehör



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional 133.0537.934 Drehknopf Chrom



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.





Armatur 115.0521.441 Atlas Neo Auszugsbrause



Armatur 115.0600.098 Centro Zugauslauf

## Urban Einbau



















Modell UBG 611-78





**Black Matt Black Collection** 



mit schwarzem Drehknopfventil 114.0682.736

Drehknopfventil Edelstahl



Black Matt 114.0682.561



Onyx 114.0682.564



Schiefergrau 114.0723.969



Steingrau 114.0682.563




Cashmere 114.0682.562




Glacier 114.0682.550 Spülenmaß 780x500mm Becken 350x425x220mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Einbau mind. 30mm Ausschnitt Einbau 760x480mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack enthalten

Einzigartiges Design mit schmalem Beckenradius und dreifach abgestufter Abtropffläche. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.





ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen

#### Zubehör



Optional 112.0066.060 Abtropfbecken



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional 133.0537.934 Drehknopf Chrom



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0595.062 Urban Festauslauf

# Urban Einbau

MARIS

















Modell UBG 611-62





**Black Matt Black Collection** 



mit schwarzem Drehknopfventil 114.0682.735

Drehknopfventil Edelstahl



**Black Matt** 114.0682.546



Onyx 114.0682.549



Schiefergrau 114.0723.968



Steingrau 114.0682.548




Cashmere 114.0682.547




Glacier 114.0682.545 Spülenmaß 620x500mm Becken 350x425x220mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Einbau mind. 30mm Ausschnitt Einbau 600x480mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack enthalten

Einzigartiges Design mit schmalem Beckenradius und dreifach abgestufter Abtropffläche. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.





ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen

#### Zubehör



Optional 112.0066.060 Abtropfbecken



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional 133.0537.934 Drehknopf Chrom



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0595.062 Urban Festauslauf



















Modelll CNG 611-78





#### Drehknopfventil Edelstahl



**Black Matt** 114.0681.584



Onyx 114.0681.581



Schiefergrau 114.0715.514



Steingrau 114.0681.583




Cashmere 114.0681.586




Glacier 114.0681.585 Spülenmaß 780x500mm Becken 342x435x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Einbau mind. 30mm Ausschnitt Einbau 760x480mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack enthalten

Modernes und zeitloses Design mit auslaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.





ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen

#### Zubehör



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional 133.0537.934 Drehknopf Chrom



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0521.435 Atlas Neo Festauslauf



Armatur 115.0600.098 Centro Zugauslauf

MARIS













Modell CNG 611-62 A





**Black Matt Black Collection** 



mit schwarzem Drehknopfventil 114.0658.594

mit schwarzem Drehknopfventil 114.0658.595

#### Becken links



**Black Matt** 114.0627.619

**Black Matt** 114.0627.618

Becken rechts



Onyx 114.0627.656

Onyx 114.0627.655



Schiefergrau 114.0724.278

Schiefergrau 114.0724.277



Steingrau 114.0627.672 Steingrau 114.0627.671



Cashmere 114.0685.109

Cashmere 114.0685.108





Glacier 114.0685.107

Glacier 114.0685.106 Spülenmaß 620x500mm Becken 390x400x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Einbau mind. 12mm Ausschnitt Einbau 600x480mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack enthalten

Modernes und zeitloses Design mit auslaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche und flacher Armaturenbank. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.





ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen

#### Zubehör



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional 133.0537.934 Drehknopf Chrom



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Festauslauf Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0521.435 Atlas Neo



Armatur 115.0600.095 Centro Festauslauf



















Modell CNG 611-62





Drehknopfventil Edelstahl



**Black Matt** 114.0681.428



Onyx 114.0681.426



Schiefergrau 114.0715.515



Steingrau 114.0681.427




Cashmere 114.0681.430




Glacier 114.0681.429 Spülenmaß 620x500mm Becken 342x435x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Einbau mind. 30mm Ausschnitt Einbau 600x480mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack enthalten

Modernes und zeitloses Design mit auslaufenden Entwässerungsrillen auf der Abtropffläche. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.





ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen

#### Zubehör



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional 133.0537.934 Drehknopf Chrom



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0521.435 Atlas Neo Festauslauf



Armatur 115.0600.095 Centro Festauslauf


















Modell FSG 211-86



90





#### Druckknopfventil Edelstahl









Spülenmaß 860x458mm Becken 500x425x195mm

Planungshinweise Ausschnitt flächenbündig nach Montageanleitung Ausschnitt Unterbau 832x430mm R7,5 Bei Einbau als Unterbauspüle, wird ein Unterschrank von 90cm benötigt. Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur & Rollmatte


Montagehinweis flächenbündig S. 250

Vereinigung von elegantem Design und hoher Funktionalität. Das besonders große Becken ermöglicht die einfachen Reinigung von Backblechen und Töpfen. Seitlichen abgestufte Armaturenbank ideal geeignet für die Vorfenstermontage. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive hochwertiger Rollmatte und quadratischer Abdeckkappe aus rostfreiem Edelstahl.





#### Zubehör



Inklusive 112.0520.938 Rollmatte



Optional 112.0355.965 Glas-Rüstbrett



Optional 112.0066.060 Abtropfbecken



Optional 112.0473.656 Fragranite Bohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0711.554 Mythos Masterpiece Auszugsbrause




# Centro und Urban Flächenbündige Fragranite Spülen

Flaches Einbaudesign: Entfalten Sie den Stil Ihrer Küche



Die neuen Versionen der Fragranite Spülen Centro und Urban erlauben einen perfekten flächenbündigen Einbau, vorzugsweise auf Arbeitsplatten aus Natur- und Kunststein. Die präzise 15-Grad-Fräsung ermöglicht eine exakte Fuge von 2 mm, die Platz für die Silikondichtung bietet und einen perfekten Sitz garantiert. Das innovative Design erleichtert die Reinigung, da alles ohne störenden Rand direkt in die Spüle gewischt werden kann. Ein stilvolles und funktionales Küchen-Upgrade, das eine elegante und raffinierte Optik mit pflegeleichten Materialien verbindet.



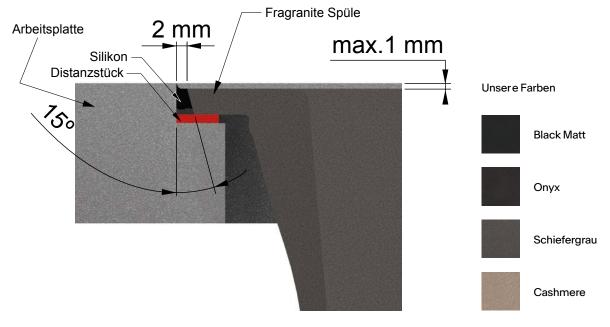


Unsere Modelle: Centro: CNG 211-78, CNG 211-86, CNG 211-100, CNG 251-100 Urban: UBG 211-78, UBG 211-86, UBG 211-100, UBG 251-100





# Fragranite Befestigungsse ts für dünne Arbeitsplatte

Sichere und zeitsparende Befestigung auf dünnen Arbeitsplatten

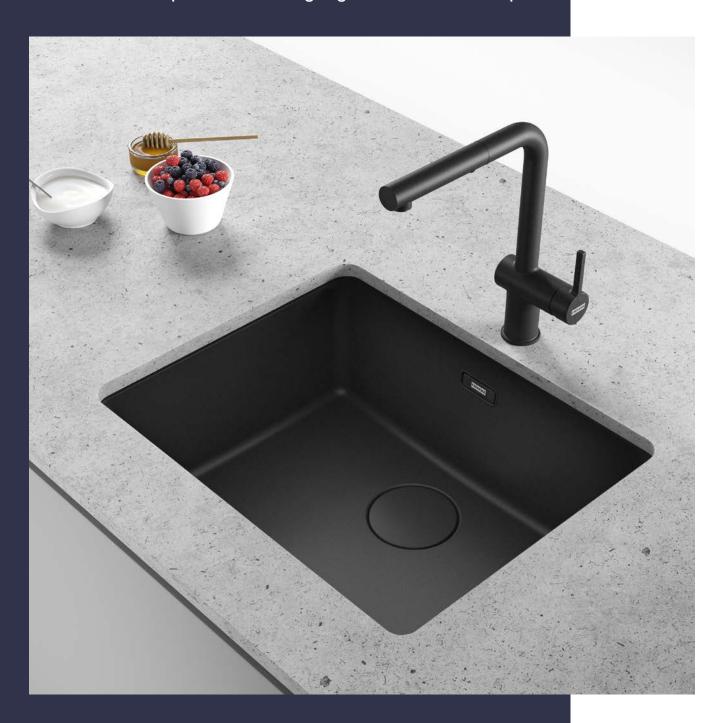


Die Franke Befestigungssets für Fragranite Spülen wurden für den nahtlosen Einbau in moderne Arbeitsplatten mit einer Stärke von 12 bis 25 mm entwickelt. Sie bieten eine zuverlässige, sichere und zeitsparende Lösung mit zwei optionalen Komplettsets für den Obeneinbau und den Unteneinbau von allen Fragranite Spülbecken. Die sorgfältige Verarbeitung jedes Elements gewährleistet einen perfekten Einbau.




#### Unterbauspülen und -beck enbefestigung für dünne Arbeit splatten

Das Befestigungsset enthält 4 Klammern, 4 Schrauben und je 4 Dübel für alle Materialien. FUN 133.0730.139 Ein Befestigungsset deckt alle Beckengrößen bis zu 60 cm Schränke ab. Für größere Beckengrößen werden zwei Sets benötigt.

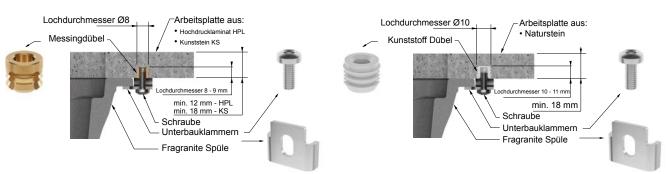


#### Einbauspülenbefestigung für dünne Arbeitsplatten mit Grey Sliding Clip Slim (GSCS)

Das Befestigungsset enthält 9 GSCS und 9 MPCS. FUN 133.0730.138  $\,$ 

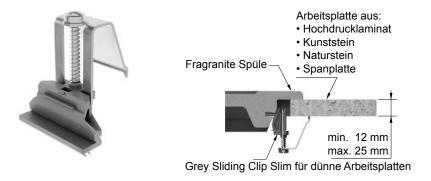

#### Einbauspülenbe festigung für dünne Arbeit splatten mit Metal Pin Clip S lim (MPCS)

Das Befestigungsset enthält 9 GSCS und 9 MPCS. FUN 133.0730.138

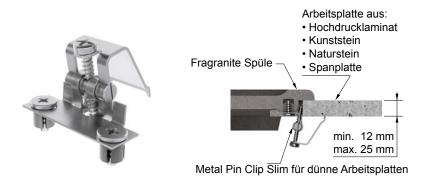

# Urban Flächenbündi

MARIS



Modell UBG 211-78





















Black Matt **Black Collection** 



mit schwarzem Drehknopfventil 135.0729.533

Drehknopfventil Edelstahl



**Black Matt** 135.0729.495



Onyx 135.0729.497




Schiefergrau 135.0729.498




Cashmere 135.0729.499 Spülenmaß 773x493mm Becken 348x425x220mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Flächenbündig mind. 38mm Ausschnitt Flächenbündig 760x480mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack

Einzigartiges Design mit schmalem Beckenradius und dreifach abgestufter Abtropffläche. Mit 15° gefrästem Spülenrand für eine optimale flächenbündige Installation. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.





ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen

#### Zubehör



Optional 112.0066.060 Abtropfbecken



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional 133.0537.934 Drehknopf Chrom



Ontional 112.0473.656 Fragranitebohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0595.062 Urban Festauslauf

# Centro Flächenbündi



























#### Drehknopfventil Edelstahl



Black Matt 135.0729.513



Onyx 135.0729.514




Schiefergrau 135.0729.515




Cashmere 135.0729.516 Spülenmaß 771x491mm Becken 342x435x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Flächenbündig mind. 38mm Ausschnitt Flächenbündig 760x480mm Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack

Modernes und zeitloses Design mit auslaufenden Entwässerungsrillen. Mit 15° gefrästem Spülenrand für eine optimale flächenbündige Installation. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.





ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen

#### Zubehör



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional 133.0537.934 Drehknopf Chrom



Optional 112.0473.656 Fragranitebohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0521.441 Atlas Neo Auszugsbrause



Armatur 115.0600.131 Centro Auszugsbrause

# Urban Flächenbündi

MARIS



Modell UBG 211-86



















**Black Matt Black Collection** 



mit schwarzem Drehknopfventil 135.0729.532

Drehknopfventil Edelstahl



**Black Matt** 135.0729.500



Onyx 135.0729.502




Schiefergrau 135.0729.503




Cashmere 135.0729.504 Spülenmaß 853x493mm Becken 388 x 425 x 220 mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Flächenbündig mind. 38mm Ausschnitt Flächenbündig 840x480mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack

Einzigartiges Design mit schmalem Beckenradius und dreifach abgestufter Abtropffläche. Mit 15° gefrästem Spülenrand für eine optimale flächenbündige Installation. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.





ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen

#### Zubehör



Optional 112.0066.060 Abtropfbecken



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional 133.0537.934 Drehknopf Chrom



Ontional 112.0473.656 Fragranitebohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0595.062 Urban Festauslauf

# Centro Flächenbündi



























#### Drehknopfventil Edelstahl



Black Matt 135.0729.517



Onyx 135.0729.518




Schiefergrau 135.0729.519




Cashmere 135.0729.520 Spülenmaß 851x491mm Becken 392x435x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Flächenbündig mind. 38mm Ausschnitt Flächenbündig 840x480mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack

Modernes und zeitloses Design mit auslaufenden Entwässerungsrillen. Mit 15° gefrästem Spülenrand für eine optimale flächenbündige Installation. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.





ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen

#### Zubehör



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional 133.0537.934 Drehknopf Chrom



Optional 112.0473.656 Fragranitebohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0521.441 Atlas Neo Auszugsbrause



Armatur 115.0600.131 Centro Auszugsbrause

# Urban Flächenbündi

MARIS



Modell UBG 211-100



















Black Matt **Black Collection** 



mit schwarzem Drehknopfventil 135.0729.531

Drehknopfventil Edelstahl



**Black Matt** 135.0729.505



Onyx 135.0729.506




Schiefergrau 135.0729.507




Cashmere 135.0729.508 Spülenmaß 993x493mm Becken 488x425x220mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Flächenbündig mind. 38mm Ausschnitt Flächenbündig 980x480mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack

Einzigartiges Design mit schmalem Beckenradius und dreifach abgestufter Abtropffläche. Mit 15° gefrästem Spülenrand für eine optimale flächenbündige Installation. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.





ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen

#### Zubehör



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional 133.0537.934 Drehknopf Chrom



Optional 112.0473.656 Fragranitebohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0521.441 Atlas Neo Auszugsbrause

# Centro Flächenbündi



























#### Drehknopfventil Edelstahl



**Black Matt** 135.0729.521



Onyx 135.0729.522




Schiefergrau 135.0729.523




Cashmere 135.0729.524 Spülenmaß 991x491mm Becken 494x435x200mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Flächenbündig mind. 38mm Ausschnitt Flächenbündig 980x480mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack

Modernes und zeitloses Design mit auslaufenden Entwässerungsrillen. Mit 15° gefrästem Spülenrand für eine optimale flächenbündige Installation. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.





ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen

#### Zubehör



Optional 112.0066.060 Abtropfbecken




Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional 133.0537.934 Drehknopf Chrom



Optional 112.0473.656 Fragranitebohrer



Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.



Armatur 115.0600.131 Centro Auszugsbrause

# Urban Flächenbündi

MARIS



Modell UBG 251-100



















#### Drehknopfventil



mit schwarzem Drehknopfventil 135.0729.530

#### Drehknopfventil Edelstahl



**Black Matt** 135.0729.509



Onyx 135.0729.510




Schiefergrau 135.0729.511




Cashmere 135.0729.512 Spülenmaß 992x493mm Becken 349x425x220mm und 163x322x139mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Flächenbündig mind. 38mm Ausschnitt Flächenbündig 980x480mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack enthalten

Einzigartiges Design mit schmalem Beckenradius und dreifach abgestufter Abtropffläche. Mit 15° gefrästem Spülenrand für eine optimale flächenbündige Installation. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive passendem Abtropfbecken für das Restebecken.





ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen

#### Zubehör



Inklusive 112.0250.014 Abtropfbecken **103,-**/86,47 €



Optional 112.0066.060 Abtropfbecken



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional 133.0537.934 Drehknopf Chrom



Ontional 112.0473.656



Optional Entdecken Sie unsere Fragranitebohrer flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

# Centro Flächenbündi












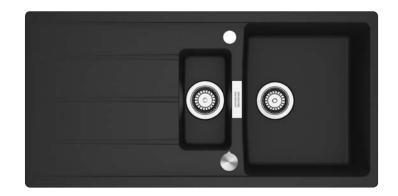













#### Drehknopfventil Edelstahl



**Black Matt** 135.0729.525



Onyx 135.0729.526




Schiefergrau 135.0729.527




Cashmere 135.0729.528 Spülenmaß 991x491mm R15 Becken 359x435x200 und 148x288x120mm

Planungshinweise Arbeitsplattenstärke Flächenbündig mind. 38mm Ausschnitt Flächenbündig 980x480mm R15 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur Distanzring zum Befestigen der Armatur ist im Ventilbeipack enthalten

Modernes und zeitloses Design mit auslaufenden Entwässerungsrillen. Mit 15° gefrästem Spülenrand für eine optimale flächenbündige Installation. Das Material Fragranite ist besonders hygienisch und leicht zu reinigen.





ACHTUNG: Bei Planung eines Abfalltrennsystems die Beckentiefe berücksichtigen

#### Zubehör



Inklusive 112.0566.182 Abtropfbecken (für das Restebecken)



Optional 112.0066.060 Abtropfbecken



Optional 112.0595.334 Schneidebrett



Optional 133.0537.934 Drehknopf Chrom



Optional 112.0473.656 Fragranitebohrer




Optional Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 454.

### Montagehin weise Flächenbündig

Die Vorgehensweise bei der Montage kann aufgrund von unterschiedlichen Einbautechniken variieren! Bitte beachten Sie auf jeden Fall die individuelle Montageanleitung.

FSG 211



### Übersichtstabellen Flächenbündig und E inbauspülen

#### Beckenvarianten

#### Spüle mit Abtropfbereich

Modell	Тур	1	11/2	2	Ecke
Antea	AZG	•	•	-	•
Basis	BFG	•	•	-	-
Centro	CNG	•	•	-	-
Fresno	FSG	•	-	-	-
Maris	MRG	•	•	-	•
Mythos	MTG	•	•	-	-
Strata	STG	•	•	-	-
Urban	UBG	•	•	-	-

#### Ausführung

Modell	Тур	Ablauf (in Zoll)	Überlauf	Lieferbare Farben	Gastronorm- kompatibel	Befestigung	Einbau reversibel
Antea	AZG	3 1/2	offen	5	-	Kralle	•
Basis	BFG	3 1/2	offen	5	-	Kralle	•
Centro	CNG	3 1/2	verdeckt/oben	5	-	Kralle / Fast Fix	•/-
Fresno	FSG	3 1/2	verdeckt	2	-	-	•
Maris	MRG	31/2	offen/verdeckt	5	•	Kralle	•
Mythos	MTG	31/2	offen	4	-	Kralle	-
Strata	STG	31/2	offen	5	-	Kralle	•
Urban	UBG	31/2	verdeckt	5	-	Kralle	•

- Einzelbecken mit Armaturenbank
- lieferbar
- nicht lieferbar

### Übersichtstabellen Flächenbündig und E inbauspülen

#### Abmessungen

			Hauptbecken (cm)		Zusatzbeck en (cm)			Eckradius Haupt-	
Modell	Тур	Typ-Bezeichnung	Α	В	С	Α	В	С	becken
Antea	AZG	611	35,2	44,2	21,0	_	_	-	75 / 45,5 mm
Antea	AZG	611-78	35.2	44,2	21,0	-	-	-	75 / 45,5 mm
Antea	AZG	651-97	36,2	44,2	21,0	15,5	31,0	11,5	75 / 45,5 mm
Antea	AZG	661-96 E	48,2	44,2	21,5	30,0	23,5	11,5	75 / 45,5 mm
Basis	BFG	651-97	34,0	42,0	20,0	15,0	29,0	9,0	15 mm
Basis	BFG	651-78	34,0	42,0	20,0	15,0	29,0	9,0	15 mm
Basis	BFG	611-86	34,0	42,0	20,0	-	-	-	15 mm
Basis	BFG	611-78	34,0	42,0	20,0	-	-	-	15 mm
Basis	BFG	611-62	34,0	42,0	20,0	-	-	-	15 mm
Centro	CNG	611-100 / 211-100	49,2	43,5	20,0	-	-	-	20 mm
Centro	CNG	611-86 / 211-86	39,2	43,5	20,0	-	-	-	20 mm
Centro	CNG	611-78 / 211-78	34,2	43,5	20,0	-	-	-	20 mm
Centro	CNG	611-62	34,2	43,5	20,0	-	-	-	20 mm
Centro	CNG	611-62 A	39,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Centro	CNG	611-78 A	44,0	40,0	20,0	-	-	-	20 mm
Centro	CNG	651-100 / 251-100	35,9	43,5	20,0	14,8	28,8	12,0	20 mm
Fresno	FSG	211-86	50,0	42,5	19,5	_	-	-	10 mm
Fresno	FSG	611-88	49,6	42,5	19,5	-	-	_	10 mm
Maris	MRG	651-97	35,0	42,5	19,0	16,0	30,2	12,0	10 mm
Maris	MRG	651-78	35,0	42,5	19,0	16,0	30,2	12,0	10 mm
Maris	MRG	611-78	35,0	42,5	20,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRG	611-78 XL	49,0	42,5	20,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRG	611-97	45,0	42,5	19,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRG	611-97 XL	49,0	42,5	19,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRG	611-62	35,0	42,5	19,0	-	-	-	10 mm
Maris	MRG	612-97 E	35,0	42,5	19,0	-	-	-	10 mm
Mythos	MTG	611	50,0	39,0	19,0	-	-	_	20 mm
Strata	STG	651-86	33,3	36,0	16,5	10,6	24,0	9,0	20 mm
Strata	STG	614-86	33,3	36,0	16,5	-	-	_	20 mm
Strata	STG	614-78	33,3	36,0	16,5	_	-	_	20 mm
Urban	UBG	651-100 / 251-100	35,0	42,5	22,0	16,6	32,0	14,0	15 mm
Urban	UBG	611-100 / 211-100	49,0	42,5	22,0	-	-	_	15 mm
Urban	UBG	611-86 / 211-86	39,0	42,5	22,0	-	-	-	15 mm
Urban	UBG	611-78 XL	49,0	42,5	22,0	-	-	-	15 mm
Urban	UBG	611-78 / 211-78	35,0	42,5	22,0	-	-	-	15 mm
Urban	UBG	611-62	35,0	42,5	22,0	-	-	-	15 mm

Wichtig! Ab dem Zeitpunkt des Einbaus der Spüle in die Arbeitsplatte geht die Haftung für Einbau, Beschädigung, Transport und Ablieferung auf den Arbeitsplattenkonfektionär über.



Armaturen



262 Filterarmaturen

272 Massiv Edelstahl

298 Edelstahl-Optik

334 Fensterarmaturen

341 Niederdruck





### Übersicht Armaturen

#### Filterarmaturen

Vital Semi-Pro Semi-Pro Brause S. 262





Vital Standalone Festauslauf S. 264



Vital Festauslauf Festauslauf S. 263



Auszugsbrause S. 272

Mythos Masterpiece

Taros Neo Auszugsbrause S. 289



Massiv Edelstahl

Pescara XL & L Semi-Pro Brause S. 274 - S. 275



Taros Neo Zugauslauf/Festauslauf S. 290 - S. 291



Mythos Zugauslauf/Festauslauf S. 276 - S. 277



Clear Water L Festauslauf



Clear Water J Festauslauf S. 269

G



Eos Neo J Auszugsbrause/Festauslauf S. 278 - 279





Auszugsbrause/Festauslauf S. 280 - S. 281



Atlas Neo Zugauslauf/Festauslauf S. 287 - S. 288



Atlas Neo Auszugsbrause S. 286



Orbit Zugauslauf/Festauslauf S. 292 - S. 293



Atlas Neo Sensor Zugauslauf/Festauslauf S. 284 - S. 285





### Übersicht Armaturen

### Edelstahl-Optik Chrom / Color / Bi-Color



Pescara 360° Semi-Pro Brause S. 299



Icon S. 312 - S. 313



Pescara Slide-in



Centro Auszugsbrause S. 326





Zugauslauf/Festauslauf S. 336 - S. 337

### Nieder druck Fensterarmaturen





Centro Zugauslauf/Festauslauf S. 328 - S. 329





Atlas Neo Window Zugauslauf/Festauslauf S. 341 - S. 342



Orbit Zugauslauf/Festauslauf S. 343 - S. 344



Semi-Pro Brause S. 302



Active L Auszugsbrause/Festauslauf S. 314 - S. 315

Orbit Zugauslauf/Festauslauf S. 330 - S. 331



Semi-Pro Brause S. 303



Active L Twist



Auszugsbrause/Festauslauf S. 307 - S. 308



Festauslauf/Auszugsbrause S. 320 - S. 321



Urban Zugauslauf/Festauslauf S. 322 - S. 323



Œ .⊪∻

Active L Window Auszugsbrause/Festauslauf S. 339 - S. 340



Active Window Zugauslauf S. 338



Lina Semi-Pro Semi-Pro Brause S. 304



Lina L Zugauslauf/Festauslauf S. 324- S.325



Zugauslauf/Festauslauf S. 310 - S. 311



Novara-Plus Auszugsbrause/Festauslauf S. 332 - S. 333



Auszugsbrause/Festauslauf S. 346 - S. 345

### Auf einen Blick: Was kann die Armatur?

Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften der jeweiligen Armatur.



Festauslauf: Die Armatur hat einen Festauslauf der geschwenkt werden kann.



Auszugsbrause: Armatur mit Auszugsbrause, ermöglicht neben den Vorteilen einer Zugauslaufarmatur unterschiedliche Strahlarten in verschiedenen Intensitäten.



Zugauslauf: Die Armatur hat einen herausziehbaren Zugauslauf mit Normalstrahl für mehr Reichweite und Flexibilität



Semi-Pro Brause: Neben den Vorteilen einer Semi-Professionellen Armatur bietet die Brausefunktion die Umschaltung auf den Brausestrahl.



Semi-Professionell: Die Armatur verfügt über eine erhöhte Reichweite dank eines flexiblen Auslaufes.



Silent: Durch den Einsatz von Gewebeschläuchen wird das Geräusch beim Herausziehen des Zugauslaufs stark reduziert.



Eco: Eco-Armaturen haben einen geringeren Wasserdurchlauf. Einige Modelle verfügen über eine Volumenschwelle, darüber hinaus kann das Volumen aber noch erhöht werden.



Nieder druck: Geeignete Armatur für den Anschluss über einen Warmwasserspeicher bzw. Boiler.



Heißwasser: Kochendes Wasser, deutlich schneller als mit einem Wasserkocher direkt aus der Armatur.



Strahlregler kippbar: Durch den kippbaren Strahlregler wird die Reichweite bei einer Festauslauf Armatur erweitert.



Filterarmatur: Filtert ungewollte Rückstände und Verunreinigungen aus dem Wasser. Details sind auf der jeweiligen Produktseite nachzulesen.



Laminar strahl: Der kristallklare Wasserstrahl reduziert Spritzwasser und ist so besonders benutzerfreundlich.



Easy installation: Dank vormontierter Befestigungshülse und Schläuchen ist eine schnelle und sichere Installation gewährleistet.



Kugelgelenk: Durch das Kugelgelenk kann der Schlauch nicht verdrehen und wirkt als schonender Übergang zwischen Schlauch und Zugauslauf. Das Handling ist noch einfacher und flexibler.



Vorfenstermontage: Ideal für die Montage vor dem Fenster. Einzelne Modelle werden bei Bedarf einfach angehoben und umgelegt, andere Modelle lassen sich bis auf eine geringe Resthöhe in der Arbeitsplatte oder Spüle versenken.

### Planungspikt ogramme:



Schwenkber eich: Beschreibt den maximalen Schwenkbereich der Armatur.



Schlauchlänge: Verfügbare Schlauchlänge von Unterkante der Armatur bis zu den Anschlüssen.

### Bedienung der Armatur:



Hebel beidseitig: Die Armatur ist reversibel bedienbar.



Hebel mit te: Bei der Armatur befindet sich der Hebel oben.



Hebel link s: Die Armatur kann nur links bedient werden. Nicht reversibel.



Hebel rechts: Die Armatur kann nur rechts bedient werden. Nicht reversibel.



Hebel separ at: Die Armatur besitzt einen separaten Bedienhebel der individuell installiert wird.




Mittelstellung k alt: Bediengriff der Armatur ist in Grundstellung mittig kalt. In Grundstellung wird kein Warmwasser beigemischt.

Filtration	massiv Edelstahl	Black	Chrom	Farbe	<b>=</b>	<b>₽</b> #			
Vital Semi-Pro		PVD	•						•
Vital Festauslauf		PVD	•	•	•				
Vital Standalone		PVD	•	•	•				
Clear Water L	•				•				
Clear Water J	•				•				
Hochdruck									
Active J		•	•		•			•	
Active L		•	•	•	•			•	
Active LTwist		•		•	•			•	
Active Semi-Pro		•	•						•
Atlas Neo	•	PVD		PVD	•		•	•	
Atlas Neo Sensor	•	PVD			•		•		
Centro		•	•		•		•	•	
Eos Neo J	•	PVD		PVD	•			•	
Eos Neo U	•				•			•	
Fox Pro			•						•
Icon		•	•		•			•	•
Lina		•	•	•	•		•		
Lina Semi-Pro		•	•						•
Lina XL		•	•	•	•				
Mythos	•				•		•		
Mythos M asterpiece	•			PVD				•	
Novara-Plus		•	•	•	•			•	
Orbit	•	•	•	•	•		•		
Pescara L	•		•						•
Pescara XL	•		•						•
Pescara 360°		•	•						•
Pescara Slide-In		•	•				•		
Smart Glenda	•				•		•		
Taros Neo	•				•		•	•	
Urban		•	•	•	•		•		
Vorfenster Hochdruck									
Active Window			•		•		•		
Active L Window			•		•			•	
Atlas Neo Window	•				•		•		
Taros Neo Window	•				•		•		
Niederdruck									
Atlas Neo Window	•								
Novara-Plus	•	•	•		•				
Orbit			•		•		•		

# Vital Filterarmatur

Kleiner Filter, großer Nutzen.



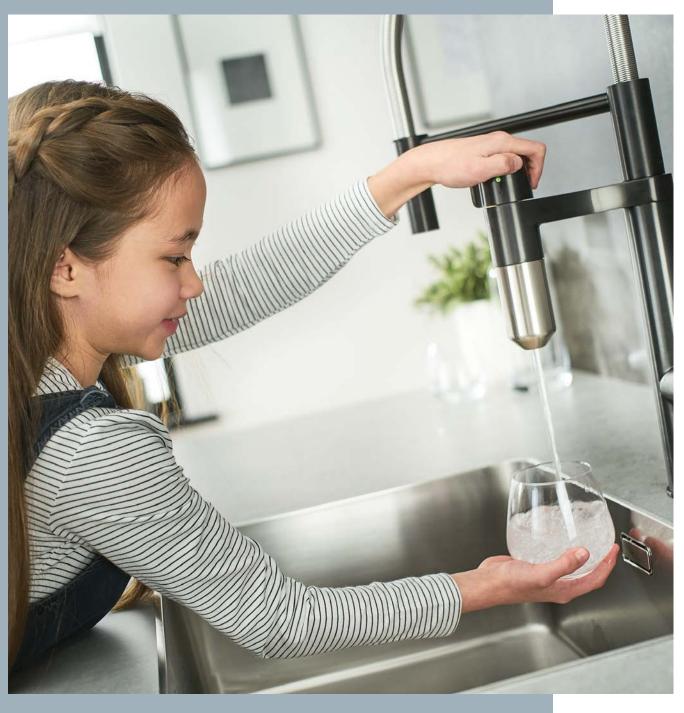





### Was macht das Vital System zu einer so großen Sache?

Es ist der kleine, aber leistungsstarke Filter.

Unser Wasserfilter ist nicht nur der kleinste, sondern auch der erste, der Aktivkohle mit einer bionisch konstruierten Membran kombiniert und somit das Wasser filtert sowie reinigt. Passend zu Ihren Nutzungsanforderungen und Ihrem Lebensstil ist er in zwei Varianten erhältlich - High Flow und High Performance.

- Genießen Sie reines, köstlich schmeckendes Wasser direkt aus der Armatur
- Das kompakte Design über der Spüle beansprucht keinen wertvollen Platz im Unterschrank
- Entfernt Verunreinigungen und bewahrt lebenswichtige Mineralien
- Eine LED zeigt an, wenn der Filter ausgetauscht werden muss
- Der Filter lässt sich schnell und einfach austauschen

### Geld spar en und Plas tikmüll vermeiden

Das Vital System verringert die Umweltbelastung, indem es den Abfall von Plastikflaschen um bis zu 99%¹ reduziert und Familien damit hilft, Geld zu sparen.

### Parameter für Filterwerte

Volumen: 3,5L/min bei 3 bar Temperaturber eich: 1 - 38°C Druckber eich: 1.0 - 6.8 bar

Fassungs vermögen: Bis zu 500 Liter, je nach Wasserqualität und Druck

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Berechnungsgrundlage: Gewicht der Vital-Filterkapsel = 33,5 g, durchschnittliches Gewicht einer 1-Liter-PET-Flasche = 35,0 g, eine Vital-Filterkapsel ersetzt bis zu 500 PET-Flaschen, dann 33,5 g geteilt durch 500 x 35,0 g = 0,2%

# Vital Filterarmatur

Ein High Performance Filter für reines und wohlschmeckendes Wasser



Der Filter ist nicht nur der kleinste, sondern auch der erste, der Aktivkohle mit einer bionisch konstruierten Membran kombiniert.

### ■ Vorfilt er

Im ersten Schritt entfernt der Vorfilter grobe Verunreinigungen. Größere Partikel werden herausgefiltert und aussortiert wie z.B. Rost.



Die High-lech-Membran ist so ultrafein, dass sie Mikroplastik zurückhält und schädliche Keime beseitigt.



Als natürlich wirksamer Filter, der sich seit Jahrzehnten bewährt hat, kann Aktivkohle Verunreinigungen wie Chlor, Pestizide und Hormone entfernen und unangenehme Geschmacks- und Geruchsstoffe beseitigen.

### Wasserdurchfluss

Nach Durchlaufen der verschiedenen Schichten können Sie sicher sein, dass das in Ihr Glas fließende Wasser völlig frei von Verunreinigungen ist.

### Zwei Filter für alle Anforderungen

Das Vital-Filtersystem ist auf die Wasserqualität Ihres Wohnortes zugeschnitten und mit zwei verschiedenen Filtertypen erhältlich - dem High Performance Filter oder der High Flow Version.







### High Performance Filter

Der High Performance Filter liefert bis zu 500 Liter frisches Trinkwasser direkt aus der Armatur und eignet sich besonders für Einsatzbereiche, in denen die Wasserqualität innerhalb der in der folgenden Tabelle angegebenen Grenzwerte liegt. Wenn diese Werte überschritten werden, sollten Sie sich für den High Flow Filter entscheiden, der den Wasserdurchfluss erhöht.

### Membran

Mit einer Maschenweite, die 20-mal dichter ist als die von normalen Haushaltswasserfiltern, ist die Membran hocheffektiv beim Abfangen von Rost, Schmutz und anderen Ablagerungen und sorgt für deutlich sauberes Wasser.

### Aktivk ohle

Aktivkohle reduziert Chlor, unangenehmen Geschmack und Gerüche sowie andere Verunreinigungen. Diese aus den Schalen der Kokosnuss hergestellte Schicht hat noch kleinere Poren als andere Arten von Aktivkohlefiltern und garantiert so sicheres und trinkbares Wasser.

### Standard Durchflussmengen

Je nach verfügbarem Wasserdruck bietet der High Performance Filter folgende Durchflussraten:

Druck	Druchflussmenge
1,0 bar	2,0 L/min
2,0 bar	3,0 L/min
3,0 bar	3,5 L/min



### High Flow Filter

Unser High Flow Filter bietet Ihnen sowohl reines, sicheres und wohlschmeckendes Leitungswasser als auch eine beispiellose Durchflussrate in Bereichen, in denen es möglicherweise notwendig ist, diese zu erhöhen. Ausgestattet mit einem Aktivkohlekörper und einem Vorfiltergehäuse ist er die ideale Lösung für Einsatzbereiche, in denen unser High Performance Filter durch überdurchschnittlich hohe Sedimentkonzentrationen beeinträchtigt werden kann.

### Standard Durchflussmenge

Je nach verfügbarem Wasserdruck bietet die High Flow-Filterkapsel die folgenden Durchflussmengen.

Druck	Durchflussmenge
0,5 bar	1,5 L/min
1,0 bar	2,5 L/min
1,5 bar	3,0 L/min
2,0 bar	3,5 L/min
3,0 bar	3,5 L/min

### Wasser qualit ätsanzeigen

Der High Flow Filter wurde für den Einsatz unter den unten aufgeführten Wasserqualitätsbedingungen entwickelt.

Anzeige	Wert
Trübung <sup>1</sup>	<1N <sup>/L</sup>
TOC <sup>2</sup>	< 2 mg

 $<sup>^1 \</sup>text{Die Trübung gilt als g\"{u}ltiger Parameter zur Messung der Wasserqualit\"{a}t. WHO (2017). Qualit\"{a}tsrichtlinien Trinkwasser, 4. Auflage. WHO (2017). Qualit\ddot{a}tsrichtlinien Trinkwasser, 4. Auflage. WHO (2017). Qualitatsrichtlinien Trinkwasser, 4. Auflage. WHO (2017). WHO (20$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der gesamte organische Kohlenstoff (TOC) ist ein Indikator für den Grad der biologischen Verunreinigung des Trinkwassers.

### Vital





Modell Vital Semi-Pro Brause

Hochdruck 1



Chrom / Gun Metal 120.0621.230




Industrial Black/ Edelstahl-Optik (PVD-Beschichtung) 120.0621.313


Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl 8I/min (3 bar) Auslaufmenge gefiltertes Wasser 3,5 l/min. (3 bar) Integrierte Timer Kontrolleuchte am Filterauslauf Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Vital Filter im Handumdrehen austauschbar Inklusive zwei Vital Filter Kartuschen ACHTUNG: Die Armatur muss bei der Installation, bevor der Filter eingesetzt wird, durchgespült werden

Ausgestattet mit einem handlichen, hocheffizienten Filter mit einer Kapazität von bis zu 500 Litern

Filtert Hormone, Mikroplastik, Chlor, Gerüche, Rost, Pestizide sowie 99% der Bakterien & Viren Schont die Umwelt, da keine PET Flaschen mehr benötigt werden und der recyclebare Abfall auf ein Minimum reduziert wird





### Zubehör



Filter Nachkauf www.webshop.franke.com Vital Filter

### Vital entdecken



### Empfehlung



Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 **Active Black Matt** 

# Vital





Modell Vital Festauslauf

Hochdruck 🗓



Chrom / Gun Metal 120.0621.229





Industrial Black / Edelstahl-Optik (PVD-Beschichtung) 120.0621.312 Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl 10,31/min (3 bar)
Auslaufmenge gefiltertes Wasser 3,5 l/min. (3 bar)
Integrierte Timer Kontrolleuchte am Filterauslauf
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Vital Filter im Handumdrehen austauschbar
Inklusive zwei Vital Filter Kartuschen
ACHTUNG: Die Armatur muss bei der Installation,
bevor der Filter eingesetzt wird, durchgespült werden

Ausgestattet mit einem handlichen, hocheffizienten Filter mit einer Kapazität von bis zu 500 Litern

Filtert Hormone, Mikroplastik, Chlor, Gerüche, Rost, Pestizide sowie 99% der Bakterien & Viren Schont die Umwelt, da keine PET Flaschen mehr benötigt werden und der recyclebare Abfall auf ein Minimum reduziert wird





Zubehör



Filter Nachkauf www.webshop.franke.com Vital Filter Vital entdecken



Empfehlung



Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 Active Black Matt

# Vital





Modell Vital Standalone

Hochdruck 🗓




Chrom / Gun Metal 120.0621.228



Industrial Black / Edelstahl-Optik (PVD-Beschichtung) 120.0621.311 Planungshinweise

Auslaufmenge gefiltertes Wasser 3,5 l/min. (3 bar) Integrierte Timer Kontrolleuchte am Filterauslauf Flexibler Anschlussschlauch mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Vital Filter im Handumdrehen austauschbar Inklusive zwei Vital Filter Kartuschen ACHTUNG: Die Armatur muss bei der Installation, bevor der Filter eingesetzt wird, durchgespült werden

Ausgestattet mit einem handlichen, hocheffizienten Filter mit einer Kapazität von bis zu 500 Litern. Filtert Hormone, Mikroplastik, Chlor, Gerüche, Rost, Pestizide sowie 99% der Bakterien & Viren Schont die Umwelt, da keine PET Flaschen mehr benötigt werden und der recyclebare Abfall auf ein Minimum reduziert wird



Zubehör



Filter Nachkauf www.webshop.franke.com Vital Filter Vital entdecken





# Franke Clear Water

So schmeckt Wohlbefinden.





Haben Sie gewusst, dass wir täglich mindestens 2 Liter Wasser trinken sollten, um geistig und körperlich gesund zu bleiben? Jeder Tropfen sollte dabei so rein wie möglich sein. Deshalb wurden unsere Franke Filterlösungen für den Hausgebrauch speziell entwickelt, um eine letzte Schutzbarriere zu schaffen, die Sie und Ihre Familie vor schädlichen Verunreinigungen schützt und gefiltertes Wasser für wohlschmeckenderen Tee, Kaffee, Babynahrung oder sogar die Lieblingsgerichte Ihrer Familie bereitstellt.



### Der Clear Water Filter

Der Franke Clear Water Filter wurde in Schweizer Labors mithilfe modernster Technologie entwickelt. Er passt perfekt unter die Spüle und versorgt Ihr Zuhause mit gefiltertem Wasser. Die austauschbare Kartusche lässt sich leicht wechseln und der Timer erinnert Sie daran, den Filter für einen effizienten Filterungsprozess zu ersetzen.

### Clear Water Armaturen

Clear Water Armaturen von Franke sind mit einem unabhängigen Kreislauf und Auslauf für gefiltertes Wasser ausgestattet und beugen so alle Verunreinigungen durch ungefiltertes Wasser vor. Hergestellt aus rostfreiem Stahl, einem nachhaltigen Material mit hervorragenden hygienischen und nachhaltigen Eigenschaften.





### Eine gesünder e Zukunft

Mit Clear Water Armaturen von Franke reduziert sich der Bedarf an Einweg-Plastikflaschen – Einsparungen und massiv weniger Plastikflaschenmüll sind die Folge. Zudem lassen sich mit diesen Armaturen bei der Herstellung und beim Transport der Flaschen auch CO<sub>2</sub>-Emissionen vermeiden. Ein kleiner Schalter für Ihr Zuhause, eine große Verbesserung für unsere Erde.



Franke Clear Water ist ein Bausatz Kombination aus einer Patrone und einem Filter.



Kompatible Modelle: Clear Water J



Clear Water L

# Clear Water L















Modell Clear Water L

Hochdruck 🗓





Armatur ohne Filter 120.0179.978


### Planungshinweise


Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 70mm Auslaufmenge Normalstrahl 11,5 I/min (3 bar) Auslaufmenge gefiltertes Wasser 6,21/min (3 bar) Separater Auslauf für gefiltertes Wasser Sehr einfach austauschbarer Franke Clear Water

Bedienung für ungefiltertes Wasser rechts Bedienung für gefiltertes Wasser links Inklusive T-Verzweigung Eckventil, Kartuschenwechselanzeige und Wandhalterung Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten Flexible Anschlussschläuche mit 600mm Länge und 3/8" Mutter

Massiv-Edelstahl Armatur, mit hervorragenden hygienischen und dauerhaften Eigenschaften Platzsparende Lösung für die Filtertechnik im Unterschrank in Kombination mit dem Becken Verfügbar mit dem leistungsstarkem Franke Clear Water Filter

Reduktion von Partikeln, Geschmäcken, Gerüchen, Schwermetallen und Mikroplastik





### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Optional 133.0284.025 Filterkopf und Timer



Optional 133.0284.026 Filter Nachkauf www.webshop.franke.com



Optional 133.0253.617 verkürzter Bediengriff Edelstahl

# Clear Water J



Modell Clear Water J

Hochdruck 1







Armatur mit Filter 160.0705.403



Armatur ohne Filter 120.0179.979 Planungshinweise


Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 70mm Auslaufmenge Normalstrahl 13 I/min (3 bar) Auslaufmenge gefiltertes Wasser 6,2I/min (3 bar) Sehr einfach austauschbarer Franke Clear Water Filter


Bedienung für ungefiltertes Wasser rechts Bedienung für gefiltertes Wasser links Inklusive T-Verzweigung Eckventil, Kartuschenwechselanzeige und Wandhalterung Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten Flexible Anschlussschläuche mit 600mm Länge und 3/8" Mutter


Anschlussschläuche Metall

Massiv-Edelstahl Armatur, mit hervorragenden hygienischen und dauerhaften Eigenschaften Platzsparende Lösung für die Filtertechnik im Unterschrank in Kombination mit dem Becken Verfügbar mit dem leistungsstarkem Franke Clear Water Filter

Reduktion von Partikeln, Geschmäcken, Gerüchen, Schwermetallen und Mikroplastik







### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Optional 133.0284.025 Filterkopf und Timer



Optional 133.0284.026 Filter Nachkauf www.webshop.franke.com



Optional 133.0253.617 verkürzter Bediengriff Edelstahl

# Mythos Masterpiece Armaturen

An der Quelle der Kunst



Funktionelles Design, eleganter Stil und sehr viel Liebe zum Detail: mit diesen Qualitäten fügen sich die Mythos Masterpiece Armaturen perfekt in Ihre Franke Küche ein. Die Armaturen sind in vier verschiedenen, edlen Ausführungen erhältlich: massiver Edelstahl, Anthrazit, Gold und Kupfer. Jede Farbe passt perfekt zu anderen Produkten aus der Mythos Masterpiece Kollektion und sorgt für visuelle Harmonie in Ihrer Küche.





reddot winner 2024





Mythos Masterpiece Armatur Auszugsbrause

Die Mythos Masterpiece Armatur ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern dank den zwei Strahlarten auch unglaublich funktional. Der Laminarstrahl reduziert Spritzer auf ein Minimum und die Brausefunktion entfernt selbst hartnäckigen Schmutz. Die Auszugsbrause erreicht problemlos jede Stelle im großen Mythos Masterpiece Becken.







Passendes oder farblich abgesetztes Zubehör aus der Mythos Masterpiece Kollektion















Becken

Spülmitteldispenser

Druckknopf

Überlauf

Ablauf

Rollmatte

Abtropfbecken

# Mythos Masterpiece





Modell Mythos Masterpiece Auszugsbrause







reddot winner 2024



massiv Edelstahl Anthracite 115.0711.555



massiv Edelstahl Copper 115.0711.557




massiv Edelstahl Gold 115.0711.558



massiv Edelstahl 115.0711.554 Planungshinweise Zugauslauf Kopf aus massivem Edelstahl Auslaufmenge Normalstrahl 7,7 l/min. (3 bar) Laufleiser Gewebeschlauch Flexible Anschlussschläuche mit 550 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle

Exclusive Designelemente im industriellen Korpus, mit einem unverkennbaren Bediengriff, sowie hochwertige PVD beschichtete Farbvarianten. Perfekt abgestimmte Armatur zur Mythos Masterpiece Becken Serie



### Zubehör



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil

### Empfehlung



Spülmittel-Dispenser 112.0717.084 Atlas Edelstahl

# Pescara



Modell Pescara XL Semi-Pro Brause

Hochdruck 🗓




























massiv Edelstahl 115.0472.959 Planungshinweise
Brauseschlauch mit stabiler
Metallfeder ummantelt
Auslaufsmenge
Normalstrahl 8,2 l/min.
Brausestrahl 8,1 l/min. (3 bar)
Flexible Anschlussschläuche mit 420 mm
Länge und 3/8" Überwurfmutter
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen
Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und
Arbeitsplatten
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
(nur bei Chrom)
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Perfekter Halt der Brause durch Magnethalterung Komfortable Umschaltfunktion am Brausekopf von Normalstrahl auf Brausestrahl



### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil

# escara



Modell Pescara L Semi-Pro Brause

Hochdruck 1






























massiv Edelstahl 115.0472.960

Planungshinweise Brauseschlauch mit stabiler Metallfeder ummantelt Auslaufsmenge Normalstrahl 8,21/min. Brausestrahl 8,11/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 420 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle (nur bei Chrom) Hebelstellung 0 - 90° DVGW zertifiziert

Perfekter Halt der Brause durch Magnethalterung Komfortable Umschaltfunktion am Brausekopf von Normalstrahl auf Brausestrahl



### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil

# Mythos





















Modell Mythos Zugauslauf


Hochdruck 🗓



Planungshinweise
Zugauslauf-Kopf aus massivem Edelstahl
Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 80mm
Auslaufmenge Normalstrahl 9 I/min. (3 bar)
Laufleiser Gewebeschlauch
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei
Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
zur Erhöhung der Standfestigkeit

Massiv-Edelstahl Armatur mit hohem Auslauf Elegant abgestimmter Bediengriff

**DVGW** zertifiziert



### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil

### Empfehlung



Spülmittel-Dispenser 112.0717.084 Atlas Edelstahl

# Mythos





















Modell Mythos Festauslauf


Hochdruck 1



massiv Edelstahl 115.0547.852

Planungshinweise Wandabstand von Mitte Lochbohrung min. 80 mm Auslaufmenge Normalstrahl 12,5 I/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur mit hohem Auslauf Elegant abgestimmter Bediengriff



### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil

### Empfehlung



Spülmittel-Dispenser 112.0717.084 Atlas Edelstahl

# Eos Neo J

MARIS





















Modell Eos Neo J Auszugsbrause

Hochdruck 🗓



massiv Edelstahl Industrial Black 115.0613.671



massiv Edelstahl Anthracite 115.0628.256



massiv Edelstahl Copper 115.0628.254




massiv Edelstahl Gold 115.0681.244




massiv Edelstahl 115.0590.045 Planungshinweise

Auszugsbrausekopf aus massivem Edelstahl Auslaufmenge Normalstrahl 9,3 l/min. (3 bar) Laufleiser, schwarzer Gewebeschlauch Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten

Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit Hebelstellung 0 - 90° DVGW zertifiziert



Trendige metallic Farbvarianten mit PVD-Beschichtung auf Massiv-Edelstahl



### Zubehör Eos Neo Auszugsbrause / Festauslauf



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil


# Eos Neo J




Modell Eos Neo J Festauslauf


Hochdruck 11












massiv Edelstahl Gold 115.0681.243

massiv Edelstahl 115.0590.044 Planungshinweise Auslaufmenge Normalstrahl 14 I/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit Hebelstellung 0 - 90° DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet Hoher Auslauf, ideal zum Befüllen von großen Töpfen Trendige metallic Farbvarianten mit PVD-Beschichtung auf Massiv-Edelstahl



# Eos Neo U






















Modell Eos Neo U Auszugsbrause


Hochdruck 🗓



Planungshinweise
Auslaufmenge Normalstrahl 10,5 l/min. (3 bar)
Laufleiser Gewebeschlauch
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit Auszugsbrause Hoher Auslauf, ideal zum Befüllen von großen Töpfen

Die Kubus Armatur wird in die Eos Neo Familie integriert.



### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil

# Eos Neo U





















Modell Eos Neo U Festauslauf

Hochdruck 1



massiv Edelstahl 115.0529.202

Planungshinweise Auslaufmenge Normalstrahl 12,7 I/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten


zur Erhöhung der Standfestigkeit Hebelstellung 0 - 90° DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit Auszugsbrause

Hoher Auslauf, ideal zum Befüllen von großen Töpfen

Festauslauf Variante ist mit einem Laminar-Perlator für den klaren Wasserstrahl ausgestattet

Die Kubus Armatur wird in die Eos Neo Familie integriert.



### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil

# Armaturen

# Atlas Neo Sensor

Es liegt in Ihren Händen







Da die Atlas Neo Sensor Armatur berührungslos ist, trägt sie nicht zur Verbreitung von Keimen bei und bleibt frei von Flecken, Fingerabdrücken und Schmutz. Darüber hinaus spart diese moderne und hochtechnologische Armatur auch Wasser und Energie, da sie den Wasserfluss automatisch nach 30 Sekunden stoppt. Sollten Sie sich fragen, ob unsere unglaubliche Atlas Neo Sensor zum Stil Ihrer Küche passt, können Sie beruhigt sein, denn diese ist in klassischem massiv Edelstahl und Industrial Black erhältlich.

### Intuitiv e Bedienung

Halten Sie Ihre Hand in die Nähe des Sensors, ohne einen Knopf drücken zu müssen oder einen Hebel zu ziehen, genießen Sie 30 Sekunden lang einen perfekten Wasserfluss.



# Wassersparen schont nicht nur die Umwelt

Stellen Sie einen Topf unter die Armatur, aktivieren Sie sie und vergessen Sie den Topf dann. Der Wasserfluss stoppt automatisch nach einer halben Minute und spart Wasser sowie Energie.



### Ganz wie Sie wollen

Die optimale Temperatur stellen Sie vorab über die Steuerungsbox im Unterschrank ein.

### Sicher und Gesund

Die Küche ist eine der am meisten genutzten Räume im ganzen Haus und man kann nie vorsichtig genug sein, wenn es um die Hygiene geht: Nie wieder die Armatur mit ungewaschenen oder schmutzigen Händen bedienen.

### Unverfälschter Stil

Wählen Sie zwischen dem ultramodernen Industrial Black oder dem klassischen massiv Edelstahl.

### Beachten Sie den Unterschied, nicht die Größe

Der kompakte, batteriebetriebene Steuerungskasten der Atlas Neo Sensor Armatur ist schnell und einfach zu installieren und nimmt nur wenig Platz unter dem Waschbecken ein.

# Atlas Neo Sensor















Hochdruck 1



massiv Edelstahl 115.0625.523 Planungshinweise Zugauslaufkopf aus massivem Edelstahl Auslaufmenge Normalstrahl 71/min (3 h


Auslaufmenge Normalstrahl 7 I/min. (3 bar) Steuerbox wird im Unterschrank installiert Es wird keine Steckdose benötigt. Die Energieversorgung erfolgt über 4x AA 1,5V Batterien (im Lieferumfang enthalten) Wasserfluss stellt sich nach 30 Sekunden automatisch ab

Aus Sicherheitsgründen wird bei der Warmwassereinstellung für den Sensor kühles Wasser beigemischt.


Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit Hebelstellung 0 - 90° DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit hohem Auslauf Kontaktloser Bezug von Wasser durch Sensor-Technologie Kugelgelenk macht das Handling noch einfacher

und flexibler PVD-Beschichtung auf Massiv-Edelstahl









Atlas Neo Sensor erleben



# Atlas Neo Sensor





Modell Atlas Neo Sensor Festauslauf

Hochdruck 🗓






massiv Edelstahl 115.0625.489 Planungshinweise Auslaufmenge Normalstrahl 7,5 I/min. (3 bar) Steuerbox wird im Unterschrank installiert Es wird keine Steckdose benötigt. Die Energieversorgung erfolgt über 4x AA 1,5V Batterien


Wasserfluss stellt sich nach 30 Sekunden automatisch ab

Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit Hebelstellung 0 - 90° DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit hohem Auslauf Kontaktloser Bezug von Wasser durch Sensor-Technologie PVD-Beschichtung auf Massiv-Edelstahl







Atlas Neo Sensor erleben



# Atlas Neo























Modell Atlas Neo Auszugsbrause


Hochdruck 🗓



Planungshinweise
Einhebelmischer mit Auszugsbrause in
Metallausführung
Auslaufmenge Normalstrahl 8,6 I/min. (3 bar)
Laufleiser Gewebeschlauch
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei
Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit hohem Auslauf Elastische Silikonnoppen gegen Kalkablagerung Brausekopf in hochwertiger Metallausführung mit arretierbarem Knopf





### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil

# Atlas Neo



























Modell Atlas Neo Zugauslauf

Hochdruck 1



massiv Edelstahl Industrial Black 115.0550.427



massiv Edelstahl Anthracite 115.0628.210



massiv Edelstahl Copper 115.0628.208



massiv Edelstahl Gold 115.0681.242



massiv Edelstahl 115.0521.438

Planungshinweise Zugauslauf-Kopf aus massivem Edelstahl Auslaufmenge Normalstrahl 9 I/min. (3 bar) Laufleiser Gewebeschlauch

Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter


Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit Hebelstellung 0 - 90°

**DVGW** zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit hohem Auslauf

Ausgestattet mit einem Laminar-Perlator Kugelgelenk macht das Handling noch einfacher und flexibler

Trendige metallic Farbvarianten mit PVD-Beschichtung auf Massiv-Edelstahl



### Zubehör Atlas Neo Zugauslauf / Festauslauf







Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil

### Atlas Neo



















Modell Atlas Neo Festauslauf

Hochdruck 🗓



massiv Edelstahl Industrial Black 115.0550.424



massiv Edelstahl Anthracite 115.0628.207



massiv Edelstahl Copper 115.0628.204




massiv Edelstahl Gold 115.0681.241



massiv Edelstahl 115.0521.435 Planungshinweise

Auslaufmenge Normalstrahl 12,2 l/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit Hebelstellung 0 - 90° DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit hohem Auslauf Ausgestattet mit einem Laminar-Perlator Elegant abgestimmter Bediengriff Trendige metallic Farbvarianten mit PVD-Beschichtung auf Massiv-Edelstahl



### Zubehör Atlas Neo Zugauslauf / Festauslauf



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil

### Taros Neo






















Modell Taros Neo Auszugsbrause

Hochdruck 🗓



massiv Edelstahl 115.0596.386 Planungshinweise
Auszugsbrause aus massivem Edelstahl
Auslaufmenge Normalstrahl 8 I/min. (3 bar)
Laufleiser Gewebeschlauch
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Massiv-Edelstahl Armatur mit Auszugsbrause in hochwertiger Metallausführung Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders reinigungsfreundlich



Zubehör



### Taros Neo












Modell Taros Neo Zugauslauf


Hochdruck 🗓



Planungshinweise
Zugauslaufkopf aus massivem Edelstahl
Auslaufmenge Normalstrahl 8 I/min. (3 bar)
Laufleiser Gewebeschlauch
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Kugelgelenk macht das Handling noch einfacher und flexibler

Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders reinigungsfreundlich



#### Zubehör



### Taros Neo


























Hochdruck 1



massiv Edelstahl 115.0596.320

Planungshinweise Auslaufmenge Normalstrahl 12 I/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle DVGW zertifiziert

Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders reinigungsfreundlich



#### Zubehör



### Orbit























Modell Orbit Zugauslauf


Hochdruck 🗓



massiv Edelstahl 115.0569.461

Planungshinweise Einhebelmischer mit Zugauslauf Auslaufmenge Normalstrahl 8,2 I/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 420 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle DVGW zertifiziert

Massiv Edelstahl Armatur Klassisches und kompaktes Design Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders reinigungsfreundlich



#### Zubehör



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Spülmittel-Dispenser 119.0177.893 Novita massiv Edelstahl

### Orbit



Modell Orbit Festauslauf

Hochdruck 11
























massiv Edelstahl 115.0569.290

Planungshinweise Einhebelmischer mit Festauslauf Wandabstand von Mitte Lochbohrung min 50mm Auslaufmenge Normalstrahl 14,4 I/min. (3 bar) Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle DVGW zertifiziert

Massiv Edelstahl Armatur Klassisches und kompaktes Design Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders reinigungsfreundlich



#### Zubehör



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Spülmittel-Dispenser 119.0177.893 Novita massiv Edelstahl

## Smart Glenda

Edelstahl-Komfort für jede Küche



Um Ihren Küchenbereich optimal zu nutzen, ist es wichtig, sich mit ansprechendem Design und hochwertigen Materialien zu umgeben. Jede Armatur aus der Smart Glenda Serie verfügt über einen Edelstahlkörper. Die perfekte Lösung für alle, die sowohl auf hochwertiges Design als auch auf Komfort setzen.



#### Ausgezeichnete Edelstahl-Qualität

Im Vergleich zu dekorativen Metalloberflächen garantiert Edelstahl eine hervorragende langfristige Haltbarkeit und Kratzfestigkeit. Zudem erfordert es weniger Pflege, da Flecken und Fingerabdrücke weniger sichtbar sind.

#### Flexibler Stil

Die Smart Glenda Armatur passt ästhetisch zu jeder Kücheneinrichtung oder jedem Farbschema. Sie ist eine gute Wahl für Studio-Apartments oder Wohnküchen.





#### **Smartes Design**

Das seitliche Bedienungsgriff-Design mit 0/90°-Bewegung ermöglicht die Montage der Armatur nahe der Rückwand, während die volle Nutzbarkeit gewährleistet ist. Der hohe Auslauf erleichtert das Spülen größerer Töpfe und Pfannen, und dank der Ausziehfunktion können Sie alle Stellen im Becken leicht erreichen.

#### Kristallklar

Der laminare Strahlregler liefert einen kristallklaren Wasserfluss ohne Spritzen. Zusätzlich wird der Geräuschpegel deutlich reduziert.



### Smart Glenda






Modell Smart Glenda Zugauslauf

Hochdruck 🗓








Planungshinweise Einhebelmischer Zugauslauf Auslaufmenge Normalstrahl 9 I/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche 600 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sicherer Montage. Komfortable 0-90° Hebelstellung für eine problemlose Montage vor der Rückwand

Optionale Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten Elegante und zeitlose Armatur aus massivem Edelstahl welche zu jedem Küchedekor passend ist



#### Zubehör



### Smart Glenda






Modell Smart Glenda Festauslauf

Hochdruck 1








Planungshinweise Einhebelmischer Zugauslauf Auslaufmenge Normalstrahl 12,2 l/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche 500 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sicherer Montage. Komfortable 0-90° Hebelstellung für eine problemlose Montage vor der Rückwand

Optionale Armaturenzusatzbefestigung für stabilien Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten Elegante und zeitlose Armatur aus massivem Edelstahl passend zu jedem Küchendekor



#### Zubehör



### Icon Semi-Pro



Modell Icon Semi-Pro








reddot winner 2021





Planungshinweise Auslaufmenge Normalstrahl 7,5 I/min. (3 bar) Hebelstellung 0 - 90° Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter DVGW zertifiziert

Ikonisches design trifft Funktionalität Laminar-Perlator umschaltbar auf Brause Ideale Größe und ergonomische Armatur, welche auf jede Kücheninsel als auch vor die Wand passt



#### Zubehör



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 Active Black Matt

### Pescara



Modell Pescara 360°

Hochdruck 🗓




Black Matt 115.0545.136



Planungshinweise
Brauseschlauch mit stabiler Metallfeder
ummantelt
Auslaufsmenge Normalstrahl 8,2 I/min.
Brausestrahl 8,1 I/min. (3 bar)
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8" Überwurfmutter
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei
Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Riesiger Aktionsradius durch den 360° schwenkbaren Brausekopf Zwei verschiedene Ausläufe in einer Armatur





#### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil

#### Pescara 360°



Empfehlung



Spülmittel-Dispenser 119.0150.262 Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 Active Black Matt

# Active Armaturenreihe

Einzigartiges Design, innen und außen. Die Armaturenreihe mit einer nachhaltigen Seele.



# Stilvoll nachhaltig

### ECO-Wassersparkartusche verbraucht 50% weniger Wassser

Unsere Active-Armaturen bieten das Beste aus zwei Welten - Design und Nachhaltigkeit. Mit drei Designoptionen, die jeweils in einer Reihe von atemberaubenden, modernen Oberflächen erhältlich sind, liegt die Attraktivität auf der Hand. Dank einer Volumenschwelle rastet der Bedienhebel bei einem geringen Wasserdurchlauf leicht ein. Auf diese Weise können Sie bis zu 50% weniger Wasser verbrauchen und auch Energie sparen - das senkt die Kosten und schont die Umwelt.






Active J
In einer Auswahl an modernen Farben



#### Active L Erhältlich in einer Reihe von trendigen Farbvarianten



Die Effizienz der Nachhaltigk eit schön gemach t.

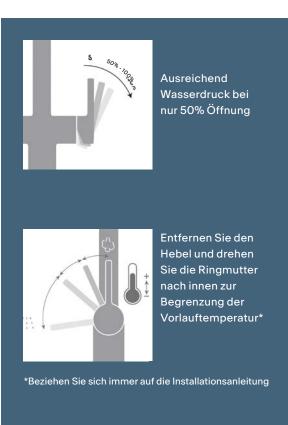

### Active Semi-Pro






Modell Active Semi-Pro


Hochdruck 1






Planungshinweise Auslaufmenge Normalstrahl 7,5 I/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle **DVGW** zertifiziert

Einzigartiges Design des Armaturenkörpers Hoch positionierter Auslauf, geeignet zum schnellen Befüllen auch von hohen Töpfen oder Gefäßen Praktische und magnetische Brausehalterung





#### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



119.0150.262 Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 **Active Black Matt** 

### Fox Pro



Modell Fox Pro

Hochdruck 1









Planungshinweise Auslaufmenge Normalstrahl 10 I/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle

Filigranes Design Jet-Auszugsbrause mit Magnethalterung und komfortabler Bedienung Armatur mit Wasserspar-Kartusche





#### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Spülmittel-Dispenser 119.0150.262 Novita Chrom



Modell Lina Semi-Pro

Hochdruck 1








Chrom / Black Matt 115.0626.085

Planungshinweise Auslaufmenge Normalstrahl 9 I/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Hebelstellung 0 - 90° DVGW zertifiziert

Komfortable Umschaltfunktion am Brausekopf von Normalstrahl auf Brausestrahl Schlauch in zwei matten Farben verfügbar Kompakte Dimension macht dieses Semi-Pro Model auch in Wandküchen umsetzbar



#### Empfehlung



119.0150.262 Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 **Active Black Matt** 



### escara












Modell Pescara Slide in


Hochdruck 1





Planungshinweise Auslaufsmenge Normalstrahl 7,5 I/min Brausestrahl 6,7 I/min (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten Hebelstellung 0 - 90° DVGW zertifiziert

Komfortable Umschaltfunktion am Brausekopf von Normalstrahl auf Brausestrahl Durch magnetische Technologie justiert sich der Brausekopf von selbst in die richtige Position



#### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil

#### Pescara erleben



Empfehlung



119.0150.262 Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 **Active Black Matt** 

### Active J




Modell Active J Auszugsbrause

Hochdruck 1










Planungshinweise Einhebelmischer mit Auszugsbrause in Metallausführung Auslaufmenge Normalstrahl 8,5 I/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 550 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle Hebelstellung 0 - 90° DVGW zertifiziert

Klassisch elegantes Design mit hohem bogenförmigem Auslauf Brausefunktion über Umschalter Komfortables Befüllen von hohen Töpfen



#### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



119.0150.262 Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 **Active Black Matt** 

### Active .















Modell Active J Festauslauf


Hochdruck 1





Planungshinweise Einhebelmischer mit Festauslauf Auslaufmenge Normalstrahl 13,5 l/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 550 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle Hebelstellung 0 - 90° DVGW zertifiziert

Klassisch elegantes Design mit hohem bogenförmigem Auslauf Komfortables Befüllen von hohen Töpfen



#### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



119.0150.262 Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 **Active Black Matt** 








Modell Lina J Zugauslauf

Hochdruck 1















Planungshinweise Auslaufsmenge Normalstrahl chrom: 7,55 I/min (3 bar) Auslaufmenge: Normalstrahl Farbe: 8,2 I/min (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter für leichte und sichere Montage Laufleiser Gewebeschlauch

Hebelstellung 0 - 90° Schwenkbereich bei Chrom 360°

Hoher Auslauf zum Befüllen von hohen Töpfen Verfügbar in sechs trendigen Farben Großer Nutzungsradius durch Auszugsfunktion





Spülmittel-Dispenser 119.0150.262 Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 **Active Black Matt** 







Modell Lina J Festauslauf

Hochdruck 1















Planungshinweise Auslaufsmenge Normalstrahl 14 I/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter Hebelstellung 0 - 90°

Hoher Auslauf, ideal zum Befüllen von hohen In sechs trendigen Farben verfügbar





Empfehlung



119.0150.262 Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 Active Black Matt





Modell Icon Auszugsbrause


Hochdruck 1





Planungshinweise Auszugsbrause mit handlicher Passform Auslaufsmenge Normalstrahl 7,5 I/min. (3 bar) Laufleiser, schwarzer Gewebeschlauch Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter DVGW zertifiziert

Ergonomische Auszugsbrause mit optimaler Passform



#### Zubehör



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Spülmittel-Dispenser 119.0150.262 Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 Active Black Matt

### con






Modell Icon Festauslauf


Hochdruck 🗓





Planungshinweise Auslaufsmenge Normalstrahl 11,4 I/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Überwurfmutter DVGW zertifiziert

Platzsparende Festauslaufvariante durch mittige Hebelstellung direkt über dem Auslauf



#### Zubehör



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Spülmittel-Dispenser 119.0150.262 Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 Active Black Matt

### Active L











Modell Active L Auszugsbrause

Hochdruck 1

**Black Matt** 115.0653.382










Glacier 115.0653.387



Planungshinweise Auslaufmenge Normalstrahl 7,5 I/min. (3 bar) Laufleiser Gewebeschlauch Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle Hebelstellung 0 - 90° DVGW zertifiziert

Trendige & matte Farben Hoher Auslauf zum Befüllen von hohen Töpfen



#### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



Spülmittel-Dispenser 119.0150.262 Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 **Active Black Matt** 



Spülmittel-Dispenser 112.0726.571 Active Schiefergrau

### Active L



























Modell Active L Festauslauf

Hochdruck 🗓

















Planungshinweise
Auslaufmenge Normalstrahl 8,3 I/min. (3 bar)
Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Festauslauf drehbarer Strahlregler
Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle Hebelstellung 0 - 90°
DVGW zertifiziert

Trendige & matte Farben Hoher Auslauf zum Befüllen von hohen Töpfen



#### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



Spülmittel-Dispenser 119.0150.262 Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 Active Black Matt




Spülmittel-Dispenser 112.0726.571 Active Schiefergrau

## Active L Twist

Denken Sie, dass Sie schon alle Armaturen kennen? Denken Sie noch einmal nach.





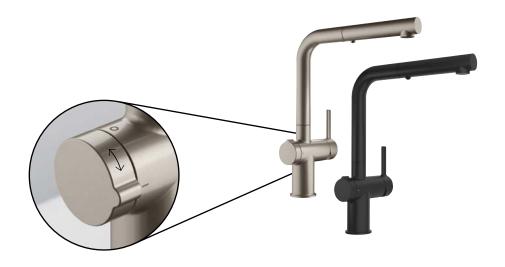

Mit der Active L Twist haben wir ein Armaturenmodell geschaffen, das anders funktioniert: Es kann die Spüle nicht nur füllen, sondern auch entleeren. Neben seinem stilvollen, minimalistischen Aussehen haben wir eine innovative Besonderheit eingebaut, die die Armatur und Spüle mit einem Drehknopf verbindet. Dieser betätigt beim Drehen den Abfluss, so dass das Wasser einfach, sicher und hygienisch abläuft. Somit wird keine weitere Lochbohrung für die Ventilbetätigung benötigt.

#### Eigenschaften und Vorteile

#### Innovativ integriert e Drehbetätigung

Das All-in-One-Design umfasst einen speziellen Drehknopf, der beim Drehen den Abfluss betätigt, so dass das Wasser einfach, sicher und hygienisch ablaufen kann. Ganz ohne zusätzliche Lochbohrung.

#### Eco Wasser spar-Kartusche

Die Eco Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle wurde entwickelt, um sowohl den Durchfluss als auch die Temperatur zu begrenzen und hilft so, Wasser und Energie zu sparen. Mit Hilfe des Stufenhebels ist es möglich, den Wasserverbrauch um bis zu 50% zu senken.

#### **Brause funktion**


Die Brausefunktion liefert einen kräftigen Strahl und erleichtert das Abspülen von Obst und Gemüse sowie das Entfernen von hartnäckigem Schmutz auf dem Geschirr. Außerdem erreicht sie jede Ecke der Spüle und erleichtert so die Reinigung.

#### Laminar strahl

Der Laminarstrahl im Auslauf sorgt dafür, dass die Active L Twist Armatur einen kristallklaren und geräuscharmen Wasserstrahl liefert.

#### Einfaches, sauberes Design

Das fließende, moderne Design und die abgerundeten Kanten der Armatur erleichtern die Reinigung.







#### Planungshin weise

Unsere Active L Twist Armaturen sind mit allen Spülen und Beckenmodellen kompatibel, die mit dem Active L Twist Icon gekennzeichnet sind. Die Active L Twist Armaturen können daher beliebig mit den Spülen- und Beckenmodellen kombiniert werden.

Achtung: Da für die Nutzung der Armatur Active L Twist ein Ablaufkelch mit Kabelzug benötigt wird, muss ein Ventil mit Ablauffernbedienung vorliegen (keine Handbetätigung).



#### Kompatible Spülen- und Beckenmodelle



Active LTwist kompatible Spülen- und Beckenmodelle sind entsprechend mit diesem Icon gekennzeichnet.



### Active L Twist









Planungshinweise Auslaufmenge Normalstrahl 8,3 l/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter inkl. Bowdenzug für leichte und sichere Montage Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle Hebelstellung 0 - 90° DVGW zertifiziert

Einzigartige Innovation: Steuerung des Ventils an der Armatur Keine zusätzliche Lochbohrung für die Ventilbetätigung notwendig Auch im trendigen Black Matt verfügbar





#### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



119.0155.993 Novita Edelstahl-Optik Active Black Matt



Spülmittel-Dispenser Spülmittel-Dispenser 119.0547.906

### Active L Twist









Planungshinweise Auslaufmenge Normalstrahl 7,5 I/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter inkl. Bowdenzug für leichte und sichere Montage Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle Hebelstellung 0 - 90° DVGW zertifiziert

Einzigartige Innovation: Steuerung des Ventils an der Armatur Keine zusätzliche Lochbohrung für die Ventilbetätigung notwendig Auch im trendigen Black Matt verfügbar Umschaltfunktion von Normalstrahl auf Brausestrahl





#### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



119.0155.993 Novita Edelstahl-Optik Active Black Matt



Spülmittel-Dispenser Spülmittel-Dispenser 119.0547.906

### Urban




















Modell Urban Zugauslauf

Hochdruck 🗓















Planungshinweise L-Form als Zugauslaufvariante Auslaufmenge Normalstrahl 9 I/min (bei 3,0 bar) Laufleiser Gewebeschlauch Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Hebelstellung 0-90°

Hoher Auslauf für komfortables Befüllen von Töpfen Formschöner Bedienhebel



#### Zubehör



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Spülmittel-Dispenser Spülmittel-Dispenser 119.0150.262 Novita Chrom



119.0547.906 **Active Black Matt** 

### Urban








Glacier 115.0595.068

Chrom 115.0595.062 Planungshinweise U-Form als Festauslaufvariante Auslaufmenge Normalstrahl 12 I/min (bei 3,0 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Hebelstellung 0-90°

Hoher Auslauf für komfortables Befüllen von Formschöner Bedienhebel



#### Zubehör



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



119.0150.262 Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 **Active Black Matt** 






Modell Lina L Zugauslauf

Hochdruck 1









Planungshinweise Einhebelmischer Zugauslauf Auslaufmenge Normalstrahl 7,2 I/min. (3 bar) Befestigung Gewindehülse mit Gewindemutter M36 Flexible Anschlussschläuche mit 470 mm Länge und 3/8" Anschlüssen für leichte und sichere Montage 0-90° Griff für mehr Planungsflexibilität

Einteiliger Griff garantiert ein elegantes Design sowie robuste Qualität.







119.0150.262 Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 **Active Black Matt** 






Modell Lina L Festauslauf


Hochdruck 🗓






Planungshinweise Einhebelmischer mit Festauslauf Auslaufmenge Normalstrahl 9 I/min. (3 bar) Befestigung Gewindehülse mit Gewindemutter M35 Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage **DVGW** zertifiziert

0-90° Griff für mehr Planungsflexibilität Einfache Montage dank einer Gewindehülse Einteiliger Griff garantiert ein elegantes Design und robuste Qualität







119.0150.262 Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 **Active Black Matt** 

## Centro
























Modell Centro Auszugsbrause

Hochdruck 🗓



Planungshinweise Einhebelmischer mit Auszugsbrause Auslaufmenge Normalstrahl 9 I/min. (3 bar) Laufleiser Gewebeschlauch Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle

Komfortable Umschaltfunktion der Zugauslaufvariante am Brausekopf von Normalstrahl auf Brausestrahl Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders reinigungsfreundlich



#### Zubehör



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Spülmittel-Dispenser 119.0150.262 Novita Chrom

## Centro







Modell Centro Zugauslauf

Hochdruck 🗓

\$



Black Matt 115.0621.592



115.0600.098

Dank des fugenlosen Körpers, ist die Armatur besonders reinigungsfreundlich Auch im trendigen Black Matt verfügbar


Planungshinweise

Einhebelmischer mit Zugauslauf Laufleiser Gewebeschlauch

Auslaufmenge Normalstrahl 9 I/min. (3 bar)

Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle

Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage



#### Zubehör



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Spülmittel-Dispenser 119.0150.262 Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 Active Black Matt

## Centro



Modell

Centro Festauslauf








Hochdruck 1



115.0621.613

Planungshinweise Einhebelmischer mit Festauslauf Auslaufmenge Normalstrahl 12 I/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle

Dank des fugenlosen Körpers, ist die Armatur besonders reinigungsfreundlich Auch im trendigen Black Matt verfügbar



#### Zubehör



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Spülmittel-Dispenser 119.0150.262 Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 Active Black Matt

### Orbit





Chrom-Black Matt 115.0659.965



Chrom-Onyx 115.0623.057



Chrom-Steingrau 115.0623.141



Chrom-Cashmere 115.0623.147




Chrom-Glacier 115.0623.139



Chrom 115.0623.055 Planungshinweise Einhebelmischer mit Zugauslauf Auslaufmenge Normalstrahl 9,9 I/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle DVGW zertifiziert

Klassisches kompaktes Design Abgerundeter Bediengriff passend zum Auslauf Dank des fugenlosen Körpers, ist die Armatur besonders reinigungsfreundlich



#### Zubehör



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Spülmittel-Dispenser 119.0150.262 Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 Active Black Matt

## Orbit





Chrom-Black Matt 115.0659.964



Chrom-Onyx 115.0623.056



Chrom-Steingrau 115.0623.140



Chrom-Cashmere 115.0623.146




Chrom-Glacier 115.0623.137



Chrom 115.0623.054 Planungshinweise Einhebelmischer mit Festauslauf Auslaufmenge Normalstrahl 11,9 I/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle DVGW zertifiziert

Klassisches kompaktes Design Abgerundeter Bediengriff passend zum Auslauf Dank des fugenlosen Körpers, ist die Armatur besonders reinigungsfreundlich



#### Zubehör



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Spülmittel-Dispenser 119.0150.262 Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 Active Black Matt

## Novara-Plus







Novara-Plus Auszugsbrause

Hochdruck 1















Planungshinweise Brausekopf aus Kunststoff mit integriertem Umschalter Auslaufmenge Normalstrahl 10,3 I/min. (3 bar) Brausestrahl 8,11/min. (3 bar) Laufleiser Gewebeschlauch Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Farbausführung in perfekter Abstimmung zu Fragranite Spülen und Becken

Harmonisches Design Großer Nutzungsradius durch Auszugsbrause Auch in trendigem Black Matt verfügbar



#### Zubehör



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Spülmittel-Dispenser 119.0150.262 **Novita Chrom** 



Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 **Active Black Matt** 

## Novara-Plus





Hochdruck 🗓







Onyx 115.0470.661




Cashmere 115.0470.655

Glacier 115.0470.658

Chrom 115.0347.142 Planungshinweise Einhebelmischer mit Festauslauf Auslaufmenge Normalstrahl 16,3 I/min (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Farbausführung in perfekter Abstimmung zu Fragranite Spülen und Becken

Harmonisches Design Unbegrenzter Schwenkbereich Auch in trendigem Black Matt verfügbar



#### Zubehör



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Spülmittel-Dispenser 119.0150.262 Novita Chrom



Spülmittel-Dispenser 119.0547.906 Active Black Matt

## Atlas Neo Window


























Modell Atlas Neo Window Zugauslauf


Hochdruck 🗓



Planungshinweise Zugauslauf-Kopf aus massivem Edelstahl Auslaufmenge Normalstrahl 8,2 l/min. (3 bar) Laufleiser Gewebeschlauch Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Hebelstellung 0 - 90° DVGW zertifiziert

Umlegbare massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit hohem Auslauf Ausgestattet mit einem Laminar-Perlator Kugelgelenk macht das Handling noch einfacher und flexibler





#### Zubehör



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil

## Atlas Neo Window

















Modell Atlas Neo Window Festauslauf

Hochdruck 1







massiv Edelstahl 115.0521.436

Planungshinweise Einhebelmischer mit Festauslauf Auslaufmenge Normalstrahl 11,7 I/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Hebelstellung 0 - 90° DVGW zertifiziert

Umlegbare massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit hohem Auslauf Ausgestattet mit einem Laminar-Perlator





#### Zubehör



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil

## Taros Neo Window

























Modell Taros Neo Window Zugauslauf


Hochdruck 🗓






Planungshinweise Zugauslaufkopf aus massivem Edelstahl Auslaufmenge Normalstrahl 8 I/min. (3 bar) Laufleiser Gewebeschlauch Flexible Anschlussschläuche mit 750 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle DVGW zertifiziert

Umlegbare massiv-Edelstahl Armatur Ausgestattet mit einem Laminar-Perlator Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders reinigungsfreundlich





#### Zubehör



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil

## Taros Neo Window



















Modell Taros Neo Window Festauslauf


Hochdruck 1






Planungshinweise Auslaufmenge Normalstrahl 12 I/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 750 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle DVGW zertifiziert

Umlegbare massiv-Edelstahl Armatur Ausgestattet mit einem Laminar-Perlator Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders reinigungsfreundlich





Zubehör



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil

## **Active Window**























Hochdruck 🚹


Active Window Zugauslauf

Modell



Planungshinweise
Zugauslaufkopf aus Metall
Auslaufmenge Normalstrahl 8,5 l/min. (3 bar)
Laufleiser Gewebeschlauch
Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Vertikal einzuschieben
2 Hahnlochbohrungen mit Ø35 mm erforderlich
DVGW Zertifizierung vorgesehen

Versenkbare Armatur Separater Bedienhebel Unbegrenzter Schwenkbereich



#### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Spülmittel-Dispenser 119.0150.262 Novita Chrom

## Active L Window


























Modell Active L Window Auszugsbrause


Hochdruck 🗓



Planungshinweise
Zugauslaufkopf aus Kunststoff
Laufleiser Gewebeschlauch
Auslaufmenge Normalstrahl 10,5 I/min. (3 bar)
Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge
und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
Hebelstellung 0 - 90°
Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle
DVGW zertifiziert

Umlegbare Armatur Hoher Auslauf zum Befüllen von hohen Töpfen





#### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Spülmittel-Dispenser 119.0150.262 Novita Chrom

## Active L Window












Modell Active L Window Festauslauf


Hochdruck 🗓



Planungshinweise Auslaufmenge Normalstrahl 13,5 I/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Hebelstellung 0 - 90° Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle DVGW zertifiziert

Umlegbare Armatur Hoher Auslauf zum Befüllen von hohen Töpfen





#### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung




Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Spülmittel-Dispenser 119.0150.262 Novita Chrom

## Atlas Neo Window



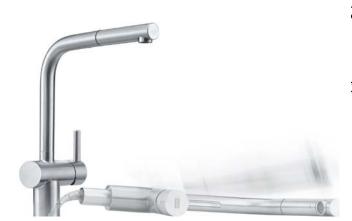






















DVGW



Modell





Atlas Neo Window Zugauslauf



Planungshinweise Zugauslauf-Kopf aus massivem Edelstahl Auslaufmenge Normalstrahl 9,3 I/min. (3 bar) Laufleiser Gewebeschlauch Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Hebelstellung 0 - 90° DVGW zertifiziert

Umlegbare massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit hohem Auslauf Elegant abgestimmter Bediengriff Hochwertiger Auszugskopf





#### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Spülmittel-Dispenser 112.0717.084 Atlas Edelstahl

## Atlas Neo Window






















Modell Atlas Neo Window Festauslauf


Niederdruck 🗓






Planungshinweise Einhebelmischer mit Festauslauf Auslaufmenge Normalstrahl 10,9 l/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 800 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Hebelstellung 0 - 90° DVGW zertifiziert

Umlegbare massiv-Edelstahl Armatur radial gebürstet mit hohem Auslauf Elegant abgestimmter Bediengriff





#### Zubehör



Optional 133.0026.896 Armaturen Zusatzbefestigung



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Spülmittel-Dispenser 112.0717.084 Atlas Edelstahl

## Orbit



Modell Orbit Zugauslauf

Niederdruck 🗓
























Planungshinweise Einhebelmischer mit Zugauslauf Auslaufmenge Normalstrahl 7 I/min. (3 bar) Laufleiser Gewebeschlauch Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle

Klassisches kompaktes Design Abgerundeter Bediengriff passend zum Auslauf Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders reinigungsfreundlich





Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Spülmittel-Dispenser 119.0150.262 Novita Chrom
























Modell

Orbit Festauslauf

Niederdruck 1

Chrom 115.0623.148 Planungshinweise Einhebelmischer mit Festauslauf Auslaufmenge Normalstrahl 10 I/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle

Klassisches kompaktes Design Abgerundeter Bediengriff passend zum Auslauf Fugenloser Armaturenkörper, dadurch besonders reinigungsfreundlich



#### Zubehör



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Spülmittel-Dispenser 119.0150.262 **Novita Chrom** 

## Novara Plus











Modell Novara-Plus Festauslauf

Niederdruck 1




115.0512.912



Planungshinweise Einhebelmischer mit Festauslauf Auslaufmenge Normalstrahl 9 I/min. (3 bar) Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage

Harmonisches Design Schwenkbereich 120° Auch in trendigem Black Matt verfügbar



#### Zubehör



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil



Spülmittel-Dispenser 119.0150.262 Novita Chrom

## Novara Plus



Modell Novara-Plus Auszugsbrause

Niederdruck 🗓








Chrom 115.0693.500 Planungshinweise Brausekopf aus Kunststoff Auslaufmenge Normalstrahl 8,4 l/min. (bar) Laufleiser Gewebeschlauch Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage

Harmonisches Design Großer Nutzungsradius durch Auszugsbrause Auch in trendigem Black Matt verfügbar



#### Zubehör



Optional 133.0297.561 Schmutzfilter für Eckventil




Spülmittel-Dispenser 119.0150.262 Novita Chrom

#### **SPÜLMITTELDISPENSER**

#### Novita steel






- Spülmittel-Dispenser 250 ml, von oben auffüllbar
- Klassisches Design
- Rosette Ø 42 mm
- Bohrung in Edelstahlspüle Ø 19 mm
- Bohrung in Stein Ø 25 35 mm

н

119.0177.893 massiv Edelstahl

#### Novita





- Spülmittel-Dispenser 300 ml, von oben auffüllbar
- Klassisches Design
- Rosette Ø 50 mm
- Bohrung in Edelstahlspüle Ø 19 mm
- Bohrung in Stein Ø 25 35 mm




119.0155.993 Edelstahl-Optik (PVD Beschichtung)



119.0150.262 Chrom

#### Active





- Spülmittel-Dispenser 300 ml, von oben auffüllbar
- Trendige Farbvarianten
- Rosette Ø 50 mm
- Mit Abdeckring für Lochbohrung
   Ø 25 mm (Montage auf Stein und Spüle)




119.0547.906 Black Matt

112.0726.571 Schiefergrau

#### Atlas





- Spülmittel-Dispenser 350 ml, von oben auffüllbar
- Rosette Ø 50 mm
- Mit Abdeckring für Lochbohrung Ø 25 mm (Montage auf Stein und Spüle)
- Trendige Farbvarianten (PVD-Beschichtung auf Massiv-Edelstahl)



112.0717.102 Industrial Black



112.0717.103 Anthracite



112.0717.104 Copper



112.0717.105 Gold



112.0717.084 massiv Edelstahl

#### Übersichtstabellen Armaturen

#### Abmessungen

	Einbaumaße				Funktionsmaße	Э			
Modell	Höhe in mm Version Festauslauf	Höhe in mm Version Zugauslauf /Auszugs- brause	Wand- ab- stand mind. in mm	Armaturen- loch- bohrung in mm	Länge Aus- lauf in mm Version Fest- auslauf	Länge Auslauf in mm Version Zug- auslauf / Aus- zugsbrause	An- schluss- schläuche Länge in mm	Schwenk- bereich Version Festaus- lauf	Schwenk- bereich Version Zugauslauf / Auszugs- brause
Active J	388	388	_	35	220	227	550	180°	180°
Active L	312	312	_	35	220	220	450	180°	180°
Active LTwist	312	312	-	35	220	220	450	180°	180°
Active L Window	314	314	_	35	220	220	800	180°	180°
Active Semi-Pro	-	470	-	35	-	222	450	-	180°
Active Window	-	205	_	35	-	231	800	360°	360°
Atlas Neo	297	297	-	35	225	225	450	180°	180°
Atlas Neo Sensor	297	297	_	35	225	225	450	180°	180°
Atlas Neo Window	297	297	-	35	225	225	800	180°	180°
Centro	237	237	-	35	210	216	450	150°	120°
Centro Window	237	237	-	35	210	216	750	150°	120°
Eos Neo J	387	433	-	35	229	231	450	180°	180°
Eos Neo U	330	379	-	35	220	232	450	180°	180°
Fox-Pro	-	490	-	35	-	220	450	-	360°
Icon Semi-Pro	-	456	-	35	-	225	450	-	360°
Icon	334	355	-	35	184	200	450	120°	360°
Lina J	350	360	-	35	220	215	450	360°	150°
Lina L	284	284	-	35	212	218	450	360°	360°
Lina Semi-Pro	-	410	-	35	-	205	450	-	150°
Mythos	317	348	80	35	227	216	450	360°	360°
Mythos M asterpiece	-	466	-	35	-	218	550	-	360°
Novara-Plus	184	175	-	35	214	195	450	360°	120°
Orbit	211	211	-	35	225	225	450	360°	120°
Pescara L	-	420	-	35	-	200	420	-	360°
Pescara XL	-	550	-	35	-	235	420	-	360°
Pescara 360°	-	460	-	35	-	200	450	-	360°
Pescara Slide-In	-	435	-	35	-	233	450	-	180°
Smart Glenda	300	300		35	220	220	550	180°	180°
Taros Neo	226	226	-	35	200	200	-	120°	120°
Taros Neo Window	226	226	-	35	200	200	750	120°	120°
Urban	308	294	-	35	210	210	450	150°	360°
Vital Standalone	311	-	-	35	120	-	450	360°	-
Vital Festauslauf	477	-	-	35	228	-	450	360°	-
Vital Semi-Pro	-	550	-	35	-	235	450	-	360°
Clear Water L	290	-	70	35	214	-	450/800	360°	-
Clear Water J	288	-	-	35	140	-	800	360°	-

#### Übersichtstabellen Armaturen

#### Produktmerkmale

	Bedienung		Funktionalit ät			
Modell	Seitenbedienung	Obenbedienung	Versenkbar oder umlegbar	Hebelstellung 0 - 90°	Wassersparkartusc	
Active J	•	-	-	•	•	
Active L	•	-	-	•	•	
Active LTwist	•	-	-	•	•	
Active L Window	•	-	•	•	•	
Active Semi-Pro	•	-	-	•	•	
Active Window	-	•*	•	-	-	
Atlas Neo	•	-	-	•	-	
Atlas Neo Sensor	•	-	-	•	-	
Atlas Neo Window	•	-	•	•	-	
Centro	-	•	-	-	•	
Centro Window	-	•	•	-	•	
Eos Neo J	•	-	-	•	-	
Eos Neo U	•	-	-	•	-	
Fox-Pro	•	-	-	•	•	
Icon Semi-Pro	•	-	-	•	-	
Icon	•	-	-	-	-	
Lina J	•	-	-	•	-	
Lina L	•	-	-	•	-	
Lina Semi-Pro	•	-	-	•	-	
Mythos	•	-	-	-	-	
Mythos M asterpiece	•	-	-	•	•	
Novara-Plus	-	•	-	-	-	
Orbit	-	•	-	-	-	
Pescara L	•	_	-	•	•	
Pescara XL	•	-	-	•	•	
Pescara 360°	•	-	-	•	-	
Pescara Slide-In	•	-	-	•	-	
Smart Glenda	•	-	-	•	-	
Taros Neo	-	-	-	-	•	
Taros Neo Window	-	•	•	-	•	
Urban	•	-	-	•	-	
Vital Standalone	-	•	-	-	-	
Vital Festauslauf	•	•	-	•	-	
Vital Semi-Pro	•	•	-	•	-	
Clear Water L	•(2)	_	-	-	_	
Clear Water J	•(2)	-	-	-	-	

<sup>\*</sup> separater Bedienhebel



# Kochfeld





Mythos 2gether Icon Steel 356
Maris 2gether Minimal Black 357
Maris 2gether Steel 358
Smart 2gether Black Lines 359



# Abzüge

### Übersicht Kochfeldabzüge





Mythos 2ge ther Icon Steel FMY 8391 HI FMY 8391R HI





Maris 2ge ther Steel FMA 8391 HI FMA 8391R HI S. 358



Maris 2ge ther Minimal Black FMA 8381 HI FMA 8381R HI S. 357





Smart 2ge ther Black Lines FSM 7081 HI FSM 7081R HI S. 359

#### Auf einen Blick: Was kann der Kochfeldabzug?

Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften der jeweiligen Haube.



Umluft: Die Luft wird angesaugt, dann durch den Fettfilter gereinigt und danach über einen Aktivkohlefilter, der Gerüche bindet, zurück in die Raumluft geleitet.



Nachlauf automatik: In der automatischen Nachlaufzeit wird der Restdunst zuverlässig entfernt. Nach Ablauf der Zeit schalten sich Lüfter und Beleuchtung automatisch ab.



Abluft: Die Luft und Kochdunst werden angesaugt, über einen Fettfilter gereinigt und nach draußen befördert.



Intervall-Lüftungs automatik: Die Intervall-Lüftung sorgt für konstanten Luftaustausch. Sie schaltet sich automatisch in der Leistungsstufe 1 für 10 Min/h ein. Die Funktion wird per Tastendruck aktiviert.



Touch Control Bedienung: Im Glas integrierte Bedientasten sorgen für mühelose Reinigung. Ein leichtes Antippen der Sensortasten genügt, um Leistungsstufen oder Funktionen einzustellen.



Sättigungsanz eige Metall-/Aktivk ohle filter: Die Anzeige erinnert an den Filterwechsel: Nach 100 Betriebsstunden ist die Sättigung des Metallfettfilters, nach 200 die des Aktivkohlefilters erreicht, die Sättigungsanzeige leuchtet auf.

Leistungs werte Energieeffizienzklasse (gem. EU-Regulierung 65/2014)



Fettabscheide grad: Der Wert gibt an, wie viel Prozent des im Dunst enthaltenen Fetts in den Fettfiltern aufgefangen wird.



Lautstärke: Die Lautstärke, gemessen auf der höchsten Leistungsstufe. Dank kontinuierlicher Optimierung: Hauben ab 2017 deutlich Geräuschreduziert.



Gebläsee ffizienz: Angabe dafür wie sparsam Strom eingesetzt wird, um die Abluft bzw. Umluft durch die verschiedenen Filter zu leiten.



Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften des Kochfeldes.



Boostfunktion: Die Boostfunktion verstärkt das Aufheizen und sorgt für intensive Hitze bei kurzer Ankochzeit.



Automatische Brückenschaltung: Die Auto-Brückenschaltung sorgt automatisch dafür, dass zwei Flexi-Kochzonen zusammengeschalten und große Töpfe, Pfannen oder Bräter effizient erwärmt werden.



Brückenschaltung: Die Brückenschaltung wird manuell eingeschalten und grosse Töpfe, Pfannen oder Bräter auf zwei Flexi-Kochzonen effizient erwärmt.



Sensor stufen: Die Komfortfunktion regelt die optimale Heizstufe automatisch. Die sensorgesteuerte Schmelz- (ca. 42°C), Warmhalte- (ca. 70°C) und Siedestufe (ca. 94°C) sorgen für eine einheitliche Temperatur.



Touch Control Bedienung: Im Glas integrierte Bedientasten sorgen für mühelose Reinigung. Ein leichtes Antippen der Sensortasten genügt, um Leistungsstufen oder Funktionen einzustellen.



Kinder sicherung: Die Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Einschalten der Kochzonen.



Automatic Funktion: Koordiniert das Zusammenspiel zwischen Kochfeld und Absaugung, um bei gesteigerter Kochfeldtemperatur automatisch eine optimale Absaugung zu ermöglichen.



Ankochaut omatik: Nach dem Einschalten arbeitet die Kochzone für eine bestimmte Zeit mit voller Leistung. Danach wird automatisch auf die eingestellte Leistungsstufe zurückgeschaltet.



Doubleboos tfunktion: Die leistungsstarke Doubleboostfunktion sorgt für schnellste Ankochzeit bei intensiver Hitze. Perfekt zum Wasserkochen oder scharfen Anbraten.

00

Quick Start: Das Kochfeld erkennt die Kochzone von Töpfen automatisch. Es muss nur die gewünschte Leistungsstufe eingestellt werden, ein manuelles Anwählen von Kochzonen entfällt.

DII

Pause: Mit der Pausenfunktion kann der Kochvorgang kurzerhand per Knopfdruck unterbrochen und alle Kochzonen wieder exakt auf vorheriger Leistungsstufe aktiviert werden.

001

Restwärmeanz eige: Die Restwärmeanzeige zeigt an, ob die Kochzonen noch heiß sind – als Schutzfunktion vor Verbrennungen.



Induktion: Magnetisches Kochgeschirr wird auf der Kochzone schnell, energieeffizient und sicher erhitzt. Übergelaufenes brennt nicht an, das Glaskochfeld ist mühelos reinigbar.



Slider Control: Die Slider Control ermöglicht eine einfache Bedienung durch Wischbewegungen.



Memoryfunktion: Mit der Memoryfunktion kann eine persönliche Wunscheinstellung (Kochzone, -stufe, -zeit) für das Kochfeld gespeichert werden.



Warmhalt efunktion: Mit dieser Wächterfunktion können fertige Gerichte auch über lange Zeit bei Idealtemperatur warmgehalten werden.

## Kochfeld Abzüge

Manche Dinge gehören einfach zusammen



#### Zwei Produkte in Einem

2-in-1 Kochfeld und Dunstabzug für zusätzlichen Platz beim Bereitstellen der Zutaten fürs Gericht und Kochen mit spezieller Automatik-Funktion.

#### Kochfunktionen

Die Kochfeldabzüge verfügen über 9 Heizstufen und eine Intensivstufe, die eine präzise Steuerung der Wärmezufuhr ermöglicht. Die flexible Kochzonen sind ideal geeignet für die Verwendung größerer Töpfe und Pfannen.

#### Wasser dichte Technologie

Die wasserdichte Technologie ermöglicht sorgloses und sicheres Weiterkochen, selbst bei verschütteten Flüssigkeiten auf dem Kochfeld, die in einem integrierten Behälter darunter aufgefangen werden.

#### Mehr Platz

Die kompakte Form schafft darunter zusätzlichen Raum, ideal für eine Schublade, in der Gewürze, Utensilien oder Reinigungsmittel griffbereit aufbewahrt werden können.

#### Leicht zu reinigen

Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche mit Fettfilter, die spülmaschinenfest ist.








## Mythos 2gether Icon Steel






Modell FMY 8391 HI **FMY 8391R HI** 









38.5 kWh/Jahr




















#### **Planungshinweise**

Gesamtanschlusswert 7,4 kW Anzeigenfarbe Weiss Einbau Flächenbündig oder Auflage Umluft-Kit mit 60 mm Auslass Unterschrank mind. 80 cm

9 Stufen + 1 Intensivstufe Intensivstufe 600 m<sup>3</sup>/h Lieferumfang inklusive Aktivkohlefilter bei Umluftvariante

Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug Separate Ansteuerung für jedes einzelne Kochfeld Spülmaschinengeeignetes Abdeckgitter aus Premium Kunststoff Reinigungsfreundliche Materialien Fettfiltereffizienz "B"

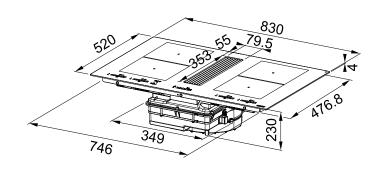

#### Zubehör



Inklusive Filterset Nanosorb 2700 T/N



Optional Bogen 90° für 150 Umluft-/ **Abluftset** 112.0711.852



Optional Abluftset 112.0711.355



Optional **Umluftset** 112.0711.986 Sockel 60 mm



Optional **Umluftset** 112.0711.985 Sockel 60 mm


## Kochfeldabzüge Dunstabzüge

## Maris 2gether Minimal Black





Modell FMA 8381 HI FMA 8381R HI

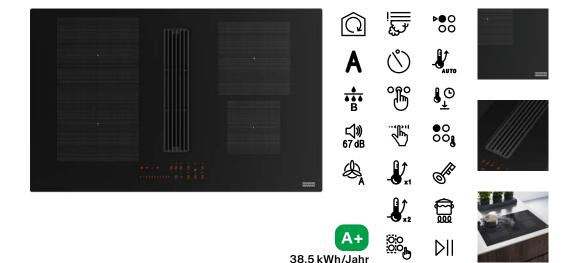




Schwarz Abluft 340.0705.228



Umluft 340.0705.337






#### Planungshinweise

Gesamtanschlusswert 7,4 kW Anzeigenfarbe Rot Einbau Flächenbündig oder Auflage Umluft-Kit mit 60 mm Auslass Unterschrank mind. 80 cm

9 Stufen + 1 Intensivstufe Intensivstufe 600 m<sup>3</sup>/h

Lieferumfang inklusive Aktivkohlefilter bei Umluftvariante Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug Zentrale Steuerung der Kochfelder Spülmaschinengeeignetes Abdeckgitter aus Premium Kunststoff Reinigungsfreundliche Materialien Fettfiltereffizienz "B"

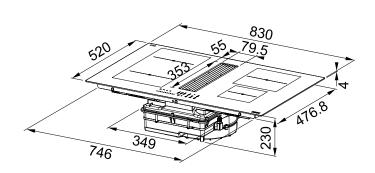

#### Zubehör



Inklusive Filterset Nanosorb 2700 T/N 112.0716.092





Optional Bogen 90° für 150 Umluft-/ Abluftset 112.0711.852



Optional **Abluftset** 112.0711.355



Optional **Umluftset** 112.0711.986 Sockel 60 mm



Optional **Umluftset** 112.0711.985 Sockel 60 mm

## Maris 2gether Steel





Modell FMA 8391 HI FMA 8391R HI





40.6 kWh/Jahr























DII







**Schwarz** Abluft 340.0705.227



**Schwarz Umluft** 340.0705.336





#### **Planungshinweise**


Gesamtanschlusswert 7,4 kW Anzeigenfarbe Rot Einbau Flächenbündig oder Auflage Umluft-Kit mit 60 mm Auslass Unterschrank mind. 80 cm

9 Stufen + 1 Intensivstufe Intensivstufe 630 m<sup>3</sup>/h

Lieferumfang inklusive Aktivkohlefilter bei Umluftvariante

Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug Separate Ansteuerung für jedes einzelne Kochfeld Flächenbündig integriertes Abdeckgitter

Wasserbeständig durch ein Auffangbehälter und wasserdichte elektronische Bauteile Fettfiltereffizienz "B"

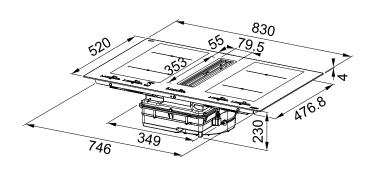

#### Zubehör



Inklusive Filterset Nanosorb 2700 T/N 112.0716.092





Optional Bogen 90° für 150 Umluft-/ **Abluftset** 112.0711.852



Optional Abluftset 112.0711.355



Optional **Umluftset** 112.0711.986 Sockel 60 mm



Optional **Umluftset** 112.0711.985 Sockel 60 mm

## Kochfeldabzüge Dunstabzüge


## **Smart 2gether Black Lines**






Modell FSM 7081 HI FSM 7081R HI















#### **Planungshinweise**

Gesamtanschlusswert 7,4 kW Anzeigenfarbe Rot Einbau Flächenbündig oder Auflage Umluft-Kit mit 60 mm Auslass Unterschrank mind. 60 cm

9 Stufen + 1 Intensivstufe Intensivstufe 630 m<sup>3</sup>/h

Lieferumfang inklusive Aktivkohlefilter bei Umluftvariante



Kompaktes Induktionskochfeld mit

Zentrale Steuerung der Kochfelder

Reinigungsfreundliche Materialien

Eine Bridge-Zone für grosse Pfannen

integriertem Kochfeldabzug

Fettfiltereffizienz "B"

#### Zubehör



Inklusive Filterset Nanosorb 2700 T/N





Optional Bogen 90° für 150 Umluft-/ Abluftset 112.0711.852



Optional **Abluftset** 112.0711.355



Optional **Umluftset** 112.0711.986 Sockel 60 mm



Optional **Umluftset** 112.0711.985 Sockel 60 mm



368 Kopffreiheitshauben

378 Wandhauben

384 Inselhauben

391 Deckenhauben

397 Downdraft

398 Lüfterbausteine

400 Flachschirmhauben

# Dunstabzu



Gesamtkatalog 361

### Übersicht Dunstabzugshauben

#### Kopffreiheit shauben

#### Wandhauben

#### Inselhaube



Mythos Air Hub FVMY AH 90 cm S. 368



Mythos P erimetral Pro FMY PER PRO 90 cm S. 369



Mythos P ro FMY PRO 90 cm S. 370



Mythos Air Hub-T FTMY AH 90 cm



Tale TALE W 60 | 80 | 90 | 120 cm S. 382



T-shape Avant-silence FTLN H45 90 cm S. 383



Mythos T-Shelf FMY F180 cm S. 388



Tale Insel TALE 905 I 90 cm S. 384



T-shape Avant-silence Insel FTLN I H45 90 cm S. 385





Maris 2. 0 Pro FMA 2.0 PRO 80 | 90 cm S. 371



Maris Pro Matt FMA PRO MATT 80 | 90 cm S. 372



Neo FNO 60 | 80 | 90 cm



Lago FLG 60 | 80 | 90 cm S. 374



Smart Suspended FSMS Ø AH 42 cm S. 390

## Übersicht Dunstabzugshauben

#### Deckenhauben

#### Downdraft

#### Lüfterbau steine

#### Flachschirmhauben



Mythos Air Hub-D FCMY C AH 120 cm S. 391



Dawn FDW 88 cm S. 397



Inca Lux Matt FBFP 52 | 70 | 86 cm S. 399



Mythos Full Light FCMY FL 90 cm S. 394



Mythos FCMY C 90 | 120 cm S. 395



Maris FCMA C 90 | 120 cm S. 396



Inca Lux FBFE 52 | 70 cm S. 398



Omnia FTCO 60 | 90 cm S. 400



Smart FSM 60 cm S. 401

#### Auf einen Blick: Was kann die Haube?

Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften der jeweiligen Haube.



Umluft: Die Luft wird angesaugt, dann durch den Fettfilter gereinigt und danach über einen Aktivkohlefilter, der Gerüche bindet, zurück in die Raumluft geleitet.



Abluft: Die Luft wird angesaugt, über einen Fettfilter gereinigt und nach draußen befördert.



Motordrehbark eit: Durch Drehen des Motors kann die Luft auf kürzestem Wege direkt durch die dahinterliegende Wand der Haube entlüftet werden und erzielt so deutlich mehr Leistung.\*\*\*



Touch Control Bedienung: Im Glas integrierte Bedientasten sorgen für mühelose Reinigung. Ein leichtes Antippen der Sensortasten genügt, um Leistungsstufen oder Funktionen einzustellen.



Randabsaugung: Leistungsstarke und optisch elegante Luftabsaugung an den Rändern der Haube.



Easy installation: Die Montage- und Befestigungsmaterialien sind bereits vormontiert und liegen der Haube bei. Die Verstellschrauben erlauben ein einfaches Nachjustieren und Ausrichten der Abzugshaube.



Sound Pro: Das neue Sound Pro Gebläse ist in der Lage, unangenehme Frequenzen zu reduzieren sowie die wahrgenommene Lautsärke zu minimieren. Dies sorgt für ein noch komfortableres Kocherlebnis.



Nachlauf automatik: In der automatischen Nachlaufzeit wird der Restdunst zuverlässig entfernt. Nach Ablauf der Zeit schalten sich Lüfter und Beleuchtung automatisch ab.



Intervall-Lüftungs automatik: Die Intervall-Lüftung sorgt für konstanten Luftaustausch. Sie schaltet sich automatisch in der Leistungsstufe 1 für 10 Min/h ein. Die Funktion wird per Tastendruck aktiviert.



Easy-handling Aktivk ohle filter: Die Filterhalterung ist ab Werk auf dem Motor montiert. Der Aktivkohle filter wird bequem und ohne Werkzeug eingelegt und mittels Klickmechanismus einfach in der Halterung fixiert.



Sättigungsanz eige Metall-/Aktivk ohlefilter: Die Anzeige erinnert an den Filterwechsel: Nach 100 Betriebsstunden ist die Sättigung des Metallfettfilters, nach 200 die des Aktivkohlefilters erreicht, die Sättigungsanzeige leuchtet auf.



Dimmbar es Licht: Ermöglicht die Einstellung der Helligkeit des Lichts.



UV-C Lampe: Viren und Bakterien werden ohne Ozonbildung wirksam abgetötet.



Anpassbar e Farbtemperatur: Stellt den Farbton des Lichts von warmweiß auf kaltweiß ein.

#### Leistungs werte Energieeffizienzklasse (gem. EU-Regulierung 65/2014)



Fettabscheide grad: Der Wert gibt an, wie viel Prozent des im Dunst enthaltenen Fetts in den Fettfiltern aufgefangen wird.



Gebläsee ffizienz: Angabe dafür wie sparsam Strom eingesetzt wird, um die Abluft bzw. Umluft durch die verschiedenen Filter zu leiten.




Beleuchtungs effizienz: Vergleicht die Leistung der Leuchteinheit mit der durchschnittlich erzeugten Helligkeit.




Laut stärke: Die Lautstärke, gemessen auf der höchsten Leistungsstufe. Dank kontinuierlicher Optimierung sind unsere Hauben deutlich geräuschreduziert.

#### Ab(luft) dur ch die Wand!


Es sind die kleinen Unterschiede, die bei der Küchenplanung den großen ästhetischen Unterschied ausmachen können. Franke ist exklusiver Anbieter von Abluft-Abzugshauben, für die kein Schacht verwendet werden muss. Stattdessen können diese Hauben horizontal durch die dahinterliegende Wand entlüften. Möglich wird das durch einen drehbaren Motor, der es schafft, die Abluft auf kürzestem Weg nach draußen zu befördern. Dadurch bringt die Haube deutlich mehr Leistung als bei der Standardverrohrung.



Abluft durch die Wand oberhalb der Haube, über ein im Schacht innen liegendes Abluftrohr



Abluft nach oben durch die Decke, über ein im Schacht innen liegendes Abluftrohr



Abluft direkt durch die Rückwand, ohne Schacht



# Vertical Pro Kopffreiheitshauben

Lernen Sie völlig neue Leistungsaspekte kennen



cochfeldabzüg Dunstabzüge Unsere Maris- und Mythos-Familien begrüßen ein noch hochwertigeres Angebot. Lernen Sie die neuen, leistungsstarken Dunstabzugshauben der Vertical Pro Reihe kennen, die sich durch mehr Leistung, breitere Haubenkörper und bessere Reinigungslösungen auszeichnen. Ein neuer, einzigartiger Filter, breitere Abmessungen und das ebenfalls neue Sound Pro Gebläse ermöglichen jetzt einen schnellen und einfachen Zugang zum Innenraum der Dunstabzugbshaube. Das verbesserte Design des Dunstabzugshaubenkörpers erzielt eine stärkere Absaugung der Kochdünste, eine einfachere Reinigung und eine bessere Ausleuchtung des Kochbereichs.

#### Entdecken Sie die exklusiven Eigenschaften unserer Vertical Pro Reihe:

- Bessere Performance verringert Gerüche und Schadstoffe
- Die Form der Dunstabzugshaube lässt sich perfekt in Ihrer Küche integrieren
- Bessere Ausläuchtungen des Kochfeldes
- Vereinfachte Reinigung und Wartung
- Hohe Robustheit

#### Mythos



Mythos Pro



Mythos Perimetral Pro

#### Mythos Pro und Perimetral Pro

Mythos Pro, die exklusive Premium-Linie unserer Mythos Segments, ist in der Größe 90 cm erhältlich und verfügt über LED-Leisten, die das gesamte Kochfeld ausleuchten. Die Regulierung der Farbtemperatur, die Dimmfunktion, die doppelte Intensiv-Leistungstufe, welche bei maximaler Geschwindigkeit nur 56 dB erzeugt, und die leistungsstarken Aktivkohlefilter sind im Lieferumfang enthalten. Bevorzugen Sie den Spitzenreiter Mythos Perimetral Pro mit der Energieeffizienzklasse A+++ oder die elegante Dunstabzugshaube Mythos Pro, die mit exklusiven mattschwarzen Streifen oder mit Edelstahlstreifen erhältlich ist?

Maris

### Maris Pro Matt und 2.0 Pro





Maris Matt Pro



Maris 2.0 Pro

# /lythos Air Hub





























Modell **FVMY AH** 





#### **Breite**



90 cm

#### **Planungshinweise**

Gesamtanschlusswert 272W Beleuchtung LED Spots, 2x1W, 4.000 K, Neutralweiß

Anzeigenfarbe Weiß


(Luftdesinfektionssystem Blau) Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet Sicherheitsabstand zum Kochfeld mind. 45 cm

Lieferung inklusive Aktivkohlefilter 112.0016.755

3 Stufen + 1 Intensivstufe Intensivstufe 800 m<sup>3</sup>/h

Moderne Kopffreiheitshaube mit integriertem Luftdesinfektionssystem Entfernt 99,99% der Viren und Bakterien aus der Luft

Touch-Steuerung dank idealer Positionierung für jedermann leicht bedienbar





**Inklusive** 112.0016.755 Aktivkohlefilter (AKF) Reaktivierb. AKF



Optional 112.0174.994



Optional 112.0174.995 High-Performance AKF Schacht schwarz



Optional 112.0681.031

# Mythos Perimetral Pro































43 kWh/Jahr





Modell **FMY PER PRO** 

**Breite** 


FMY PER PRO BK F90 90 cm Schwarz 330.0682.354

Planungshinwe ise Gesamtanschlusswert 144W Beleuchtung LED Leiste, 2x4W, dimmbar und Regulierung der Farbte mperatur Anzeigenfarbe Weiß Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet Sicherheitsabstand zum Kochfeld mind. 45 cm

Lieferung inklusive Aktivkohlefilter 112.0174.995

3 Stufen + 2 Intensivstufen Intensivstufe 2 880 m<sup>3</sup>/h

Planungsfreiheit durch einen drehbaren LED-Leiste gewährleistet eine gute Ausleuchtung des Arbeitsbereiches Attraktives Design - 5-Stufen-Verstellung der Farbtemperatur Touch-Steuerung dank idealer Positionierung für jedermann leicht bedienbar







Inklusive 112.0174.995



Optional 112.0016.755 High-Performance AKF Aktivkohlefilter (AKF)



Optional 112.0174.994 Reaktivierb. AKF



Optional 112.0719.924 Aktivkohlefilter (AKF) Schacht schwarz



Optional 112.0683.832



Optional 112.0683.833 Schachtverlängerung

# /lythos Pro



















**ൃ**)) 56₫B













 $Q_{A}$ 







#### Breite



FMY PRO 907 FM 90 cm BK/BK MATT Schwarz / Schwarz matt 330.0723.300



FMY PRO 907 FM BK/IX Schwarz / Edelstahl 330.0682.352

#### **Planungshinweise**


Gesamtanschlusswert 174W Beleuchtung LED Leiste, 1x4W, dimmbar und Regulierung der Farbtemperatur Anzeigenfarbe Weiß Metall-Fettfilter


spülmaschinengeeignet Sicherheitsabstand zum Kochfeld mind. 45 cm

Lieferung inklusive Aktivkohlefilter 112.0719.924 bei 330.0723.300, optional bei 330.0682.352

3 Stufen + 2 Intensivstufen Intensivstufe 2 880 m3/ h

Attraktives Design - 5-Stufen-Verstellung der Farbtemperatur Exklusives Design erhältlich mit mattschwarzen Streifen oder Edelstahlstreifen







Inklusive 112.0719.924 Aktivkohlefilter (AKF) inklusive bei 330.0723.300 optional bei 330.0682.352



Optional 112.0174.995 High-Performance AKF Aktivkohlefilter (AKF) inklusive bei 330.0682.352 optional bei 330.0723.300



**Optional** 112.0016.755



Optional 112.0174.994 Reaktivierb. AKF



Optional 112.0683.832 Schacht schwarz



Optional 112.0683.833 Schachtverlängerung

# Maris 2.0 Pro



















**烒**)) 56 dB























#### **Breite**




FMA 2.0 PRO 907 BK 90 cm **Schwarz** 330.0723.298




FMA 2.0 PRO 807 BK 80 cm **Schwarz** 330.0723.299


#### Planungshinweise


Gesamtanschlusswert 272W Beleuchtung LED Spots, 2x1W, 4.000 K, dimmbar Anzeigenfarbe Weiß Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet Sicherheitsabstand zum Kochfeld mind. 45 cm





Digitalsteuerung in moderner Optik mit Animation Leistungsstark und funktionell zugleich Das sanft nach vorne geneigte Doppelglas-Paneel verleiht der Kopffreiheitshaube ein besonders elegantes Aussehen







**Inklusive** 112.0719.924



Optional 112.0016.755 Aktivkohlefilter (AKF) Aktivkohlefilter (AKF)



Optional 112.0174.994 Reaktivierb. AKF



Optional 112.0174.995 High-Performance AKF Schacht schwarz



Optional 112.0683.832



Optional 112.0683.833 Schachtverlängerung

# **Maris Pro Matt**



Modell **FMA PRO** 

















**□(3))** 56 dB











#### **Breite**




FMA PRO 807 80 cm BK/BK MATT Schwarz / Schwarz matt 330.0682.356




FMA PRO 907 90 cm **BK/BK MATT** Schwarz / Schwarz matt 330.0682.355

**Planungshinweise** 

Gesamtanschlusswert 272W Beleuchtung LED Spots, 2x1W, 4.000 K, dimmbar Anzeigenfarbe Weiß Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet Lieferung inklusive Aktivkohlefilter 112.0016.755 Sicherheitsabstand zum Kochfeld mind. 45 cm



Symmetrisch aufgesetztes Glas in der Trendfarbe Schwarz matt Leistungsstark und funktionell zugleich Mehr Ergonomie beim Kochen dank Kopffreiheit







Inklusive 112.0016.755



Optional 112.0174.994 Aktivkohlefilter (AKF) Reaktivierbarer AKF



Optional 112.0174.995 High-Performance AKF



Optional 112.0719.924 Schacht schwarz



Optional 112.0683.832 Schacht schwarz



Optional 112.0683.833 Schachtverlängerung





















Modell FNO



FNO 605 BK Schwarz 330.0591.778 FNO 805 BK Schwarz 330.0591.775

> FNO 905 BK Schwarz 330.0591.773

**Breite** 

60 cm


80 cm


90 cm

Planungshinweise Gesamtanschlusswert 272W Beleuchtung LED Spots, 2x1W, 4.000 K, Neutralweiß Anzeigenfarbe Weiß Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet Lieferung inklusive Aktivkohlefilter 112.0016.755 Sicherheitsabstand zum Kochfeld mind. 45 cm Serienmäßig in Umluftbetrieb inklusive Motorstutzen und Umluftgitter

3 Stufen + Intensivstufe Intensivstufe 800 m<sup>3</sup>/ h

Homogenes Design durch symmetrisch aufgesetztes Glas Neu entwickelte, gefällige Touch-Steuerung Erhöhter Bedienkomfort dank "Easy Handling" Aktivkohlefilter





Zubehör



Inklusive 112.0016.755 Aktivkohlefilter (AKF)



Optional 112.0174.994 Reaktivierb. AKF



Optional Optional 112.0174.995 High-Performance AKF Schacht schwarz



112.0285.288



Optional 112.0197.447 Teleskop-Schacht




Optional 112.0036.204 Schachtverlängerung













Modell **FLG** 

> FLG 605 BK/DG Schwarz 330.0591.771 FLG 805 BK/DG Schwarz

> > 330.0591.717


FLG 905 BK/DG Schwarz 330.0591.716

Planungshinweise Gesamtanschlusswert 272W Beleuchtung LED 2x1W, 4.000 K, Neutralweiß Anzeigenfarbe Weiß Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet Lieferung inklusive Aktivkohlefilter 112.0016.755 Sicherheitsabstand zum Kochfeld mind. 45 cm Des Weiteren im Lieferumfang enthalten Motorstutzen, Umluftgitter und Schacht (dessen Maße können aus der Maßzeichnung

3 Stufen + Intensivstufe Intensivstufe 800 m<sup>3</sup>/ h

entnommen werden)

Schwarzes Glas mit dezentem grauen Rahmen Mehr Ergonomie beim Kochen durch Kopffreiheit Einfachheit als Credo für Funktion und Design Inklusive Schacht



#### Zubehör



Inklusive 112.0016.755 Aktivkohlefilter (AKF) Reaktivierb. AKF



Breite

60 cm

80 cm

90 cm

Optional 112.0174.994



Optional 112.0174.995 High-Performance AKF Fettfilter Klasse B



Optional 112.0674.302

# Mythos Air Hub

Saubere Luft zum Atmen.



Kochfeldabzüç Dunstabzüge Denkt man an Luftqualität in der Küche, verbindet man diese meist mit Kochgerüchen, aber selten mit anderen Schadstoffen. Unsere neue Air Hub-Reihe, die Dunstabzugshaube und Luftdesinfektionssystem in Einem kombiniert, bietet hierfür die perfekte Lösung. Durch zwei getrennte Luftströme und zwei spezielle UVC-Leuchten entfernen die Air Hub-Hauben 99,99 % der Viren und Bakterien aus Ihrer Küche, so dass die Luft angenehm riecht und Sie sie gefahrlos einatmen können.

#### Unsere Air Hub-Hauben sorgen für saubere Luft



### Energieeffizient und leistungsstark

Unsere Dunstabzugshauben schonen durch ihren stromsparenden Betrieb die Umwelt und Ihren Geldbeutel, ohne dabei - dank ihres leistungsstarken Gebläses - auf Effizienz verzichten zu müssen.

#### Keine Ozonbildung

Die Labore der Universität Siena\* haben bestätigt, dass unsere Air Hub-Reihe mit Hilfe von UVC-Licht Viren und Bakterien auf sichere Weise und ohne Ozonbildung bis zu 99,99 % entfernen.





#### Luft desin fektions funktion

#### MANUELL

Starten Sie die Desinfektion der Luft. Sie können das Gerät manuell wieder ausschalten oder es schaltet sich automatisch nach 24 Stunden aus.

#### » INTENSIV

Maximale Geschwindigkeit der Desinfektion in kürzester Zeit. Diese Funktion schaltet sich automatisch wieder aus.

#### NACHT

Langer Zyklus für eine komplette Desinfektion bei minimalem Geräuschpegel, welcher sich jede Nacht automatisch wieder einschaltet.



Mythos Air Hub-T



Mythos Air Hub



# Mythos Air Hub-T



















**烒**))) 68 dB














Modell **FTMY AH** 

**Breite** 



FTMY AH BK MATT F90 90 cm Schwarz/ Schwarz matt 325.0679.323

Planungshinweise Gesamtanschlusswert 252W Beleuchtung LED Spots, 2x1W, 3.000 K, Neutralweiß Anzeigenfarbe Weiß (Luftdesinfektionssystem Blau) Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet Lieferung inklusive Aktivkohlefilter 112.0016.756 Sicherheitsabstand zum Kochfeld mind. 65 cm



3 Stufen + Intensivstufen Intensivstufe 740 m<sup>3</sup>/ h

Moderne T-Shape Haube mit integriertem Luftdesinfektionssystem Entfernt 99,99% der Viren und Bakterien aus der Luft Elegantes Design in Schwarz matt mit schwarzem Glas



Inklusive 112.0016.756 Aktivkohlefilter (AKF)



Optional 112.0174.992 Reaktivierb. AKF



# Sound Pro

Begeistert auch die anspruchvollsten Ohren.



Kochfeldabzüge Dunstabzüge Mit Dunstabzugshauben von Franke möchten wir Ihnen nicht nur vielfältige Kocherlebnisse und geschmackvolle Anreize schaffen, sondern auch Ihre Ohren verwöhnen: Wir verfolgen das Ziel, leise Dunstabzugshauben für ein angenehmes Wohnklima zu kreieren. Dazu haben wir intensive Studien über die Geräuschpegel und Schallfrequenzen unserer Gebläse durchgeführt. Nach umfangreicher Analyse ist es uns gelungen, eine Technologie der neuesten Generation zu entwickeln. Unsere Lösung: das Sound Pro System von Franke - ein effizientes Gebläse, das auch die anspuchvollsten Ohren begeistert.



#### ■ Reduktion von Verwirbelungen

Dank eines innovativen Designs werden Turbulenzen und Verwirbelungen im internen Luftstrom des Gebläses reduziert.


#### ■ Geräuschreduzierung

Die wahrgenommene Lautstärke wird deutlich minimiert, die Mehrleistung der Geräte verspricht gleichzeitig ein noch komfortableres Kocherlebnis.



Das neue Gebläse ist in der Lage, den Lärm unserer leistungsstärksten Dunstabzugshauben effektiv einzudämmen, indem hohe und unangenehme Fequenzen reduziert werden.



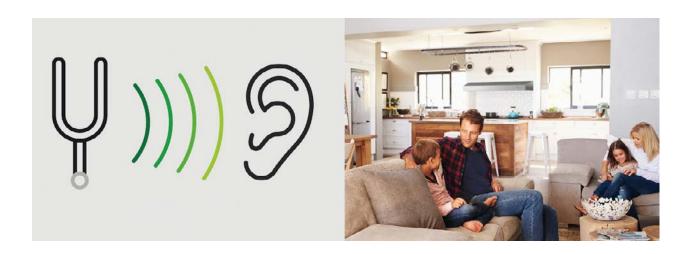

## Tale








Min. 1000

<u>598 - 798 - 898 - 1198</u>

Ø150





Optional 112.0016.756 Aktivkohlefilter (AKF)



Optional 112.0174.992 Reaktivierb. AKF



Optional 112.0017.983 Schachtverlängerung

# T-shape Avant-Silence



Modell

FTLN H45









**Breite** 


90 cm

FTLN H45 X/BK GLAS A90 Edelstahl/ schwarzes Glas 325.0657.267

Planungshinweise Gesamtanschlusswert 272W Beleuchtung LED Spots, 2x1W, dimmbar, 3.000 K, Warmweiß Anzeigenfarbe Weiß Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet Lieferung inklusive Aktivkohlefilter 112.0016.756 Sicherheitsabstand zum Induktionskochfeld mind. 50 cm Sicherheitsabstand zum Gaskochfeld mind. 65 cm

3 Stufen + Intensivstufen Intensivstufe 750 m<sup>3</sup>/ h

Moderne Kombination aus Edelstahl und schwarzem Glas Leistungsstark und leise Einfache Bedienung dank Touch-Slider



#### Zubehör



Inklusive 112.0016.756 Aktivkohlefilter (AKF) Reaktivierb. AKF



Optional 112.0174.992

## Tale Insel



**Breite** 


TALE 905 I BK MATT 90 cm **Black Matt** 325.0657.511

> TALE 905 IXS 90 cm

Edelstahl 325.0552.774 Planungshinweise Gesamtanschlusswert 274W Beleuchtung LED Spots, 4x1W, 4.000 K, Neutral weiß Anzeigenfarbe Weiß Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang enthalten Sicherheitsabstand zum Kochfeld mind. 65 cm

3 Stufen + Intensivstufe Intensivstufe 780 m<sup>3</sup>/ h

Klassische T-Inselhaube in Perfektion Energieeffiziensklasse A++ TouchControl auf Edelstahl



#### Zubehör



Optional 112.0016.756 Aktivkohlefilter (AKF) Reaktivierb. AKF



Optional 112.0174.992

# T-shape Avant-Silence Insel









39 kWh/Jahr



FTLN I H45 X/BK GLAS A90 Edelstahl/ schwarzes Glas 325.0657.268


**Breite** 

90 cm

Planungshinweise Gesamtanschlusswert 254W Beleuchtung LED Spots, 4x1W, dimmbar, 3.000 K, Warmweiß Anzeigenfarbe Weiß Metall-Fettfilter spülmaschinenge eignet Lieferung inklusive Aktivkohlefilter 112.0016.756 Sicherheitsabstand zum Induktionskochfeld mind, 50 cm Sicherheitsabstand zum Gaskochfeld mind. 65 cm

3 Stufen + Intensivstufen Intensivstufe 750 m<sup>3</sup>/ h

Moderne Kombination aus Edelstahl und schwarzem Glas Leistungsstark und leise Einfache Bedienung dank Touch-Slider



#### Zubehör



Inklusive 112.0016.756 Aktivkohlefilter (AKF) Reaktivierb. AKF



Optional 112.0174.992

# Mythos T-Shelf

Leistungsstarke, ansprechende Ordnung



Machen Sie aus Ihrem Kochbereich mit der Mythos T-Shelf Inselhaube ein Erlebnis. 360° Nutzbarkeit und elegante Optik. Das Ergebnis? Eine kunstvolle und gleichzeitig praktische Ergänzung Ihrer Küche.



LED-Leisten

Zwei LED-Leisten mit Dimmer-Funktion sorgen für die perfekte Ambiance.




#### Leistungss tark und schnell

Küchendünste verschwinden im Nu: Mit dem Sound Pro Blower wird Ihre Küche genussvoll wohnlich. Maximale Leistung, minimales Geräusch



Integriert s tylish

Mattschwarze Fettfilter ergänzen das Design der Haube perfekt.



#### Rauchglasr egale

Gestalten Sie die räumliche Anordnung Ihrer Küche ganz nach Ihrem eigenen Geschmack.

#### Herausragend in matt

Finden Sie den Look, der am besten zu Ihrer Küche passt.



# Mythos T-Shelf





Modell **FMY F180** 

























**Breite** 




FMY BK MATT F180 **Black Matt** 325.0678.073

180 cm

Planungshinweise Gesamtanschlusswert 262W Beleuchtung LED Spots, LED Leiste 2x6W 4000K, dimmbar, Warmweiß Anzeigenfarbe Weiß Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet Lieferung inklusive Aktivkohlefilter 112.0016.756 Sicherheitsabstand zum Induktionskochfeld mind. 50 cm Sicherheitsabstand zum Gaskochfeld mind. 65 cm

3 Stufen + Intensivstufen Intensivstufe 750 m<sup>3</sup>/ h





Inklusive 112.0016.756 Aktivkohlefilter (AKF) Reaktivierb. AKF



Optional 112.0174.992



# Smart Suspended

























Modell FSMS F42

#### **Breite**

FSMS F42 BK MATT Ø 42 cm **Black Matt** 345.0654.933

FSMS F42 SS/BK MATT Ø 42 cm Edelstahl/Schwarz Matt 345.0654.870

> FSMS F42 WH MATT Ø 42 cm Weiß Matt 345.0654.932

Planungshinweise Gesamtanschlusswert 252W Beleuchtung LED Spots, 2x1W, 3.000 K Anzeigenfarbe Grün, Orange und Rot Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet Lieferung inklusive Aktivkohlefilter 112.0016.755 Sicherheitsabstand zum Kochfeld mind. 65 cm

3 Stufen + Intensivstufe Intensivstufe 740 m<sup>3</sup>/ h

Inselhaube im Umluftbetrieb Minimalistisches Design mit zwei nebeneinander angeordneten Paneelen Leicht zu reinigende Oberflächen



#### Zubehör



Inklusive 112.0016.755 Aktivkohlefilter (AKF) Reaktivierb. AKF



Optional 112.0174.994



Optional 112.0174.995 High-Performance AKF

# Mythos Air Hub-D






Modell FCMY 120 C WHG AH






Breite

FCMY 120 C WHG AH 120 cm Weißes Glas / Edelstahl 350.0679.885 Planungshinweise
Gesamtanschlusswert 262W
Beleuchtung LED Leiste, 1x12W,
4.000 K, Neutralweiß, dimmbar
Anzeigenfarbe Grün
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter nicht im
Lieferumfang enthalten
Sicherheitsabstand zum Kochfeld
mind. 65 cm



Moderne Deckenhaube mit integriertem Luftdesinfektionssystem Entfernt 99,99% der Viren und Bakterien aus der Luft Minimalistisches Design mit integrierter Lichtleiste



Zubehör



# Mythos Deckenhaube

Stellen Sie Ihre Rezepte ins Rampenlicht.



Hochwertig und unverwechselbar mit einem starken Fokus auf Funktionalität. Das neue Design der Mythos Deckenhaube passt perfekt zur Mythos-Familie und wurde insbesondere für diejenigen entwickelt, die Leistung über alles andere stellen. Mit ihren zwei Lichtleisten leuchtet die Haube den gesamten Kochbereich aus, während das Gebläse und die Randabsaugung die Luftansaugleistung erhöhen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Funktionalität ist die Alltagstauglichkeit: Deshalb liefern wir diese kompakte, hochwertige Deckenhaube mit einer Fernbedienung. Sie können aber auch einfach die Franke@Home App herunterladen, um die Haube nach Ihren Wünschen zu steuern.



#### Leistungss tarke Lichtleis ten

Zwei leistungsstarke Lichtleisten, um Ihre Rezepte ins Rampenlicht zu stellen und den gesamten Kochbereich auszuleuchten.

#### Funktionalit ät steht über allem

Erstklassige Luftansaugleistung durch verbesserte Ansaugfähigkeit.



#### Erstklassige Materialien

Schmales umlaufendes Blendenfeld für ein hochwertiges und minimalistisches Design, erhältlich in Edelstahl oder Weißglas.



#### Alltäglicher Komfort

Steuern Sie die Deckenhaube Mythos mit der mitgelieferten Fernbedienung oder über die Franke@Home App.



### In jeder Hinsicht effizien t

Die mit A+ eingestufte Deckenhaube ist außerdem sehr energiesparend.




Steuern Sie sie mit der Franke@Home App

# Mythos Full light




Breite

FCMY 90 WHG FL 90 cm Weißes Glas / Edelstahl 350.0679.886 Planungshinweise
Gesamtanschlusswert 280W
Beleuchtung LED Panel, 1x30W,
dimmbar und Regulierung der
Farbtemperatur
Anzeigenfarbe Grün
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter nicht im
Lieferumfang
Sicherheitsabstand zum Kochfeld
mind. 65 cm



Perfekte Beleuchtung der Kochinsel Platzsparende und dezente Dunstabzugslösung zur Montage direkt an der Decke Alltäglicher Bedienkomfort wird durch die mitgelieferte Fernbedienung gewährleistet



Zubehör








90 cm





120 cm






350.0679.883

FCMY 120 C WHG A 2B 120 cm Weißes Glas / Edelstahl 350.0679.884

Planungshinweise Gesamtanschlusswert 256W Beleuchtung LED Leisten, 2x3W, 4.000 K, dimmbar Anzeigenfarbe Grün Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang enthalten Sicherheitsabstand zum Kochfeld mind. 65 cm

3 Stufen + 2 Intensivstufen Intensivstufe 720 m<sup>3</sup>/ h

Platzsparende und dezente . Dunstabzugslösung zur Montage direkt an der Decke Minimalistisches Design mit zwei integrierten Lichtleisten Erhältlich in den Farben Weiß und Edelstahl



#### Zubehör



# Maris



Modell FCMA C

**Breite** 

FCMA 90 C X Edelstahl 350.0679.877

90 cm

FCMA 120 C XS Edelstahl 350.0679.878 120 cm

FCMA 90 C WHG

90 cm


Weißes Glas / Edelstahl 350.0679.879

FCMA 120 C WHG 120 cm Weißes Glas / Edelstahl 350.0679.880 Planungshinweise
Gesamtanschlusswert 256W
Beleuchtung LED Leisten, 6x1W,
4.000 K, dimmbar
Anzeigenfarbe Grün
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang
enthalten
Sicherheitsabstand zum Kochfeld

3 Stufen + 2 Intensivstufen Intensivstufe 720 m3/h

mind. 65 cm

Platzsparende und dezente Dunstabzugslösung zur Montage direkt an der Decke Minimalistisches Design mit sechs integrierten LED Leisten



Zubehör



Modell FDW IB



Breite

FDW 908 IB XS/2 Edelstahl 110.0365.588

Gesamtanschlusswert 255W 88 cm

Beleuchtung LED Leiste, 1x7W dimmbar, 2.700K,

Warmweiß

Anzeigenfarbe Rot

Planungshinweise

Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang enthalten Die Sicherheitsabstände sind der Zeichnung zu entnehmen


Motor kann zur kochfeldzugewandten oder -abgewandten Seite installiert und in 90°-Schritten gedreht werden um die Abluft nach links, rechts oder unten wegzuleiten


Es wird die Verwendung eines weniger tiefen Kochfeldes empfohlen

Kombination mit Gaskochfeldern ist nicht ausgeschlossen bedingt jedoch zwingend Klärung mit dem Franke Kundendienst

4 Stufen + Intensivstufe Intensivstufe 720 m<sup>3</sup>/ h

Klassiker in attraktivem Edelstahl-Glas Design zum Einlassen in die Arbeitsplatte Automatisches Ein- und Ausfahren mit nur einem Knopfdruck





Zubehör



Optional 112.0289.753 Reaktivierbarer AKF



Optional 112.0262.703 Reakt. Hochleistungs-AKF

# Inca Lux





Modell FBFE XS

FBFE XS A52 Edelstahl 305.0665.359


> FBFE XS A70 Edelstahl 305.0665.361

**Breite** 


52 cm

70 cm

Planungshinweise Gesamtanschlusswert 256W (243W bei 52 cm) Beleuchtung LED Leiste, 1x6W (1x3W bei 52 cm), 3.000 K Anzeigenfarbe Blau Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang enthalten Sicherheitsabstand zum Induktionskochfeld mind. 45 cm Sicherheitsabstand zum Gaskochfeld mind. 65 cm



Vollständige Integration der Haube in den Küchenschrank Gute Ausleuchtung der Arbeitsfläche dank einer Lichtleiste Einfache Steuerung über Drucktasten



Zubehör



Optional 112.0016.755 Aktivkohlefilter (AKF) Reaktivierb. AKF



Optional 112.0174.994



Optional 112.0174.995 High-Performance AKF

# nca Lux matt









**烒**)) 64 dB



Modell FBFP BK

**Breite** 

FBFP BK MATT A52 Schwarz matt 305.0665.391

52 cm

FBFP BK MATT A70 Schwarz matt

70 cm

305.0665.392 FBFP BK MATT A86


Schwarz matt 305.0665.393 86cm

Planungshinweise Gesamtanschlusswert 256W Beleuchtung LED Leiste, 2x3W (1x3W bei 52 cm), dimmbar und Regulierung der Farbtemperatur Abweichende Werte bei 52 cm Anzeigenfarbe Grün Metall-Fettfilter spülmaschinengeeignet Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang enthalten Sicherheitsabstand zum Induktionskochfeld mind. 45 cm

Sicherheitsabstand zum Gaskochfeld mind. 53 cm

3 Stufen + Intensivstufe Intensivstufe 720 m<sup>3</sup>/ h

Vollständige Integration der Haube in den Küchenschrank Gute Ausleuchtung der Arbeitsfläche dank einer Lichtleiste Komfortable Steuerung über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung



Zubehör



112.0016.755

Optional

Aktivkohlefilter (AKF) Reaktivierb. AKF



112.0174.994



Optional 112.0174.995 High-Performance AKF

# Omnia



Planungshinweise



Modell FTCO

Breite

60 cm

90 cm

FTCO 60 XS

315.0599.933

FTCO 90 XS

315.0622.738

Edelstahl

Edelstahl

Metall-Fettfilter

spülmaschinengeeignet Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang

Beleuchtung LED, 2x1W, 4.000 K,

enthalten

Neutralweiß

Sicherheitsabstand zum Induktionskochfeld mind. 45 cm Sicherheitsabstand zum Gaskochfeld mind. 65 cm


Gesamtanschlusswert 137W

Frontleiste durch eine Möbelfrontleiste austauschbar

3 Stufen + Intensive tufe Intensive tufe 560 m<sup>3</sup>/h

Küchendesign

Einfache Installation im Küchenschrank durch schlanken Motor Abnehmbare Frontleiste ermöglicht eine Anpassung an das umgebende



41 kWh/Jahr

Zubehör



Optional 112.0016.758 Aktivkohlefilte(AKF)



Optional 112.0046.156 Montageset



Optional 112.0196.874 Umluftset QuickFix

# **Smart**



















598



min,1000

Modell FSM GL

Breite

FSM 601 BK/GL Schwarz 315.0489.958 60 cm


FSM 601 WH/GL Weiß 315.0489.957 60 cm

Planungshinweise
Gesamtanschlusswert 142W
Beleuchtung LED Spots, 2x1W,
3.000 K, Warmweiß
Regulierung der Farbtemperatur
Anzeigenfarbe Weiß
Metall-Fettfilter
spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang
enthalten
Sicherheitsabstand zum
Induktionskochfeld mind. 45 cm
Sicherheitsabstand zum Gaskochfeld
mind. 65 cm

Frontleiste durch eine Möbelfrontleiste austauschbar

3 Stufen Max. 380 m³/ h

Solides Basismodell verfügbar in den Farben schwarz oder weiß Frontleiste aus reinigungsfreundlichem Glas Abnehmbare Frontleiste ermöglicht eine Anpassung an das umgebende Küchendesign



Zubehör



#### Leistungswerte Hauben Freiblasende Luftleistung Elektrische Leistungsauf-nahme Freiblasende Luftleistung Elektrische Leistungsauf-nahme Luftleistung gem. EN 61591 Ш gem. EN Geräusch gem. EN 60704-3 Luftleistung gem. 61591 max. Luftdruck max. Luftdruck Geräusch g 60704-3 Bauart Modellfamilie m3/h m3/h Watt dB(A) m3/h m3/h Watt dB(A) Kopffreiheits-FVMY AH 90 cm Mythos Air Hub hauben FMY PER PR O 90 cm Mythos Perimetral Pro FMY PRO 90 cm Mythos Pro FMA 2.0 PRO 80 I 90 cm Maris Pro FMA PRO MATT 80 I 90 cm Maris Pro Matt FNO 60 L 80 L 90 cm Neo FLG 60 | 80 | 90 cm Lago Wandhauben FTMY AH 90 cm Mythos Air Hub-T TALE W 60 | 80 | 90 | 120 cm Tale FTLN H 45 90 cm T-shape Avant-silence Inselhauben TALE I 90 cm Tale FSMSF42 Smart Suspended FTLN I H 45 90 cm T-shape Avant-silence I. FMY F180 cm Mythos T-Shelf Deckenhauben FCMY C AH 120 cm Mythos Air Hub-D FCMY FL 90 cm Mythos Full Light FCMY C 90 I 120 cm Mythos FCMA C 90 I 120 cm Maris Downdraft FDW 88 cm Dawn Lüfterbau-FBFE 52 I 70 cm Inca Lux steine FBFP 52 | 70 | 86 cm Inca Lux Matt (abweichende Werte für die 52 cm breite Variante) Flachschirm - hauben FTCO 60 I 90 cm Omnia FSM 60 cm Smart

Leistungss tufe 1

Leistungss tufe 2






Leistun	ngss tufe	3			Leistun	gss tufe 4	ı			Intensi	vstufe1				Intensi	vstufe2			
Freiblasende Luftleistung	Luftleistung gem. EN 61591	max. Luftdruck	Elektrische Leistungsauf- nahme	Geräusch gem. EN 60704-3	Freiblasende Luftleistung	Luftleistung gem. EN 61591	max. Luftdruck	Elektrische Leistungsauf- nahme	Geräusch gem. EN 60704-3	Freiblasende Luftleistung	Luftleistung gem. EN 61591	max. Luftdruck	Elektrische Leistungsauf- nahme	Geräusch gem. EN 60704-3	Freiblasende Luftleistung	Luftleistung gem. EN 61591	max. Luftdruck	Elektrische Leistungsauf- nahme	Geräusch gem. EN 60704-3
m3/h	m3/h	Pa	Watt	dB(A)	m3/h	m3/h	Pa	Watt	dB(A)	m3/h	m3/h	Pa	Watt	dB(A)	m3/h	m3/h	Pa	Watt	dB(A)
480	470	560	230	57	-	-	-	-	-	820	800	600	270	69	_	-	_	-	-
470	450	500	30	56	-	-	-	-	-	760	740	560	100	67	900	880	630	140	71
470	450	500	30	56	-	-	-	-	-	760	740	560	100	67	900	880	630	140	71
460	450	560	240	56	-	-	-	-	-	800	790	600	270	68	-	-	-	-	-
460	450	560	240	56	-	-	-	-	-	800	790	600	270	68	-	-	-	-	-
480	470	560	230	57	-	-	-	-	-	820	800	600	270	69	-	-	-	-	-
480	470	560	230	57	-	-	-	-	-	820	800	600	270	69	-	-	-	-	-
590	580	580	270	68	-	-	-	-	-	750	740	590	270	72	-	-	-	-	-
460	450	560	240	60	-	-	-	-	-	800	780	590	270	71	-	-	-	-	-
480	470	540	240	57	-	-	-	-	-	780	750	570	270	68	-	-	-	-	-
460	450	560	240	60	-	-	-	-	-	800	780	590	270	71	-	-	-	-	-
590	580	570	240	66	-	-	-	-	-	760	740	580	250	70	-	-	-	-	-
480	470	540	240	57	-	-	-	-	-	780	750	570	270	68	-	-	-	-	-
610	600	580	240	66	-	-	-	-	-	770	750	590	250	70	-	-	-	-	-
430	400	490	85	60	_	_	_	_	_	750	700	510	220	72	_	_	_	_	-
420	400	540	85	59	_	-	_	_	_	540	520	560	220	65	750	720	540	250	71
410	400	540	85	59	-	-	-	-	-	530	510	560	220	67	750	720	540	250	72
410	400	550	85	59	-	-	-	-	-	530	520	560	220	65	750	740	540	250	72
050	050	550	470	50	400	440	550	470		700	700	500	050	00					
350	350	550	170	53	430	440	550	170	57	700	720	560	250	68	-	-	-	-	-
590	570	530	210	63	-	-	-	-	-	690	670	540	250	66	-	-	-	-	-
616	610	590	240	64	-	-	-	-	-	750	720	600	250	68	-	-	-	-	-
410	400	510	120	66	-	-	-	-	-	590	560	590	125	71	-	-	-	-	-
415	380	240	140	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Schächte				Schachtverlän	gerungen	
112.0197.447	112.0285.288	112.0681.031	112.0683.832	112.0017.983	112.0036.204	112.0683.833
Teleskop-Schacht	Schacht schwarz	Schacht schwarz	Schacht schwarz	Schachtverlängerung	Schachtverlängerung	Schachtverlängerung

Modellfamilie	Тур						
Dawn	FDW	-	-	-	-	-	-
Inca Lux	FBFE	-	-	-	-	-	-
Inca Lux	FBFP	-	-	-	-	-	-
Lago	FLG	•	•	-	-	-	•
Maris	FCMA C	-	-	-	-	-	-
Maris Pro	FMA 2.0 PRO	-	-	-	•	-	-
Maris Pro Matt	FMA PRO MATT	-	-	-	•	-	-
Mythos	FCMY C	-	-	-	-	-	-
Mythos Air Hub	FVMY AH	-	-	•	-	-	-
Mythos Air Hub-T	FTMY AH	-	-	-	-	-	-
Mythos Air Hub-D	FCMY C AH	-	-	-	-	-	-
Mythos Full Light	FCMY FL	-	-	-	-	-	-
Mythos Perimetral Pro	FMY PER PR O	-	-	-	•	-	-
Mythos Pro	FMY PRO	-	-	-	•	-	-
Mythos T-Shelf	FMY F180	-	-	-	-	-	-
Neo	FNO	•	•	-	-	-	•
Omnia	FTCO	-	-	-	-	-	-
Smart GL	FSM GL	-	-	-	-	-	-
Smart Suspended	FSMS F42	-	-	-	-	-	-
Гale	TALE	-	-	-	-	•	-
Tale Insel	TALE I	-	-	-	-	-	-
T-shape Avant-silence	FTLN H 45	-	-	-	-	-	-
T-shape Avant-silence I.	FTLN I H 45	-	-	-	-	-	-

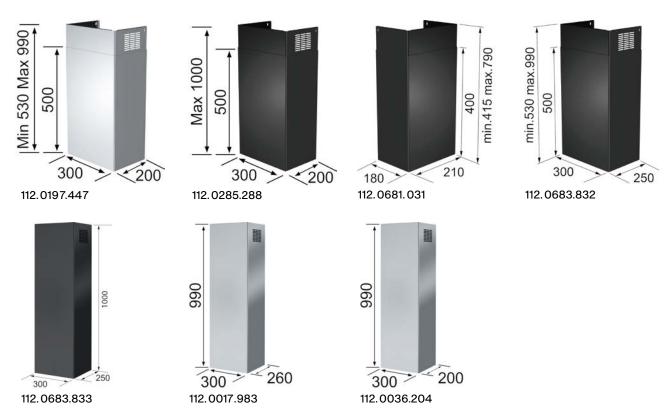


404 Gesamtkatalog

Kochfeldabzüge Dunstabzüge

Fettfilt er	Aktivkol	hlefilter	Standard		High- Performance	Reakti	vierbar	Reakt	ivierbar	Reaktivierbar	Reaktivierbar
	Tauschz yklus 3 Monate		6 Monate	24 Monate		15 Monate		36 Monate	36 Monate		
Fettab- scheide - grad B	Reinigur zyklus	ngs -	-		-	4 Mc	onate	4 M	onate	3 bis 4 Monate	3 bis 4 Monate
112.0674.302	112.0016.755	112.0016.756	112.0016.758	112.0067.942	112.0174.995	112.0174.994**	112.0174.992**	112.0262.703*	112.0289.753*	112.0339.360	112.0719.924
-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-
-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
_	-	_	_	-	-	_	_	_	_	•	_
_	•	_	_	_	•	•		_	_	_	•
_	•	_	-	_	•	•	_	_	-	_	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•
-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•
-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-

#### Allgemein gültiges Z ubehör:

112.0027.872 Seitlicher Schacht massiv Edelstahl



<sup>\*</sup> Der poröse Teil des Filters sollte mindestens alle 4 Monate oder bei sehr intensivem Gebrauch auch öfter in der Spülmaschine gewaschen werden.

<sup>\*\*</sup> Der Aktivkohlefilter kann in der Spülmaschine bei max. 70°C oder von Hand mit warmem Wasser gewaschen werden. Hierbei dürfen keine scheuernden Schwämme und kein Geschirrspülmittel verwendet werden. Danach den Aktivkohlefilter für 2 Stunden im Ofen bei einer Temperatur von max. 70°C oder bei Raumtemperatur trocknen lassen (hierbei den Filter senkrecht aufstellen, damit das Wasser ungehindert ablaufen kann).

# Arbeits



# Platten



#### **FineSteel**

10
11
12
14
16



BandFinish	418
CrystalFinish	420
PearlFinish	422
BlackPearlFinish	424
PureSteel Bearbeitung	428
PureSteel Becken Franke	430
Box Center	432
Planungsbeispiele	434

Arbeitsplatten

#### **BANDFINISH**

#### Beschreibung

- Standardausführung
- Geradliniger, regelmässiger Feinschliff
- Leicht reflektierend
- Klassische seidenmatte Oberfläche
- Körnung ~280

Materialstärke Pure Steel

Grenzmaße/Geometrie

max. Länge: 3.950 mm max. Breite: 1.450 mm größere Formate auf Anfrage

Mehrteilige Arbeitsplatten bei PureSteel mit Stoßfuge

#### Beschreibung

- Ausgangsmaterial Pure Steel Nature Finish
- Veredelte Oberfläche durch metallurgisches Materialabtragsverfahren

**CRYSTALFINISH** 

- · Geglättet, edel schimmernd, dekorativ und kratzresistenter
- Weniger empfindlich gegen Fingerabdrücke und leichter zu reinigende Oberfläche

Materialstärke Pure Steel

4 mm/8 mm

#### Grenzmaße/Geometrie

Materialstärke 4 / 8 mm max. Länge: 3.950 mm max. Breite: 1.400 mm

Mehrteilige Arbeitsplatten

mit Stoßfuge

#### Gewicht:

4mm = ca. 32 kg / m<sup>2</sup> 8mm = ca. 64 kg / m<sup>2</sup>





- Standardausführung
- Geradliniger, regelmässiger Feinschliff
- · Unterkonstruktion Holzmaterial
- · Leicht reflektierend
- Klassische seidenmatte Oberfläche
- Körnung ~280

Arbeitsplattenhöhe Fine Steel 20/30/40 mm

#### Grenzmaße/Geometrie

max. Länge: 5.000 mm max. Breite: 1.300 mm größere Formate auf Anfrage

Mehrteilige Arbeitsplatten bei FineSteel mit Stecknaht



#### WHIRLFINISH

#### Beschreibung

- Mattgrau schimmernde, glatte Oberfläche
- · Keine Verfahrensspuren, regelmässig gewirbelt
- · Alternativ zu klassischen, glänzenden Oberflächen
- · Unterkonstruktion Holzmaterial

Arbeitsplattenhöhe Fine Steel 20/30/40 mm

#### Grenzmaße/Geometrie

max. Länge: 5.000 mm max. Breite: 1.800 mm größere Formate auf Anfrage

Mehrteilige Arbeitsplatten bei FineSteel mit Stecknaht

# Übersicht Edelstahl Oberflächen



#### **PEARLFINISH**

#### Beschreibung

- Ausgangsmaterial Pure Steel Nature Finish
- Versiegelte Oberfläche
- · Hinterlässt keine Fingerabdrücke
- Wasserabweisend/schmutzabweisend
- Temperaturbeständig bis 300°C
- Farblos und transparent
- Haftfest und schlagfest, ohne Risse oder Abblättern

#### Materialstärke Pure Steel

4 mm /8 mm

#### Grenzmaße/Geometrie

Materialstärke 4 / 8 mm max. Länge: 3.950 mm max. Breite: 1.400 mm

#### Mehrteilige Arbeitsplatten

mit Stoßfuge

#### Gewicht:

 $4mm = ca. 32 kg / m^2$  $8mm = ca. 64 kg / m^2$ 



#### **BLACKPEARLFINISH**

#### **Beschreibung**

- Ausgangsmaterial Pure Steel Nature Finish
- Versiegelte Oberfläche
- Hinterlässt keine Fingerabdrücke
- Wasserabweisend/schmutzabweisend
- Temperaturbeständig bis 300°C
- Trendiger Schwarzton
- Farblos und transparent
- Haftfest und schlagfest, ohne Risse oder Abblättern

#### Materialstärke Pure Steel

8 mm

#### Grenzmaße/Geometrie

Materialstärke 8 mm max. Länge: 3.950 mm max. Breite: 1.400 mm

#### Mehrteilige Arbeitsplatten

mit Stoßfuge

#### **Gewicht:**

 $8mm = ca. 64 kg / m^2$ 

# FineSteel Laufmeter-Preisliste Band- und WhirlFinish

- Maximallängen bis 5.000 mm
- · Andere Formate auf Anfrage
- Arbeitsplattenstärke wahlweise 20, 30 oder 40 mm
- Unterkonstruktion Holzmaterial
- · Inklusive Sichtkanten
- · Inklusive Verpackung

bis 750 mm

bis 800 mm





20/30/40 m	ım Band Finish
Artikel-Nr.	

20 / 30 / 40 mm Whirl Finish

Artikel-Nr.

105.0559.258

105.0559.259

bis 550 mm	105.0559.220	105.0559.254
his 600 mm	105 0559 241	105.0559.25

bis 650 mm	105.0559.242	105.0559.256

bis 700 mm	105.0559.243	105.0559.257

105.0559.244

105.0559.245

bis 850 mm	105.0559.246	105.0559.260

bis 900 mm	105.0559.247	105.0559.261

bis 950 mm	105.0559.248	105.0559.262
2.0 000		

his 1000 mm	105 0559 249	105 0559 263

bis 1050 mm	105.0559.250	105.0559.264

bis 1100 mm	105.0559.251	105.0559.265

bis 1150 mm	105.0559.252	105.0559.266

bis 1200 mm 105.0559.253 105.0559.267

# ne Stee

## **FineSteel Bearbeitung**



Artikel-Nr.

#### Profilaufkantung

- Höhe zwischen 25 und 75 mm
- Breite zwischen 20 und 50 mm Profil

Profilaufkantung

132.0382.274

132.0382.275

Profilaufkantung seitlich geschlossen (Sichtkante)

#### Rückwände Ecken unverschweißt

Rückwand bis 500 Höhe 132.0382.312

Rückwand bis 700 Höhe 132.0382.313

Rückwand bis 900 Höhe 132.0382.314

Mehrpreis für Rückwände alle Ecken

verschweißt

132.0382.315

#### **Eckausschnitt**

Eckausschnitt ohne Kantenbearbeitung 132.0198.037

Eckausschnitt mit Kantenbearbeitung

132.0382.276

Ausschnitt für Auflagekochfeld und -spüle

132.0198.036

Ausschnitt für flächenbündiges Kochfeld

132.0382.280

Eckverbindung 90°

132.0198.038

## FineSteel Edelstahlbecken eingeschweißt

# Typ

#### Unterschrank ab

#### Abmessungen in cm

#### Art.-Nr./Ausführung


MYX 110-55



60 cm



Becken 55 x 40 x 20



105.0626.915

- Edelstahl glatt
- Integralsiebkorb 3 1/2"
- · Druckknopfventil rund, Edelstahl
- Verdeckter Überlauf
- Verdeckter Ablauf


MYX 110-50



60 cm



Becken 50 x 40 x 20



105.0626.916

- Edelstahl glatt
- Integralsiebkorb 3 1/2"
- Druckknopfventil rund, Edelstahl
- Verdeckter Überlauf
- · Verdeckter Ablauf


MYX 110-45



50 cm



Becken 45 x 40 x 20



#### 105.0626.917

- Edelstahl glatt
- Integralsiebkorb 3 1/2"
- Druckknopfventil rund, Edelstahl
- Verdeckter Überlauf
- · Verdeckter Ablauf


MYX 110-34



45 cm



Becken 34x40x20



#### 105.0626.918

- Edelstahl glatt
- Integralsiebkorb 3 1/2"
- · Druckknopfventil rund, Edelstahl
- Verdeckter Überlauf
- Verdeckter Ablauf
- Geeignet für 11/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank

#### MYX 110-16


Fine Steel



30 cm



Becken 16 x 40 x 15



#### 105.0626.919

- Edelstahl glatt
- Integralsiebkorb 3 1/2"
- Verdeckter Überlauf
- · Verdeckter Ablauf
- Stopfenventil
- Geeignet für 11/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank





412 Gesamtkatalog

# ine Steel

# FineSteel Edelstahlbecken eingeschweißt

Typ

Unterschrank ab

Abmessungen in cm

Art.-Nr./Ausführung

60 cm

Becken 50x41x17,5

105.0559.598

Edelstahl glatt
Integralsiebkorb 3 ½"
Druckknopfventil rund, Edelstahl
Edelstahl
Verdeckter Überlauf


LAX 110-45



50 cm



Becken 44,5x39x17,5



105.0559.599


- Edelstahl glatt
- Integralsiebkorb 3 1/2"
- Druckknopfventil rund, Edelstahl
- Verdeckter Überlauf

LAX 110-36



45 cm





Becken 36x39x17,5

105.0559.600

- Edelstahl glatt
- Integralsiebkorb 3 1/2"
- Druckknopfventil rund, Edelstahl
- Verdeckter Überlauf


LAX 110-16/30



30 cm



Becken 16x39




#### 105.0559.611

- Edelstahl glatt
- Integralsiebkorb 3 1/2"
- Stopfenventil (Handbetätigung)
- Geeignet für 1 ½ Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank

## FineSteel Planungsbeispiele

#### Planungsbeispiel 1 - Insel

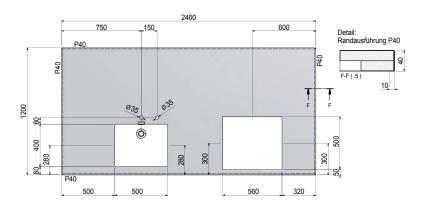

**Modell in Band Finish** 

2,4 m × Arbeitsplatte Insel 2400 × 1200 × 40 mm (L × T × H)

 $1\times$  Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 1/2"

1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Druckknopfbohrung Ø 35 mm

1× Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld

1× Verpackung inklusive

#### Artikel-Nr.


105.0559.253

105.0626.916

Ohne Mehrpreis

132.0198.036

#### Planungsbeispiel 2 - Wand

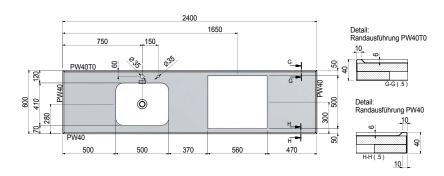

#### **Modell in Band Finish**

2,4 m × Arbeitsplatte 2400 × 600 × 40 mm (L×T×H)

 $1\times$  Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 1/2"

1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Drehknopfbohrung Ø 35 mm

1× Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld

1× Schwallrand bei Arbeitsplattentiefe 600 mm

1× Verpackung inklusive

#### Artikel-Nr.

105.0559.241

105.0626.916


Ohne Mehrpreis

132.0198.036

132.0382.273

# FineSteel Planungsbeispiele

#### Planungsbeispiel 3 - L-Form

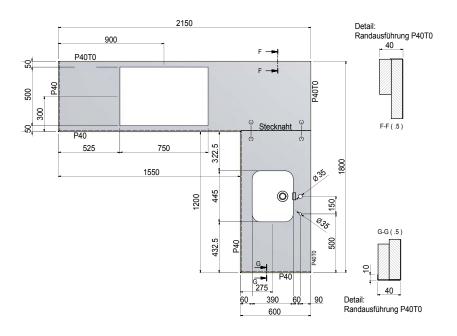

Modell in Whirl Finish	Artikel-Nr.
1,2 m × Arbeitsplatte 1200 × 600 × 40 mm (L×T×H)	105.0559.255
1× Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 ½"	105.0626.916
1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Drehknopfbohrung Ø 35 mm	Ohne Mehrpreis
1× Eckverbindung geschraubt	132.0198.038
2,15 m × Arbeitsplatte 2150 × 600 × 40 mm (L×T×H)	105.0559.255

132.0198.036

1× Verpackung inklusive

1× Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld

# Edelstahl Materialeigenschaften Funktionalität und Dauerhaftigkeit

#### Temperaturbeständigkeit

Das Material ist hitzebeständig, die Schmelztemperatur des Edelstahls liegt bei ca. 1450 °C.

Da unsere FineSteel-Arbeitsplatten holzunterleimt sind, dürfen keine heißen Gegenstände (Pfannen und Backbleche) direkt auf die Metall Flächen gestellt werden, sondern auf eine geeignete Unterlage (z.B. Franke Rollmatte). Edelstahl ist korrosionsbeständig, relativ elastisch und behält sein Aussehen über Jahrzehnte hinweg. Gebrauchsspuren liegen in der Natur des Materials und verleihen ihm mit der Zeit eine schöne Patina.

#### Schönheit, Optik und Ästhetik

Der Werkstoff Edelstahl brilliert durch eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten. Edelstahl ist zeitlos, trend-unabhängig und passt sich optisch der Umgebungsfarbe an. Ideal kombinierbar mit jedem Einrichtungsstil, jeder Küchenfront und jeder Farbe harmoniert er glänzend im Verbund mit anderen Materialien wie Holz, Stein oder Glas.

#### Gestaltungsmöglichkeiten

Das Material lässt sich gut formen und bearbeiten. Entsprechend groß sind die Gestaltungsmöglichkeiten, die auch ausgezeichnete Lösungen bei schwierigen Platzverhältnissen erlauben. Gleichzeitig eignet sich das Material für Massanfertigungen und wird gerne dort eingesetzt, wo ganz spezielle Bedürfnisse und Wünsche des anspruchsvollen Küchenkunden befriedigt werden sollen.

#### Rostfreiheit

Die Rostbeständigkeit verdankt der Edelstahl in erster Linie dem Legierungsmetall Chrom. Dieses führt zur Bildung einer dichten Passivschicht aus Chromoxyd an der Oberfläche des Stahls. Das chemische Verhalten des Metalls ist ähnlich demjenigen eines Edelmetalls wie Silber, Gold oder Platin.

#### Hygienische Oberfläche

Die kompakte Oberfläche ist absolut hygienisch und lässt sich einfach reinigen. Nicht umsonst ist Edelstahl das meistgebrauchte Material in der Lebensmittelindustrie. Wichtig ist die Berücksichtigung der Reinigungstipps und der Beschaffenheit der verschiedenen Oberflächen.

#### Edelstahl im täglichen Gebrauch

Eine absolute Kratzfestigkeit ist nach dem heutigen Stand der Technik nicht realisierbar und das Auftreten von Gebrauchsspuren ist somit ein ganz natürlicher Vorgang. Nach und nach entsteht auf der Oberfläche eine sogenannte Patina, die durch regelmässigen Gebrauch und die Reinigung und Pflege ihre ganz persönliche Note erhält.

#### **Pflege**

Auch wenn Edelstahl als pflegeleicht gilt, ist es ein Naturprodukt und weist basierend darauf eine besondere Pflegenotwendigkeit auf.

#### **Unsere Empfehlung: Das Franke Reinigungsmittel**

- Edelstahl-Reiniger 200ml Art.-Nr. 112.0530.237 (nur für FineSteel Oberflächen, für PureSteel handelsüblicher Crème-Reiniger verwenden)
- Franke Microfasertuch, Art. Nr.: 112.0530.324

Erhältlich in unserem Franke-Shop unter www.franke.de/shop



# Reinigungstipps für Band- und WhirlFinish Edelstahlarbeitsplatten

#### Tägliche Reinigung für alle Oberflächen

- Bei leichter Verschmutzung die Oberfläche mit feuchtem Tuch reinigen.
- Mit trockenem Microfasertuch nachtrocknen.
- Kalkablagerungen regelmässig entfernen (z. B. mit Zitronenreiniger/Zitronensaft oder Essigreiniger).

## Intensive Reinigung und Pflege der Oberflächen Wöchentlich, monatlich oder nach Bedarf.

#### **FineSteel**

Franke Inox Crème regelmässig auf der Oberfläche anwenden. Paste auftragen, mit nassem Lappen abwischen und mit einem Mikrofasertuch trocknen.

#### **PureSteel**

Handelsübliche Crème-Reiniger kreisförmig mit einem Schwamm (ohne rauhe Oberfläche) auftragen und ca. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Dann mit Wasser nachreinigen und mit einem trockenen Tuch abreiben. Bei leichter Verschmutzung reicht eine Reinigung mit einem nassen Lappen; mit einem trockenen Tuch abreiben.

#### Reinigung von Edelstahlbecken

Zur Reinigung eignet sich Franke Twister mit dem integrierten Schwamm.

Nach Bedarf mit dem nassen Schwamm Twister-Paste aufnehmen und im Becken mit kreisenden Bewegungen auftragen. Anschliessend mit Wasser abspülen und mit einem Tuch trocknen. Das Becken bekommt wieder einen kompakten Glanz und das Wasser perlt von der Oberfläche ab.

#### Achtung!

Franke Twister nicht für die Reinigung der Arbeitsplatten verwenden, die Oberfläche könnte verkratzt werden.

## Schenken Sie bitte folgenden Punkten besondere Beachtung





 Wischen Sie Flecken von Rotwein, Kaffee, Milch etc. sofort mit einem feuchten Tuch weg. Längeren Kontakt mit rostenden Gegenständen vermeiden.





 Stellen Sie heiße Gegenstände (Pfannen und Backbleche) nicht direkt auf die Oberflächen, sondern auf eine geeignete Unterlage (z. B. Franke Rollmatte).





 Schneiden Sie nicht direkt auf der Metall Fläche verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Verschieben Sie keine harten oder scharfkantigen Gegenstände auf der Arbeitsplatte.





Verwenden Sie zum Reinigen keine Stahlwolle oder Ähnliches. Auch stark agressive Reinigungsmittel wie Durgol, Javelwasser etc. dürfen nicht verwendet werden.

#### **Rechtlicher Hinweis**

Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnutzung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.

# PureSteel Laufmeter-Preisliste Bandfinish

Die klassische, seidenmatte und leicht reflektierende Oberfläche.



#### 4 mm Band Finish\*\*\*

#### Artikel-Nr.

bis 550 mm	105.0558.852
bis 600 mm	105.0558.853
bis 650 mm	105.0558.854
bis 700 mm	105.0558.855
bis 750 mm	105.0558.856
bis 800 mm	105.0558.857
bis 850 mm	105.0558.858
bis 900 mm	105.0558.859
bis 950 mm	105.0558.860
bis 1000 mm	105.0558.861
bis 1050 mm	105.0558.863
bis 1100 mm	105.0558.864
bis 1150 mm	105.0558.865
bis 1200 mm	105.0558.866

<sup>\*\*\*</sup> Vollflächige, plane Auflage muss bauseits gewährleistet sein.



## PureSteel Laufmeter-Preisliste

## CrystalFinish\*\*

Bei Crystal Finish wird die Platte mit einem metallurgischen Abtragsverfahren veredelt. Das Ergebnis ist eine schimmernde Oberfläche, die leicht zu reinigen und sehr kratzfest ist.



	8 mm	4 mm***
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
bis 550 mm	105.0558.551	105.0558.648
bis 600 mm	105.0513.071	105.0558.649
bis 650 mm	105.0513.073	105.0558.650
bis 700 mm	105.0513.074	105.0558.651
bis 750 mm	105.0558.552	105.0558.652
bis 800 mm	105.0513.075	105.0558.653
bis 850 mm	105.0558.553	105.0558.654
bis 900 mm	105.0513.076	105.0558.655
bis 950 mm	105.0558.554	105.0558.656
bis 1000 mm	105.0513.077	105.0558.657
bis 1050 mm	105.0558.555	105.0558.658
bis 1100 mm	105.0513.078	105.0558.659
bis 1150 mm	105.0558.556	105.0558.660
bis 1200 mm	105.0513.080	105.0558.661

<sup>\*\*</sup> Die Oberfläche des Warmwalzstahls ist im Gegensatz zu Kaltwalzstahl nicht so stark verdichtet. Dadurch entsteht eine ganz besondere Oberflächenstruktur, ähnlich einer Holzoberfläche. Jede Warmwalzoberfläche ist ein Unikat und kann nicht reproduziert werden. Die typischen und gewollten Warmwalzstrukturen wechseln zwischen feinen bis groben Strukturen und können auch kleine Walzeindrücke oder Kratzer aufweisen. Das so entstehende Oberflächendesign ist gewollt und stellt eine besondere Ästhetik dar. Die beschriebenen Schwankungen und Strukturen müssen als gegeben akzeptiert werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

<sup>\*\*\*</sup> Vollflächige, plane Auflage muss bauseits gewährleistet sein.

### Reinigungstipps für PURESTEEL CrystalFinish Arbeitsplatten

#### TÄGLICHE REINIGUNG FÜR ALLE OBERFLÄCHEN

- Bei leichter Verschmutzung die Oberfläche mit feuchtem Tuch reinigen.
- Mit trockenem Microfasertuch nachtrocknen.
- Kalkablagerungen regelmässig entfernen (z.B. mit Zitronenreiniger/Zitronensaft oder Essigreiniger).

#### INTENSIVE REINIGUNG UND PFLEGE DER OBERFLÄCHEN

Wöchentlich, monatlich oder nach Bedarf.

#### **PureSteel**

Handelsübliche Crème-Reiniger kreisförmig mit einem Schwamm (ohne rauhe Oberfläche) auftragen und ca. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Dann mit Wasser nachreinigen und mit einem trockenen Tuch abreiben. Bei leichter Verschmutzung reicht eine Reinigung mit einem nassen Lappen; mit einem trockenen Tuch abreiben.



#### **BECKEN**

REINIGUNG VON EDELSTAHL- Zur Reinigung eignet sich Franke Twister mit dem integrierten Schwamm.

Nach Bedarf mit dem nassen Schwamm Twister-Paste aufnehmen und im Becken mit kreisenden Bewegungen auftragen. Anschliessend mit Wasser abspülen und mit einem Tuch trocknen. Das Becken bekommt wieder einen kompakten Glanz und das Wasser perlt von der Oberfläche ab.

#### **ACHTUNG!**

Franke Twister nicht für die Reinigung der Arbeitsplatten verwenden, die Oberfläche könnte verkratzt werden.

#### **WICHTIG**

- Wischen Sie Flecken von Rotwein, Kaffee, Milch etc. sofort mit einem feuchten Tuch weg. Längeren Kontakt mit rostenden Gegenständen vermeiden.



- Stellen Sie heisse Gegenstände (Pfannen und Backbleche) nicht direkt auf die Metallflächen, sondern auf eine geeignete Unterlage (z.B. Franke Rollmatte).



- Schneiden Sie nicht direkt auf der Metallfläche - verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Verschieben Sie keine harten oder scharfkantigen Gegenstände auf der Arbeitsplatte.



- Verwenden Sie zum Reinigen keine Stahlwolle oder Ähnliches. Auch stark agressive Reinigungsmittel wie Durgol, Javelwasser etc. dürfen nicht verwendet werden.



#### RECHTLICHER HINWEIS

Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnützung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.

# PureSteel Laufmeter-Preisliste PearlFinish\*\*

Bei Pearl Finish wird eine farblose und transparente Beschichtung auf den Edelstahl aufgetragen. So wird die Oberfläche wasser- und schmutzabweisend und Fingerabdrücke haben keine Chance. Außerdem erhält die Arbeitsplatte dank dieser Veredelung eine außergewöhnliche edle und warme Optik.




	8 mm	4 mm***
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
bis 550 mm	105.0558.557	105.0558.633
bis 600 mm	105.0513.061	105.0558.634
bis 650 mm	105.0513.062	105.0558.635
bis 700 mm	105.0513.063	105.0558.636
bis 750 mm	105.0558.558	105.0558.637
bis 800 mm	105.0513.064	105.0558.638
bis 850 mm	105.0558.559	105.0558.639
bis 900 mm	105.0513.065	105.0558.640
bis 950 mm	105.0558.560	105.0558.641
bis 1000 mm	105.0513.066	105.0558.642
bis 1050 mm	105.0558.561	105.0558.643
bis 1100 mm	105.0513.067	105.0558.644
bis 1150 mm	105.0558.562	105.0558.645
bis 1200 mm	105.0513.068	105.0558.646

<sup>\*\*</sup> Die Oberfläche des Warmwalzstahls ist im Gegensatz zu Kaltwalzstahl nicht so stark verdichtet. Dadurch entsteht eine ganz besondere Oberflächenstruktur, ähnlich einer Holzoberfläche. Jede Warmwalzoberfläche ist ein Unikat und kann nicht reproduziert werden. Die typischen und gewollten Warmwalzstrukturen wechseln zwischen feinen bis groben Strukturen und können auch kleine Walzeindrücke oder Kratzer aufweisen. Das so entstehende Oberflächendesign ist gewollt und stellt eine besondere Ästhetik dar. Die beschriebenen Schwankungen und Strukturen müssen als gegeben akzeptiert werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

<sup>\*\*\*</sup> Vollflächige, plane Auflage muss bauseits gewährleistet sein.

# Reinigungstipps für PURESTEEL PEARLFINISH Arbeitsplatten

TÄGLICHE REINIGUNG FÜR DIE OBERFLÄCHE	Mit feuchtem Mikrofasertuch abwischen und mit einem Tuch nachtrocknen.
HARTNÄCKIGER SCHMUTZ	Flecken wie Fett, Lebensmittelrückstände usw. können auf einfache Weise, durch leichtes Reiben mit einem weichen Mikrofasertuch oder Schwamm (ohne rauhe Oberfläche) und unter Anwendung eines milden Reinigungsmittels (z.B. Geschirrspülmittel) gereinigt werden.  Anschliessend das Reinigungsmittel mit klarem Wasser entfernen und abschliessend nachtrocknen.
REINIGUNGSMITTEL	Die Reinigungsmittel sollten sich nur im pH-Bereich von etwa 3 bis 10 bewegen. Handelsübliche Geschirrspülmittel bewegen sich im pH-Bereich von 5 bis 6. Als weiteres Reinigungsmittel kann auch Essig (ab pH-Wert 3) verwendet werden.
SCHUTZFOLIE	Die Schutzfolie muss innerhalb von 4 Wochen nach Auslieferung von der Oberfläche abgezogen werden. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
HINWEISE FÜR DEN TÄGLI- CHEN UMGANG BEI ARBEITS- PLATTEN MIT PEARLFINISH	- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden, kratzenden, abrasiven Reinigungsutensilien/-mittel (z.B. Schwamm mit rauher Oberfläche, Rasierklingen, Schaber, Scheuermilch etc.). Auch stark alkalische Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.
	- Schneiden Sie nicht direkt auf der Metallfläche — verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Vermeiden Sie mechanische Einwirkungen auf die Oberfläche.
	- Heiße Pfannen können theoretisch auf die Arbeitsplatte gestellt werden, da die Beschichtung bis ca. 300°C temperaturbeständig ist. Empfohlen wird aber trotzdem immer eine Unterlage zu verwenden (z.B. Franke Rollmatte).
RECHTLICHER HINWEIS	Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnützung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.

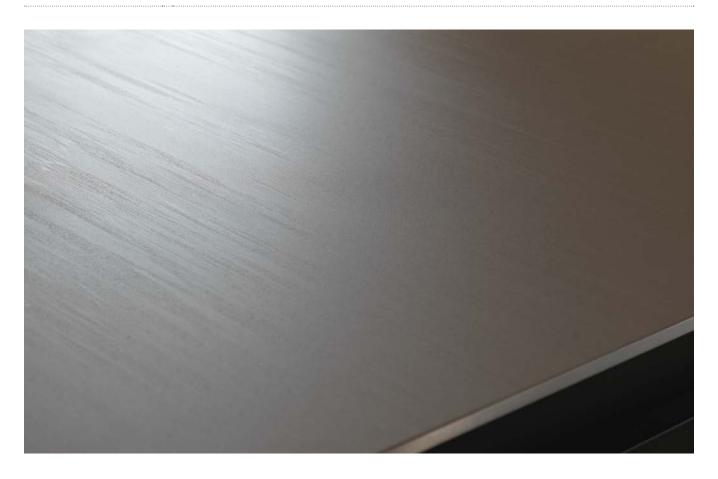

# PureSteel Laufmeter-Preisliste BlackPearlFinish\*\*

Die Black Pearl Finish Arbeitsplatte ist in einem trendigen schwarzen Farbton erhältlich und besitzt alle Vorteile, welche auch die Pearl Finish Arbeitsplatte mit einer Glaskeramischen Beschichtung besitzt. Wasser oder andere Flüssigkeiten perlen einfach ab, die Arbeitsplatte ist schmutzabweisend und hinterlässt keine Fingerabdrücke.



#### 8 mm

Artikal-Nr

	Artikel-Nr.
bis 550 mm	105.0685.342
bis 600 mm	105.0685.343
bis 650 mm	105.0685.344
bis 700 mm	105.0685.345
bis 750 mm	105.0685.346
bis 800 mm	105.0685.347
bis 850 mm	105.0685.348
bis 900 mm	105.0685.349
bis 950 mm	105.0685.350
bis 1000 mm	105.0685.431
bis 1050 mm	105.0685.432
bis 1100 mm	105.0685.433
bis 1150 mm	105.0685.434
bis 1200 mm	105.0685.435

<sup>\*\*</sup> Die Oberfläche des Warmwalzstahls ist im Gegensatz zu Kaltwalzstahl nicht so stark verdichtet. Dadurch entsteht eine ganz besondere Oberflächenstruktur, ähnlich einer Holzoberfläche. Jede Warmwalzoberfläche ist ein Unikat und kann nicht reproduziert werden. Die typischen und gewollten Warmwalzstrukturen wechseln zwischen feinen bis groben Strukturen und können auch kleine Walzeindrücke oder Kratzer aufweisen. Das so entstehende Oberflächendesign ist gewollt und stellt eine besondere Ästhetik dar. Die beschriebenen Schwankungen und Strukturen müssen als gegeben akzeptiert werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

<sup>\*\*\*</sup> Vollflächige, plane Auflage muss bauseits gewährleistet sein.

## Reinigungstipps für PURESTEEL BLACKPEARLFINISH Arbeitsplatten

TÄGLICHE REINIGUNG FÜR DIE OBERFLÄCHE	Mit feuchtem Mikrofasertuch abwischen und mit einem Tuch nachtrocknen.
HARTNÄCKIGER SCHMUTZ	Flecken wie Fett, Lebensmittelrückstände usw. können auf einfache Weise, durch leichtes Reiben mit einem weichen Mikrofasertuch oder Schwamm (ohne rauhe Oberfläche) und unter Anwendung eines milden Reinigungsmittels (z.B. Geschirrspülmittel) gereinigt werden.  Anschliessend das Reinigungsmittel mit klarem Wasser entfernen und abschliessend nachtrocknen.
REINIGUNGSMITTEL	Die Reinigungsmittel sollten sich nur im pH-Bereich von etwa 3 bis 10 bewegen. Handelsübliche Geschirrspülmittel bewegen sich im pH-Bereich von 5 bis 6. Als weiteres Reinigungsmittel kann auch Essig (ab pH-Wert 3) verwendet werden.
SCHUTZFOLIE	Die Schutzfolie muss innerhalb von 4 Wochen nach Auslieferung von der Oberfläche abgezogen werden. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
HINWEISE FÜR DEN TÄGLI- CHEN UMGANG BEI ARBEITS- PLATTEN MIT PEARLFINISH	- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden, kratzenden, abrasiven Reinigungsutensilien/-mittel (z.B. Schwamm mit rauher Oberfläche, Rasierklingen, Schaber, Scheuermilch etc.). Auch stark alkalische Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.
	- Schneiden Sie nicht direkt auf der Metallfläche — verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Vermeiden Sie mechanische Einwirkungen auf die Oberfläche.
	- Heiße Pfannen können theoretisch auf die Arbeitsplatte gestellt werden, da die Beschichtung bis ca. 300°C temperaturbeständig ist. Empfohlen wird aber trotzdem immer eine Unterlage zu verwenden (z.B. Franke Rollmatte).
RECHTLICHER HINWEIS	Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnützung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.







# **PureSteel Bearbeitung**


#### Kantenbearbeitung und Ausschnitt für 8 und 4 mm Arbeitsplatten




Artikel-Nr.

Geschliffene Sichtkante (Standard)


132.0382.438





Gefaste Sichtkante (nur oben)

132.0382.437



\* je nach Arbeitsplattenstärke



Ausschnitt für flächenbündiges Kochfeld 132.0382.280



## PureSteel Edelstahlbecken eingeschweißt

Typ

#### Unterschrank ab

#### Abmessungen in cm

#### Art.-Nr./Ausführung


#### MYX 110-55



60 cm



Becken 55×40×20



105.0626.915

- Edelstahl glatt
- Integralsiebkorb 3 1/2"
- Druckknopfventil rund, Edelstahl
- Verdeckter Überlauf
- Verdeckter Ablauf


#### MYX 110-50



60 cm



Becken 50 x 40 x 20



#### 105.0626.916

- Edelstahl glatt
- Integralsiebkorb 3 1/2"
- Druckknopfventil rund, Edelstahl
- Verdeckter Überlauf
- Verdeckter Ablauf


MYX 110-45



50 cm



Becken 45 x 40 x 20



#### 105.0626.917

- Edelstahl glatt
- Integralsiebkorb 3 1/2"
- Druckknopfventil rund, Edelstahl
- Verdeckter Überlauf
- Verdeckter Ablauf


MYX 110-34



45 cm



Becken 34×40×20



#### 105.0626.918

- Edelstahl glatt
- Integralsiebkorb 3 1/2"
- Druckknopfventil rund, Edelstahl
- Verdeckter Überlauf
- Verdeckter Ablauf
- Geeignet für 1½ Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank


#### MYX 110-16



30 cm



Becken 16×40×15



#### 105.0626.919

- Edelstahl glatt
- Integralsiebkorb 3 1/2"
- Verdeckter Überlauf
- Stopfenventil
- Verdeckter Ablauf
- Geeignet für 1 ½ Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank

# ure Steel

## PureSteel Edelstahlbecken eingeschweißt

Typ Unterschrank ab Abmessungen in cm Art.-Nr./Ausführung 60 cm BXX 110-54 Becken 54×41×20 105.0627.241 580 • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" Druckknopfventil rund, 働 450 Edelstahl Verdeckter Überlauf R12 540 BXX 110-50 60 cm Becken 50 × 41 × 20 105.0626.920 540 R13 • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, 410 Edelstahl 150 Verdeckter Überlauf R12 500 BXX 110-45 50 cm Becken 45×41×20 105.0627.242 490 Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, 410 450 Edelstahl Verdeckter Überlauf 450 BXX 110-34 45 cm Becken 34×41×20 105.0626.921 380 Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" · Druckknopfventil rund, 410 450 Edelstahl Verdeckter Überlauf R12 • Geeignet für 11/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank R13 340 BXX 110-16 30 cm Becken 16×41×14 105.0626.922 ₩ • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2"

• Verdeckter Überlauf

 Geeignet für 1 ½ Becken-Lösung im 60 cm Unter-

Stopfenventil

schrank

450

160

Pure Steel


## Franke Box Center eingeschweißt

Typ Abmessungen in cm Art.-Nr./Ausführung

#### BWX 210/110-27



Lieferumfang: ein Becken inkl. unten genanntem Zubehör





105.0627.373





Zubehör Inklusive



3-teiliges Messerset



Messerblock



Schneidebrett



Schneidebrett



Abtropfbecken



Geschirrkorb

### **Beispiel Becken Konfigurationen**

BXX 110-54 + BWX 210/110-27





BXX 110-45 + BWX 210/110-27





#### BXX 110-50 + BWX 210/110-27





BXX 110-34 + BWX 210/110-27








## PureSteel Planungsbeispiele

#### Planungsbeispiel 1 - Insel



Modell in Pearl Finish Artikel-Nr.

2,4 m × Arbeitsplatte Insel 2400×1200×4 mm (L×T×H) 105.0558.646

1× Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 ½" 105.0626.916


1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Druckknopfbohrung Ø 35 mm Ohne Mehrpreis

1× Kochfeldausschnitt für flächenbündiges Kochfeld 132.0382.280

7,2 m gefaste Sichtkante (nur oben) 132.0382.437

1× Verpackung inklusive

#### Planungsbeispiel 2 - Wand

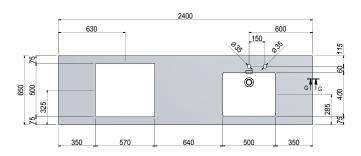

#### Modell in Pearl Finish Artikel-Nr.

2,4 m × Arbeitsplatte Wand 2400 × 650 × 8 mm (L×T×H) 105.0513.062

1× Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 ½" 105.0626.916

1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Druckknopfbohrung Ø 35 mm Ohne Mehrpreis


1× Kochfeldausschnitt für flächenbündiges Kochfeld 132.0382.280

2,4 m gschliffene Sichtkante 132.0382.438

1× Verpackung inklusive

## **PureSteel Planungsbeispiele**

#### Planungsbeispiel 3 - L-Form

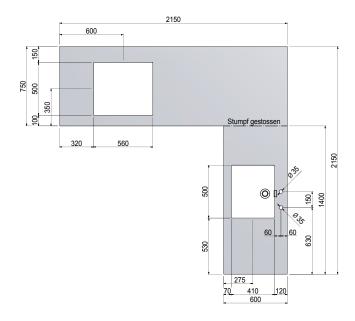

#### Modell in BandFinish

2,15 m  $\times$  Arbeitsplatte Wand 2150 $\times$ 750 $\times$ 4 mm (L $\times$ T $\times$ H)

1× Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 1/2"

1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Druckknopfbohrung Ø 35 mm

1× Stoßverbindung

1,4 m × Arbeitsplatte Wand 1400×600×4 mm (L×T×H)

1× Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld

4,3 m geschliffene Sichtkante

1× Verpackung inklusive

#### Artikel-Nr.

105.0558.856

105.0626.916

Ohne Mehrpreis

Ohne Mehrpreis

105.0558.853

Ohne Mehrpreis

132.0382.438





440 Unterschrank ab 60 cm442 Unterschrank ab 50 cm444 Unterschrank ab 45 cm

445 Unterschrank ab 40 cm

448 Unterschrank ab 30 cm

# Abfall





# Trennung

# Übersicht Abfalltrennung

## Unterschrank ab 60 / 50 / 45 / 40 / 30 cm

# MYTHOS



Sorter Garbo Garbo 60 S. 441



Sorter Garbo Garbo 50 S. 442



Sorter Garbo Garbo 45 S. 444



Sorter Cube Cube 50 S. 443



Sorter Cube Cube 40 S. 445



Sorter Cube Cube 30 S. 448

# MART



Sorter Pivot Sorter Pivot S. 446



Sorter Mini Sorter Mini S. 447

#### Einbauhin weis

Bei der Planung des Abfalltrennsystems muss dessen Höhe, die Einbautiefe der Spüle und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank beachtet werden





#### Auf einen Blick: Was kann der Sorter?

Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften des jeweiligen Abfalltrennsystems.



Frontanbindung: Das Abfalltrennsystem wird praktisch und einfach mit dem Öffnen der Türe herausgezogen.



Drehtürenschrank: Das Abfalltrennsystem wird nach dem Öffnen der Drehtür herausgezogen. Optional kann ein Auszug zum automatischen Herausziehen an der Drehtür montiert werden.



Softclose: Der gedämpfte Selbsteinzug schließt die Tür bequem und ohne störende Geräusche.



Silent: Die gedämpfte Schienenführung sorgt für flüsterleisen Komfort.



Leichtlauf end: Die Auszugstechnik ermöglicht ein besonders leichtes öffnen und schließen des Abfallsystems.



Easy Installation: Einfache und schnelle Montage.



Aktivk ohle filt er: Optionaler Deckel mit Aktivkohlefilter zur Vorbeugung von Geruchsbelästigung.



Ablage: Die stabile Ablagefläche ist ideal zur Aufbewahrung von Reinigungsmitteln und Putzutensilien.

#### Eimereinteilung:



Einfach



Zweifach



Dreifach



Vierfach



Eimer groß-Klein

# Sorter FX







Modell Sorter FX 60

121.0557.764 Handauszug

Abfalltrennung 2-fach

(2x26 I)

121.0557.763 Handauszug

Abfalltrennung 3-fach

(1x 26 I, 2x 11 I)

Einbaumaß min. 600 x 506 x 448 mm

Planungshinweise

Auszug zur Montage an Möbelfront

Montage der Führungsschienen

an der Seitenwand

Motion Gedämpfter Selbsteinzug Inklusive Montageschablone, welche den schnellen Einbau ermöglicht Rahmen Abdeckung für eine saubere

Erscheinung sowie zum Schutz der Tragegriffe

Organisationsschublade inklusive


Aktivkohlefilter

Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten

Modernes und klares Design Schnelle und einfache Montage in den

Schrank

Modulares System mit unterschiedlichen Eimerausführungen



Zubehör



Inklusive 133.0579.350 Behälter 26 I



Inklusive 133.0579.463 Behälter 11 I

## Sorter Garbo







Modell Garbo 60

121.0200.676 Garbo 60-4 Frontauszug Abfalltrennung 4-fach

(2x 12 I, 2x 8 I) inkl. 133.0200.694

121.0200.680 Garbo 60-3 Frontauszug

Abfalltrennung 3-fach (1x 18 I, 1x 12 I, 1x 8 I) inkl. 133.0200.694 und 133.0251.271

121.0284.027 Garbo 60-2 Frontauszug

Abfalltrennung 2-fach

(2x 18 I)

inkl. 133.0284.696

Einbaumaß min. 562 x 399 x 360 mm Einbaubreite max. 568 mm

Planungshinweise

Auszug zur Montage an Möbelfront Vollauszug mit synchronisiertem Lauf Montage an Seitenwand und Frontblende

Einbau für Fronthöhe bis 72 cm

Adapter zum Ausgleich bei 16 mm und 19 mm

Korpus-Wandstärke

Abdeckung mit rückseitiger Anti-Rutsch-Kante,

herausnehmbar

Reinigungsfreundlich durch leichte

Entnahme des Systems

Geringe Einbauhöhe, Kombination mit tieferen

Becken möglich


Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung für Möbelfront

Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten

Freihängend, leichtlaufendes System Komfortable Bedienung durch gedämpften

Selbsteinzug

Stabile Metallabdeckung mit Ablagemöglichkeit



181	181	

81	81
121	121

121	Sammetachale
181	81

#### Zubehör



Inklusive Behälter 18 I 133.0251.270



Inklusive Behälter 12 I 133.0251.269



Inklusive Behälter 8 I 133.0251.264



Inklusive bei 60-3 Sammelschale 133.0251.271



Inklusive bei 60-4 & 60-3 Deckel Behälter 8 I 133.0200.694



Inklusive bei 60-2 Deckel Behälter 18 I 133.0284.696



Optional Deckel inkl. AKF 8 I 133.0200.698



Optional Deckel inkl. AKF 18 I 133.0284.697



Optional\* Deckel Behälter 12 I 133.0200.695



Optional\* Deckel inkl. AKF 12 I 133.0200.699

\*Passend zu 133.0251.265

# Sorter Garbo







462-468



Modell Garbo 50

121.0200.691


Frontauszug Abfalltrennung 3-fach (1x 8 I, 2x 12 I)

Einbaumaß min.  $462 \times 399 \times 360$  mm Volumen 1 x 8 I, 2 x 12 I Einbaubreite max. 468 mm

Planungshinweise

Auszug zur Montage an Möbelfront Vollauszug mit synchronisiertem Lauf Behälter 8 I inkl. einem Deckel Montage an Seitenwand und Frontblende Einbau für Fronthöhe bis 72 cm Adapter zum Ausgleich bei 16 mm und 19 mm Korpus-Wandstärke Abdeckung mit rückseitiger Anti-Rutsch-Kante, herausnehmbar Reinigungsfreundlich durch leichte Entnahme des Systems Geringe Einbauhöhe, Kombination mit tieferen Becken möglich Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung

für Möbelfront Optional Einzeldeckel mit und ohne Aktivkohle Filter



Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten

Freihängend, leichtlaufendes System Komfortable Bedienung durch gedämpften Selbsteinzug Stabile Metallabdeckung mit Ablagemöglichkeit

#### Zubehör



Inklusive Behälter 12 I 133.0251.269



Inklusive Behälter 8 I 133.0251.264



Inklusive Deckel Behälter 8 I 133.0200.694



Inklusive Behälter 12 I 133.0251.265



Optional\* Deckel Behälter 12 I 133.0200.695



Optional\* Deckel inkl. AKF 12 I 133.0200.699

\*Passend zu 133.0251.265

# Sorter Cube







Modell Cube 50

134.0055.292 Automatikauszug Abfalltrennung 2-fach (1x 14 I, 1x 18 I)

134.0055.293 Automatikauszug Abfalltrennung 3-fach

(1x 14 I, 2x 8 I)

134.0055.289 Handauszug

Abfalltrennung 2-fach

(1x 14 I, 1x 18 I)

134.0055.291 Handauszug

Abfalltrennung 3-fach

(1x 14 I, 2x 8 I)

Einbaumaß min. 470 x 330 x 345 mm Volumen 1 x 14 I, 1 x 18 I

Planungshinweise Auszug hinter Drehtür Gehäuse und Front aus Kunststoff Handauszug Separate manuelle

Öffnung

Automatikauszug Türgekoppelte

Öffnung

Mindest-Öffnungswinkel Möbel-Tür


bei Automatik 110° Bodenmontage


Kombinierbar mit Cube 10


Automatik Auszug Maximale Wandstärke 16mm. Bei einer 19mm Wand wird ein 600mm Unterschrank benötigt.

Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten

Vormontiertes Auszugssystem Sehr einfache Montage hinter Drehtür Stabile Kunststoffabdeckung mit Ablagemöglichkeit







Zubehör



Inklusive Behälter 18 I 133.0016.358



Inklusive Behälter 14 I 133.0023.966



Inklusive Behälter 8 I 133.0016.359



Optional Deckel Behälter 18 I 133.0014.739



Optional Deckel Behälter 8 I 133.0014.278



Optional Zusätzlicher Auszug 134.0039.317



Optional Farbklipse 133.0016.354

50

# Sorter Garbo

















Modell Garbo 45

121.0200.692

Frontauszug Abfalltrennung 2-fach (1x 12 I, 1x 18 I)

Einbaumaß min. 412 x 399 x 360 mm Einbaubreite max. 418 mm

Planungshinweise

Auszug zur Montage an Möbelfront Vollauszug mit synchronisiertem Lauf Behälter 12 I inkl. einem Deckel Montage an Seitenwand und Frontblende Einbau für Fronthöhe bis 72 cm Adapter zum Ausgleich bei 16 mm und 19 mm Korpus-Wandstärke

Abdeckung mit rückseitiger Anti-Rutsch-Kante, herausnehmbar


Reinigungsfreundlich durch leichte Entnahme des Systems

Geringe Einbauhöhe, Kombination mit tieferen Becken möglich

Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung für Möbelfront Optional Einzeldeckel mit und ohne Aktivkohlefilter

Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten

Freihängend, leichtlaufendes System. Komfortable Bedienung durch gedämpften Selbsteinzug Stabile Metallabdeckung mit Ablagemöglichkeit



121	
181	

#### Zubehör




Inklusive Behälter 18 I 133.0251.270



Inklusive Behälter 12 I 133.0251.265



Inklusive Deckel Behälter 12 I 133.0200.695



Optional Deckel Behälter 18 I 133.0284.696



Optional Deckel inkl. AKF 18 I 133.0284.697



Optional Deckel inkl. AKF 12 I 133.0200.699

# Sorter Cube







Modell Cube 40

134.0039.332 Automatikauszug Abfalltrennung 2-fach

(2x 14 I)

134.0039.331 Automatikauszug

Abfalltrennung 3-fach

(1x 14 I, 2x 7 I)

134.0039.330 Handauszug

Abfalltrennung 2-fach

(2x 14 I)

134.0039.329 Handauszug

Abfalltrennung 3-fach

(1x 14 I, 2x 7 I)

Einbaumaß min. 335 x 407 x 348 mm

Planungshinweise Auszug hinter Drehtür

Gehäuse und Front aus Kunststoff Handauszug Separate manuelle Öffnung Automatikauszug Türgekoppelte Öffnung

System mit geringer Einbautiefe,

mind. 407 mm Bodenmontage

Mindest-Öffnungswinkel Möbel-Tür


bei Automatik 110°

Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten

Vormontiertes System Variable Eimerauswahl

Stabile Kunststoffabdeckung mit

Ablagemöglichkeit



141	71	71
141	1-	41

#### Zubehör



Inklusive Behälter 14 I 133.0023.966



Inklusive Behälter 7 I 133.0039.556



Optional Deckel Behälter 7 I 133.0039.804



Optional Farbklipse 133.0016.354



Optional Zusätzlicher Auszug 134.0039.317

# Sorter Pivot







Modell Sorter Pivot


121.0307.563


Frontauszug Abfalltrennung 1-/2-fach (1x 27 I) Einbaumaß min. 340 x 340 x 410 mm Volumen 1 x 27 l

Planungshinweise Abfallsammler für Drehtür Kunststoff Spannrahmen schwarz Seitenwand-Montage links/rechts

Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten

Kompakter Abfallsammler Einfache Montage Stabile Kunststoffabdeckung mit Ablagemöglichkeit





# Sorter Mini











Modell Sorter Mini


121.0176.518 From


Frontauszug Abfalltrennung 1-fach (1x 17 I) Einbaumaß min.  $310 \times 310 \times 348$  mm Volumen  $1 \times 17$  l


Planungshinweise Abfallsammler für Drehtür Recycling-Kunststoff PET Seitenwand-Montage links / rechts

Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten

Kompakter Abfallsammler Einfache Montage Stabile Kunststoffabdeckung mit Ablagemöglichkeit







# Sorter Cube







Modell Cube 30

Einbaumaß min. 253 x 467 x 433 mm

Planungshinweise Vollauszug hinter Drehtür

Front und Abdeckung aus Kunststoff

Standbügel Metall

Separate manuelle Öffnung

Bodenmontage

Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten

Vormontiertes System Variable Eimerauswahl Stabile Kunststoffabdeckung mit Ablagemöglichkeit





101	
201	



134.0039.555

134.0039.553

134.0039.554

Handauszug Abfalltrennung 3-fach

Handauszug

Handauszug

(1x 20 I, 1x 10 I)

(2x 15 I)

Abfalltrennung 2-fach

Abfalltrennung 2-fach

(3x 10 I)

#### Zubehör



Inklusive Behälter 20 I 133.0042.702



Inklusive Behälter 15 I 133.0042.696



Inklusive Behälter 10 I 133.0042.678

## Übersichtstabellen Abfalltrennung

#### Abfalltrennsystem

	Unterschr	ank					Einbauart	t	Abfall-Tr	ennung			
Abfalltr ennsystem	Eck 90	60	50	45	40	30	Drehtür	Front	1-fach	2-fach	3-fach	4-fach	Zusatz- behälter
Garbo 60	-	•	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•*
Garbo 50	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-
Garbo 45	-	-	-	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-
Cube 50	-	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-
Cube 40	-	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-
Cube 30	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-
Cube 10	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Sorter FX	-	•	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-
Sorter Pivot	-	•	•	•	•	-	•	-	•	•	-	-	-
Sorter Mini	-	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-

<sup>\*</sup> bei 3-fach Trennung

#### Abfalltrennsystem

	Öffnungsar	t			Schließart	Montage			Einbautie fe
Abfalltrennsystem	Front- auszug	Hand- auszug	Motion	Kick-Ma- tik	Gedämpfter Selbsteinzug	Boden- montage	Seiten- wand- montage	Front- montage	Angabe in cm
Garbo 60	•	-	-	-	•	-	•	•	40
Garbo 50	•	-	-	-	•	_	•	•	40
Garbo 45	•	-	-	-	•	-	•	•	40
Cube 50	-	•	-	-	-	•	-	-	33
Cube 40	-	•	-	-	-	•	-	-	46
Cube 30	-	•	-	-	-	•	-	-	47
Cube 10	-	•	-	-	-	•	-	-	35
Sorter FX	•	-	-	-	•	-	•	•	45
Sorter Pivot	-	•	-	-	_	-	•*	-	34
Sorter Mini	-	•	_	_	_	_	•*	_	31

<sup>\*</sup> an Drehtüre

#### Abfalltrennsystem


Erstausstattung Behälter									Sammelv olumen (in Lit er)					
Abfalltrennsystem	5,5 L	7 L	8 L	10 L	11 L	12 L	14 L	15 L	17 L	18 L	20 L	26 L	27 L	( =)
Garbo 60-4	-	-	2*	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	40
Garbo 60-3	-	-	1*	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	38
Garbo 60-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2*	-	-	-	36
Garbo 50-3	-	-	1*	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	32
Garbo 45-2	-	-	-	-	-	1*	-	-	-	1	-	-	-	30
Cube 50-3	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	30
Cube 50-2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	32
Cube 40 -3	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	28
Cube 40 -2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	28
Cube 30-3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Cube 30-2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	30
Cube 30-2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	30
Sorter FX 60-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	52
Sorter FX 60-3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	48
Sorter Pivot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27
Sorter Mini	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	17

<sup>\*</sup> zusätzlich 1 Deckel enthalten



452 Zubehör473 Infos

# Zubehör

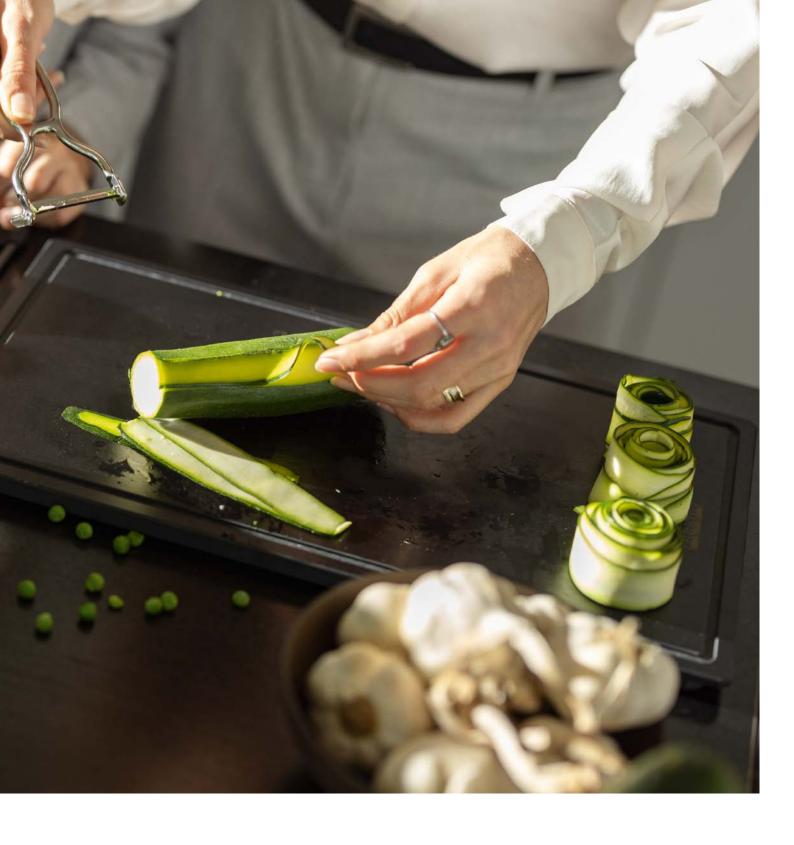

# &Infos

# Perfekter Genuss, entspannter Küchenallt ag

Die ALL-IN-Lösung zum Schneiden, Abtropfen, Waschen und Aufbewahren Ihrer Zubereitungen. Verwandeln Sie Ihre Spüle in einen stilvollen und spielerischen Arbeitsplatz. ALL-IN ist ein flexibles System für die Zubereitung von Speisen, das mehr Dynamik in Ihre Küche und Ihr Leben bringt.



## Acht Zubehört eile, vielseitige Verwendungsmöglichk eiten, passend zu all unseren Spülen und B ecken\*



\*Passend für alle Beckenmaße von 340mm bis 540mm



#### Die Vorber eitung is t das A und O

Mit Schneidebrett, Abtropfbecken und Auffang-/ Restebehälter können Sie sofort starten:

- Gemüse, Obst und andere Zutaten schneiden
- zerkleinerte Lebensmittel direkt im Behälter auffangen
- Grünabfälle sammeln und entsorgen
- fertige Zutaten im Kühlschrank lagern



#### Mehr Spaß bei der Arbeit

Auch beim Kochen unterstützt das multifunktionale Zubehör:

- auf der Schiene Töpfe abstellen, während man sie mit Wasser befüllt
- im Abtropfbecken gekochte Nudeln oder Gemüse abgießen
- auf der mobilen Abtropfmatte heiße Töpfe abstellen und die Arbeitsfläche schützen



#### Eine sauber e Sache

Clevere Helfer beim Abwasch sind Abtropfbecken und die mobile Abtropfmatte, sie eignen sich perfekt zum Abstellen und Trocknen von:

- Gläsern und Geschirr
- Besteck und kleinen wie großen Kochutensilien



#### Ordnung leich t gemach t

Mit den ALL-IN Zubehör ist die Küche im Handumdrehen wunderbar aufgeräumt:


- alle Einzelteile finden Platz in der Aufbewahrungsschale
- und lässt sich platzsparend im Küchenschrank verstauen







Aufbewahrungs schale




Mobile Abtropfmatte




Bambus Schneidebrett




Kleiner Restebehält er




Kleines Abtropfbecken



Großes Abtropfbecken



Bambus Verschlussdeckel






### Set 1

112.0655.481

- Teleskopierbare Schiene
- Bambus Schneidebrett
- Großes Abtropfbecken





#### Set 2

112.0655.482

- Teleskopierbare Schiene
- Bambus Schneidebrett
- Kleines Abtropfbecken
- Kleiner Restebehälter
- Bambus Verschlussdeckel






#### Set 3

112.0655.483

- Teleskopierbare Schiene
- Bambus Schneidebrett
- Großes Abtropfbecken
- Mobile Abtropfmatte





#### Set 4

112.0655.488

- Teleskopierbare Schiene
- Bambus Schneidebrett
- Kleines Abtropfbecken
- Kleiner Restebehälter
- Bambus Verschlussdeckel
- Mobile Abtropfmatte






#### Set 5

112.0655.489

- Teleskopierbare Schiene
- Bambus Schneidebrett
- Großes Abtropfbecken
- Kleines Abtropfbecken
- Kleiner Restebehälter
- Bambus Verschlussdeckel
- Mobile Abtropfmatte
- Aufbewahrungsschale



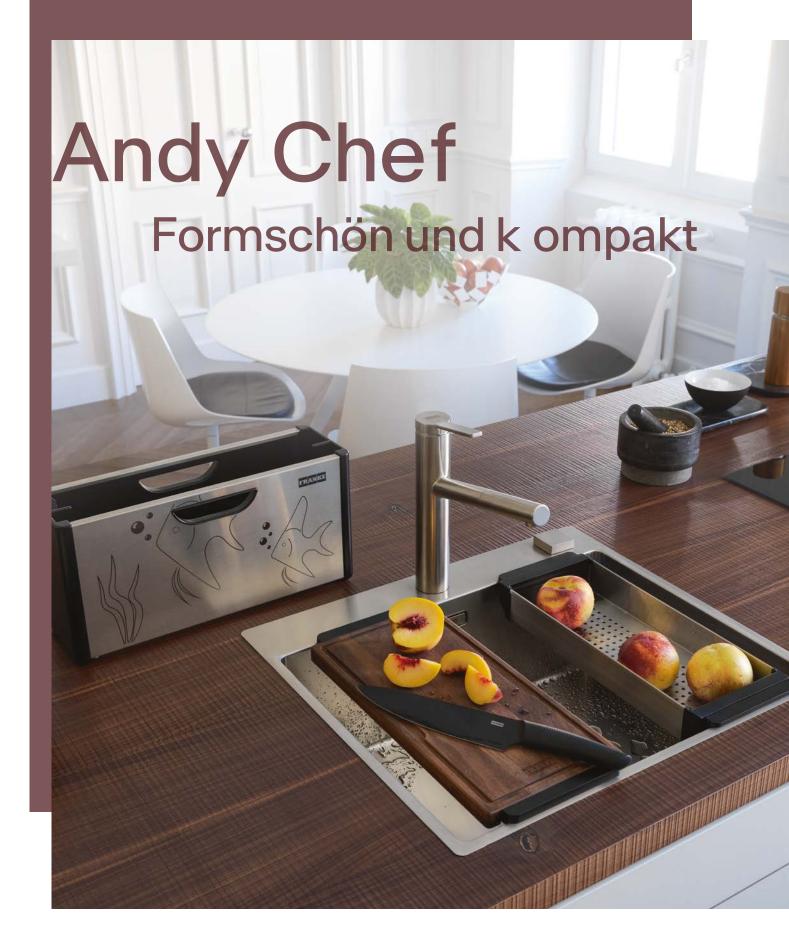





Zubehörbox



Schneidebrett



Abtropfbecken



Kochmesser



#### **Andy Chef**

Artik el-Nr.


112.0619.946

#### Raffiniert es Zubehör für Ihr Box Becken

Mit Andy Chef ist alles, was man zum Kochen benötigt, griffbereit: Ein Abtropfbecken aus Edelstahl, ein massives Schneidebrett aus Walnussholz sowie ein scharfes Küchenmesser. Nach ihrem Einsatz lassen sich die Helfer wieder sicher verstauen und formschön in das Franke Becken integrieren.

#### Aufgeräumt und startklar für den nächsten Tag

Andy Chef macht es möglich, jeden Tag mit dem Gedanken an eine aufgeräumte Küche aufzuwachen und motiviert in den Tag zu starten. Auch Wasser stellt kein Problem dar, da die Zubehörteile nach dem Abspülen einfach zum Trocknen in das Franke Box Becken gestellt werden können. Das Wasser kann unterhalb des Andy Chefs abfließen.







# NACHRÜST VENTILSETS SCHWARZ MATT "BLACK COLLECTION"

#### Farblich passend zu unser en Fragranite Farben Onyx und Black Matt

Schwarzes Ventilset mit Drehknopf und rundem Überlauf Artik el-Nr.

112.0658.197

Passend für: Alle Fragranite Becken und Spülen mit rundem verdecktem Überlauf



Schwarzes Ventilset mit Drehknopf und rundem Überlauf für 1,5 & 2 Becken

Artik el-Nr.

112.0658.280

Passend für: Alle Fragranite und Edelstahl Becken und Spülen mit rundem verdecktem Überlauf







Schwarzes Ventilset mit Drehknopf und eckigem Überlauf Artik el-Nr.

112.0658.446

Passend für: Alle Fragranite Becken und Spülen mit eckigem verdecktem Überlauf



Schwarzes Ventilset mit Handbetätigung und eckigem Überlauf

Artik el-Nr.

112.0658.444

Passend für: Alle Fragranite und Edelstahl Becken und Spülen mit eckigem verdecktem Überlauf





### MYTHOS MASTERPIECE VENTILSETS



#### Stopfen-Ventilset

#### Anthracite

inkl. Kunststoff-Kelch und Überlaufrohr





Artik el-Nr.

112.0653.030

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM) Alle Becken und Spülen aus Fragranite und Edelstahl mit eckigem verdeckten Überlauf

#### Gold

inkl. Kunststoff-Kelch und Überlaufrohr





Artik el-Nr.

112.0652.898

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM) Alle Becken und Spülen aus Fragranite und Edelstahl mit eckigem verdeckten Überlauf

#### Copper

inkl. Kunststoff-Kelch und Überlaufrohr





Artik el-Nr.

112.0652.978

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM) Alle Becken und Spülen aus Fragranite und Edelstahl mit eckigem verdeckten Überlauf

#### Druckknop f-Ventilset

#### Anthracite

inkl. Kunststoff-Kelch, Überlaufrohr und Druckknopf komplett



Artik el-Nr.

112.0653.035

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM) Alle Becken und Spülen aus Edelstahl mit eckigem verdecktem Überlauf

#### Gold

inkl. Kunststoff-Kelch, Überlaufrohr und Druckknopf komplett



Artik el-Nr.

112.0653.036

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM) Alle Becken und Spülen aus Edelstahl mit eckigem verdecktem Überlauf

#### Copper

inkl. Kunststoff-Kelch, Überlaufrohr und Druckknopf komplett



Artik el-Nr.

112.0653.041


Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM) Alle Becken und Spülen aus Edelstahl mit eckigem verdecktem Überlauf

## MYTHOS MA STERPI ECE ZUBEHÖR



Artikel		Beschreibung	Artik el-Nr.
	Bodengitter	Bodengitter mit Füßen 391x401x26mm Edelstahl Anthracite	112.0655.431
	Bodengitter	Bodengitter mit Füßen 391x401x26mm Edelstahl Gold	112.0655.433
	Bodengitter	Bodengitter mit Füßen 391x401x26mm Edelstahl Copper	112.0655.468
	Bodengitter	Bodengitter mit Füßen 491x401x26mm Edelstahl Anthracite	112.0655.470
	Bodengitter	Bodengitter mit Füßen 491x401x26mm Edelstahl Gold	112.0655.471
	Bodengitter	Bodengitter mit Füßen 491x401x26mm Edelstahl Copper	112.0655.472
	Bodengitter	Bodengitter mit Füßen 676x401x26mm Edelstahl Anthracite	112.0655.408
	Bodengitter	Bodengitter mit Füßen 676x401x26mm Edelstahl Gold	112.0655.409
	Bodengitter	Bodengitter mit Füßen 676x401x26mm Edelstahl Copper	112.0655.410

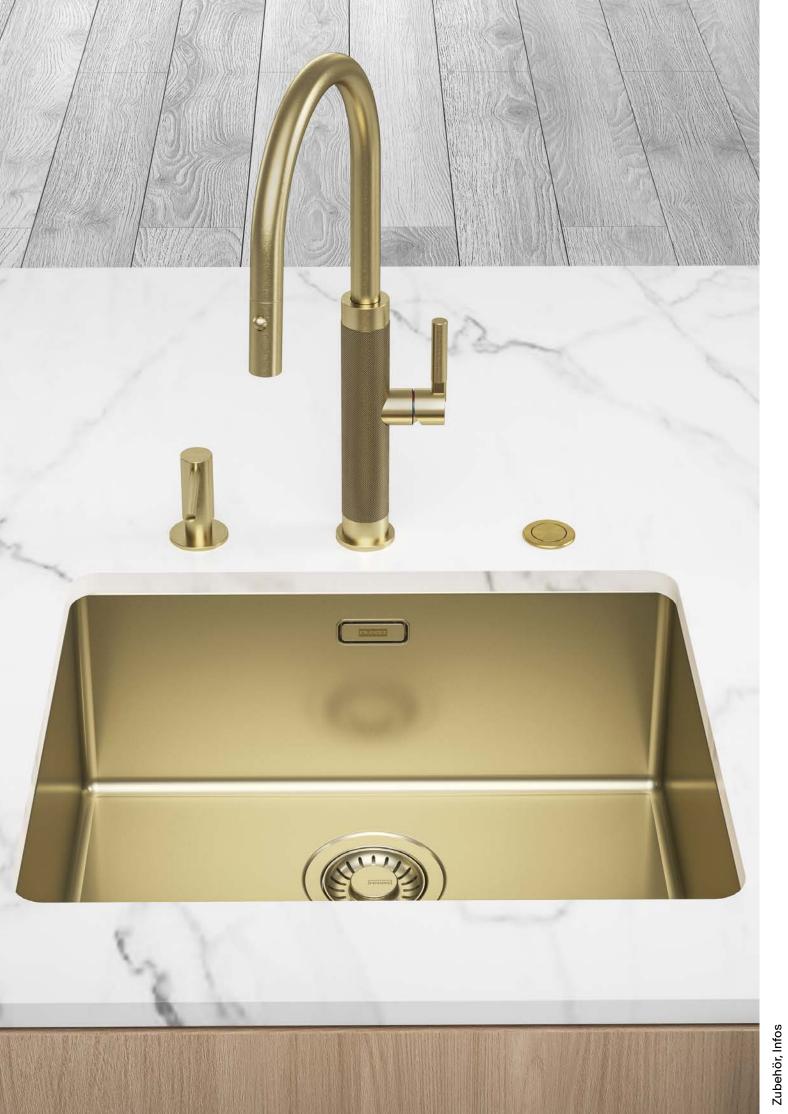



## MYTHOS MA STERPI ECE ZUBEHÖR



Artikel		Beschreibung	Artik el-Nr.
	Abtropfbecken	Edelstahl Anthracite	112.0655.239
	Abtropfbecken	Edelstahl Gold	112.0655.2 40
	Abtropfbecken	Edelstahl Copper	112.0655.341
	Rollmatte	Edelstahl Anthracite	112.0655.342
	Rollmatte	Edelstahl Gold	112.0655.343
	Rollmatte	Edelstahl Copper	112.0655.344
	Schneidebr ett	Kunststoff Schwarz	112.0676.854
	Bodeneinsa tz Premium	Kunststoff Schwarz	112.0676.895

## ABTROPFBECKEN FÜR HA UPTBECKEN

Artik el		Beschreibung	Artik el-Nr.
0 0	Abtropfbecken	Edelstahl gebürstet 412x172x55 mm	112.0057.850
		Innenmaß 396x156x52 mm	
رخت		Passend zu MYX 210-50 A, MYX Spülen, MYX 110-16, BXX 260	
	Abtropfbecken	Edelstahl 360x171x7 0 mm	112.0281.981
		Innenmaß 338x150x68 mm	
		Passend zu HDX	
	Abtropfbecken	Edelstahl 405x160x55 mm	112.0018.817
		Innenmaß 382x142x53 mm	
		Passend zu MTG	
Amust.	Abtropfbecken	Edelstahl mit Kunststoffgriffen 440x156x50 mm	112.0066.060
		Innenmaß 415x154x48 mm	
		Passend zu MRG Spülen, UBG, KNG	
	Abtropfbecken	Edelstahl 408x153x58 mm	112.0394.981
		Innenmaß 393x150x54 mm	
		Passend zu BXX	
	Abtropfbecken	Edelstahl mit Kunststoffrand	112.0175.520
		183x433x64 mm	
		Passend zu EOX 110-50	
	Abtropfbecken	Edelstahl 401x171x62 mm	112.0081.436
		Innenmaß 386x156x60 mm	
		Passend zu EOX Spülen, EOX 110-45, EOX 110-36	
	Abtropfbecken	Edelstahl mit Kunststoffrand 156x419x53 mm Passend zu MYX	112.0659.398

## ABTROPFBECKEN FÜR 1/2 BE CKEN

Artikel		Beschreibung	Artik el-Nr.
	Abtropfbecken	Edelstahl 297x187x72 mm Passend zu SKX 651	112.0461.942
	Abtropfbecken	Edelstahl 317x177x60 mm Innenmaß 295x156x58 mm Passend zu EOX 252-E	112.0041.519
	Abtropfbecken	Edelstahl 346x191x87 mm Passend zu AZG 651-97	112.0464.521
	Abtropfbecken	Edelstahl 325x150x80 mm Innenmaß 290x148x7 8 mm Passend zu MRG 651	112.0057.214
	Abtropfbecken	Edelstahl 300x160x7 0 mm Innenmaß 280x142x68 mm Passend zu BFG 651, CNG 651	112.0250.014
	Abtropfbecken	Edelstahl 260x125x60 mm Innenmaß 236x104x56 mm Passend zu STG 651	112.0334.054

### ABTROPFBECKEN KUNSTSTOFF



Abtropfbecken

Kunststoff 320x17 4x90 mm

112.0566.182

Innenmaß 298x153x83 mm

Passend zu UBG 651

## ABTROPFBECKEN ECKSPÜLEN

Typ/Maße Beschreibung Artikel-Nr.

Abtropfbecken Edelstahl 112.0006.138 200x264x7 0 mm

Passend zu SKX 651-96-E

Abtropfbecken Edelstahl 331x262x9 7 mm

Passend zu AZG 661-E

112.0464.522

### **GASTRONORM**



Abtropfbecken GN 1/3

Gastronorm GN Edelstahl gebürstet 325x17 6x100 mm

Innenmaß 295x150x98 mm

Passend zu AGX 251 G, AGX 260 G (alle Gastronorm geeigneten Spülen & Becken) 112.0043.993

### MOBILE TROPFTEILE



Mobiles Tropfteil

Edelstahl mit Kunststoff/ Gummirand 298x412x17 mm

Passend zu MYX

112.0602.288



Mobiles Tropfteil

Edelstahl mit Kunststoff/ Gummirand 326x440x22 mm

Passend zu BXX, KNG

112.0204.360



Mobiles Tropfteil

Edelstahl mit Kunststoff/ Gummirand 342x430x22 mm

Passend zu MRX, SRX Becken,

MRG Becken

112.0188.651



Mobiles Tropfteil

Edelstahl mit Kunststoff/ Gummirand 333x417x22 mm

Passend zu EOX 110-36, EOX 110-45, KBK

112.0188.653

## **ROLLMATTEN**

Тур/Маßе		Beschreibung	Artik el-Nr.
L B	Rollmatte LxB 470 x 440 mm	Rundstäbe  Passend zu BXX	112.0080.355
В	Rollmatte LxB 468 x 420 mm	• Rundstäbe  Passend zu MTK 611- 100, MTK 611-78, KBK, MTK 610, MRG Becken	112.0030.882
B	Rollmatte LxB 400 x 458 mm	• Rundstäbe  Passend zu AGX 211- 100, HDX 254, HDX 214, HDX 284, AGX 211-86	112.0281.982
L B	Rollmatte LxB 298 x 410 mm	• Rundstäbe  Passend zu KNG, MTK 651, MRG 651, MRK 651, MRK 611-100, MRG 651-78, EOX 251, EOX 211	112.0256.86 7
L B	Rollmatte LxB 400x220 mm	Rundstäbe  Passend zu FSG	112.0520.938
В	Rollmatte LxB 267x424 mm	<ul><li>Vierkantstäbe</li><li>Franke Logo</li><li>Passend zu MYX</li></ul>	112.0591.081

## **SCHNEIDEBRETTER**

Artik el		Beschreibung	Artik el-Nr.
	Glas-Rüstbrett	Glas-Rüstbrett Schwarz 278x434 mm Passend zu MYX FSG	112.0355.965
	Glas-Rüstbrett	Glas-Rüstbrett 280x408x15 mm Passend zu MTG	112.0017.900
	Softpad	Schneideauflage für Glas-Rüstbretter 250x36 7 mm, Schwarz	112.0342.598
	Schneidebr ett	Kunststoff Schwarz 280x364x17 mm Passend zu HDX	112.0284.156
	Schneidebr ett	Kunststoff Schwarz 429x180x2 4 mm Passend zu BXX, BWX	112.0539.120
	Schneidebr ett	Kunststoff Schwarz 240x429x15 mm	112.0676.854
NEW	Schneidebr ett	Holzschneidebrett Ahorn 296 x 453 mm	112.0688.102
	Schneidebr ett	Holz-Schneidebrett Bambus 280x532 mm Universalschneidebrett passend zu allen Spülen mit 500 mm Tiefe	112.0595.334
	Schneidebr ett	Holzschneidebrett Walnuss 230x442 mm Passend zu KNG	112.0654.748
	Schneidebr ett	Paperstone Schiefer 180x412x13 mm Passend zu MYX, MRX	112.0591.082

468 Gesamtkatalog

## **VENTILE**

VLIVIILL			
Тур/Маßе		Beschreibung	Artik el-Nr.
	Umrüstsatz Drehknop f Chrom	Zum Austausch des Standard-Drehknopfs     Für Lochbohrung 35 mm	133.0537.934
	Austausch-Druckknop f		
	Chrom	<ul> <li>Zum Austausch des Druckknopf Edelstahl</li> <li>Oberfläche verchromt</li> <li>Für Lochbohrung 35 mm</li> </ul>	112.0611.460
	Blindstopfen		
	Маßе	<ul> <li>Zum Verschluß nicht benötigter Bohrungen in Edelstahlspülen</li> <li>Für Lochbohrung 18 und 35 mm</li> <li>Oberfläche verchromt</li> </ul>	112.0006.333
	Befestigungs-Winkel	<ul> <li>Zur Installation des Druck-knopfes im Unterschrank</li> <li>Befestigung an der Korpuswand</li> <li>Massiv Edelstahl</li> <li>Für 18 mm Bohrung geeignet</li> <li>Rosette für Abdeckung einer 35 mm Lochbohrung ist im Lieferumfang enthalten</li> </ul>	112.0366.355
ABDECKI	KAPPE R UND		
	Abdeckk appe	<ul> <li>Abdeckkappe für den Abfluss</li> <li>Edelstahl</li> <li>Passend zu MYX, BWX, MRG (Becken)</li> </ul>	112.0532.169
	Abdeckk appe	<ul> <li>Abdeckkappe für den Abfluss</li> <li>Kunststoff, Schwarz</li> <li>Achtung: nur passend für UBG und MRG (Becken)</li> </ul>	112.0657.146

## ABDECKKAPPE E CKIG

Typ/Maße Beschreibung Artikel-Nr.



Abdeckk appe

Edelstahl • Abdeckkappe für den 112.0395.171

Abfluss
• Edelstahl

• Passend zu KNG



Abdeckk appe

Black Matt (beschichtet)

 Abdeckkappe für den Abfluss

• Edelstahl

• Passend zu KNG

112.0670.893

## SPÜLEN ZUBEHÖR

Typ/Maße Beschreibung Artikel-Nr.

#### Ventilbrück en für 2 Becken



1 großes, 1 kleines Becken 2 gleich tiefe Becken Ausgleichselement zur Ergänzung 112.0644.115 der Ablaufgarnitur

• Universell für alle Beckengrößen und

-tiefen

Kunststoff



Siphon 11/2"

• Kunststoff, weiß

• Länge 1 m

112.0006.412



Siphon 11/2" flexibel

• Kunststoff, weiß

112.0006.456







## **WERKZEUGE**

Typ/Maße Beschreibung Artikel-Nr.

6

Handschneide werkzeug

Ø 35 mm 112.0008.476

Ø 19 mm 112.0007.611



Fragranite Bohrer

Ø 35 mm 112.0473.656

## ARMATUREN ZUBEHÖR

Typ/Maße Beschreibung Artikel-Nr.



#### Armaturen Zusatzbefestigung

- Fester Sitz der Armatur durch stabile Verbindung mit der Arbeitsplatte
- Zu Spülen mit Lochbohrung 35 mm
- · Klebe oder Schraubbefestigung
- Empfohlen für hohe und schwere Armaturen



#### Schmutzfilt er für Eckventil

- Aufsatz auf Eckventil 3/8"
- Reinigungsfreundliche Ausführung: Entnahme des Filtersiebs ohne Werkzeug möglich, keine Demontage der Schläuche notwendig
- 2 Stück im Set enthalten



#### Laminar Nachrüstperlator

- Für eine komfortablere Handhabung in der Küche
- Reduziert Spritzwasser, womit ständiges Abwischen der Vergangenheit angehört
- Passend für die Modelle: Atlas\*, Taros, Gaia, Nyon
- \* nicht passend für die Atlas Auszugsbrause Armatur

133.0297.561

133.0613.539

## **PFLEGEMITTEL**

Typ/Maße		Beschreibung	Artik el-Nr.
18	Marathon		
The state of the s	3 x 100 ml	<ul> <li>Entkalkerflüssigkeit zur Reinigung von Edelstahl und Fragranite</li> <li>3er Set</li> </ul>	112.0007.712
	Twister		
THE PARTY OF THE P	1 x 125 ml	Putzstein wasserlöslich     Zur Grundreinigung von  Edeleteble	112.0007.715
	12 x 125 ml	Edelstahl Inkl. Reinigungsschwamm Einzeln oder als 12er-Theken-Aufsteller	112.0007.459
	Set Reinigungs-S chwamm		
3	Set mit 3 Stück	Melaminschwamm     Zur Reinigung von Fragranite	112.0304.193
200	Edelstahl-Reiniger		
Dainless Steel Sink Clean  Sin	1 x 200 ml	Edelstahlreiniger für die tägliche Pflege von Edel- stahlspülen- und becken	112.0530.237
П	Farbspülen R einiger		
Secret Sin Custo	1 x 250 ml	Reinigungs & Pfle- gemittel für Franke Fragranite & Keramik Spülen	112.0530.238
Л	Armaturen Reiniger		
Tag Cleaner	1 x 250 ml	Reinigungs & Pflegemittel für alle Franke Armaturen	112.0530.239
	Hauben Reiniger		
Solur Hood Chair	1 x 250 ml	Reinigungs- und Pflege- mittel für Edelstahlfronten von Abzugshauben	112.0530.240



#### Microfasertuch

1 Stück

 Mikrofasertuch für alle Franke Produkte

112.0530.324




## Ersatzteile, Zubehör und Pflege

Ob Abtropfschale, Fettfilter oder Brausekopf: Auf webshop.franke.com kann bequem und schnell aus über 3.000 Produkten für Spülen, Armaturen, Dunstabzugshauben, Kochfeldabzügen und Abfalltrennsystemen von Franke ausgewählt werden.

Darüber hinaus steht ein Download-Bereich mit vielen produktbegleitenden Informationen zur Montage, Bedienung und Pflege der einzelnen Lösungen zur Verfügung. Das hilft nicht nur dem Endkunden, sondern unterstützt auch den Fachhandel im täglichen Kundengeschäft.

Für besonders gefragte Lösungen gibt der Küchenspezialist eine Vorratsgarantie von 10 Jahren.



#### webshop.franke.com

Ein Klick genügt und über die Artikelnummer eines Produkts lassen sich alle zugehörigen Ersatzteile einsehen, das passende Pflegemittel auswählen oder perfekt abgestimmtes Zubehör entdecken. Alle Bestellungen bis 12:00 Uhr werden bereits am nächsten Tag versandt – nach Deutschland, Österreich und Luxemburg. Der Lieferstatus lässt sich jederzeit über das persönliche Kundenkonto oder via Tracking-Code verfolgen. Bezahlt wird bequem auf Rechnung, via Paypal oder Kreditkarte.



Scannen Sie den QR-Code und Sie gelangen direkt zum Webshop webshop .franke.com



#### Produkt videos und Tutorials

Ergänzend zum Webshop stehen auf dem Franke You-Tube-Kanal hilfreiche Video-Tutorials u.a. zur richtigen Reinigung der Spüle oder des Ofens sowie zum Austausch der Dunstabzugshauben-Filter zur Verfügung.



## Neuheit en 2024/2025

Neue Farbe Schiefergrau auf alle Fragranite Spülen und Becken mit Ausnahme des Care Modells

### Fragranite

### Armaturen

## Dunstabzüge

MRG 610-60 C UBG 211-78 CNG 211-78 UBG 211-86 CNG 211-86 UBG 211-100 CNG 211-100 UBG 251-100 CNG 251-100

Mythos Masterpiece Auszugsbrause Active L Auszugsbrause Schiefergrau Active L Festauslauf Schiefergrau Smart Glenda Festauslauf Smart Glenda Zugauslauf Lina L Zugauslauf Chrom Lina L Zugauslauf Black Matt

#### Edelstahl

## Kochfeldabzüge

### Zubehör

RPX 211-86 RPX 251-100 SKX 611-100/50 XL SKL 611-62/50 SKL 611-62/50 SKN 611-78/44 SKL 611-78/44 SKN 611-62/44 SKL 611-62/44 SKX 620-34-34/86 SKX 651-95 E ROX 610-39 A

ROX 610/110-38 SKN 611-86/44 FMY 8391 HI FMY 8391R HI FMA 8391 HI FMA 8381 HI FMA 8381R HI FSM 7081 HI FSM 7081R HI Bogen 90° für 150 Umluft-/Abluftset Abluftset Umluftset Befestigungsset Fragranite Spülmitteldispenser Active Schiefergrau Spülmitteldispenser Atlas Ahorn Schneidebrett

## Streichungen 202 4/2025

### Edelstahl

#### EFL 614-78 EFL 614-78 EFX 614-78 EFX 614-78 ROX 610-41 EFX 651-78 ETN 610-36 ETN 611-58 ETN 614-78 Nova ESN 614-86 Nova SKX 681-100 SKX 611-100

SKX 651-96 E SKX 620-86 SKX 611-63 SKX 611-79 ETN 614-78 Nova SKL 651-100 SKL 611-63 EOX 251-100 EOX 251-100 EOX 211-100 EOX 211-100 EOX 252-E AGX 260-35-16 G AGX 210-44 SKX 251-100 SKX 211-86 SKX 211-63

#### Armaturen

Maris L Auszugsbrause

Maris L Festauslauf Pescara XL Semi-Pro Chrom Pescara L Semi-Pro Chrom Centinox Semi-Pro Edelstahl Taros Neo Window Niederdruck Zugauslauf Taros Neo Window Niederdruck Festauslauf Centro Window Zugauslauf Centro Window Festauslauf Lina Semi-Pro Chrom/ White Matt Active L Zugauslauf Matt White Active L Festauslauf Matt White Active L Window Niederdruck Festauslauf Active L Window Niederdruck Auszugsbrause Novara Plus Niederdruck Festauslauf **Black Matt** Novara Plus Niederdruck Auszugsbrause Black Matt

### Dunstabzüge

FMY PRO 907 FM FMA 2.0 Pro 80 cm FMA 2.0 Pro 90 cm

### Kochfeldabzüge

FMA 839 HI
FMY 839 HI 2.0
FSM 709 HI
FMY 839 HE
Aktivkohlefilter für 60 mm Sockelhöhe
Aktivkohlefilter für 80 mm Sockelhöhe
Aktivkohlefilter für 100 mm Sockelhöhe
Umluft Kit Kochfeldabzug 80mm
Umluft Kit Kochfeldabzug 100mm
Umluft Kit Kochfeldabzug 60mm

## **Arbeit splatten**

PureSteel CrossFinish

## Index

ArtNr.	Seite	ArtNr.	Seite	ArtNr.	Seite	ArtNr.	Seite	ArtNr.	Seite	ArtNr.	Seite
101.0464.044	164	114.0303.666	218	114.0477.540	220	114.0657.829	218	114.0681.430	235	114.0682.737	224
101.0464.337	172	114.0303.670	218	114.0477.552	220	114.0658.140	91	114.0681.581	233	114.0682.738	98
101.0469.740	179	114.0303.671	218	114.0477.553	220	114.0658.216	91	114.0681.583	233	114.0685.102	225
101.0511.928	172	114.0303.673	218	114.0477.557	220	114.0658.217	91	114.0681.584	233	114.0685.103	225
101.0622.893	62	114.0303.677	218	114.0477.967	207	114.0658.218	91	114.0681.585	233	114.0685.104	225
101.0623.960	62	114.0303.681	218	114.0477.968	207	114.0658.219	91	114.0681.586	233	114.0685.105	225
101.0714.944	165	114.0303.682	218	114.0477.969	207	114.0658.220	91	114.0682.458	230	114.0685.106	234
101.0714.948	175	114.0303.684	218	114.0477.970	207	114.0658.254	91	114.0682.459	230	114.0685.107	234
101.0714.950	79	114.0336.415	210	114.0477.978	213	114.0658.255	91	114.0682.460	230	114.0685.108	234
101.0714.951	180	114.0336.417	215	114.0477.979	213	114.0658.256	91	114.0682.501	230	114.0685.109	234
101.0714.971	70	114.0336.916	215	114.0477.980	213	114.0658.257	91	114.0682.502	230	114.0700.628	92
101.0725.057	71	114.0336.936	215	114.0477.981	213	114.0658.293	89	114.0682.503	228	114.0708.033	90
101.0727.746	165	114.0336.939	215	114.0477.990	221	114.0658.294	89	114.0682.504	228	114.0708.034	90
101.0729.488	175	114.0338.205	210	114.0477.991	221	114.0658.295	89	114.0682.505	228	114.0708.035	90
101.0729.489	176	114.0338.207	210	114.0477.992	221	114.0658.297	89	114.0682.506	228	114.0708.036	90
101.0729.490	174	114.0338.310	210	114.0477.993	221	114.0658.298	89	114.0682.507	228		90
101.0729.492	174	114.0338.326	210	114.0512.151	214	114.0658.299	89	114.0682.510	229	114.0708.038	
101.0729.493	177	114.0338.333	210	114.0512.152	214	114.0658.300		114.0682.521	229	114.0708.039	90
101.0729.493	177	114.0338.334	210	114.0512.152	214	114.0658.301	89	114.0682.522	229	114.0708.040	88
		114.0338.337				114.0658.302				114.0708.041	88
110.0365.588 114.0009.505	397		210	114.0512.158	214	114.0658.303		114.0682.523	229	114.0708.042	88
		114.0476.120	206	114.0593.108	201	114.0658.305		114.0682.524	229	114.0708.043	88
114.0009.509		114.0476.144	206	114.0627.285	202			114.0682.525	223	114.0708.044	88
114.0009.542		114.0476.147	206	114.0627.287	203	114.0658.306		114.0682.526	222	114.0708.045	88
114.0009.546		114.0476.149	206	114.0627.290	204	114.0658.308		114.0682.527	223	114.0708.223	94
114.0197.797	217	114.0476.995	200	114.0627.323	201	114.0658.309		114.0682.528	223	114.0708.224	94
114.0199.717	92	114.0476.996	200	114.0627.362	205	114.0658.310	95	114.0682.529	223	114.0708.225	94
114.0199.718	92	114.0476.999	200	114.0627.364	206	114.0658.331	95	114.0682.530	223	114.0708.226	94
114.0256.610	216	114.0477.000	200	114.0627.366	211	114.0658.332	95	114.0682.531	222	114.0708.227	94
114.0256.611	216	114.0477.021	200	114.0627.368	212	114.0658.333	95	114.0682.532	222	114.0708.228	94
114.0256.612	216	114.0477.022	200	114.0627.371	220	114.0658.334		114.0682.533	222	114.0708.229	94
114.0256.625	208	114.0477.041	200	114.0627.618	234	114.0658.417	90	114.0682.534	222	114.0708.230	94
114.0256.626	208	114.0477.044	200	114.0627.619	234	114.0658.418	90	114.0682.545	232	114.0708.254	226
114.0256.627	208	114.0477.257	202	114.0627.620	225	114.0658.419	90	114.0682.546	232	114.0708.255	226
114.0259.826	217	114.0477.260	202	114.0627.651	225	114.0658.420	90	114.0682.547	232	114.0708.256	226
114.0301.331	219	114.0477.271	202	114.0627.655	234	114.0658.491	90	114.0682.548	232	114.0708.257	226
114.0301.333	219	114.0477.278	202	114.0627.656	234	114.0658.492	90	114.0682.549	232	114.0708.258	226
114.0301.335	219	114.0477.282	203	114.0627.657	225	114.0658.493	88	114.0682.550	231	114.0708.261	94
114.0301.345	209	114.0477.302	203	114.0627.658	225	114.0658.494	88	114.0682.561	231	114.0708.262	94
114.0301.367	209	114.0477.303	203	114.0627.671	234	114.0658.495	88	114.0682.562	231	114.0708.264	94
114.0301.368	209	114.0477.307	203	114.0627.672	234	114.0658.496	88	114.0682.563	231	114.0708.267	94
114.0301.373	93	114.0477.353	204	114.0627.674	225	114.0658.497	88	114.0682.564	231	114.0709.266	221
114.0301.903	219	114.0477.355	204	114.0627.675	225	114.0658.498	88	114.0682.565	224	114.0709.463	92
114.0301.907	216	114.0477.356	204	114.0657.804	207	114.0658.583	91	114.0682.566	224	114.0715.511	226
114.0301.951	209	114.0477.361	204	114.0657.805	213	114.0658.586	89	114.0682.567	224	114.0715.512	228
114.0301.961	208	114.0477.370	205	114.0657.806	214	114.0658.588	95	114.0682.569	224	114.0715.512	230
114.0302.015	93	114.0477.372	205	114.0657.807	208	114.0658.592	225	114.0682.570	224	114.0715.514	233
114.0302.016	93	114.0477.373	205	114.0657.808	209	114.0658.593	225	114.0682.600	98		235
114.0302.021	93	114.0477.377	205	114.0657.809	215	114.0658.594	234	114.0682.641	98	114.0715.515	
114.0302.021	217	114.0477.485	211	114.0657.810	219	114.0658.595	234	114.0682.642	98	114.0715.516	204
114.0302.751	217	114.0477.487		114.0657.810	216	114.0659.123	91	114.0682.643	98	114.0715.517	95 05
			211			114.0659.124	89			114.0715.518	95
114.0302.760	217	114.0477.488	211	114.0657.823	93			114.0682.644		114.0715.519	89
114.0302.761	217	114.0477.493	211	114.0657.824	210	114.0659.125	95	114.0682.732	229	114.0715.520	89
114.0302.762	217	114.0477.500	212	114.0657.825	210	114.0681.426	235	114.0682.733	223	114.0715.521	91
114.0302.763	217	114.0477.503	212	114.0657.826	217	114.0681.427	235	114.0682.734	222	114.0715.522	91
114.0302.766	92	114.0477.504	212	114.0657.827	217	114.0681.428	235	114.0682.735	232	114.0715.523	94
114.0302.767	92	114.0477.508	212	114.0657.828	218	114.0681.429	235	114.0682.736	231	114.0715.524	94

Aut. Nu	Caita	Aut Nu	Caita	Aut Nu	Caita	Aut Nu	Caita	Aut Nu	Caita	Aut. Nu	Caita
ArtNr.	Seite	ArtNr.	Seite	ArtNr.	Seite	ArtNr.	Seite	ArtNr.	Seite		Seite
114.0715.525	88	115.0486.993	303	115.0625.185	313	115.0669.769	321	122.0375.281	120	124.0380.247	188
114.0715.526	88	115.0512.912	345	115.0625.187	313	115.0681.241	288	122.0375.283	120	124.0380.248	188
114.0715.527	90	115.0521.435	288	115.0625.188	312	115.0681.242	287	122.0477.873	118	124.0380.250	80
114.0715.528	90	115.0521.436	335	115.0625.190	312	115.0681.243	279	122.0477.874	119	124.0380.341	190
114.0723.953	214	115.0521.437	342	115.0625.489	285	115.0681.244	278	122.0477.875	128	124.0380.343	191
114.0723.954	213	115.0521.438	287	115.0625.523	284	115.0690.598	298	122.0477.876	135	124.0380.345	192
114.0723.956	221	115.0521.439	334	115.0625.525	285	115.0693.228	311	122.0537.616	131	124.0381.390	194
114.0723.957	219	115.0521.440	341	115.0625.527	284	115.0693.229	310	122.0537.714	125	124.0381.401	194
114.0723.958	216	115.0521.441	286	115.0626.019	311	115.0693.230	325	122.0537.715	134	124.0381.404	194
114.0723.959	215	115.0529.202	281	115.0626.020	311	115.0693.393	325	122.0541.466	131	124.0381.407	194
114.0723.961	209	115.0529.207	280	115.0626.022	311	115.0693.500	346	122.0541.467	125	124.0433.384	193
114.0723.962	201	115.0538.940	306	115.0626.024	311	115.0706.985	297	122.0541.468	134	124.0433.385	193
114.0723.963	200	115.0545.136	299	115.0626.028	311	115.0706.986	296	122.0553.943	130	124.0433.433	193
114.0723.964	200	115.0547.852	277	115.0626.053	310	115.0711.554	272	122.0553.947	124	124.0433.440	193
114.0723.965	92	115.0547.853	276	115.0626.055	310	115.0711.555	272	122.0622.698	116	124.0433.442	193
114.0723.966	98	115.0550.424	288	115.0626.057	310	115.0711.557	272	122.0625.056	132	124.0433.443	193
114.0723.967	207	115.0550.427	287	115.0626.081	310	115.0711.558	272	122.0625.057	117	124.0433.445	193
114.0723.968	232	115.0569.290	293	115.0626.084	310	115.0712.420	324	122.0625.058	115	124.0433.447	193
114.0723.969	231	115.0569.461	292	115.0626.085	304	115.0712.435	324	122.0625.059	114	125.0512.449	146
114.0723.970	224	115.0575.968	306	115.0627.523	322	115.0721.463	315	122.0625.060	139	125.0512.450	146
114.0723.971	222	115.0590.044	279	115.0627.524	323	115.0721.464	314	122.0626.777	130	125.0512.451	146
114.0723.972	93	115.0590.045	278	115.0628.204	288	119.0150.262	347	122.0626.778	124	125.0512.452	146
114.0723.973	208	115.0595.062	323	115.0628.207	288	119.0155.993	347	122.0627.021	136	125.0512.504	144
114.0723.975	202	115.0595.066	323	115.0628.208	287	119.0177.893	347	122.0658.053	139	125.0512.505	144
114.0723.976	203	115.0595.068	323	115.0628.210	287	119.0547.906	347	122.0658.054	115	125.0512.506	144
114.0723.978	206	115.0595.069	323	115.0628.251	279	120.0179.978	268	122.0658.055	116	125.0512.507	144
114.0723.979	205	115.0595.081	323	115.0628.253	279	120.0179.979	269	122.0658.056	117	125.0512.515	148
114.0723.980	211	115.0595.083	322	115.0628.254	278	120.0621.228	264	122.0658.057	132	125.0512.516	148
114.0723.982	212	115.0595.088	322	115.0628.256	278	120.0621.229	263	122.0658.058	136	125.0512.517	148
114.0723.983	220	115.0595.089	322	115.0653.298	315	120.0621.230	262	122.0658.059	114	125.0512.518	148
114.0723.984	217	115.0595.091	322	115.0653.371	315	120.0621.311	264	124.0335.674	192	125.0627.319	144
114.0723.985	210	115.0595.093	322	115.0653.373	315	120.0621.312	263	124.0335.678	192	125.0627.320	146
114.0723.986	218	115.0596.320	291	115.0653.374	315	120.0621.313	262	124.0335.692	192	125.0627.321	148
114.0723.987	218	115.0596.381	337	115.0653.376	315	121.0176.518	447	124.0335.694	191	125.0683.056	147
114.0723.988	210	115.0596.383	290	115.0653.378	315	121.0200.676	441	124.0335.696	191	125.0683.057	147
114.0723.989	217	115.0596.384	336	115.0653.379	314	121.0200.680	441	124.0335.698	191	125.0683.058	147
114.0723.990	225	115.0596.386	289	115.0653.382	314	121.0200.691	442	124.0335.700	190	125.0683.059	147
114.0723.991	225	115.0600.095	329	115.0653.384	314	121.0200.692	444	124.0335.701	190	125.0683.060	147
114.0723.992	92	115.0600.098	328	115.0653.385	314	121.0284.027	441	124.0335.704	190	125.0683.101	145
114.0724.276	223	115.0600.131	326	115.0653.387	314	121.0307.563	446	124.0335.706	80	125.0683.102	145
114.0724.277	234	115.0613.590	279	115.0653.389	314	121.0557.763	440	124.0335.707	188	125.0683.103	145
114.0724.278	234	115.0613.671	278	115.0653.390	340	121.0557.764	440	124.0335.708	188	125.0683.104	145
114.0725.058	229	115.0621.592	328	115.0653.391	339	122.0197.991	118	124.0335.709	187	125.0683.105	145
114.0729.484	106	115.0621.613	329	115.0653.395	308	122.0197.993	119	124.0335.710	187	125.0683.106	149
114.0729.485	106	115.0623.054	331	115.0653.398	308	122.0197.995	128	124.0335.844		125.0683.107	149
114.0729.486	106	115.0623.055	330	115.0653.401	307	122.0197.997	135	124.0335.851	80	125.0683.108	149
115.0347.111	332	115.0623.056	331	115.0653.404	307	122.0374.674	137	124.0335.853		125.0683.109	149
115.0347.142	333	115.0623.057	330	115.0653.407	302	122.0374.685	137	124.0335.856		125.0683.110	149
115.0393.976	299	115.0623.137	331	115.0653.409	302	122.0374.688	133	124.0335.859		125.0683.110	147
115.0470.655	333	115.0623.139	330	115.0653.504		122.0374.690	133	124.0335.863		125.0683.136	147
115.0470.658	333	115.0623.140	331	115.0653.505	321	122.0375.253	129	124.0335.865		125.0683.137	147
115.0470.659	333	115.0623.141	330	115.0659.840	332	122.0375.255	129	124.0335.868		125.0683.138	147
115.0470.661	333	115.0623.146	331	115.0659.961	333	122.0375.258	123	124.0335.870	187	125.0683.139	147
	333 274	115.0623.147	330	115.0659.964	331	122.0375.260	123	124.0335.872	187	125.0683.139	147
115.0472.959		115.0623.148	344	115.0659.965	330	122.0375.274	122	124.0380.243			
115.0472.960	275	115.0623.148	343	115.0669.768	320	122.0375.274	122			125.0683.181	145
115.0486.978	338	113.0023.149	343	113.0009.768	320	122.03/3.2/6	122	124.0380.244	187	125.0683.182	145

## Index

ArtNr.	Seite	ArtNr.	Seite	ArtNr.	Seite	ArtNr.	Seite	ArtNr.	Seite	ArtN r.	Seite
125.0683.183	145	127.0375.277	51	127.0662.642	40	135.0682.832	99	135.0715.501	97	315.0599.933	
125.0683.184	145	127.0375.278	51	127.0662.643	42	135.0682.833	99	135.0715.502	97	315.0622.738	400
125.0683.185	149	127.0375.279	49	127.0662.644	42	135.0682.890	96	135.0715.503	100	325.0552.774	384
125.0683.186	149	127.0375.280	49	127.0662.648	41	135.0682.961	96	135.0715.504	100	325.0597.293	
125.0683.187	149	127.0375.341	64	127.0662.649	41	135.0682.962	96	135.0715.505	101	325.0597.294	382
125.0683.188	149	127.0375.342	50	127.0672.129	40	135.0682.963	96	135.0715.506	101	325.0597.295	382
125.0683.189	149	127.0375.343	48	127.0674.362	40	135.0682.964	96	135.0715.507	96	325.0597.296	382
125.0683.231	147	127.0378.717	170	127.0674.363	40	135.0682.965	101	135.0715.508	96	325.0657.267	383
125.0683.232	147	127.0378.733	162	127.0674.440	42	135.0682.966	101	135.0715.509	99	325.0657.268	385
125.0683.233	145	127.0378.735	166	127.0674.533	42	135.0682.967	101	135.0715.510	99	325.0657.511	384
125.0683.234	145	127.0380.391	160	127.0674.535	42	135.0682.968	101	135.0723.974	236	325.0657.512	382
125.0683.235	149	127.0380.396	161	127.0674.537	41	135.0682.969	101	135.0729.495	242	325.0678.073	388
125.0683.236	149	127.0380.403	167	127.0674.582	41	135.0682.982	100	135.0729.497	242	325.0679.323	378
125.0685.110	146	127.0476.450	169	127.0674.583	41	135.0682.983	100	135.0729.498	242	330.0591.716	374
125.0685.161	144	127.0476.541	168	127.0676.885	43	135.0682.984	100	135.0729.499	242	330.0591.717	374
125.0685.162	148	127.0476.702	78	127.0705.382	56	135.0682.985	100	135.0729.500	244	330.0591.771	374
125.0715.460	148	127.0476.704	78	127.0705.384	68	135.0682.986	100	135.0729.502	244	330.0591.773	373
125.0715.491	144	127.0537.584	55	127.0708.283	56	135.0682.988	97	135.0729.503	244	330.0591.775	373
125.0715.492	146	127.0537.586	66	127.0708.292	68	135.0682.989	97	135.0729.504	244	330.0591.778	373
125.0715.493	149	127.0537.588	53	127.0708.293	57	135.0682.990	97	135.0729.505	246	330.0679.324	
125.0715.494	149	127.0537.590	74		69	135.0683.021	97	135.0729.506	246	330.0682.352	
125.0715.494		127.0537.590	67	127.0708.295		135.0683.021	97	135.0729.507	246	330.0682.354	
	145			127.0708.297	57						
125.0715.496	145	127.0541.469	67	127.0708.301	69	135.0683.023	102	135.0729.508	246	330.0682.355	
125.0715.497	147	127.0541.470	55	127.0708.304	126	135.0683.024	102	135.0729.509	248	330.0682.356	
125.0715.498	147	127.0541.491	66	127.0708.310	126	135.0683.025	102	135.0729.510	248	330.0723.298	
126.0335.711	142	127.0541.492	53	134.0039.329		135.0683.026	102	135.0729.511	248	330.0723.299	
126.0335.712	141	127.0541.494	74	134.0039.330	445	135.0683.027	102	135.0729.512	248	330.0723.300	370
126.0335.714	140	127.0558.824	76	134.0039.331	445	135.0683.028	99	135.0729.513	243	340.0705.226	356
126.0335.875	142	127.0558.826	76	134.0039.332	445	135.0683.029	99	135.0729.514	243	340.0705.227	358
126.0335.878	142	127.0622.697	46	134.0039.553	448	135.0683.030	99	135.0729.515	243	340.0705.228	357
126.0335.880	141	127.0625.052	72	134.0039.554	448	135.0683.031	99	135.0729.516	243	340.0705.229	359
126.0335.883	141	127.0625.053	58	134.0039.555	448	135.0683.033	99	135.0729.517	245	340.0705.335	356
126.0335.884	140	127.0625.054	45	134.0055.289	443	135.0683.034	96	135.0729.518	245	340.0705.336	358
126.0335.887	140	127.0625.055	77	134.0055.291	443	135.0683.035	96	135.0729.519	245	340.0705.337	357
126.0380.348	140	127.0625.404	60	134.0055.292	443	135.0683.036	96	135.0729.520	245	340.0705.338	359
126.0380.350	141	127.0625.405	54	134.0055.293	443	135.0683.037	96	135.0729.521	247	345.0654.870	390
126.0380.352	142	127.0625.406	60	135.0556.703	236	135.0683.038	96	135.0729.522	247	345.0654.932	390
126.0381.439	143	127.0625.407	54	135.0627.324	236	135.0683.039	101	135.0729.523	247	345.0654.933	390
126.0381.440	143	127.0641.999	44	135.0682.797	100	135.0683.040	101	135.0729.524	247	350.0679.877	396
126.0381.512	143	127.0642.000	158	135.0682.804	100	135.0683.041	101	135.0729.525	249	350.0679.878	396
126.0381.518	143	127.0642.074	158	135.0682.805	100	135.0683.042	101	135.0729.526	249	350.0679.879	396
127.0361.224	64	127.0642.075	157	135.0682.806	100	135.0683.043	101	135.0729.527	249	350.0679.880	396
127.0361.228	50	127.0642.076	157	135.0682.807	100	135.0683.044	100	135.0729.528	249	350.0679.881	395
127.0361.234	48	127.0642.077	156	135.0682.808	97	135.0683.045	97	135.0729.530	248	350.0679.882	395
127.0371.767	171	127.0642.078	156	135.0682.809		135.0683.046	102	135.0729.531	246	350.0679.883	395
127.0371.769	163	127.0650.362	41	135.0682.810	97	135.0683.047	99	135.0729.532	244	350.0679.884	395
127.0374.672	75	127.0650.363		135.0682.811	97	135.0683.048	96	135.0729.533	242	350.0679.885	
127.0374.673	75	127.0650.364		135.0682.812	97	135.0683.049	101	160.0705.403		350.0679.886	
127.0374.686	73	127.0658.062		135.0682.823	102	135.0683.050		160.0705.404			
127.0374.687	73	127.0658.063		135.0682.824		135.0683.051	97	305.0665.359			
127.0374.087	65	127.0658.064		135.0682.825	102	135.0683.051	102	305.0665.361			
127.0375.252	65 50	127.0658.065		135.0682.826	102	135.0683.053	99	305.0665.391			
127.0375.256	59 50	127.0658.527	77	135.0682.827	102	135.0683.054	96	305.0665.392			
127.0375.257	59 50	127.0658.794	63	135.0682.829	99	135.0683.055	101	305.0665.393			
127.0375.271	52	127.0658.795	63	135.0682.830		135.0715.499	102	315.0489.957			
127.0375.273	52	127.0662.540	40	135.0682.831	99	135.0715.500	102	315.0489.958	401		

## Index Zubehör


ArtNr.	Seite	ArtN r.	Seite	ArtN r.	Seite
112.0006.138	180, 466	112.0464.521	465	112.0676.895	43, 463
12.0006.333	469	112.0464.522	221, 464	112.0681.031	363686
12.0006.412	470	112.0473.656	88 - 96, 98 - 99, 101, 106, 148,	112.0683.832	369 - 372
12.0006.456	470		200 - 226, 228 - 236, 242 - 249, 471	112.0683.833	369 - 372
12.0007.459	472	112.0520.938	201, 236, 467	112.0688.102	105 - 106, 468
12.0007.611	471			112.0711.355	356 - 359
112.0007.712	472	112.0530.237	472	112.0711.852	356 - 359
112.0007.715	472	112.0530.238	472	112.0711.985	356 - 359
12.0008.476	469 471	112.0530.239	472	112.0711.986	356 - 359
112.0016.755	368 - 374, 390, 398, 399	112.0530.240	472	112.0716.092	356 - 359
112.0016.756	378, 382 - 385, 388	112.0530.324	473	112.0717.084	272, 276 - 277, 341, 342, 347
112.0016.758	400	112.0532.169	469	112.0717.102	347
		112.0539.120	48 - 52, 59, 64 - 65, 73, 78, 120, 122 - 123, 129, 133, 468		
112.0017.900	200,468	112.0566.182	222, 248-249, 465	112.0717.103	347
112.0017.983	382			112.0717.104	347
12.0018.817	200, 464	112.0591.081	44 - 46, 58, 72, 77, 114 - 117, 132, 139, 156 - 158, 467	112.0717.105	347
12.0030.882	53 - 55, 60, 66 - 67, 74, 80, 88 - 91, 94 - 102, 124 - 125, 130- 131, 134,	112.0591.082	45, 46, 58, 72, 77, 468	112.0719.924	369 - 372
	140-143, 145, 147, 149, 188, 193,	112.0595.334	79, 93, 98, 163 - 165, 171 - 172, 174 -	112.0726.571	314 - 315, 347
112.0036.204	467 373		175, 179, 202 - 209, 211 - 216 , 219, 222 - 226 , 228 - 235, 242 - 249,	119.0150.262	299, 302 - 304, 306 - 308 310 - 315, 322 - 326, 328 - 333 338 - 347
112.0041.519	163, 465	110 0000 000	468	119.0155.993	320 - 321, 347
112.0043.993	160, 466	112.0602.288	45 - 46, 58, 72, 77, 114 - 117, 132, 139, 466	119.0177.893	292 - 293, 347
112.0046.156	400	112.0611.460	469	119.0547.906	262 - 263, 298 - 299, 302, 304
112.0057.214	202 - 203, 465	112.0619.946	48 - 52, 59, 64 - 65, 73, 78, 120,	113.0047.300	306 - 308, 310 - 315, 320 - 325
112.0057.850	44, 48 - 49, 53 - 55, 60, 66 - 67,		122 - 123, 129, 133, 457		328 - 333, 347
	74 - 75, 114, 124 - 125, 130 - 131, 134, 136 - 137, 156 - 158, 464	112.0644.115	470	133.0014.278	443
12 0066 060		112.0652.898	459	133.0014.739	443
12.0066.060	98, 105 - 106, 144, 146, 148, 201, 204 - 206, 211 - 212, 220,	112.0652.978	459	133.0016.354	443, 445
	222 - 22 4, 229, 231 - 232, 236,	112.0653.030	459	133.0016.358	442
10.00070.10	242, 244, 247, 248 - 249, 464	112.0653.035	459	133.0016.359	443
12.0067.942	401	112.0653.036	459	133.0023.966	443, 445
12.0080.355	48 - 52, 59, 64 - 65, 73, 78, 105 - 106, 120, 122 - 123, 129, 133, 467	112.0653.041	459	133.0026.896	268 - 269, 274 - 278, 280 - 281
12.0081.436	128, 135, 464	112.0654.748	144, 146, 148, 190 - 192, 194, 463		286 - 288, 299, 302 - 303, 306 308, 314 - 315, 320 - 321
12.0174.992	378, 382 - 385, 388	112.0655.239	40 - 43, 463		338 - 339, 340 - 342, 470
12.0174.994	368 - 374, 390, 398 - 399	112.0655.240	40 - 43 , 463	133.0039.556	445
12.0174.995	368 - 374, 390, 398 - 399	112.0655.341	40 - 43, 463	133.0039.804	445
12.0175.520	118, 464	112.0655.342	40 - 43, 463	133.0042.678	448
12.0188.651	53 - 57, 60, 66 - 69, 74, 97, 100,	112.0655.343	40 - 43, 463	133.0042.696	448
12.0100.001	102, 124 - 126, 130 - 131, 134, 145,	112.0655.344	40 - 43, 463	133.0042.702	448
	147, 149, 466			133.0200.694	441 - 443
12.0188.653	128, 135, 140 - 143, 466	112.0655.408	42, 460	133.0200.695	441 - 442, 444
12.0196.874	400	112.0655.409	42, 460	133.0200.698	, 441
12.0197.447	373	112.0655.410	42, 460	133.0200.699	441 - 442, 444
12.0204.360	48 -52, 59, 64 - 65, 73, 76, 78,	112.0655.431	41, 460	133.0251.264	441 - 442
	120, 122 - 123, 129, 133, 144, 146, 148, 466	112.0655.433	41, 460	133.0251.265	441 - 442, 444
12.0250.014	208 - 209 , 226, 465	112.0655.468	41, 460	133.0251.269	441 - 442
112.0256.867	144, 146, 148, 187, 190 - 191, 467	112.0655.470	40, 460	133.0251.270	441, 444
12.0262.703	397	112.0655.471	40, 460		441, 444
12.0281.981	162, 166, 170, 464	112.0655.472	40, 460	133.0251.271	
112.0281.982	161 -162, 166 - 167, 170, 467	112.0655.481	454	133.0253.617	268 - 269
		112.0655.482	455	133.0284.696	441, 444
12.0284.156	162, 166, 170, 468	112.0655.483	455	133.0284.697	441, 444
12.0285.288	373	112.0655.488	455	133.0297.561	268 - 269 , 272 , 274 - 278 280 - 281, 286 - 293 , 296 - 299
12.0289.753	397	112.0655.489	455		302 - 303, 306 - 308, 312 - 313
12.0304.193	472	112.0657.146	469		322 - 323, 326, 328 - 346, 47
12.0334.054	210, 465	112.0658.197	458	133.0537.934	98, 222 - 226, 228 - 235 242 - 249, 469
12.0339.360	391, 394 - 396	112.0658.280	458	133.0579.350	440
12.0342.598	44, 156 - 158, 468	112.0658.444	458	133.0579.463	440
12.0355.965	44, 156 - 158, 201, 236, 468	112.0658.446	458	133.0613.539	47
12.0366.355	469	112.0659.398	45, 46, 58, 72, 77, 115 - 117, 132,	133.0730.138	241
12.0394.981	50 - 52, 59, 64 - 65, 73, 78, 120,		139, 464		
	122 - 123, 129, 133, 464	112.0670.893	470	133.0730.139	241
12.0395.171	470	112.0674.302	374	134.0039.317	443, 445
112.0000.171					

# Allgemeine Lie ferbedingungen

Die allgemeinen Lie ferbedingungen finden S ie auf unserer Webseite.






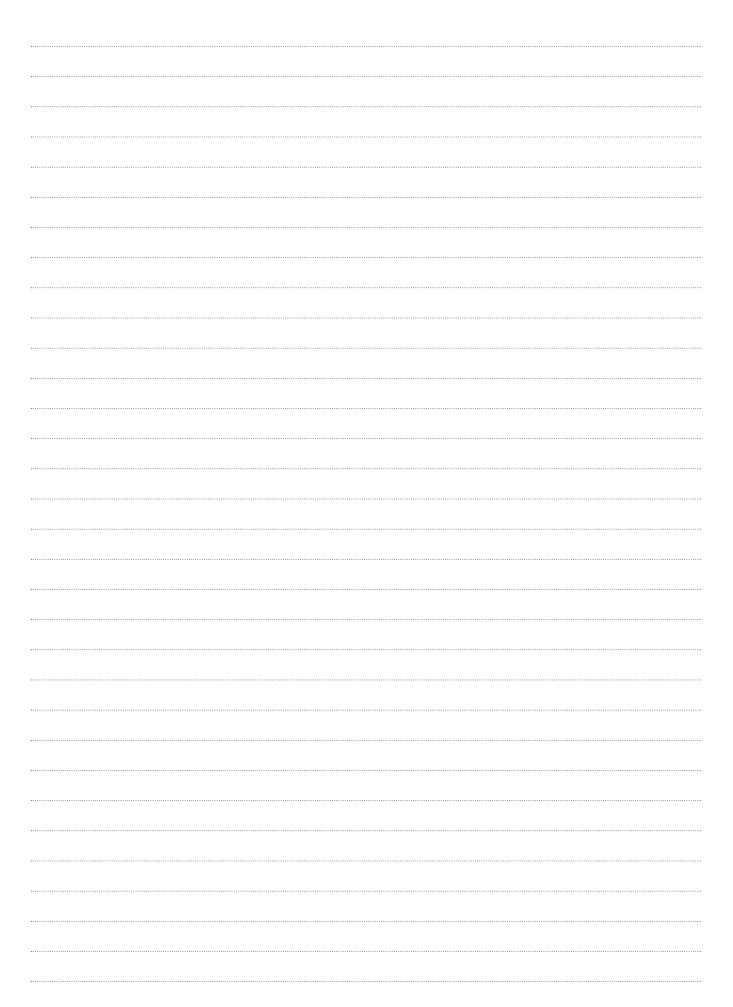

## Wir sind für Sie da!

Jeder Anruf und jede E-Mail bei Franke führt Sie zu Spezialisten, die sich mit den Produkten auskennen. So erhalten Sie schnell und unkompliziert die gewünschten Informationen oder Beratung – natürlich kostenfrei.

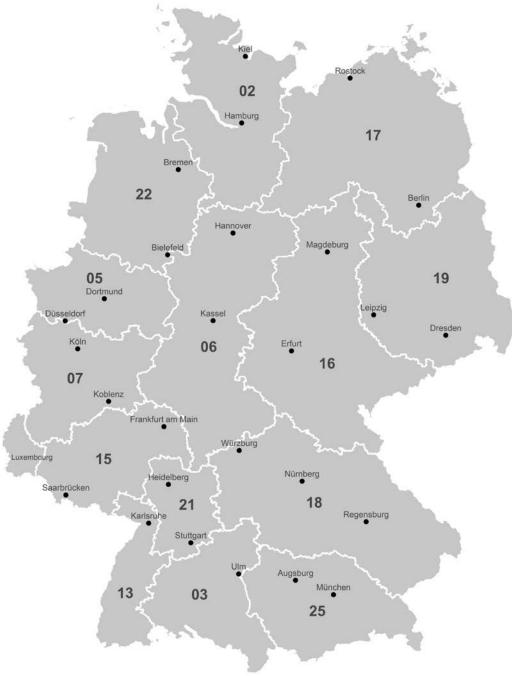

#### Ihre Ansprechpartner

- 02 Florian Will +49 151 64312443 florian. will@fr anke.com HS-gruppe-nord.DE@franke.com
- 03 Ilker Bektaslar +49 151 40200695 ilker.bektaslar@franke.com HS-gruppe-sued.DE@franke.com
- 05 Patrick Kobrow +49 151 52608433 patrick.kobrow@franke.com HS-gruppe-west.DE@franke.com
- 06 Tobias Linnemann +49 151 52608415 tobias.linnemann@fr anke.com HS-gruppe-nord.DE@franke.com

- 07 Dominik Krechel +49 151 52608427 dominik .krechel@franke.com HS-gruppe-west.DE@franke.com
- 13 Nico Wunderlich +49 151 40246121 nico.wunderlich@fr anke.com HS-gruppe-sued.DE@franke.com
- 15 Kevin Bohlender +49 151 52608439 kevin.bohlender@fr anke.com HS-gruppe-west.DE@franke.com
- 16 André Keller +49 151 52608430 andre.keller@franke.com HS-gruppe-nord.DE@franke.com

- 17 Thomas B olsmann +49 151 52608432 thomas.bolsmann@fr anke.com HS-gruppe-nord.DE@franke.com
- 18 Rico Heidenreich +49 151 52608429 rico.heidenreich@franke.com HS-gruppe-sued.DE@franke.com
- 19 Kay Hähnel +49 151 52608419 kay.haehnel@fr anke.com HS-gruppe-nord.DE@franke.com
- 21 Daniel Simen +49 151 52608417 daniel.simen@fr anke.com HS-gruppe-sued.DE@franke.com

- 22 Jeannette Watson +49 151 40246120 jeannette.watson@franke.com HS-gruppe-nord.DE@franke.com
- 25 Michael Botzenhart +49 151 52608418 michael.bo tzenhart@fr anke.com HS-gruppe-sued.DE@franke.com

Front Office +49 7761 52 500 Für Angebote, Auftragsänderungen, Retouren, Ersatzteilanfragen und technische Fragen


Design Atelier +49 7761 52 230 hs-design.de@franke.com Für Bestellungen und sämtliche Fragen zu Abdeckungen After Sales Service +49 7761 52 199 hs-kundendienst.de@franke.com Für Reklamationen und Service-Einsätze

Bestellungen order.fbs@franke.com Für alle Bestellungen außer Abdeckungen

Montag - Donnerstag 8:00 bis 17:00 Uhr und Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr

### Das Franke Partner Portal

Das Franke Partner Portal bietet registrierten Nutzern zu sämtlichen Franke Produkten alle Informationen übersichtlich, aktuell und jederzeit griffbereit. Einfach einloggen, gewünschtes Produkt z.B. über Suche mit der Produktnummer eingeben und Sie sind sofort über den Lieferstatus, die Verfügbarkeit oder wichtige Produktdetails im Bilde.

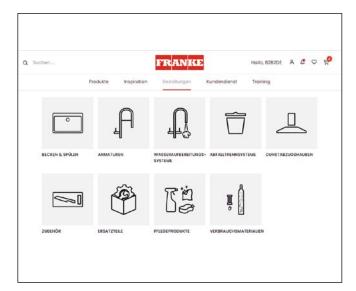


#### Ihre Vorteile als registriert er Franke Partner Portal Nutzer

- Übersichtliche Recherche-/Filterfunktion
- · Lagerverfügbarkeit bereits in der Produktübersicht
- · Verfügbarkeit von Ersatzteilen zu jedem Produkt
- Online-Verfügbarkeit mit verbindlichem Liefertermin
- Umsatz- und Auftragsbestandsanzeige
- Preis- und Konditionsarchiv sowie Einkaufspreise aktuell abrufbar

Als registrierter Profi-Net-Nutzer können Sie in dieser hochprofessionellen Internetplattform entscheidende Verkaufsargumente wie Verfügbarkeit, verbindliche Liefertermine sowie aktuelle Sonderkonditionen zu jedem Franke Produkt direkt im Kundengespräch am Laptop oder Tablet abrufen.

Jetzt registrieren und rund um die Uhr von exklusivem Informationsvorsprung profitieren! Mehr auf partnerportal.franke.com

Umfangreiche Informationen und Antworten auf viele häufig gestellte Fragen finden Sie im Kundendienstbereich des Portals. Auch Anfragen oder Reklamationen können Sie dort einfach und beguem einreichen.

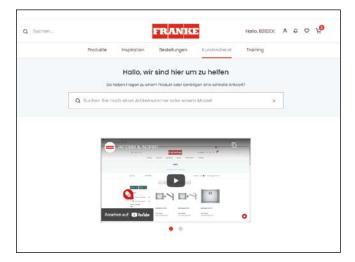





### Becken und Spülen



ablauf



deckter

Überlauf



installa-

tion



norm



knopf-

ventil



knopf-

ventil



betätigung







Active L Twist kompatibel

Randaus führungen:



spüle







Unterbau



Insetrand

Semi-Pro-

fessionell



Gebördelt



寙 Umgelegt

#### Armaturen





Eco



Easy

installation







Silent

Zugaus-

lauf





Auszugs-

brause







Semi-Pro

Brause















rungslose Bedienung

Planungspikt os:





länge







Bedienhebelposition:





mitte



rechts



separat

### Abfalltrennung



anbindung











fend

links











Metallablage

Eimereinteilung:





Zweifach

schrank









Eimer groß-klein

#### Hauben









Aktivkoh-

lefilter

Randabsaugung

















Farbtempe-



**(1)** 

Energieeffizienz:





bedienung











Motordrehbarkeit



UV-C

Lampe



grad

Beleuchtungs-

effizienz

### Kochfelder















Bridge

manuell











Ankochautomatik

ÎŌ

Memory-Restwärmefunktion



DII



9 Touch-











<u>s</u> <u>ss</u> <u>sss</u>

Sensor-

stufen



Franke Spülen entsprechen voll umfänglich den strengen CE-Anforderungen und sind deshalb mit CE gekennzeichnet. Die gesetzlichen Vorgaben für die Funktionen und Prüfverfahren sind in der EN13310:2003 definiert und geregelt.

Mit dieser Preislis te, gültig ab 01.10.2024, werden alle bisherigen P reislis ten außer Kraft gese tzt.

Die Preise verstehen sich in Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für jedes Produkt ist fett gedruckt. Die UVP gilt pro Stück und versteht sich in Euro inklusive Mehrwertsteuer (MwSt).

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, Irrtümer sowie Druckfehler behalten wir uns vor.

Bei Lieferungen unter 150,– EUR wird ein Fracht- und Verpackungsanteil von 10,– EUR berechnet.





Franke GmbH

Mumpferfährstraße 70 79713 Bad Säckingen Deutschland Telefon +49 (0)7761 52-500 www.franke.com