

## Unser Anspruch

# **Immer Besser**

Willkommen bei Miele

Als unsere Urgrossväter das Unternehmen Miele 1899 gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für "Immer Besser" entschieden.

In diesem Jahr feiern wir den 125. Geburtstag unseres Unternehmens – und Miele gilt mehr denn je als Inbegriff erstklassiger Qualität und Ingenieurskunst.

"Ein Versprechen, das bleibt. 125 Jahre Qualität."

Dass Miele diesen hohen Anspruch bis heute immer wieder überzeugend einlöst, davon zeugen ungezählte Testsiege und Auszeichnungen, vor allem aber viele Millionen zufriedener Kundinnen und Kunden überall auf der Welt.

Nicht zu vergessen: Wer Miele kauft, handelt nachhaltig. Denn wir produzieren konsequent ressourcenschonend und bieten Ihnen besonders langlebige Geräte, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln vorbildlich sind. Zugleich stehen wir für partnerschaftliche Wertschätzung gegenüber unseren Beschäftigten, Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten und Nachbarn.

Dass all dies so bleibt, dafür stehen wir als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Markens Miele
und Ihr Runi Resel Zui Rann







# Immer Besser

# Immer von Miele

06	Eine Liebe, die ein Leben lang hält.
08	Guter Geschmack beginnt beim Desig
10	Designlinie ArtLine
12	Designlinie VitroLine
14	Designlinie PureLine
16	Flexibilität
18	Bediensysteme — Berührend einfach

20	Hausgerätevernetzung – Miele@home
24	Herde und Backöfen
42	Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle
52	Steamer und Dampfgarer
64	Dampfbacköfen
84	Dampfgarer mit Mikrowelle
92	Mikrowellengeräte
102	Gourmet-Wärmeschubladen
110	Vakuumierschubladen
118	Induktions- und Elektrokochfelder
152	TwoInOne-Kochfelder
162	SmartLine-Elemente
174	ProLine-Elemente
188	Dunstabzugshauben
220	Kaffeevollautomaten
238	Unsere Dienstleistungen
240	Original Zubehör
242	Ökologische Verantwortung

# Eine Liebe, die ein Leben lang hält.

Einmal Miele, immer Miele.



# Eine Küche, die Sie ein Leben lang lieben.

Die Miele Einbaugeräte



Design, in das Sie sich verlieben und Langlebigkeit, die die wahre Nachhaltigkeit ist. Mit dem eleganten Erscheinungsbild der Miele Einbaugeräte erreichen Sie höchste Vielseitigkeit.



Entdecken Sie die Vielfalt beim Backen und Braten völlig neu und erfüllen Sie jeden kulinarischen Wunsch, vom knusprigen Brot über zart gebratenes Poulet bis zum himmlischen Dessert.



So vermeiden Sie unangenehme Gerüche, egal was Sie zubereiten. Miele Kochfelder mit integriertem Dunstabzug beseitigen effektiv Gerüche und Fett und ergänzen durch ihr elegantes Premium-Design jede Küche.



Zaubern Sie ein komplettes Menü, ohne sich über unterschiedliche Garzeiten und -temperaturen für das einzelne Gericht Gedanken zu machen. Mix & Match passt die Einstellung automatisch an und sorgt dafür, dass alles gleichzeitig fertig wird. Geniessen Sie Ihre Mahlzeiten und sparen Sie Energie und Zeit.

# Guter Geschmack

Beginnt beim Design

Wir denken wie Oscar Wilde, der feststellte, dass guter Geschmack ganz einfach ist: Man gibt sich nur mit dem Besten zufrieden. Mit genau diesem Anspruch haben wir unsere neuen Küchen-Einbaugeräte entwickelt: Ein beeindruckend klares Äusseres, bei dem nichts ablenkt — schon gar keine komplizierte Bedienung. Verfügbar in 5 Designlinien — lassen Sie sich inspirieren und finden Sie das perfekte Gerätedesign für Ihre Küche.





Farbmöglichkeiten: Graphitgrau | Pearlbeige | Obsidianschwarz | **Obsidianschwa**rz matt









# Designlinie VitroLine

Konsequent in Glas | zeitlos | modern





# Designlinie PureLine

lorizontal akzentuiert | hoher Glasanteil | markanter Griff



# Flexibilität

## Für jeden Geschmack

#### Wie Sie Ihre Geräte auch anordnen: Es ist immer harmonisch.

Sie bleiben flexibel – Ihr Küchendesign konsequent: Die perfekt aufeinander abgestimmten Gerätefronten schaffen immer ein harmonisches Gesamtbild, ganz gleich, wie die Geräte auch angeordnet werden. Kombinieren Sie horizontal im Panorama-Design, vertikal im Tower-Design, im T-Design oder zentriert im CubiQ-Design. Ganz flexibel und passgenau zu Ihrer Raumsituation und Ihren Anforderungen an die Nutzung.







### Panorama-Design Ganz auf einer Linie

Mit der horizontalen Reihung auf Augenhöhe haben Sie alles bestens im Blick und greifen maximal komfortabel auf alle Geräte zu. Ästhetisch überzeugend: die elegante Linie in Ihrer Küchengestaltung.

### CubiQ-Design Konzentriert kombinieren

Alles bestens im Blick: Mit der quadratischen Anordnung schaffen Sie konzentrierte Kochleidenschaft – und eine komfortable Bedienhöhe Ihrer Geräte.

### T-Design Für alles offen

Darf es etwas mehr sein? Fünf Geräten geben Sie mit dem T-Design eine symmetrische Anordnung. Daneben und darüber bleibt viel Raum für Ihre Küchenmöbel.



### Tower-Design Perfekt in der Vertikalen

Backofen, Dampfgarer, Dampfbackofen oder Gourmet-Wärmeschublade: Im Tower-Design schaffen Sie eine effektive Anordnung und gute Nutzbarkeit Ihrer Geräte.

# Bediensysteme Berührend einfach

Intuitives Bedienen per Fingertipp geniessen Sie jetzt bereits in vier unserer sechs verschiedenen Varianten: M Touch und M Touch S bieten Volltouch-Displays. DirectSensor und DirectSensor S die Steuerung über Sensortasten und ein Klartextdisplay. Je nachdem, wer kocht, lässt sich die Sprache dabei frei wählen. Unsere Varianten EasyControl und EasyControl Plus werden über klassische Regler gesteuert. Das Design der unterschiedlichen Bedienungsvarianten folgt immer dem gleichen Konzept — und besticht durch Brillanz, Langlebigkeit und eine herausragende Wertigkeit im Detail.







### M Touch – Maximale Eleganz trifft höchsten Komfort

Mit dem innovativen Voll-Touchdisplay bleiben hinsichtlich Ästhetik und Komfort keine Wünsche offen: Sie steuern Ihr Gerät schnell und intuitiv über direktes Tippen oder einfaches Wischen auf dem Display. Viele Funktionen lassen sich mit einem einzigen Fingertipp anwählen. Text und Symbole sind immer optimal sichtbar. Neu: Die Farbigkeit kann auf eine helle Version umgestellt werden, perfekt, wenn Sie weisse Geräte nutzen.



#### M Touch S - anspruchsvoll in Optik und Funktion

Unsere bewährte M Touch-Technologie ist mit der gleichen Funktionalität auch im schmaleren Display-Design verfügbar.



### DirectSensor - Direktwahl plus vierzeiliges Klartextdisplay

Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das vierzeilige Klartext-display angezeigt.



### DirectSensor S - Direktwahl plus einzeiliges Klartextdisplay

Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das einzeilige Klartextdisplay angezeigt.





#### EasyControl Plus (H 28xx) und EasyControl (H 24xx)

Die gewünschte Betriebsart wird klassisch über das Drehen des linken Reglers angewählt. Die Darstellung von Statusinformationen wie Temperatur- und Zeiteinstellungen erfolgt in einem 1-zeiligem Textdisplay oder über ein 7-Segment-Display.





# Hausgerätevernetzung mit Miele@home\*

Die Produkt-Highlights von Miele@home

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Smartspeaker oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.



#### Miele App\*\*

Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App haben Sie Ihre Miele Hausgeräte immer im Blick. Sie möchten zum Beispiel den Garvorgang im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z. B. den BaristaAssistant oder Rezepte. Laden Sie die App jetzt herunter!



### Smartspeaker\*\*\*

Vernetzen Sie Ihre smarten Miele Hausgeräte mit digitalen Sprachassistenzssystemen. Mit Amazon Alexa oder Google Home können Sie bequem Programme starten, Einstellungen oder Statusabfragen vornehmen. Sie haben die Hände voll, dann öffnen Sie die Backofentür der ArtLine Geräte einfach per Sprachbefehl. Immer mehr Systeme bieten zudem Displays mit visuellem Output, für noch mehr Komfort im Alltag.



#### **Smart Home Integration**

Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen Wohnkomfort. Rollläden, Heizung und Hausgeräte kommunizieren miteinander und werden immer häufiger per App oder Smartspeaker gesteuert. Auch viele Miele Geräte sind vernetzbar. Diese können Sie dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in Ihre Smart Home Partneranwendung integrieren. So geniessen Sie die Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.

# Hausgerätevernetzung mit Miele@home\*

Die Produkt-Highlights der Miele App\*\*



### Dashboard

Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

#### **MobileControl**

Mit MobileControl können Sie Ihre Geräte per App steuern - egal wo Sie sich gerade befinden.

#### RemoteUpdate

Verfügbare Softwareupdates werden auf Wunsch installiert - ganz ohne den Besuch eines Servicetechnikers.

#### In-App Shop

Reinigungsprodukte und Zubehör schnell und bequem über die App nachbestellen.

#### **Consumption Dashbaord**

Durch die transparente Darstellung des Energie- und Wasserverbrauchs können Kosten und Ressourcen gespart werden.



www.miele.ch/mieleathome







Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Die Systemvoraussetzungen für vernetzbare Miele Hausgeräte finden Sie unter miele.com/systemrequirements.
Verfügbar für ein mobiles Endgerät. Die Mindestanforderungen entnehmen Sie den Angaben aus dem App Store.

<sup>\*\*\*</sup> Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Google LLC und Amazon Alexa und basiert auf deren Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren. Google, Google Home und Google Nest Mini sind Marken von Google LLC. Für Google Nest Mini sind WLAN, eine Internetverbindung, eine Steckdose in der Nähe, ein Google-Konto und ein kompatibles Mobilgerät erforderlich. Die Mindestanforderungen an das Betriebssystem finden Sie unter g.co/home/req.
Kompatibel mit Alexa. Amazon, Alexa sowie alle zugehörigen Marken sind Marken der Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen.







# In Augenhöhe oder unter dem Kochfeld

Grössenvielfalt und Reinigungssysteme der Miele Backöfen und Herde\*

#### Grössenvielfalt



**Der Kompakte** 60 cm breit, 45 cm hoch



**Der Geräumige** Euro-Norm 60 cm breit, 60 cm hoch oder Schweizer-Norm 55 cm breit



**Der Extragrosse** 90 cm breit, 48 cm hoch



49 Liter, 3 Einschubebenen



76 Liter, 5 Einschubebenen



90 Liter, 3 Einschubebenen

### Reinigungssysteme

Das Essen — köstlich. Aber die Reinigung? Hier bietet Ihnen Miele zwei verschiedene Möglichkeiten, die Reinigung so einfach wie möglich zu gestalten: PerfectClean und Pyrolyse (inkl. PyroFit, dem pyrolysetauglichen Zubehör).



### PerfectClean

to Miele Spielend leicht säubern. Der Garraum Ihres Backofens ist mit einer Oberflächenveredelung mit einzigartigem Antihafteffekt versehen – Speiserückstände und hartnäckige Verschmutzungen können Sie so mit einer Spülmittellauge einfach mit einem Wisch entfernen. Dadurch sparen Sie kostbare Zeit bei der Reinigung, die Sie anderweitig nutzen können.



### Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit-Zubehör\*

Komfortabler geht's nicht: Bei hohen Temperaturen sorgt Pyrolyse dafür, dass sich sämtliche Speiserückstände von den Oberflächen im Garraum lösen und zu Asche zerfallen — Ihr Backofen reinigt sich von selbst! Dank PyroFit lassen sich Back- und Bratroste, Aufnahmegitter und FlexiClip-Vollauszüge bei diesem Vorgang ebenso reinigen. Anschliessend kann die entstandene Asche leicht mit einem Tuch vom Garraumboden entfernt werden.

\* modellabhängig 27



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Herde und Backöfen

#### Klimagaren1)

Professionelle Ergebnisse erreichen Sie ganz einfach mit Feuchteunterstützung: Beim Klimagaren werden Dampfstösse in den Garraum abgegeben. Verschiedene Betriebsarten werden so mit Feuchtigkeit kombiniert – für bestmögliche Back- und Bratergebnisse. Fleisch wird innen zart und saftig und erhält eine appetitliche Kruste. Brötchen und Brot werden innen locker, von aussen gleichmässig gebräunt und knusprig und schmecken damit wie frisch vom Bäcker. Besonders komfortabel: Die Dampfstösse können Sie zeitlich programmieren und agieren damit ganz flexibel. Auch verschiedene Automatikprogramme nutzen Klimagaren für beste Ergebnisse.



#### Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot. Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



#### TasteControl<sup>2)</sup>

Die automatische Schnellabkühlung verhindert ungewolltes Nachgaren und kann auf Wunsch die Speisen warmhalten.



#### Kamera im Garraum

Den Garvorgang immer im Blick. Smarte und innovative Lösungen mithilfe der integrierten Kamera im Garraum.



#### **Kabelloses Speisenthermometer**

Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre Speisen fertig sind.



### Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

<sup>\*</sup> modellabhängig <sup>1)</sup> mit patentierter Ansaugvorrichtung

Patent: EP 2 190 295 B1 2) Patent: EP 1 714 083 B1

# Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten\* der Miele Backöfen und Herde



#### **Heissluft Plus**

Herrlich luftig und locker: Ideal für schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



#### Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



#### Intensivbacken

Knusprige Böden, feine Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



#### **Bratautomatik**

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



#### Umluftgrill

Aussen knusprig, innen schön saftig: ideal für Poulet, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



#### Grill gross

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch grössere Mengen Steaks, Würstchen, Spiesse und anderes grillieren.



#### Grill klein

Extra für kleine Mengen: Wenn es etwas weniger sein soll, gelingen so Steaks, Würstchen und vieles mehr bestens.



#### **Eco-Heissluft**

Besonders energiesparend: Gratins oder Aufläufe gelingen optimal.



#### Sabbat-Programm

Das Sabbat-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.



#### Oberhitze

Finish für Optik und Geschmack: So gelingt vollkommene Zubereitung beim Gratinieren, Überbacken und Nachbräunen.



#### Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



#### Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.



#### **Booster**

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.



#### Automatikprogramme

Ganz gelassen eine Vielzahl von Gerichten zaubern: Ob Brot, Kuchen oder Geflügel — alles wird vollautomatisch zubereitet



#### Niedertemperaturgaren

Zart und saftig: Bei niedrigen Temperaturen wird Fleisch besonders gleichmässig gegart — und aussen nicht trocken.



#### Spezialanwendungen

Aussergewöhnliches ganz einfach: Diverse Spezialprogramme, wie z. B. Dörren, bringen ausgezeichnete Ergebnisse.



#### **Eigene Programme**

Für Ihre Lieblingsgerichte: Einfach die Betriebsart, Temperatur und Dauer festlegen und immer wieder zubereiten.



#### Klimagaren

Wie frisch vom Bäcker: Die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



#### Klimagaren mit Bratautomatik

Optimal braten: Angebraten wird bei hoher, fortgegart bei individueller Temperatur mit Feuchteunterstützung.



#### Klimagaren mit Heissluft Plus

Herrlich luftig und locker: Ideal fürs Backen und Braten mit Feuchteunterstützung auf bis zu drei Ebenen.



### Klimagaren mit Intensivbacken

Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen: Mit Feuchteunterstützung werden Böden knusprig und Beläge bleiben saftig.



#### Klimagaren mit Ober-/Unterhitze

Klassisch gut: Mit Feuchteunterstützung gelingen alle traditionellen Back- und Bratergebnisse bestmöglich.



#### AirFry

Durch heissen Luftstrom garen, z. B. knusprige Pommes oder krosses Geflügel, ohne Zugabe von zusätzlichem Fett.

\*modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

# Alle Symbole für Miele Backöfen und Herde auf einen Blick

## Backöfen

# M Touch

#### Steuerung

Intuitive Bedienung durch grosses Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay.



Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Bedienregler, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay bzw. bei EasyControl über 7-Segment-Display.

#### MultiLingua



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

#### Pflegekomfort



Oberflächenveredelung mit Antihaft-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort.



Garraum-Selbstreinigung.



Garraum und Zubehör werden bei der Pyrolyse strahlend sauber.

### Energieeffizienzklassen



Das Energielabel informiert über Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit.

#### Klimagaren



Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte für perfekte Ergebnisse beim Backen und Braten.

### FlexiClip-Vollauszüge



Vollauszug zur flexiblen und sicheren Bedienung der Back- und Bratroste ausserhalb des Garraums.

#### TasteControl



Nach zeitgesteuerten Garprozessen wird der Garraum gekühlt und so ungewolltes Nachgaren vermieden.

### Speisenthermometer



Gradgenaues Garen.

### FoodView



Das Essen immer im Blick – dank der Kamera im Garraum.

### Herde



#### Steuerung

Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Bedienregler, Anzeige über 7-Segment Display.

#### Pflegekomfort



Patentierte Oberflächenveredelung mit Antihaft-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort.



Garraum-Selbstreinigung.

#### Energieeffizienzklassen



Das Energielabel informiert über Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit.

### 90 cm und Euro-Norm 60 cm













∐≞↓

•/•

●/●

•/-

•/-








<u>∏</u>≞↓







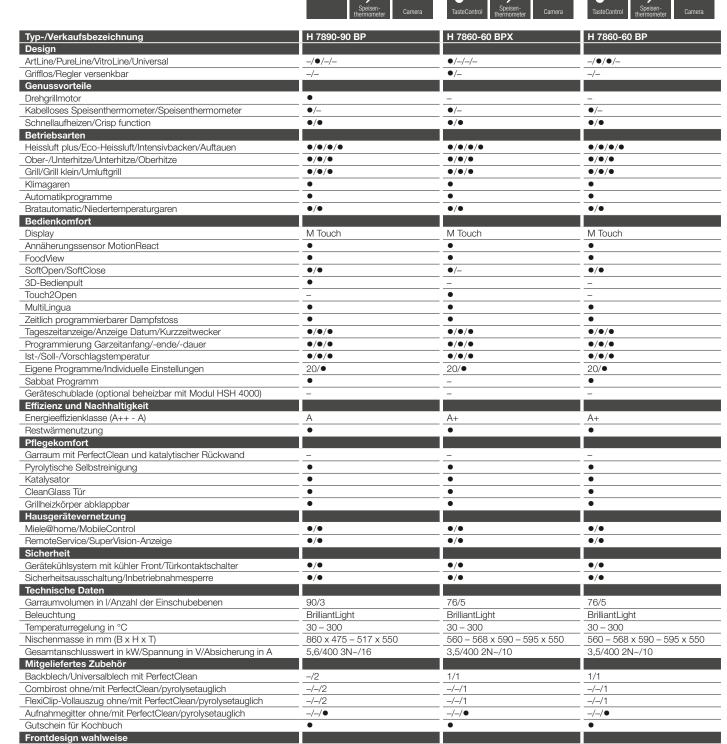

Graphitgrau GR/Pearlbeige PB

Obsidianschwarz SW/Obsidianschwarz matt SWM

Edelstahl CleanSteel ED Brillantweiss BW

# Euro-Norm 60 cm













*	pearlbeige	lieferbar	ab	September
---	------------	-----------	----	-----------

pearibeige lieferbar ab September				
Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7660-60 BP	H 7464-60 BPX	H 7460-60 BP	
Design Attitute Africa (Albinombro)	/2/2/		10/0/	
ArtLine/PureLine/VitroLine/Universal		•/-/-		
Grifflos/Regler versenkbar	_/_	●/_	_/_	
Genussvorteile			1	
TasteControl			_	
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	_/•			
Schnellaufheizen/Crisp function	•/•	●/●	●/●	
Betriebsarten				
Heissluft plus/Eco-Heissluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●		
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze		●/●/-		
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●			
Klimagaren				
Automatikprogramme	•	<u> </u>		
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	●/●	●/-	●/_	
Bedienkomfort				
Display	M Touch S	DirectSensor	DirectSensor	
Annäherungssensor MotionReact	•			
FoodView				
SoftOpen/SoftClose	●/●	•/-	•/•	
Fouch2Open	<u>-</u> -			
MultiLingua	_	•	<u> </u>	
Zeitlich programmierbarer Dampfstoss	•	•	•	
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	●/●/●	<b>●</b> /●/●	
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	<u> </u>	•/•/•		
	<u> </u>	•/•/•		
st-/Soll-/Vorschlagstemperatur				
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•	●/●		
Sabbat Programm				
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)	_	_	_	
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Energieeffizienklasse (A++ - A)	A+	A+		
Restwärmenutzung	•	<u> </u>	•	
Pflegekomfort				
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	<u> </u>			
Pyrolytische Selbstreinigung	•	<u>•</u>	•	
Katalysator	_	_	_	
CleanGlass Tür	•	•	•	
Grillheizkörper abklappbar	•	•	•	
Hausgerätevernetzung				
Miele@home/MobileControl	●/●	•/•	●/●	
RemoteService/SuperVision-Anzeige	•/•	•/-	•/-	
Sicherheit				
Gerätekühlsystem mit kühler Front/Türkontaktschalter	•/•	●/●	•/•	
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•	
Fechnische Daten	-, -	-,-	1	
Garraumvolumen in I/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5	
Beleuchtung	BrilliantLight	1 LED-Spot	1 LED-Spot	
		30 – 300	30 – 300	
Temperaturregelung in °C	30 - 300			
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 - 568 x 590 - 595 x 55		560 - 568 x 590 - 595 x 55	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/400 2N~/10	3,5/400 2N~/10	3,5/400 2N~/10	
Mitgeliefertes Zubehör				
Backblech/Universalblech mit PerfectClean		1/1		
Combirost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	_/_/1	_/_/1	_/_/1	
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	_/_/1			
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	_/_/●		_/_/●	
Gutschein für Kochbuch	•	•	•	
Frontdesign wahlweise				
Graphitgrau GR/Pearlbeige PB	•/-	_/ <b>●</b>	•/•*	
Edelstahl CleanSteel ED	•		•	
Brillantweiss BW	_	_		

# Euro-Norm 60 cm













Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7264-60 B	H 2861-60 BP	H 2861-60 B
Design			
ArtLine/PureLine/VitroLine/Universal	_/•/•/-	_/•/•/-	_/•/•/-
Grifflos/Regler versenkbar	-/-	-/-	
Genussvorteile			
TasteControl		<u></u>	
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer		_/_	
Schnellaufheizen/Crisp function/AirFry	●/-/-	●/-/●	●/–/●
Betriebsarten			
Heissluft plus/Eco-Heissluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/-	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/_	●/●/_	●/●/_
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●	●/–/●	●/–/●
Klimagaren		<u></u>	
Automatikprogramme	<u> </u>	•	•
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	●/-	_/_	-/-
Bedienkomfort			
Display	DirectSensor S	EasyControl Plus	EasyControl Plus
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
FoodView	_	_	_
SoftOpen/SoftClose	•/•	●/●	•/•
Touch2Open		_	_
MultiLingua	•	•	•
Zeitlich programmierbarer Dampfstoss			
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/_/●	●/_/●	●/_/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
lst-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen		_/ <b>-</b> /•	
Sabbat Programm		_ <u>-</u>	- <del></del>
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)			
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienklasse (A++ - A)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung		•	- <del> </del>
Pflegekomfort			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	<u>'</u>	•
Pyrolytische Selbstreinigung		•	
Katalysator			
CleanGlass Tür	•	•	•
Grillheizkörper abklappbar	•	•	•
Hausgerätevernetzung			
Miele@home/MobileControl	•/•	•/•	•/•
RemoteService/SuperVision-Anzeige	<u> </u>		<u> </u>
Sicherheit		<b>-</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front/Türkontaktschalter	•/•	•/-	•/-
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•		
Technische Daten	0,0	<b>3</b> / <b>3</b>	0,0
	76/F	76/5	7.C./E
Garraumvolumen in I/Anzahl der Einschubebenen	76/5 1 Halogen-Spot	76/5	76/5
Beleuchtung Tanan and annu in 80		1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/400 2N~/10	3,6/400 2~/10	3,5/400 2~/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech/Universalblech mit PerfectClean			
Combirost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	_/1/_	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich		_/_/_	_/_/_
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich			
Gutschein für Kochbuch	<u> </u>	•	•
Frontdesign wahlweise			
Graphitgrau GR/Pearlbeige PB		_/_	_/_
Edelstahl CleanSteel ED	•	•	•
Brillantweiss BW	_	•	•
Obsidianschwarz SW/Obsidianschwarz matt SWM	●/_	●/_	●/_









Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2456-60 BP	H 2456-60 B
Design		
ArtLine/PureLine/VitroLine/Universal	/_/•	_/_/•
Grifflos/Regler versenkbar	_/•	<b>-/●</b>
Genussvorteile		
TasteControl	<u> </u>	
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer		
Schnellaufheizen/Crisp function/AirFry	•/-/-	•/-/-
Betriebsarten		
Heissluft plus/Eco-Heissluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/-	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/_	●/●/_
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	_	_
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	_/_	_/_
Bedienkomfort		
Display	EasyControl	EasyControl
Annäherungssensor MotionReact		
FoodView		
SoftOpen/SoftClose	_/_	
Touch2Open		
MultiLingua		
Zeitlich programmierbarer Dampfstoss		
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	<u> </u>
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer		
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	<u> </u>	
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen		
Sabbat Programm		
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)		-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienklasse (A++ - A)	<u>A+</u>	<u> </u>
Restwärmenutzung		
Pflegekomfort		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	<u> </u>	_ •
Pyrolytische Selbstreinigung		
Katalysator	<u> </u>	
CleanGlass Tür		_ •
Grillheizkörper abklappbar	<u> </u>	•
Hausgerätevernetzung		
Miele@home/MobileControl		_/_
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	-/-
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front/Türkontaktschalter	•/-	●/-
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
Garraumvolumen in I/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 280	30 – 250
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/400 2~/10	3,5/400 2~/10
Mitgeliefertes Zubehör	3,07 100 2 7 10	3,37 100 2 7 10
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	1/1	1/1
Combirost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich		
	<u> </u>	<u> </u>
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	_	
Gutschein für Kochbuch	•	•
Frontdesign wahlweise		,
Graphitgrau GR/Pearlbeige PB		
Edelstahl CleanSteel ED		
Brillantweiss BW	<del>_</del>	_ <del>-</del>
Obsidianschwarz SW/Obsidianschwarz matt SWM	●/-	●/-

# Schweizer-Norm 55 cm














Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7660-55 BP	H 7460-55 BP	H 2861-55 BP
Design			
ArtLine/PureLine/VitroLine/Universal	-/●/●/-	<b>-/●/-/-</b>	-/●/●/-
Grifflos/Regler versenkbar	_/_	_/_	_/_
Genussvorteile			
TasteControl	•	<u> </u>	
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	<b>-/●</b>	-/-	_/_
Schnellaufheizen/Crisp function/AirFry	●/●/-	●/●/-	●/-/●
Betriebsarten			
Heissluft plus/Eco-Heissluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	•/•/•/•	●/●/●/-
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/●	●/●/-	●/●/_
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●		
Klimagaren		<u> </u>	
Automatikprogramme		<u> </u>	<u>•</u>
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	●/●	●/-	_/_
Bedienkomfort			
Display	M Touch S	DirectSensor	EasyControl Plus
Annäherungssensor MotionReact			
FoodView			
SoftOpen/SoftClose	●/●		
Touch2Open		<u> </u>	
MultiLingua	<u> </u>		<u> </u>
Zeitlich programmierbarer Dampfstoss		<u> </u>	
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●		●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●		
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	•/•/•	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•	20/•	_/•
Sabbat Programm			
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)	•	<u> </u>	<u> </u>
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienklasse (A++ - A)	<u>A+</u>	A+	A+
Restwärmenutzung	•	<u> </u>	<u> </u>
Pflegekomfort			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand			
Pyrolytische Selbstreinigung		<u> </u>	<u> </u>
Katalysator			
CleanGlass Tür		<u> </u>	<u> </u>
Grillheizkörper abklappbar	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>•</u>
Hausgerätevernetzung			
Miele@home/MobileControl	●/●		
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/●	●/-	●/-
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front/Türkontaktschalter			
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in I/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	BrilliantLight	1 LED-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmasse in mm (B x H x T)	550 x 762 x 580	550 x 762 x 580	550 x 762 x 580
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/400 2N~/10	3,5/400 2N~/10	3,5/400 2~/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech/Universalblech mit PerfectClean			
Combirost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich		_/_/1	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	_/_/1	_/_/_	
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich		_/_/•	
Gutschein für Kochbuch	•	<u> </u>	<u> </u>
Frontdesign wahlweise			
Graphitgrau GR/Pearlbeige PB	●/-		
Edelstahl CleanSteel ED	•		
Brillantweiss BW			•
Obsidianschwarz SW/Obsidianschwarz matt SWM	●/-	-/-	●/-













Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2861-55 B	H 2456-55 BP	H 2456-55 B
Design	(0/0/	1.1.10	/ / /
ArtLine/PureLine/VitroLine/Universal		_/_/•	_/_/•
Grifflos/Regler versenkbar	-/-	<b>-</b> /●	_/•
Genussvorteile			
TasteControl (2)	<del>_</del>	<del>_</del>	
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer			_/_
Schnellaufheizen/Crisp function/AirFry	●/–/●	●/-/-	●/-/-
Betriebsarten			
Heissluft plus/Eco-Heissluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●		●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill		<b>●/</b> –/●	
Klimagaren	<u> </u>		<del>_</del>
Automatikprogramme	•	_	_
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	_/_	_/_
Bedienkomfort			
Display	EasyControl Plus	EasyControl	EasyControl
Annäherungssensor MotionReact			
FoodView			
SoftOpen/SoftClose	•/•	_/_	
Touch2Open			
MultiLingua	•		
Zeitlich programmierbarer Dampfstoss			
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●	<u> </u>
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	<u> </u>	<u> </u>	<u>-/•/•</u>
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	<del></del>	<u> </u>	
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen		_/•	
Sabbat Programm	<del>_</del>		
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)	•	<u> </u>	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienklasse (A++ - A)	<u>A</u> +	A+	A+
Restwärmenutzung	•	_	
Pflegekomfort			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand			
Pyrolytische Selbstreinigung	<u> </u>	<u>•</u>	
Katalysator			
CleanGlass Tür	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Grillheizkörper abklappbar	•	•	•
Hausgerätevernetzung			
Miele@home/MobileControl	●/●	-/-	-/-/-
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/-	_/_	_/_
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front/Türkontaktschalter	●/-	●/-	•/-
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in I/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 280	30 – 250
Nischenmasse in mm (B x H x T)	550 x 762 x 580	550 x 762 x 580	550 x 762 x 580
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/400 2~/10	3,5/400 2~/10	3,6/400 2~/10
Mitgeliefertes Zubehör	0,0/400 2-710	0,0/400 24/10	0,0/400 20/10
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Combirost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich			
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich			
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich		<u>•/-/-</u>	<b>●</b> /_/_
Gutschein für Kochbuch	•	<u> </u>	•
Frontdesign wahlweise			
<u> </u>			
Graphitgrau GR/Pearlbeige PB	_/_	_/_	-/-
Graphitgrau GR/Pearlbeige PB Edelstahl CleanSteel ED	_/_	_/_ 	_/_ _
Graphitgrau GR/Pearlbeige PB			

# Kompakt Backöfen

## Euro-Norm 60 cm









Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7840-60 BPX	H 7840-60 BP
Design		
ArtLine/PureLine/VitroLine/Universal	•/-/-	_/●/ <b>-</b> /
Grifflos/Regler versenkbar	•/-	_/_
Genussvorteile		
TasteControl	•	•
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	•/-	●/-
Schnellaufheizen/Crisp function	●/●	•/•
Betriebsarten		
Heissluft plus/Eco-Heissluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/●	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●	●/●/●
Klimagaren	•	•
Automatikprogramme	•	•
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	●/●	●/●
Bedienkomfort		
Display	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	•	•
FoodView	•	•
SoftOpen/SoftClose	•/-	●/●
Touch2Open	•	
MultiLingua	•	•
Zeitlich programmierbarer Dampfstoss	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●
lst-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/•
Sabbat Programm		•
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)	_	_
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienklasse (A++ - A)	A++	A++
Restwärmenutzung	•	•
Pflegekomfort		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand		_
Pyrolytische Selbstreinigung	•	•
Katalysator	•	•
CleanGlass Tür	•	•
Grillheizkörper abklappbar	•	•
Hausgerätevernetzung		
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/●	•/•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front/Türkontaktschalter	●/●	●/●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	•/•
Technische Daten		
Garraumvolumen in I/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3
Beleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/400 2N~/10	3,2/400 2N~/10
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	1/1	1/1
Combirost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	_/_/1	_/_/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	_/_/1	_/_/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich		_/_/•
Gutschein für Kochbuch	•	<u> </u>
Frontdesign wahlweise		
Graphitgrau GR/Pearlbeige PB	•/•	•/-
Edelstahl CleanSteel ED	<del>_</del>	_ <del>- '</del>
Brillantweiss BW		
Obsidianschwarz SW/Obsidianschwarz matt SWM	•/•	<b>●</b> /−
	,	•














Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7640-60 BP	H 7440-60 BPX	H 7244-60 BP
Design	_\	1	4
ArtLine/PureLine/VitroLine/Universal	_/•/•/-	•/-/-	_/●/●/_
Grifflos/Regler versenkbar	-/-	●/_	-/-
Genussvorteile	-l.	1	
TasteControl			
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer			_/_
Schnellaufheizen/Crisp function	•/•	●/●	●/_
Betriebsarten	- /- /- /-		2/2/2/2
Heissluft plus/Eco-Heissluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•	•/•/•/•	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/•	•/•/-	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●	●/-/●	●/–/●
Klimagaren			•
Automatikprogramme			•
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	●/_	●/_	●/-
Bedienkomfort		<u> </u>	
Display	M Touch S	DirectSensor	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact			_
FoodView	<u> </u>		_
SoftOpen/SoftClose			•/•
Touch2Open	<u> </u>		_
MultiLingua			•
Zeitlich programmierbarer Dampfstoss		_ •	_
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●		●/_/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
lst-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•	•/•	<b>-/●</b>
Sabbat Programm	•	_	_
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)	_	_	_
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienklasse (A++ - A)	A++	A++	A+
Restwärmenutzung	•	•	_
Pflegekomfort			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand		· –	·-
Pyrolytische Selbstreinigung	•	•	•
Katalysator			_
CleanGlass Tür	•	•	•
Grillheizkörper abklappbar	•	•	•
Hausgerätevernetzung			
Miele@home/MobileControl	•/•	•/•	•/•
RemoteService/SuperVision-Anzeige	•/•		•/-
Sicherheit	3,75	3,	
Gerätekühlsystem mit kühler Front/Türkontaktschalter	•/•	•/•	•/•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•		•/•
Technische Daten	3,5		1
Garraumvolumen in I/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3	49/3
Beleuchtung	BrilliantLight	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_	
Nischenmasse in mm (B x H x T)  Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
, <u> </u>	3,2/400 2N~/10	3,2/400 2N~/10	3,2/400 2N~/10
Mitgeliefertes Zubehör	4/4	1/1	1/1
Backblech/Universalblech mit PerfectClean		_ 1/1	1/1
Combirost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich			_/_/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	_/_/1		_/_/_
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	_/_/•		_/_/● -
Gutschein für Kochbuch	•	•	•
Frontdesign wahlweise			
Graphitgrau GR/Pearlbeige PB		_/•	
			•
Edelstahl CleanSteel ED Brillantweiss BW			

### Herde

#### Euro-Norm 60 cm

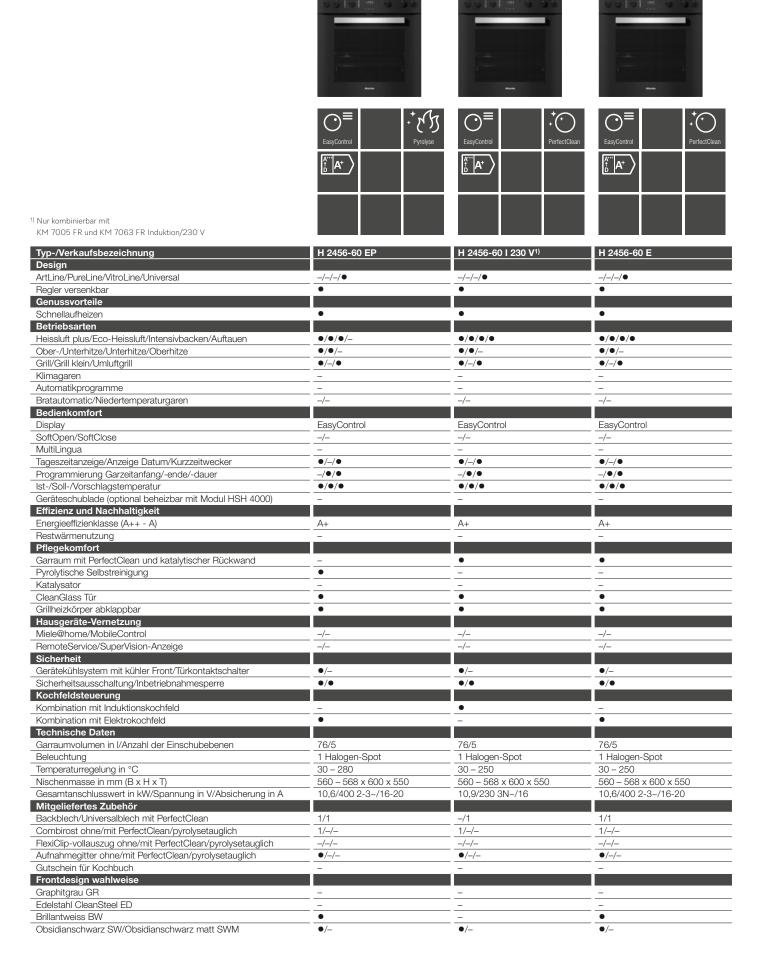

# Herde

## Euro-Norm 60 cm und Schweizer-Norm 55 cm














<sup>1)</sup> Nur kombinierbar mit KM 6012/230 V			
Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2456-60 E 230V1)	H 2456-55 EP	H 2456-55 E
Design			
ArtLine/PureLine/VitroLine/Universal	_/_/-	_/_/-●	_/_/-●
Regler versenkbar	•	•	•
Genussvorteile			
Schnellaufheizen	•	•	•
Betriebsarten			
Heissluft plus/Eco-Heissluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/-	●/●/●/●
Ober-/Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-	●/●/_
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	_	_	
Automatikprogramme	_	_	_
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	_/_		
Bedienkomfort			
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose		_/_	
MultiLingua		_	<del>-</del>
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	_/●/●	_/●/●	_/●/●
lst-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)		•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienklasse (A++ - A)	A+		A+
Restwärmenutzung		_	
Pflegekomfort			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•		•
Pyrolytische Selbstreinigung		•	
Katalysator			
CleanGlass Tür	•	•	•
Grillheizkörper abklappbar	•	•	•
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl	_/_	-/-	-/-
RemoteService/SuperVision-Anzeige			
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front/Türkontaktschalter	•/-	•/-	•/-
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Kochfeldsteuerung			
Kombination mit Induktionskochfeld			
Kombination mit Elektrokochfeld	•	•	•
Technische Daten			
Garraumvolumen in I/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 280	30 – 250
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	550 x 762 x 580	550 x 762 x 580
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,3/230 3N~/16	10.6/400 2-3~/16-20	10,5/400 2-3~/16-20
Mitgeliefertes Zubehör			15,5,7,55
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	_/1	1/1	1/1
Combirost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	_/_/_	_/_/_	_/_/_
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Gutschein für Kochbuch			
Frontdesign wahlweise			
Graphitgrau GR	-	_	_
Edelstahl CleanSteel ED			
Brillantweiss BW		•	
Obsidianschwarz SW/Obsidianschwarz matt SWM	●/-	<u> </u>	
	•	,	,





# Drei Kochfunktionen auf kleinstem Raum

So individuell wie Sie!





Der Miele Kompakt-Backofen mit Mikrowelle verbindet auf intelligente Weise die Vorzüge von zwei leistungsstarken Geräten in einer 45 cm hohen Nische: Er ist ein vollwertiger Backofen mit den verschiedensten Betriebsarten, wie z. B. Heissluft Plus. Und gleichzeitig ein leistungsstarkes Mikrowellengerät. Dabei haben Sie die Wahl: Sie können die Funktionen einzeln nutzen und zum Beispiel mit den Backofenbetriebsarten leckeres Brot oder Kuchen backen und mit der Mikrowellenfunktion schnell eine Tasse Kakao erwärmen. Oder Sie nutzen beide Funktionalitäten zusammen: Durch die Kombination der herkömmlichen Betriebsart und der Mikrowellenfunktion können Sie viele Gerichte deutlich schneller zubereiten – je nach Gericht sparen Sie bis zu 30 % Zeit.



Die Produkt-Highlights\* der Miele Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle

#### Quick & Gentle

Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit: Dank Inverter-Technologie wird die Mikrowellenleistung stufenlos reguliert. Kombinieren Sie konventionelle Hitze mit Mikrowellen für mehr Flexibilität beim Kochen im Alltag.



**3 in 1**Mikrowellen-, Backofen- und Kombibetrieb für eine ideale Zubereitung von Lebensmitteln in nur einem Gerät.



Leinenstruktur<sup>1)</sup>
Leichte Reinigung: Die spezielle Oberfläche mit Leinenstruktur ist kratzunempfindlich und PerfectClean veredelt.

Edelstahl-Garraum mit patentierter



#### Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch — alles wird vollautomatisch zubereitet.



#### Speisenthermometer

Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre Speisen fertig sind.



#### Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

# Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten\* der Miele Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle



#### Heissluft Plus

Herrlich luftig und locker: ideal für schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



#### Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



#### Intensivbacken

Knusprige Böden, feine Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen — unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



#### Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



#### Umluftgrill

Aussen knusprig, innen schön saftig: ideal für Poulet, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



#### Grill

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch grössere Mengen Steaks, Würstchen, Spiesse und anderes grillieren.



#### Eco-Heissluft

Besonders energiesparend: Aufläufe oder Gratins gelingen optimal.



#### Sabbat-Programm

Das Sabbat-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.



#### Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



#### Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.



#### **Booster**

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.



#### Automatikprogramme

Ganz gelassen eine Vielzahl von Gerichten zaubern: Ob Brot, Kuchen oder Geflügel – alles wird vollautomatisch zubereitet.



#### Niedertemperaturgaren

Zart und saftig: Bei niedrigen Temperaturen wird Fleisch besonders gleichmässig gegart — und aussen nicht trocken.



#### Spezialanwendungen

Aussergewöhnliches ganz einfach: Diverse Spezialprogramme, wie z. B. Dörren, bringen ausgezeichnete Ergebnisse.



#### Eigene Programme

Für 20 Lieblingsgerichte: Einfach Betriebsart, Temperatur und Dauer festlegen und immer wieder zubereiten.



#### Mikrowelle

Schnell eine Tasse Wasser für den Tee erhitzen oder Essen aufwärmen: effektiver Komfort in kurzer Zeit.



#### Mikrowelle mit Heissluft Plus

Ob Kuchen oder Sonntagsbraten: Ideal für schnelles und schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



#### Mikrowelle mit Grill

Garen und Grillieren: Damit gelingt das perfekte Grillaroma für Fleisch, Fisch, Grillgemüse und vieles mehr.



#### Mikrowelle mit Umluftgrill

Vielseitig für drinnen: zum Grillieren von Steaks, Würstchen, Spiessen, Rollbraten, Kurzgebratenem und vielem mehr.



#### Mikrowelle mit Bratautomatik

Innen saftig, aussen knusprig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher Temperatur, das Fortgaren mit niedriger Temperatur.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle auf einen Blick

### Steuerung



Intuitive Bedienung durch grosses Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay.

#### MultiLingua



Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

#### Pflegekomfort



Oberflächenveredelung mit Antihaft-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort.

#### Quick & Gentle



Schnellere Zubereitung und stufenlose Regelung der Mikrowellenleistung ab 300 W dank Inverter-Technologie.

#### Mikrowellenleistung



Mikrowellenleistung: 1'000 Watt.

### Kombibetrieb



Flexibel und zeitsparend dank der Kombination aus einer konventionellen Betriebsart mit Mikrowelle, spart bis zu  $30\,\%$  Zeit.

#### Automatikprogramme



Mühelos Gerichte vollautomatisch zubereiten.

#### Speisenthermometer



Gradgenaues Garen.

#### Niedertemperaturgaren



Perfekte Fleisch-Spezialitäten durch die Zubereitung mit niedrigen Temperaturen.

# Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle

Euro-Norm 60 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7840-60 BMX	H 7840-60 BM	H 7640-60 BM
Design	H 7040-00 BIVIX	H 7040-00 BW	11 7040-00 BIVI
ArtLine/PureLine/VitroLine/Universal	●/-/-/-	_/●/●/_	_/●/●/_
Grifflos		~ <u></u>	
Genussvorteile			
Quick & Gentle	•	•	•
Speisenthermometer	•	•	•
Warmhalten/Crisp function/Schnellaufheizen	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Betriebsarten			
Heissluft plus/Eco-Heissluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	0/0/0/0	0/0/0/0
Ober- und Unterhitze/Unterhitze	•/•	•/•	•/•
Grill/Umluftgrill	•/•	●/●	•/•
Automatikprogramme	•	•	•
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	●/●	●/●	●/●
Mikrowelle		•	•
Mikrowelle mit Heissluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Spezialanwendungen	•	•	•
Bedienkomfort			
Display	M Touch	M Touch	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	•	•	•
SoftOpen/SoftClose	•/-	●/●	●/●
Touch2Open			
MultiLingua	•	•	•
Popcorn-Funktion	_	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur		•/•/•	•/•/•
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	•/•	•/•	•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•	20/●	20/●
Sabbat Programm		•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	•	•	•
Pflegekomfort			
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	•	•	•
CleanGlass Tür	•	•	•
Grillheizkörper absenkbar	•	•	•
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	•/•	●/●	●/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front/Türkontaktschalter	•/•	●/●	●/●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in I/Anzahl der Einschubebenen	43/3	43/3	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 250	30 – 250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•	•	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/400 2N~/10	3,2/400 2N~/10	3,2/400 2N~/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Combirost	1	1	1
Glasschale	2	2	1
Gutschein für Kochbuch	•	•	•
Frontdesign wahlweise			
Graphitgrau GR/Pearlbeige PB	●/●	●/-	●/_
Edelstahl CleanSteel ED	_	•	•
Brillantweiss BW			-
Obsidianschwarz SW	•	•	•
Obsidiariscriviarz GVV			













Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7440-60 BMX	H 7440-60 BM	H 7240-60 BM
Design ArtLine/PureLine/VitroLine/Universal	●/-/-/-		
Grifflos		_/_/•/-	_/●/●/- -
Genussvorteile		_	_
Quick & Gentle	•	•	•
Speisenthermometer	_ <del>-</del>		
Warmhalten/Crisp function/Schnellaufheizen	<u> </u>	-	●/-/●
Betriebsarten	3/-/3	1	<b>3</b> /-/ <b>3</b>
Heissluft plus/Eco-Heissluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/-/●	●/●/-/●	●/●/-/●
Ober- und Unterhitze/Unterhitze		-/-	<del>-/-</del>
Grill/Umluftgrill	<u> </u>	●/●	•/•
Automatikprogramme		•	•
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren		•/-	•/-
Mikrowelle		•	•
Mikrowelle mit Heissluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	•/•/•/•	•/•/•/•	●/●/●/●
Spezialanwendungen	<u> </u>	•	
Bedienkomfort	•		_
	DirectSensor	DirectConcer	DirectSensor S
Display  Appäharungssansar Matian Reget	DirectSerisor	DirectSensor	DirectSerisor 3
Annäherungssensor MotionReact SoftOpen/SoftClose		-	<u>−</u>
Touch2Open	<u> </u>	•	
<u> </u>	_ <del>`</del>	•	-
MultiLingua  December 5 and time	_ <del>-</del>	•	•
Popcorn-Funktion Topografita Points Detum // www.ifu.usgrafitus.gl.or.		-	●/-/●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker		. <u> </u>	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	<b>●/●/● ●/●/●</b>	•/•/•	
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur		- 0/0/0	●/●/●
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	•/•	•/•	•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	●/●	●/●	_/•
Sabbat Programm			-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	•	•	_
Pflegekomfort			
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean		•	•
CleanGlass Tür			•
Grillheizkörper absenkbar	•	•	•
Hausgeräte-Vernetzung		2/2	0/0
Miele@home/MobileControl	•/•	•/•	•/•
RemoteService/SuperVision-Anzeige	•/-	•/-	●/_
Sicherheit	- /-		- /-
Gerätekühlsystem mit kühler Front/Türkontaktschalter	•/•	•/•	•/•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	●/●
Technische Daten	10/0	10/0	40.6
Garraumvolumen in I/Anzahl der Einschubebenen	43/3	43/3	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 250	30 – 250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•	•	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,2/400 2N~/10	2,2/400 2N~/10	2,2/400 2N~/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Combirost	1	. 1	1
Glasschale	_ 1	_1	1
Gutschein für Kochbuch	•	•	•
Frontdesign wahlweise			
Graphitgrau GR/Pearlbeige PB	-/•	-/● <sup>*</sup>	●/_
Edelstahl CleanSteel ED			•
Brillantweiss BW	_	_	_
Obsidianschwarz SW	•		•







# Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung und welchen Garraum bevorzugen Sie?

Die Nischenmasse und Grössenvielfalt der Miele Steamer und Dampfgarer

#### Bauformen und Grössen

Miele Dampfgarer gibt es in verschiedenen Grössen und Bauformen. Finden Sie hier die perfekte Besetzung für Ihre Küche.



Der Klassiker

Euro-Norm 60 cm breit, 45 cm hoch oder Schweizer-Norm 55 cm breit



Der Druckvolle

hoch oder Schweizer-Norm 55 cm breit

#### Bauarten



#### Dampfgarer (drucklos)

Der Miele Dampfgarer arbeitet ohne Druck im Temperaturbereich von 40-100 °C. Mit ihm bereiten Sie Gemüse, Fisch, Beilagen, Desserts und viele andere Speisen schonend zu.



Steamer mit sanftem Dampf Der Miele Steamer ermöglicht

neben dem drucklosen Dampfgaren zusätzlich das Dampfgaren mit Druck im Temperaturbereich von 101-120 °C. Beim Garen mit Druck können Sie gegenüber dem drucklosen Dampfgaren bis zu 50 % Zeit sparen.

#### Dampftechnologien

Bei allen Miele Dampfgarern befindet sich der Dampferzeuger ausserhalb des Garraums. Das bietet erhebliche Vorteile für den Garvorgang: ideale Dampfmenge, optimale Temperaturmessung und -einhaltung, mengenunabhängige Garzeiten sowie schnelles Aufheizen. Da sich im Garraum keine Kalkablagerungen bilden können, ist auch die Reinigung besonders leicht.



**DualSteam** Starker externer

Dampferzeuger mit 3,3 kW Leistung und zwei Dampfdüsen.



#### **PowerSteam**

Sehr starker externer Dampferzeuger mit 5,0 kW Leistung und einer Dampfdüse.



# Welche Komfort-Merkmale sind Ihnen besonders wichtig?

Die zusätzlichen Produktvorteile des Miele Steamers



#### **PowerSteam**

Keiner ist schneller: Durch den starken Dampferzeuger und das Garen unter Druck verkürzen sich Gar- und Aufheizzeiten erheblich.



#### Edelstahl-Garraum

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



#### Externe Dampferzeugung

Dampferzeugung ausserhalb des Garraums: Lebensmittel werden gleichmässig gegart und behalten ihre Farbe.



#### DirectWater plus

Frischwasseranschluss stets betriebsbereit: Wassertank nie wieder befüllen und entleeren.



#### Sicherheitssysteme

Immer sicher: Kindersicherung und Sicherheitsausschaltung schaffen verlässlichen Schutz.



#### Automatische Rückkühlung

Garen wie geplant: Zum Ende des Garvorgangs wird der Garraum gekühlt, um ungewolltes Weitergaren zu vermeiden.



### Ausziehbare Abstellfläche

Praktisch für Garbehälter: Wird die Arbeitsfläche nicht benötigt, wird sie einfach unter dem Gerät eingeschoben.



#### Lifttür

Elegante Verkleidung: Das Design der Lifttür passt optimal zum Gerätedesign der anderen Miele Einbaugeräte.



#### Schnellste Aufheizzeiten

Verkürzter Garprozess: Dank dem leistungsstarken Dampferzeuger schnell zum perfekten Garergebnis.



Die Produkt-Highlights\* der Miele Dampfgarer

## Exclusive to Miele

Dampfdüsen.

#### DualSteam

Ausrichtung der beiden DualSteam-

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit DualSteam-Technologie für beste Garergebnisse. Kurze Aufheizzeiten sowie eine gleichmässige Dampfverteilung und eine optimale Temperaturgenauigkeit ermöglichen die bequeme Zubereitung von genussvollen und auf den Punkt gegarten Speisen. Dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger mit 3,3 kW und die spezielle Anordnung und



#### Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



#### Grosser Garraum, grosse Belegfläche

Maximales Platzangebot: Tiefer Garraum und grosse Belegfläche für die gleichzeitige Zubereitung mehrerer Portionen.





Automatisches House to Miele Auf den Punkt gegart: Automatisches Menügaren

Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig mit Dampf zubereiten.



#### Automatikprogramme

Feine Gerichte im Handumdrehen: Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse – alles wird vollautomatisch zubereitet.



#### Sous-vide-Garen

Für intensiven Geschmack: Bei niedrigen Temperaturen werden vakuumierte Speisen besonders schonend gegart.

59 \* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

### Alle Symbole für Miele Steamer und Dampfgarer auf einen Blick

### Steamer

# **←→**

#### Garraumvolumen

Garraumvolumen: 19 Liter.



#### Dampftechnologien

5,0 kW-Dampferzeuger und Garen mit Druck für kürzeste Garzeiten.



#### DirectWater plus

Frischwasseranschluss und -ablauf für komfortables Dampfgaren.



#### Edelstahl-Garraum

Pflegeleichter und rostfreier Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur.

### Dampfgarer

# DirectSensor

#### Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay.



Anwahl von Temperatur und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display.

#### Garraumvolumen



Miele Dampfgarer haben unterschiedliche Garraumvolumen — 24 und 40 Liter.

#### MultiLingua



Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

#### Sous-vide-Garen



Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.

#### Automatikprogramme



Mühelos Gerichte automatisch zubereiten.

#### Dampftechnologien



Schnelle Dampferzeugung und gleichmässige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



Dampfverteilung über einen Dampfauslass.

### Edelstahl-Garraum




Pflegeleichter und rostfreier Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur.

# Steamer

Euro-Norm 60 cm und Schweizer-Norm 55 cm













Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGD 7635-60	DGD 7035-60	DGD 7035-55
Design			
ArtLine/PureLine/VitroLine	-/●/●	_/●/_	-/●/-
Lifttür	•	_	_
Genussvorteile			
Externe Dampferzeugung	•	•	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•	•	•
Betriebsarten			
Auftauen/Erhitzen	•	•	•
Dampfgaren	•	•	•
Druckdampfgaren	•	•	•
Erhitzen	•	•	•
Spezialanwendungen (z.B. Sous-vide)	•	•	•
Bedienkomfort			
Display	2 x 7 Segment Display	2 x 7 Segment Display	2 x 7 Segment Display
Ausziehbare Abstellfläche mit Selbsteinzug	•	•	•
Mengenunabhängiges Garen			
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	<u> </u>	<u> </u>	•
Menügaren mit Dampf			<u> </u>
Dampfreduktion vor Garzeitende		<u> </u>	
Programmierung Garzeitdauer		<del>_</del>	<del>_</del>
Ist-Temperaturanzeige	_ <del>_</del>	<u> </u>	<del>_</del>
Individuelle Einstellungen	_ <del>•</del>	<del>_</del>	<del>_</del>
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel		•	•
	_ <del>•</del>	_ <del>`</del>	<del>-</del>
Edelstahl-Garraum	_ <del>`</del>	_ <del>`</del>	_ <del>`</del>
Externer Dampferzeuger	_ <del>_</del>	_ <del>`</del>	<u> </u>
Herausnehmbare Aufnahmegitter	_ <del>`</del>	<del>`</del>	
Automatisches Entkalken	•	_•	_•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	٠,		
PowerSteam			•
DirectWater Plus		<u> </u>	
Ablaufsieb	•		
Länge Wasserzulaufschlauch in m	2,0	2,0	
Länge Wasserablaufschlauch in m	2,5	2,5	2,5
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front			
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre		<u>•</u>	<u> </u>
Inbetriebnahmesperre		<u>•</u>	<u> </u>
Wrasen-Kühlsystem			<u> </u>
Automatische Rückkühlung		<u> </u>	
Überdrucksicherung zweifach		<u> </u>	<u> </u>
Türverriegelung	•	•	•
Technische Daten			
Garraumvolumen in I	19	19	19
Anzahl der Einschubebenen	3	3	3
Türanschlag	links	links	links
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 120	40 – 120	40 – 120
Garen mit Druck von 101°C bis 120°C	•	•	•
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 – 568 x 380 x 555	560 – 568 x 380 x 555	550 x 550 x 381 x 605
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	5,1/400 3N~/10	5,1/400 3N~/10	5,1/400 3N~/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1	2/1
Stellblech	1	1	1
Gutschein für Kochbuch	•	•	
Frontdesign wahlweise			
Edelstahl CleanSteel ED	•	•	•
Obsidianschwarz SW		<del>-</del>	<del>-</del>

# Dampfgarer

Euro-Norm 60 cm und Schweizer-Norm 55 cm













Design	Typ-/Verkaufsbezeichnung	DG 7440-60	DG 7240-60	DG 7440-55
Mentigaren or hins Geschmacksüberfragung	Design			
Menigaren orhino Gaschmacksübortragung	ArtLine/PureLine/VitroLine	<b>-/●/</b> -	_/●/●	<b>-/●/</b> -
### Authoritisprogramme mt Individualer Anpassung des Garegebnisses	Genussvorteile			
Marmalitien	Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•	•	•
Betriebsarten	Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•	•	•
Dempfgeren/Scus-vide	Warmhalten	•	•	•
Dempfgeren/Scus-vide	Betriebsarten			
Authaleunchritizen  8/0		●/●	●/_	●/●
Auftauen/Entitizen		•	•	•
Betlenkomfort   DirectSensor   DirectSensor   DirectSensor   DirectSensor   DirectSensor   Schillpour   Sch	, ,	●/●	•/•	•/•
DirectSensor   Dire				
Sortiopen/SortiClose		DirectSensor	DirectSensor S	DirectSensor
MultiLingua				
Dampfgraren auf bis 2u 3 Ebenen gleichzeitig		_ <u> </u>		_ <u> </u>
Menúgaren mit Dampf   Dampfreduktion vor Garzetende		•	•	•
Dempfreduktion vor Garzeitende		•	•	•
Tagsezeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzeitwecker			_	_
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	·	. <u> </u>	_	
ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur				
Eigene Programme/individuelle Einstellungen		<u> </u>	_ <u> </u>	
Priegekomfort		· · ·	_ <del> ` ` `</del>	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur  Externer Dampferzeuger  Sodenheizkörper zur Kondensatreduktion  Automatisches Entkalken  CleanGlass-Tür  Dampfechnologie und Wasserversorgung  DualSteam  Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit  Frischwassertank  Enthalme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus  Hausgeräte-Vernetzung  Miele@home/MobileControl  RemoteService/SuperVision Anzeige  Sicherheit  Gerätekühlsystem mit kühler Front  Sicherheitsen Daten  Garraumvolumen in I  Anzahl der Einschubebenen  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4		20/		20/0
Externer Dampferzeuger		•		
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion		<u> </u>		
Automatisches Entkalken		· <u> </u>		
CleanGlass-Tür		<del>-</del>	<u>-</u> -	
Daubftechnologie und Wasserversorgung		·		
DualSteam         ●		•	<u>.                                    </u>	•
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit         ●			١.	
Frischwassertank Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus  Hausgeräte-Vernetzung Miele@nome/MobileControl  RemoteService/SuperVision Anzeige  Gerätekühlsystem mit kühler Front Sicherheits Gerätekühlsystem mit kühler Front Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre  Technische Daten  Garraumvolumen in   40			_	<u>~</u>
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus		- <u>-</u>		
Hausgeräte-Vernetzung   Miele@home/MobileControl   ● /● ●   ● /● ● /●   ● /● /● /●   ● /● /● /● /● /● /● /● /● /● /● /● /● /		<u> •                                   </u>		
Miele@home/MobileControl         ●/●         ●/●         ●/●           RemoteService/SuperVision Anzeige         ●/-         ●/-         ●/-           Sicherheit         ■         ●         ●/●           Gerätekühlsystem mit kühler Front         ●         ●/●         ●/●           Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre         ●/●         ●/●         ●/●           Technische Daten         ■         ■         ●/●         ●/●           Garraumvolumen in I         40		•	•	•
RemoteService/SuperVision Anzeige		U ,	<u>ا                                     </u>	<u> </u>
Sicherheit         Gerätekühlsystem mit kühler Front       ●       ●       ●         Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre       ●/●       ●/●       ●/●         Technische Daten       U       U       U         Garraumvolumen in I       40       40       40         Anzahl der Einschubebenen       4       4       4         Beleuchtung       2 LED-Spots       -       2 LED-Spots         Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C       40 – 100       40 – 100       40 – 100         Nischenmasse in mm (B x H x T)       560 – 568 x 450 – 452 x 550       560 – 568 x 450 – 452 x 550       550 x 508 x 550         Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A       3.3/400 2N~/10       3.3/400 2N~/10       3.3/400 2N~/10         Mitgeliefertes Zubehör       Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht       2/1       2/1       2/1         Stellrost/Auffangschale       1/1       1/1       1/1       1/1         Gutschein für Kochbuch       ●       ●       ●       ●         Frontdesign wahlweise       Edelstahl CleanSteel ED       ●       ●       ●				
Gerätekühlsystem mit kühler Front         ●		●/_	●/-	●/-
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre  Technische Daten  Garraumvolumen in I  Anzahl der Einschubebenen  Beleuchtung  Z LED-Spots  Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C  Nischenmasse in mm (B x H x T)  Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A  Mitgeliefertes Zubehör  Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht  Stellrost/Auffangschale  J 1/1  Gutschein für Kochbuch  Frontdesign wahlweise  Edelstahl CleanSteel ED				
Technische Daten           Garraumvolumen in I         40         40         40           Anzahl der Einschubebenen         4         4         4           Beleuchtung         2 LED-Spots         -         2 LED-Spots           Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C         40 - 100         40 - 100         40 - 100           Nischenmasse in mm (B x H x T)         560 - 568 x 450 - 452 x 550         560 - 568 x 450 - 452 x 550         550 x 508 x 550           Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A         3.3/400 2N-/10         3.3/400 2N-/10         3.3/400 2N-/10           Mitgeliefertes Zubehör         2/1         2/1         2/1           Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht         2/1         2/1         1/1           Stellrost/Auffangschale         1/1         1/1         1/1           Gutschein für Kochbuch         •         •         •           Frontdesign wahlweise         Edelstahl CleanSteel ED         •         •	,		_	_
Garraumvolumen in I       40       40       40         Anzahl der Einschubebenen       4       4       4         Beleuchtung       2 LED-Spots       -       2 LED-Spots         Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C       40 - 100       40 - 100       40 - 100         Nischenmasse in mm (B x H x T)       560 - 568 x 450 - 452 x 550       560 - 568 x 450 - 452 x 550       550 x 508 x 550         Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A       3.3/400 2N-/10       3.3/400 2N-/10       3.3/400 2N-/10         Mitgeliefertes Zubehör       2/1       2/1       2/1       2/1         Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht       2/1       1/1       1/1       1/1         Stellrost/Auffangschale       1/1       1/1       1/1       1/1         Gutschein für Kochbuch       ●       ●       ●         Frontdesign wahlweise       Edelstahl CleanSteel ED       ●       ●		●/●	•/•	•/•
Anzahl der Einschubebenen       4       4       4         Beleuchtung       2 LED-Spots       -       2 LED-Spots         Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C       40 - 100       40 - 100       40 - 100         Nischenmasse in mm (B x H x T)       560 - 568 x 450 - 452 x 550       560 - 568 x 450 - 452 x 550       550 x 508 x 550         Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A       3.3/400 2N-/10       3.3/400 2N-/10       3.3/400 2N-/10         Mitgeliefertes Zubehör       2/1       2/1       2/1         Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht       2/1       2/1       1/1         Stellrost/Auffangschale       1/1       1/1       1/1         Gutschein für Kochbuch       ●       ●       ●         Frontdesign wahlweise       Edelstahl CleanSteel ED       ●       ●				
Beleuchtung         2 LED-Spots         -         2 LED-Spots           Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C         40 − 100         40 − 100         40 − 100           Nischenmasse in mm (B x H x T)         560 − 568 x 450 − 452 x 550         560 − 568 x 450 − 452 x 550         550 x 508 x 550           Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A         3.3/400 2N~/10         3.3/400 2N~/10         3.3/400 2N~/10           Mitgeliefertes Zubehör         2/1         2/1         2/1         2/1           Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht         2/1         1/1         1/1         1/1           Stellrost/Auffangschale         1/1         1/1         1/1         1/1           Gutschein für Kochbuch         •         •         •         •           Frontdesign wahlweise         •         •         •         •           Edelstahl CleanSteel ED         •         •         •         •				
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C       40 − 100       40 − 100       40 − 100         Nischenmasse in mm (B x H x T)       560 − 568 x 450 − 452 x 550       560 − 568 x 450 − 452 x 550       550 x 508 x 550         Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A       3.3/400 2N~/10       3.3/400 2N~/10       3.3/400 2N~/10         Mitgeliefertes Zubehör       2/1       2/1       2/1         Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht       2/1       2/1       2/1         Stellrost/Auffangschale       1/1       1/1       1/1       1/1         Gutschein für Kochbuch       •       •       •         Frontdesign wahlweise       Edelstahl CleanSteel ED       •       •       •		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	
Nischenmasse in mm (B x H x T)       560 - 568 x 450 - 452 x 550       560 - 568 x 450 - 452 x 550       550 x 508 x 550         Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A       3.3/400 2N~/10       3.3/400 2N~/10       3.3/400 2N~/10         Mitgeliefertes Zubehör       2/1       2/1       2/1       2/1       2/1       2/1       1/2       1/2 <t< td=""><td></td><td></td><td>_</td><td></td></t<>			_	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A       3.3/400 2N~/10       3.3/400 2N~/10         Mitgeliefertes Zubehör       Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht       2/1       2/1       2/1         Stellrost/Auffangschale       1/1       1/1       1/1       1/1         Gutschein für Kochbuch       ●       ●       ●       ●         Frontdesign wahlweise       Edelstahl CleanSteel ED       ●       ●       ●				
Mitgeliefertes Zubehör     Z/1     Z/1     Z/1       Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht     2/1     2/1     2/1       Stellrost/Auffangschale     1/1     1/1     1/1       Gutschein für Kochbuch     •     •     •       Frontdesign wahlweise     •     •     •       Edelstahl CleanSteel ED     •     •     •				
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht         2/1         2/1         2/1           Stellrost/Auffangschale         1/1         1/1         1/1           Gutschein für Kochbuch         ●         ●         ●           Frontdesign wahlweise         Edelstahl CleanSteel ED         ●         ●         ●		3.3/400 2N~/10	3.3/400 2N~/10	3.3/400 2N~/10
Stellrost/Auffangschale         1/1         1/1         1/1           Gutschein für Kochbuch         ●         ●         ●           Frontdesign wahlweise         Edelstahl CleanSteel ED         ●         ●         ●	<u> </u>			
Gutschein für Kochbuch  Frontdesign wahlweise  Edelstahl CleanSteel ED  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0 0			
Frontdesign wahlweise  Edelstahl CleanSteel ED				
Edelstahl CleanSteel ED • • • • •		•	•	•
Obsidianschwarz SW – – – – – – – – – –		•	•	•
	Obsidianschwarz SW	_	•	_









### Grenzenloser Genuss

### Die Dampfbacköfen von Miele

#### Platzsparend und vielfältig

Bei Miele unterscheiden wir die Dampfbacköfen in zwei Kategorien: den DGC und den DGC Pro.

#### Dampfbacköfen DGC

Der DGC bildet den Einstieg in die Welt der Dampfbacköfen. Er ist ein vollwertiger Backofen mit einem emaillierten Garraum und verfügt zusätzlich über eine Dampfgarfunktion. Somit können Sie vielseitige und abwechslungsreiche Gerichte in einem Gerät zubereiten.

Beim DGC können Sie in der Betriebsart Klimagaren durch die Zugabe von Dampfstössen Feuchtigkeit zum Garvorgang hinzufügen. Dadurch erhalten Sie besonders lockeres Brot mit einer glänzenden Kruste und saftige Braten.

#### Dampfbacköfen DGC Pro

Der DGC Pro bietet darüber hinaus viele Alltags- als auch Profifunktionen. Der Edelstahl-Garraum ist besonders langlebig und durch die Reinigungsfunktion Hydro-Clean sehr pflegeleicht. Dazu können Sie beim DGC Pro auch von der innovativen Sous-vide-Funktion profitieren.

Noch gezielter anpassen können Sie das Garklima beim DGC Pro durch die prozentgenaue Einstellung der Feuchte und die Möglichkeit, mehrere Garschritte zu kombinieren. Dadurch kann der DGC Pro sowohl die feuchte als auch die trockene Hitze zu einer neuen Betriebsart — Combigaren — vereinen und bietet somit 3 Funktionen in einem Gerät.

#### Grössenvielfalt

Unsere Dampfbacköfen gibt es in zwei verschiedenen Grössen — für jede Küche das passende Gerät. Damit sorgen Sie in jeder Situation für intensiven und gesunden Genuss.



#### Der Kompakte Euro-Norm 60 cm breit, 45 cm hoch oder Schweizer-Norm 55 cm breit

Ideal für den Einbau in eine 45 cm hohe und 60 cm breite Nische oder zusammen mit einer 14 cm hohen Wärme- oder Vakuumierschublade in eine 60 cm x 60 cm grosse Nische. Auf drei Einschubebenen können Sie bei 47 l Garraumvolumen vielfältige Speisen im DGC Pro zubereiten.



#### Der Klassiker Euro-Norm 60 cm breit, 60 cm hoch oder Schweizer-Norm 55 cm breit

Ideal für den Einbau in die klassische 60 cm x 60 cm Backofen-Nische. Zusammen mit einer 29 cm hohen Schublade können Sie eine 88 cm hohe Nische perfekt ausfüllen. Vier Einschubebenen verteilt auf 67 I Garraumvolumen bieten unbegrenzte Möglichkeiten im DGC Pro. Der DGC bietet 76 I Garraumvolumen und 5 Einschubebenen.



Die Produkt-Highlights\* der Miele DGC Pro Dampfbacköfen

#### **DualSteam**

Kochen in Perfektion:

Dank DualSteam verteilt sich der Dampf gleichmässig und sorgt für beste Garergebnisse. Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Der Miele DGC Pro Dampfbackofen sorgt immer für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheizund Garzeiten sowie eine gleichmässige Dampfverteilung erleichtern Ihnen die Zubereitung der Speisen – dank des externen 3,3-kW-Dampferzeugers und der speziellen Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam-Dampfdüsen. Dies sorgt auch für eine besonders vitaminschonende Zubereitung Ihrer Lebensmittel.



#### Combigaren

**Exclusive** to Miele Combigaren
Genuss pur: Perfekte Ergebnisse durch die prozentgenaue Kombination von trockener und feuchter Hitze über mehrere Garschritte.



#### Mix & Match

Schnell und gesund:

Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig auf einem Teller combigaren oder erhitzen.



#### HydroClean

Strahlend sauber: Dank HydroClean reinigt sich der Garraum Ihres Miele Dampfbackofens vollkommen automatisch.



Automatisches Menügaren


Auf den Punkt gegart:

Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig mit Dampf zubereiten.



Motorisch öffnende Liftblende mit SoftClose1)

Komfortabel: Öffnen und schliessen Sie die Liftblende per Fingertipp — dahinter finden Sie den Wassertank.

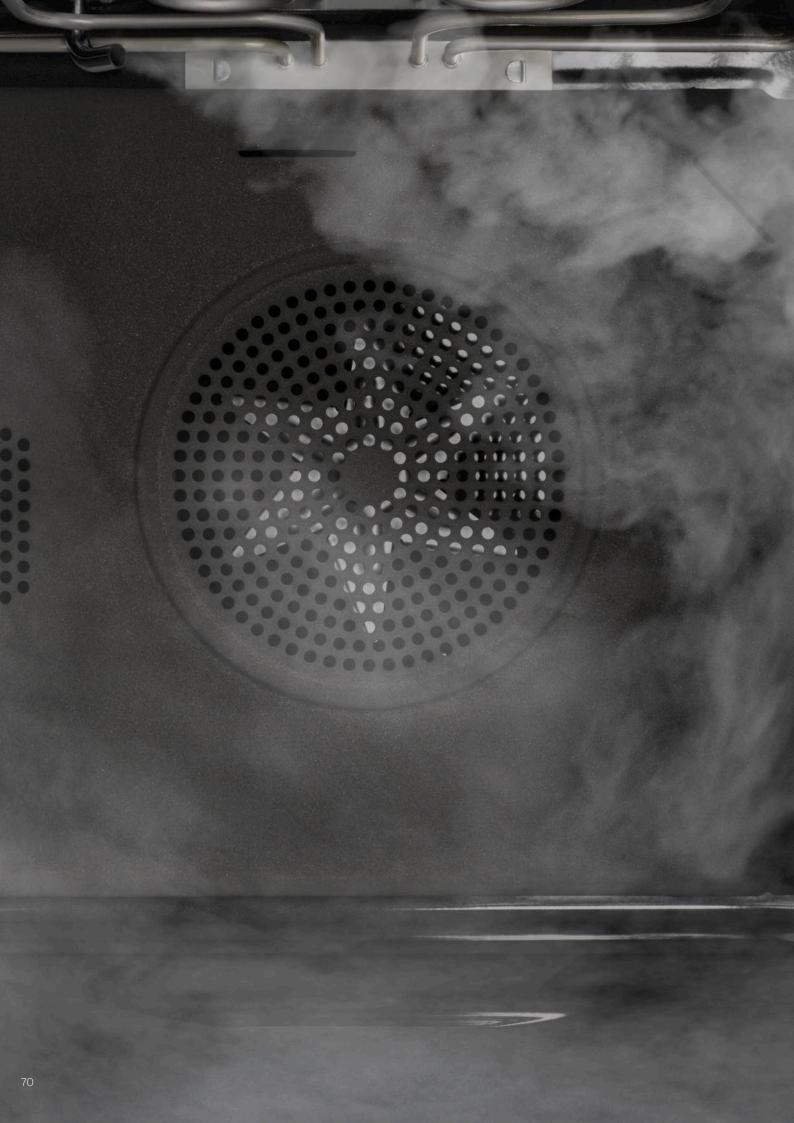

Die Produkt-Highlights\* der Miele DGC Dampfbacköfen

#### MonoSteam

Bei dem bewährten

Dampferzeugungsverfahren MonoSteam (2,2 kW) gelangt der Dampf über eine einzelne Dampfdüse in den Garraum Ihres Miele Geräts. Schnell und gleichmässig verteilt er sich um Ihre Speisen und sorgt für einen schonenden Garvorgang mit optimalen Ergebnissen.



### Klimagaren<sup>1)</sup>

Mit Feuchtigkeit besser braten und backen: Geniessen Sie unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



### Automatikprogramme

Feine Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot. Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



#### TasteControl<sup>2)</sup>

Die automatische Schnellabkühlung verhindert ungewolltes Nachgaren und kann auf Wunsch die Speisen warmhalten.



#### Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.



#### PerfectClean-Ausstattung

Schnell wieder sauber: Da keinerlei Speisen anhaften und verkrusten können, ist die Reinigung superleicht.

<sup>\*</sup> modellabhängig

<sup>1)</sup> mit patentierter Ansaugvorrichtung Patent: EP 2 190 295 2) Patent: EP 1 714 083

# Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten der Miele DGC Pro Dampfbacköfen



#### Combigaren/Heissluft Plus

Optimale Ergebnisse: Zusätzliche Feuchte garantiert maximalen Genuss bei Brot, Brötchen, Fleisch und vielem mehr.



#### Combigaren/Ober-/Unterhitze

Speisen werden unter Einsatz von Feuchte gleichmässig von oben und unten gegart – damit gelingen Brote perfekt.



#### Combigaren/Grill

Besonders Fisch und Fleisch mit hohem Fettgehalt werden unter Einsatz von Feuchte zart und saftig – mit knuspriger Haut oder Kruste.



#### **Heissluft Plus**

Herrlich luftig und locker: Ideal für schnelles, schonendes Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen.



#### Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte bestmöglich.



#### Grill

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch grössere Mengen Steaks, Würstchen, Spiesse und anderes grillieren.



#### Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen — unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



#### Oberhitze

Finish für Optik und Geschmack: So gelingt vollkommene Zubereitung beim Gratinieren, Überbacken und Nachbräunen.



#### Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



#### Umluftgrill

Aussen knusprig, innen schön saftig: Ideal für Poulet, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



#### Kuchen spezial

Leckere Kuchen zaubern: Brandteig, Laugengebäck und Rührteig gelingen wie vom Bäcker.



#### Spezialanwendungen

Aussergewöhnliches ganz einfach: Diverse Spezialprogramme, wie z. B. Dörren, bringen ausgezeichnete Ergebnisse.



#### **Eco-Heissluft**

Spart Strom und Zeit: Lebensmittel können energiesparend zubereitet werden.



#### Eco-Dampfgaren

Ökologisch und nachhaltig: Sparen Sie Energie beim Dampfgaren Ihrer Lebensmittel.



#### Sabbat-Programm

Das Sabbat-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.



#### Sous-vide-Garen

Höchster Genuss: Unter Vakuum gegartes Fleisch, Fisch, Gemüse oder Obst sorgt für das ultimative Geschmackserlebnis.



#### Mix & Match

Schnell und gesund: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig auf einem Teller combigaren oder erhitzen.



#### Dampfgaren

Schonende und gesunde Zubereitung: Beim Garen mit Wasserdampf bleiben besonders viele Nährstoffe sowie Farbe und Geschmack der Lebensmittel erhalten.

# Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten\* der Miele DGC Dampfbacköfen



#### **Heissluft Plus**

Herrlich luftig und locker: ideal für schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



#### Ober- und Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



#### Dampfgaren

Schonende und gesunde Zubereitung: Beim Garen mit Wasserdampf bleiben besonders viele Nährstoffe erhalten.



#### Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



#### **Bratautomatik**

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



#### Umluftgrill

Aussen knusprig, innen schön saftig: ideal für Poulet, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



#### Grill

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch grössere Mengen Steaks, Würstchen, Spiesse und anderes grillieren.



#### **Eco-Heissluft**

Besonders energiesparend: Aufläufe oder Gratins gelingen optimal.



#### Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



#### Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.



#### Booster

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.



#### Automatikprogramme

Ganz gelassen eine Vielzahl von Gerichten zaubern: Ob Brot, Kuchen oder Geflügel — alles wird vollautomatisch zubereitet.



#### Spezialanwendungen

Aussergewöhnliches ganz einfach: Diverse Spezialprogramme, wie z. B. Dörren, bringen ausgezeichnete Ergebnisse.



#### **Eigene Programme**

Für Ihre Lieblingsgerichte: Einfach die Betriebsart, Temperatur und Dauer festlegen und immer wieder zubereiten.



#### Klimagaren

Wie frisch vom Bäcker: Die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



#### Klimagaren mit Bratautomatik

Optimal braten: Angebraten wird bei hoher, fortgegart bei individueller Temperatur mit Feuchteunterstützung.



#### Klimagaren mit Heissluft Plus

Herrlich luftig und locker: Ideal fürs Backen und Braten mit Feuchteunterstützung auf bis zu drei Ebenen.



#### Klimagaren mit Intensivbacken

Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen: Mit Feuchteunterstützung werden Böden knusprig und Beläge bleiben saftig.



#### Klimagaren mit Ober-/Unterhitze

Klassisch gut: Mit Feuchteunterstützung gelingen alle traditionellen Back- und Bratergebnisse bestmöglich.

\*modellabhängig 73

## Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Dampfbacköfen auf einen Blick

#### Steuerung



Intuitive Bedienung durch grosses Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay.

#### Garraumvolumen



Miele Combi-Dampfgarer haben unterschiedliche Fassungsvermögen: 76, 67 und 47 Liter.

#### Dampftechnologien



Schnelle Dampferzeugung und gleichmässige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



Dampfverteilung über einen Dampfauslass.

#### Energieeffizienzklassen



Das Energielabel informiert über Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit.

#### Sous-vide-Garen



Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.

#### HydroClean



Automatische und einfache Selbstreinigungfunktion.

#### Mix & Match



Im Handumdrehen verschiedene Lebensmittel gleichzeitig auf einem Teller garen oder erhitzen.

#### Liftblende



Motorisch öffnende und schliessende Liftblende: Komfortabler Zugriff auf Wassertank, Kondensatbehälter und Speisenthermometer durch Fingertipp.

#### DirectWater Plus



Frischwasseranschluss und -ablauf für komfortables Dampfgaren.

### Euro-Norm 60 cm









Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7865-60 XXL HCX Pro	DGC 7865-60 XXL HC Pro
Design		/2/2
ArtLine (grifflos)/PureLine/VitroLine	•/-/-	_/●/●
Genussvorteile	0/0	0/0
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•/•	
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"  Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	•/-	
·	•	
Automatikprogramme (individuelle Anpassung Garergebnis)	_/•	_/•
TasteControl/CrispFuntion  Betriebsarten	<i>=</i> / <b>G</b>	_/_
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	●/_/●/●	●/-/●/●
Heissluft Plus/Automatikprogramme	•/•	•/•
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	•/•/•	- <del>0/0</del> / <b>•</b>
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	•/•/•	- <del>0,0,0</del> <del>0</del> <del>0,0,0</del> <del>0</del> <del>0</del> <del>0</del> <del>0</del> <del>0</del> <del>0</del> <del>0</del> <del>0</del> <del>0</del> <del></del>
Bedienkomfort	-, -, -, -	1
Display	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	•	•
SoftOpen/SoftClose	•/-	•/•
Touch2Open/Motorische Liftblende	_/ <b>-</b>	
Mengenunabhängiges Garen/Dampfstösse	•/•	_ <del>/</del>
Automatisches Menügaren mit Dampf/Menügaren mit Dampf	•/-	•/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	-
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen/Sabbat Programm	20/●/-	20/●/●
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)		
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffiziensklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwäremenutzung	_	_
Pflegekomfort		
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean		
(kat. Rückwand)	●/_	●/_
Externer Dampferzeuger		_
Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●/●	●/●/●/●
CleanGlass Tür	•	
Grillheizkörper absenkbar	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank	●/-/-	
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende		
DirectWater Plus	0.0/0.0	0.0/0.0
Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m	2.0/3.0	2.0/3.0
Hausgeräte-Vernetzung	●/●	●/●
Miele@home/MobileControl  RemoteService/SuperVision-Anzeige	•/•	_ <del>  •/•</del>
Sicherheit	<b>3</b> / <b>3</b>	- G/G
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
Technische Daten		
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in I	●/-/67	●/-/67
Beleuchtung	●/-/6/ BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,5/400 3N~/10
Mitgeliefertes Zubehör		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar	1 Paar
Universalblech PerfectClean/Back- und Bratrost PerfectClean	1/1	1/1
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1
Gutschein für Kochbuch	•	•
Frontdesign wahlweise		
•		
Graphitgrau GR/Edelstahl CleanSteel ED/Pearlbeige PB	●/_/●	●/●/-

### Euro-Norm 60 cm





















Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7860-60 XXL HCX Pro	DGC 7860-60 XXL HC Pro
Design		
ArtLine (grifflos)/PureLine/VitroLine	●/–/–	<b>-/●/●</b>
Genussvorteile		
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●/●	•/•
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"	•	<u> </u>
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	•/-	<b>●</b> /−
Automatikprogramme (individuelle Anpassung Garergebnis)	<u>-,</u>	<u> </u>
TasteControl/CrispFuntion	_/ <b>-</b> /•	_/•
Betriebsarten	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	●/_/●/●	●/_/●/●
Heissluft Plus/Automatikprogramme	•/•	•/•
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	<b>-</b> <del>0</del> / <b>0</b> / <b>0</b>	
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	•/•/•/•	<u> </u>
Bedienkomfort		
Display	M Touch	M Touch
1 7	- IVI TOUCH	- Ni Toucii
Annäherungssensor MotionReact		
SoftOpen/SoftClose Tayah Open (Materia de la Liffblande	•	
Touch2Open/Motorische Liftblende	_/•	
Mengenunabhängiges Garen/Dampfstösse		
Automatisches Menügaren mit Dampf/Menügaren mit Dampf	•/-	•/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	<b>●/●/●</b>	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen/Sabbat Programm	20/•/-	
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)	_	
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffiziensklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwäremenutzung	_	
Pflegekomfort		
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean		- 4
(kat. Rückwand)		
Externer Dampferzeuger	•	•
Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen		●/●/●/●
CleanGlass Tür	•	_ •
Grillheizkörper absenkbar	•	
Dampftechnologie und Wasserversorgung	<u> </u>	ا
DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank	●/-/●	
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende	_ •	_
DirectWater Plus		
Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m	1 –	
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl	●/●	
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/●	●/●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in I	●/–/67	●/–/67
Beleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/400 3N~/10	3,5/400 3N~/10
Mitgeliefertes Zubehör		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar	1 Paar
Universalblech PerfectClean/Back- und Bratrost PerfectClean	1/1	1/1
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1
Gutschein für Kochbuch	•	<u> </u>
Frontdesign wahlweise		
Graphitgrau GR/Edelstahl CleanSteel ED/Pearlbeige PB	●/_/●	●/●/_

●/●

Obsidianschwarz SW/Obsidianschwarz matt SWM



Liftblende







ABC Mix & Match





ABC Mix & Match

















* pearlbeige	lieferbar	ab	Septem	be
--------------	-----------	----	--------	----

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7660-60 XXL HC Pro	DGC 7460-60 XXL HCX Pro	DGC 7460-60 XXL HC Pro
<b>Design</b> ArtLine (grifflos)/PureLine/VitroLine	_/●/●	●/-/-	_/●/●
Genussvorteile	, 5, 5	3, ,	1
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•/•	•/•	•/•
Fellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"			•
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	_/ <b>-</b> /•	_/_	_/_
Automatikprogramme (individuelle Anpassung Garergebnis)	_ ·	<u> </u>	•
FasteControl/CrispFunction	_/ <b>-</b> /•	_/•	_/•
Betriebsarten			T '
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	●/_/●/●	●/_/●/●	●/_/●/●
Heissluft Plus/Automatikprogramme	•/•	•/•	•/•
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	<u> </u>		●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	●/●/●/●	●/●/●/●	0/0/0/0
Bedienkomfort	-, -, -, -	-, -, -, -	
Display	M Touch S	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	•	-	_
SoftOpen/SoftClose	<u> </u>	•/•	●/●
ouch2Open/Motorische Liftblende			_ <del></del>
Mengenunabhängiges Garen/Dampfstösse	<del></del>		- <del>-/ 0</del>
Automatisches Menügaren mit Dampf/Menügaren mit Dampf	— <del> </del>	<u> </u>	<b>●</b> /−
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•	- <del> </del>
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer		<b>-</b> <del>0</del> /0/0	●/●/●
st-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	<b>-</b> <del>0</del> / <b>0</b> / <b>0</b>	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen/Sabbat Programm	20/•/•	20/•/-	20/•/•
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)			
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung			
Pflegekomfort			
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean			
kat. Rückwand)	•/-	●/_	•/-
Externer Dampferzeuger		•	•
Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
CleanGlass Tür	•	•	•
Grillheizkörper absenkbar	•	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank	●/-/●	●/-/●	●/–/●
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende		•	•
DirectWater Plus			
Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in n	n –		
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl	●/●	•/•	●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/●	<b>●</b> /−	•/-
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	•/•
Fechnische Daten		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, 
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in I	●/–/67	●/–/67	●/–/67
Beleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Femperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Femperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Vischenmasse in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 55
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/400 3N~/10	3,5/400 3N~/10	3,5/400 3N~/10
Mitgeliefertes Zubehör	2,57 100 011 710	1,3, 100 0.1 , 10	2,3/ 100 011 / 10
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	· -	'-	-
Jniversalblech PerfectClean/Back- und Bratrost PerfectClean			1/1
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht			- <del>1/1</del> 1/1
Gutschein für Kochbuch			- <del>1/1</del>
Frontdesign wahlweise			
Graphitgrau GR/Edelstahl CleanSteel ED/Pearlbeige PB	●/●/_	_/_/●	●/●/●*
			_ / _ / _ ::

### Euro-Norm 60 cm









	TasteControl	Taste-Control
Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7450-60 XXL	DGC 7250-60 XXL
Design		
ArtLine (grifflos)/PureLine/VitroLine	_/•/•	_/●/●
Genussvorteile		
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	_/●	_/●
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"		
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer		_/_
Automatikprogramme (individuelle Anpassung Garergebnis)		
TasteControl/CrispFunction	●/●	●/_
Betriebsarten		
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	●/●/_/_	●/●/_/_
Heissluft Plus/Automatikprogramme	●/●	●/●
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/-/●	●/-/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	●/-/●/●	●/_/●/●
Bedienkomfort		
Display	DirectSensor	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact		
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●
Touch2Open/Motorische Liftblende		
Mengenunabhängiges Garen/Dampfstösse		·/•
Automatisches Menügaren mit Dampf/Menügaren mit Dampf	_ <del>_</del>	
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker		
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen/Sabbat Programm	20/-/-	20/-/-
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)		
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmenutzung		_ <del>A+</del>
Pflegekomfort	•	
<del>-</del>		
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand)	<b>-/●</b>	<b>-/●</b>
Externer Dampferzeuger		
Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen		
CleanGlass Tür		
Grillheizkörper absenkbar		
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank	_/●/●	<b>_/●/●</b>
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende		
DirectWater Plus	_ <del>_</del>	
Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m	า –	_
Hausgeräte-Vernetzung	0.40	2/2
Miele@home/MobileControl		
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/-	●/-
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in I	●/–/76	●/–/76
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250	30 – 250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	70 – 100	70 – 100
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/400 2N~/10	3,5/400 2N~/10
Mitgeliefertes Zubehör		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean		
Universalblech PerfectClean/Back- und Bratrost PerfectClean	— ·	
Universalblech PerfectClean/Back- und Bratrost PerfectClean Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1
Universalblech PerfectClean/Back- und Bratrost PerfectClean Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht Gutschein für Kochbuch	1/1 1/1	1/1 1/1
Universalblech PerfectClean/Back- und Bratrost PerfectClean Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht Gutschein für Kochbuch Frontdesign wahlweise Graphitgrau GR/Edelstahl CleanSteel ED/Pearlbeige PB	1/1 1/1	1/1 1/1













lesign rtLine (grifflos)/PureLine/VitroLine tenussvorteile	•/-/-	<b>-/●/●</b>	●/-/-
ienussvorteile	●/-/-	_/●/●	●/-/-
limasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●/●	•/•	●/●
ellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"	•	•	•
abelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	●/-	●/-	●/-
utomatikprogramme (individuelle Anpassung Garergebnis)	•	•	•
asteControl/CrispFuntion	_/ <b>●</b>	_/•	_/ <b>●</b>
letriebsarten et in de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companya			
ampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	●/●/_/_	●/_/●/●	●/_/●/●
leissluft Plus/Automatikprogramme	●/●	•/•	•/•
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
ledienkomfort			
isplay	M Touch	M Touch	M Touch
nnäherungssensor MotionReact	•	•	•
oftOpen/SoftClose	<b>●</b> /–	•/•	<b>-</b> /-
ouch2Open/Motorische Liftblende	_/ <b>●</b>	_/ <b>●</b>	_/ <b>●</b>
Mengenunabhängiges Garen/Dampfstösse	●/●	•/•	●/●
utomatisches Menügaren mit Dampf/Menügaren mit Dampf	•/-	•/-	<b>-</b> /_
ageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	0/0/0	●/●/●
rogrammierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
st-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
igene Programme/Individuelle Einstellungen/Sabbat Programm	20/•/-	20/●/●	20/•/-
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)			
ffizienz und Nachhaltigkeit			
inergieeffiziensklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Pestwäremenutzung	_		_
flegekomfort			
delstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean			
kat. Rückwand)	●/_	●/_	•/_
xterner Dampferzeuger	•	•	•
flegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
CleanGlass Tür	•	•	•
rillheizkörper absenkbar	•	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
ualSteam/MonoSteam/Frischwassertank	•/-/-	•/-/-	●/-/●
Condensatbehälter hinter motorischer Liftblende			•
VirectWater Plus	•	_	
änge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m		2.0/3.0	
lausgeräte-Vernetzung	2.0/0.0	2.0/0.0	
fiele@home/MobileControl	•/•	•/•	●/●
demoteService/SuperVision-Anzeige	•/•		●/●
icherheit		J	3,5
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	_
,	•/•	<u> </u>	●/●
icherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre echnische Daten	<b>3</b> /3	0/0	<b>3</b> / <b>3</b>
XL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in I	_/ <b>●</b> /47	_/ <b>●</b> /47	-/ <b>●</b> /47
keleuchtung	<del></del>		
emperaturregelung Backofenbetrieb in °C	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
	30 - 230	30 - 230	30 - 230
emperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 - 100	40 - 100 560 568 × 450 453 × 555	40 - 100 560 568 × 450 450 × 555
lischenmasse in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 - 568 x 450 - 452 x 555	560 - 568 x 450 - 452 x 555
Resamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,4/400 3N~/10	3,4/400 3N~/10
/litgeliefertes Zubehör	15	1.5	1.5
lexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Iniversalblech PerfectClean/Back- und Bratrost PerfectClean	1/1	1/1	1/1
delstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1	2/1
autschein für Kochbuch	•	•	•
irontdesign wahlweise Graphitgrau GR/Edelstahl CleanSteel ED/Pearlbeige PB	●/-/●	●/●/-	●/-/●

### Euro-Norm 60 cm



	Mix & Match Liftblende	Mix & Match Liftblende	Mix & Match Liftblende DirectWa
Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7840-60 XL HC Pro	DGC 7640-60 XL HC Pro	DGC 7445-60 XL HCX Pro
Design			
ArtLine (grifflos)/PureLine/VitroLine	_/•/•	_/•/•	<b>●</b> /–/–
Genussvorteile			
limasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●/●	●/●	●/●
ellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"	•	•	<u>•</u>
abelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer		_/•	/_
utomatikprogramme (individuelle Anpassung Garergebnis)	_	_	
asteControl/CrispFuntion	_/•	_/ <b>•</b>	_/•
Betriebsarten			
ampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	●/_/●/●	●/_/●/●	●/_/●/●
leissluft Plus/Automatikprogramme			
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	•/•/•	●/●/●	
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Bedienkomfort	·		1
Display	M Touch	M Touch S	DirectSensor
unnäherungssensor MotionReact	_ •		
oftOpen/SoftClose	•/•	•/•	
ouch2Open/Motorische Liftblende			
lengenunabhängiges Garen/Dampfstösse		•/•	
utomatisches Menügaren mit Dampf/Menügaren mit Dampf	•/-	•/-	
ageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	<b>●/●/●</b>	
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	
st-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•	
igene Programme/Individuelle Einstellungen/Sabbat Programm	20/●/●	20/●/●	
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)	<u>,-</u>		
ffizienz und Nachhaltigkeit	١.	١.	4.
nergieeffiziensklasse (A+++-D)	A+		A+
Restwäremenutzung			
Pflegekomfort			
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean	•/_	•/_	●/_
kat. Rückwand) Externer Dampferzeuger			•
Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen			0/0/0/0
CleanGlass Tür			- <del>- 0/0/0/0</del>
Grillheizkörper absenkbar	•	-	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung			•
DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank	●/-/●	●/-/●	●/-/-
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende			
DirectWater Plus	- <del>-</del>	- <del>-</del>	•
änge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m			2.0/3.0
lausgeräte-Vernetzung			2.0/0.0
Niele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	•/•	- <del>○</del> /•	●/-
Sicherheit	-,-	-,-	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Technische Daten			
XL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in I	<b>-/●/47</b>	<b>-/●/47</b>	<b>-/●/47</b>
Beleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
emperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
emperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
lischenmasse in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 55
esamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,4/400 3N~/10	3,4/400 3N~/10	3,5/230/16
ditgeliefertes Zubehör		2, 11 100 0.1 7 10	5,0/200/10
lexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar	·	-
Iniversalblech PerfectClean/Back- und Bratrost PerfectClean	1/1	1/1	1/1
delstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	1/1	1/1
Gutschein für Kochbuch	•	•	•
rontdesign wahlweise			
Graphitgrau GR/Edelstahl CleanSteel ED/Pearlbeige PB	●/●/-	●/●/_	_/_/●













\* pearlbeige lieferbar ab September

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7445-60 XL HC Pro 230V	DGC 7440-60 XL HCX Pro	DGC 7440-60 XL HC Pro
Design Arthing (griffles)/Durel inc A (tral inc.)	/ /		/0/0
ArtLine (grifflos)/PureLine/VitroLine	_/_/●	●/-/-	_/•/•
Genussvorteile	●/●	●/●	●/●
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•	•	- <del>•</del>
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"  Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		<del></del>
Automatikprogramme (individuelle Anpassung Garergebnis)	_/•	_/•	_/•
TasteControl/CrispFunction Betriebsarten	_/ <b>U</b>	_/•	
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	●/_/●/●	●/_/●/●	●/_/●/●
Heissluft Plus/Automatikprogramme	•/•	•/•	- <del>- 0/-/-0/-0</del>
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/●/●	•/•/•	- <del>0/0</del>
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	●/●/●/●	●/●/●/●	<del></del>
Bedienkomfort	0,0,0,0		
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	DirectSerisor	Directoerisor	- Directoerisor
SoftOpen/SoftClose		•/-	_ <del>_</del>
Touch2Open/Motorische Liftblende	_/•	_/ <del>-</del>	
Mengenunabhängiges Garen/Dampfstösse		· <del>-/•</del>	- <del>-/•</del>
Automatisches Menügaren mit Dampf/Menügaren mit Dampf	_/•	-/ <del>-</del>	_ <del></del>
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	- <del>-/•</del> •/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	•/•/•	- <del>0/0/0</del>
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	•/•/•	- <del>0/0/0</del>
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen/Sabbat Programm	20/•/•	20/•/-	- 20/●/●
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)	_		
Effizienz und Nachhaltigkeit	_	_	_
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	A+	A+	<del></del>
Pflegekomfort	_	_	_
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean			
kat. Rückwand)	•/-	•/-	●/_
Externer Dampferzeuger	•	•	<u> </u>
Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●/●	●/●/●/●	0/0/0/0
CleanGlass Tür	•		_
Grillheizkörper absenkbar	•	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank	•/-/-	●/_/●	●/-/●
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende		•	
DirectWater Plus	•		
Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m	2.0/3.0		
Hausgeräte-Vernetzung	2.0/0.0		
Miele@home/MobileControl	•/•	●/●	•/•
RemoteService/SuperVision-Anzeige	•/-	•/-	- <del> </del>
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	●/●	•/•
Technische Daten	-,-	1	
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in I	_/ <b>●</b> /47	<i>-</i> /●/47	<b>-/●/47</b>
Beleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 - 568 x 450 - 452 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,4/400 3N~ /10	3,4/400 3N~ /10
Mitgeliefertes Zubehör	5,5,200,10	5, 100 014 710	5, 17 100 311 710
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	-	_	_
Universalblech PerfectClean/Back- und Bratrost PerfectClean	1/1	1/1	
Universablech PeriectOlean/Back- und Bratrost PeriectOlean  Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1	
Gutschein für Kochbuch	•	- 1/ I	
Frontdesign wahlweise			
Graphitgrau GR/Edelstahl CleanSteel ED/Pearlbeige PB	_/_/_	_/_/•	•/•/•*
Obsidianschwarz SW/Obsidianschwarz matt SWM	<u>-/-/-</u> ●/-	<u>-/-/●</u> ●/-	- <del>0/0/0</del>
Judiulai idui Ivval 2 0 v / Oudiulai idui Ivval 2 1 l'all 0 v v ivi	-,-	-,-	-,-

### Schweizer-Norm 55 cm









Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7450-55 XXL	DGC 7250-55 XXL
Design		
ArtLine (grifflos)/PureLine/VitroLine	_/●/●	-/●/●
Genussvorteile		
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung		/•
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"	_ <del>_</del>	
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer		
Automatikprogramme (individuelle Anpassung Garergebnis)		
TasteControl/CrispFunction	●/●	•/-
Betriebsarten (2)		
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren		•/•/-/-
Heissluft Plus/Automatikprogramme		
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	•/-/•	•/-/•
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	●/_/●/●	●/_/●/●
Bedienkomfort	Dina at O a reason	Discreto-serio
Display  Again to the second of the second o	DirectSensor	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact		
SoftOpen/SoftClose		
Touch2Open/Motorische Liftblende		
Mengenunabhängiges Garen/Dampfstösse	- <mark>●/●</mark> -/-	
Automatisches Menügaren mit Dampf/Menügaren mit Dampf		
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	- 0/0/0	•/-/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer		•/•/•
lst-/Soll-/Vorschlagstemperatur	- <del>●/●/●</del>	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen/Sabbat Programm	20/-/-	20/-/-
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)	•	<u> </u>
Effizienz und Nachhaltigkeit	1	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	_ <u>A+</u>	<u>A+</u>
Restwärmenutzung	<u>•</u>	•
Pflegekomfort		ļ
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean (kat. Rückwand)	_/●	/•
Externer Dampferzeuger		
Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen	_/•/_/•	
CleanGlass Tür	- <del>-, -, -, -</del>	
Grillheizkörper absenkbar		
Dampftechnologie und Wasserversorgung		_
DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank	_/ <b>●</b> / <b>●</b>	_/ <b>●</b> /●
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende		
DirectWater Plus	<del>-</del> -	<del></del>
Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m	<del>-</del>	
Lange wasserzulauischlauch in mit Lange wasserablauischlauch nirm. Hausgeräte-Vernetzung	_	_
Miele@home/MobileControl	●/●	•/•
RemoteService/SuperVision-Anzeige	- <del>- 0/0</del>	•/-
Sicherheit	3/=	3,=
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	
	- <del> </del>	
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre Technische Daten	U/U	<b>3</b> / <b>3</b>
	<b>●</b> / /76	●/-/76
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in I Beleuchtung		1 Halogen-Spot
Beleuchtung Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250	30 – 250
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C  Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C		70 – 100
Nischenmasse in mm (B x H x T)	70 – 100 550 × 762 × 580	
, ,	550 x 762 x 580	550 x 762 x 580
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/400 2N~/10	3,5/400 2N~/10
Mitgeliefertes Zubehör		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	- 1/1	
Universalblech PerfectClean/Back- und Bratrost PerfectClean		
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht		
Gutschein für Kochbuch		
Frontdesign wahlweise		
Graphitgrau GR/Edelstahl CleanSteel ED/Pearlbeige PB	<b>-/●/-</b>	_/●/_







ABC

















Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7640-55 XL HC Pro	DGC 7440-55 XL HC Pro
Design		
ArtLine (grifflos)/PureLine/VitroLine	_/●/●	-/●/-
Genussvorteile		
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●/●	●/●
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"	•	•
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	<b>-/●</b>	-/-
Automatikprogramme (individuelle Anpassung Garergebnis)	•	•
TasteControl/CrispFunction	<b>-/●</b>	_/ <b>•</b>
Betriebsarten		
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	●/-/●/●	●/_/●/●
Heissluft Plus/Automatikprogramme	●/●	•/•
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/●/●	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	●/●/●/●	●/●/●/●
Bedienkomfort		
Display	M Touch S	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	•	_
SoftOpen/SoftClose	●/●	•/•
Touch2Open/Motorische Liftblende	-/•	_/ <b>●</b>
Mengenunabhängiges Garen/Dampfstösse	•/•	
Automatisches Menügaren mit Dampf/Menügaren mit Dampf	•/-	
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	<b>●</b> /●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen/Sabbat Programm	20/●/●	20/●/●
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)		
Effizienz und Nachhaltigkeit	_	_
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmenutzung	- <del>/ \                                  </del>	
Pflegekomfort	_	
Edelstahl-Garraum PerfectClean/Emaille-Garraum PerfectClean		<u> </u>
(kat. Rückwand)	•/-	•/-
Externer Dampferzeuger	•	
Pflegeprogramme HydroClean/Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●/●	●/●/●/●
CleanGlass Tür	•	
Grillheizkörper absenkbar	•	
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam/MonoSteam/Frischwassertank	●/-/●	●/-/●
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende	•	
DirectWater Plus	· <del>-</del>	
Länge Wasserzulaufschlauch in m/Länge Wasserablaufschlauch in m		_ <del>_</del>
Hausgeräte-Vernetzung	_	_
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
	•/•	<del>-</del>
RemoteService/SuperVision-Anzeige	<b>6</b> / <b>6</b>	<b>-</b> /-
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	●/●
Technische Daten		1-11-
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in I	-/•/47	_/•/47
Beleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Nischenmasse in mm (B x H x T)	550 x 508 x 555	550 x 508 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,4/400 3N~/10	3,4/400 3N~/10
Mitgeliefertes Zubehör		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean		
Universalblech PerfectClean/Back- und Bratrost PerfectClean	1/1	1/1
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1
Gutschein für Kochbuch	•	•
Frontdesign wahlweise		
	●/●/-	_/●/- _/-











## Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Dampfgarer mit Mikrowelle

### Exclusive

#### **DualSteam**

Perfektion ganz nach Ihrem

Geschmack: Als ideale Ergänzung zu
Backofen und Kochfeld sorgt der
Miele Dampfgarer mit Mikrowelle für beste
Garergebnisse. Schnelle Aufheiz- und
Garzeiten sowie eine gleichmässige
Dampfverteilung erleichtern Ihnen die
Zubereitung der Speisen – dies gelingt
durch den leistungsstarken externen
Dampferzeuger (3,3 kW) und die spezielle
Anordnung und Ausrichtung der beiden
DualSteam-Dampfdüsen.



#### 3 in 1

Platzsparend kombiniert: Mikrowellenfunktion, Dampf- und Schnellgaren für grösstmögliche Flexibilität.



#### Schnellgaren

Spart Zeit: Kombinieren Sie Dampfgaren mit Mikrowellenbetrieb für eine schnellere Zubereitung ohne Qualitätsverlust.



#### Exclusive


#### Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer mit Mikrowelle sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



#### Automatikprogramme

Feine Gerichte im Handumdrehen: Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse — alles wird vollautomatisch zubereitet.



#### Quick & Gentle

Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit: Dank Inverter-Technologie wird die Mikrowellenleistung stufenlos reguliert.

\* modellabhängig 89

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Dampfgarer mit Mikrowelle auf einen Blick

#### Steuerung



Intuitive Bedienung durch grosses Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay.

#### Garraumvolumen



Garraumvolumen: 40 Liter.

#### MultiLingua



Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

#### Sous-vide-Garen



Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.

#### Mikrowellenleistung



Mikrowellenleistung bis zu 1'000 Watt.

#### Dampftechnologien



Schnelle Dampferzeugung und gleichmässige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.

#### Automatikprogramme



Mühelos Gerichte automatisch zubereiten.

#### Schnellgaren



Verkürzte Garzeiten durch Kombination von Dampf mit Mikrowelle.

# Dampfgarer mit Mikrowelle

Euro-Norm 60 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung Design	DGM 7840-60	DGM 7640-60	DGM 7440-60
ArtLine/PureLine/VitroLine	_/●/●	_/●/●	_/●/●
Genussyorteile	, -, -	1	
Schnellgaren		•	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•	•	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•	•	•
Warmhalten	•	•	•
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide	•/•	•/•	•/•
Schnellgaren (Dampfgaren mit Mikrowelle)/Mikrowelle	•/•	•/•	•/•
Auftauen/Erhitzen/Automatikprogramme	•/•/•	●/●/●	- <del> </del>
Bedienkomfort		1	
Display	M Touch	M Touch S	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	•	• IN TOUCH 5	
SoftOpen/SoftClose	•/-	•/-	<u> </u>
MultiLingua	•	•	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•	•	•
Automatisches Menügaren mit Dampf/Menügaren mit Dampf	●/_	- <del>●</del> /-	_/•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•	•	
·	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●		- <del>0/0/0</del>
	· <u> </u>	0/0/0	· <u> </u>
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	0/0/0	00/0	0/0/0
Eigene Programme/individuelle Einstellungen	20/•	20/•	20/•
Sabbat Programm	_	_	_
Pflegekomfort		<u> </u>	_
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur			•
Externer Dampferzeuger	•		•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•		-
Automatisches Entkalken	•	-	•
CleanGlass-Tür	•	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam			_ •
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	•		
Frischwassertank	•		
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	•	•	•
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/●	•/•	●/_
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	•/•	•/•
Technische Daten			
Garraumvolumen in I	40	40	40
Beleuchtung	2 LED-Spots	2 LED-Spots	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•	•	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3.3/400 2N~/10	3.3/400 2N~/10	3.3/400 2N~/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Herausnehmbare Aufnahmegiter	1	1	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2	2	2
Ungelochte Edeltstahl-Garbehälter	2	2	1
Stellrost/Glasschale	1/1	1/1	1/1
Gutschein für Kochbuch	•	•	•
Frontdesign wahlweise			
Graphitgrau GR	•	•	•
Edelstahl CleanSteel ED	•	•	•
Obsidianschwarz SW		•	•

900 750 600



(1)





### Welches Gerät möchten Sie?

### Die Vielfalt der Miele Mikrowellengeräte

#### Nischenmasse und Grössenvielfalt

Ob Sie eine neue Küche planen oder ein Gerät in einer bestehenden Küche ersetzen möchten: Miele Mikrowellengeräte können in alle gängigen Einbaunischen integriert werden. Den zur Verfügung stehenden Raum nutzen Sie dabei immer optimal: Die verschiedenen Geräte haben unterschiedlich grosse Garräume und entsprechend angepasste Drehteller.



#### Euro-Norm, 60 cm

- 35 bzw. 36 cm hoch
- 38 bzw. 42 cm hoch
- 45 cm hoch

#### Schweizer-Norm, 55 cm

• 3/6 Nische



- 17 | Garraum
- 26 | Garraum
- 46 | Garraum



#### Freistehend

• 520 x 305 x 422 mm (B x H X T)

#### Bedienkonzepte



#### Miele TopControl-Einbaugeräte

Schaffen Sie perfekte Designhomogenität in Ihrer Küche: Miele Mikrowellengeräte mit oben angeordnetem Bedienfeld harmonieren nahtlos mit anderen Miele Einbaugeräten. Dadurch sind sie in der Küchenplanung flexibel positionierbar. Die Gerätetür lässt sich — wie beim Backofen — nach unten öffnen. Dank der obenliegenden Bedienung bleibt mehr Platz im Innenraum.



#### Miele SideControl-Einbaugeräte

Auch unsere SideControl-Geräte harmonieren mit anderen Miele Einbaugeräten — die Bedienung ist dabei klassisch an der Seite angeordnet. Die SideControl-Einbaugeräte können Sie vertikal mit anderen Miele Einbaugeräten kombinieren oder einzeln installieren. Die Gerätetür öffnen Sie bequem zur Seite.

#### Betriebsarten

Erleben Sie kulinarische Mikrowellen-Wunder – jenseits von Aufwärmen und Auftauen. Und lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt der Möglichkeiten, die Ihnen Miele Mikrowellengeräte im Küchenalltag bieten.

#### Solo-Mikrowellengeräte

Schon im Solobetrieb kann Ihr Miele Mikrowellengerät mehr leisten als Sie vielleicht für möglich halten: zum Beispiel ein Glas Milch erwärmen, Konfitüre einkochen, Schokolade schmelzen, Gemüse garen, Fische auftauen oder Mandeln abziehen.

#### Grill-Mikrowellengeräte

Ein knuspriges Finish gelingt auch im Mikrowellengerät: Mit dem integrierten Quarzgrill können Sie Lebensmittel nach dem Garen noch einmal überbacken. Oder Sie nutzen ihn zum Braten und Grillieren. Auch Toasts, Gemüse oder Scampis geniessen Sie damit knusprig grilliert — und verfeinern einen Gemüseauflauf mit einer leckeren Käsekruste.



# Welche Komfort-Merkmale sind Ihnen wichtig?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Mikrowellengeräte

Exclusive to Miele XL-Garraum Mit einem nutzbaren Garraum-Volumen von 46 Litern bieten Ihnen unsere Geräte mit TopControl-Bedienung viel Raum für die kreative Küche, den Sie flexibel nutzen können.



#### Automatikprogramme

Mühelos Gerichte zaubern: Einfach Programm einstellen und z.B. das Gewicht wählen – den Rest übernimmt das Gerät.



#### Quick-Mikrowelle

Spart Zeit: Greifen Sie direkt auf die höchste Mikrowellenleistung zu – passend zu Ihren Gewohnheiten.



#### Edelstahl-Garraum

Sehr effizient: Der Innenraum aus Edelstahl sorgt für perfekte Mikrowellenverteilung und leichte Reinigung.



#### Kombinationsbetrieb

Zeit sparen und Ergebnis verbessern: Im Kombinationsbetrieb werden Speisen gleichzeitig gegart und gebräunt.



#### EasySensor

Klassiker neu gedacht: Miele SideControl-Geräte sind jetzt mit einer Touch-Steuerung ausgestattet.

97 \* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Mikrowellengeräte auf einen Blick

### Steuerung



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay.



Anwahl von Wattleistung und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display.

#### Garraumvolumen



Garraumvolumen: 46 Liter.



Garraumvolumen: 26 Liter.



Garraumvolumen: 17 Liter.

#### MultiLingua



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

#### Leistung



Mikrowellenleistung bis zu 900 Watt.



Mikrowellenleistung bis zu 800 Watt.

#### LED-Beleuchtung



Für optimale Ausleuchtung des gesamten Garraums.

#### Quarzgrill



Zum zusätzlichen Überbacken der Speisen nach dem

#### Popcorn



Für schnelle und einfache Zubereitung von frischem Popcorn.

#### Automatikprogramme



Müheloses Auftauen, Garen und Zubereiten frischer Lebensmittel.


#### 40 cm Drehteller



Auf dem Drehteller mit 40 cm Durchmesser ist viel Platz für unterschiedlich grosse oder viele Gefässe.

# Mikrowellengeräte

Euro-Norm 60 cm und Schweizer-Norm 55 cm

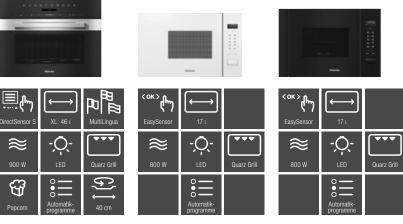

Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 7244-60 TC	M 2234-60 SC	M 2224-55 SC
Design			
ArtLine/PureLine/VitroLine	-/•/•	_/●/●	-/-/•
Grifflos	_	•	•
TopControl/SideControl	•/-	<b>-/●</b>	_/ <b>●</b>
Genussvorteile			
Warmhalten	•	•	•
Quarzgrill	•	•	•
Betriebsarten			
Automatikprogramme	•	•	•
Solo-Betrieb Mikrowelle	•	•	•
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	•	•	•
Bedienkomfort			
Display	DirectSensor S	EasySensor	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	●/●	_/_	_/_
MultiLingua	•		
Popcorn-Funktion	•		
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende	●/●	_/•	_/ <b>●</b>
Quick-Mikrowelle	•	•	•
Individuelle Einstellungen	•	•	•
Pflegekomfort			
Edelstahl-Garraum	•	•	•
CleanGlass-Tür	•	_	-
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Inbetriebnahmesperre		•	_ •
Sicherheitsschalter	•	•	•
Technische Daten			
Garraumvolumen in I	46		
Türanschlag	unten	links	links
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	23,2	20,2	
Durchmesser des Drehtellers in cm	40,6	27,2	27,2
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•	•	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/800	80/150/300/450/600/750/800
Grillleistung in W	1.500	800	_800
Nischenmasse in mm (B x H x T)	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562 - 568 x 360 - 362 x 310	550 x 381 x >=310
Nischenunabhängige Belüftung		•	•
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,6/220 – 240/10	1,3/220 – 240/10	1,3/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Grillrost		1	
Gourmet-Platte	1	1	1
Frontdesign wahlweise			
Edelstahl CleanSteel ED			
Brillantweiss BW		•	
Obsidianschwarz SW	•	•	•

# Mikrowellengerät

### Freistehend



	EasyControl 2	26 ı
		CED Quarz Grill
		matik- ramme
Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 6012 SC	
Design		
ArtLine/PureLine/VitroLine	-/-/-	
TopControl/SideControl	<b>-/•</b>	
Genussvorteile		
Warmhalten	•	
Quarzorill	•	·

ArtLine/PureLine/VitroLine	-/-/-
TopControl/SideControl	_/•
Genussvorteile	
Warmhalten	•
Quarzgrill	•
Betriebsarten	
Automatikprogramme	17
Solo-Betrieb Mikrowelle	•
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	•
Bedienkomfort	
Popcorn-Funktion	
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik	●/●
Quickstart	•
Memory-Funktion	•
Individuelle Einstellungen	•
Gerätetür	
Türkontaktschalter	
Türöffnungstaste	•
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum	
CleanGlass-Tür	<u> </u>
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Nachtabschaltung/Tageszeit unsichtbar	●/-
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	
Inbetriebnahmesperre	
Sicherheitsschalter	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in I	
Türanschlag	links
Beleuchtung	_
Garraumhöhe in cm	20,7
Durchmesser des Drehtellers in cm	32,5
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/900
Grillleistung in W	800
Nischenmasse in mm (B x H x T)	
Nischenunabhängige Belüftung	•
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,30/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Abdeckhaube	•
Grillrost	
Gourmet-Platte	•
Frontdesign wahlweise	
Edelstahl CleanSteel ED	•









# Optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Grössenvielfalt der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

Unsere Miele Gourmet-Wärmeschubladen sind in 3 Grössen-Varianten erhältlich – für verschiedene Einbausituationen und Abmessungen sowie ein einheitliches Gesamtbild im Küchenbereich.



#### Der Klassiker

14 cm hoch, 60 cm breit

Dank ihrer Höhe von 14 cm können Sie die Miele Gourmet-Wärmeschublade optimal mit einem 45 cm hohen Kompaktgerät, wie z. B. einem Miele Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbackofen oder Backofen mit Mikrowelle, kombinieren für die bestmögliche Nutzung Ihrer 60 cm hohen Nische.



#### Die Extragrosse

29 cm hoch, 60 cm breit

Besonders viel Platz bietet unsere 29 cm hohe Miele Gourmet-Wärmeschublade. Zusammen mit einem klassischen 60 cm hohen Backofen oder Dampfbackofen XXL erhalten Sie die perfekte Kombination für eine 88 cm hohe Nische und nutzen so den verfügbaren Raum optimal.



#### Die Kombinationslösung für 90 cm Nischen

32 cm hoch, 60 cm breit

Beim Einbau zweier 45 cm hoher Geräte übereinander und der Platzierung eines 60 cm hohen Geräts direkt daneben füllt die Miele Gourmet-Wärmeschublade ESW 7030 perfekt die entstehende Nische unterhalb des 60 cm hohen Geräts aus. Ihre Front ist mit ca. 32 cm höher als bei anderen Miele Gourmet-Wärmeschubladen. Somit wird der optisch sichtbare Spalt zum darüber eingebauten Gerät minimiert und an das Spaltmass zwischen den beiden 45 cm hohen Geräten angeglichen.

Bei dieser Installationslösung ist für ein optimales Spaltmass zwischen den beiden 45 cm Geräten der Einlegeboden ENB 1060 zu verwenden.

Die ESW 7030 eignet sich ausserdem ideal zur Kombination mit dem Miele Weinschrank KWT 6422 iG und einem daneben installierten 60 cm hohen Einbaugerät.



## Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

# **Exclusive** to Miele Niedertemperaturgaren Verwöhnen Sie qualitativ

hochwertiges Fleisch mit der Betriebsart Niedertemperaturgaren: Mit dieser professionellen Methode wird das Fleisch bei niedrigen Temperaturen schonend gegart, sodass Aromen und Nährstoffe in hohem Masse erhalten bleiben. Ihre Fleischgerichte werden zart, aromatisch und saftig und können nach dem Garvorgang sofort aufgeschnitten werden. Die sonst notwendige Ruhezeit entfällt, da der Fleischsaft gleichmässig verteilt ist.



#### Vier Betriebsarten

4 in 1: Erwärmen von Tassen oder Tellern, Warmhalten von Speisen oder Garen mit Niedertemperatur.



#### SensorTouch-Bedienung

Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.



#### Push2open

Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.



#### Timerfunktion

Damit bleiben Sie flexibel: Die Schublade schaltet sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbstständig aus.



#### Anwendungsvielfalt

Mit der Miele Gourmet-Wärmeschublade können Sie auch Dörren, Kräuter trocknen, Hefeteig gehen lassen, Schokolade schmelzen und vieles mehr.

\* modellabhängig 107

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Gourmet-Wärmeschubladen auf einen Blick

### Steuerung



Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten

#### Gerätehöhe



Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen



Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen



Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen

#### Niedertemperaturgaren



Mit niedrigen Temperaturen werden Fleischrezepte automatisch zur Spezialität.

#### Push2open



Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade.

#### Vollauszug



Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.

#### Timer



4-Stunden-Timer, der sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig ausschaltet.


#### Stellrost



Zur Platzierung von Speisen und Geschirr auf 2 Etagen.

### Gourmet-Wärmeschubladen

#### Euro-Norm 60 cm

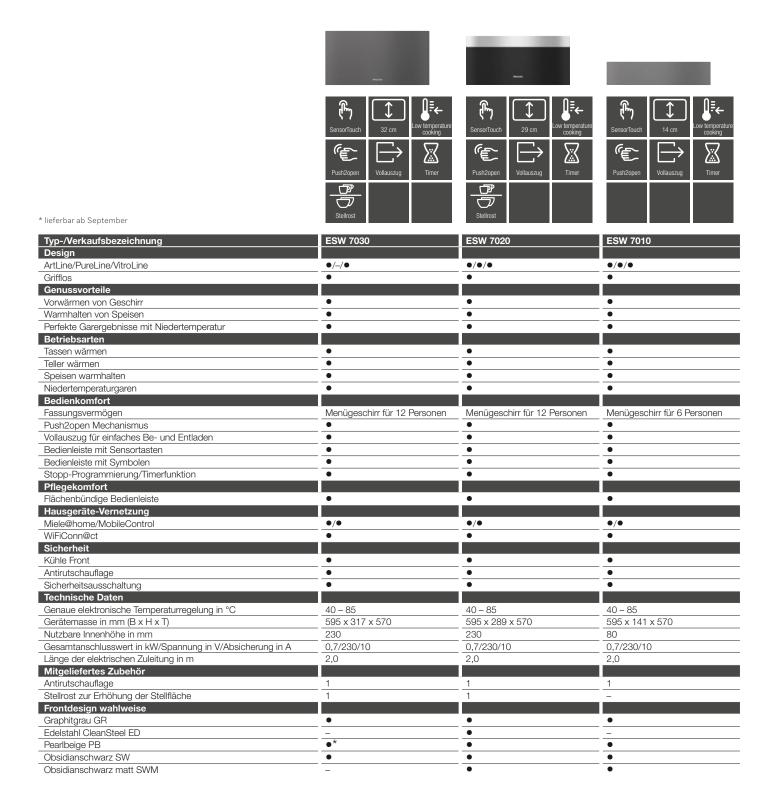





### Guten Geschmack bewahren

#### Die vielseitige Miele Vakuumierschublade

Die Vakuumierschublade von Miele bietet Ihnen eine grosse Anwendungsvielfalt: Das Vakuumieren bewahrt die Qualität Ihrer Speisen, macht sie länger haltbar oder bereitet sie auf das Sous-vide-Garen vor. Dies gelingt einfach und sauber durch das Verpacken in Folie, den Entzug von Luft und dem anschliessenden luftdichten Verschliessen. So können Sie zum Beispiel Reste einfach vakuumieren und anschliessend einfrieren — Nährstoffe, Geschmack und Vitamine bleiben viel länger erhalten als beim herkömmlichen Einfrieren und es entsteht kein Gefrierbrand. Nebenbei sparen Sie viel Platz im Tiefkühlschrank. Auch Flüssigkeiten, wie z. B. Suppen, können problemlos vakuumiert werden. Portionieren, Bevorraten und Präparieren für das Genussgaren — alles mit nur einem Gerät.



#### Für intensive Geschmackserlebnisse

Beim Sous-vide Garen bereiten Sie Ihre Speisen in einem Vakuumierbeutel bei konstant niedrigen Temperaturen im Dampfgarer zu. Besonders empfehlenswert für die Zubereitung von Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst, denn Aromen entfalten sich bei diesem Verfahren besonders intensiv. Gewürze sowie Marinaden verbinden sich optimal mit den Speisen und erzeugen einen exzellenten Geschmack.



#### Praktischer Helfer im Küchenalltag

Lebensmittel schmecken am besten, wenn sie frisch sind. Doch schaffen Sie es, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen? Und was ist, wenn doch mal etwas übrig bleibt? Mit der Miele Vakuumierschublade können Sie Lebensmittel deutlich länger haltbar machen. Durch den Entzug von Luft und somit Sauerstoff bleibt die Frische viel länger erhalten als bei der herkömmlichen Lagerung im Gefrierfach oder im Kühlschrank – egal ob Fleisch, Gemüse oder Obst.

Wenn Sie gerne grössere Portionen zubereiten, um sie erst zu einem späteren Zeitpunkt – z. B. auch ein paar Tage später – aufgewärmt zu geniessen, sichert Ihnen die Vakuumierschublade das volle Geschmackserlebnis wie am ersten Tag der Zubereitung. Kochen Sie so z. B. am Wochenende mit Ruhe und Genuss und vakuumieren Sie einzelne Portionen und lagern Sie diese dann im Kühlschrank. So können Sie auch ganz spontan nach einem langen Arbeitstag mitten in der Woche eine köstliche Speise geniessen.





### Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights der Miele Vakuumierschublade

#### Vakuumieren

Durch das Entziehen von Luft und Sauerstoff werden Ihre Lebensmittel optimal auf das Sous-vide-Garen im Dampfgarer vorbereitet. Darüber hinaus können Sie Fisch, Fleisch und Gemüse im Vakuumierbeutel besonders gut portionieren, bevorraten, marinieren oder wiederverschliessen. Ein weiterer Vorteil: Um eine maximale Haltbarkeit zu erzielen, vakuumieren Sie Lebensmittel, bevor Sie diese einfrieren – Vitamine und Geschmack bleiben bestens erhalten und es entsteht kein Gefrierbrand. Zudem sparen Sie Platz im Gefrierschrank.



SensorTouch-Bedienung

Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.



Drei Vakuumierstufen

Individuell einstellen: Sie können beim Vakuumieren zwischen drei Stufen wählen – passend für alle Lebensmittel.



Push2open

Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.



Lebensmittelgeeignete Vakuumierbeutel

Sicher verpackt: Miele Vakuumierbeutel sind temperaturbeständig, luftundurchlässig und geschmacksneutral.



Wiederverwendbare Vakuumierbehälter

Die nachhaltige Alternative: Vakuumierbehälter können Sie im Gegensatz zu Vakuumierbeuteln immer wieder nutzen.

### Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für die Miele Vakuumierschublade auf einen Blick

### (Fr) SensorTouch

#### Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten

#### Gerätehöhe



Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen

#### Vakuumieren



Entzieht dem Vakuumbeutel die Luft.

# Push2onen

#### Push2open

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade

#### Vollauszug



Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.

#### Beutelabstützung



Erleichtert die Handhabung für kleine Vakuumierbeutel.

# Vakuumierschublade


### Euro-Norm 60 cm



Tue Maukaufaharajahauna	EVC 7010
Typ-/Verkaufsbezeichnung Design	EVS 7010
ArtLine/PureLine/VitroLine	●/●/●
Grifflos	
Genussvorteile	
Vorbereiten für das Sous-vide-Garen	•
Längere Haltbarkeit von Lebensmittel	•
Marinieren von Lebensmitteln	•
Anwendungsvielfalt	
Lebensmittel vakuumieren	•
Lebensmittel marinieren	•
Lebensmittel portionieren	•
Behälter vakuumieren	•
Originalverpackung wieder verschliessen	•
Verschliessen von Gläsern	•
Vakuumieren von Flüssigkeiten	•
Bedienkomfort	
Fassungsvermögen Vakuumierkammer in I	7,8
Maximale Beutelgrösse in mm	250 – 350
Push2open Mechanismus	•
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	•
Bedienleiste mit Sensortasten	•
Bedienleiste mit Symbolen	•
Vakuumierstärke in Stufen	1-3
Anzeige Vakuumierstärke über LED	•
Vakuumierstärke für externe Behälter in Stufen	1 – 3
Anzeige Vakuumierstärke für externe Behälter über LED	•
Schweissdauer in Stufen	1 – 3
Anzeige Schweissdauer über LED	•
Stopp-Funktion	•
Vakuumiertechnik	
Edelstahl-Vakuumierkammer	•
Saugleistung Pumpe in m³/h	4
Pflegekomfort	
Flächenbündige Bedienleiste	•
Hinweis Entfeuchtung Unterdruckpumpe	•
Auswechselbare Schweissbalken	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	595 x 141 x 570
Nutzbare Innenhöhe in mm	80
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,3/230/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,8
Mitgeliefertes Zubehör	1
Adapter für Behälter vakuumieren	
Auflagefläche für kleine Beutel  Vakuumierbeutel 180 x 280 mm	- <u>1</u> 50
Vakuumierbeutel 240 x 350 mm	50
	30
Frontdesign wahlweise Graphitgrau GR	•
Edelstahl CleanSteel ED	- <del>-</del>
Pearlbeige PB	-
Obsidianschwarz SW	•
Obsidianschwarz matt SWM	•
Obstalation (Wal 2 Matt OVVIVI	•

# Induktions- und Elektrokochfelder



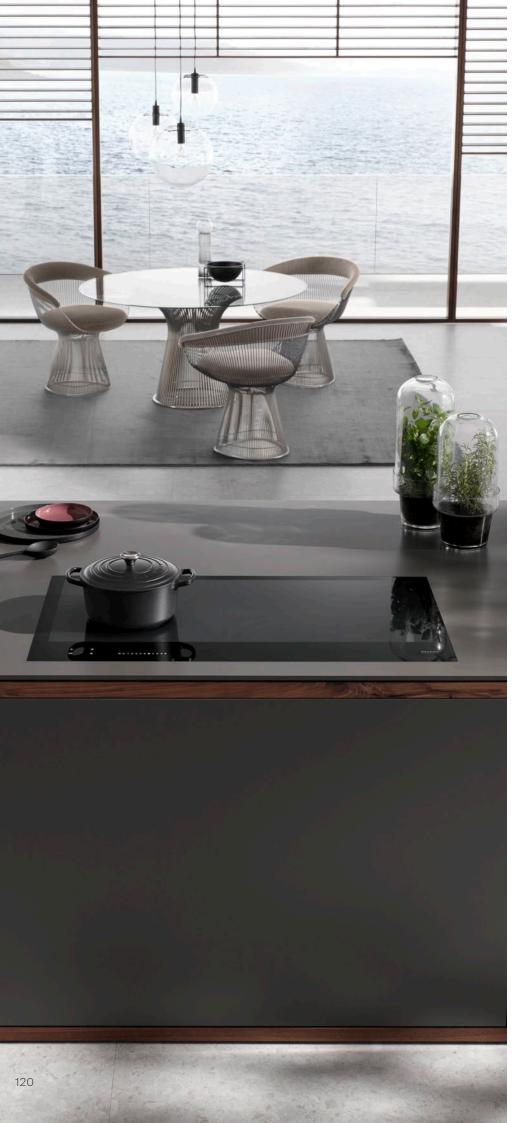

#### Bauarten



Kombiniert mit einem Herd



**Unabhängig** von einem Backofen

# Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauarten und Bauformen und das Rahmendesign der Miele Induktions- und Elektrokochfelder

#### Bauformen



Induktion - Der Trendsetter



Elektro - Die Traditionellen

#### Grössenvielfalt



**Der Klassiker –** Platzsparende Geräte um die 60 cm Breite für bis zu 4 Kochgeschirre



**Für mehr Komfort –** Geräte um die 80 cm Breite für 4 bis 6 Kochgeschirre



**Maximal grosszügig –** Geräte um die 90 cm Breite für 5 bis 6 Kochgeschirre

#### Rahmendesign



Glaskeramiken ohne Rahmen für den flächenbündigen oder aufliegenden Einbau



Mit hohem oder breitem, **umlaufendem Edelstahlrahmen** 

# Intuitive Bedienphilosophien und Vollflächeninduktion machen das Kochen einfach!

Die Bedienung und Flexibilität der Miele Kochfelder

#### Bedienphilosophien der Induktions- und Elektrokochfelder







SmartSelect White



SmartSelect



ComfortSelect

#### MattFinish - Stilvoller Blickfang

### Robuste Oberfläche in edlem Mattschwarz

Unsere Glaskeramik-Kochfelder in modernem Mattschwarz setzen eindrucksvolle Akzente und überzeugen mit zahlreichen Vorteilen, die Ihren Kochalltag bereichern.



Edles Design



Hohe Kratzresistenz



Einfache und mühelose Reinigung



Praktischer Anti-Fingerprint-Effekt

# Flexibilität in jeder Kochsituation

Kochfläche individuell nutzen: Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.

#### Vollfläche: die maximale Flexibilität der Miele Induktionskochfelder

Geniessen Sie ultimative Freiheit: Sie können die gesamte Kochfläche vollflächig zum Kochen nutzen – ohne vordefinierte Kochzonen und sind damit besonders flexibel. Bis zu sechs induktionsfähige Töpfe, Pfannen und Bräter können individuell platziert werden. Unsere Kochfelder mit Vollflächeninduktion gibt es in verschiedenen Gerätebreiten.





Intelligente Topferkennung



DiamondFinish



### Sensorgestützte Assistenzfunktionen

Braten war nie einfacher

Mit sensorgesteuerten Miele Kochfeldern zieht intelligente Technologie in Ihre Küche ein.



Geniessen Sie immer optimale Ergebnisse beim Braten: Unsere sensorgestützte Assistenzfunktion TempControl\* erleichtert Ihnen den Küchenalltag und bringt noch mehr Freude am Kochen. TempControl-Sensoren finden Sie in zahlreichen Kochfeldern mit SmartSelect-Bedienung sowie im gesamten Kochbereich des KM 7999 mit Touchdisplay.



Mit TempControl\* kommen Sie in den Genuss gleichbleibend optimaler Ergebnisse bei unterschiedlichsten Bratvorgängen. Dazu wählen Sie einfach die Köchel- oder eine der drei Bratstufen mit idealen Temperaturen. Diese müssen Sie nicht mehr regulieren, denn die Temperaturen werden konstant gehalten.



TempControl\* schafft mehr Sicherheit für Sie in der Küche, denn das Überhitzen von Öl und Butter in der Pfanne wird damit zuverlässig verhindert. Und da immer die für das Gargut optimale Temperatur gehalten wird, brennt nichts mehr an. Nutzen können Sie die Funktionen mit jeder beliebigen induktionsfähigen Pfanne – neues Kochgeschirr ist nicht nötig.



#### Miele@home

In der Miele App finden Sie eine grosse Auswahl an Rezepten, die speziell auf die Nutzung mit TempControl\* und CookAssist abgestimmt sind, wie z. B. Fleisch oder Fisch.







#### Köchelstufe

Viele Gerichte sind erst dann perfekt, wenn die Sauce hinzukommt – wie bei Ragout oder Bolognese. Das Kochfeld reguliert mit Hilfe der Köchelstufe die passende Temperatur. So werden Spritzer vermieden und die Sauce gelingt immer.



#### Bratstufe I

Diese Bratstufe eignet sich für alle Gerichte, die bei einer geringen Brattemperatur zubereitet werden, wie z. B. Spiegeleier, Rührei, Frühstücksspeck, Pouletbrust, Schupfnudeln, Gemüse, Hacktätschli, Fisch und die meisten Tiefkühlgerichte.



#### Bratstufe II

Bei dieser mittleren Brattemperatur können Lebensmittel wie z. B. Crevetten, Steaks, Schnitzel, Leberkäse und Geschnetzeltes gebraten werden. Ausserdem eignet sie sich zum Anrösten von Saaten sowie zum Zubereiten von Reibekuchen, Tortilla und Caramel.



#### Bratstufe III

Die höchste Stufe ist perfekt für Wokgaren sowie für scharfes Anbraten von Fleisch für Schmorgerichte oder von grossen Fleischmengen. Aber auch Omeletten und Bratkartoffeln gelingen auf dieser Stufe.



### Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights<sup>1)</sup> der Miele Induktionskochfelder

#### Con@ctivity

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Dunstabzugshaube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity integrieren Sie Dunstabzugshaube und Kochfeld in Miele@home.



#### Vollfläche

Kochfläche individuell nutzen: Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.



TempControl<sup>2)</sup>

gehalten und nichts brennt mehr an.

to Miele Immer perfekte Bratergebnisse:
Die Temperatur der Pfanne wird konstant



#### SmartSelect White

Schnell und intuitiv: Die Leistungsstufen lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.



clusive PowerFlex

**to Miele** Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 7,3 kW.



#### MattFinish

Einzigartiges Design: Die edle mattschwarze Oberfläche mit Antifingerprint-Effekt sorgt für ein überzeugendes Erscheinungsbild und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer.

<sup>1)</sup> modellabhängig

### Welches Icon bedeutet was?

#### Alle Symbole für Miele Induktionskochfelder auf einen Blick

#### Steuerung



Mehrfarbiges 7-Zoll-Touch-Display für intuitive Bedienung.



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Weisse kontrastreiche Anzeigen.



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen durch eine Zahlenreihe.



Schnelle und einfache Anwahl jeder Kochzone durch einen separaten Regler.

#### Con@ctivity



Automatische Leistungsregulierung der Dunstabzugshaube dank WLAN-basierter Automatikfunktion.

#### Flexibilität



Flexible Nutzung der gesamten Kochfläche ohne vordefinierte Kochzonen.



Extra grosse Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen grossen Bräter oder einen grossen Pasta-Topf.

#### TwinBooster



Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.

#### Warmhalten



Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur



Schonendes Erwärmen von kalten Speisen ist neben dem Warmhalten auf Serviertemperatur möglich.

#### Stop & Go



Einfach Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp.

#### **TempControl**



Garantiert gleichbleibend optimale Ergebnisse bei unterschiedlichen Bratvorgängen.

#### Kombinierbar mit SmartLine



SmartLine-Elemente bieten unterschiedliche Kochmethoden und lassen sich untereinander perfekt kombinieren.

#### DiamondFinish



Die besonders harte Beschichtung des Kochfelds reduziert deutlich Kratzer.










Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7999 FL	KM 7899 FL
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	_/•	_/ <b>●</b>
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	graphitschwarz/SilentMove	graphitschwarz/-
Diamond Finish		
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	_/_	_/_
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	<u> </u>	
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter		
Kochzonenausstattung	_/_	_/_
ÿ	/0	F /4
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche		5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5	5
Kochzone/Kochbereich		
		2/PowerFlex-Kochzone/
Position/Art/Grösse in mm	_/_/_	Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster-/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	-/-/-	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich		
	links/TempControl-	vorne links/Vario-Kochzone/
Position/Art/Grösse in mm	Kochbereich/226x382	Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2800/3600/-	1400/1700/2200
2. Kochzone/Kochbereich		
	mittig/TempControl-	hinten links/TempControl-
Position/Art/Grösse in mm	Kochbereich/365x286	Kochzone/Ø 160 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2800/3600/-	2300/3000/3650
3. Kochzone/Kochbereich		
	rechts/TempControl-	hinten mittig/Vario-Kochzone/
Position/Art/Grösse in mm	Kochbereich/226x382	180 – 280
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2800/3600/-	2600/3000/3650
4. Kochzone/Kochbereich		
		rechts/PowerFlex-Kochbereic
Position/Art/Grösse in mm	-/-/-	230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	_/_/_	3400/4800/7300
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display	-/-/Touch-Display 7 Zoll	Smart Select White/-/-
Anzeigefarbe	mehrfarbig	weiss
TempControl	•	•
Permanente/Intelligente Topferkennung	•/-	<b>●</b> /–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	<u> </u>	<u> </u>
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	•/•	•/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	<u> </u>	<u> </u>
Warmhalten/Warmhalten Plus	_/_	•/•
		<del>_</del>
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)		<u> </u>
Hausgeräte-Vernetzung	- /-	- /-
Miele@home/WiFiConn@ct		
Con@ctivity	<u> </u>	
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	•/•	•/•
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	<b>-/●</b>	●/●
Restwärmeanzeige	•	•
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	936 x 67 x 520	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	67	51
Ausschnittmasse aufliegend in mm (B x T)	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmasse auliegend in min (B x T)  Ausschnittmasse flächenbündig innen in mm (B x T)	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmasse flächenbündig aussen in mm (B x T)  Ausschnittmasse flächenbündig aussen in mm (B x T)		940 x 524
	940 x 524	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	10,8/400 3N~/16	11,0/400 3 N~/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	•	•

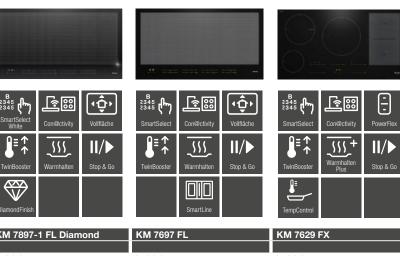

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7897-1 FL Diamond	KM 7697 FL	KM 7629 FX
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	<b>-/●</b>	<b>-/●</b>	_/•
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	graphitschwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
DiamondFinish	•	_	
Edelstahlrahmen/Facettenschliff		_/_	_/_
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau		●/●	•/-
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter		●/●	_/_
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche		<b>-</b> /1	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	5
Kochzone/Kochbereich			
			2/PowerFlex-Kochzone/
Position/Art/Grösse in mm	frei wählbar/Vollfläche 870 x 380	frei wählbar/Vollfläche/870 x 380	
Max. Leistung/Booster-/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2600/3300/3650	2600/3300/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich			
			vorne links/Vario-Kochzone/
Position/Art/Grösse in mm	_/_/_	-/-/-	Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	1400/1700/2200
2. Kochzone/Kochbereich			
			hinten links/TempControl-
Position/Art/Grösse in mm		_/_/_	Kochzone/Ø 160 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	2300/3000/3650
3. Kochzone/Kochbereich			
D= 14: /A-4/O-12 i	1.1		mittig/Vario-Kochzone/
Position/Art/Grösse in mm			Ø 180 – 280
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	2600/3000/3650
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Grösse in mm	/ /	/ /	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W			3400/4800/7300
Bedienkomfort	_/_/_	_/_/_	3400/4800/7300
Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display	SmartSelect White/-	SmartSelect/-/-	Smart Select/-/-
<u> </u>			
Anzeigefarbe	weiss	gelb	gelb
TempControl		<u>-</u> _/●	•/-
Permanente/Intelligente Topferkennung	<u> </u>	●/●	•/- •/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	•/•	•/•	•/ <del>-</del>
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	•/•		- <u> </u>
Abschaltautomatik/Ankochautomatik		•/•	0/0
Warmhalten/Warmhalten Plus	•/-	•/-	•/•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	_•	•	•
Hausgeräte-Vernetzung		- /-	
Miele@home/WiFiConn@ct		•/•	•/•
Con@ctivity	•	•	•
Pflegekomfort			<u>,                                      </u>
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	•/•	•/•
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse		●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre		•/•	•/•
Restwärmeanzeige	•	•	•
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	936 x 51 x 520	936 x 51 x 520	928 x 51 x 512
Maximale Einbauhöhe in mm	51	51	51
Ausschnittmasse aufliegend in mm (B x T)	916 x 500	916 x 500	
Ausschnittmasse flächenbündig innen in mm (B x T)	916 x 500	916 x 500	906 x 490
Ausschnittmasse flächenbündig aussen in mm (B x T)	940 x 524	940 x 524	932 x 516
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,0/400 3N~/16	11,0/400 3 N~/16	11/400 3 N~/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	•	•	•













Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7689 FL	KM 7684 FL	KM 7879 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	<b>-/●</b>	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	graphitschwarz/-
DiamondFinish			_
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	_/_	_/_	_/_
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	•/•	•/•	•/•
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter		_/_	
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/2	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone	1	1	
TOWER ICA ROOMEONE	2/PowerFlex-Kochzone/	4/PowerFlex-Kochzonen/	2/PowerFlex-Kochzone/
Anzahl/Art/Grösse in mm	Ø 150 – 230	Ø 150 – 230	Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich	2100/0000/0000	2100/0000/0000	2100/0000/0000
1. Rochzone/Rochbereich	links/TempControl-Kochzone/	links/PowerFlex-Kochbereich/	vorne links/TempControl-
Position/Art/Grösse in mm	Ø 160 – 230	230 x 390	Kochzone/Ø 160 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/3650	3400/4800/7300	2300/3000/3650
2. Kochzone/Kochbereich	2300/3000/3030	3400/4800/1300	2300/3000/3030
2. ROCHZOHE/ROCHDEFEICH	mittig/PowerFlex-Kochbereich/	rechts/PowerFlex-Kochbereich/	hinten mittig/Vario-Kochzone/
Position/Art/Grösse in mm	230 x 390	230 x 390	Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300	1400/1700/2200
3. Kochzone/Kochbereich	3400/4800/1300	3400/4000/1300	1400/1700/2200
3. ROCHZOHE/ROCHDEFEICH	rechts/Vario-Kochzone/		rechts/PowerFlex-Kochbereich
Position/Art/Grösse in mm	100 – 160	-/-/-	230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1700/2200	_/_/_	3400/4800/7300
4. Kochzone/Kochbereich	1400/1700/2200	1	0400/4000/1000
Position/Art/Grösse in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W		_/_/_	-/-/-
Bedienkomfort	_/_/_	_/_/_ 	_/_/_ 
	Smart Select/-/-	SmartSelect/-/-	SmartSelect White/-/-
Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display			
Anzeigefarbe	gelb	gelb	weiss
TempControl			•
Permanente/Intelligente Topferkennung	<u>•/-</u>		
Recall-Funktion/Positionierhilfe	•/-	•/-	•/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	•/•	•/•	- •/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik			•/•
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/●	●/-	●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)		•	•
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	•/•
Con@ctivity		•	•
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•	●/●	●/●
Restwärmeanzeige	•	•	•
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	916 x 51 x 408	916 x 51 x 408	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	51	51
Ausschnittmasse aufliegend in mm (B x T)	896 x 388	896 x 388	780 x 500
Ausschnittmasse delinegerie in min (B x T)	896 x 388	896 x 388	780 x 500
Ausschnittmasse flächenbündig aussen in mm (B x T)	920 x 412	920 x 412	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/400 2-3 N~/16	7,3/400 2-3 N~/16	7,3/400 2-3 N~/16
Mitgeliefertes Zubehör	1,0/400 2-0 11~/10	1,0/400 Z-0 IN~/ IO	1,0/400 2-0 IN~/ IO
windenenenenes Zuldendi			





















Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7679 FL	KM 7679 FR	KM 7878-1 FL Diamond
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	<b>-/●</b>	<b>-/●</b>	<b>-/●</b>
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	graphitschwarz/-
DiamondFinish			-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff			_/_
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	•/•		
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	●/●	_/_	_/_
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	6
PowerFlex-Kochzone			6 : "I II A/ III"   /
Anzahl/Art/Grösse in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	frei wählbar/Vollfläche/ 744 x 381,5
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650	2600/3300/3650
Kochzone/Kochbereich	2100/3000/3030	2100/3000/3030	2000/3300/3030
1. Rochzone/Rochbereich	vorne links/TempControl-	vorne links/TempControl-	
Position/Art/Grösse in mm	Kochzone/Ø 160 – 230	Kochzone/Ø 160 – 230	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/3650	2300/3000/3650	-/-/-
2. Kochzone/Kochbereich			
,=	hinten mittig/Vario-Kochzone/	hinten mittig/Vario-Kochzone/	
Position/Art/Grösse in mm	Ø 100 – 160	Ø 100 – 160	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1700/2200	1400/1700/2200	-/-/-
3. Kochzone/Kochbereich			
	rechts/PowerFlex-Kochbereich/	rechts/PowerFlex-Kochbereich/	-
Position/Art/Grösse in mm	230 x 390	230 x 390	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300	-/-/-
4. Kochzone/Kochbereich			
Dapition / Art / Crisons in man	/ /		/ /
Position/Art/Grösse in mm  Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W		- <i>/</i> - <i>/</i> -	_/_/_ _/_/_
Bedienkomfort	_/_/_ 	_/_/_ 	_/_/_ 
Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display	SmartSelect/-/-	SmartSelect/-/-	SmartSelect White/-
Anzeigefarbe	gelb	gelb	weiss
TempControl			
Permanente/Intelligente Topferkennung	<u> </u>	•/-	
Recall-Funktion/Positionierhilfe	<u> </u>	•/-	•/•
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	•/•	•/•	•/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	<u> </u>	- <del> </del>	•/•
Warmhalten/Warmhalten Plus	•/•	•/•	•/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)			•
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	•/•
Con@ctivity		•	•
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	•/•	•/•	●/●
Sicherheit			1
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Restwärmeanzeige	•	•	•
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	51	51
Ausschnittmasse aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	750 – 780/490 – 500	780 x 500
Ausschnittmasse flächenbündig innen in mm (B x T)	780 x 500		780 x 500
Ausschnittmasse flächenbündig aussen in mm (B x T)	804 x 524		804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/400 2-3 N~/16	7,3/400 2-3 N~/16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1,5. 100 2 0 11 7 10	,5,205,6 % 15













Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7678 FL	KM 7576 FL MattFinish	KM 7575 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	_/ <b>-</b>	_/ <b>•</b>	<b>-/●</b>
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	mattschwarz/-	schwarz/-
DiamondFinish		-	-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff			
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	<u> </u>	<u> </u>	-/- ●/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	<u> </u>		•/•
Kochzonenausstattung	3/5		1
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	_/1	6/3	6/3
	6	6	6
Maximale Anzahl Kochgeschirre  Kochzone/Kochbereich	б	0	0
Kochzone/Kochbereich	f.,;	C/DevisirFlex Keelers and	C/Davis vElavi Karalana var /
Position/Art/Orägge in mm	frei wählbar/Vollfläche/	6/PowerFlex-Kochzonen/	6/PowerFlex-Kochzonen/
Position/Art/Grösse in mm  Max. Leistung/Booster-/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	740 x 380	Ø 150 – 230	Ø 150 – 230
<u> </u>	2600/3300/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Grösse in mm	/ /	links/PowerFlex-Kochbereich/	links/PowerFlex-Kochbereich/
		230 x 390	230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	3150/3400/3650	3150/3400/3650
2. Kochzone/Kochbereich			
Danition / Aut / Out and in		mittig/PowerFlex-Kochbereich/	mittig/PowerFlex-Kochbereich/
Position/Art/Grösse in mm		230 x 390	230 x 390 3400/4800/7300
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	_/_/_	3400/4800/7300	3400/4800/7300
3. Kochzone/Kochbereich			
Desition / Aut / Cyänne in nom	/ /	rechts/PowerFlex-Kochbereich/	rechts/PowerFlex-Kochbereich/
Position/Art/Grösse in mm		230 x 390	230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	3400/4800/7300	3400/4800/7300
4. Kochzone/Kochbereich			
Desition / Aut / Cyänne in nom	/ /	/ /	/ /
Position/Art/Grösse in mm			-/-/- -/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	_/_/_	_/_/_	_/_/_
Bedienkomfort		0 10 1 10/1 / /	
Bedienung über Sensortasten/Knebel	SmartSelect/-/-	SmartSelect White/-/-	SmartSelect/-/-
Anzeigefarbe	gelb	weiss	gelb
TempControl	<u> </u>	<u> </u>	- <del>-</del>
Permanente/Intelligente Topferkennung			
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/●	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker		<b>●/●</b>	
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	•/•	●/●	•/•
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/_	●/-	●/_
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•	•	•
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	•/•	●/●
Con@ctivity	•	•	•
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik /Wischschutz	•/•	●/●	•/•
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	•/•/•	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	<u> </u>	<u> </u>	•/•
Restwärmeanzeige	•		•
Technische Daten	900 v F1 v 500	200 v E1 v E00	200 v F1 v F00
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	800 x 51 x 520	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	51	51
Ausschnittmasse aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmasse flächenbündig innen in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmasse flächenbündig aussen in mm (B x T)	804 x 524	804 x 524	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/400 3 N~/16	11,0/400 3 N~/16	11,0/400 3 N~/16
Mitgeliefertes Zubehör			













		KM 6367-1	
Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7575 FR	für Ersatzmarkt	KM 7617 FX
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	_/●	<b>-</b> /●	<b>-/●</b>
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
DiamondFinish	<del>_</del>	- <del>-</del>	- <u>-</u>
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	•/-		
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	_/•	•/-	•/-
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	_/_	_/_	_/_
Kochzonenausstattung		0./0	/4
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	6/3	6/3	
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	4
PowerFlex-Kochzone	C/DavisirFlavi Karalanasa /	C/Davis vElavi Karalana v	
Anzahl/Art/Grösse in mm	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	_/_/_
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650	_/_/_
Kochzone/Kochbereich	2100/3000/3000	2100/3000/3030	
1. Nochzone/Nochbereich	links/PowerFlex-Kochbereich/	links/PowerFlex-Kochbereich/	
Position/Art/Grösse in mm	230 x 390	230 x 390	frei wählbar/Vollfläche/570 x 380
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3150/3400/3650	3400/3700/-	2600/3300/3650
2. Kochzone/Kochbereich	0100/0100/0000	1 100,0100,	2000,0000,0000
Z. ROONZONO/ROONDOI ON	mittig/PowerFlex-Kochbereich/	mittig/PowerFlex-Kochbereich/	
Position/Art/Grösse in mm	230 x 390	230 x 390	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300	-/-/-
3. Kochzone/Kochbereich			
	rechts/PowerFlex-Kochbereich/	rechts/PowerFlex-Kochbereich/	
Position/Art/Grösse in mm	230 x 390	230 x 390	-/-/- -/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/3700/-	-/-/-
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Grösse in mm	_/_/_		
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display	SmartSelect/-/-	SmartSelect/-/-	SmartSelect/-/-
Anzeigefarbe	gelb	rot	gelb
TempControl	_ <del>-</del> _	- <del>-</del>	· <del>-</del>
Permanente/Intelligente Topferkennung	•/-	•/-	_/•
Recall-Funktion/Positionierhilfe			
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker		•/•	•/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik		•/•	•/•
Warmhalten/Warmhalten Plus			
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•	_	•
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct		_/_	●/●
Con@ctivity	•	_	•
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	_/●	●/●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse		●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmeanzeige	•	•	•
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 52 x 526	792 x 18 x 512	752 x 51 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm	45	_ 51	51
Ausschnittmasse aufliegend in mm (B x T)	780 x 500		<u> </u>
Ausschnittmasse flächenbündig innen in mm (B x T)		770 x 490	730 x 470
Ausschnittmasse flächenbündig aussen in mm (B x T)		796 x 516	756 x 496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,0/400 3 N~/16	11,0/400 3 N~/16	7,3/400 2-3 N~/16
Mitgeliefertes Zubehör			

Anschlusskabel




















Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7474 FL	(mit Radius R11 für Glasarbeitsplatten)	KM 7414 FX für Ersatzmarkt
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	<b>-/●</b>	<b>_/●</b>	_/•
Design		<u>.                                      </u>	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
DiamondFinish			· <del>-</del>
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	<u>-/-</u> ●/●		- <del>-/-</del> ●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau  Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	<u> </u>	<u>●/-</u> _/-	- <del></del>
Kochzonenausstattung	3/5		_/_ 
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4/1
PowerFlex-Kochzone			
TOWER TESTIC	2/PowerFlex-Kochzone/	2/PowerFlex-Kochzone/	2/PowerFlex-Kochzone/
Anzahl/Art/Grösse in mm	Ø 150 – 230	Ø 150 – 230	Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich			
	vorne links/Vario-Kochzone/	vorne links/Vario-Kochzone/	vorne links/Vario-Kochzone/
Position/Art/Grösse in mm	Ø 160 – 220	Ø 160 – 220	Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/3650	2300/3000/3650	2300/3000/3650
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Grösse in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1700/2200	1400/1700/2200	1400/1700/2200
3. Kochzone/Kochbereich	1400/1700/2200	1400/1700/2200	1400/1700/2200
3. Rochzone/Rochbereich	rechts/PowerFlex-Kochbereich/	rechts/PowerFlex-Kochbereich/	rechts/PowerFlex-Kochberei
Position/Art/Grösse in mm	230 x 390	230 x 390	230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300	3400/4800/7300
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Grösse in mm	_/_/_	_/_/_	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display	ComfortSelect/-/-	ComfortSelect/-/-	ComfortSelect/-/-
Anzeigefarbe	gelb	gelb	gelb
TempControl		<u> </u>	<u>-</u>
Permanente/Intelligente Topferkennung Recall-Funktion/Positionierhilfe		- <del>-                                  </del>	•/ <del>-</del>
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	<u> </u>	- <del>-                                  </del>	· <del>  •/•</del>
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	•/•	•/•	•/•
Warmhalten/Warmhalten Plus	<u> </u>	•/-	•/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)		•	• <del>• • • • • • • • • • • • • • • • • • </del>
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	•/•	●/●	●/●
Con@ctivity	•	•	•
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	•/-	●/_	●/_
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmeanzeige	•	•	•
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	752 x 51 x 492	752 x 51 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm	51	51	51
Ausschnittmasse aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	_	_
Ausschnittmasse flächenbündig innen in mm (B x T)	780 x 500	730 x 470	730 x 470
Ausschnittmasse flächenbündig aussen in mm (B x T)	804 x 524	756 x 496	756 x 496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/400 2-3 N~/16	7,3/400 2-3 N~/16	7,3/400 2-3 N~/16
Mitgeliefertes Zubehör			

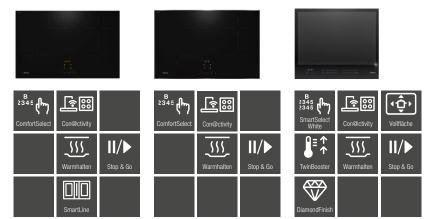

Typ-/Verkaufsbezeichnung Beheizungsart	KM 7373 FL	KM 7373 FR	KM 7867-1 FL Diamond
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform		<u>U</u>	1
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	<b>-/●</b>	<b>-/●</b>	_/ <b>•</b>
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	graphitschwarz/-
DiamondFinish "5"			
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	<u>-/-</u> •/•		
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau			_ <u>_ ′</u>
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	<b>3</b> / <b>3</b>	_/_	_/_
Kochzonenausstattung	4/4	4/4	/4
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1		
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
Flex-Kochzone	0/51 1/4 1		6 ' "    A/   G"   /
Anzahl/Art/Grösse in mm	2/Flex-Kochzone/ Ø 110 – 210	2/Flex-Kochzone/ Ø 110 – 210	frei wählbar/Vollfläche/
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/-	2100/3000/-	573 x 386 2600/3300/3650
Kochzone/Kochbereich	2100/3000/-	2100/3000/=	2000/3300/3030
1. Kochzone/Kochbereich	vorne links/Vario-Kochzone/	verse links \(\langle\) (colores)	
Position/Art/Grösse in mm	vome links/vario-kocnzone/ Ø 110 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 110 – 220	_/_/_
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/-	2300/3000/-	
2. Kochzone/Kochbereich	2000/0000/-	2000/3000/-	
2. ROCHZOHE/ROCHDEFEICH	hinten mittig/Vario-Kochzone/	hinten mittig/Vario-Kochzone/	
Position/Art/Grösse in mm	Ø 90 – 160	Ø 90 – 160	_/_/_
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1850/-	1400/1850/-	
3. Kochzone/Kochbereich	1400/1000/	1400/1000/	1
o. Roonzone/Roonberelon	rechts/Flex-Kochbereich/	rechts/Flex-Kochbereich/	
Position/Art/Grösse in mm	210 x 400	210 x 400	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3000/3700/-	3000/3700/-	_/_/_
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Grösse in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	_/_/_		_/_/_
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display	ComfortSelect/-/-	ComfortSelect/-/-	SmartSelect White/-
Anzeigefarbe	gelb	gelb	weiss
TempControl			
Permanente/Intelligente Topferkennung	<b>●</b> /–	•/-	<b>-/●</b>
Recall-Funktion/Positionierhilfe		_ <u>′</u> ●/–	- <del>'</del>
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker		•/•	
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	·/•		
Warmhalten/Warmhalten Plus	<u> </u>	_ · ●/–	
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)		<u> </u>	- <del>- '</del>
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	•/•	•/•	•/•
Con@ctivity	<u> </u>	<u> </u>	
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	•/-	●/_	•/•
Sicherheit	3/2	<b>3</b> /-	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•	<u> </u>	- <del>0/0/0</del>
Restwärmeanzeige			- <del>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •</del>
Technische Daten	900 y 53 y 500	900 v 55 v 500	626 y 52 y 526
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 53 x 520	800 x 55 x 526	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	53	48 750 780 v 400 500	51
Ausschnittmasse aufliegend in mm (B x T)	750-780 x 490-500	750 – 780 x 490 – 500	600 x 500
Ausschnittmasse flächenbündig innen in mm (B x T)	780 x 500		600 x 500
Ausschnittmasse flächenbündig aussen in mm (B x T)	804 x 524	7.0/400.0.0.0.1.//2	624 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/400 2-3 N~/16	7,3/400 2-3 N~/16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör Anschlusskabel	•	•	•





TwinBooster

KM 7667 FL

Typ-/Verkaufsbezeichnung









KM 7564 FL










KM 7564 FR






P-li	1411 7007 12	IXW 700+1E	1111 750 7 1 11
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	<b>_/●</b>	<b>-/●</b>	<b>-/●</b>
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
DiamondFinish			
Edelstahlrahmen/Facettenschliff			
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau			/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	●/●	•/•	_/_
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche		4/2	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
Kochzone/Kochbereich			
	frei wählbar/Vollfläche/	4/PowerFlex-Kochzone/	4/PowerFlex-Kochzone/
Position/Art/Grösse in mm	570 x 390	Ø 150 – 230	Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster-/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2600/3300/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich			
		links/PowerFlex-Kochbereich/	
Position/Art/Grösse in mm		230 x 390	links/PowerFlexzone/230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	3400/4800/7300	3400/4800/7300
2. Kochzone/Kochbereich			
Diti (A-+/O-ii i		rechts/PowerFlex-Kochzone/	
Position/Art/Grösse in mm		230 x 390	rechts/PowerFlexzone/230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	_/_/_	3400/4800/7300	3400/4800/7300
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Grösse in mm	/ /	/ /	/ /
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W			
4. Kochzone/Kochbereich	<i>-</i> /-/-		
4. ROCHZOHE/ROCHDEFEICH			
Position/Art/Grösse in mm	_/_/_	_/_/_	_/_/_
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W			
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel	SmartSelect/-/-	SmartSelect/-/-	SmartSelect/-/-
Anzeigefarbe	gelb	gelb	gelb
TempControl			
Permanente/Intelligente Topferkennung	_/ <b>-</b> /-	<b>●</b> /–	<b>●</b> /−
Recall-Funktion/Positionierhilfe	·/•	<u> </u>	
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker			
Abschaltautomatik/Ankochautomatik			
Warmhalten/Warmhalten Plus	<u> </u>	•/-	<b>●</b> /−
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)			_ <del>- '</del>
Hausgeräte-Vernetzung	_	_	
Miele@home/WiFiConn@ct	•/•	•/•	•/•
Con@ctivity		•	
Pflegekomfort	_	_	
Leicht zu reinigende Glaskeramik /Wischschutz	•/•	•/•	•/•
Sicherheit	3,3		1
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	•/•/•	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	- <del>- 0/0/0</del>
vernogoral igarar intro i / in bettiebi lat il tiespette	•	•	
Restwärmeanzeige	-		1
Restwärmeanzeige			
Technische Daten	620 × 51 × 520	620 × 51 × 520	626 × 52 × 526
Technische Daten Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526
Technische Daten Abmessungen in mm (B x H x T) Maximale Einbauhöhe in mm	51	51	45
Technische Daten Abmessungen in mm (B x H x T) Maximale Einbauhöhe in mm Ausschnittmasse aufliegend in mm (B x T)	51 600 x 500	51 600 x 500	
Technische Daten Abmessungen in mm (B x H x T) Maximale Einbauhöhe in mm Ausschnittmasse aufliegend in mm (B x T) Ausschnittmasse flächenbündig innen in mm (B x T)	51 600 x 500 600 x 500	51 600 x 500 600 x 500	45
Technische Daten Abmessungen in mm (B x H x T) Maximale Einbauhöhe in mm Ausschnittmasse aufliegend in mm (B x T) Ausschnittmasse flächenbündig innen in mm (B x T) Ausschnittmasse flächenbündig aussen in mm (B x T)	51 600 x 500 600 x 500 624 x 524	51 600 x 500 600 x 500 624 x 524	45 600 x 500 - -
Technische Daten Abmessungen in mm (B x H x T) Maximale Einbauhöhe in mm Ausschnittmasse aufliegend in mm (B x T) Ausschnittmasse flächenbündig innen in mm (B x T)	51 600 x 500 600 x 500	51 600 x 500 600 x 500	45

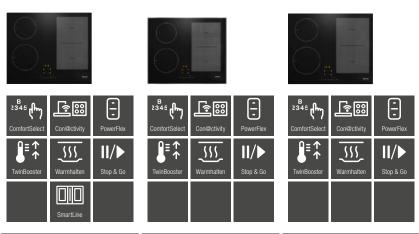

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7464 FL	KM 7464 FR	KM 7404 FX für Ersatzmarkt
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	<b>_/●</b>	_/●	<b>-/●</b>
Design		_	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
DiamondFinish (Family 1997)			
Edelstahlrahmen/Facettenschliff			_/_
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	<u> </u>		<u>●/-</u> -/-
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter  Kochzonenausstattung	5/5	_/_	_/_
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4/1	4
PowerFlex-Kochzone	4	4	4
FOWER IEA-ROCHZONE	2/PowerFlex-Kochzone/	2/PowerFlex-Kochzone/	2/PowerFlex-Kochzone/
Anzahl/Art/Grösse in mm	Ø 150 – 230	Ø 150 – 230	Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich			
	vorne links/Vario-Kochzone/	vorne links/Vario-Kochzone/	vorne links/Vario-Kochzone/
Position/Art/Grösse in mm	Ø 140 – 190	Ø 140 – 190	Ø 140 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1850/2500/3000	1850/2500/3000	1850/2500/3000
2. Kochzone/Kochbereich			
	hinten links/Vario-Kochzone/	hinten links/Vario-Kochzone/	hinten links/Vario-Kochzone/
Position/Art/Grösse in mm	Ø 100 – 160	Ø 100 – 160	Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1700/2200	1400/1700/2200	1400/1700/2200
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Grösse in mm	rechts/PowerFlexzone/ 230 x 390	rachts/PowarElevzopa/220 v 200	rechts/PowerFlexzone/230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300	3400/4800/7300
4. Kochzone/Kochbereich	3400/4800/1300	3400/4000/1300	3400/4000/1300
4. Noonzone/Noonberelon			
Position/Art/Grösse in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	_/_/_	_/_/_	_/_/_
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display	ComfortSelect/-/-	ComfortSelect/-/-	ComfortSelect/-/-
Anzeigefarbe	gelb	gelb	gelb
TempControl	<u> </u>		_
Permanente/Intelligente Topferkennung	<b>●</b> /–	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe			●/_
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker			●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	•/•		•/•
Warmhalten/Warmhalten Plus			•/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	<u>•</u>	•	•
Hausgeräte-Vernetzung		2/2	- 1-
Miele@home/WiFiConn@ct			•/•
Con@ctivity	_•	•	•
Pflegekomfort		2/	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	•/-	●/-	●/-
Sicherheit Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
<u> </u>	•/•		•/•
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre Restwärmeanzeige			•
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526	592 x 51 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51 × 492
Ausschnittmasse aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	560-600 x 490-500	-
Ausschriftmasse duniegend immirr (B x T)  Ausschnittmasse flächenbündig innen in mm (B x T)	600 x 500		570 x 470
Ausschnittmasse flächenbündig aussen in mm (B x T)	624 x 524		596 x 496
	<u> </u>		
	7 3/400 2-3 N~/16	7 3/400 2-3 N~/16	7 3/400 2-3 N~/16
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A Mitgeliefertes Zubehör	7,3/400 2-3 N~/16	7,3/400 2-3 N~/16	7,3/400 2-3 N~/16

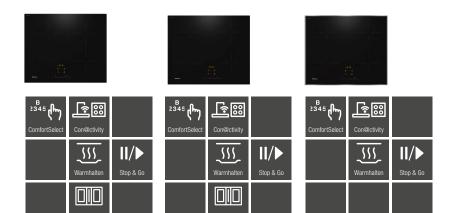

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7363 FL	KM 7361 FL	KM 7361 FR
Beheizungsart	1.1.12	1.116	
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform		/2	1
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	_/•	<b>-/•</b>	<b>-/●</b>
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
DiamondFinish			
Edelstahlrahmen/Facettenschliff		_/_	
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	●/●	/•
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	•/•	•/•	_/_
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/-	
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
Flex-Kochzone			
Anzahl/Art/Grösse in mm	2/Flex-Kochzone/Ø 110 – 210	_/_/_	/_/_
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/-	-/-/-	-/-/-
1. Kochzone/Kochbereich			
	vorne links/Vario-Kochzone/	vorne links/Vario-Kochzone/	vorne links/Vario-Kochzone/
Position/Art/Grösse in mm	Ø 90 – 160	Ø 110 – 220	Ø 110 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1850/-	2300/3000/-	2300/3000/-
2. Kochzone/Kochbereich			
D " (A 1/O " )	hinten links/Vario-Kochzone/	hinten links/Vario-Kochzone/	hinten links/Vario-Kochzone/
Position/Art/Grösse in mm	Ø 110 – 220	Ø 90 – 160	Ø 90 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/-	1400/1850/-	1400/1850/-
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Grösse in mm	rachta/Elayzana/210 y 400	hinten rechts/Vario-Kochzone/	hinten rechts/Vario-Kochzone/
	rechts/Flexzone/210 x 400 3000/3700/-	<u>Ø 100 – 190</u> 1400/2100/–	<u>Ø 100 – 190</u> 1400/2100/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3000/3700/-	1400/2100/-	1400/2100/-
4. Kochzone/Kochbereich		vorne rechts/Vario-Kochzone/	vorne rechts/Vario-Kochzone/
Position/Art/Grösse in mm	-/-/-	$\emptyset$ 100 – 190	Ø 100 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W		1400/2100/-	1400/2100/-
Bedienkomfort		1100/2100/	1100/2100/
Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display	ComfortSelect/-/-	ComfortSelect/-/-	ComfortSelect/-/-
Anzeigefarbe	gelb	gelb	gelb
TempControl			
Permanente/Intelligente Topferkennung	<b>•</b> /–	•/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	<u> </u>	•/-	- <del>- '</del>
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker		- <del>'</del>	_ <del></del>
Abschaltautomatik/Ankochautomatik		•/•	_ <del></del>
Warmhalten/Warmhalten Plus	<b>●</b> /_	•/_	<b>-</b> − <del>/</del>
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)		•	
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Con@ctivity	•	•	•
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	•/-	•/-	•/-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Restwärmeanzeige	•	•	•
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 53 x 520	620 x 53 x 520	626 x 55 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	53	53	48
Ausschnittmasse aufliegend in mm (B x T)	560-600 x 490-500	560-600 x 490-500	560-600 x 490-500
Ausschnittmasse flächenbündig innen in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500	
Ausschnittmasse flächenbündig aussen in mm (B x T)	624 x 524	624 x 524	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/400 2-3 N~/16	7,3/400 2-3 N~/16	7,3/400 2-3 N~/16
Mitgeliefertes Zubehör	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Anschlusskabel	•	•	•



### Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?


Die Produkt-Highlights<sup>1)</sup> der Miele Elektrokochfelder

#### Con@ctivity

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Dunstabzugshaube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity integrieren Sie Dunstabzugshaube und Kochfeld in Miele@home.



# Exclusive to Miele ExtraSpeed<sup>2)</sup> Noch mehr Zeitersparnis: Dank einer Miele exklusiven Technologie bleibt mehr Zeit für Sie.



**Bräterzone**Besonders praktisch: Für die Nutzung eines Bräters lassen sich weitere Heizkreise einfach hinzuschalten.



#### Mehrkreis-Kochzone

Ganz nach Ihren Bedürfnissen: Schalten Sie Heizkreise einfach hinzu — je nachdem, welche Grösse Sie benötigen.



#### SmartSelect

Schnell und intuitiv: Leistungsstufen und Zeiten lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.



#### Warmhalten

Serviergerecht: Die Temperatur am Pfannenboden wird beim Warmhalten so reguliert, dass nichts mehr anbrennt.

<sup>1)</sup> modellabhängig

### Welches Icon bedeutet was?

### Alle Symbole für Miele Elektrokochfelder auf einen Blick

#### Steuerung



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen durch eine Zahlenreihe.



Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen.



Schnelle und einfache Anwahl jeder Kochzone durch einen separaten Regler.

#### Con@ctivity



Automatische Leistungsregulierung der Dunstabzugshaube dank WLAN-basierter Automatikfunktion.

#### Flexibilität



Zuschaltbare Heizkreise ermöglichen die Nutzung eines Bräters.

#### Stop & Go



Einfach Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp.

#### Warmhalten




Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur.

#### ExtraSpeed



Bis zu  $28\,\%$  Zeitersparnis beim Ankochen dank einer exklusiven Miele Technologie.

# Elektrokochfelder

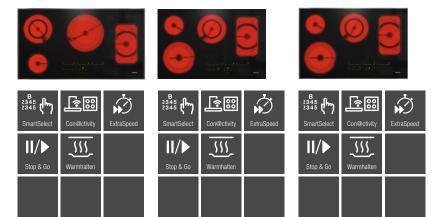

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6565 FR	KM 6564 FL	KM 6564 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/●	_/●	-/●
Design			
Umlaufender Edelstahlrahmen/überbreit		_/_	●/_
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	-/-	_/•	_/_
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Kochzone			
D ''' /A //D	P. J. (E. J. ) (4.45	vorne links/ExtraSpeed/	vorne links/ExtraSpeed/
Position/Art/Durchmesser in mm/Anzahl Töpfe bei FlexTouch	vorne links/Einkreis/145	145 – 230/–	145 – 230/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1200/–/–	1500/3200/-	1500/3200/–
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Vario/120 - 210	hinten links/Einkreis/145	hinten links/Einkreis/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	900/2200/-	1200/-/-	1200/-/-
Kochzone	900/2200/-	1200/-/-	1200/-/-
ROCIIZOTIE	hinten mittig/ExtraSpeed/	hinten mittig/Vario/120 – 210	hinten mittig/Vario/120 – 210
Position/Art/Durchmesser in mm	145/210/270	Till terr Trittig/ Vallo/ 120 210	Till terr Trittig/ Vallo/ 120 210
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1050/2050/3200	900/2200/-	900/2200/-
Kochzone			
	hinten rechts/Koch-Bräterzone/	hinten rechts/Koch-Bräterzone/	hinten rechts/Koch-Bräterzone/
Position/Art/Durchmesser in mm	170 Ø, 290 breit	170 Ø, 290 breit	170 Ø, 290 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1500/2600/-	1500/2600/-	1500/2600/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Regler	-/●/-	<b>-/●/-</b>	-/●/-
Topf- und Topfgrössenerkennung		_	_
Kochzonenerweiterung	•	•	•
Stop&Go-Funktion/Warmhaltefunktion	<b>●/●</b>	•/•	•/•
Kurzzeitwecker/Timer/Ankochautomatik	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•	•	•
Anzeigen			
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen	●/●	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	•	•	•
Hausgeräte-Vernetzung			
Con@ctivity	•	•	•
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung		•	
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/-/●	●/_/●	
Topfschutz/Restwärmeanzeige	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	942 x 34 x 526	792 x 34 x 512	806 x 34 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	40	51	40
Ausschnittsmass in mm (B x T)	916 x 500	770/796 x 490/516	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	9,2/400 3 N~/16	9,2/400 3 N~/16	9,2/400 3 N~/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel/XKS 3170 W	●/●/●	●/●/●	●/●/●

# Elektrokochfelder













Typ-/Verkaufsbezeichnung Beheizungsart	KM 6542 FL	KM 6542 FR	KM 6540 FR
Beheizungsart Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform	Liektio	Liektio	Liektio
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	<b>-/●</b>	<b>-/●</b>	<b>-/•</b>
Design			
Umlaufender Edelstahlrahmen/überbreit	-/-	●/-	●/_
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	_/ <b>●</b>		
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm/Anzahl Töpfe bei FlexTouch	vorne links/ExtraSpeed/ 120 – 210/–	vorne links/ExtraSpeed/ 120 – 210/–	vorne links/ExtraSpeed/ 120 – 210/–
Leistung in W/Booster/TwinBooster	900/2200/-	900/2200/-	900/2200/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis/145	hinten links/Einkreis/145	hinten links/Einkreis/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1200/–/–	1200/–/–	1200/–/–
Kochzone	hinten rechts/Koch-	hinten rechts/Koch-	hinten rechts/Koch-Bräterzone/
Position/Art/Durchmesser in mm	Bräterzone/170 Ø, 290 breit	Bräterzone/170 Ø, 290 breit	170 Ø, 265 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1500/2600/-	1500/2600/-	1500/2400/-
Kochzone	1000/2000/	1000/2000/	1000, 2 100,
	-	<u> </u>	•
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis/180	vorne rechts/Einkreis/180	vorne rechts/Einkreis/160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1800/–/–	1800/–/–	1500/–/–
Bedienkomfort			
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Regler	_/•/-	<b>-/●/</b> -	_/•/-
Topf- und Topfgrössenerkennung			
Kochzonenerweiterung			_ •
Stop&Go-Funktion/Warmhaltefunktion	●/●		
Kurzzeitwecker/Timer/Ankochautomatik	●/●/●	●/●/●	
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	_ •	_ •	•
Anzeigen			2/2
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen	●/●	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit Restwärmenutzung		•	
Hausgeräte-Vernetzung	_	_	·
Con@ctivity	•	•	•
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	•	•	•
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/_/●	●/_/●	●/_/●
Topfschutz/Restwärmeanzeige	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	752 x 47 x 495	764 x 38 x 504	614 x 38 x 514
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	45	43	42
Ausschnittsmass in mm (B x T)	730/756 x 470/496	750 x 490	600 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,8/400 2-3~/16	7,8/400 2-3~/16	7,3/400 2-3~/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel/XKS 3170 W	●/●/-	●/●/-	●/●/-











Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6539 FL	KM 6538 FR
Beheizungsart		
Beheizungsart	Elektro	Elektro
Bauform		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	_/ <b>●</b>	_/ <b>●</b>
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/überbreit		
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	<b>-/●</b>	-/-
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm/Anzahl Töpfe bei FlexTouch	vorne links/Vario/120 - 180/-	vorne links/Vario/180/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	900/1800/-	1800/-/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis/160	hinten links/Einkreis/160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1500/-/-	1500/-/-
Kochzone	1000/ /	1888/ /
ROUIZONG	hinten rechts/ExtraSpeed/	hinten rechts/ExtraSpeed/
Position/Art/Durchmesser in mm	120 – 210	120 – 210
Leistung in W/Booster/TwinBooster	900/2200/-	900/2200/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis/145	vorne rechts/Einkreis/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1200/-/-	1200/-/-
Bedienkomfort		
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Regler	-/●/-	-/●/-
Topf- und Topfgrössenerkennung	_	_
Kochzonenerweiterung	•	•
Stop&Go-Funktion/Warmhaltefunktion	●/●	●/●
Kurzzeitwecker/Timer/Ankochautomatik	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	<u> </u>	•
Anzeigen		
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Restwärmenutzung		•
Hausgeräte-Vernetzung		
Con@ctivity	<u> </u>	•
Sicherheit	- I.	
Sicherheitsausschaltung		
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	<u> </u>	
Topfschutz/Restwärmeanzeige		●/●
Technische Daten Abmessungen in mm (B x H x T)	592 x 40 x 492	574 x 38 x 504
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	592 x 40 x 492 45	- 574 x 38 x 504 42
Ausschnittsmass in mm (B x T)	45 570/596 x 470/496	560 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,7/400 2-3~/16	6,7/400 2-3~/16
Mitgeliefertes Zubehör	0,77400 2-3~710	0,17400 2-3~/10
Glasschaber/Anschlusskabel/XKS 3170 W	●/●/-	●/●/-
GIGGGOI IGDGI/ALIGOTADGI/ALAG OT/U W	J, <del>J</del> ,-	-, <del>-</del> ,-

### Kombinations-Elektrokochfelder

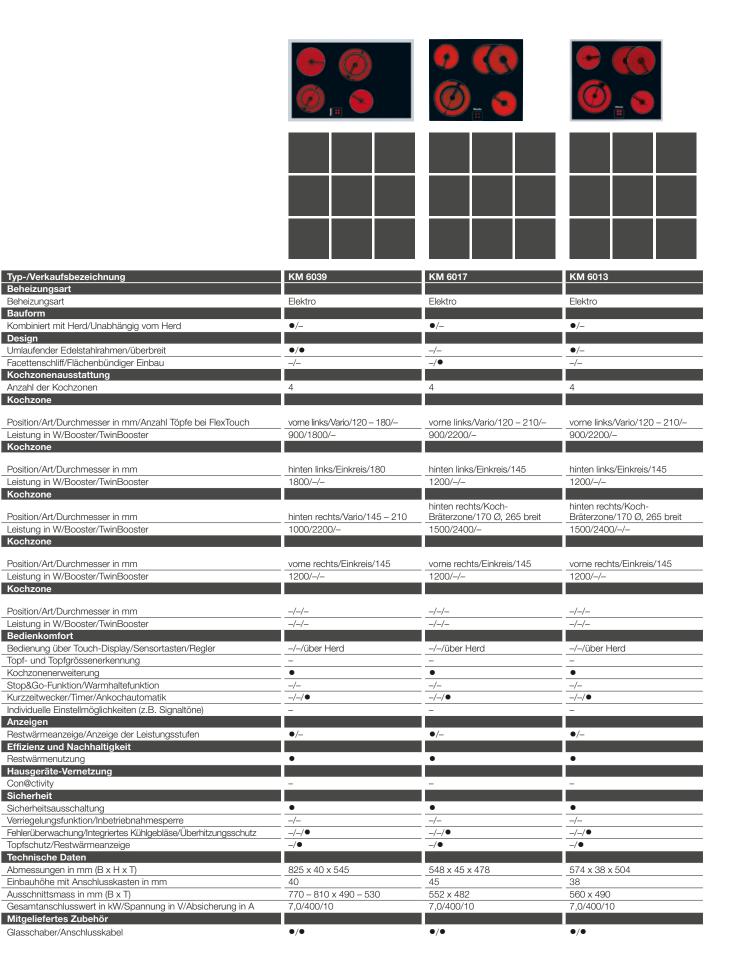


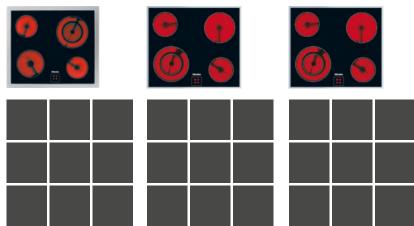

<sup>\*</sup> auch als 230 V erhältlich, nur kombinierbar mit H 2456-60 E/230 V


* auch als 230 V erhältlich, nur kombinierbar mit H 2456-60 E/230 V			
Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6021	KM 6012*	KM 6012 230V*
Beheizungsart			Et t
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	•/-	•/-	●/_
Design		<b>3</b> /-	<b>3</b> /-
Umlaufender Edelstahlrahmen/überbreit	•/•	•/-	●/-
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau			
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm/Anzahl Töpfe bei FlexTouch	vorne links/Einkreis/180/-	vorne links/Vario/120 – 210/–	vorne links/Vario/120 - 210/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1800/–/–	750/2200/-	750/2200/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis/145	hinten links/Einkreis/145	hinten links/Einkreis/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1200/–/–	1200/–/–	1200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Vario/120 - 210	hinten rechts/Einkreis/180	hinten rechts/Einkreis/180
Leistung in W/Booster/TwinBooster	900/2200/-	1800/–/–	1800/–/–
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis/145	vorne rechts/Einkreis/145	vorne rechts/Einkreis/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1200/–/–	1200/–/–	1200/–/–
Kochzone			
P osition/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster		_/_/_	_/_/_
Bedienkomfort			
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Regler	-/-/über Herd	-/-/über Herd	-/-/über Herd
Topf- und Topfgrössenerkennung		_	
Kochzonenerweiterung		_ •	_ •
Stop&Go-Funktion/Warmhaltefunktion			/_
Kurzzeitwecker/Timer/Ankochautomatik			_/_/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)			
Anzeigen	●/-	●/-	2/
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen  Effizienz und Nachhaltigkeit	●/-	<b>6</b> /-	●/_
Restwärmenutzung	•	•	•
Hausgeräte-Vernetzung			•
Con@ctivity		_	<u>'</u> _
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	•	•	•
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	_/_	_/_	
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	_/_/●	_/_/●	_/_/•
Topfschutz/Restwärmeanzeige	<b>-/●</b>	<b>-/●</b>	<b>-/●</b>
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	615 x 40 x 545	574 x 38 x 504	574 x 38 x 504
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	40	38	38
Ausschnittsmass in mm (B x T)	560 - 600 x 490 - 530	560 x 490	560 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,4/400/10	7.3/400 2-3 N~/16	7.3/400 2-3 N~/16
Mitgeliefertes Zubehör	2/2	2/2	
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●	●/●

### Kombinations-Induktionskochfeld

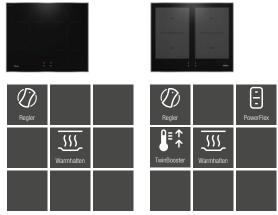


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7063 FR nur in Verbindung mit H 2456-60 I	KM 7005 FR nur in Verbindung mit H 2456-60 I
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	●/-	●/-
Design		
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/_	●/_
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	<b>-/●</b>	<b>-/●</b>
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
Flex-Kochzone		
	2/Flex-Kochzone/	4/PowerFlex-Kochzone/
Anzahl/Art/Grösse in mm	Ø 110 – 210	Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/-	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich		
	vorne links/Vario-Kochzone/	
Position/Art/Grösse in mm	Ø 90 – 160	links/PowerFlexzone/230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1850/-	3400/4800/7300
2. Kochzone/Kochbereich		
	hinten links/Vario-Kochzone/	rechts/PowerFlex-Kochzone/
Position/Art/Grösse in mm	Ø 110 – 220	230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/-	3400/4800/7300
3. Kochzone/Kochbereich	10.010	
Position/Art/Grösse in mm	rechts/Flexzone/Ø 210 – 420	
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3000/3700/-	-/-/-
4. Kochzone/Kochbereich		
D ''' /A 1/O ''	, ,	
Position/Art/Grösse in mm		
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	_/_/- _/_/_	/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display	-/-/- -/über Herd/-	_/_/_ _/über Herd/_
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display  Anzeigefarbe	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display  Anzeigefarbe  TempControl	-/-/- -/über Herd/- gelb	-/-//über Herd/- gelb
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display  Anzeigefarbe  TempControl  Permanente/Intelligente Topferkennung	-/-//über Herd/- gelb/-	-/-//über Herd/- gelb/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display  Anzeigefarbe  TempControl  Permanente/Intelligente Topferkennung  Recall-Funktion/Positionierhilfe	-/-/- gelb//-	-/-/- gelb//-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display  Anzeigefarbe  TempControl  Permanente/Intelligente Topferkennung  Recall-Funktion/Positionierhilfe  Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-/- gelb/////-	-/-/- gelb/////-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display  Anzeigefarbe  TempControl  Permanente/Intelligente Topferkennung  Recall-Funktion/Positionierhilfe  Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker  Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/-/- gelb///////-	-/-/- gelb////////-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display  Anzeigefarbe  TempControl  Permanente/Intelligente Topferkennung  Recall-Funktion/Positionierhilfe  Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker  Abschaltautomatik/Ankochautomatik  Warmhalten/Warmhalten Plus	-/-/- gelb/////////-	-/-/- gelb/////////-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display  Anzeigefarbe  TempControl  Permanente/Intelligente Topferkennung  Recall-Funktion/Positionierhilfe  Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker  Abschaltautomatik/Ankochautomatik  Warmhalten/Warmhalten Plus  Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-/-/- gelb///////-	-/-/- gelb////////-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display  Anzeigefarbe  TempControl  Permanente/Intelligente Topferkennung  Recall-Funktion/Positionierhilfe  Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker  Abschaltautomatik/Ankochautomatik  Warmhalten/Warmhalten Plus  Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)  Hausgeräte-Vernetzung	-/-/- gelb/////////-	-/-/- gelb/////////-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display  Anzeigefarbe  TempControl  Permanente/Intelligente Topferkennung  Recall-Funktion/Positionierhilfe  Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker  Abschaltautomatik/Ankochautomatik  Warmhalten/Warmhalten Plus  Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)  Hausgeräte-Vernetzung  Miele@home/WiFiConn@ct	-/-/- gelb/////////-	-/-/- gelb/////////-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display Anzeigefarbe TempControl Permanente/Intelligente Topferkennung Recall-Funktion/Positionierhilfe Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker Abschaltautomatik/Ankochautomatik Warmhalten/Warmhalten Plus Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)  Hausgeräte-Vernetzung Miele@home/WiFiConn@ct Con@ctivity	-/-/- gelb/////////-	-/-/- gelb/////////-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display  Anzeigefarbe  TempControl  Permanente/Intelligente Topferkennung  Recall-Funktion/Positionierhilfe  Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker  Abschaltautomatik/Ankochautomatik  Warmhalten/Warmhalten Plus  Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)  Hausgeräte-Vernetzung  Miele@home/WiFiConn@ct  Con@ctivity  Pflegekomfort	-/-/- gelb/////////-	-/-/- gelb/////////-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display  Anzeigefarbe  TempControl  Permanente/Intelligente Topferkennung  Recall-Funktion/Positionierhilfe  Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker  Abschaltautomatik/Ankochautomatik  Warmhalten/Warmhalten Plus  Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)  Hausgeräte-Vernetzung  Miele@home/WiFiConn@ct  Con@ctivity  Pflegekomfort  Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	-/-/- gelb/////////-	-/-/- gelb/////////-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display  Anzeigefarbe  TempControl  Permanente/Intelligente Topferkennung  Recall-Funktion/Positionierhilfe  Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker  Abschaltautomatik/Ankochautomatik  Warmhalten/Warmhalten Plus  Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)  Hausgeräte-Vernetzung  Miele@home/WiFiConn@ct  Con@ctivity  Pflegekomfort  Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz  Sicherheit	-/-/- gelb/////////-	-/-/- gelb/////////-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display  Anzeigefarbe  TempControl  Permanente/Intelligente Topferkennung  Recall-Funktion/Positionierhilfe  Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker  Abschaltautomatik/Ankochautomatik  Warmhalten/Warmhalten Plus  Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)  Hausgeräte-Vernetzung  Miele@home/WiFiConn@ct  Con@ctivity  Pflegekomfort  Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz  Sicherheit  Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	-/-/- gelb/////////-	-/-/- gelb/////////-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display  Anzeigefarbe  TempControl  Permanente/Intelligente Topferkennung  Recall-Funktion/Positionierhilfe  Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker  Abschaltautomatik/Ankochautomatik  Warmhalten/Warmhalten Plus  Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)  Hausgeräte-Vernetzung  Miele@home/WiFiConn@ct  Con@ctivity  Pflegekomfort  Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz  Sicherheit  Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse  Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/-/- gelb/////////-	-/-/- gelb/////////-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display  Anzeigefarbe TempControl  Permanente/Intelligente Topferkennung  Recall-Funktion/Positionierhilfe  Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker  Abschaltautomatik/Ankochautomatik  Warmhalten/Warmhalten Plus  Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)  Hausgeräte-Vernetzung  Miele@home/WiFiConn@ct  Con@ctivity  Pflegekomfort  Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz  Sicherheit  Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse  Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre  Restwärmeanzeige	-/-/- gelb/////////-	-/-/- gelb/////////-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display  Anzeigefarbe TempControl  Permanente/Intelligente Topferkennung  Recall-Funktion/Positionierhilfe  Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker  Abschaltautomatik/Ankochautomatik  Warmhalten/Warmhalten Plus  Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)  Hausgeräte-Vernetzung  Miele@home/WiFiConn@ct  Con@ctivity  Pflegekomfort  Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz  Sicherheit  Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse  Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre  Restwärmeanzeige  Technische Daten	-/-/- gelb/////////-	-/-/- gelb/////////-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display  Anzeigefarbe  TempControl  Permanente/Intelligente Topferkennung  Recall-Funktion/Positionierhilfe  Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker  Abschaltautomatik/Ankochautomatik  Warmhalten/Warmhalten Plus  Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)  Hausgeräte-Vernetzung  Miele@home/WiFiConn@ct  Con@ctivity  Pflegekomfort  Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz  Sicherheit  Sicherheit Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse  Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre  Restwärmeanzeige  Technische Daten  Abmessungen in mm (B x H x T)	-/-/- gelb/////////-	-/-/- gelb/////////-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display  Anzeigefarbe  TempControl  Permanente/Intelligente Topferkennung  Recall-Funktion/Positionierhilfe  Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker  Abschaltautomatik/Ankochautomatik  Warmhalten/Warmhalten Plus  Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)  Hausgeräte-Vernetzung  Miele@home/WiFiConn@ct  Con@ctivity  Pflegekomfort  Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz  Sicherheit  Sicherheit Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse  Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre  Restwärmeanzeige  Technische Daten  Abmessungen in mm (B x H x T)  Maximale Einbauhöhe in mm	-/-/- gelb/////////-	-/-/- gelb/////////-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display Anzeigefarbe TempControl Permanente/Intelligente Topferkennung Recall-Funktion/Positionierhilfe Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker Abschaltautomatik/Ankochautomatik Warmhalten/Warmhalten Plus Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)  Hausgeräte-Vernetzung Miele@home/WiFiConn@ct Con@ctivity Pflegekomfort Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz  Sicherheit Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre Restwärmeanzeige Technische Daten Abmessungen in mm (B x H x T) Maximale Einbauhöhe in mm Ausschnittmasse aufliegend in mm (B x T)	-/-/- gelb/////////-	-/-/- gelb/////////-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display  Anzeigefarbe TempControl  Permanente/Intelligente Topferkennung  Recall-Funktion/Positionierhilfe  Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker  Abschaltautomatik/Ankochautomatik  Warmhalten/Warmhalten Plus  Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)  Hausgeräte-Vernetzung  Miele@home/WiFiConn@ct  Con@ctivity  Pflegekomfort  Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz  Sicherheit  Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse  Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre  Restwärmeanzeige  Technische Daten  Abmessungen in mm (B x H x T)  Maximale Einbauhöhe in mm  Ausschnittmasse aufliegend in mm (B x T)  Ausschnittmasse flächenbündig innen in mm (B x T)	-/-/- gelb/////////-	-/-/- gelb/////////-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display Anzeigefarbe TempControl Permanente/Intelligente Topferkennung Recall-Funktion/Positionierhilfe Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker Abschaltautomatik/Ankochautomatik Warmhalten/Warmhalten Plus Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)  Hausgeräte-Vernetzung Miele@home/WiFiConn@ct Con@ctivity Pflegekomfort Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz Sicherheit Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre Restwärmeanzeige Technische Daten Abmessungen in mm (B x H x T) Maximale Einbauhöhe in mm Ausschnittmasse aufliegend in mm (B x T) Ausschnittmasse flächenbündig aussen in mm (B x T) Ausschnittmasse flächenbündig aussen in mm (B x T)	-/-/- gelb/////////-	-/-/- gelb/////////-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display Anzeigefarbe TempControl Permanente/Intelligente Topferkennung Recall-Funktion/Positionierhilfe Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker Abschaltautomatik/Ankochautomatik Warmhalten/Warmhalten Plus Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)  Hausgeräte-Vernetzung Miele@home/WiFiConn@ct Con@ctivity Pflegekomfort Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz Sicherheit Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre Restwärmeanzeige Technische Daten Abmessungen in mm (B x H x T) Maximale Einbauhöhe in mm Ausschnittmasse aufliegend in mm (B x T) Ausschnittmasse flächenbündig aussen in mm (B x T) Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	-/-/- gelb/////////-	-/-/- gelb/////////-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W  Bedienkomfort  Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display Anzeigefarbe TempControl Permanente/Intelligente Topferkennung Recall-Funktion/Positionierhilfe Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker Abschaltautomatik/Ankochautomatik Warmhalten/Warmhalten Plus Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)  Hausgeräte-Vernetzung Miele@home/WiFiConn@ct Con@ctivity Pflegekomfort Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz Sicherheit Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre Restwärmeanzeige Technische Daten Abmessungen in mm (B x H x T) Maximale Einbauhöhe in mm Ausschnittmasse aufliegend in mm (B x T) Ausschnittmasse flächenbündig aussen in mm (B x T) Ausschnittmasse flächenbündig aussen in mm (B x T)	-/-/- gelb/////////-	-/-/- gelb/////////-

### Kochplattensätze

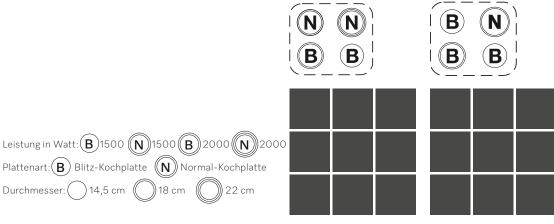

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KP 423-3 CH	KP 412-3 CH
Beheizungsart		
Beheizungsart	Elektro	Elektro
Bauform		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	●/-	●/-
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/überbreit	-/-	-/-
Edelstahl-Zierleisten vorne und hinten	_	_
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	-/-	-/-
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
PowerFlex-Kochzonen		
Anzahl/Durchmesser in mm	_/_	-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm/Anzahl Töpfe bei FlexTouch	vorne links/Einkreis/180/-	vorne links/Einkreis/180/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2000/-/-	2000/-/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis/180	hinten links/Einkreis/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1500/-/-	1500/–/–
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Einkreis/220	hinten rechts/Einkreis/180
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2000/-/-	1500/–/–
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis/145	vorne rechts/Einkreis/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1500/-/-	1500/-/-
Kochzone	1000, 7	1000, 7
Position/Art/Durchmesser in mm	_/_/_	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster		
Bedienkomfort		
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Regler	-/-/über Herd	-/-/über Herd
Topf- und Topfgrössenerkennung		
Kochzonenerweiterung		
Stop&Go-Funktion/Warmhaltefunktion		
Kurzzeitwecker/Timer/Ankochautomatik		
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)		
Anzeigen	_	_
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen	_/_	_/_
Effizienz und Nachhaltigkeit	_/ <u>_</u>	<i>-</i> /-
Restwärmenutzung		
<u> </u>	_	_
Hausgeräte-Vernetzung		
Con@ctivity	_	
Sicherheit Sieherheiten voorhelt und		
Sicherheitsausschaltung		
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre		
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz		
Topfschutz/Restwärmeanzeige	_/_	_/_
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)		<del>_</del>
Abmessungen in mm (B x H x T) Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	<del>-</del> 	
Abmessungen in mm (B x H x T) Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm Ausschnittsmass in mm (B x T)	_ <u>-</u> - -	  
Abmessungen in mm (B x H x T) Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	- - - 7,0/400/10	- - - 6,5/400/10

# Kochplattensätze

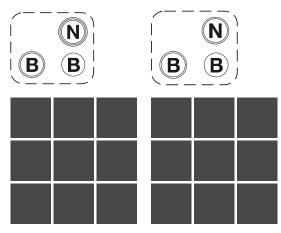

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KP 303-3 CH	KP 302-3 CH
Beheizungsart		
Beheizungsart	Elektro	Elektro
Bauform		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	•/-	●/-
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/überbreit	-/-	-/-
Edelstahl-Zierleisten vorne und hinten		
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	_/_	_/_
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	3	3
PowerFlex-Kochzonen		
Anzahl/Durchmesser in mm	_/_	_/_
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm/Anzahl Töpfe bei FlexTouch	vorne links/Einkreis/180/-	vorne links/Einkreis/180/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2000/-/-	2000/-/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	_/_/_	_/_/_
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Einkreis/220	hinten rechts/Einkreis/180
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2000/–/–	1500/–/–
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis/145	vorne rechts/Einkreis/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1500/–/–	1500/–/–
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	_/_/_	_/_/_
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort		
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Regler	_/_/über Herd	/-/über Herd
Topf- und Topfgrössenerkennung	_ <del>-</del>	
Kochzonenerweiterung	_ <del>-</del>	
Stop&Go-Funktion/Warmhaltefunktion		
Kurzzeitwecker/Timer/Ankochautomatik		
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)		
Anzeigen	- L	
Restwärmeanzeige/Anzeige der Leistungsstufen	-/-	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Restwärmenutzung	_	
Hausgeräte-Vernetzung		
Con@ctivity	_	
Sicherheit Sicherheitsausschaltung		
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre		
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz Topfschutz/Restwärmeanzeige		
Technische Daten	_, <u>_</u>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	<u> </u>	
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm		_ <del>_</del>
Ausschnittsmass in mm (B x T)		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	5,5/400/10	5,0/400/10
Mitgeliefertes Zubehör	3,5/ 400/ 10	0,0/400/10
Glasschaber/Anschlusskabel	_/_	_/_
CIASSUI IAUTI/AI ISUI IIUSSNAUTI	-, <del>-</del>	-/ <b>-</b>









### Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss!

Die Produktvorteile\* der Miele TwoInOne-Kochfelder

#### Con@ctivity

Mit Con@ctivity können Sie sich ganz auf das Kochvergnügen konzentrieren. Denn Dunstabzugshaube und Kochfeld kommunizieren miteinander. Das Kochfeld übermittelt die Einstellungen an die Elektronik des Dunstabzugs und dieser reguliert automatisch die Gebläsestufen. Sie müssen nicht daran denken, die Dunstabzugshaube später auszuschalten. Alle Miele TwoInOne-Kochfelder sind standardmässig mit Con@ctivity ausgestattet.



Exclusive to Miele

Extra leise: Der von Miele

entwickelte Motor ist bei stärkerer Luftleistung 25 % leiser als die Vorgängermodelle.



Exclusive to Miele
PowerFlex XL
Viel Platz: Da die gesamte
Tiefe des Kochfelds genutzt wird, lässt sich
grosses Kochgeschirr perfekt stellen.



TwinBooster
to Miele

TwinBooster
Einmalige Flexibilität: Die
Induktionsleistung kann individuell verteilt
oder auf nur eine Zone gebündelt werden.



ComfortSelect White Elegant und komfortabel: Steuern Sie Ihr Miele Kochfeld ganz bequem und geniessen Sie zugleich eine hochwertige Optik.



MattFinish
Einzigartiges Design: Die edle mattschwarze Oberfläche mit AntifingerprintEffekt sorgt für ein überzeugendes
Erscheinungsbild und bietet eine hohe
Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer.

\* modellabhängig 155

### Welches Icon bedeutet was?

### Alle Symbole der Miele TwoInOne auf einen Blick

#### Steuerung



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.

#### Con@ctivity



Automatische Leistungsregulierung des Tischlüfters dank WLAN-basierter Automatikfunktion.

#### Flexibilität



Extra grosse Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen grossen Bräter oder einen grossen Pasta-Topf.

#### TwinBooster



Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.

#### Warmhalten



Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur.

#### Stop & Go



Einfach Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp.

#### 10 x Filter



10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler.

#### **ECO-Motor**



Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 70 % Energie.

#### Energieeffizienz



Das Energielabel informiert über Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit.

## TwoInOne — Kochfelder mit integriertem Tischlüfter



















	KMDA 7876 FL-U	KMDA 7876 FL-A
Typ-/Verkaufsbezeichnung	MattFinish	MattFinish
Bauform und Design		
Induktionskochfeld mit integriertem Tischlüfter	•	•
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	<b>-/●/●</b>	_/•/•
Abzugsgitter flächenbündig/aufliegend	●/-	●/-
Farbe der Glaskeramik	mattschwarz	mattschwarz
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	-/●	●/_
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2	4/2
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Grösse in mm	4/Ø 150 – 230	4/Ø 150 – 230
Leistung in W/Booster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich		
	links/PowerFlex-Kochbereich/	links/PowerFlex-Kochbereich/
Anzahl/Art/Grösse in mm	230 x 460	230 x 460
Leistung in W/Booster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Cräago in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/	rechts/PowerFlex-Kochbereich/
Anzahl/Art/Grösse in mm	230 x 460	230 x 460
Leistung in W/Booster in W  Bedienkomfort	3400/4800/7300	3400/4800/7300
	• Augino	• Auroino
Bedienung über Sensortasten/Displayfarbe	●/weiss ●/●	
Permanente Topferkennung/Warmhalten Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	●/●	•/•
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	•/•/•	•/•/•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•	•
	•/•	·
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	<b>0</b> / <b>0</b>	<b>6</b> / <b>6</b>
Hausgeräte-Vernetzung	●/●	●/●
Miele@home/Con@ctivity	<b>0</b> / <b>0</b>	<b>6</b> / <b>6</b>
Effizienz und Nachhaltigkeit <sup>1</sup> Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	_/A	A . /A
	-/A 32/●	- <u>A+/A</u> 32/●
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	32/•	32/•
Pflegekomfort Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	•/•	•/•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover		
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	1	1
Luftleistung für Umluftbetrieb		<u> </u>
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	480	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/55	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	510	610
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	67/53
Sicherheit	10/31	01733
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●/●	●/●/●
Restwärmeanzeige/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	•/•/•	•/•/•
Technische Daten	3/3/3	0,0,0
Abmessungen in mm (B x T x H)	800 x 520 x 238	800 x 520 x 238
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	238	238
Ausschnittmass flächenbündig innen in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500
Ausschriftmass flächenbündig aussen in mm (B x T)	804 x 524	804 x 524
Ausschnittmass aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V	7,5/400 2-3 N~/16	7,5/400 2-3 N~/16
Nachkaufbares Zubehör	1,0,700 2 0 14 7 10	7,07400 2 0 14-710
Flachkanal-Set Umluft	DFKS-UR	DFKS-AR
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500	
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 1500	
Sensitive AirClean Filter	DKF 35-S	
OCHORING AITOIDATT IIIDI	DIVI 00-0	

### TwoInOne – Kochfelder mit integriertem Tischlüfter





















**[**]:



	KMDA 7676 FL-U	KMDA 7676 FL-A
Typ-/Verkaufsbezeichnung	BlackPerfection	BlackPerfection
Bauform und Design		
Induktionskochfeld mit integriertem Tischlüfter	•	•
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	_/•/•	_/•/•
Abzugsgitter flächenbündig/aufliegend	●/-	●/-
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	<b>-/●</b>	●/_
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2	4/2
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Grösse in mm	4/Ø 150 – 230	4/Ø 150 – 230
Leistung in W/Booster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich		
A	links/PowerFlex-Kochbereich/	links/PowerFlex-Kochbereich/
Anzahl/Art/Grösse in mm	230 x 460	230 x 460
Leistung in W/Booster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Grösse in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 460	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 460
Leistung in W/Booster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
Bedienkomfort	3400/4800/7300	3400/4800/7300
Bedienung über Sensortasten/Displayfarbe	•/weiss	•/weiss
Permanente Topferkennung/Warmhalten	•/•	•/weiss
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	•/•	•/•
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	•/•/•	•/•/•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•	•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•/•	•/•
Hausgeräte-Vernetzung	<b>4</b> / <b>4</b>	<b>3</b> / <b>3</b>
Miele@home/Con@ctivity	•/•	•/•
Effizienz und Nachhaltigkeit <sup>1</sup>	<b>4</b> , <b>4</b>	<b>3</b> / <b>3</b>
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	_/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	32/•	32/•
Pflegekomfort	32/	32/
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	•/•	•/•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover		
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	1	1
Luftleistung für Umluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	480	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/55	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	510	610
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	67/53
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●/●	●/●/●
Restwärmeanzeige/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	•/•/•	•/•/•
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T x H)	800 x 520 x 238	800 x 520 x 238
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	238	238
Ausschnittmass flächenbündig innen in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmass flächenbündig aussen in mm (B x T)	804 x 524	804 x 524
Ausschnittmass aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V	7,5/400 2-3 N~/16	7,5/400 2-3 N~/16
Nachkaufbares Zubehör		
Flachkanal-Set Umluft	DFKS-UR	DFKS-AR
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500	-
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150	
Sensitive AirClean Filter	DKF 35-S	
	00 0	









Ø


















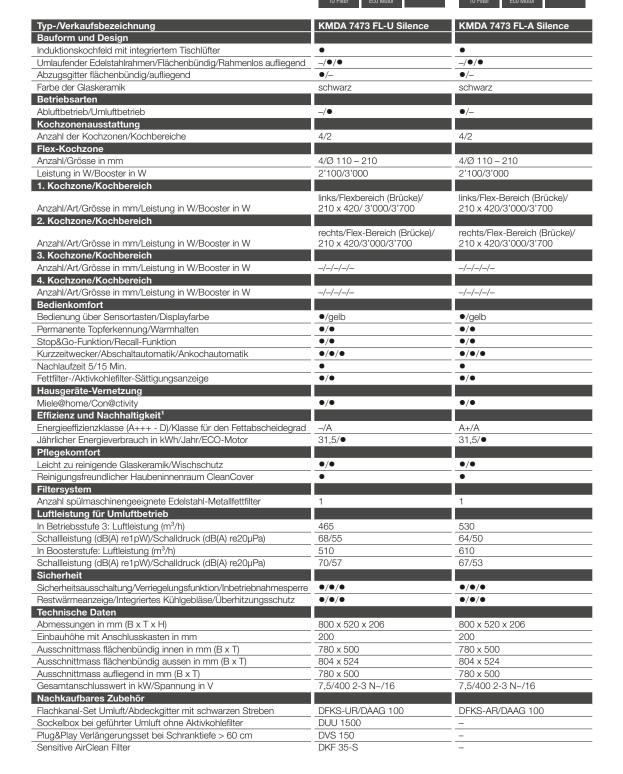

### TwoInOne — Kochfelder mit integriertem Tischlüfter



























	Warmhalten	Stop & Go
***	Ø	A'** <b>A</b> <sup>+</sup>
) Filter	Eco Motor	

Bauform und Design		
Induktionskochfeld mit integriertem Tischlüfter	•	•
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	<b>-/●/●</b>	_/●/●
Abzugsgitter flächenbündig/aufliegend	•/-	•/-
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	_/ <b>●</b>	•/-
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2	4/2
Vario-Kochzone		
Anzahl/Grösse in mm	4/Ø 110 – 220	4/Ø 110 – 220
Leistung in W/Booster in W	2'300/3'000	2'300/3'000
1. Kochzone/Kochbereich		
	vorne links/Vario-Kochzone/	vorne links/Vario-Kochzone/
Anzahl/Art/Grösse in mm/Leistung in W/Booster in W	110 – 220/2'300/'3'000	110 - 220/2'300/3'000
2. Kochzone/Kochbereich		
	hinten links/Vario-Kochzone/	hinten links/Vario-Kochzone/
Anzahl/Art/Grösse in mm/Leistung in W/Booster in W	100 – 190/1'400/2'100	100 – 190/1'400/2'100
3. Kochzone/Kochbereich		
A = =  -	hinten rechts/Vario-Kochzone/	hinten rechts/Vario-Kochzone/
Anzahl/Art/Grösse in mm/Leistung in W/Booster in W	110 – 220/2'300/3'000	110 – 220/2'300/3'000
4. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Grässe in mm/Leistung in W/Recetor in W/	vorne rechts/Vario-Kochzone/ 100 – 190/1'400'2'100	vorne rechts/Vario-Kochzone/ 100 – 190/1'400/2'100
Anzahl/Art/Grösse in mm/Leistung in W/Booster in W  Bedienkomfort	100 - 190/1 400 2 100	100 - 190/1 400/2 100
Bedienung über Sensortasten/Displayfarbe	●/gelb	●/gelb
Permanente Topferkennung/Warmhalten	●/geib ●/●	•/geib
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	•/•	- <del> </del>
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	•/•/•	- <del>- 0/0</del>
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•	•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•/•	<b>-</b>
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/Con@ctivity	_/ <b>●</b>	<b>-/●</b>
Effizienz und Nachhaltigkeit <sup>1</sup>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	-/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/●	31,5/●
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	•/-	•/-
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•	•
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	1	1
Luftleistung für Umluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	465	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/55	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	510	610
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	67/53
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●/●	●/●/●
Restwärmeanzeige/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T x H)	800 x 520 x 206	800 x 520 x 206
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200	200
Ausschnittmass flächenbündig innen in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmass flächenbündig aussen in mm (B x T)	804 x 524	804 x 524
Ausschnittmass aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V	7,5/400 2-3 N~/16	7,5/400 2-3 N~/16
Nachkaufbares Zubehör		
Flachkanal-Set Umluft/Abdeckgitter Streben Edelstahl	DFKS-UR/DAAG 200	DFKS-AR/DAAG 200
Umbausatz für geführte Umluft	DUU 1500	_
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe >60 cm	DVS 150	_
Sensitive AirClean Filter	DKF 35-S	_

Typ-/Verkaufsbezeichnung







### Die Freiheit, so zu kochen, wie Sie wollen

Für jede Vorliebe das passende Gerät



#### Induktion

Schnell und energieeffizient: Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Pfannenboden, wobei die Grösse der Pfanne automatisch erkannt wird. Es gibt praktisch keine Energieverluste. Die Bereiche neben den Kochzonen bleiben relativ kühl und machen das Kochen mit Induktion besonders sicher. Einzigartig ist neben der Flexibilität auch die Schnelligkeit der PowerFlex-Kochzonen. Induktion hat sich wegen ihrer vielen Vorteile längst in Profiküchen etabliert.



#### Induktionswok

Profiklasse: Perfekt abgestimmt auf Form und Funktion ist die Miele Wokpfanne, die passgenau in einer speziellen Mulde liegt. So verteilt sich die Wärme optimal und das Ergebnis wird perfekt. Zusätzlich verhindert das intelligente System Controllnduc<sup>®</sup>, dass Öle und Fette überhitzen. Der Miele Induktionswok bietet Ihnen ausserdem besondere Komfortfunktionen wie z. B. die Boostertechnologie.



#### Teppan Yaki

Moderne japanische Kochtradition: Das Teppankochen zählt zu den kulinarischen Erlebnissen der modernen Küche. Dabei werden die Speisen direkt auf der heissen Edelstahlfläche zubereitet. Das induktionsbeheizte Miele Teppan Yaki verfügt über zwei getrennt nutzbare Heizzonen: So können Sie mehrere Speisen gleichzeitig mit unterschiedlichen Temperaturen zubereiten oder warmhalten.



#### Tischlüfter

Kochen ohne störende Kochdünste und Gerüche ist dank des Miele Tischlüfters möglich. Durch die mittige Anordnung zwischen zwei SmartLine-Elementen saugt der Miele Tischlüfter den Dunst genau dort ab, wo er entsteht.





### Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele SmartLine-Elemente

Exclusive to Miele SmartSelect Leistungsstufen und Zeiten lassen sich bei dieser Bedienung besonders schnell und intuitiv anwählen. Für jede Kochzone gibt es eine gelb hinterleuchtete Zahlenreihe. So wird eine hohe Ablesbarkeit aus jeder Blickrichtung gewährleistet. Timerzeiten sind noch komfortabler einzustellen durch die getrennte Anwahl von Kurzzeitwecker und Abschaltautomatik sowie der dreistelligen Anzeige.



Exclusive to Miele PowerFlex
Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 3,65 kW.



TwinBooster Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt oder auf nur eine Zone gebündelt werden.



#### Permanente Topferkennung

Automatische Aktivierung der Bedienelemente: Beim Einschalten wird bereits aufgesetztes Kochgeschirr sofort erkannt.



#### Komfortable Zusatzfunktionen

Eine Vielzahl an Zusatzfunktionen wie Stop & Go und Timer gestalten den Küchenalltag einfacher.



#### Sicherheitsfunktionen


Mit unseren Sicherheitsfunktionen sind Sie vor ungewollten Überraschungen sicher – auch wenn Sie mal mit den Gedanken woanders sind.

167 \* modellabhängig

### Der frei kombinierbare Miele SmartLine-Tischlüfter

Überzeugend durch Flexibilität, Qualität und Energieeffizienz

Der Miele Tischlüfter ist ein absolutes Highlight unter den Dunstabzugshauben. Er überzeugt mit seiner durchdachten Technologie, seinem Komfortgewinn und seiner problemlosen Integration in jede Küche. Durch den Einbau des Tischlüfters im Unterschrank sind unterschiedliche Raumhöhen oder andere Hindernisse im Sichtbereich kein Problem mehr. Der Tischlüfter ist auch frei kombinierbar mit den SmartLine-Elementen und einem 60 cm breiten Kochfeld. Wie alle anderen Elemente hat der Tischlüfter eine Tiefe von 52 cm und verfügt über eine SmartSelect-Steuerung.

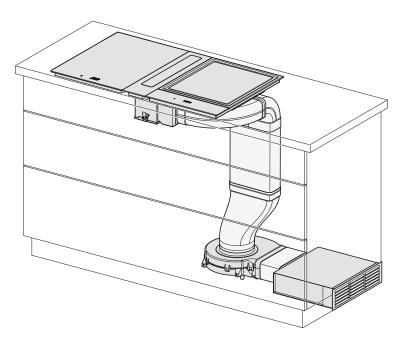

#### Flexible Installationsmöglichkeiten

Der Miele Tischlüfter ist in jeder Hinsicht flexibel: Das Gebläse wird im Sockel platziert und eignet sich für den hocheffizienten Abluftbetrieb ebenso ideal wie für den Umluftbetrieb z. B. in Passivhäusern. Neben den vielen technischen Vorteilen bietet der Tischlüfter aufgrund seiner kompakten Bauweise völlig neue Möglichkeiten der Installation. Im Unterschrank nimmt er nur wenig Raum in Anspruch und lässt noch genügend Platz für Schubladen.



#### Einfache Reinigung

Alle beweglichen Teile des Tischlüfters lassen sich einfach per Hand herausnehmen und im Geschirrspüler reinigen.





### Welches Icon bedeutet was?

### Alle Symbole der Miele SmartLine auf einen Blick

### า

#### SmartLine



SmartLine-Elemente sind in unzähligen Varianten kombinierbar.

#### Steuerung



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.

#### Con@ctivity



Automatische Leistungsregulierung des Tischlüfters dank WLAN-basierter Automatikfunktion.

#### Flexibilität



Flexible Nutzung der gesamten Kochfläche ohne vordefinierte Kochzonen



Extra grosse Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen grossen Bräter oder einen grossen Pasta-Topf.



Optimale Ergebnisse durch Induktionsbeheizung und Boostertechnologie.



Speisen werden direkt auf der heissen Edelstahlfläche zubereitet. Zwei getrennt regelbare Heizkreise.

#### TwinBooster



Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.

#### Warmhalten



Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur.

#### Stop & Go



Einfach Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp.

#### 10 x Filter



10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler.

#### **ECO-Motor**



Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 70 % Energie.

#### Energieeffizienz



Das Energielabel informiert über Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit.

### Tischlüfter SmartLine






<sup>\*</sup> mit nachkaufbarem Zubehör

Typ_Norkaufchazaighnung	CSDA 7001 FL
Typ-/Verkaufsbezeichnung Bauform	CSDA 7001 FL
Tischlüfter	
Design	
Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	•/•
SmartLine	
Betriebsarten	
Abluftberieb/Umluftbetrieb	●/●*
Bedienkomfort	<b>0</b> / <b>0</b>
Bedienung über Sensortasten	ConcetColoot
	SmartSelect  •/Gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe	●/Gelb ●/1
CleanCover/spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	<u>•/1</u>
Nachlaufzeit 5 Min.	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	100 100 500
Abmessungen in mm (H x B x T)	168 x 120 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	168
Ausschnittmass in mm (B x T) aufliegend	100 x 500
Ausschnittmass in mm (B x T) flächenbündig innen	100 x 500
Ausschnittmass in mm (B x T) flächenbündig aussen	124 x 524
Gesamtanschlusswert in kW	0,170
Spannung in V/Absicherung in A	230/10
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,3
ECO-Motor	•
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb	
Abluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	560
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	480
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/60
Montagehinweise	
Sockelgebläse mit Abluftanschluss	•
Abluftanschluss seitlich und hinten	•
Masse des Abluftstutzens in mm (B x T)	222 x 89
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel mit Stecker	•
Kanalsystem bis zum Sockelgebläse	•
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	●/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●

### SmartLine

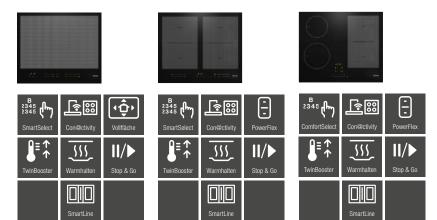

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7667 FL	KM 7564 FL	KM 7464 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	_/ <b>●</b>	<b>-/●</b>	_/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	_/_	_/_	_/_
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	●/●	•/•
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	●/●	●/●	•/•
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	<del>-</del> /1	4/2	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
Kochzone/Kochbereich			
		4/PowerFlex-Kochzone/	2/PowerFlex-Kochzone/
Anzahl/Art/Grösse in mm	frei wählbar/Vollfläche/570 x 390	Ø 150 – 230	Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2600/3300/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich			
		links/PowerFlex-Kochbereich/	vorne links/Vario-Kochzone/
Position/Art/Grösse in mm	-/-/-	230 x 390	Ø 140 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	_/_/_	3400/4800/7300	1850/2500/3000
2. Kochzone/Kochbereich			
		rechts/PowerFlex-Kochzone/	hinten links/Vario-Kochzone/
Position/Art/Grösse in mm	-/-/-	230 x 390	Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	3400/4800/7300	1400/1700/2200
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Grösse in mm	-/-/-	-/-/-	rechts/PowerFlexzone/230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	_/_/_	-/-/-	3400/4800/7300
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Grösse in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	_/_/_	-/-/-	_/_/_
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Regler/Touch-Display	SmartSelect/-/-	SmartSelect/-/-	ComfortSelect/-/-
Anzeigefarbe	gelb	gelb	gelb
TempControl	_	_	_
Permanente/Intelligente Topferkennung	_/ <b>●</b>	•/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/●	•/-	<b>●</b> /_
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	•/•	•/•	•/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	•/•	●/●	•/•
Warmhalten/Warmhalten Plus	•/-	•/-	•/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	<u> </u>	•	•
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Con@ctivity	•	•	•
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	•/•	•/-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	<u> </u>	•/•	- <del>•/•</del>
Restwärmeanzeige		•	
Technische Daten	620 × 51 × 520	620 × 51 × 520	620 v 51 v 520
Abmessungen in mm (B x H x T)  Maximale Einbauhöhe in mm	620 x 51 x 520	620 x 51 x 520	620 x 51 x 520
	51	51 600 v 500	51
Ausschnittmasse aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmasse flächenbündig innen in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmasse flächenbündig aussen in mm (B x T)	624 x 524	624 x 524	624 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A  Mitgeliefertes Zubehör	7,3/400 2-3 N~/16	7,3/400 2-3 N~/16	7,3/400 2-3 N~/16













Balticrungsart	Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7632 FL	CS 7612 FL	CS 7641 FL
Bauforn und Design	Beheizungsart		1.118	1.110
SmartLine		Induktion	Induktion	Induktion
Fathe der Glaskeramik				
Flächenbündig		·		
Flahmentos autiliegend				
Guss-Gallrost         -         -         -         -           Gelestahl-Teppan-Fläche         -         -         -         -         -           Gewichte Wok-Mulde aus Glas         - <td><u> </u></td> <td></td> <td></td> <td></td>	<u> </u>			
Edelstahl-Tappan-Flache	<u> </u>	·	<del></del>	
Gewölbe Wök-Mulde aus Glas			_ <del>_</del>	_ <del>-</del>
Anzahl der Kochzonen	11	- <del></del>	<del>_</del>	
PowerFlex-Kochzonen				
Anzahl/Durchmesser in mm         -/-         2/150 x 230         -/-           Kochzone         -/-         2100/3000/3650         -/-           Position/Art/Durchmesser in mm         305 x 175         mittig/PowerFlex-Brücke/200 x 3930         mittig/Wok/300           Leistung/Booster/TwinBooster in W         1400/-/-         2100/3000/3650         2400/2650/3000           Korbzone         Position/Art/Durchmesser in mm         hinten/Teppan Yaki-Fläche/305 x 175         -/-/-         -/-/-           Position/Art/Durchmesser in mm         hinten/Teppan Yaki-Fläche/305 x 175         -/-/-         -/-/-           Position/Art/Durchmesser in mm         hinten/Teppan Yaki-Fläche/305 x 175         -/-/-         -/-/-           Position/Art/Durchmesser in mm         hinten/Teppan Yaki-Fläche/305 x 175         -/-/-         -/-/-           Position/Art/Durchmesser in mm         hinten/Teppan Yaki-Fläche/305 x 175         -/-/-         -/-/-           Position/Art/Durchmesser in mm         hinten/Teppan Yaki-Fläche/305 x 3930         -/-/-         -/-/-           Bedienung über Sensoritaten         #         -/-/-         -/-/-         -/-/-           Bedienung über Sensoritaten         gelb			<u>Z</u>	
Leistung/Booster/TwinBooster in W		/	2/150 × 230	
Notition				
Position/Art/Durchmesser in mm		,_,_ 	2100/3000/3030	
Leistung/Booster/TwinBooster in W				
Nostiton/Art/Durchmesser in mm				
Position/Art/Durchmesser in mm		1400/–/–	2100/3000/3650	2400/2650/3000
Substitute   Su				
Bedienkomfort	Position/Art/Durchmesser in mm		-/-/-	-/-/-
Bedienung über Sensortasten	Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/–/–	_/_/_	_/_/_
Displayfarbe   gelb   gelb   gelb   gelb	Bedienkomfort			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	Bedienung über Sensortasten	•	•	•
Permanente Topferkennung	Displayfarbe	gelb	gelb	gelb
Recall-Funktion	Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•	•	•
Stop&Go-Funktion	Permanente Topferkennung			
Kurzzeitwecker         ●         ●         ●           Abschaltautomatik         ●         ●         ●           Ankochautomatik         -         ●         ●           Warmhalten         ●         ●         ●           Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)         ●         ●         ●           Pflegekomfort         Wischschutz         ●         ●         ●           Wischschutz         ●         ●         ●         ●           Geschirrspülertauglicher Grillrost         -         -         -         -           Sicherheit         Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre         ●		•		
Abschaltautomatik  Ankochautomatik  ———————————————————————————————————	Stop&Go-Funktion	•		
Ankochautomatik  Warmhalten  Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)  Pflegekomfort  Wischschutz  Geschirrspülertauglicher Grillrost  Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre  Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz  Restwärmeanzeige  Technische Daten  Abmessungen in mm (B x H x T)  Maximale Einbauhöhe in mm  Ausschnittmasse in mm (B reite x Tiefe) für aufliegenden Einbau  Ausschnittmasse in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau  382 x 524  382 x 524  386/230 − 240/16  3,0/230 − 240/16	Kurzzeitwecker	•		
Warmhalten         ●         ●         ●           Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)         ●         ●         ●           Pflegekomfort         Uischschutz         ●         ●         ●         ●           Geschirrspülertauglicher Grillrost         -		•		
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	Ankochautomatik		_	
Pflegekomfort         Wischschutz         ● <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td>		•		
Wischschutz         ● <t< td=""><td><u> </u></td><td>•</td><td>•</td><td><u>•</u></td></t<>	<u> </u>	•	•	<u>•</u>
Ceschirrspülertauglicher Grillrost	<del>-</del>			
Sicherheit         Image: Company of the problem				
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre       ●/●/●       ●/●/●       ●/●/●         Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz       ●/●/●       ●/●/●       ●/●/●         Restwärmeanzeige       ●       ●       ●       ●         Technische Daten       U       U       ●       ●         Abmessungen in mm (B x H x T)       378 x 60 x 520       378 x 18 x 520       378 x 520         Maximale Einbauhöhe in mm       60       51       134         Ausschnittmasse in mm (B reite x Tiefe) für aufliegenden Einbau       358 x 500       358 x 500       358 x 500         Ausschnittmasse in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau       382 x 524       382 x 524       358/382 x 500/524         Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A       2,8/230/16       3,65/230 - 240/16       3,0/230 - 240/16			_	_
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz       ●/●/●       ●/●/●         Restwärmeanzeige       ●       ●       ●         Technische Daten       B       B         Abmessungen in mm (B x H x T)       378 x 60 x 520       378 x 18 x 520       378 x 520         Maximale Einbauhöhe in mm       60       51       134         Ausschnittmasse in mm (B reite x Tiefe) für aufliegenden Einbau       358 x 500       358 x 500       358 x 500         Ausschnittmasse in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau       382 x 524       382 x 524       358/382 x 500/524         Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A       2,8/230/16       3,65/230 - 240/16       3,0/230 - 240/16				
Restwärmeanzeige         ●         ●         ●         ●           Technische Daten         Image: Company of the Company		· <del></del>		
Technische Daten         378 x 60 x 520         378 x 18 x 520         378 x 520           Abmessungen in mm (B x H x T)         378 x 60 x 520         378 x 18 x 520         378 x 520           Maximale Einbauhöhe in mm         60         51         134           Ausschnittmasse in mm (Breite x Tiefe) für aufliegenden Einbau         358 x 500         358 x 500         358 x 500           Ausschnittmasse in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau         382 x 524         382 x 524         358/382 x 500/524           Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A         2,8/230/16         3,65/230 - 240/16         3,0/230 - 240/16				
Abmessungen in mm (B x H x T)       378 x 60 x 520       378 x 18 x 520       378 x 520         Maximale Einbauhöhe in mm       60       51       134         Ausschnittmasse in mm (Breite x Tiefe) für aufliegenden Einbau       358 x 500       358 x 500       358 x 500         Ausschnittmasse in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau       382 x 524       382 x 524       358/382 x 500/524         Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A       2,8/230/16       3,65/230 - 240/16       3,0/230 - 240/16	<u>~</u>	•	•	•
Maximale Einbauhöhe in mm         60         51         134           Ausschnittmasse in mm (Breite x Tiefe) für aufliegenden Einbau         358 x 500         358 x 500         358 x 500           Ausschnittmasse in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau         382 x 524         382 x 524         358/382 x 500/524           Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A         2,8/230/16         3,65/230 - 240/16         3,0/230 - 240/16				
Ausschnittmasse in mm (Breite x Tiefe) für aufliegenden Einbau       358 x 500       358 x 500       358 x 500         Ausschnittmasse in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau       382 x 524       382 x 524       358/382 x 500/524         Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A       2,8/230/16       3,65/230 – 240/16       3,0/230 – 240/16	<u> </u>			
Ausschnittmasse in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau       382 x 524       382 x 524       358/382 x 500/524         Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A       2,8/230/16       3,65/230 – 240/16       3,0/230 – 240/16				
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A 2,8/230/16 3,65/230 - 240/16 3,0/230 - 240/16				
Mitgelietertes Zubehor		2,8/230/16	3,65/230 – 240/16	3,0/230 – 240/16
Anschlusskabel/Beschichtete Wok-Pfanne	Mitgeliefertes Zubehör			







### Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Bauart, Bauformen und Grössenvielfalt der Miele ProLine-Elemente

#### Bauarten

Die ProLine-Module können unabhängig von einem Backofen in eine Küchenzeile eingebaut werden. Der Raum unterhalb der ProLine-Elemente steht Ihnen je nach Modell für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

#### Bauformen

Miele ProLine-Geräte gibt es mit den Beheizungsarten Induktion und Elektro.



#### Induktion

Der Trendsetter. Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden. Die Grösse der Pfanne wird automatisch erkannt. Die Vorteile: Es gibt praktisch keine Energieverluste. Das Kochen ist besonders sicher, da die Bereiche neben der Kochzone relativ kühl bleiben.



#### Flektro

Die Erwärmung der Kochzone erfolgt über Heizkörper unter der Glaskeramik. Das zeigt sich durch rotes Aufglühen der Kochzone. Elektrokochfelder der ProLine-Serie verfügen wie klassische Elektrokochfelder über verschiedene Kochzonengrössen.

#### Grössenvielfalt



Kochen Sie eher mit wenigen Pfannen oder zaubern Sie gerne umfangreiche Menüs, für die Sie viele Töpfe und Pfannen benötigen? Miele bietet je nach ProLine-Modul bis zu drei Gerätebreiten, die sich beliebig kombinieren lassen.

**Die Klassischen** – 288 mm breit **Die Komfortablen** – 380 mm breit **Die Grosszügigen** – 576 mm breit

So können Sie sich Ihre Gerätekombination individuell gestalten und haben immer genug Platz für Ihre Pfannen und Töpfe.

# Verschiedene Zubereitungsoptionen in einem Kochsystem nutzen

Die Exoten der Miele ProLine-Elemente

Ambitioniertes Kochen erfordert professionelle Technik. Für diesen Anspruch bietet Miele auch besondere Geräte wie Barbecue-Grill, Teppan Yaki und Fritteuse. Entdecken Sie ein neues Spektrum des Geniessens!



#### Barbecue-Grill

Fleisch, Fisch oder Gemüse lässt sich auf dem Grill besonders schmackhaft garen. Durch zwei getrennt regelbare Grillzonen können Sie die Hitzezufuhr individuell steuern, z. B. gleichzeitig grillieren und warmhalten. Ganz nach Ihrem Geschmack: Bei Nutzung des Grills mit Wasserfüllung wird Ihr Gargut besonders saftig. Verwenden Sie zusätzlich Lavasteine, so bekommt das Grillgut das typische Grillaroma.



#### Teppan Yaki

Die Speisen werden direkt auf der heissen Edelstahlfläche zubereitet. Das Miele Teppan Yaki verfügt über zwei getrennt nutzbare Heizkreise: So können Sie mehrere Speisen gleichzeitig mit unterschiedlicher Temperatur zubereiten oder warmhalten.



#### Fritteuse

Für Liebhaber knuspriger, herzhafter Spezialitäten ist die Fritteuse genau das Richtige. Die Anzeige bei erreichter Solltemperatur des Öls sorgt für optimale Garergebnisse und sicheres Zubereiten. Acrylamidbildung wird so vermieden. Sie können in der Fritteuse nicht nur mit Öl arbeiten. Mithilfe des Pasta-Einsatzes können Sie Ihre Lieblingspasta schnell und einfach zubereiten.







### Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele ProLine-Elemente

Miele ProLine-Elemente faszinieren durch ihre besonderen Design- und Komfort-Merkmale. Trotz der eigenständigen Funktionalität jedes einzelnen Geräts sind alle Modelle wie aus einem Guss gestaltet. Im kombinierten Einbau ergibt sich ein homogenes, edles Geräte-Ensemble. Das Design-Highlight jeder Küche!




#### Regler

Passender Komfort: Metallregler ergänzen das harmonische Design der ProLine-Elemente.



#### TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt oder auf nur eine Zone gebündelt werden.



#### Bräterzone

Für grosse Töpfe und Bräter: Bei der Bräterzone kann die Heizfläche auf eine Breite von 26,5 cm erweitert werden.



#### Geneigtes Bedienfeld

Perfektes Erscheinungsbild: Ergonomisch angeordnetes Bedienteil erleichtert die Bedienung.



#### Warmhaltefunktion

Warmhalten ohne Festbrennen: Die Topfbodentemperatur wird ideal eingestellt und intelligent überwacht.

\* modellabhängig 181

## Welches Icon bedeutet was?

### Alle Symbole für Miele ProLine-Geräte auf einen Blick

# Regler

#### Steuerung

Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Regler.

#### TwinBooster



Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.

#### Warmhalten



Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur.

#### Flexibilität



Elektrobeheizter TeppanYaki zum vielseitigen Zubereiten von Lebensmitteln




Elektrobeheizter Barbecue Grill für professionelle Grillergebnisse in der Küche.



Elektrobeheizte Fritteuse zum Frittieren knuspriger Speisen.


## ProLine mit Edelstahlrahmen — Induktion

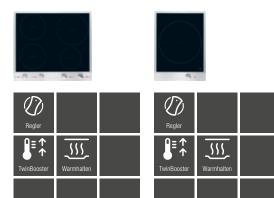

<sup>\*</sup> solange Vorrat


Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1234-1 I	CS 1221-1 I*
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
CombiSet-Modul	•	•
Design		
Flächenbündig	<u> </u>	<u> </u>
Edelstahlrahmen	•	•
Guss-Rost		
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario/140 – 190	mittig/Vario/180 - 300
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1850/3000/-	2600/3000/3700
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Vario/140 - 190	<u> </u>
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1850/3000/-	
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Vario/160 - 230	/_/_
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2300/3000/3700	_/_/_
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Vario/100 - 160	
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1400/2200/-	_/_/_
Kochzone		
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	_/_	_/_
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W		/-
Leistung Fritteuse in W		<u> </u>
Tragkraft der Waage in kg		
Bedienkomfort		
Bedienung Regler	•	•
Anzeigen		
Restwärmeanzeige		_ •
Anzeige des Gewichtes im Display mit Tarafunktion		
Anzeige Temperatur erreicht		
Sicherheit		
Restwärmeanzeige/Heissanzeige/Betriebsanzeige	●/_/●	
Einklemmschutz		
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	576 x 57 x 520	380 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	58,5	72
Ausschnittsmass in mm (B x T)	560 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,4/400 2-3 N~/16	3,7/230 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber/Anschlusskabel/Spachtel	<b>-/●/</b> -	_/•/-
Batterien/Wok	-/-	-/-
Lavasteine/Reinigungsbürste		/_
Frittiereinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	_/_	-/-

## ProLine mit Edelstahlrahmen — Induktion

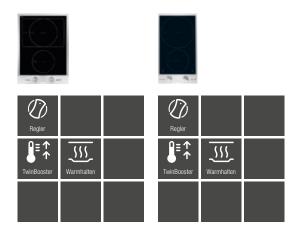

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1222 I	CS 1212-1 I
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
CombiSet-Modul	•	•
Design		
Flächenbündig	<del>-</del>	_
Edelstahlrahmen	•	•
Guss-Rost	_	_
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne/Vario/100 - 160	vorne/Vario/100 - 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1400/2200/-	1400/2200/-
Kochzone		
	hinten/Koch-Bräterzone/	hinten/Vario/160 - 230
Position/Art/Durchmesser in mm	200 Ø, 300 breit	
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2300/3000/3700	2300/3000/3700
Kochzone	1	
Position/Art/Durchmesser in mm	_/_/_	_/_/_
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
Kochzone	<u> </u>	
Position/Art/Durchmesser in mm		_/
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
Kochzone	₩,	
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W		
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W		
Leistung Fritteuse in W		
Tragkraft der Waage in kg		_
Bedienkomfort	١.	
Bedienung Regler	•	_•
Anzeigen	1	
Restwärmeanzeige		
Anzeige des Gewichtes im Display mit Tarafunktion		
Anzeige Temperatur erreicht Sicherheit	_	_
	●/-/●	●/-/●
Restwärmeanzeige/Heissanzeige/Betriebsanzeige Einklemmschutz		
Technische Daten	_	_
	380 x 57 x 520	288 x 57 x 520
Abmessungen in mm (B x H x T)  Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	73	72
Ausschnittsmass in mm (B x T)	364 x 500	<u>72</u> 272 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230 - 240/16	3,7/230 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör	3,7723U = 24U/10	0,1/200 - 240/10
Glasschaber/Anschlusskabel/Spachtel	_/ <b>●</b> /_	_/●/ <b>-</b>
Batterien/Wok		
Lavasteine/Reinigungsbürste		
Frittiereinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	-,-	-/-

### ProLine mit Edelstahlrahmen – Elektro

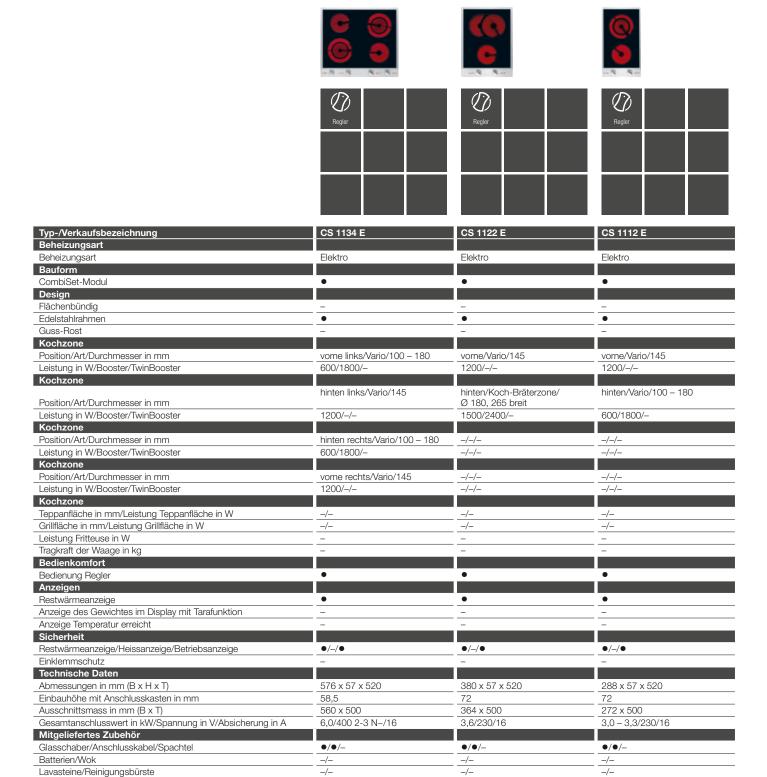


-/-

Frittiereinsatz/Abdeckung für Frittierbecken

-/-

-/-

## Spezielle ProLine-Elemente mit Edelstahlrahmen

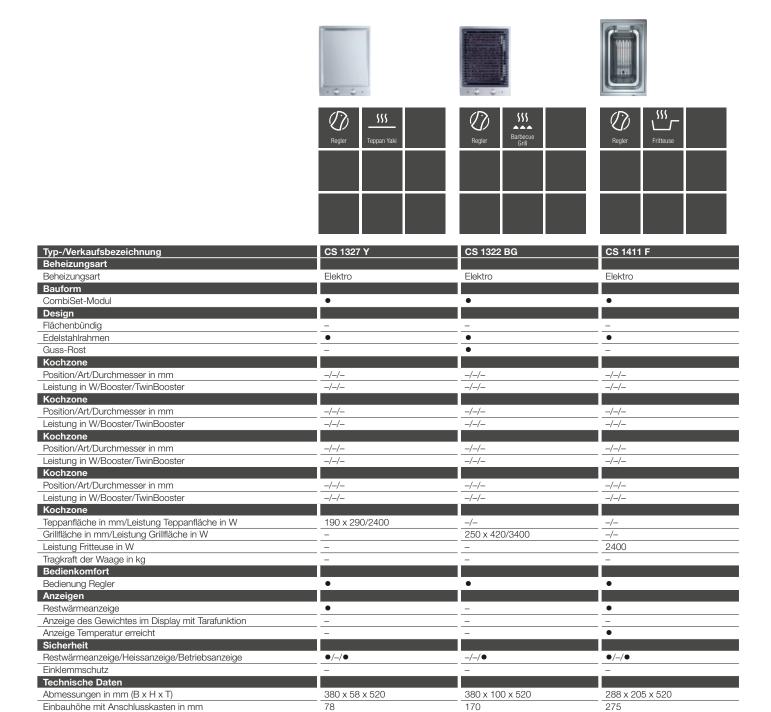

364 x 500

\_/•/•

2,4 - 2,6/230/16

364 x 500

\_/•/-

3,4/230/16

272 x 500

2,4/230/16

\_/•/-

•/•

Ausschnittsmass in mm (B x T)

Glasschaber/Anschlusskabel/Spachtel

Frittiereinsatz/Abdeckung für Frittierbecken

Mitgeliefertes Zubehör

Lavasteine/Reinigungsbürste

Batterien/Wok

Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A







## Gute Perspektiven für Ihre Küchenplanung

#### Die Bauformen der Miele Dunstabzugshauben

#### Bauformen

#### Wand- und Insel-Dunstabzugshauben

Der richtige Blickfang für Ihre Küche



Insel-Dunstabzugshauben



Wand-Dunstabzugshauben

#### Deckengebläse

Integrierte Lüftung für ungestörten Weitblick




#### Downdraft-Dunstabzugshauben

Die elegante Lösung hinter dem Kochfeld



#### Einbau-Dunstabzugshauben

Für jede Einbausituation die richtige Lösung



Flachpaneelhauben



Huttenlüfter



Unterbauhauben



Klappenhauben



Tischlüfter — Informationen zum Kochfeld mit integriertem Tischlüfter ab Seite 170

### So finden Sie die optimale Breite für Ihr Kochfeld

Die Gerätebreiten der Miele Dunstabzugshauben



**Für Küchen kleinerer und mittlerer Grösse** Dunstabzugshauben zwischen 50 cm und 80 cm Breite



**Für grosse und offene Küchen**Dunstabzugshauben zwischen 90 cm und
120 cm Breite



## Dunstabzugshauben, die zur Minergie passen

Die Miele Dunstabzugshauben stehen für Design, eine hochwertige Verarbeitung, lange Lebensdauer und einen tiefen Energieverbrauch. Sowohl Abluft- wie Umlufthauben eignen sich ideal für den Einsatz in Gebäuden mit Minergie- und anderen zeitgemässen Baustandards.

### Intuitive Bedienung macht das Kochen einfach

Die intuitive Bedienung der Miele Dunstabzugshauben



**SmartControl White** — Intuitiv und stilvoll bedienen



**SmartControl** – Elegante Touch-Bedienung



ComfortControl - Mühelos steuern



EasySwitch - Anwählen per Fingertipp

### Für jede Wohnsituation das passende Raumklima

#### Die Betriebsarten der Miele Dunstabzugshauben

Beim Kochen und insbesondere beim Braten entsteht Wrasen, ein Gemisch aus Wasserdampf, Fettbestandteilen und Gerüchen. Wird die Luft in der Küche nicht abgesaugt oder gefiltert, bleibt der Wrasen im Raum und belastet das Raumklima. Auf Dauer leiden Ihre Küchenmöbel, Tapeten, Anstriche usw., denn dort setzen sich Fett und Schwaden ab. Für eine effektive Reinigung der Luft gibt es drei Möglichkeiten: Abluftbetrieb, Abluftbetrieb mit externem Gebläse und Umluftbetrieb.



**Abluftbetrieb** – hocheffizient und entfeuchtend



**Abluftbetrieb** für externe Gebläse – effektiv und besonders leise




**Umluftbetrieb** — einfach und energetisch vorteilhaft

### Vielfältige Möglichkeiten

#### Miele Filtersysteme für Umluftbetrieb


Miele Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb entfernen Kochgerüche besonders effektiv. Dafür sorgt ein spezieller Aktivkohlefilter, der die Gerüche zuverlässig aufnimmt. Zum Entfernen der Gerüche bietet Miele verschiedene Aktivkohlefilter, die für saubere Luft beim Kochen sorgen. Die Auswahl der Filter ist modellabhängig.



Active AirClean Filter
Effizient gegen Gerüche: Der Einmalfilter aus Aktivkohle muss regelmässig gewechselt werden.



Longlife AirClean Filter
Effiziente Geruchsbindung: Langlebig, da
der Aktivkohlefilter im Backofen regeneriert
werden kann.



Sensitive AirClean Filter
Neutralisiert effektiv unangenehme
Kochgerüche. Für Miele Umlufthauben
DA 909x W und DA 9299 W.

### Für jede Arbeitssituation die richtige Position

#### Die Miele Dunstabzugshauben in Bewegung – Hood in motion

Miele Dunstabzugshauben sind für Menschen gemacht, die das Aussergewöhnliche schätzen. Sie haben besondere Ansprüche? Dann werden Sie unsere beweglichen Dunstabzugshauben begeistern. Bei diesen exklusiven Prestigegeräten fährt der Haubenkörper in die ideale Arbeitsposition und nach Abschaltung wieder in die raumsparende Parkposition. Bei der motorischen Inselhaube können Sie zudem die für Sie passende Höhe der Dunstabzugshaube stufenlos einstellen. Beste Ergonomie, hocheffiziente Absaugung und souveräne Integration in die Küchengestaltung – das ist Miele Technik, die fasziniert.





#### **DAD 4x41 Black Levantar**

In Form und Funktion ein Highlight unter den Dunstabzugshauben, das sich innenarchitektonisch in jede Küche einbauen lässt. Mit einem leichten Knopfdruck können Sie die Downdraft-Dunstabzugshaube ausfahren und in Betrieb nehmen. Kochdünste und Gerüche werden sofort von der Downdraft aufgenommen. Wenn Sie die Dunstabzugshaube nicht mehr benötigen, können Sie sie ebenfalls mit einem leichten Knopfdruck wieder in die Arbeitsplatte einfahren.

#### DA 4248 V D Puristic Varia

Mit der höhenverstellbaren Dunstabzugshaube "Varia" löst Miele ein altbekanntes Problem:
Hängt die Dunstabzugshaube zu hoch, ist das Absaugverhalten nicht optimal; hängt sie zu niedrig, behindert sie den Blick auf das Kochfeld und beeinträchtigt das Erscheinungsbild der Küche.
Eine "Varia" Dunstabzugshaube von Miele gleitet auf Knopfdruck bis zu 30 cm nach oben oder unten. So lässt sie sich ergonomisch günstig an jede Körpergrösse anpassen.
Und Sie geniessen stets freien Blick auf das Kochfeld und den Wohnbereich.



### Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Dunstabzugshauben

# Exclusive to Miele Con@ctivity - Die Automatikfunktion für Miele Dunstabzugshauben

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Dunstabzugshaube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander.



#### **SmartControl**

Hochwertig und funktional: Geniessen Sie eine komfortable Touch-Bedienung mit gelber Anzeige.



#### **ECO-Motor**

Kraftvoll und energiesparend: Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 50 % Energie.



#### Silence

Effizient und sehr leise: Das Gebläse ist mit speziellen Schalldämmmatten ausgestattet und effektiv isoliert.



#### Miele CleanCover

Schutz und leichte Reinigung: Die geschlossene, glatte Oberfläche verhindert den Kontakt mit Kabeln und Motorteilen.



#### Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)

Effektiv und optisch ansprechend: hohe Fettabscheidung und einfache Reinigung im Geschirrspüler.

\* modellabhängig 195

## Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produktvorteile\* der Miele Dunstabzugshauben



#### Blackboard

Individuell gestaltbar: Mit Kreide(stiften) lässt sich die Gerätefront beschreiben und bemalen.



#### Nachlaufsteuerung

Geruchsfreie Raumluft: Nach dem Kochen läuft das Gebläse wahlweise 5 oder 15 Minuten weiter und schaltet dann ab.



#### Filter-Indikator

Filterwechsel, leicht gemacht: Ein rotes Signallicht meldet die Sättigung für Fett- und Aktivkohlefilter.



#### Randabsaugung

Effizient und schön: Bei der Randabsaugung werden die Fettfilter durch ein Edelstahlpaneel verdeckt.



#### Sicherheitsausschaltung

Sinnvoll, auch bei Bedienfehlern: Nach 10 Stunden schaltet sich die Dunstabzugshaube automatisch ab.

196 \* modellabhängig



## Welches Icon bedeutet was?

### Alle Symbole für Miele Dunstabzugshauben auf einen Blick



#### Energieeffizienz

Das Energielabel informiert über Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit.





Automatische Leistungsregulierung der Dunstabzugshaube dank WLAN-basierter Automatikfunktion.

#### MobileControl



Per Smartphone oder Tablet Status abrufen oder Geräte steuern.

#### 10 x Filter



10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler.

#### Filter-Indikator



Optische Anzeige für Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigung.

#### **ECO-Motor**



Besonders effiziente Dunstabzugshaube.

#### LED-Beleuchtung



Für optimale Ausleuchtung des gesamten Kochfeldes.

#### INDIVIDUAL



Individuell anpassbare Haube – kundenspezifische Lösung möglich.

#### Hood in motion



Für jede Arbeitssituation die richtige Hauben-Positionierung.

## Tischlüfter Downdraft



<sup>\*</sup> mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAD 4841	DAD 4941
Bauform und Betriebsarten		
Downdraft Dunstabzugssystem		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/●*	●/●*
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	_ •	
Automatikfunktion Con@ctivity		
SmartControl Bedienung		
Farbe Touch Bedienung	gelb	gelb
Nachlaufzeit 5/15 Min.		
Anzahl spülmaschinengeeignete Metallfettfilter	2	2
CleanCover		
Sicherheitsausschaltung	_ •	
Programmierbare Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige		
Hood in Motion	•	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	42,0	42,0
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)		
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/2
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 11,2 W/400/3'500	1 x 11,2 W/400/3'500
Lichtdimmerfunktion	3 Stufen	3 Stufen
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt)		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	440	440
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/49	62/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	640	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/58	72/58
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/56	69/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	555	555
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	936	936
Masse Haubenkörper in mm (B x H x T)	916 x 300 x 120	936 x 300 x 120
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,251/230/10	0,251/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss unten	•	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Optimale Kombinationsmöglichkeit mit Kochfeld	KM 7689 FL	KM 7697 FL
Flächenbündige/aufliegende Installation	•/•	●/●

# Deckengebläse



<sup>\*</sup> mit nachkaufbarem Zubehör

This hachkautharem zubenor	DAG 4040	DAG 4040	D10 0040
Typ-/Verkaufsbezeichnung Bauform	DAC 4240	DAC 4940	DAC 2940
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	_/_/•	_/_/●	_/_/•
Design	<i>-/-/</i> , <b>●</b>	_/_/ •	_/_/ <b>U</b>
Randabsaugung	•	•	•
Betriebsarten	·		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-	●/●*/●*	●/●*/-
Bedienkomfort	<b>6/6</b> /=	<b>6/6 /6</b>	<b>0</b> / <b>0</b> /=
	FoovCavitob	FooySwitch	FacuSwitch
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	EasySwitch	EasySwitch	EasySwitch
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	— <del>●/4</del>	<u> </u>	——————————————————————————————————————
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	<del></del>	<u> </u>	<u> </u>
· •		<b>5/5/5</b>	-/ <b>-/</b> -
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	_	_	_
Hausgeräte-Vernetzung	•	•	•
Con@ctivity	•	•	_
Effizienz und Nachhaltigkeit	A /O	A /O	A /O
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A++/C	A++/C	A++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr  Beleuchtung	31,2	32	31,7
•	●/●		•/-
LED/DynamicWhite	_ <u></u>	07.0.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 7,2 W/440/2700-6500	2 x 7,2 W/470/2700-6500	2 x 7,2 W/525/3500
Gebläse	_/ <b>●</b>	/2	/0
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)  Luftleistung bei maximalem Abluftguerschnitt	_/ <b>U</b>	_/•	<b>-/</b> ●
· ·	_	_	
Abluft (nicht bei externer Variante)	510	505	510
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	<u>510</u>	505	510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		59/43	61/45
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)		680	685
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	00/51	66/50	68/53
Umluft	400	405	405
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	<u>420</u> 63/48	<u>425</u> 63/48	425
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)			65/50
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	<u>520</u> 	<u>525</u> 68/52	<u>525</u> 70/54
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	08/52	68/52	70/54
Technische Daten	100/100	100/100	100/100
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	196/196	196/196	196/196
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	1165/196/500	880/196/500	880/196/500
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450	450	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,198/230/10	0,198/230/10	0,174/230/10
Montagehinweise	1.10	1 /2	4.40
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	<u>-/-/●</u>		
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150		150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	_/_	_/_	_/_
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	•/-/-	•/-/- •	●/-/- ●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø			
Fernbedienung/Individuell gestaltbares Paneel	●/●	●/●	●/-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter		●/●	●/●
Kamin Characterist DOM 401/DOM 400			
Steuermodul DSM 401/DSM 409		-/•	-/• - / -
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	•/•	•/•
Frontdesign wahlweise	(-)		(2)
Frontdesign Wahlweise Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW Obsidianschwarz SW/Obsidianschwarz matt SWM	_/●/- 	_/ <b>●</b> /- _/-	

# Insel-Dunstabzugshauben






<sup>\*</sup> mit nachkaufbarem Zubehör

* mit nachkaufbarem Zubehör	
Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6708 D Aura
Bauform	27. 0. 00 2 7. tan ta
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	_/ <b>●</b> /_
Design	
Randabsaugung	<u> </u>
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	_/ <b>●</b> /_
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	<b>-/●</b>
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•/•
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	<b>●</b> /2
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	80,6
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/720/3500
Gebläse	1 X 3 11,7 129,7 3 3 3 3
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/_
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	·'_
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	_/_
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	470
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/53
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	620
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/59
HumidityBalance/AmbientFragrance	_/_
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/500 - 1.500
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	1000/112/700
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,16/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	-/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	_
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	_/_
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	_/_/●
Duftflacon SummerGarden	_
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Entfeuchtungsfilter	-/●/-
Kamin	_
Steuermodul DSM 401/DSM 409	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	_/_
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	_
Duftflacon SummerGarden/FrenchBakery/MintyFields	-/-/-
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW	_/●/●
Obsidianschwarz SW/Obsidianschwarz matt SWM	●/_


# Insel-Dunstabzugshauben

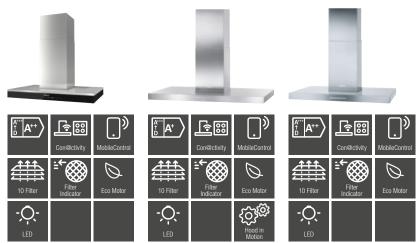

** bei Montage		Motion	
Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6698 D Puristic	DA 4248 V D Puristic Varia	DA 4208 D Puristic Plus
Bauform			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-	_/●/_	_/●/_
Design			
Randabsaugung	_	_	_
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-	●/-/-	●/●*/-
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	_/●		
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•/•	_ •/-	•/•
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	<u>●/3</u>		
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	_	•	_
Hausgeräte-Vernetzung			
Con@ctivity	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A++/A	_A+/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,1	30,8	29,9
Beleuchtung			
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-	●/-	●/_
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/820/3500	4 x 3 W/600/3500	4 x 3 W/820/3500
Gebläse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	_/●	_/●	_/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	450	420	450
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/38	58/43	54/39
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	730	675	720
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50	70/55	65/50
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	<del>-</del>	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	_/_	64/49
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	480	-	480
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58	-/-	73/57
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	705 – 1005/765 – 1075	755 – 1045/–	690 - 990/750 - 1060
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	898/85/598	1198/70/698	898/70/598
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450	450	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10	0,29/230/10	0,12/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/_/_	•/-/-	●/_/_
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	•**/-	•/-	•**/_
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-	-/-/-	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●	_/_	•/•
Kamin		_	
Steuermodul DSM 401/DSM 409	<b>-/●</b>	_/ <b>•</b>	_/•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	•	•	•
Frontdesign wahlweise			
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW	_/●/ <b>_</b>	_/●/_	<b>-/●/</b> -
Obsidianschwarz SW/Obsidianschwarz matt SWM	•/-		

<sup>\*</sup> mit nachkaufbarem Zubehör \*\* bei Montage





T 0/ 1 / 1 : 1	BUD OO B
Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 98 D
Bauform Wand Angel Dungtohausgebauhg/Deckengehläge	_/ <b>●</b> /_
Wand-/lnsel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse  Design	<i>–</i> /♥/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	
Randabsaugung	
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/_
Bedienkomfort	3,3 /=
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	•/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	<u> </u>
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	_/•/-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity	<u> </u>
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,8
Beleuchtung	
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/_
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/500/3000
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	57/39
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	650
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/51
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/49
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/56
Technische Daten	000 000/750 4000
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	690 – 990/750 – 1060
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	898/70/598 450
Mindestabstand über Kochfeldern in mm  Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,232/230/10
Montagehinweise	0,232/230/10
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	<del></del>
Mitgeliefertes Zubehör	,
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/_/_
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●
Kamin	
Steuermodul DSM 401/DSM 409	<b>●</b> /–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	•
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW	<b>-/●/</b> -
Obsidianschwarz SW/Obsidianschwarz matt SWM	_/_

<sup>\*</sup> mit nachkaufbarem Zubehör \*\* bei Montage


# Wand-Dunstabzugshauben





<sup>\*</sup> mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 4980	DAH 4970	DAH 2960
Bauform			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Design			
Randabsaugung	•		•
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-	●/●*/-	●/●*/●*
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	SmartControl White	SmartControl	ComfortControl
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●	
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	•/2	•/2	•/2
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	_/•/•	_/●/●	_/•/-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	_	_	
Hausgeräte-Vernetzung			
Con@ctivity	•		
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A++/D	A++/D	B/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,2	28,2	72,3
Beleuchtung			
LED/DynamicWhite	•/•	•/•	•/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/260/2700-6500	1 x 3,2 W/260/2700-6500	1 x 3,2 W/300/3500
Gebläse	<b>1</b>	/2	●/_
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)  Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	_/•	_/•	<b>●</b> /=
Abluft (nicht bei externer Variante)		_	_
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36	50/36	53/39
In Intensivature: Luftleistung (m³/h)	660	660	675
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	61/47	65/51
Umluft	01/4/	01/47	05/31
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	430	430	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50	60/46
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	625	625	575
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59	71/57
Technische Daten	1 6, 66	1 5/55	, σ.
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	420/420	420/420	443/443
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	898/420/381	898/420/381	898/443/388
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450	450	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,223/230/10	0,223/230/10	0,203/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/_	●/●/_	●/●/_
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	_/_	_/_	
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	•/-/-	●/-/-	•/-/-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	_/ <b>●</b>	-/ <b>•</b>	<b>-/●</b>
Kamin	DADC 1000	DADC 1000	DADC 1000
Steuermodul DSM 401/DSM 409	-/ <b>•</b>	-/•	•/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	•	•	•
Frontdesign wahlweise			
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Pearlbeige PB	_/_/●	•/-/-	
Obsidianschwarz SW/Obsidianschwarz matt SWM	-/●	●/-	●/-

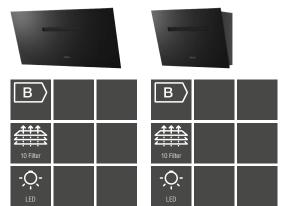

\* mit nachkaufbarem Zubehör

* mit nachkaufbarem Zubehör	LED	LED
Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 1950	DAH 1650
Bauform		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	•/-/-	●/-/-
Design		
Randabsaugung	_	_
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-	●/●*/-
Bedienkomfort		
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	ComfortControl	ComfortControl
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	_/_	_/_
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	<u>●/2</u>	<u>●/2</u>
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	_/•/-	-/●/-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung		
Hausgeräte-Vernetzung		
Con@ctivity	<u> </u>	<u> </u>
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	B/C	B/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	56,8	56,2
Beleuchtung		
LED/DynamicWhite	•/-	•/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K  Gebläse	1 x 3,2 W/300/3500	1 x 3,2 W/330/3500
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/_	●/_
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	<b>U</b> /=	●/=
Abluft (nicht bei externer Variante)		_
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	385	405
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46	60/46
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	630	635
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	69/55
Umluft	00/04	03/03
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	385	385
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46	67/53
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	630	570
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	74/61
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	443/443	443/443
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	898/443/388	598/443/388
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,248/230/10	0,248/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/_	●/●/_
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	
Mitgeliefertes Zubehör		
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	•/-/-	●/-/-
Duftflacon SummerGarden		
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	_/•	
Kamin	DADC 1000	DADC 1000
Steuermodul DSM 401/DSM 409	•/-	
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•	
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	•	
Frontdesign wahlweise		
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Pearlbeige PB	_/_/_	_/_/_
Obsidianschwarz SW/Obsidianschwarz matt SWM	•/-	●/-


# Wand-Dunstabzugshauben





<sup>\*</sup> mit nachkaufbarem Zubehör

* mit nachkaufbarem Zubehör	LED
Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 9299 W Screen
Bauform	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/_/_
Design	
Randabsaugung	•
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-
Bedienkomfort	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	-/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	•/3
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	_/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	_
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	_A+++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	21,0
Beleuchtung	
LED/DynamicWhite	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3 W/300/3500
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	_/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/38
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	915
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/56
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	420
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	59/44
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	715
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	500/500
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	880/500/256
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,233/230/10
Montagehinweise	0/0/
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	<b>●/●/</b> -
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	-/-/-
Nachkaufbares Zubehör	_/ <b>●</b>
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter  Kamin	<del></del>
Steuermodul DSM 401/DSM 409	DADC 9000
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW	_/_/_
Obsidianschwarz SW/Obsidianschwarz matt SWM	Blackboard
ODSIGIALISCHWALZ SVV/ODSIGIALISCHWALZ HIALL SVVIVI	DIACKDUATU

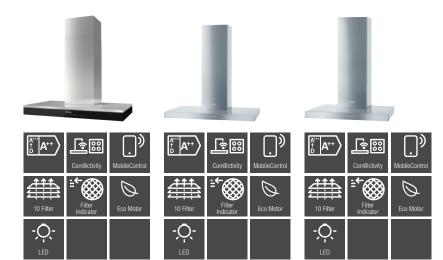

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6698 W Puristic	DA 4298 W Puristic Plus	DA 4288 W Puristic Plus
Bauform			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/_/_	●/_/_	●/-/-
Design			
Randabsaugung	_		
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-	●/●*/_	●/●*/_
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	_/•		
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•/•	•/•	●/●
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter			<u>●/2</u>
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	_	_	_
Hausgeräte-Vernetzung			
Con@ctivity	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A++/A	A++/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,6	26,7	24,5
Beleuchtung			
LED/Ambiente-Beleuchtung	•/-	•/-	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	3 x 3 W/670/3500	3 x 3 W/670/3500	2 x 3 W/570/3500
Gebläse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	<b>-/●</b>	<b>-/●</b>	_/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	390	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37	52/37	52/37
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	640	630	630
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48	64/49	64/49
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	315	315	315
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48	64/49	64/49
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	460	460	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57	73/58	73/58
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	710 – 1030/840 – 1160	685 – 1005/815 – 1135	685 – 1005/815 – 1135
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	898/85/500	898/62/500	748/62/500
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450	450	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/_	●/●/_	●/●/_
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	•**/•	•**/•	● **/●
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	•/•	•/•	•/•
Kamin			
Steuermodul DSM 401/DSM 409			_/•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1			
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø		•	
Frontdesign wahlweise			
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW	<b>-/●/</b> -	<b>-/●/-</b>	_/ <b>●</b> /_
Obsidianschwarz SW/Obsidianschwarz matt SWM	<u> </u>		
Obstata 1901 IVVal Z. OV V/ Obstata 1901 IVVal Z. ITTALL GVVIVI	<b>-</b> /−	-/-	<i>/</i> –

<sup>\*</sup> mit nachkaufbarem Zubehör \*\* bei Montage

# Wand-Dunstabzugshauben



** bei Montage	LED Individual	LED Individual
Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 98 W	PUR 68 W
Bauform		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	•/-/-	●/_/_
Design		
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	•	
Randabsaugung		
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/_	●/●*/_
Bedienkomfort		
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	•/-	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar		
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	<u>●/3</u>	●/2
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	_/•/_	
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung		
Hausgeräte-Vernetzung		
Con@ctivity		<u> </u>
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A/A	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,7	47
Beleuchtung		
LED/Ambiente-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	3 x 3 W/450/3000	2 x 3 W/330/3000
Gebläse		
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	395	395
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41	56/41
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	650	650
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52	67/52
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/48	64/48
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	460	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56	71/56
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1005/815 – 1135	685 – 1005/815 – 1135
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	898/62/500	598/62/500
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,229/230/10	0,226/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	•/•/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●**/●	●**/●
Mitgeliefertes Zubehör		
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/_/_	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter		●/●
Kamin		
Steuermodul DSM 401/DSM 409	•/-	•/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1		•/•
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	•	_•
Frontdesign wahlweise		/2/
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW		_/•/-
Obsidianschwarz SW/Obsidianschwarz matt SWM	<b>-/●</b>	_/_


<sup>\*</sup> mit nachkaufbarem Zubehör



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAW 1920 Active	DAW 1620 Active
Bauform		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/-/-	●/_/_
Design		
Randabsaugung		
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-	●/●*/-
Bedienkomfort		
EasySwitch	_ •	
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	_/_	_/_
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	/3	_/2
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/-/-	-/-/-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	_	_
Hausgeräte-Vernetzung		
Con@ctivity	_	_
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49.8	49.9
Beleuchtung		
LED/Ambiente-Beleuchtung	•/-	•/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/350/3500	1 x 3,2 W/390/3500
Gebläse	1 x 3,2 11, 333, 3333	1 7 3,2 11/ 333/ 3333
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	•/-	●/_
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	395
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	62/48
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	645	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	<del>045</del> 71/57	71/57
Umluft	7 1/57	7 1/57
	200	200
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	<u>390</u> 64/50	<u>390</u> 64/50
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	_	
In Intensivature: Luftleistung (m³/h)	620	<u>620</u> 74/60
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/60
Technische Daten	070 000/000 4400	070 000 000 1100
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	673 – 993/803 – 1123	673 – 993/803 – 1123
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	898/50/500	598/50/500
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,2482/230/10	0,2482/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	•**/-	●**/ <b>_</b>
Mitgeliefertes Zubehör		
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter		_/_/_
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●	
Kamin		
Steuermodul DSM 401/DSM 409	•/-	•/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø		
neduzierstutzeri 130 aur 123 mm Ø	•	•
Frontdesign wahlweise	•	•
	-/•/-	• -/•/-


<sup>\*</sup> mit nachkaufbarem Zubehör \*\* bei Montage

# Flachpaneelhauben

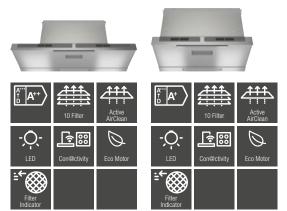

<sup>\*</sup> mit nachkaufbarem Zubehör


* mit nachkaufbarem Zubehör	mulcator	mulcator
Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 8930-90	DAS 8630-60
Bauform	27.0 0000 00	
Flachpaneelhauben	•	•
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-	●/●*/-
Bedienkomfort		
EasySwitch/SmartControl	<b>-/•</b>	<b>-/•</b>
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	<b>●/●</b>
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	•/2	•/2
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	_/ <b>●</b> / <b>●</b>	_/ <b>-</b> /•/•
Hausgeräte-Vernetzung		
Con@ctivity	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A++/B	A+/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25	27
Beleuchtung		
LED/Ambiente-Beleuchtung	•/-	•/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3 W/270/3'500	1 x 3 W/300/3'500
Gebläse		
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	<b>-/●</b>	_/ <b>●</b>
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37	52/38
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	880 (B:)	810 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/56	71/57
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	425	405
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	61/47
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	720 (B:)	685 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/61
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	337/337	337/337
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	861/15/307	561/15/307
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,233/230/10	0,233/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Mitgeliefertes Zubehör		
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/_/_	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter		
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000		
Steuermodul DSM 401/DSM 409	_/•	_/•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1		
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	•	<u>•</u>
Frontdesign wahlweise		
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW	_/•/-	
Obsidianschwarz SW/Obsidianschwarz matt SWM	-/-	-/-

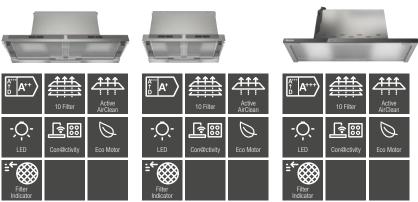

<sup>\*</sup> mit nachkaufbarem Zubehör


* mit nachkaufbarem Zubehör	muicatoi	mulcator	mulcator
Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4940-90	DAS 4640-60	DAS 4930-90
Bauform			
Flachpaneelhauben	•	•	•
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-	•/•*/_	●/●*/-
Bedienkomfort			
EasySwitch/SmartControl	●/_	●/-	<b>-/●</b>
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•/•	•/•	●/●
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2	•/2	●/1
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	_/●/●	_/●/●	_/●/●
Hausgeräte-Vernetzung			
Con@ctivity	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A++/B	A+/B	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25	27	23
Beleuchtung			
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/_	•/-	•/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3 W/285/3'500K	1 x 3 W/300/3'500K	1 x 3 W/300/3'500K
Gebläse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	<b>-/●</b>	-/•	<b>-/●</b>
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	380	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/38	52/39	55/41
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	625	600	720 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	64/50	70/56
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	425	405	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	61/48	61/48
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	610	580	695 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/56	70/57	77/63
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	343/343	343/343	436/436
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	861/6/307	561/6/307	896/32/279
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450	450	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,083/230 /10	0,083/230/10	0,163/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/_	●/●/_	●/_/_
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/_/_	•/-/-	•/-/-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●	●/●	●/●
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000			
Steuermodul DSM 401/DSM 409	_/ <b>●</b>	_/•	_/•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	_/ •		
	-/• •/•	●/●	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø		•/•	•/•
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø Frontdesign wahlweise	●/●		
	●/●		

# Flachpaneelhauben

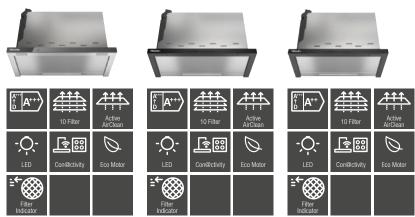

<sup>\*</sup> mit nachkaufbarem Zubehör

* mit nachkaufbarem Zubehör	muicator	mulcator	Hulcatol
Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4630-60	DAS 4620-60	DAS 4520-55
Bauform	27.0 1000 00	27.0 1020 00	27.0 1020 00
Flachpaneelhauben	•	•	•
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/_	●/●*/-	●/●*/_
Bedienkomfort			
EasySwitch/SmartControl	<b>_/</b> ●	•/-	●/_
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•/•	•/•	●/●
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/1	●/1	●/1
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	_/ <b>●</b> / <b>●</b>	_/ <b>-</b> /•/•	_/ <b>●</b> / <b>●</b>
Hausgeräte-Vernetzung			
Con@ctivity	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A+++/A	A+++/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24	23	27
Beleuchtung			
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-	•/-	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3 W/330/3'500	1 x 3 W/330/3'500	1 x 3 W/330/3'500
Gebläse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	<b>-/●</b>	<b>-</b> /●	<b>-/●</b>
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	400	385
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/42	56/42	56/42
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	720 (B:)	600	585
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	66/53	66/53
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	380	370
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	62/48	62/48
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	695 (B:)	585	570
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	77/63	72/59	72/59
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	436/436	436/436	_436/436
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	596/32/279	596/32/273	546/32/273
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450	450	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,163/230/10	0,093/230/10	0,093/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-		
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	•/-/-	●/-/-	●/_/_
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	•/•	●/●	
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000		<u> </u>	<u>•</u>
Steuermodul DSM 401/DSM 409	_/•	_/•	
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•	●/●	
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	•	<u> </u>	<u> </u>
Frontdesign wahlweise			
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW		/•/-	
Obsidianschwarz SW/Obsidianschwarz matt SWM	●/-	_/●	-/●

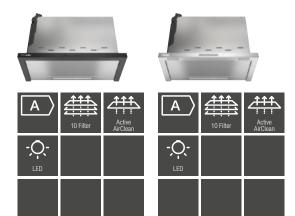

<sup>\*</sup> mit nachkaufbarem Zubehör


Typ-/Verkaufsbezeichnung Bauform Flachpaneelhauben	DAS 2620-60	DAS 2520-55
Flachpaneelhauben		
	•	
Betriebsarten	- //	- 45*4
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/●*	●/●*/_
Bedienkomfort	L.,	
EasySwitch/SmartControl		•/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar		_/_
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	<u>●/1</u>	<u>•/1</u>
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	_/_/_	_/_/_
Hausgeräte-Vernetzung		
Con@ctivity		_
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A/A	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	42	42
Beleuchtung		
LED/Ambiente-Beleuchtung	•/-	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/310/3'500	1 x 3,2 W/310/3'500
Gebläse		
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/-	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	410	410
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	61/47
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	555	555
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	550	550
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/61	74/61
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	436/436	436/436
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	596/32/273	546/32/273
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,203/230/10	0,203/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/_/_	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Mitgeliefertes Zubehör		
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/_/_	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●	
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	•	
Steuermodul DSM 401/DSM 409	_/_	
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	•	<u> </u>
Frontdesign wahlweise		
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW	_/•/-	_/•/-
Obsidianschwarz SW/Obsidianschwarz matt SWM	_/●	_/_

## Huttenlüfter



<sup>\*</sup> mit nachkaufbarem Zubehör


* mit nachkaufbarem Zubehör	LED	LED	LED
Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2628	DA 2698	DA 2668
Bauform	5772020	5712000	2712000
Huttenlüfter	•	•	•
Design			
Randabsaugung	•	•	•
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/-/-	●/●*/-	●/●*/-
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	•/-	•/-	•/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•/-	●/●	●/●
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	•/4	•/2	•/2
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	<b>-/●/●</b>	_/●/●	_/●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	_	_	
Hausgeräte-Vernetzung			
Con@ctivity	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad			_A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	26,8	28,6	28,4
Beleuchtung			
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-		●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	3 x 4,5 W/700/3500	4 x 3 W/650/3500	2 x 4,5 W/700/3500
Gebläse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	<b>_/</b> ●	_/ <b>●</b>	<b>-/●</b>
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	400	365
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37	51/37	51/37
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	640	640	585
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	62/48	64/50
Umluft		225	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)		365	330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		62/48 535	<u>64/49</u> 490
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)		74/59	
Technische Daten	<i>-</i> /-	74/59	7 4700
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	_/_	_/_	_/_
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm		880/64/293	580/64/293
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450	450	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0.09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise	0,00/200/10	0,00/200/10	0,03/200/10
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/_	●/●/-	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech			
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	-/-/-	•/-/-	•/-/-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	-/-	●/●	●/●
Kamin			
Steuermodul DSM 401/DSM 409	_/ <b>●</b>	-/•	_/ <b>●</b>
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•	●/●	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	•	•	•
Frontdesign wahlweise			
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW	<b>-/●/</b> -	_/●/●	-/●/-
Obsidianschwarz SW/Obsidianschwarz matt SWM	-/-	-/-	-/-

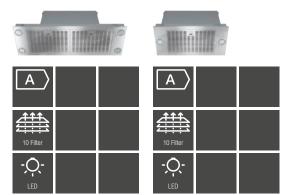

\* mit nachkaufbarem Zubehör

* mit nachkaufbarem Zubehör		
Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2390	DA 2360
Bauform		
Huttenlüfter	•	•
Design		
Randabsaugung	_	<del>-</del>
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-	●/●*/-
Bedienkomfort		
Tipptasten mit LED/Drehregler	●/-	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	_/_	_/_
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	<b>●</b> /2	<b>●</b> /1
Akustikpaket/Sicherheitsabschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	_/•/-	_/•/-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung		
Hausgeräte-Vernetzung		
Con@ctivity		
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A/A	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	55,3	49,1
Beleuchtung		
LED/Ambiente-Beleuchtung	•/-	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/500/3000	2 x 3 W/350/3000
Gebläse		
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/_	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	360	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/38	52/38
In Intensivatufe: Luftleiatung (m³/h)	600	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
Umluft	000	000
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h) Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	<u>320</u> 64/49	320 64/49
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	500	500
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	<u>500</u> 72/57	72/57
Technische Daten	12/31	12/31
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	_/_	_/_
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm		584/64/297
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise	1	0,23,230,13
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/_	●/●/_
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	_/_	
Mitgeliefertes Zubehör		
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	•/-/-	•/-/-
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●	●/●
Kamin		
Steuermodul DSM 401/DSM 409	_/_	
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	•	•
Frontdesign wahlweise		
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW	<b>-/●/</b> -	<b>-/●/</b> -
Obsidianschwarz SW/Obsidianschwarz matt SWM	-/-	


## Huttenlüfter

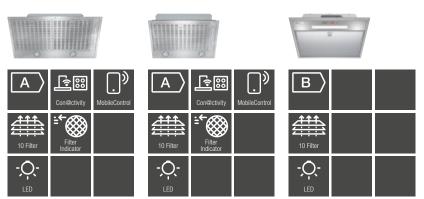

<sup>\*</sup> mit nachkaufbarem Zubehör

THIL HACHKAUIDATETH ZUDEHOI			
Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2578	DA 2558	DAE 1530
Bauform			
Huttenlüfter	•	•	•
Design			
Randabsaugung			
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-	●/●*/●*	<b>●/●</b> */-
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Drehregler	<b>●</b> /–		
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●	_/_
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	<u>●/2</u>	<u>●/1</u>	<u>●/1</u>
Akustikpaket/Sicherheitsabschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	_/●/●	_/•/•	
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung			
Hausgeräte-Vernetzung			
Con@ctivity	•	•	
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A/B		B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,7	51,7	65
Beleuchtung			
LED/Ambiente-Beleuchtung	<u>●/-</u>	•/-	•/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/300/3000	2 x 3 W/330/3000	1 x 3,2 W/400/3000
Gebläse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	●/_	●/_	●/_
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt	_		
Abluft (nicht bei externer Variante)	000	000	415
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	<u>360</u> 56/41	360	<u>415</u> 53/39
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)  In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	600	<u>56/41</u> 600	685
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52	67/52	71/57
Umluft	01/32	01/32	1 1/31
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	320	320	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48	63/48	60/46
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	530	530	620
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57	72/57	71/57
Technische Daten	12/01	12/01	1 1701
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	-/-	_/_	330
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	702/50/402	532/50/372	532/330/372
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450	450	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/_	●/●/_	●/●/_
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	_/_	_/_	_/_
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-	•/-/-	•/-/-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	•/•	●/●	●/●
Kamin	_		
Steuermodul DSM 401/DSM 409	<b>-/●</b>	<b>-/●</b>	_/_
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•	●/●	•/•
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	•	•	•
Frontdesign wahlweise			
Graphitgrau GR/Edelstahl ED/Brillantweiss BW	_/●/_	<b>-/●/</b> -	_/●/_
Obsidianschwarz SW/Obsidianschwarz matt SWM	-/-	-/-	-/-


# Unterbauhauben

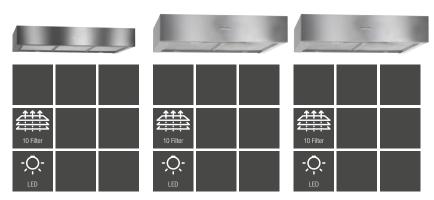

<sup>\*</sup> mit nachkaufbarem Zubehör

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1200	DA 1260	DA 1255
Bauform			
Unterbauhaube	•	•	•
Design			
Randabsaugung	<u> </u>		<u> </u>
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/_	●/●*/-	●/●*/-
Bedienkomfort			
Schiebeschalter/Drehregler	<b>●</b> /–	●/-	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar		_/_	_/_
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/3	●/2	_ •/2
Akustikpaket/Sicherheitsabschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	_	_	
Hausgeräte-Vernetzung			
Con@ctivity	_	_	_
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	C/A	C/A	C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	90,4	91,6	91,6
Beleuchtung			
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/_	•/-	●/_
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/275/3000	2 x 3 W/330/3000	2 x 3 W/330/3000
Gebläse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	•/-	•/-	●/_
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	355	355	355
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50	64/50
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	545	545	545
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/60	74/60
Umluft	1 1/00	1 1/66	7 17 00
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	195	195	195
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59	73/59
In Intensivature: Luftleistung (m³/h)	220	220	220
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/62	75/62	75/62
Technische Daten	13/62	13/02	13/62
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	125/125	125/125	125/125
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	998/125/500	598/125/500	548/125/500
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450	450	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0.23/230/10	0.24/230/10	0,24/230/10
	0,23/230/10	0,24/230/10	0,24/230/10
Montagehinweise	●/_/_	●/_/_	●/-/-
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich			
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	_		
Mitgeliefertes Zubehör			0/0/
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Nachkaufbares Zubehör			/2
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter		/•	
Kamin			
Steuermodul DSM 401/DSM 409		_/_	
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1		●/●	
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	•	<u> </u>	•
Frontdesign wahlweise			
Edelstahl/Brillantweiss	●/_	●/●	●/●

# Klappenhauben

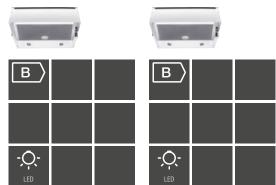

<sup>\*</sup> mit nachkaufbarem Zubehör

Typs-/Verkaufebozeichnung BBt/form BBt	* mit nachkaufbarem Zubehör	LED	LED
Bartorn	Tvp-/Verkaufsbezeichnung	EVM 25-60	EVM 25-55
Rizpopenhaube	<i>.</i>		
Design Individually Anpassungen auf Kundenwunsch möglich Randabsaugung Betriebsanten Ablütbetrieb Unluftbetrieb Externer Betrieb Betrienkomfort Schlebeschafter/Drehnegler Fettiller/Aktivkohleitler-Sättigungsanzeige programmierbar -//- Clean-Over/Spülmaschinenpedignete Edelstahl-Metallitettiller -///- Clean-Over/Spülmaschinenpedignete Edelstahl-Metallitettiller -//////////		•	•
Individualis Anpassungen auf Kundenwunsch möglich			
Bactriabsaugung Betriabsaut n Ablutitbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb Betriabsaut n Ablutitbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb Betriabsaut n Betriabsaut n Betriabsaut n Betriabsaut n Betriabsaut n Betriabsaut n Britabsaut n Betriabsaut n Betriabsaut n Betriabsaut n Betriabsaut n Britabsaut n Betriabsaut n Betriab	· · · ·	·-	<del>-</del>
Abluffuerieb/Unlufberieb/Externer Betrieb Bediehxomot Schiebeschatter/Drehregler Fettitier-/Aktivikohleifiter-Stitigungsanzeige programmierbar CleanCover/Spulmaschiennegeignete Edeistahl-Metalliettitier Aktistikgaket/Sicherheitsabschattung/Nachiaufzeit 5 od. 15 Min.  J-1 Ausgeräte-Vernetzung Con/®chivity  Effizienz und Nachhattigkatt  Energieeffizierx/kasse/Nasse für Fettabscheidegrad  Jahrichar Energieverbrauch in kWhVJahr  S5 S5 Belteuchtung LED/Ambiente-Beleuchtung  Nechelstrommotor (AC-Moton/Gleichstrommotor (DC-Moton)  Luttleistung bei maximatem Abfurtquersehnitt  Abluft (nicht bei externer Variante)  In Betriebsstufe 3: Luffleistung (mYn)  Schallieistung (JeliX) er 19W/Schalldruck (JeliX) re20µPa)  In Intensivatufe: Luffleistung (mYn)  Schallieistung (JeliX) er 19W/Schalldruck (JeliX) re20µPa)  In Intensivatufe: Luffleistung (mYn)  Schallieistung (JeliX) er 19W/Schalldruck (JeliX) re20µPa)  In Intensivatufe: Luffleistung (mYn)  Schallieistung (JeliX) er 19W/Schalldruck (JeliX) re20µPa)  In Intensivatufe: Luffleistung (mYn)  Schallieistung (JeliX) er 19W/Schalldruck (JeliX) re20µPa)  In Intensivatufe: Luffleistung (mYn)  Schallieistung (JeliX) er 19W/Schalldruck (JeliX) re20µPa)  In Intensivatufe: Luffleistung (mYn)  Schallieistung (JeliX) er 19W/Schalldruck (JeliX) re20µPa)  In Intensivatufe: Luffleistung (mYn)  Schallieistung (JeliX) er 19W/Schalldruck (JeliX) re20µPa)  In Intensivatufe: Luffleistung (mYn)  Schallieistung (JeliX) er 19W/Schalldruck (JeliX) re20µPa)  Intensivatufe: Luffleistung (mYn)  Schallieistung (JeliX) er 19W/Schalldruck (JeliX) re20µPa)  Intensivatufe: Luffleistung (mYn)  Schallieistung er Kamir Feleacher  J-2  J-2  J-2  J-2  J-2  J-2  J-2  J-		_	_
Sedielackomfort	Betriebsarten		
Schiebsschalter/Derhorgier	Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/_	●/●*/_
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar Clean/Cover/Sp\Unisaschinengeeignete Edeistahl-Metallettilter -/1 -//- Clean/Cover/Sp\Unisaschinengeeignete Edeistahl-Metallettilter -/1 -////-  Bussprätes/Sichenhetassochalturg/Nachaltzef 5 od. 15 Min/-////-  Hausgeräte-Vermetzung Con\(\theta\)ctivity  Eifzilenz und Nachhaltigkät Energieefizienz/dasser/dasser/dasser f\(\theta\) retabscheidegrad B/C B/C  B/C  B/C  B/C  B/C  B/C  B/C	Bedienkomfort		
Clean Cover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metalleitfiller	Schiebeschalter/Drehregler	<b>-/●</b>	_/ <b>●</b>
Akustkpaket/Sicherheitsabschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.   -/-/-   -/-/-   -/-/-   -/-/-   -/-/-	Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	_/_
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	<del>-/</del> 1	<del>-/</del> 1
Hausgeräte-Vernetzung	Akustikpaket/Sicherheitsabschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/-/-	-/-/-
Con@ctivity	Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung		
Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse für Fettabscheidegrad Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr Beleuchtung LED/Ambiente-Beleuchtung Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K Gebläse Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor) Luttleistung bei maximalem Abfurtquerschnitt Abfurt (nicht bei externer Variante) In Betriebsstufe 3: Luttleistung (m³/h) Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa) In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h) Int	Hausgeräte-Vernetzung		
Energieeffzienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad   B/C   B/C   Jährlicher Energieverbrauch in KWhVJahr   55   55   55   85   86   85   85   85			
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr   S5   S5	Effizienz und Nachhaltigkeit		
LED/Ambiente-Beleuchtung			
LED/Ambiente-Beleuchtung		55	55
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K   Gebläse   Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)   ●/-   ●/-   ●/-   Utftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt   Abluft (nicht bei externer Variante)			
Gebläse         Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)       ●/-         Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt         Abluft (nicht bei externer Variante)       350         In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)       550         Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)       −         In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)       −         Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)       −/-         In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)       −/-         Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)       −/-         In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)       −         Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)       −/-         In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)       −         Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)       −/-         −/-       −/-         Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)       −/-         −/-       −/-         Technische Daten       246/246         Bereite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm       298/246/300         Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm       246/246         Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm       125         Gesamtanschluss oben/hinten/seitlich       ●/-/-			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)   Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt   Abluft (nicht bei externer Variante)		2 x 1,1 W/290/2800	2 x 1,1 W/290/2800
Luftleistung bei maximalem Abluft (nicht bei externer Variante)           In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)         350         350           Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)         69/-         69/-           In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)         -         -           Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)         -/-         -/-           Umluft         -/-         -/-         -/-           In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)         -/-         -/-         -/-           Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)         -/-         -/-         -/-           Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)         -/-         -/-         -/-           In Intensivatufe: Luftleistung (m³/h)         -         -         -/-           Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)         -/-         -/-         -/-           In Intensivature: Luftleistung (m³/h)         -         -         -/-           Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)         -/-         -/-         -/-           In Intensivature: Luftleistung (m³/h)         -/-         -/-         -/-           Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)         -/-         -/-           S			
Abluft (nicht bei externer Variante)		●/-	●/-
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)   350   350   350   350   Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)   69/-   69/-   69/-   1   1   1   1   1   1   1   1   1		_	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)         69/-         69/-           In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)         -         -           Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)         -/-         -/-           Umluft         -         -/-         -/-           In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)         -/-         -/-         -/-           Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)         -/-         -/-         -/-           In Intensivatufe: Luftleistung (m³/h)         -         -         -/-           Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)         -/-         -/-         -/-           Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)         -/-         -/-         -/-           Technische Daten         -/-         -/-         -/-         -/-           Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm         246/246         246/246         246/246         36/246/300         548/246/300         548/246/300         548/246/300         548/246/300         548/246/300         450         0         0,10/230/10         0,10/230/10         0,10/230/10         0,10/230/10         0,10/230/10         0,10/230/10         0,10/230/10         0,10/230/10         0,10/230/10         0,10/230/10         0,10/230	· ·	050	050
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)			
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)         -/-         -/-           Umluft         -/-         -/-           In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)         -/-         -/-           Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)         -/-         -/-           In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)         -         -           Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)         -/-         -/-           Technische Daten         -/-         -/-           Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm         246/246         246/246           Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm         598/246/300         548/246/300           Mindestabstand über Kochfeldern         450         450           Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A         0,10/230/10         0,10/230/10           Montagehinweise         -/-         -/-           Abluftanschluss oben/hinten/seitlich         -/-/-         -/-/-           Durchmesser des Abluftstutzens in mm         125         125           Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech         -/-         -/-           Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter         -/-         -/-           Nachkaufbares Zubehör         -/-         -/-     <			69/-
Umluft         In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)       -/-       -/-         Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)       -/-       -/-         In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)       -       -         Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)       -/-       -/-         Technische Daten       -/-       -/-         Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm       246/246       246/246         Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm       598/246/300       548/246/300         Mindestabstand über Kochfeldern       450       450         Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A       0,10/230/10       0,10/230/10         Montagehinweise       -/-/-       -/-/-         Abluftanschluss oben/hinten/seitlich       ●/-/-       ●/-/-         Durchmesser des Abluftstutzens in mm       125       125         Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech       -/-       -/-         Mitgeliefertes Zubehör       -/-       -/-         Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter       -/-       -/-         Nachkaufbares Zubehör       -/-       -/-         Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter       -/-       -/-         Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)		_/-	-/-
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)         -/-         -/-           In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)         -         -           Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)         -/-         -/-           Technische Daten         -         -/-           Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm         246/246         246/246           Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm         598/246/300         548/246/300           Mindestabstand über Kochfeldern         450         450           Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A         0,10/230/10         0,10/230/10           Montagehinweise         -         -/-/-           Abluftanschluss oben/hinten/seitlich         ●/-/-         125         125           Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech         -/-         -/-         -/-           Mitgeliefertes Zubehör         -/-         -/-         -/-           Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter         -/-         -/-         -/-           Nachkaufbares Zubehör         -/-         -/-         -/-           Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter         -/-         -/-         -/-           Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1         -/-         -/-		_/_	_/_
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)			
Schallleistung (dB(A) re1pW/Schalldruck (dB(A) re20µPa)         -/-         -/-           Technische Daten         246/246         246/246           Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm         598/246/300         548/246/300           Mindestabstand über Kochfeldern         450         450           Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A         0,10/230/10         0,10/230/10           Montagehinweise         Abluftsanschluss oben/hinten/seitlich         ●/-/-         ●/-/-           Durchmesser des Abluftstutzens in mm         125         125           Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech         -/-         -/-           Mitgeliefertes Zubehör         -/-         -/-/-           Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter         -/-/-         -/-/-           Nachkaufbares Zubehör         -/-/-         -/-/-           Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter         -/-/-         -/-/-           Kamin         -         -/-/-           Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1         -/-/-         -/-/-           Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø         -         -/-/-           Frontdesign wahlweise         -         -			
Technische Daten           Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm         246/246         246/246           Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm         598/246/300         548/246/300           Mindestabstand über Kochfeldern         450         450           Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A         0,10/230/10         0,10/230/10           Montagehinweise           Abluftanschluss oben/hinten/seitlich         ●/-/-         ●/-/-           Durchmesser des Abluftstutzens in mm         125         125           Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech         -/-         -/-           Mitgeliefertes Zubehör         -/-         -/-           Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter         -/-         -/-           Nachkaufbares Zubehör         -/-         -/-           Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter         -/-         -/-           Kamin         -         -/-           Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1         -/-         -/-           Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø         -         -           Frontdesign wahlweise         -         -		_/_	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm         246/246         246/246           Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm         598/246/300         548/246/300           Mindestabstand über Kochfeldern         450         450           Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A         0,10/230/10         0,10/230/10           Montagehinweise         ————————————————————————————————————			
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm         598/246/300         548/246/300           Mindestabstand über Kochfeldern         450         450           Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A         0,10/230/10         0,10/230/10           Montagehinweise         ————————————————————————————————————		246/246	246/246
Mindestabstand über Kochfeldern       450       450         Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A       0,10/230/10       0,10/230/10         Montagehinweise       ————————————————————————————————————			
Montagehinweise Abluftanschluss oben/hinten/seitlich  Durchmesser des Abluftstutzens in mm  125 125 Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech  -/- Mitgeliefertes Zubehör Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter  -/- Nachkaufbares Zubehör Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter -/- Kamin Steuermodul DSM 401/DSM 409 -/- Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1 Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø Frontdesign wahlweise	'		
Montagehinweise Abluftanschluss oben/hinten/seitlich  Durchmesser des Abluftstutzens in mm  125 125 Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech  -/- Mitgeliefertes Zubehör Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter  -/- Nachkaufbares Zubehör Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter -/- Kamin Steuermodul DSM 401/DSM 409 -/- Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1 Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø Frontdesign wahlweise	Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,10/230/10	0,10/230/10
Durchmesser des Abluftstutzens in mm         125         125           Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech         -/-         -/-           Mitgeliefertes Zubehör         -/-/-         -/-/-           Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter         -/-/-         -/-/-           Nachkaufbares Zubehör         -/-         -/-           Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter         -/-         -/-           Kamin         -         -           Steuermodul DSM 401/DSM 409         -/-         -/-           Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1         -/-         -/-           Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø         -         -           Frontdesign wahlweise         -         -	Montagehinweise		
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech       -/-       -/-         Mitgeliefertes Zubehör       -/-/-       -/-/-         Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter       -/-/-       -/-/-         Nachkaufbares Zubehör       -/-       -/-         Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter       -/-       -/-         Kamin       -       -         Steuermodul DSM 401/DSM 409       -/-       -/-         Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1       -/-       -/-         Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø       -       -         Frontdesign wahlweise       -       -	Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/-/-	•/-/-
Mitgeliefertes Zubehör         -/-/-         -/-/-           Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter         -/-/-         -/-/-           Nachkaufbares Zubehör         -/-         -/-           Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter         -/-         -/-           Kamin         -         -           Steuermodul DSM 401/DSM 409         -/-         -/-           Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1         -/-         -/-           Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø         -         -           Frontdesign wahlweise         -         -	Durchmesser des Abluftstutzens in mm	125	125
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter       -/-/-       -/-/-         Nachkaufbares Zubehör       -/●       -/●         Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter       -/-       -/-         Kamin       -       -         Steuermodul DSM 401/DSM 409       -/-       -/-         Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1       -/-       -/-         Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø       -       -         Frontdesign wahlweise       -       -	Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	_/_	
Nachkaufbares Zubehör         -/●         -/●           Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter         -/●         -/●           Kamin         -         -           Steuermodul DSM 401/DSM 409         -/-         -/-           Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1         -/●         -/●           Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø         -         -           Frontdesign wahlweise         -         -	Mitgeliefertes Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter       -/●       -/●         Kamin       -       -         Steuermodul DSM 401/DSM 409       -/-       -/-         Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1       -/●       -/●         Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø       -       -         Frontdesign wahlweise       -       -	Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	-/-/-	-/-/-
Kamin       -       -         Steuermodul DSM 401/DSM 409       -/-       -/-         Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1       -/●       -/●         Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø       -       -         Frontdesign wahlweise       -       -	Nachkaufbares Zubehör		
Steuermodul DSM 401/DSM 409       -/-       -/-         Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1       -/●       -/●         Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø       -       -         Frontdesign wahlweise       -       -		_/●	_/•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1       −/●       −/●         Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø       −       −         Frontdesign wahlweise       −       −		_	<u> </u>
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø – – Frontdesign wahlweise			
Frontdesign wahlweise			
Edelstahl ED/Lichtweiss LW/Anthrazit AZ -/●/● -/●/●			
	Edelstani ED/Lichtweiss LW/Anthrazit AZ	-/●/●	-/●/●









### Welche Art von Gerät möchten Sie?

Die Bauformen und Bedienkonzepte der Miele Kaffeevollautomaten

### Für jedes Bedürfnis das passende Gerät

Je nach Küche und Vorliebe haben Sie bei Miele die Wahl zwischen dem Einbau- und dem Stand-Kaffeevollautomaten. So finden Sie immer den perfekten Kaffeevollautomaten, der optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

### Bauformen



### Einbau-Kaffeevollautomaten – für ein homogenes Erscheinungsbild

Er lässt sich perfekt in eine 45 cm hohe Nische einbauen und vertikal oder horizontal mit weiteren Einbaugeräten kombinieren. So ist der Platz in der Küche optimal genutzt. Optional ist der Kaffeevollautomat mit Frischwasseranschluss erhältlich, da durch entfällt das manuelle Befüllen das Wassertanks – das spart Zeit und sorgt für zusätzlichen Komfort.



### Stand-Kaffeevollautomaten – Kaffeegenuss, wo immer Sie wollen

Praktisch und flexibel: Die Miele Standgeräte können Sie überall in Ihrer Küche aufstellen – oder auch im Wohnzimmer oder im Wintergarten. Also überall dort, wo Sie einen herrlich duftenden Kaffee geniessen möchten. Zudem können Sie zwischen drei Designlinien entscheiden: der puristischen CM7-Baureihe mit CM Touch-Bedienung, den kompakten CM6-und CM5-Geräten mit DirectSensor-Bedienung.

### Bedienkonzepte



### M Touch

Für noch mehr Komfort sorgt die elegante M Touch-Bedienung: Wie bei einem Smartphone lassen sich die Geräteeinstellungen durch Wischen oder Scrollen vornehmen. Das macht die Bedienung besonders bequem und einfach.



### CM Touch-Bedienung

Durch das komfortable CM Touch-Display ist der CM7 besonders einfach und intuitiv zu bedienen. Mit wenigen Fingertipps lassen sich Ihre Lieblingsgetränke anwählen und anpassen. Gleichzeitig ist das Display durch die klare, weisse Schrift auf schwarzem Hintergrund jederzeit sehr gut lesbar und dennoch dezent.



### DirectSensor

Dank DirectSensor können Sie Ihre gewünschte Kaffeespezialität mit nur einem Fingertipp zubereiten lassen — das hochauflösende TFT-Display macht dies möglich.



### Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Einbau-Kaffeevollautomaten

### Kaffeegenuss – Das wahre Geschmackserlebnis

Geniessen Sie Ihren Kaffee in vollen Zügen mit den erstklassigen Miele Kaffeevollautomaten. Dank AromaticSystemFresh werden die Bohnen für jeden Kaffee frisch gemahlen und anschliessend direkt verbrüht – für einen intensiven Geschmack. Mit CoffeeSelect profitieren Sie zudem von drei separaten Bohnenbehältern – so wird jede Ihrer Kaffeespezialitäten immer mit der passenden Bohne zubereitet. Die intelligente Brühtechnik sorgt darüber hinaus für eine volle Entfaltung des Aromas. Und damit Ihr persönlicher Kaffeemoment rundum perfekt wird, hat Miele seinen eigenen Kaffee entwickelt – optimal abgestimmt auf Ihren Kaffeevollautomaten. So entsteht ein unvergleichliches Geschmackserlebnis, das Ihren Morgen, Mittag oder auch Abend genussvoll abrundet.



### Einfache Handhabung

Bestes Kaffeeerlebnis: Dank intelligenter Funktionen gelingt Ihnen die Zubereitung besonders einfach und schnell.



### Leichte Reinigung

Gerätehygiene leicht gemacht: Entnehmbare Komponenten und automatische Reinigungsprogramme garantieren Sauberkeit.



Exclusive CoffeeSelect1)

**to Miele** Frei wählbar: Dank der drei Bohnenbehälter wird Ihre Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet.



Automatische Reinigung<sup>2)</sup>

Komfortabel und ohne Auf-

wand: Die Reinigung sowie das Entkalken übernimmt Ihr Miele Kaffeevollautomat für Sie.



usive CupSensor<sup>3)</sup>

**to Miele** Idealer Abstand: Der CupSensor erkennt die Höhe der Tasse und bringt den Zentralauslauf in die richtige Position.

<sup>\*</sup> modellabhängig

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Patent: EP 2957199

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Patent: EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE 102014113161

<sup>3)</sup> Patent: EP 2454977 B1

### Ein innovatives Mahlwerk für perfekten Genuss

Das Mahl- und Brühsystem der Miele Stand-Kaffeevollautomaten



### AromaticSystemFresh: herausragendes Mahl- und Brühsystem

Mit unserem innovativen Kegelmahlwerk erleben Sie Kaffeegenuss neu: Die besondere Aromaschonung gelingt durch die Konstruktion aus hochwertigem, abriebfestem Stahl. Für ungetrübte Kaffeemomente sorgt zudem, dass das neue Mahlwerk besonders leise ist. Einzigartiger Genuss wird durch eine weitere Entwicklung möglich: Das Mahlwerk befindet sich direkt oberhalb der Brüheinheit – deshalb verbleibt kein Kaffeemehl aus einer vorherigen Nutzung des Kaffeeautomaten im Mahlwerk.

Wenn Sie aus den Ferien kommen, können Sie so direkt einen Kaffee aus frisch gemahlenen Bohnen geniessen. Mit dieser Weiterentwicklung haben wir ein perfekt aufeinander abgestimmtes System kreiert, das ein Kaffeeerlebnis mit einzigartigen Genussmomenten garantiert.



### CoffeeSelect: immer die passende Bohnensorte zur Hand

Espresso schmeckt am besten wenn er aus Espressobohnen zubereitet wird, einen Café Crema bereiten Sie genussecht mit Café Crema-Bohnen zu: Mit CoffeeSelect haben Sie immer die passende Bohnensorte zur ausgewählten Kaffeespezialität zur Hand. Ob Klassiker oder Lieblingsblend – die gewünschten Sorten füllen Sie einfach in die drei separaten Behälter mit den Volumen 210 g, 180 g und 150 g.

Wenn Sie ein Getränk zubereiten möchten, wählen Sie einfach manuell die dazu passende Sorte. Oder Sie ordnen durch einfaches Speichern dauerhaft einer Kaffeespezialität die gewünschte Bohne zu — und Ihr Kaffeevollautomat bedient sich automatisch am richtigen Behälter. Geniessen werden Sie immer garantiert sortenrein, denn durch AromaticSystemFresh verbleiben keine Reste der vorherigen Sorte im System. Perfekter Kaffeegenuss gelingt damit einfach, komfortabel und verlässlich.



Für Genuss und Komfort: Verschiedene Kaffee- und Teespezialitäten werden perfekt zubereitet und die Reinigung und Pflege der CM7 so komfortabel wie noch nie.



Einzigartiger Milchgenuss: Verwöhnen Sie sich und Ihre Gäste mit einem Cappuccino, Latte macchiato oder einer heissen Schokolade.



Angenehm leise: Der Mahlwerkmechanismus des CM5-Kaffeevollautomaten hat eine zusätzliche und damit wirksamere Isolierung.



# Welche Produktausstattungen sind Ihnen besonders wichtig?

Die Produkt-Hightlights\* der Miele Stand-Kaffeevollautomaten

### AromaticSystemFresh/AromaticSystem: für das wahre Geschmackserlebnis

Geniessen Sie Ihren Kaffee in vollen Zügen mit den erstklassigen Miele Kaffeevollautomaten. Dank AromaticSystemFresh werden die Bohnen für jeden Kaffee frisch gemahlen und anschliessend direkt verbrüht – für einen intensiven Geschmack. Mit Coffee-Select profitieren Sie zudem von drei separaten Bohnenbehältern – so wird jede Ihrer Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet. Die intelligente Brühtechnik sorgt darüber hinaus für eine volle Entfaltung des Aromas. Und damit Ihr persönlicher Kaffeemoment rundum perfekt wird, hat Miele seinen eigenen Kaffee entwickelt - optimal abgestimmt auf Ihren Kaffeevollautomaten. So entsteht ein unvergleichliches Geschmackserlebnis, das Ihren Morgen, Mittag oder auch Abend genussvoll abrundet.



#### Maximale Auswahl

Auf Tastendruck: Neben vielen Kaffeespezialitäten auch perfekt temperiertes Wasser für verschiedene Teesorten.



### OneTouch for Two

Im Einzel oder Doppel: OneTouch for Two ermöglicht die zeitgleiche Zubereitung von zwei köstlichen Kaffeespezialitäten mit einem einfachen Knopfdruck.



### CoffeeSelect1)

**Exclusive** to Miele CoffeeSelect Perfekter Genuss: Dank der drei Bohnenbehälter wird Ihre Lieblings-Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet.



### AutoDescale<sup>2)</sup>

Keine Arbeit mit Entkalken: Der CM 7750 und CM 7550 entkalken selbstständig dank patentierter Auto-Descale-Funktion.\*\*



### CupSensor<sup>3)</sup>

to Miele Idealer Abstand: Der CupSensor erkennt die Höhe der Tasse und bringt den Zentralauslauf in die richtige Position.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Patent: EP 2957199

<sup>2)</sup> Patent: EP 2705783, 2705784

<sup>3)</sup> Patent: EP 2454977 B1

<sup>\*</sup> modellabhängig

<sup>\*\*</sup> je nach Nutzungsverhalten zusätzliches, manuelles Entkalken notwendig.

### Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Einbau-Kaffeevollautomaten auf einen Blick

# ← (h→) M Touch

### Steuerung

Intuitive Bedienung durch grosses Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Getränkespezialitäten über Touch-Sensor, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay.





Das innovative Mahlwerk mahlt die Bohnen für jeden Kaffee immer frisch.

### Multil ingua



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

#### CupSensor



Erkennt die Tassenhöhe und fährt den Zentralauslauf in die richtige Position.

### OneTouch for Two



Zeitgleiche Zubereitung von zwei köstlichen Kaffeespezialitäten mit einem einfachen Knopfdruck.

#### DirectWater



Gerät ist auf einen Frischwasseranschluss umschaltbar.

#### CoffeeSelect1)



In drei separaten Bohnenbehältern finden verschiedene Bohnensorten Platz.

### AutoClean



Patentierte<sup>2)</sup>, automatische Reinigung von Milchleitungen und Entfettung der Brüheinheit.

### **AutoDescale**



Patentierte<sup>3)</sup>, automatische Entkalkung für mehr Komfort.

<sup>1)</sup> Patent: EP 2957199

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Patent: DE 10214113160, 10214113161

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Patent: EP 2705783, 2705784

# Einbau-Kaffeevollautomaten

### Euro-Norm 60 cm









Option: Festwasseranschluss oder Wassertank	Collegaelect Autoclean Autobescale	
Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7845-60 CH	CVA 7440-60 CH
Design		
ArtLine/PureLine/VitroLine	●/●/●	●/●/●
Grifflos	•	•
Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	_	
Einbau-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	•	•
Getränkespezialitäten		
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	0/0/0/0/0	●/●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	0/0/0/0	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	•/•/•	●/●/●
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	0/0/0	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	0/0/0/0	●/●/●/●
Genussvorteile		
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect	•/•	•/-
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	•/•	- <del>/</del>
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	•	
Geniesserprofile programmierbar	10	10
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●	<u> </u>
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	•/•	- <del>- 0/0</del>
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●	- <del>- •/•/•</del>
<u> </u>	•/•	- <del>•/•/•</del>
Kaffee-/Teekannenfunktion Bedienkomfort	0/0	U-70
	M Tough/	DirectSensor/●
Display/MultiLingua	M Touch/●	DirectSensor/ ■
Annäherungssensor MotionReact		
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●/●	
CupSensor	•	
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	4,0 – 16,5	4,0 - 16,5
BrilliantLight/Nischenbeleuchtung Brüheinheit/EasyClick Milchgefäss	●/●/●	●/_/●
Zwei entnehmbare Bohnenbehälter (à 300 g / à 2x150 g)	•	
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter in I	2,7/0,7	2,7/0,7
Einschaltzeit und Ausschaltzeit programmierbar	•	
Stand-by-Zeit programmierbar	•	
Expertenmodus/Festwasseranschluss1)	•/•	•/-
Pflegekomfort		
Komfortable Reinigungsprogramme	•	
AutoDescale/AutoClean	●/●	_/_
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•	
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	•	•
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●	•/•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffiziensklasse	В	В
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•	•
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	•/•	●/-
Sicherheit		
Inbetriebnahmesperre	_	_
Technische Daten		
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 - 568 x 448 - 452 x 550	560 - 568 x 448 - 452 x 550
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,5/2,0	-/2,0
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,5/220 – 240/10	1,5/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör	1,33,223	1
Milchbehälter aus Glas	•	•
Entkalkungstabletten/Kartusche AutoDescale/Kartusche AutoClean	●/●/●	<b>●</b> /–/–
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	•	- <del> </del>
Frontdesign wahlweise	_	
Graphitgrau GR	•	•
	•	- <del>•</del>
		-
Edelstahl CleanSteel ED Pearlbeige PB	•	•

### Welches Icon bedeutet was?

### Alle Symbole für Miele Stand-Kaffeevollautomaten auf einen Blick

# (fm)

### Steuerung

Intuitive Bedienung per Fingertipp direkt auf einem TFT-Farbdisplay.



Direkte Anwahl von Getränkespezialitäten über Touch-Sensor, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay.

### AromaticSystem



Kaffeepulver und Wasser vermischen sich besonders intensiv und das Aroma des Kaffees kann sich noch besser entfalten.

### AromaticSystemFresh



Das innovative Mahlwerk mahlt die Bohnen für jeden Kaffee immer frisch.

### MultiLingua



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

### OneTouch for Two



Zeitgleiche Zubereitung von zwei köstlichen Kaffee spezialitäten mit einem einfachen Knopfdruck.

### EasyClean



Entnehmbare Brühgruppe für eine optimale Hygiene.

### Coffee&Tea



Italienische Kaffeespezialitäten und individuelle Zubereitung verschiedener Teesorten in der optimalen Temperatur.

### CleaningProgrammes



Komfortable Reinigungsprogramme für optimale Hygiene und zur Sicherung der langen Lebensdauer.

### CupSensor<sup>1)</sup>



Erkennt die Tassenhöhe und fährt den Zentralauslauf in die passende Position.

### AutoDescale



Patentierte<sup>2)</sup>, automatische Entkalkung für mehr Komfort.

Stand-Kaffeevollautomaten

СМ7











CM Touch	Aromatic System	MultiLingua
OneTouch for Two	EasyClean	<b>™ ™</b> Coffee&Tea
+ Cleaning Programs	CupSensor	

Design       CM Touch       CM Touch       CM Touch       CM Touch         Getränkespezialitäten       Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black       ●/●/●/●/●       ●/●/●/●/●       ●/●/●/●/●/●/●/●/●/●/●/●/●/●/●/●/●/●/●/	
Getränkespezialitäten         Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black       ●/●/●/●       ●/●/●/●       ●/●/●/●         Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait       ●/●/●/●       ●/●/●/●       ●/●/●/●         Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano       ●/●/●/●       ●/●/●/●       ●/●/●/●         Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum       ●/●/●       ●/●/●       ●/●/●	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black  Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait  Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano  Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum  O/O/O/O	<b>′</b> ●
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait  Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano  Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	•
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano       ●/●/●/●       ●/●/●/●       ●/●/●/●         Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum       ●/●/●       ●/●/●       ●/●/●	
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	
7.7	
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee $\bullet/\bullet/\bullet/\bullet$ $\bullet/\bullet/\bullet/\bullet$	
Genussvorteile	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh -/• •/-	
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich  • • • •	
Geniesserprofile programmierbar 10 10 8	
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar ●/● ●/● ●/●	
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	
Kaffee-/Teekannenfunktion	
Bedienkomfort	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	
CupSensor • • •	
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm 8,0 – 16,0 8,0 – 16,0 8,0 – 16,0	)
BrilliantLight   ● ● ●	
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g 210/180/150 500 500	
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück 16 16 16	
Fassungsvermögen Wassertank in I 2,2 2,2 2,2	
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar ●/● ●/● ●/●	
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h •/200 •/200 •/200	
Expertenmodus/DoubleShot/CoffeeSelect	
Pflegekomfort	
Komfortable Reinigungsprogramme	
AutoDescale/AutoClean	
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank  • • •	
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse B B B	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh   67   66   70	
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar   ●   ●	
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WiFiConn@ct         ●/●         ●/●	
RemoteService/SuperVision Anzeige -///-	
Sicherheit	
Inbetriebnahmesperre • • • •	
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T) 311 x 420 x 445 311 x 397 x 445 311 x 397	′ x 445
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m -/1,2 -/1,2 -/1,2 -/1,2	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A         1,5/220 – 240/16         1,5/220 – 240/10         1,5/220 –	240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Milchbehälter aus Glas  ● ● ●	
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche -/•/• -/•/• -/•/•	
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee   ●   ●	
Frontdesign wahlweise	
Graphitgrau GR – – – – –	
Graphitgrau GR         -	
Graphitgrau GR – – – –	

# Stand-Kaffeevollautomaten

CM6













Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 6560 CH	CM 6360 CH	CM 6160 CH
<b>Design</b> Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Getränkespezialitäten	Directoerisor	Directoerisor	Directoerisor
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/	●/●/●/—	●/●/●/–
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●	•/•/•	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/●/●/	●/●/-	●/●/●/-
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Genussvorteile			
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/_	●/-	●/_
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●	●/●	•/•
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	•	•	•
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	•	•	•
Geniesserprofile programmierbar	8	8	4
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	•/•	●/●	•/•
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●	●/●	•/•
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	•/_	●/_	•/-
Bedienkomfort			
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	•/-/-	•/-/-	
CupSensor	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 - 14,0	8,0 - 14,0	8,0 – 14,0
BrilliantLight		<u> </u>	<u> </u>
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	300	300	300
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	10	10	10
Fassungsvermögen Wassertank in I	1,8	1,8	1,8
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	über Miele App	über Miele App	über Miele App
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	<b>●</b> /–	●/-	
Expertenmodus/DoubleShot/Festwasseranschluss	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Pflegekomfort			
Komfortable Reinigungsprogramme	_ •	<u>•</u>	
AutoDescale/AutoClean	_/_		
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•	<u> </u>	<u>•</u>
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	•	•	•
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	64	64	64
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•	•	•
Hausgeräte-Vernetzung	- 4-		- /-
Miele@home/WiFiConn@ct	•/•	•/•	•/•
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/-	●/-	•/-
Sicherheit	٠,		
Inbetriebnahmesperre	•	_ <u>•</u>	_•
Technische Daten	051 050 407	051 050 407	051 050 407
Abmessungen in mm (B x H x T)	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/1,5	-/1,5 1 45 (200 040 (40	-/1,5
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A Mitgeliefertes Zubehör	1,45/220 – 240/10	1,45/220 – 240/10	1,45/220 – 240/10
Miligeliereries Zubenor			
Milababältar aus Glas		•	<u> </u>
Milchbehälter aus Glas	• •/•/-	0/0/-	
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	●/●/-	●/●/-	
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche Gutschein für 1 kg Miele Kaffee			_ ●/●/- -
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche Gutschein für 1 kg Miele Kaffee Frontdesign wahlweise	●/●/-	●/●/-	-
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche Gutschein für 1 kg Miele Kaffee Frontdesign wahlweise Graphitgrau PearlFinish	•/•/- •	•/•/- - -	-
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche Gutschein für 1 kg Miele Kaffee Frontdesign wahlweise	●/●/-	●/●/-	-

# Stand-Kaffeevollautomaten

CM5













Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 5710 CH	CM 5510 CH	CM 5410 CH
Design			
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Getränkespezialitäten			
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/—	●/●/●/–	●/●/●/—
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/_/_	●/●/_/_	●/●/-/-
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	-/-/-	_/_/_	_/_/_
Genussvorteile			
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	•/-	●/_	<b>●</b> /_
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	•/•	●/●	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	•	•	•
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	•	•	•
Geniesserprofile programmierbar	2	2	2
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●	●/●	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	•/•	●/●	•/•
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	•/-	<b>●</b> /-	<u> </u>
Bedienkomfort			
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	•/-/-	●/_/_	●/_/_
CupSensor			
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 13,5	8.0 – 13.5	8.0 – 13.5
BrilliantLight			
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	200	200	200
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	7	7	7
Fassungsvermögen Wassertank in I	1,3	1,3	1,3
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar			
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h			
Expertenmodus/DoubleShot/Festwasseranschluss	_/_/_		
Pflegekomfort			, ,
Komfortable Reinigungsprogramme	•	•	•
AutoDescale/AutoClean			
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	<u> </u>		
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)			
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●	•/•	•/•
Effizienz und Nachhaltigkeit	1		-,-
Energieeffizienzklasse	В	В	В
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	66		66
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar			
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	_/_	_/_	_/_
RemoteService/SuperVision Anzeige	_/_		
Sicherheit			- <del>-</del> -
Inbetriebnahmesperre	•	•	•
·	•	_ <del>`</del>	
Technische Daten	2/1 × 360 × 460	241 × 360 × 460	2/1 × 360 × 460
Abmessungen in mm (B x H x T)	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460
Abmessungen in mm (B x H x T) Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/1,2	-/1,2	-/1,2
Abmessungen in mm (B x H x T)  Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m  Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A			
Abmessungen in mm (B x H x T)  Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m  Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A  Mitgeliefertes Zubehör	-/1,2 1,45/220 - 240/10	-/1,2 1,45/220 - 240/10	-/1,2 1,45/220 - 240/10
Abmessungen in mm (B x H x T)  Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m  Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A  Mitgeliefertes Zubehör  Milchbehälter aus Glas	-/1,2 1,45/220 - 240/10	-/1,2 1,45/220 - 240/10 -	-/1,2 1,45/220 - 240/10 -
Abmessungen in mm (B x H x T)  Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m  Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A  Mitgeliefertes Zubehör  Milchbehälter aus Glas  Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	-/1,2 1,45/220 - 240/10 - ●/●/-	-/1,2 1,45/220 - 240/10	-/1,2 1,45/220 - 240/10
Abmessungen in mm (B x H x T)  Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m  Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A  Mitgeliefertes Zubehör  Milchbehälter aus Glas  Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche  Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	-/1,2 1,45/220 - 240/10	-/1,2 1,45/220 - 240/10 -	-/1,2 1,45/220 - 240/10 -
Abmessungen in mm (B x H x T)  Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m  Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A  Mitgeliefertes Zubehör  Milchbehälter aus Glas  Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche  Gutschein für 1 kg Miele Kaffee  Frontdesign wahlweise	-/1,2 1,45/220 - 240/10 - ●/●/-	-/1,2 1,45/220 - 240/10 - •/•/-	-/1,2 1,45/220 - 240/10 -
Abmessungen in mm (B x H x T)  Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m  Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A  Mitgeliefertes Zubehör  Milchbehälter aus Glas  Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche  Gutschein für 1 kg Miele Kaffee  Frontdesign wahlweise  AlusilberMetallic	-/1,2 1,45/220 - 240/10 - - - -	-/1,2 1,45/220 - 240/10 - - - -/•/- -	-/1,2 1,45/220 - 240/10 - - - -
Abmessungen in mm (B x H x T)  Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m  Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A  Mitgeliefertes Zubehör  Milchbehälter aus Glas  Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche  Gutschein für 1 kg Miele Kaffee  Frontdesign wahlweise  AlusilberMetallic  Obsidianschwarz PearlFinish/Obsidianschwarz	-/1,2 1,45/220 - 240/10 - - - - - -/-	-/1,2 1,45/220 - 240/10 - •/•/-	-/1,2 1,45/220 - 240/10 -
Abmessungen in mm (B x H x T)  Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m  Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A  Mitgeliefertes Zubehör  Milchbehälter aus Glas  Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche  Gutschein für 1 kg Miele Kaffee  Frontdesign wahlweise  AlusilberMetallic	-/1,2 1,45/220 - 240/10 - - - -	-/1,2 1,45/220 - 240/10 - - - -/•/- -	-/1,2 1,45/220 - 240/10 - - - -

### Unsere Dienstleistungen für Sie

Gerätevorführungen, Beratungen, Service, Miele Shop

### Miele Kochstudios in der ganzen Schweiz

Sei es bei einem Neu- oder Umbau der Küche — die Geräte-Entscheidung fällt nicht leicht. Dabei spielen nicht nur die heutigen Kochgewohnheiten und zukünftigen Kochwünsche eine Rolle, sondern auch die Möglichkeiten in Ihrer Küche. Unsere erfahrenen Kursleiter/innen unterstützen Sie im Entscheidungsprozess für die richtigen Geräte und Kombinationen. Sie erklären während dem Zubereiten von verschiedenen Köstlichkeiten, wie Sie Dampfgeräte, Backofen usw. im Alltag einsetzen können.

Anmeldung und Infos: www.miele.ch/cooking-events



### Miele Experience Center in Spreitenbach und Crissier

Wir freuen uns, Sie in unseren Experience Center in Spreitenbach und Crissier zu begrüssen und Sie in der Geräteauswahl zu unterstützen. Auf über 700 m² präsentieren wir Ihnen die exklusive Welt von Miele: Küchengeräte, Geschirrspüler, Kühl-, Gefrier- und Weinschränke sowie das ganze Wäschepflege- und Staubsauger-Sortiment. Erfahren Sie im persönlichen Beratungstermin alles zu den Highlights der Geräte und überzeugen Sie sich von der haptischen Qualität und hochwertigen Verarbeitung.

Experience Center Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9.00 bis 18.00 Uhr Samstag 9.00 bis 16.00 Uhr

Anmeldung und Infos: www.miele.ch/beratung




### Ihr Miele Service in der Schweiz

Tag und Nacht, an Arbeits- wie auch an Feiertagen können Sie für eine allfällige Reparatur direkt einen Servicetechniker anfordern. Unter www.miele-eservice.ch platzieren Sie Ihren Auftrag zu einem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt direkt im System. Der Techniker in Ihrer Nähe wird umgehend informiert und ist innert kurzer Zeit zur Stelle. Die Miele Servicetechniker sind in der ganzen Schweiz stationiert und jederzeit erreichbar. Sie bezahlen deshalb stets die gleiche Wegpauschale – egal, wo Sie wohnen.

www.miele-eservice.ch oder Telefon 0848 848 048

### Im Miele Shop

Das Sonderzubehör ist erhältlich unter miele.ch

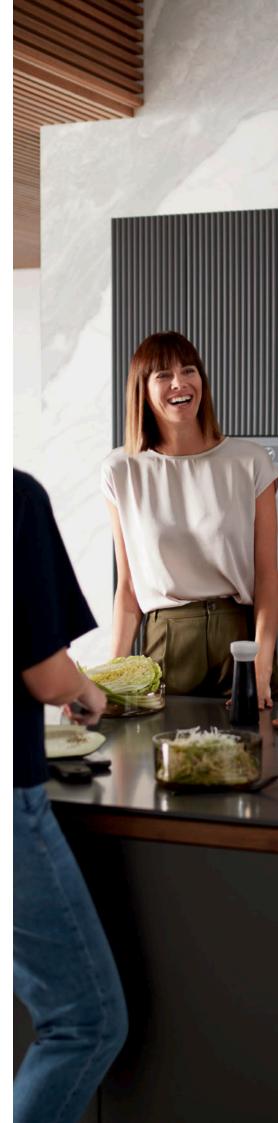







# Perfekt auf Miele Geräte abgestimmt

Original Miele Zubehör und Reinigungsmittel auf miele.ch

Miele Geräte werden mit unterschiedlichem Zubehör ausgeliefert und dieses können Sie passend zu Ihren Kochgewohnheiten ergänzen. Informieren Sie sich unter www.miele.ch welches Zubehör Ihre individuellen Kochgewohnheiten unterstützt oder mit welchem Sie Ihr Miele Gerät noch besser einsetzen und noch perfektere Ergebnissen erzielen können. Zusätzlich finden Sie auch optimal auf die Miele Geräte abgestimmte Reinigungsmittel und Pflegeprodukte.

### Zubehör zum Backen und Braten

Die mit PerfectClean veredelten Backbleche sind dank der einzigartigen Antihaft-Eigenschaften besonders pflegeleicht:

- Flache Backbleche zum Backen
- Tiefe Universalbleche für Blechkuchen, einen Kartoffelgratin oder als Auffangblech, wenn auf dem Rost ein Braten oder Poulet grilliert wird
- Gelochte Backbleche eignen sich besonders mit der Betriebsart Klimagaren für knusprige Brötchen, Pizzas, Backofen-Frites usw.
- Verschieden grosse Bräter, auch für Induktions-Kochfelder oder Porzellanschalen für Gratins, Aufläufe, Lasagne

#### Zubehör zum Garen im Dampf

Die Garschalen sowie Deckel sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.

- Gelochte Garschalen sind besonders geeignet um Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln ohne Sauce oder Fonds zu garen. Oder auch zum Blanchieren oder Auftauen.
- Ungelochte Garschalen eignen sich, um Gerichte in Sauce, oder Quellgerichte wie Linsen, Reis, Mais usw. zuzubereiten. Suppen, Eintöpfe usw. gelingen in hohen Garschalen mit grossem Volumen sehr einfach
- Formen, Förmchen oder Gläser für Terrinen, Timbales oder süsse Flans

### Filter, Reinigungsmittel und Pflegeprodukte

Durch die Verwendung von Original Miele Produkten unterstützen und erhalten Sie die optimale Funktion Ihrer Miele Geräte.

### miele.ch

## Ökologische Verantwortung

### Die Basis unserer Unternehmensphilosophie

Verantwortung für Generationen — besser lässt sich nicht auf den Punkt bringen, was Miele unter Nachhaltigkeit versteht. Seit über 125 Jahren entwickeln und produzieren wir leistungsfähige und komfortable Hausgeräte, die bei Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ihresgleichen suchen, die ressourcenschonend sind in der Produktion und energieeffizient in der Anwendung. Hergestellt werden sie von engagierten Mitarbeitern, die respektiert und wertgeschätzt werden. In unserer Lieferkette kümmern wir uns um die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards. Mit den Menschen und Institutionen, die an den Aktivitäten von Miele Anteil nehmen, pflegen wir den partnerschaftlichen Dialog.

Bekräftigt wird diese Haltung durch die Mitgliedschaft des Unternehmens in der UN-Nachhaltigkeitsinitiative Global Compact, die Zertifizierung nach dem international gültigen Sozialstandard SA8000 sowie die "Charta der Vielfalt" für Chancengerechtigkeit in der Belegschaft. Zertifizierungen nach ISO-Normen für Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagement sowie nach Standards für Arbeits- und Gesundheitsschutz bieten den systematischen Rahmen für die weitere Optimierung: beim Umweltschutz in der Produktion und bei den Produkten, beim Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Getreu dem Motto "Immer Besser,"das bereits die Gründer von Miele auf ihre ersten Maschinen schrieben.

Für Miele ist Nachhaltigkeit gleichzusetzen mit Integrität, Respekt vor den natürlichen Lebensgrundlagen, Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt, Kontinuität und Qualitätsbewusstsein. Dafür erhielt unser Unternehmen den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024.

Ausführlich berichten wir über unsere Nachhaltigkeitsbemühungen unter www.miele.ch/nachhaltigkeit.











# Míele

#### Miele AG

Limmatstrasse 4 8957 Spreitenbach

#### Miele SA

Sous Riette 23 1023 Crissier

Tel. 0848 848 048 www.miele.ch/contact

www.miele.ch

# Ihr Entscheid für Miele ist Mehrwert

Seit 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen "Immer Besser". Mit Erfolg – Miele steht für Qualität, Langlebigkeit, Komfort, Design und Umweltverträglichkeit – hier machen wir keine Kompromisse, das versprechen wir Ihnen. Unsere Kunden haben die Gewissheit, dass sie für ihre Investition einen echten Mehrwert erhalten.



### Miele Experience Center für Sie

Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit — wir laden Sie herzlich ein. In einem persönlichen Beratungsgespräch in unseren grosszügigen Ausstellungen in Spreitenbach und Crissier präsentieren wir Ihnen die exklusive Welt von Miele. Oder erleben Sie an den schweizweiten Miele Interessentenkursen unsere innovativen Küchengeräte live. Das Miele Experience Center unterstützt Sie in Ihrer Entscheidung! Ausführliche Informationen zum Miele Sortiment finden Sie bequem in den umfassenden Prospekten oder unter www.miele.ch.